

Latihan3_123190024

Naufal Nur Fahriza

10/1/2021

R Markdown

```
library(dslabs)
data("murders")
```

1. Gunakan operator aksesor (\$) untuk mengakses variabel populasi dan menyimpannya pada objek baru “pop”. Kemudian gunakan fungsi sort untuk mengurutkan variabel “pop”. Pada langkah terakhir, gunakan operator ([]) untuk menampilkan nilai populasi terkecil.

```
pop = murders$population
pop = sort(pop)
pop[1]
```

```
## [1] 563626
```

2. Tampilkan indeks dari data yang memiliki nilai populasi terkecil. Petunjuk: gunakan fungsi order.

```
index = order(murders$population)
index[1]
```

```
## [1] 51
```

3. Dengan fungsi which.min, Tulis satu baris kode yang dapat menampilkan hasil yang sama dengan langkah diatas.

```
which.min(murders$population)
```

```
## [1] 51
```

4. Tampilkan nama negara yang memiliki populasi terkecil.

```
i_min = which.min(murders$population)
murders$state[i_min]
```

```
## [1] "Wyoming"
```

5. Untuk membuat data frame baru, contoh script yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

```
temp <- c(35, 88, 42, 84, 81, 30)
city <- c("Beijing", "Lagos", "Paris", "Rio de Janeiro",
"San Juan", "Toronto")
city_temps <- data.frame(name = city, temperature = temp)
```

Gunakan fungsi rank untuk menentukan peringkat populasi dari tiap states/negara bagian, dimulai dari nilai terkecil hingga terbesar. Simpan hasil pemeringkatan di objek baru “ranks”, lalu buat data frame baru yang berisi nama negara bagian dan peringkatnya dengan nama yaitu “my_df”.

```
temp = murders$state
ranks = rank(murders$population)
my_df <- data.frame(name=temp, ranks)
my_df
```

```
##           name ranks
## 1      Alabama    29
## 2       Alaska     5
## 3      Arizona    36
## 4     Arkansas    20
## 5   California    51
## 6      Colorado    30
## 7   Connecticut    23
## 8      Delaware     7
## 9 District of Columbia  2
## 10     Florida    49
## 11     Georgia    44
## 12      Hawaii    12
## 13      Idaho     13
## 14     Illinois    47
## 15     Indiana    37
## 16       Iowa     22
## 17      Kansas    19
## 18     Kentucky    26
## 19    Louisiana    27
## 20       Maine     11
## 21    Maryland    33
```

## 22	Massachusetts	38
## 23	Michigan	43
## 24	Minnesota	31
## 25	Mississippi	21
## 26	Missouri	34
## 27	Montana	8
## 28	Nebraska	14
## 29	Nevada	17
## 30	New Hampshire	10
## 31	New Jersey	41
## 32	New Mexico	16
## 33	New York	48
## 34	North Carolina	42
## 35	North Dakota	4
## 36	Ohio	45
## 37	Oklahoma	24
## 38	Oregon	25
## 39	Pennsylvania	46
## 40	Rhode Island	9
## 41	South Carolina	28
## 42	South Dakota	6
## 43	Tennessee	35
## 44	Texas	50
## 45	Utah	18
## 46	Vermont	3
## 47	Virginia	40
## 48	Washington	39
## 49	West Virginia	15
## 50	Wisconsin	32
## 51	Wyoming	1

6. Ulangi langkah sebelumnya, namun kali ini urutkan `my_df` dengan fungsi `order` agar data yang ditampilkan merupakan data yang telah diurutkan dari populasi yang paling tidak padat hingga ke yang terpadat. Petunjuk: buat objek “ind” yang akan menyimpan indeks yang diperlukan dalam mengurutkan data populasi.


```
ind = order(my_df$rank)
new_rank = my_df$rank[ind]
new_name = my_df$name[ind]
my_df = data.frame(name=new_name, rank=new_rank)
my_df
```

##	name	rank
## 1	Wyoming	1
## 2	District of Columbia	2
## 3	Vermont	3
## 4	North Dakota	4
## 5	Alaska	5
## 6	South Dakota	6
## 7	Delaware	7

## 8	Montana	8
## 9	Rhode Island	9
## 10	New Hampshire	10
## 11	Maine	11
## 12	Hawaii	12
## 13	Idaho	13
## 14	Nebraska	14
## 15	West Virginia	15
## 16	New Mexico	16
## 17	Nevada	17
## 18	Utah	18
## 19	Kansas	19
## 20	Arkansas	20
## 21	Mississippi	21
## 22	Iowa	22
## 23	Connecticut	23
## 24	Oklahoma	24
## 25	Oregon	25
## 26	Kentucky	26
## 27	Louisiana	27
## 28	South Carolina	28
## 29	Alabama	29
## 30	Colorado	30
## 31	Minnesota	31
## 32	Wisconsin	32
## 33	Maryland	33
## 34	Missouri	34
## 35	Tennessee	35
## 36	Arizona	36
## 37	Indiana	37
## 38	Massachusetts	38
## 39	Washington	39
## 40	Virginia	40
## 41	New Jersey	41
## 42	North Carolina	42
## 43	Michigan	43
## 44	Georgia	44
## 45	Ohio	45
## 46	Pennsylvania	46
## 47	Illinois	47
## 48	New York	48
## 49	Florida	49
## 50	Texas	50
## 51	California	51


7. Untuk keperluan analisis data, akan dibuat plot yang memvisualisasikan total pembunuhan terhadap populasi dan mengidentifikasi hubungan antara keduanya. Script yang digunakan:

```
population_in_millions <- murders$population/10^6
total_gun_murders <- murders$total
plot(population_in_millions, total_gun_murders)
```

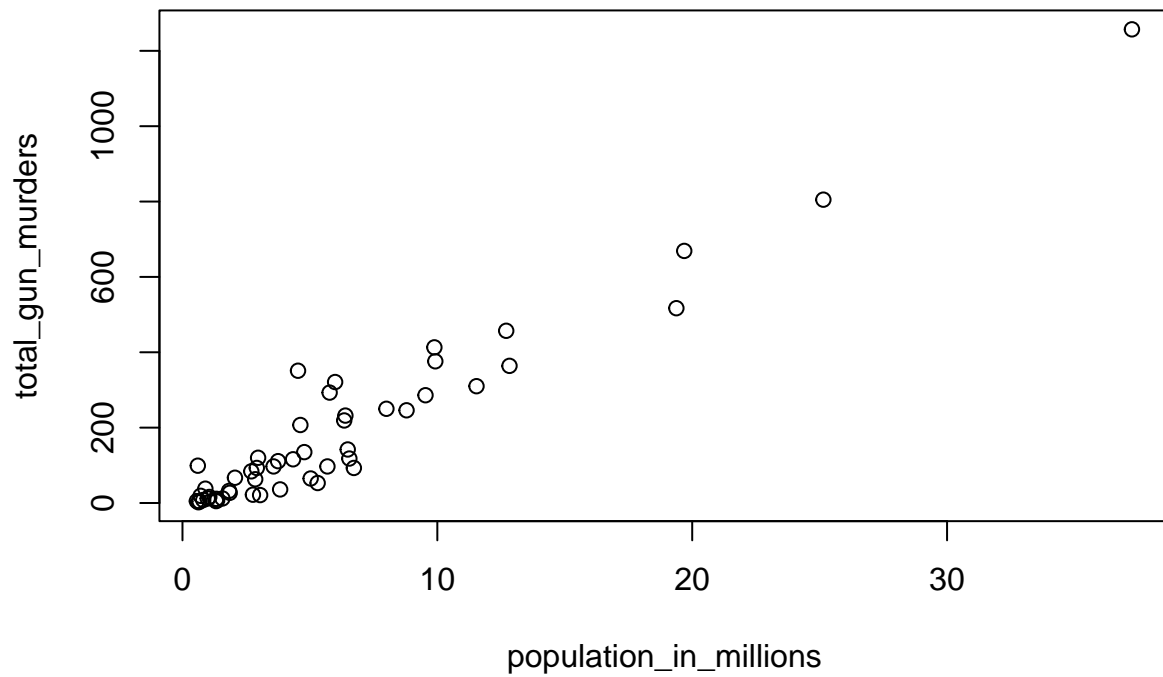


Perlu dicatat bahwa beberapa states/negara bagian memiliki populasi di bawah 5 juta, sehingga untuk mempermudah analisis, buat plot dalam skala log. Transformasi nilai variabel menggunakan transformasi log10, kemudian tampilkan plot-nya.

```
plot(log10(population_in_millions), log10(total_gun_murders))
```

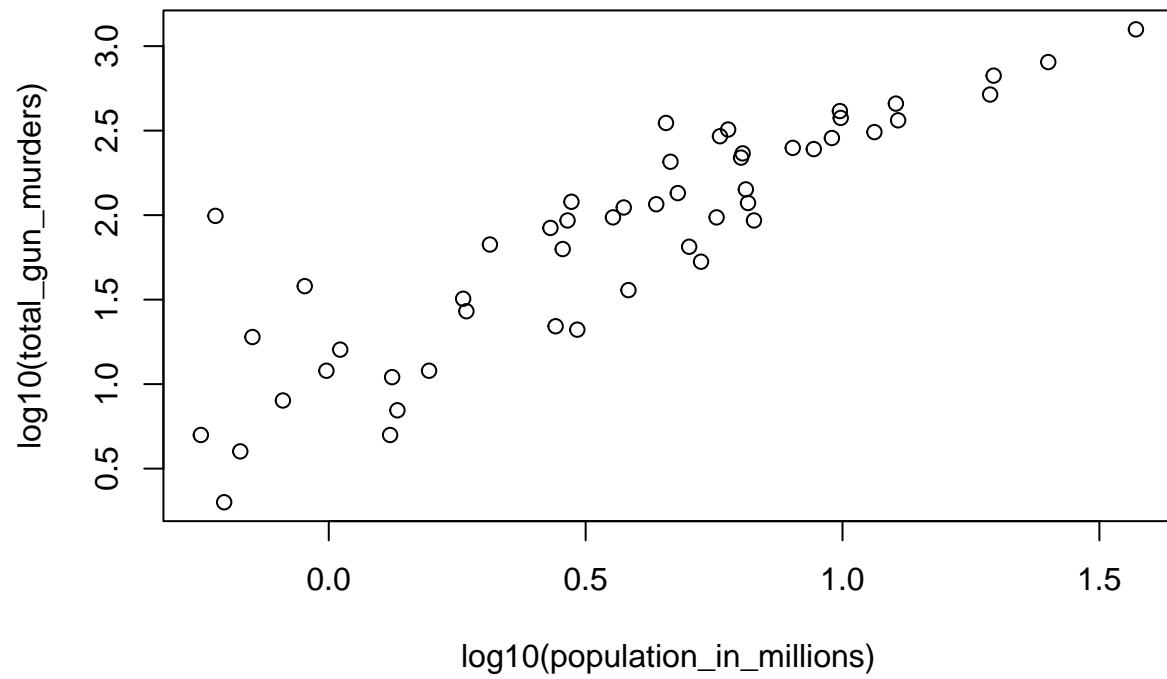

8. Buat histogram dari populasi negara bagian.

```
Population = murders$population/106  
hist(Population)
```

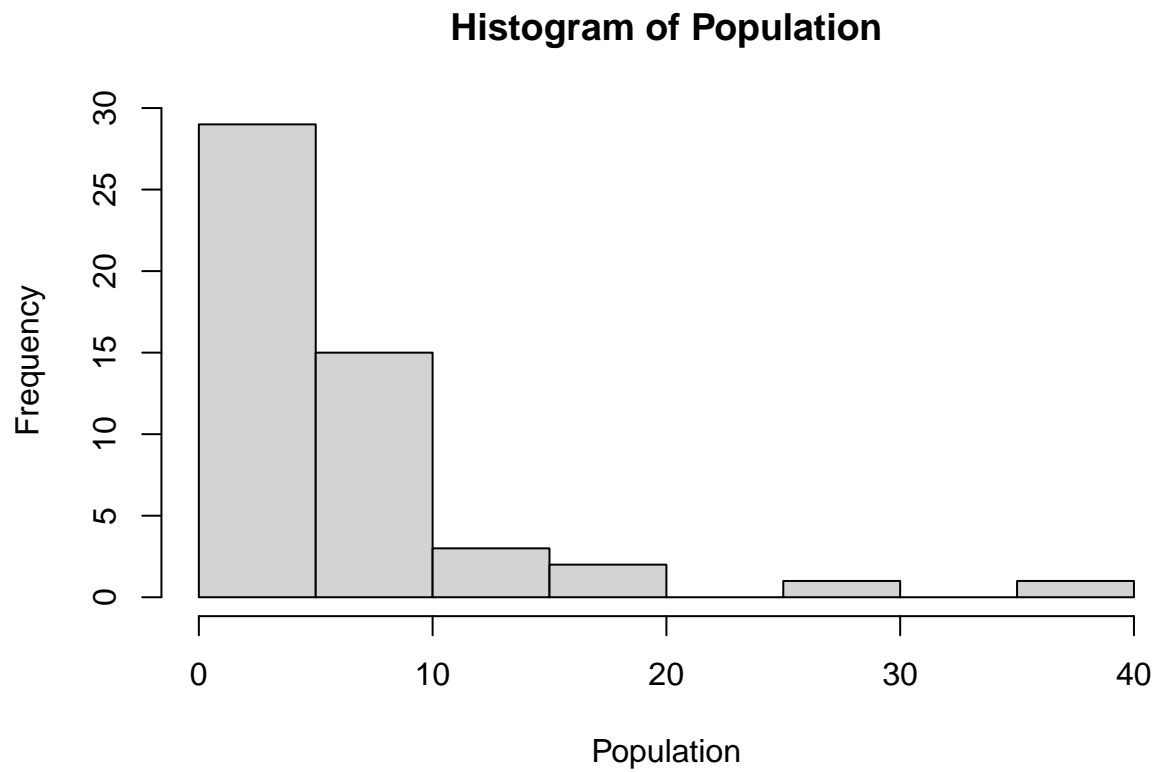

9. Hasilkan boxplot dari populasi negara bagian berdasarkan wilayahnya.

```
murders$rate <- with(murders, murders$population/10^6)
boxplot(rate~region, data = murders)
```

