
## Jalon - 48

## Jalon REMFW - Firewall Filtrage

Objectif : Configurer pfSense pour autoriser uniquement les services nécessaires entre le site Remote et le site HQ, tout en fermant tous les autres ports pour garantir la sécurité du réseau.

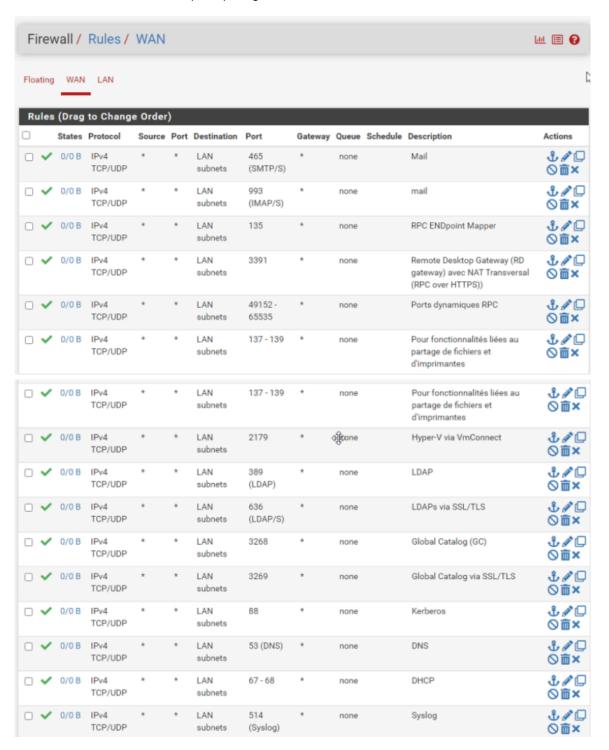

TCP/UDP         subnets         (Syslog)           □ ✓ 0/0 B IPv4         *         *         LAN         5985 -         *         none         PowerShell Remoting via WinRM (http https)           □ ✓ 0/0 B IPv4         *         *         LAN         1812 -         *         none         Auth Radius / gestion compte Radius           □ ✓ 0/0 B IPv4         *         *         LAN         123 (NTP)         *         none         NTP	サクロ ・ クロ ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の
TCP/UDP subnets 5986 (http https)  □ ✓ 0/0 B IPv4	0 m × ♣ ♠ □ 0 m × ♣ ♠ □ 0 m ×
TCP/UDP subnets 1813 Radius  □ ✓ 0/0 B IPv4 * * LAN 123 (NTP) * none NTP	omix එ∌்⊡ omix
	⊘mi×
TCP/UDP subnets	2 20
	O iii ×
	ឹ∂© Om×
	<b>ὖ ∕ ๋</b> □ ⊘ <b>ਛਂ</b> ×
	ឹ∂© Om×
	ឹ∂© Om×
	ឹ∂© Om×
	ὖ∕Ω ⊘ṁ̀×

Règle du Firewall REMFW