

BOOTSTRAP 2

DESARROLLO DE INTERFACES WEB

F.P. G.S. DESARROLLO APLICACIONES WEB



CEU FP

Formación Profesional

Madrid



BOOTSTRAP V5.3

USAREMOS LA ÚLTIMA VERSION DE
BOOTSTRAP PARA ESTA CLASE

LINK & SCRIPT BOOTSTRAP CDN

- Incluir en la cabecera (head):

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
```

```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDz0xhy9GkcIds1K1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>
```

EJERCICIO 1

Usando filas y columnas de Bootstrap 5 recrea el diseño mostrado en la imagen abajo mostrada. Ten en cuenta que habrá que hacer uso de los breakpoints para que para tamaños pequeños se muestre tal cual recrean las imágenes.

Columna 1 1				
Columna 2 1				
Columna 2 2				
Columna 2 3				
Columna 1				Columna 3 2
Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	
Columna 7	Columna 8	Columna 9		

Hasta tamaño medio

Columna 1 1				
Columna 2 1			Columna 2 2	
Columna 2 3				
Columna 1				Columna 3 2
Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	
Columna 7	Columna 8	Columna 9		

Hasta tamaño grande


A partir de tamaño grande

Columna 1 1						
Columna 2 1			Columna 2 2		Columna 2 3 Columna 3 2	
Columna 1						
Columna 2		Columna 3	Columna 4			Columna 5
Columna 7		Columna 8		Columna 9		

EJERCICIO 2

Teniendo en cuenta la imagen abajo mostrada crea una página web con Bootstrap 5 en la cual tengamos una barra de navegación, y debajo un carousel centrado y a ambos lados 2 columnas de texto. La barra de navegación ha de quedarse anclada arriba cuando nos desplazemos hacia abajo en la página y debe tener los siguientes componentes:

- Imagen y nombre de marca, el nombre es “Blog Personal”
- Items:
 - Home
 - About me (dropdown)
 - Profile
 - Address
 - Social
 - Contact
 - Carrusel este debe contener cinco fotos, así como un título para la primera de ellas y una navegación entre ellas.

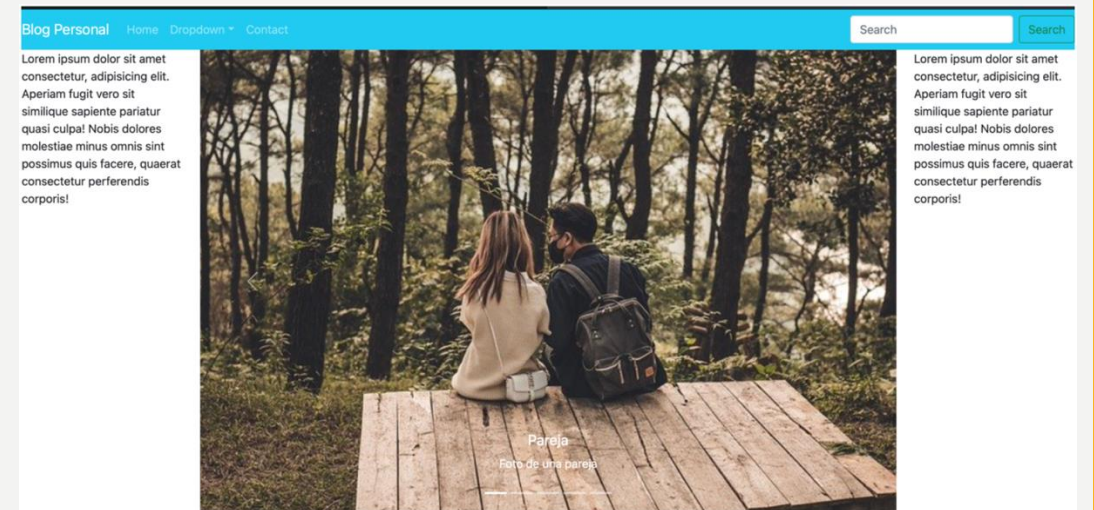

A thick, wavy yellow line runs vertically along the left side of the slide, starting from the top and extending to the bottom. It has a slightly irregular, hand-drawn appearance.

COMPONENTES

ACCORDION, ALERTS, BADGE, BREADCRUMB,
BUTTONS, BUTTON GROUP, CARD, CAROUSEL, CLOSE
BUTTON, COLLAPSE, DROPDOWNS, LIST GROUP, MODAL,
NAVBAR, NAVS & TABS, OFFCANVAS, PAGINATION,
PLACEHOLDERS, POPOVERS, PROGRESS, SCROLLSPY,
SPINNERS, TOASTS, TOOLTIPS

```

<div class="accordion" id="accordionExample">
  <div class="accordion-item">
    <h2 class="accordion-header" id="headingOne">
      <button class="accordion-button" type="button"
data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapseOne">
        Accordion Item #1
      </button>
    </h2>
    <div id="collapseOne" class="accordion-collapse
collapse show" data-bs-parent="#accordionExample">
      <div class="accordion-body">
        Contenido del primer accordion.
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

```

ACCORDION

Se utiliza para mostrar/ocultar contenido de forma colapsable.

Añadir show para que se muestre por defecto, collapsed para que esté oculto por defecto.

Accordion Item #1	^
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Velit rem maxime laudantium magnam, et aliquam vitae exercitationem repudiandae autem ducimus, a assumenda ex voluptatibus fuga delectus. Ex molestias aliquam atque?	
Accordion Item #2	v
Accordion Item #3	v

```

<div class="accordion" id="accordionExample">
  <div class="accordion-item">
    <h2 class="accordion-header" id="headingOne">
      <button class="accordion-button" type="button"
data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapseOne">
        Accordion Item #1
      </button>
    </h2>
    <div id="collapseOne" class="accordion-collapse
collapse show">
      <div class="accordion-body">
        Contenido del primer accordion.
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

ACCORDION

Se utiliza para mostrar/ocultar contenido de forma colapsable.

Eliminar data-bs-parent para que los items puedan estar abiertos a la vez

Accordion Item #1	^
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Velit rem maxime laudantium magnam, et aliquam vitae exercitationem repudiandae autem ducimus, a assumenda ex voluptatibus fuga delectus. Ex molestias aliquam atque?	
Accordion Item #2	v
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Omnis harum accusamus reprehenderit perferendis distinctio sint iusto corrupti minima, laboriosam rem recusandae consectetur vel hic repellat ipsam adipisci obcaecati ut fugit!	
Accordion Item #3	v

ALERTAS

Permiten mostrar mensajes importantes al usuario.

```
<div class="alert alert-primary" role="alert">
  A simple primary alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-secondary" role="alert">
  A simple secondary alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-success" role="alert">
  A simple success alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-danger" role="alert">
  A simple danger alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-warning" role="alert">
  A simple warning alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-info" role="alert">
  A simple info alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-light" role="alert">
  A simple light alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-dark" role="alert">
  A simple dark alert—check it out!
</div>
```

A simple primary alert—check it out!

A simple secondary alert—check it out!

A simple success alert—check it out!

A simple danger alert—check it out!

A simple warning alert—check it out!

A simple info alert—check it out!

A simple light alert—check it out!

A simple dark alert—check it out!

```

<div class="alert alert-primary" role="alert">
  A simple primary alert with <a href="#" class="alert-link">an example link</a>. Give it a click if you like.
</div>

<div class="alert alert-secondary" role="alert">
  A simple secondary alert with <a href="#" class="alert-link">an example link</a>. Give it a click if you like.
</div>

<div class="alert alert-success" role="alert">
  A simple success alert with <a href="#" class="alert-link">an example link</a>. Give it a click if you like.
</div>

<div class="alert alert-danger" role="alert">
  A simple danger alert with <a href="#" class="alert-link">an example link</a>. Give it a click if you like.
</div>

<div class="alert alert-warning" role="alert">
  A simple warning alert with <a href="#" class="alert-link">an example link</a>. Give it a click if you like.
</div>

<div class="alert alert-info" role="alert">
  A simple info alert with <a href="#" class="alert-link">an example link</a>. Give it a click if you like.
</div>

<div class="alert alert-light" role="alert">
  A simple light alert with <a href="#" class="alert-link">an example link</a>. Give it a click if you like.
</div>

<div class="alert alert-dark" role="alert">
  A simple dark alert with <a href="#" class="alert-link">an example link</a>. Give it a click if you like.
</div>

```

ALERTAS

Permiten mostrar mensajes importantes al usuario.

Añadiendo la clase alert-link a las alertas se colorea el link de la misma manera que el texto de la alerta.



```
<div class="alert alert-  
warning alert-dismissible  
fade show" role="alert">
```

Esto es un mensaje con
botón de cierre.

```
<button type="button"  
class="btn-close" data-bs-  
dismiss="alert" aria-  
label="Close"></button>  
</div>
```

ALERTAS

Permiten mostrar mensajes
importantes al usuario.

Podemos hacer que se puedan
cerrar.

Esto es un mensaje con botón de cierre.




```

<h1>Example heading <span class="badge text-bg-secondary">New</span></h1>
  <button type="button" class="btn btn-primary">
    Notifications <span class="badge text-bg-secondary">4</span>
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-primary position-relative">
    Inbox
    <span class="position-absolute top-0 start-100 translate-middle badge
rounded-pill bg-danger">
      99+
      <span class="visually-hidden">unread messages</span>
    </span>
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-primary position-relative">
    Profile
    <span
      class="position-absolute top-0 start-100 translate-middle p-2 bg-danger
border border-light rounded-circle">
      <span class="visually-hidden">New alerts</span>
    </span>
  </button>

```

BADGE

Se usa para mostrar pequeñas etiquetas o conteos.

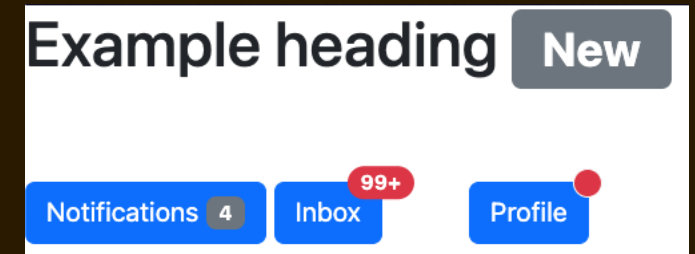

```
<nav aria-label="breadcrumb">
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Home</li>
  </ol>
</nav>
```

```
<nav aria-label="breadcrumb">
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Library</li>
  </ol>
</nav>
```

```
<nav aria-label="breadcrumb">
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Library</a></li>
    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Data</li>
  </ol>
</nav>
```

BREADCRUMB

Muestra la navegación jerárquica.

Podemos usarlo para volver a la página padre.

Home

[Home](#) / Library

[Home](#) / [Library](#) / Data

```

<div class="container mt-5">
  <h1 class="mb-4">Ejemplos de Botones en Bootstrap</h1>

  <!-- Botones básicos -->
  <h2>1. Botones básicos</h2>
  <button class="btn btn-primary">Primario</button>
  <button class="btn btn-secondary">Secundario</button>
  <button class="btn btn-success">Éxito</button>
  <button class="btn btn-danger">Peligro</button>
  <button class="btn btn-warning">Advertencia</button>
  <button class="btn btn-info">Información</button>
  <button class="btn btn-light">Claro</button>
  <button class="btn btn-dark">Oscuro</button>
  <button class="btn btn-link">Enlace</button>

  <!-- Botones con tamaños -->
  <h2 class="mt-4">2. Tamaños de botones</h2>
  <button class="btn btn-primary btn-lg">Grande</button>
  <button class="btn btn-primary">Estándar</button>
  <button class="btn btn-primary btn-sm">Pequeño</button>
  <button class="btn btn-primary btn-lg w-100">Tamaño completo</button>


  <!-- Botones deshabilitados -->
  <h2 class="mt-4">3. Botones deshabilitados</h2>
  <button class="btn btn-primary" disabled>Deshabilitado</button>

  <a href="#" class="btn btn-secondary disabled" tabindex="-1" aria-disabled="true">Enlace
deshabilitado</a>

```

BOTONES

Los botones se usan para ejecutar acciones, enviar formularios o navegar por la página. Bootstrap ofrece una gran variedad de estilos, tamaños y configuraciones para personalizarlos.

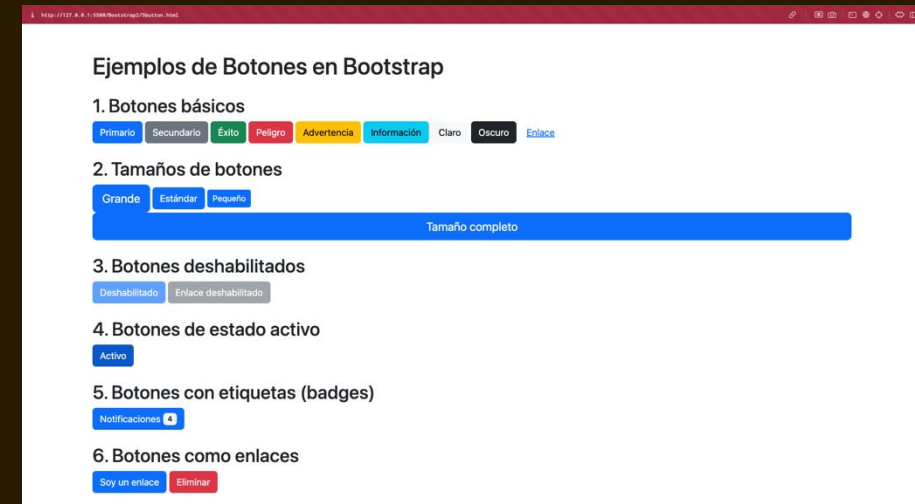

```

<h2 class="mt-4">4. Botones de estado activo</h2>
<button type="button" class="btn btn-primary active" aria-pressed="true">Activo</button>

<!-- Botones con badges -->
<h2 class="mt-4">5. Botones con etiquetas (badges)</h2>
<button class="btn btn-primary">
  Notificaciones <span class="badge bg-light text-dark">4</span>
</button>

<!-- Botones como enlaces -->
<h2 class="mt-4">6. Botones como enlaces</h2>
<a href="#" class="btn btn-primary">Soy un enlace</a>
<a href="#" class="btn btn-danger">Eliminar</a>


<!-- Botones con iconos -->
<h2 class="mt-4">7. Botones con íconos</h2>
<button class="btn btn-primary">
  <i class="bi bi-download"></i> Descargar
</button>
<button class="btn btn-success">
  <i class="bi bi-check-circle"></i> Confirmar
</button>

<!-- Botones outline -->
<h2 class="mt-4">8. Botones outline</h2>
<button class="btn btn-outline-primary">Primario</button>
<button class="btn btn-outline-secondary">Secundario</button>
<button class="btn btn-outline-success">Éxito</button>

```

BOTONES

Los botones se usan para ejecutar acciones, enviar formularios o navegar por la página. Bootstrap ofrece una gran variedad de estilos, tamaños y configuraciones para personalizarlos.

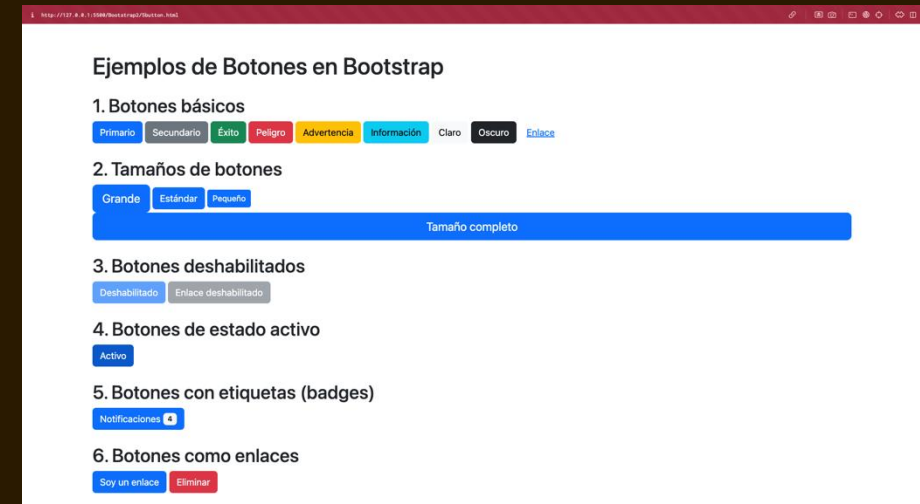

```


<!-- Grupos de botones -->
<h2 class="mt-4">9. Grupos de botones</h2>
<div class="btn-group" role="group" aria-label="Grupo de botones">
  <button type="button" class="btn btn-primary">Izquierda</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Centro</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Derecha</button>
</div>

<!-- Botones con menú desplegable -->
<h2 class="mt-4">10. Botones con menú desplegable</h2>
<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-primary">Acción</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle dropdown-toggle-split" data-bs-
toggle="dropdown">
    <span class="visually-hidden">Menú desplegable</span>
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Opción 1</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Opción 2</a></li>
  </ul>
</div>

```

BOTONES

Los botones se usan para ejecutar acciones, enviar formularios o navegar por la página. Bootstrap ofrece una gran variedad de estilos, tamaños y configuraciones para personalizarlos.

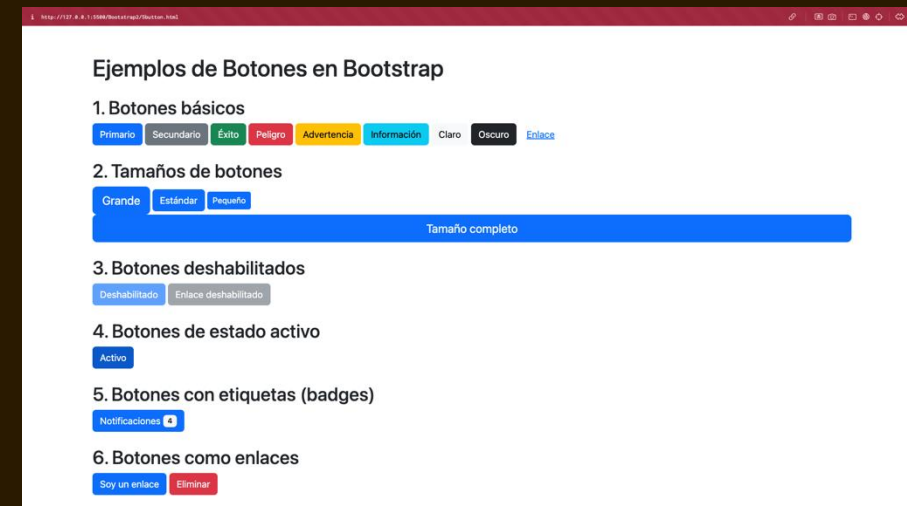


```


<!-- Toolbar de botones -->
<h2 class="mt-4">11. Toolbar (barra de herramientas)</h2>
<div class="btn-toolbar" role="toolbar">
  <div class="btn-group me-2" role="group">
    <button type="button" class="btn btn-secondary">1</button>
    <button type="button" class="btn btn-secondary">2</button>
    <button type="button" class="btn btn-secondary">3</button>
  </div>
  <div class="btn-group" role="group">
    <button type="button" class="btn btn-secondary">A</button>
    <button type="button" class="btn btn-secondary">B</button>
  </div>
</div>

<!-- Botones responsivos -->
<h2 class="mt-4">12. Botones responsivos</h2>
<button class="btn btn-primary d-none d-md-block">Visible en pantallas grandes</button>
<button class="btn btn-secondary d-block d-md-none">Visible en pantallas pequeñas</button>

```

BOTONES


Los botones se usan para ejecutar acciones, enviar formularios o navegar por la página. Bootstrap ofrece una gran variedad de estilos, tamaños y configuraciones para personalizarlos.

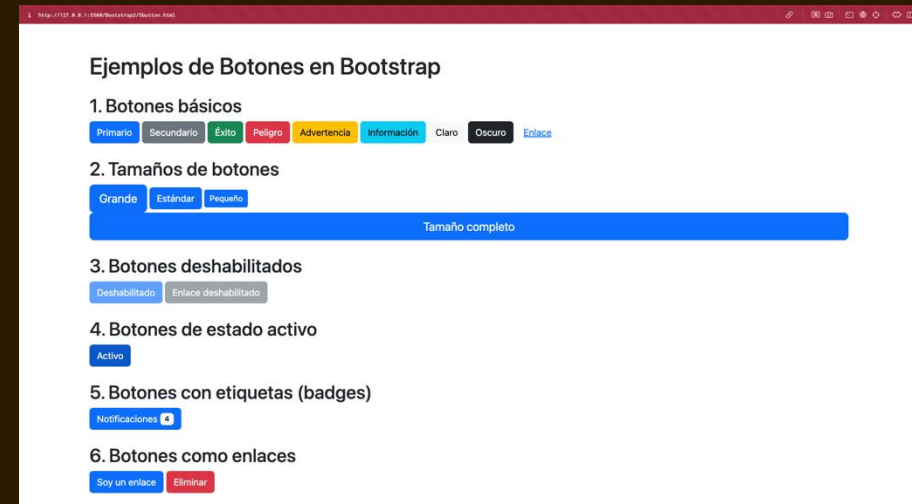

```
<div class="card" style="width: 18rem;">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Card title</h5>
    <p class="card-text">Some quick
example text to build on the card title
and make up the bulk of the card's
content.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Go
somewhere</a>
  </div>
</div>
```

TARJETA

Crea contenedores visuales.

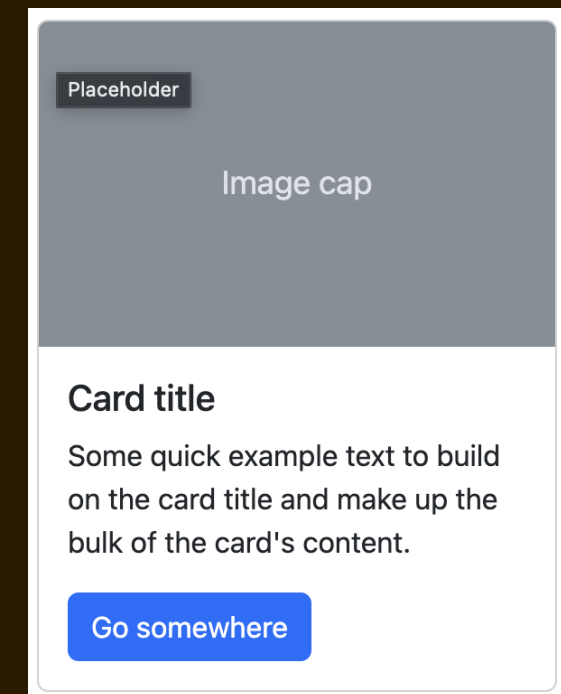


```

<div class="card" style="width: 18rem;">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Card title</h5>
    <p class="card-text">Some quick
example text to build on the card title
and make up the bulk of the card's
content.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Go
somewhere</a>
  </div>
</div>

```

TARJETA


Crea contenedores visuales.

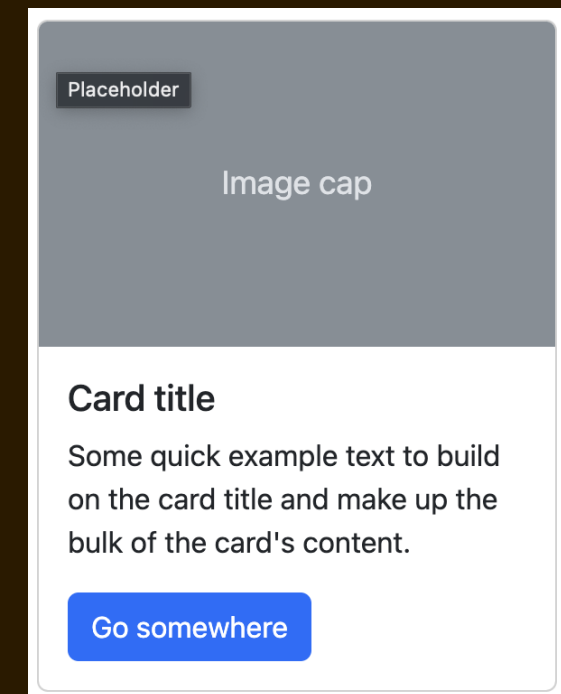

```
<button type="button"  
class="btn-close" aria-  
label="Close"></button>
```

BOTÓN DE CIERRE


Botón de cierre genérico



```
<button type="button"  
class="btn-close" aria-  
label="Close"></button>
```

BOTÓN DE CIERRE

Botón de cierre genérico



```

<p class="d-inline-flex gap-1">
  <a class="btn btn-primary" data-bs-toggle="collapse"
href="#collapseExample" role="button" aria-expanded="false" aria-
controls="collapseExample">
    Link with href
  </a>
  <button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#collapseExample" aria-
expanded="false" aria-controls="collapseExample">
    Button with data-bs-target
  </button>
</p>
<div class="collapse" id="collapseExample">
  <div class="card card-body">
    Some placeholder content for the collapse component. This
panel is hidden by default but revealed when the user activates
the relevant trigger.
  </div>
</div>

```

COLLAPSE

Crea áreas colapsables.

Link with href

Button with data-bs-target

Link with href


Button with data-bs-target

Some placeholder content for the collapse component. This panel is hidden by default but revealed when the user activates the relevant trigger.

```
<div class="dropdown">
  <button class="btn btn-secondary dropdown-
toggle" type="button" data-bs-toggle="dropdown"
aria-expanded="false">
    Dropdown button
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item"
href="#">Action</a></li>
    <li><a class="dropdown-item"
href="#">Another action</a></li>
    <li><a class="dropdown-item"
href="#">Something else here</a></li>
  </ul>
</div>
```

DROPDOWNS

Crea menús desplegables.

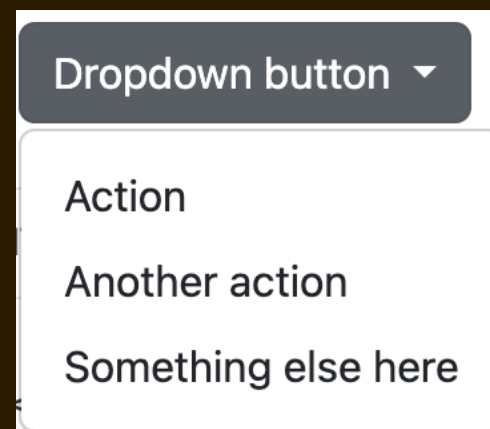

```
<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item active"
aria-current="true">An active
item</li>
  <li class="list-group-item">A second
item</li>
  <li class="list-group-item">A third
item</li>
  <li class="list-group-item">A fourth
item</li>
  <li class="list-group-item">And a
fifth one</li>
</ul>
```

LIST GROUP

Crea listas estilizadas.

An active item

A second item

A third item

A fourth item

And a fifth one



```

<div class="modal" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Modal title</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <p>Modal body text goes here.</p>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Close</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

MODAL

Ventanas emergentes.

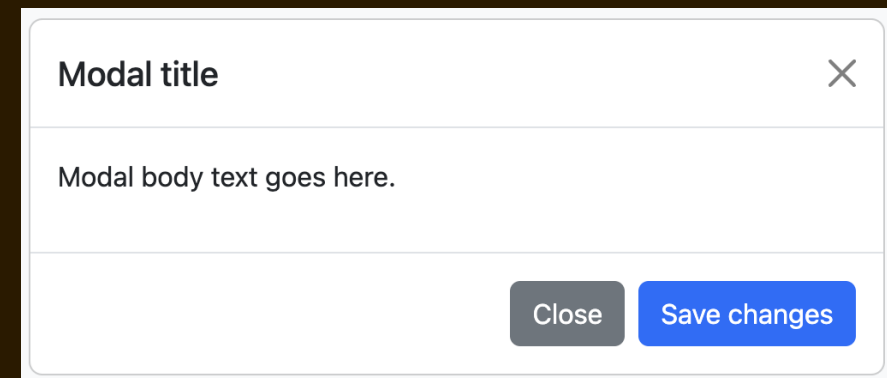

```
<div class="offcanvas offcanvas-start show"
tabindex="-1" id="offcanvas" aria-
labelledby="offcanvasLabel">
```

```
  <div class="offcanvas-header">
```

```
    <h5 class="offcanvas-title"
id="offcanvasLabel">Offcanvas</h5>
```

```
    <button type="button" class="btn-close"
data-bs-dismiss="offcanvas" aria-
label="Close"></button>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="offcanvas-body">
```

Content for the offcanvas goes here. You can place just about any Bootstrap component or custom elements here.

```
  </div>
```

```
</div>
```

OFFCANVAS

Menús laterales ocultos.

Offcanvas




Content for the offcanvas goes here. You can place just about any Bootstrap component or custom elements here.

```
<nav aria-label="Page navigation example">
  <ul class="pagination">
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
  </ul>
</nav>
```

PAGINATION

Crea paginación para listas.



```

<div class="card">
  

  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Card title</h5>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
  </div>
</div>

```


```

<div class="card" aria-hidden="true">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title placeholder-glow">
      <span class="placeholder col-6"></span>
    </h5>
    <p class="card-text placeholder-glow">
      <span class="placeholder col-7"></span>
      <span class="placeholder col-4"></span>
      <span class="placeholder col-4"></span>
      <span class="placeholder col-6"></span>
      <span class="placeholder col-8"></span>
    </p>
    <a class="btn btn-primary disabled placeholder col-6" aria-disabled="true"></a>
  </div>
</div>

```

PLACEHOLDERS


Se usan para mostrar contenido temporal.

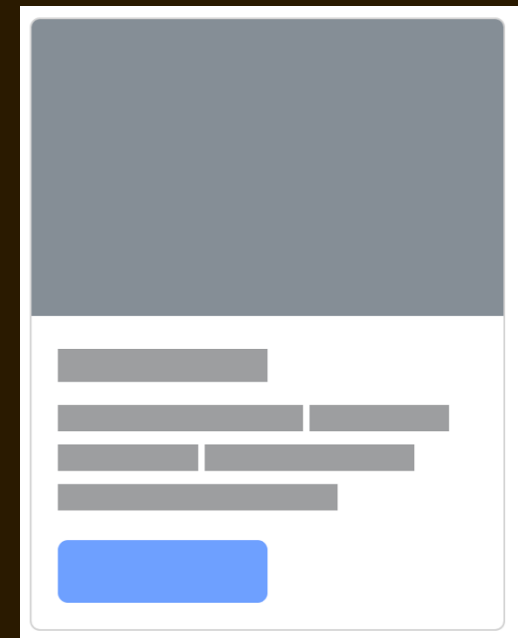

```
<button type="button"  
class="btn btn-lg btn-  
danger" data-bs-  
toggle="popover" data-bs-  
title="Popover title"  
data-bs-content="And  
here's some amazing  
content. It's very  
engaging. Right?">Click to  
toggle popover</button>
```

POPOVERS

Muestra información emergente al pasar el ratón.

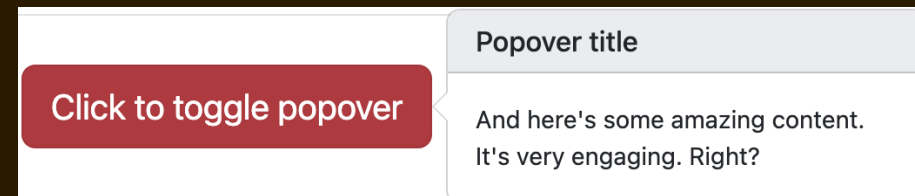

```

<div class="progress" role="progressbar" aria-label="Basic example" aria-valuenow="0"
aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">

  <div class="progress-bar" style="width: 0%"></div>
</div>

<div class="progress" role="progressbar" aria-label="Basic example" aria-
valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">

  <div class="progress-bar" style="width: 25%"></div>
</div>

<div class="progress" role="progressbar" aria-label="Basic example" aria-
valuenow="50" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">

  <div class="progress-bar" style="width: 50%"></div>
</div>

<div class="progress" role="progressbar" aria-label="Basic example" aria-
valuenow="75" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">

  <div class="progress-bar" style="width: 75%"></div>
</div>

<div class="progress" role="progressbar" aria-label="Basic example" aria-
valuenow="100" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">

  <div class="progress-bar" style="width: 100%"></div>
</div>

```

PROGRESS

Crea barras de progreso.



```

<div class="row">
  <div class="col-4">
    <div id="list-example" class="list-group">
      <a class="list-group-item list-group-item-action" href="#list-item-1">Item 1</a>
      <a class="list-group-item list-group-item-action" href="#list-item-2">Item 2</a>
      <a class="list-group-item list-group-item-action" href="#list-item-3">Item 3</a>
      <a class="list-group-item list-group-item-action" href="#list-item-4">Item 4</a>
    </div>
  </div>
  <div class="col-8">
    <div data-bs-spy="scroll" data-bs-target="#list-example" data-bs-smooth-scroll="true" class="scrollspy-example" tabindex="0">
      <h4 id="list-item-1">Item 1</h4>
      <p>...</p>
      <h4 id="list-item-2">Item 2</h4>
      <p>...</p>
      <h4 id="list-item-3">Item 3</h4>
      <p>...</p>
      <h4 id="list-item-4">Item 4</h4>
      <p>...</p>
    </div>
  </div>
</div>

```

SCROLLSPY

Controla la navegación en secciones largas.

Item 1	
Item 2	Item 2 This is some placeholder content for the scrollspy page. Note that as you scroll down the page, the appropriate navigation link is highlighted. It's repeated throughout the component example. We keep adding some more example copy here to emphasize the scrolling and highlighting.
Item 3	
Item 4	

```
<div class="spinner-  
border" role="status">  
  <span class="visually-  
hidden">Loading...</span>  
</div>
```

SPINNERS


Indicadores de carga




```
<div class="toast" role="alert" aria-  
live="assertive" aria-atomic="true">  
  <div class="toast-header">  
      
    <strong class="me-auto">Bootstrap</strong>  
    <small>11 mins ago</small>  
    <button type="button" class="btn-close"  
data-bs-dismiss="toast" aria-  
label="Close"></button>  
  </div>  
  <div class="toast-body">  
    Hello, world! This is a toast message.  
  </div>  
</div>
```

TOASTS


Mensajes emergentes temporales.

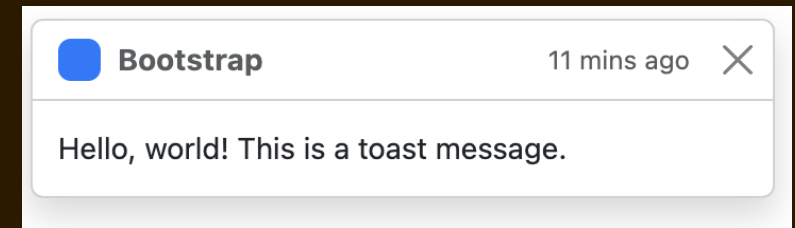

```
<p class="muted">Placeholder text to demonstrate some <a href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-title="Default tooltip">inline links</a> with tooltips. This is now just filler, no killer. Content placed here just to mimic the presence of <a href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-title="Another tooltip">real text</a>. And all that just to give you an idea of how tooltips would look when used in real-world situations. So hopefully you've now seen how <a href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-title="Another one here too">these tooltips on links</a> can work in practice, once you use them on <a href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-title="The last tip!">your own</a> site or project.</p>
```

TOOLTIPS

Muestra texto al pasar el cursor.

Placeholder text to demonstrate some  Another tooltip tooltips. This is now just filler, no killer. Content placed here just to mimic the presence of [real text](#). And all that just to give you an idea of how tooltips would look when used in real-world situations. So hopefully you've now seen how [these tooltips on links](#) can work in practice, once you use them on [your own](#) site or project.




MODO OSCURO

AÑADIENDO A CUALQUIER
CONTENEDOR `DATA-BS-THEME="DARK"`
QUEDA ACTIVADO


EJERCICIO 3

Reproduce el diseño

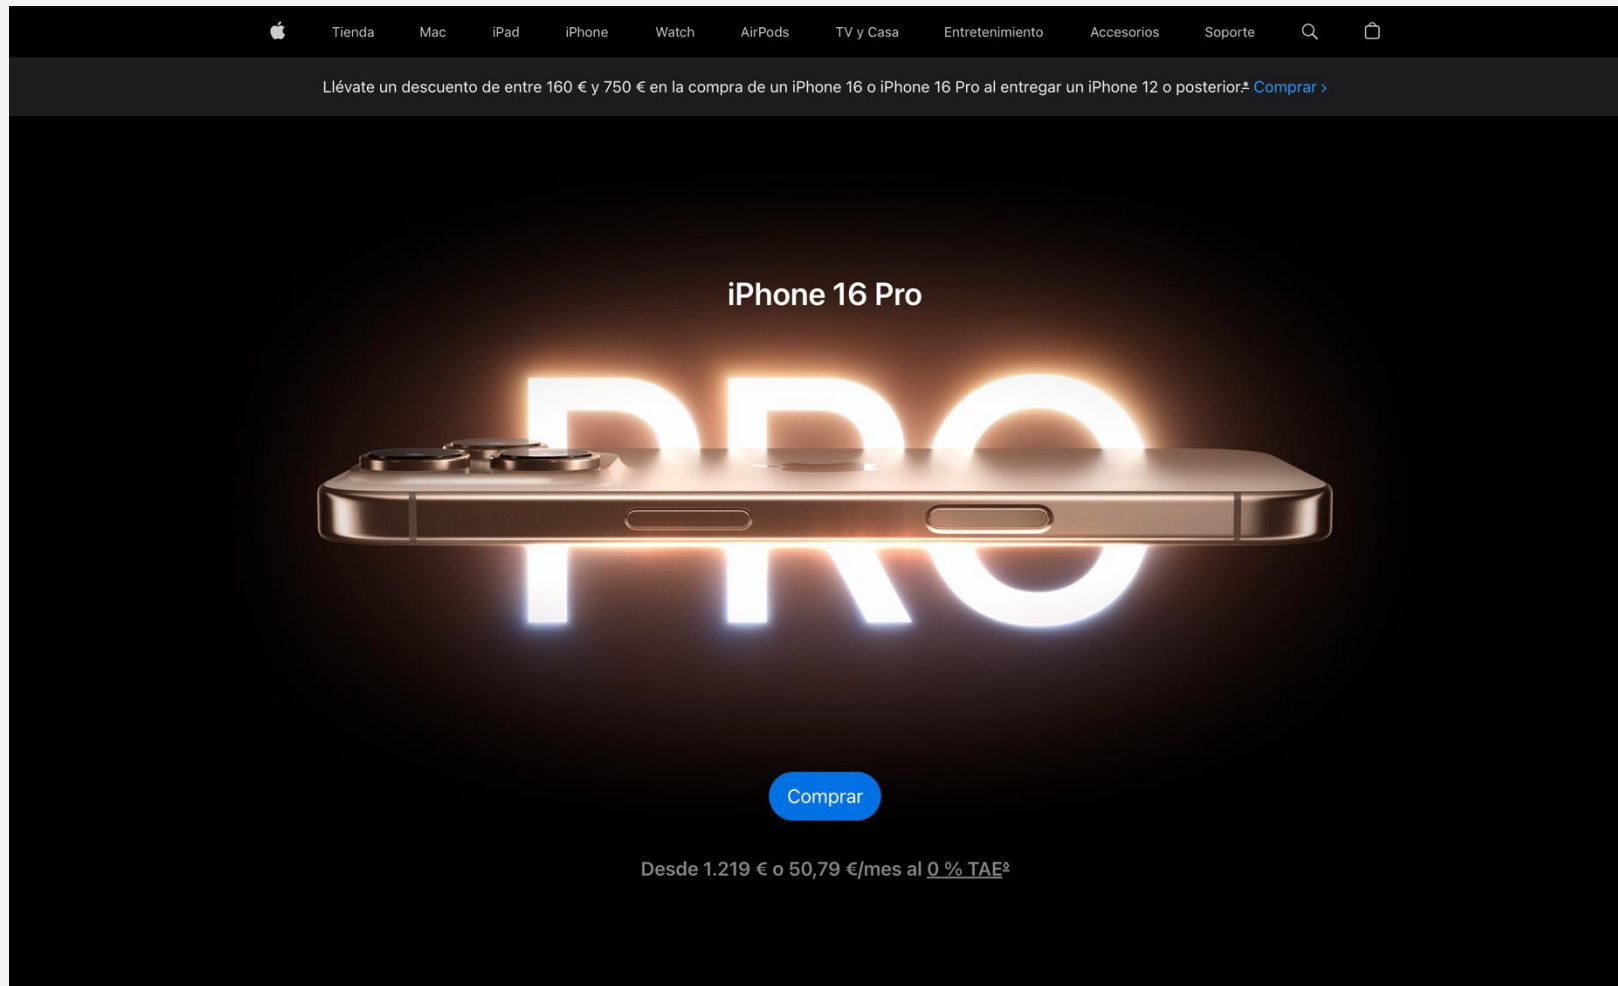

EJERCICIO 4

- Reproduce el diseño

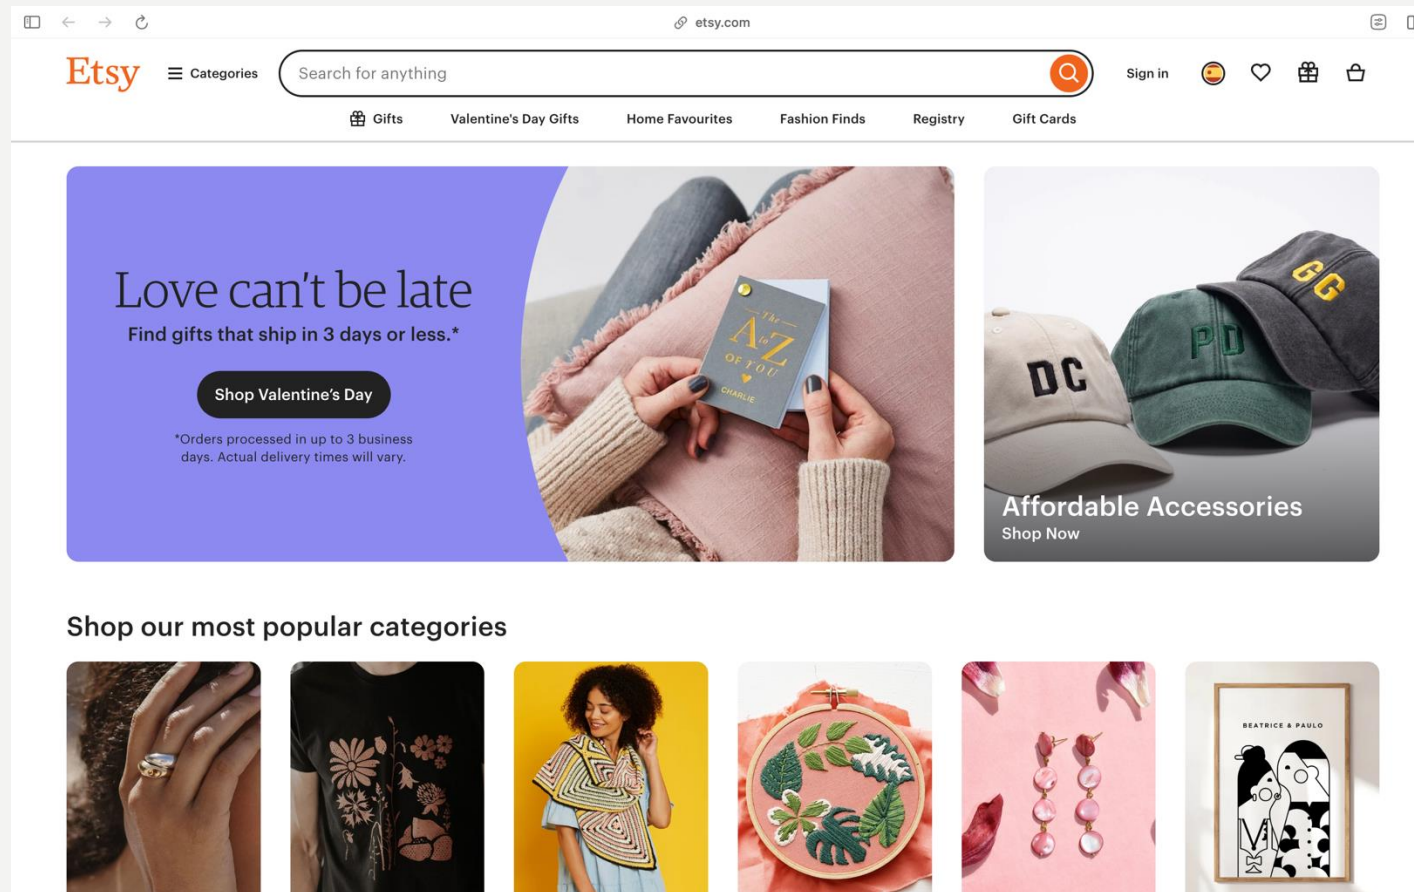

EJERCICIO 4

- Reproduce el diseño

