МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»





ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Практична робота №4

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи 121-23-2
Харін Н.О.

Перевірила:
викладач кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Завдання.

Зареєструватися на сервісі AWS (Amazon Web Services). Розмістити на сервісі S3 статичну веб-сторінку, на якій вказано ПІБ та академічну групу. Ім'я бакета S3, в якому лежить сторінка, має містити прізвище та ім'я. Результатом роботи є адреса веб-сторінки.

Крок 1:

Я перейшов на сайт https://aws.amazon.com/ і натиснув «Create account». Ввів email, ім'я акаунта і пароль, підтвердив пошту, вказав платіжні дані і пройшов підтвердження особи через SMS (рис. 1). Після цього обрав безкоштовний план доступу до послуг AWS (рис. 2).

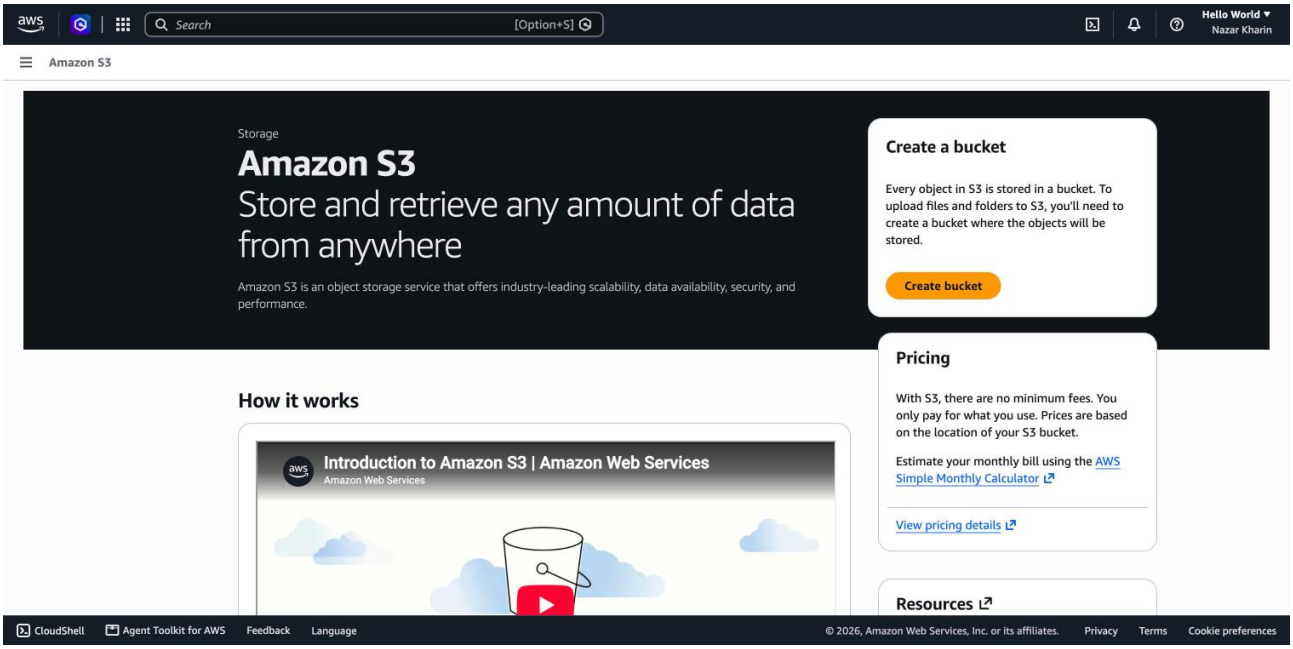


Рис.1 – Консоль AWS після реєстрації та входу в акаунт

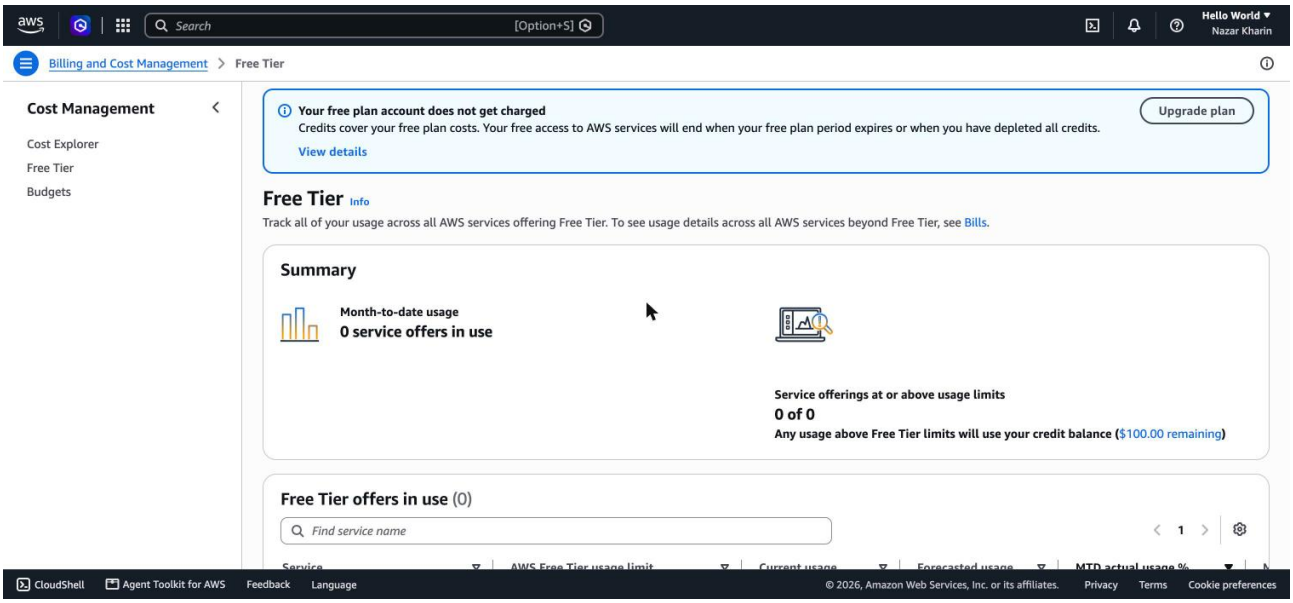


Рис.2 – Безкоштовний план (Free plan) акаунта AWS

Крок 2:

У консолі AWS я відкрив сервіс S3 (https://console.aws.amazon.com/s3/) і натиснув «Create bucket». Ввів ім'я бакета **nkharin-bucket-apz**, яке містить мої ім'я і прізвище, обрав регіон Europe (Stockholm) eu-north-1 (у безкоштовному плані доступний тільки він), зняв галочку «Block all public access», підтвердив, що розумію наслідки публічного доступу, і натиснув «Create bucket» (рис. 3).

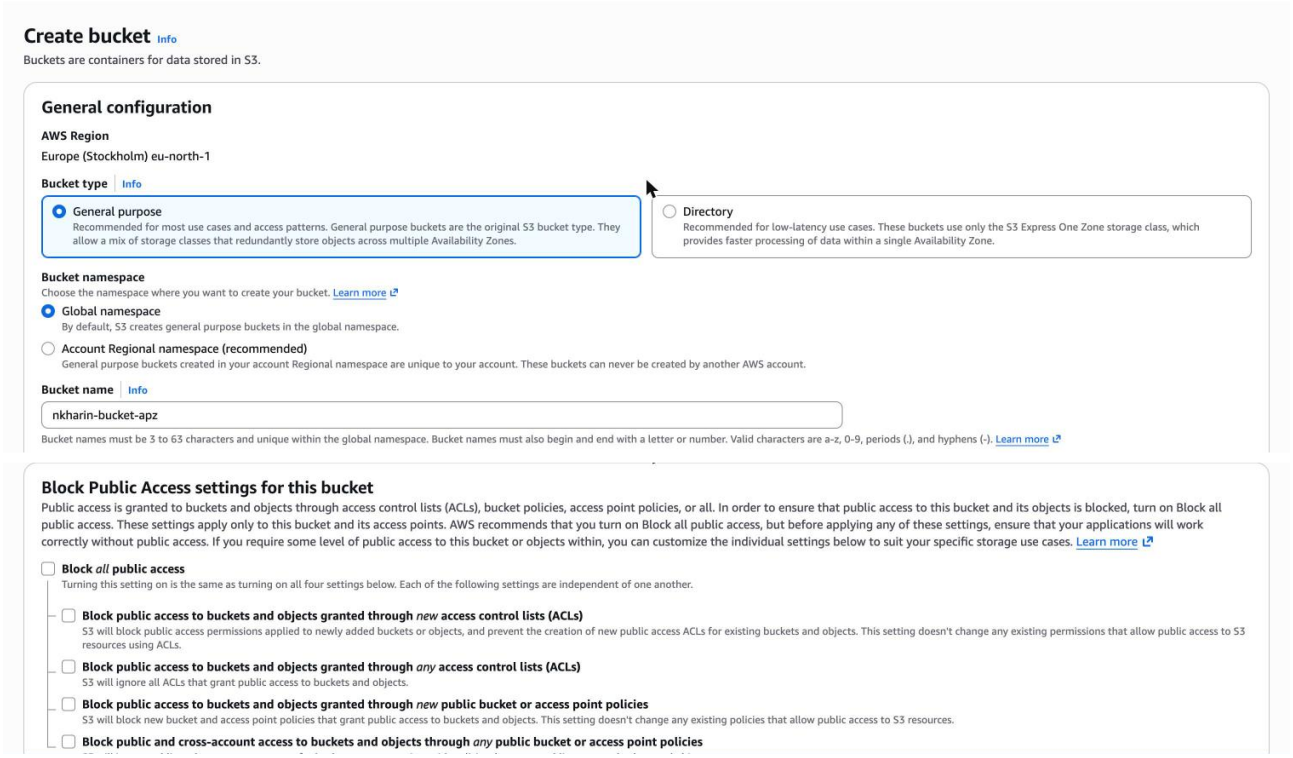


Рис.3 – Створення S3 бакета

Крок 3:

На своєму комп'ютері я створив файл index.html з таким змістом:

```
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Харін Назар Олександрович</h1><br />
<p>група 121-23-2</p>
</body>
</html>
```

Потім відкрив створений бакет, перейшов на вкладку Objects -> Upload і завантажив файл index.html (рис. 4).

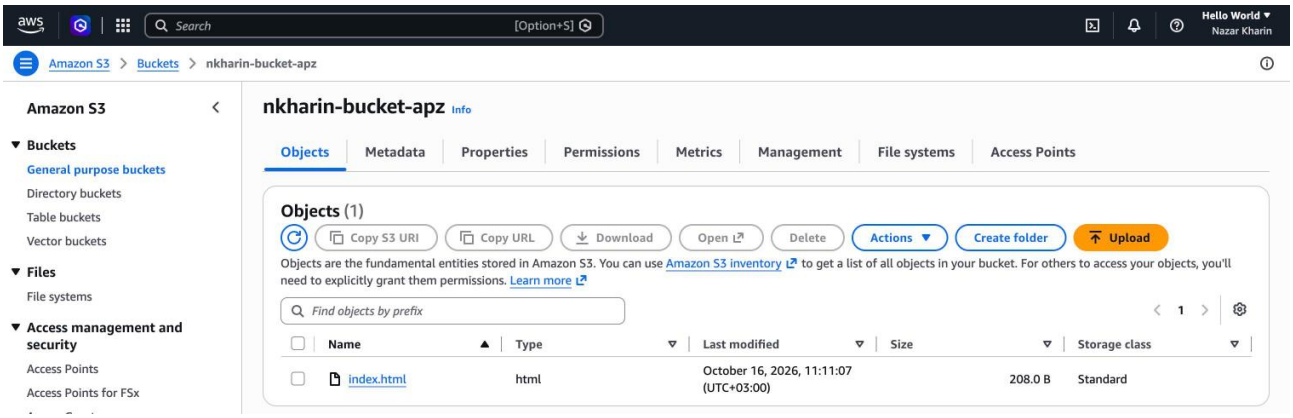


Рис.4 – Завантаження файлу index.html у бакет

Щоб сторінка була доступна в інтернеті, я надав публічний доступ на читання об'єктів бакета. Для цього на вкладці Permissions у розділі Bucket policy додав політику, яка дозволяє дію s3:GetObject для всіх користувачів (рис. 5):

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "PublicReadGetObject",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::nkharin-bucket-apz/*"
  }]
}
```

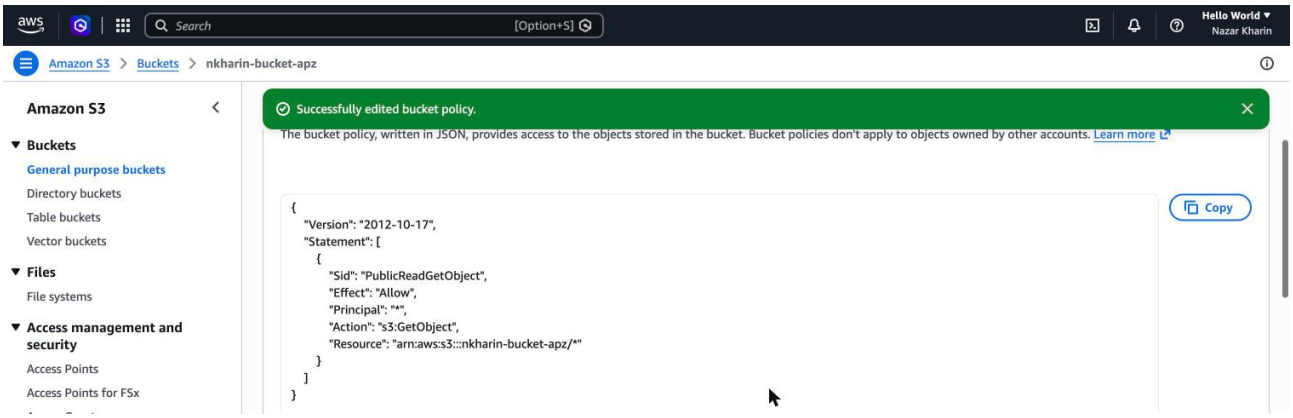


Рис.5 – Налаштування публічного доступу до сторінки

Крок 4:

На вкладці Properties бакета я знайшов розділ Static website hosting, натиснув «Edit», обрав «Enable», у полі Index document вказав index.html і натиснув «Save changes» (рис. 6).

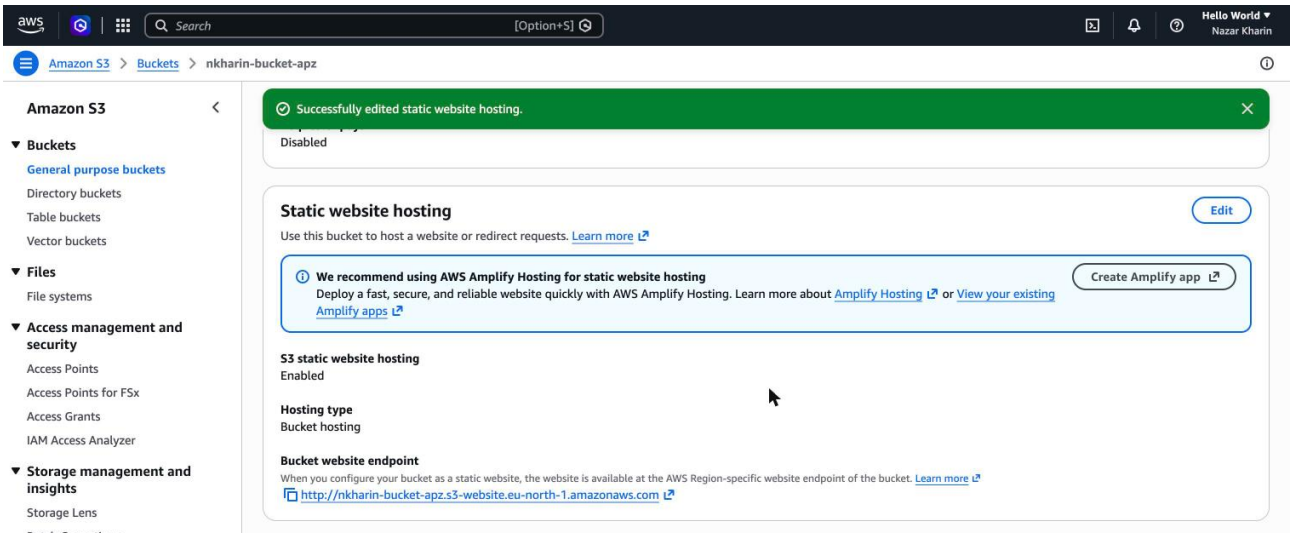


Рис.6 – Налаштування Static website hosting

Після збереження в тому ж розділі з'явилася адреса сторінки. Я відкрив її в браузері і переконався, що на сторінці відображаються моє ПІБ і група (рис. 7).

Харін Назар Олександрович

група 121-23-2

Рис.7 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Результат роботи - адреса веб-сторінки:

http://nkharin-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

Висновок:

Під час виконання практичної роботи я зареєструвався в AWS, створив S3 бакет, завантажив у нього статичну веб-сторінку, налаштував публічний доступ і хостинг статичного сайту. У результаті сторінка з моїм ПІБ і групою доступна за публічною адресою. Я отримав практичні навички роботи з хмарним сховищем Amazon S3.

Контрольні питання:

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

S3 найчастіше використовують для зберігання файлів у хмарі: фото, відео, документів, резервних копій. Також на S3 можна розмістити статичний сайт, як у цій роботі.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Головні переваги S3 - майже необмежений обсяг сховища, надійне зберігання даних, оплата тільки за те, що використовуєш, і гнучке налаштування доступу до файлів.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Bucket (кошик) - це контейнер у S3, в якому зберігаються файли (об'єкти). Назва бакета має бути унікальною серед усіх користувачів AWS, а сам бакет створюється в певному регіоні.

4. Що в собі має об'єкт на сервісі AWS S3?

Об'єкт складається з самого файлу, ключа (імені файлу в бакеті) і метаданих, наприклад типу файлу, розміру і дати зміни.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Треба зайти в консоль AWS, відкрити сервіс S3, натиснути Create bucket, ввести унікальну назву, вибрати регіон і ще раз натиснути Create bucket.