


**PENGEMBANGAN FRONT-END KNOWLEDGE GRAPH
KEAGAMAAN ILMUWAN ISLAM**

SKRIPSI

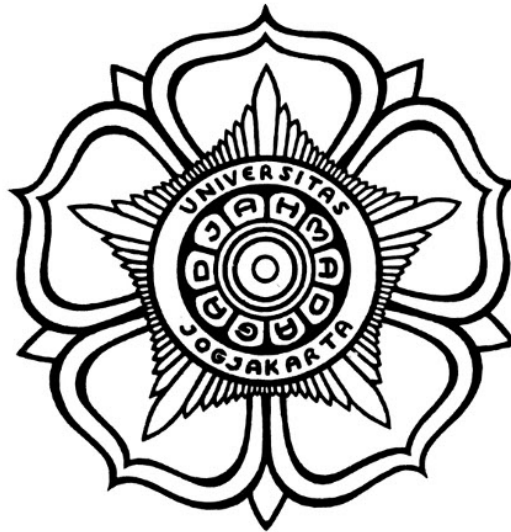

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Affordable and Clean Energy
Climate Action

Disusun oleh:

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

PENGEMBANGAN FRONT-END KNOWLEDGE GRAPH KEAGAMAAN ILMUWAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197312042002121001

Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc.
NIP. 199104132024061001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Nazril Ilham
NIM : 22/493142/TK/54000
Tahun terdaftar : 2022
Program : Sarjana
Program Studi : Teknologi Informasi
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

Ayah

Ibu

Kakak

Adik

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Dalam perjalanan menyelesaikan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE., selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
2. Bapak Dr. Ahmad Nasikun, S.T., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi.
3. Bapak Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku dosen pembimbing pertama yang banyak membantu dalam memberikan arahan, ide, kritik, serta saran selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing kedua yang banyak memberikan masukan, saran, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama masa studi penulis di Universitas Gadjah Mada.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta segenap Tenaga Kependidikan Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI), yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu, dedikasi, dan arahan selama masa studi penulis di Universitas Gadjah Mada.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Fajar Juliadi dan Ibu Muftiatin, yang telah memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan hingga saat ini. Tanpa dukungan dan doa dari kedua orang tua, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Saudara penulis, kakak Izza Khorida Bahiya dan Adik Atiqah Alya Fajriah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Secara khusus, sahabat penulis, Alm Septian Eka Rahmadi, yang telah menemani dan banyak membantu penulis pada masa studi selama 3 tahun. Semoga segala amal ibadah dan kebaikan beliau diterima di sisi Allah SWT, serta diberikan tempat terbaik disana.
10. Teman-teman dekat penulis di lingkungan DTETI, yakni Edo, Hanif, Marchel, Brian, Aji, Bayu, Haiqal, Dani, Rafi, Farel, Jemal yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi, serta senantiasa menjadi tempat berbagi cerita selama perjalanan masa studi penulis.

11. Teman-teman kontrakan SMA penulis, yakni Sauki, Haidar, Athoya, Inem, Hanip, Guntur, Ghaffar yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan di Yogyakarta.
12. Teman-teman KKN Gemerlap Pinang 2025, yang bersama- sama menciptakan banyak kenangan berharga, memberikan pengalaman hidup yang tak terlupakan, serta menjadi keluarga baru yang saling mendukung satu sama lain.
13. Teman-teman penulis angkatan 2022 DTETI yang telah menjadi teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, serta memberikan banyak pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, aamiin.

Yogyakarta, <tanggal harus sebelum tanggal pendadaran>

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Penelitian Komputasional pada Jaringan Sanad Hadis	7
2.1.1.1 Analisis Jaringan Sanad	7
2.1.1.2 Knowledge Graph untuk Representasi Jaringan Perawi .	8
2.1.1.3 Social Network Analysis dan Metrik Sentralitas	8
2.1.1.4 Otomatisasi Analisis Sanad dengan Pendekatan Ma- chine Learning	8
2.1.2 Visualisasi Perawi Dalam Bentuk Graf	9
2.2 Dasar Teori	11
2.2.1 Hadis	11
2.2.2 Sanad	12
2.2.3 Perawi	12
2.2.4 Graf	13
2.2.5 <i>Knowledge Graph</i>	13
2.2.6 <i>Social Network Analysis</i> (SNA)	14
2.2.7 Sentralitas	14
2.2.8 Python	15
2.2.9 NetworkX	15

2.2.10	Javascript	16
2.2.11	Typescript	16
2.2.12	React / ReactJS	16
2.2.13	Supabase	17
2.3	Analisis Perbandingan Metode	17
2.4	Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu)	18
BAB III Metode Penelitian		19
3.1	Alat dan Bahan Tugas akhir	19
3.1.1	Alat Tugas akhir	19
3.1.2	Bahan Tugas akhir	20
3.2	Metode yang Digunakan	21
3.2.1	Pra Pemrosesan Data	21
3.2.1.1	Penghapusan baris tanpa sanad	21
3.2.1.2	Penghapusan Harakat (Tanda Baca Arab)	21
3.2.1.3	Normalisasi Huruf Arab	22
3.2.1.4	Resolusi kata kekerabatan	23
3.2.1.5	Penghapusan lafal periwayatan	23
3.2.1.6	Normalisasi Variasi <i>Abu</i>	24
3.2.1.7	Menghapus Karakter Non Arab	24
3.2.2	Pembangunan Knowledge Graph Jaringan Sanad	24
3.2.2.1	Komponen Graf	25
3.2.2.2	Pemodelan Tripel Data	25
3.2.2.3	Penghitungan Bobot <i>Edge</i>	26
3.2.2.4	Transliterasi Nama Perawi	27
3.2.3	Analisis Jaringan Sanad	27
3.2.3.1	Konstruksi Graf dengan NetworkX	27
3.2.3.2	Perhitungan Metrik Sentralitas	28
3.2.3.3	Penyimpanan Hasil Analisis ke Basis Data (Supabase) ..	30
3.2.4	Perancangan dan Pembangunan Dashboard	31
3.2.4.1	Arsitektur Sistem	31
3.2.4.2	Perancangan Basis Data	33
3.2.4.3	Perancangan Antarmuka	35
3.2.4.4	Teknologi yang Digunakan	40
3.2.5	Pengujian Sistem	42
3.3	Alur Tugas Akhir	43
BAB IV Hasil dan Pembahasan		46
4.1	Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)	46

4.2	Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)	46
4.3	Pembahasan Tujuan 2 dengan Hasil Penelitian 3 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)	46
4.4	Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu	46
BAB V Tambahan (Opsional)		47
BAB VI Kesimpulan dan Saran		48
6.1	Kesimpulan	48
6.2	Saran	48
DAFTAR PUSTAKA		49
LAMPIRAN		L-1
L.1	Isi Lampiran	L-1
L.2	Panduan Latex	L-2
L.2.1	Syntax Dasar	L-2
L.2.1.1	Penggunaan Sitasi	L-2
L.2.1.2	Penulisan Gambar	L-2
L.2.1.3	Penulisan Tabel	L-2
L.2.1.4	Penulisan formula	L-2
L.2.1.5	Contoh list	L-3
L.2.2	Blok Beda Halaman	L-3
L.2.2.1	Membuat algoritma terpisah	L-3
L.2.2.2	Membuat tabel terpisah	L-4
L.2.2.3	Menulis formula terpisah halaman	L-4
L.3	Format Penulisan Referensi	L-6
L.3.1	Book	L-6
L.3.2	Handbook	L-8
L.4	Contoh Source Code	L-10
L.4.1	Sample algorithm	L-10
L.4.2	Sample Python code	L-11
L.4.3	Sample Matlab code	L-12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Studi Dataset Hadis.....	9
Tabel 2.2	Perbandingan Studi Visualisasi Perawi Hadis.....	11
Tabel 3.1	Kata kekerabatan dan pola penggantinya.....	23
Tabel 3.2	Contoh struktur <i>DataFrame</i> hasil pemodelan tripel sanad	26
Tabel 3.3	Contoh hasil perhitungan <i>Weight</i> dan <i>Inverse Weight</i> pada jaringan sanad	27
Tabel 3.4	Struktur kolom tabel Sentralitas	34
Tabel 3.5	Struktur kolom tabel Edge	35
Tabel 3.6	Teknologi yang digunakan dalam pembangunan <i>dashboard</i>	41
Tabel 3.7	Rancangan skenario pengujian <i>black-box</i> pada <i>dashboard</i>	43
Tabel L.1	Tabel ini	L-2
Tabel L.2	Contoh tabel panjang	L-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Contoh data pada <i>sanadset.csv</i>	20
Gambar 3.2	Arsitektur sistem tiga lapis (<i>three-tier architecture</i>)	32
Gambar 3.3	Rancangan <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD) basis data hasil analisis	34
Gambar 3.4	Rancangan tampilan halaman Graf Relasi Perawi.....	37
Gambar 3.5	Rancangan tampilan halaman Statistik Perawi	38
Gambar 3.6	Rancangan tampilan halaman Tabel Relasi	39
Gambar 3.7	Rancangan tampilan halaman Tabel Sentralitas	40
Gambar 3.8	Diagram alir pelaksanaan tugas akhir	44
Gambar L.1	Contoh gambar.	L-2

DAFTAR SINGKATAN

[SAMPLE]

b	=	bias
$K(x_i, x_j)$	=	fungsi kernel
y	=	kelas keluaran
C	=	parameter untuk mengendalikan besarnya pertukaran antara penalti variabel slack dengan ukuran margin
L_D	=	persamaan Lagrange dual
L_P	=	persamaan Lagrange primal
$\mathbf{w}$	=	vektor bobot
$\mathbf{x}$	=	vektor masukan
ANFIS	=	Adaptive Network Fuzzy Inference System
ANSI	=	American National Standards Institute
DAG	=	Directed Acyclic Graph
DDAG	=	Decision Directed Acyclic Graph
HIS	=	Hue Saturation Intensity
QP	=	Quadratic Programming
RBF	=	Radial Basis Function
RGB	=	Red Green Blue
SV	=	Support Vector
SVM	=	Support Vector Machines

INTISARI

Intisari ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Intisari sekurang-kurangnya berisi tentang latar belakang dan tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi, dan Kata kunci yang berhubungan dengan penelitian.

Kata Kunci ditulis maksimal 5 kata yang paling berhubungan dengan isi skripsi. Silakan mengacu pada ACM / IEEE *Computing classification* jika Anda adalah mahasiswa Sarjana TI <http://www.acm.org/about/class/> atau mengacu kepada IEEE keywords http://www.ieee.org/documents/taxonomy_v101.pdf jika Anda berasal dari Prodi Sarjana TE.

Kata kunci : Kata kunci 1, Kata kunci 2, Kata kunci 3, Kata kunci 4, Kata kunci 5

Contoh Abstrak Teknik Elektro:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengendalian suhu ruangan dengan menggunakan microcontroller. Metodologi yang digunakan adalah desain sirkuit, implementasi sistem pengendalian, dan pengujian performa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan mampu mengendalikan suhu ruangan dengan akurasi sebesar $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan efektif dan efisien.

Kata kunci: microcontroller, sistem pengendalian suhu, akurasi."

Contoh Abstrak Teknik Biomedis:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis elektrokardiogram (ECG) untuk pasien jantung. Metodologi yang digunakan meliputi desain dan pembuatan prototipe, pengujian dengan pasien, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG memiliki akurasi yang baik dan mampu memantau denyut jantung pasien secara efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk memantau pasien jantung.

Kata kunci: elektrokardiogram, alat pemantau denyut jantung, akurasi."

Contoh Abstrak Teknologi Informasi:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keamanan dan privasi pengguna aplikasi media sosial terpopuler. Metodologi yang digunakan meliputi analisis kebijakan privasi dan pengaturan keamanan, pengujian penetrasi, dan survei pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aplikasi media sosial memiliki kebijakan privasi yang kurang jelas dan rendahnya tingkat keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kebijakan privasi dan tingkat keamanan pada aplikasi media sosial untuk melindungi privasi dan data pengguna.

Kata kunci: media sosial, keamanan, privasi, pengguna."

ABSTRACT

Abstract ditulis italic (miring) menggunakan bahasa Inggris dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Abstract adalah versi Bahasa Inggris dari intisari. Abstract dapat ditulis dalam beberapa paragraf. Baris pertama paragraph harus menjorok ke dalam sekitar 1 cm. Tidak disarankan menggunakan mesin penerjemah melainkan tulis ulang.

Keywords : Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan (*taqrir*), maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan beliau [1]. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, hadis berperan penting dalam menjelaskan, merinci, dan memperkuat ketentuan-ketentuan syariat [2]. Secara struktural, hadis terdiri atas dua komponen utama: *matan*, yaitu isi atau teks hadis itu sendiri, dan *sanad*, yaitu rangkaian perawi yang menyampaikan *matan* tersebut secara berkesinambungan hingga sampai kepada Nabi Muhammad saw. Dengan kedudukan hadis sebagai pedoman utama umat Islam, menjaga keaslian dan kesahihan kedua komponen ini menjadi suatu keharusan [3].

Sanad, sebagai rantai transmisi hadis, merupakan jaringan keilmuan Islam yang terbentuk dari hubungan guru–murid yang berlangsung secara berkesinambungan lintas generasi [2]. Setiap individu yang terlibat dalam rantai ini disebut perawi; mereka adalah ulama dan cendekiawan Muslim yang menjadi mata rantai dalam pewarisan ilmu keagamaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Identifikasi seorang perawi dalam jaringan ini umumnya dilakukan dengan menelusuri daftar guru yang meriwayatkan hadis kepadanya serta daftar murid yang mengambil hadis darinya, di samping memperhatikan generasi (*tabaqat*) dan masa hidupnya [4]. Karena strukturnya yang relasional inilah, sanad tepat direpresentasikan sebagai jaringan berarah, dengan perawi sebagai simpul (*node*) dan hubungan guru–murid sebagai sisi (*edge*) yang menghubungkan antarsimpul [5].

Meskipun seluruh perawi terhubung dalam jaringan periwayatan, tidak semua perawi memiliki peran yang setara. Sebagian perawi menempati posisi strategis karena menerima hadis dari banyak guru sekaligus menyebarkannya kepada banyak murid, sehingga menjadi titik temu yang dilalui beragam jalur sanad. Perawi semacam ini dikenal sebagai *common link*, dan keberadaannya menegaskan pentingnya mengidentifikasi perawi yang paling berpengaruh serta paling banyak menghubungkan antarjalur periwayatan [6]. Pada kajian klasik, identifikasi tersebut umumnya dilakukan secara manual melalui penelusuran *isnad bundle*, tetapi ketika cakupan kajian melibatkan ratusan ribu perawi dengan relasi yang sangat kompleks, pendekatan manual menjadi tidak memadai. Kondisi inilah yang mendorong kebutuhan akan analisis kuantitatif dan komputasional untuk mengukur posisi dan pengaruh tiap perawi secara terukur dalam skala besar [5].

Kebutuhan akan pendekatan komputasional tersebut telah mulai dijawab sejak lebih dari satu dekade lalu melalui sejumlah penelitian yang menganalisis jaringan perawi

hadis secara kuantitatif. Beberapa penelitian membangun jaringan sosial historis perawi lintas generasi dan menerapkan analisis jaringan untuk merekonstruksi informasi temporal dari struktur transmisinya [7], sementara penelitian lain merepresentasikan jaringan perawi dalam bentuk *knowledge graph* dan menganalisisnya menggunakan berbagai perangkat lunak jaringan [5]. Sebagaimana ditinjau oleh Mghari *et al*, sejumlah studi telah menerapkan metrik sentralitas seperti *in-degree*, *out-degree*, *betweenness*, dan *closeness* untuk mengidentifikasi perawi paling berpengaruh dalam jaringan periwayatan, dan upaya ke arah visualisasi yang lebih eksploratif pun mulai dirintis melalui prototipe seperti *Chain of Hadith Narrators Visualizer (CHN)* [8] . Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa jaringan perawi dapat dimodelkan dan dianalisis secara komputasional dalam skala besar. Meskipun demikian, luaran yang dihasilkan umumnya bersifat statis dan bergantung pada perangkat lunak desktop khusus seperti Gephi dan Cytoscape, sehingga sulit diakses oleh kalangan yang lebih luas [5]. Hasil analisis yang diperoleh pun belum disajikan dalam bentuk yang dapat dieksplorasi secara interaktif oleh pelajar, peneliti, maupun masyarakat umum.

Meski demikian, representasi *knowledge graph* yang telah digunakan dalam penelitian - penelitian tersebut menawarkan fondasi yang dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih interaktif dan mudah diakses secara luas. *Knowledge graph* menggambarkan entitas beserta relasi antarentitas dalam bentuk graf, sehingga keterhubungan data yang kompleks tersaji secara semantis dan terstruktur. Karena keunggulan tersebut, *knowledge graph* telah diadopsi secara luas di berbagai bidang, seperti pendidikan untuk memprediksi kinerja siswa maupun pariwisata untuk menggali wawasan dari data berskala besar [9]. Dalam kajian hadis, pendekatan ini menyediakan representasi yang sesuai untuk memodelkan jaringan periwayatan secara komputasional, dengan perawi sebagai entitas dan hubungan guru–murid sebagai relasi yang menghubungkan antarsimpul [5].

Setelah representasi berbasis *knowledge graph* ditetapkan, komponen yang diperlukan berikutnya adalah sumber data sebagai bahan pembentukan jaringan perawi. Penelitian ini menggunakan Sanadset 650K, sebuah dataset sanad hadis yang dipublikasikan secara terbuka oleh Mghari *et al*. Mereka menghimpun 650.986 entri hadis yang diekstraksi dari 926 kitab hadis klasik berbahasa Arab, dengan setiap entri menandai komponen sanad, tiap perawi di dalamnya, serta matan secara terstruktur. Pemilihan dataset ini didasarkan pada keautentikannya karena bersumber langsung dari kitab-kitab hadis klasik, cakupannya yang luas lintas ratusan kitab, serta skalanya yang besar sehingga mampu merepresentasikan jaringan periwayatan secara komprehensif [10]. Kredibilitas Sanadset 650K turut ditunjukkan oleh pemanfaatannya dalam penelitian lanjutan tentang representasi perawi [8]. Data yang autentik dan berskala besar ini memungkinkan pembangunan jaringan perawi yang akurat dalam penelitian ini.

Dengan jaringan perawi yang telah terbentuk, dibutuhkan metode untuk mengu-

kur posisi dan pengaruh tiap perawi di dalamnya. *Social Network Analysis* (SNA) merupakan pendekatan yang sesuai untuk tujuan tersebut, dengan memanfaatkan sejumlah metrik sentralitas untuk mengukur peran tiap simpul (*node*) dalam jaringan, di antaranya *degree centrality* (*in-degree* dan *out-degree*), *betweenness*, *closeness*, dan *eigenvector centrality* [11]. Melalui metrik-metrik tersebut, perawi yang paling berpengaruh maupun yang paling berperan sebagai penghubung antarjalur periwayatan dapat diidentifikasi secara terukur, sebagaimana telah dibuktikan dalam sejumlah kajian kuantitatif jaringan perawi yang telah diulas sebelumnya [5].

Jaringan perawi beserta hasil analisis sentralitasnya hanya akan bermakna apabila dapat ditelusuri dengan mudah, sehingga diperlukan antarmuka (*front-end*) interaktif berbasis web sebagai sarana penyajiannya. Kebutuhan ini didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, dari sisi interaktivitas, keterhubungan antarperawi tidak cukup disajikan sebagai gambar statis; pengguna memerlukan kemampuan untuk memperbesar, menyaring, mencari, dan menelusuri tiap simpul secara langsung. Kedua, dari sisi aksesibilitas, antarmuka berbasis web dapat diakses tanpa instalasi perangkat lunak khusus dan menjangkau khalayak luas, mulai dari pelajar, peneliti, hingga masyarakat umum. Ketiga, dari sisi penyajian, menampilkan keseluruhan jaringan yang sangat besar sekaligus justru mengurangi keterbacaan; sebagaimana ditempuh dalam analisis jaringan lainnya, hasil pengukuran sentralitas dapat dimanfaatkan untuk menonjolkan simpul-simpul paling sentral sebagai fokus visualisasi [11]. Ketiga pertimbangan inilah yang mengarahkan penelitian ini pada pengembangan *front-end* interaktif berbasis web untuk *knowledge graph* perawi.

1.2 Rumusan Masalah

Selama ini penelitian terkait sanad hadis umumnya berhenti pada tahap visualisasi hubungan antarperawi tanpa mengkaji lebih dalam peran dan pengaruh masing-masing perawi dalam jaringan tersebut. Selain itu, belum banyak penelitian yang menyajikan hasil analisis jaringan tersebut dalam bentuk *front-end* interaktif yang memudahkan eksplorasi jaringan keilmuan Islam. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun *Knowledge Graph* jaringan keilmuan Islam berdasarkan relasi guru-murid yang diperoleh dari data sanad hadis?
2. Bagaimana mengidentifikasi peran dan pengaruh masing-masing perawi dalam jaringan sanad hadis?
3. Bagaimana membangun sistem visualisasi *front-end* yang mampu menyajikan jaringan perawi dan hasil analisis jaringan keilmuan Islam secara interaktif?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Front-End Knowledge Graph Keagamaan Ilmuwan Islam dengan memanfaatkan data sanad hadis dan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA). Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan representasi *Knowledge Graph* yang menggambarkan hubungan guru dan murid antarperawi berdasarkan data sanad hadis.
2. Menganalisis jaringan keilmuan Islam menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) melalui perhitungan metrik sentralitas untuk mengidentifikasi perawi yang memiliki peran penting dalam jaringan.
3. Membangun sistem visualisasi *front-end* yang mampu menyajikan jaringan perawi dan hasil analisis jaringan keilmuan Islam secara interaktif dan mudah digunakan.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan dataset publik *Sanadset 650K: Data on Hadith Narrators* sebagai sumber data utama. Pengolahan data hanya dilakukan pada kolom sanad yang tersedia dalam dataset tersebut, tidak mencakup kolom lainnya seperti matan, buku, dan Hadis.
2. Nama perawi di kolom sanad digunakan sebagaimana tercantum dalam dataset tanpa normalisasi atau verifikasi keaslian nama aslinya. Jaringan yang dibangun merepresentasikan hubungan antar perawi tanpa memperhitungkan kronologi periwayatan maupun isi matan hadis.
3. Proses pembangunan *Knowledge Graph* didasarkan pada relasi guru-murid yang diekstraksi dari data sanad, sehingga entitas yang dimodelkan hanya mencakup perawi hadis beserta hubungan periwayatannya.
4. Analisis jaringan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) dengan 5 metrik sentralitas, yaitu *in degree centrality*, *out degree centrality*, *eigenvector centrality*, *closeness centrality* dan *betweenness centrality*.
5. Pengembangan sistem dibatasi pada antarmuka berbasis web (*web-based front-end*) yang mencakup visualisasi graf interaktif dan eksplorasi jaringan keilmuan Islam.
6. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 dengan menggunakan dataset publik *Sanadset 650K* serta perangkat keras pribadi penulis sebagai sarana komputasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan peneliti dalam menerapkan pendekatan komputasional pada data keagamaan, khususnya dalam pengolahan data sanad hadis, pembangunan *Knowledge Graph*, serta analisis jaringan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA). Pengalaman ini menjadi bekal bagi pengembangan penelitian atau proyek ilmiah berikutnya di bidang yang serupa.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang teknologi informasi yang diterapkan pada domain keislaman. Hasil penelitian dapat menjadi referensi metodologis bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji jaringan keilmuan Islam melalui pendekatan *Knowledge Graph* dan analisis jaringan secara kuantitatif. Selain itu, data perawi paling sentral yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan penilaian ulama dalam literatur ilmu hadis, sehingga membuka peluang untuk menemukan perspektif baru dalam kajian hadis.

3. Bagi Mahasiswa dan Praktisi Ilmu Hadis

Sistem visualisasi *front-end* yang dihasilkan memudahkan mahasiswa maupun praktisi ilmu hadis dalam menelusuri posisi dan otoritas seorang perawi dalam jaringan sanad. Pengguna dapat melihat siapa saja guru dan murid yang berinteraksi dengan seorang perawi, serta memahami pola transmisi keilmuan antar generasi. Hal ini memperkaya pemahaman terhadap sanad sebagai jaringan sosial keilmuan, melampaui sekadar rantai teks.

4. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat umum yang tertarik mempelajari sejarah keilmuan Islam dapat memanfaatkan sistem ini untuk mengeksplorasi jaringan perawi hadis secara mandiri dan interaktif, tanpa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Dengan tampilan visual yang intuitif, informasi mengenai jaringan keilmuan Islam menjadi lebih mudah diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tinjauan pustaka dan dasar teori yang menjadi landasan penelitian. Tinjauan pustaka berisi kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *Knowledge Graph*, analisis jaringan sanad hadis, dan visualisasi data keagamaan. Dasar teori mencakup konsep hadis dan sanad, *Knowledge Graph*, *Social Network Analysis* beserta metrik sentralitasnya, serta teknologi pengembangan *front-end* yang digunakan.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan, meliputi alat dan bahan penelitian, tahapan pengolahan data sanad dari dataset *Sanadset 650K*, proses pembangunan *Knowledge Graph* berbasis relasi guru-murid antarperawi, penerapan metode *Social Network Analysis* untuk menganalisis jaringan perawi, serta perancangan dan pengembangan sistem visualisasi *front-end* yang interaktif.

Bab IV membahas hasil dan pembahasan dari setiap tahapan penelitian. Bab ini menyajikan hasil pembangunan *Knowledge Graph* jaringan perawi, hasil analisis SNA berupa nilai metrik sentralitas masing-masing perawi beserta interpretasinya, serta hasil pengembangan sistem visualisasi *front-end* beserta pembahasannya.

Bab V membahas kesimpulan yang menjawab seluruh rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil yang telah diperoleh, serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya di bidang yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penelitian Komputasional pada Jaringan Sanad Hadis

2.1.1.1 Analisis Jaringan Sanad

Penelitian komputasional pada sanad hadis berkembang dari sekadar pembangunan dataset menuju pemodelan jaringan berbasis graf dan penerapan Social Network Analysis (SNA) untuk mengukur posisi tiap perawi.

Mghari *et al* (2022) membangun Sanadset 650K, korpus hadis yang memuat 650.986 entri dari 926 kitab berbahasa Arab menggunakan *web scraping* dan *web crawling* berbasis Python (*Beautiful Soup* dan *Selenium*). Setiap entri menyertakan teks hadis lengkap, matan, daftar perawi, dan urutan rantai sanad. Dataset ini dipublikasikan di repositori Mendeley Data untuk mendukung klasifikasi hadis (sahih/lemah), pengenalan perawi, pemodelan linguistik Arabic NLP, dan pembangunan graf perawi [10]. Skala dan cakupannya yang mencapai ratusan kitab menjadikan Sanadset 650K sumber data paling representatif untuk penelitian jaringan transmisi sanad.

Farooqi *et al* (2024) memperkenalkan Multi-IsnadSet (MIS), dataset yang merepresentasikan jaringan transmisi Sahih Muslim sebagai graf berarah dengan 2.092 node (perawi) dan 77.797 edge [5]. Untuk membangun dan menganalisis jaringan tersebut, peneliti menggunakan NetworkX, Neo4j, Gephi, dan CytoScape. Studi ini menunjukkan bahwa jaringan sanad dapat dimodelkan sebagai knowledge graph di Neo4j dan dianalisis dengan metrik SNA (degree, betweenness, eigenvector centrality) untuk mengidentifikasi perawi berpengaruh [5]. Namun, visualisasi yang dihasilkan bersifat statis dan bergantung pada perangkat lunak desktop, sehingga pengguna umum tidak dapat mengaksesnya tanpa instalasi khusus.

Shuaib *et al* (2022) menerapkan *trophic analysis*, metode yang diadaptasi dari ekologi makanan, terhadap *Hadith Social Network* dari corpus Gawāmi' al-Kalim yang memuat 447.205 hadis dan 49.309 perawi unik dengan 294.303 edge berarah, mencakup sembilan abad sejarah transmisi [7]. Jaringan sanad diperlakukan sebagai sistem difusi informasi hierarkis, dengan Nabi Muhammad SAW sebagai node sumber (basal node) dan tiap lapisan transmisi mencerminkan jarak temporal dari sumber. Hasilnya menunjukkan bahwa jaringan sanad bersifat hierarkis dan sekuensial, dan analisis berbasis graf mengungkap informasi temporal yang tidak tercatat dalam teks historis [7]. Shuaib *et al* menyebutkan potensi penggabungan analisis trofik dengan metrik sentralitas SNA untuk mengidentifikasi perawi berpengaruh pada periode tertentu, sebuah arah yang belum

diwujudkan dalam antarmuka yang dapat dieksplorasi pengguna.

2.1.1.2 Knowledge Graph untuk Representasi Jaringan Perawi

Mahmoud *et al* (2024) memperkenalkan NarratorsKG sebagai knowledge graph pertama yang didedikasikan untuk perawi hadis [12]. KG ini dibangun sebagai graf berarah $G = (V, E)$ dengan dua jenis node: node perawi (narrator nodes) dan node bentuk penampilan nama (appearance form nodes). NarratorsKG memuat 79.256 node, terdiri dari 18.298 node perawi dan 60.958 node bentuk penampilan, serta 197.183 edge yang mencakup 70.415 edge perawi–penampilan dan 126.768 edge hubungan "meriwayatkan dari" [12].

KG ini digunakan bersama pendekatan graph query embedding dua tahap: tahap pertama menghasilkan embedding dari struktur graf sanad, lalu tahap kedua menggunakan AraBERT sebagai reranker untuk mengidentifikasi perawi berdasarkan informasi biografis (nama lengkap, teknonym, tahun wafat, negara, dan silsilah). Diuji pada AR-Sanad 280K-v2, pendekatan ini mencapai akurasi 95,2% pada validation set [12]. KG berstruktur ini meningkatkan akurasi identifikasi perawi dibanding pendekatan berbasis teks biasa, tetapi NarratorsKG dirancang sebagai sumber daya internal untuk tugas NLP, bukan sistem yang dapat dieksplorasi pengguna akhir.

2.1.1.3 Social Network Analysis dan Metrik Sentralitas

Studi SNA pada jaringan perawi hadis menunjukkan pola yang berulang pada berbagai korpus. Pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, degree centrality mengidentifikasi perawi paling aktif seperti Abu Hurayra dan Anas bin Malik, betweenness centrality mengungkap posisi "jembatan" tokoh seperti Imam Malik ibn Anas, dan PageRank menempatkan Az-Zuhri serta Sufyan bin Uyaynah sebagai perawi paling berpengaruh secara struktural [8]. Tiap metrik menangkap dimensi pengaruh yang berbeda, sehingga penggunaannya bersama memberikan gambaran posisi perawi yang lebih lengkap.

Mghari *et al* (2024) menawarkan alternatif melalui Narrator2Vec, adaptasi Skip-Gram Word2Vec yang melatih representasi vektor 100 dimensi dari nama perawi pada lebih dari 650.000 hadis. Model ini mengidentifikasi nama-nama berbeda dari perawi yang sama dan memprediksi perawi yang hilang dalam rantai terputus [8]. Narrator2Vec tidak menghasilkan skor kuantitatif per perawi yang dapat ditampilkan dan dibandingkan pengguna, sehingga metrik sentralitas lebih sesuai untuk eksplorasi interaktif jaringan perawi.

2.1.1.4 Otomatisasi Analisis Sanad dengan Pendekatan Machine Learning

Hendawi *et al* (2024) mengusulkan metode berbasis machine learning untuk memverifikasi kesinambungan sanad pada hadis terputus (disconnected hadith), dengan me-

manfaatkan data biografis perawi, meliputi tanggal lahir dan wafat, pergerakan geografis, serta penilaian ulama dari ilmu Jarh wa Ta'dil sebagai fitur prediksi [13]. Random Forest Classifier dan HistGradientBoosting Classifier mencapai akurasi tertinggi, masing-masing 96,55% dan 93,16%, melampaui AraBERT (underfitting karena dataset kecil) dan ChatGPT yang hanya mencapai 77,23% [13]. Hasil ini menunjukkan bahwa tugas verifikasi sanad lebih bergantung pada data biografis spesifik daripada kemampuan pemahaman bahasa umum, dan memperkuat kebutuhan representasi data perawi yang terstruktur sebagai landasan pembangunan knowledge graph.

Tabel 2.1. Perbandingan Studi Dataset Hadis

Peneliti (Tahun)	Dataset Utama	Tujuan	Metode	Alat/Platform	Hasil Utama	Keterbatasan
Mghari, Bouras & El Hibaoui (2022) [10]	Sanadset 650K (926 kitab)	Membangun dataset sanad skala besar terbuka	Web scraping & crawling + tagging NLP (SA-NAD/MATN/NAR)	Python (<i>BeautifulSoup</i> , <i>Selenium</i>)	Korpus 650.986 entri dengan matan, sanad, dan perawi terpisah; fondasi penelitian sanad komputasional	Hanya dataset mentah; tanpa visualisasi graf maupun analisis jaringan
Mghari, Bouras & El Hibaoui (2024) [8]	Sanadset 650K (± 650 rb hadis)	Membangun representasi vektor perawi	Word embedding Skip-Gram Word2Vec (Narrator2Vec, 100 dimensi)	Python (Gensim), t-SNE	Mampu mengidentifikasi nama berbeda dari perawi yang sama & memprediksi perawi hilang; akurasi top-1 tinggi	Tidak menghasilkan skor sentralitas kuantitatif per perawi yang dapat dibandingkan pengguna
Farooqi, Malick, Shaikh & Akhunzada (2024) [5]	Multi-IsnadSet (Sahih Muslim, 2.092 perawi)	Menyediakan dataset graf multi-isnad & knowledge graph	Graf berarah + knowledge graph; menyarankan SNA	Neo4j, Gephi, CytoScape, NetworkX	2.092 node & 77.797 edge; KG dibangun di Neo4j; sediakan basis untuk SNA	Visualisasi statis; bergantung perangkat desktop (Gephi/CytoScape); tidak interaktif/berbasis web
Shuaib, Syed, Halawi & Saquib (2022) [7]	Gawāmi' al-Kalim (447.205 hadis, 49.309 perawi)	Merekonstruksi informasi temporal dari jaringan	Trophic analysis (adaptasi ekologi)	Python, NetworkX	Trophic level berkorelasi dengan tahun wafat perawi; jaringan terbukti hierarkis & sekuensial	Tidak memakai metrik sentralitas; tanpa antarmuka eksplorasi interaktif
Mahmoud, Nabil, Saif & Torki (2024) [12]	AR-Sanad 280K-v2 (279.625 sanad)	Disambiguasi perawi dalam sanad	Knowledge graph (NarratorsKG) + graph query embedding + AraBERT	NarratorsKG, AraBERT, Python	KG perawi pertama (79.256 node, 197.183 edge); akurasi disambiguasi 95,2%	KG untuk NLP internal; tidak tersedia sebagai antarmuka publik yang dapat dieksplorasi
Hendawi, Torki, Elmasry & Khalafallah (2024) [13]	Data biografis perawi (Mousoua al-Hadith)	Verifikasi kesinambungan sanad terputus	Machine learning (TF-IDF + RF, HistGradBoost)	Python (Scikit-learn), AraBERT	Random Forest 96,55% & HistGradBoost 93,16%; unggul ChatGPT (77,23%)	Dataset kecil (503 paragraf); tidak mencakup semua alasan terputusnya sanad

2.1.2 Visualisasi Perawi Dalam Bentuk Graf

Beberapa penelitian merepresentasikan rantai perawi (isnad/sanad) sebagai graf berarah, dengan tiap perawi sebagai simpul (node) dan tiap relasi periwayatan sebagai sisi (directed edge). Model ini memungkinkan isnād yang dibaca linear dievaluasi sebagai jaringan berlapis yang mencerminkan hubungan historis antar perawi [14]. Saraçoğlu menerapkan analisis jaringan sosial terhadap isnād dalam kitab *Kitābu't-Ṭabaqāti'l-Kabīr* karya Ibn Sa'd, dengan mengonversi 2.258 rantai isnād dari hampir 2.000 perawi menjadi

data terstruktur berbasis pasangan source–target [15]. Visualisasi dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti Pajek, Gephi, dan Isnalyser, di mana perawi berperan sebagai aktor dan relasi periwayatan melalui lafaz seperti akhbaranā, ḥaddathanā, dan 'an berperan sebagai ikatan. Penelitian tersebut juga menyoroti tantangan visualisasi jaringan historis jangka panjang, khususnya dalam menata kronologi aliran informasi dan menangani panjangnya nama-nama perawi dalam bahasa Arab [15].

Pendekatan serupa dikembangkan melalui sistem berbasis web bernama Hadith-Net, yang mengotomatisasi identifikasi nama perawi dan menghasilkan rantai perawi kronologis pada teks hadis terjemahan Melayu menggunakan Django, MySQL, dan pustaka Graphviz [16]. Sistem ini memanfaatkan teknik preprocessing, POS tagging, dan Named Entity Recognition (NER), serta mencapai akurasi tinggi dalam identifikasi nama perawi dengan presisi 99,37%, meskipun masih menghadapi kendala dalam memvisualisasikan rantai perawi yang kompleks dan bercabang banyak. Penelitian ini juga merangkum beberapa pendekatan visualisasi terdahulu, seperti graf jaringan jarang (sparse network graph) untuk menghubungkan sepuluh perawi paling berpengaruh, serta jaringan berskala besar yang dibangun menggunakan pustaka Python seperti NetworkX, yang menunjukkan bahwa kompleksitas keterhubungan menjadi tantangan utama dalam interpretasi visual [16].

Ahmad *et al* [14] menunjukkan bahwa transformasi isnād menjadi graf berarah memungkinkan penerapan metrik analisis jaringan, seperti connectivity, chain depth, deteksi cluster, bridge narrators, dan sentralitas (betweenness, eigenvector, closeness), untuk mengidentifikasi pola, klaster regional, dan anomali struktural dalam rantai periwayatan. Representasi ini memungkinkan sarjana melihat keseluruhan jaringan isnād sekaligus, membandingkan jalur kanonik dan non-kanonik, serta menemukan titik lemah struktural yang tidak terdeteksi melalui pembacaan manual [14]. Sementara itu, sistem KASHAF memperkenalkan visualisasi alir (flow-visualization) berbasis diagram Sankey untuk menganalisis lebih dari 60.000 hadis dari koleksi Sembilan Kitab, dengan menampilkan grade perawi, hubungan jalur periwayatan, serta inkonsistensi dalam rantai sanad secara interaktif [17].

Tabel 2.2 merangkum perbandingan keempat studi di atas berdasarkan sistem yang digunakan, metode dan teknologi, dataset, hasil evaluasi, serta keterbatasannya.

Tabel 2.2. Perbandingan Studi Visualisasi Perawi Hadis

Studi	Sistem/Alat	Metode & Teknologi	Dataset/Uji Coba	Hasil Evaluasi	Keterbatasan
Saraçoğlu (2024) [15]	Pajek, Gephi, Isnalyser	Analisis jaringan sosial; konversi isnād ke pasangan <i>source-target</i> ; jaringan berarah	2.258 rantai isnād, ± 2.000 perawi dari Kitābu't-Ṭabaqā'ī'l-Kabīr (Ibn Sa'd)	Visualisasi jaringan kronologis (contoh: 162 isnād, 30 node, 28 edge)	Sulit menata kronologi & panjang nama Arab pada jaringan jangka panjang
Alias <i>et al</i> (2024) [16]	Sistem web (Django, MySQL, Graphviz)	NER berbasis aturan, POS tagging, <i>preprocessing</i> ; visualisasi graf Graphviz	1.000 teks hadis Sahih Bukhari terjemahan Melayu	Presisi 99,37% (nama); F1 rantai tunggal 96,21%, rantai ganda 53,33%	Lemah pada rantai perawi kompleks/bercabang banyak
Ahmad <i>et al</i> (2025) [14]	Model ML (GNN, <i>transformer</i> , klasifikasi hibrida)	Representasi graf & sekuens; metrik sentralitas, <i>clustering</i> , <i>bridge</i> ; disambiguasi perawi	AR-Sanad 280K, SanadSet 650K, Multi-IsnadSet (Sahih Muslim) + verifikasi rijal	Akurasi disambiguasi >85% (terdokumentasi), <60% (langka); selaras penilaian klasik	Tak menilai aspek moral; bergantung kekayaan data; perlu pengawasan ahli
KASHAF – Shafie (2021) [17]	Mesin pencari hadis berbasis <i>knowledge graph</i>	<i>Querying knowledge graph</i> ; klasifikasi <i>takhreej</i> dengan AraBERT; visualisasi alir Sankey	60.000+ hadis koleksi Sembilan Kitab; 200K pasangan untuk klasifikasi	<i>Recall</i> & presisi 0,9 pada klasifikasi <i>takhreej</i> ; visualisasi Sankey interaktif	Fokus pada <i>retrieval</i> & visualisasi, bukan penilaian <i>grade</i> hadis otomatis

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Hadis

Secara etimologi, kata hadis bermakna al-jadīd (yang baru), al-qarīb (yang dekat), dan al-khabar (berita), sementara menurut istilah ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir), sehingga terbagi menjadi tiga jenis, yaitu hadis qauli, fi'li, dan taqrir [18]. Kedudukan hadis sangat penting dalam pendidikan karena Nabi sendiri menaruh perhatian besar terhadap persoalan pendidikan, dan generasi yang berkualitas hanya dapat terbentuk melalui pemahaman agama yang bersumber pada Al-Quran dan hadis [18].

Sebagai sumber hukum Islam, hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran, sehingga ketaatan terhadap keduanya tidak dapat dipisahkan dan seorang muslim wajib merujuk pada keduanya secara bersamaan dalam memahami syariat [19]. Dalam hal ini hadis berperan sebagai penjelas (bayan) terhadap Al-Quran yang bersifat umum dan global, dengan fungsi yang mencakup penguatan (taqrir), perincian (tafsir), penetapan hukum baru (tasyri'), serta penghapusan ketentuan terdahulu (nasakh) menurut sebagian ulama [19].

Mengingat tidak semua hadis dapat dijadikan dasar hukum, para ulama mengklasifikasikan hadis berdasarkan kualitasnya menjadi tiga kategori, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif [20]. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabith, serta bebas dari syadz dan illat, sehingga dapat dijadikan

hujjah dalam seluruh aspek hukum Islam. Hadis hasan memiliki kualitas yang menyerupai hadis sahih, namun tingkat ketelitian perawinya sedikit lebih rendah, sehingga tetap dapat dijadikan landasan hukum kecuali pada persoalan aqidah. Adapun hadis dhaif merupakan hadis yang mengandung kelemahan pada sanad, perawi, atau matannya, sehingga penggunaannya terbatas pada keutamaan amal (fadhilah amal) dengan syarat tertentu dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum syar'i [20].

2.2.2 Sanad

Secara etimologis, kata sanad berasal dari bahasa Arab yang bermakna sandaran atau pegangan, sedangkan secara terminologis sanad didefinisikan sebagai rangkaian para perawi yang menyampaikan dan menukikan matan hadis dari sumber pertamanya hingga sampai kepada periwayat terakhir [3]. Bersama matan dan rawi, sanad merupakan salah satu dari tiga unsur utama penyusun hadis, dan menempati posisi yang sangat sentral karena berfungsi sebagai jalur transmisi yang menghubungkan suatu hadis dengan sumber aslinya, yaitu Rasulullah SAW. Oleh karena itu, keberadaan sanad menjadi sangat krusial dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis, sebagaimana ungkapan Abdullah ibn al-Mubarak yang menegaskan bahwa sanad merupakan bagian dari agama, dan tanpanya setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya sesuka hati [3].

Sebuah hadis hanya dapat diterima apabila sanadnya bersambung (ittiṣāl al-sanad) dan diriwayatkan oleh para perawi yang bersifat tsiqah, yang mencakup dua unsur, yaitu 'adil (integritas moral keagamaan) dan dābiṭ (ketelitian serta kekuatan hafalan), serta terhindar dari syadz dan illat. Kriteria keshahihan sanad ini telah dirumuskan oleh para ulama dan secara konsisten digunakan lintas generasi sebagai fondasi metodologis dalam kritik sanad (naqd al-sanad), yakni upaya menilai keotentikan hadis melalui penelusuran kualitas para perawi yang membentuk rangkaian periwayatannya [3].

2.2.3 Perawi

Perawi (rawi) adalah individu yang terlibat dalam proses penerimaan dan penyampaian hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan kualitasnya menjadi salah satu faktor utama yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis [21]. Tinggi rendahnya sifat adil dan dhabit para perawi menyebabkan kuat atau lemahnya kedudukan suatu hadis, sehingga perawi yang memenuhi kedua sifat tersebut disebut tsiqah (terpercaya), sedangkan lawannya disebut dha'if, yaitu perawi yang cacat dalam hal keadilan dan kedhabit. Sifat adil mencerminkan integritas keagamaan dan kepribadian baik (muru'ah) seorang perawi, sementara dhabit menunjukkan ketelitian serta kekuatan hafalan dan dokumentasinya; keduanya harus terpenuhi sekaligus agar seorang perawi memperoleh predikat tsiqah. Untuk menilai kredibilitas ini, para ulama mengembangkan cabang ilmu jarh wa al-ta'dil sebagai instrumen untuk mengetahui mana hadis yang sahih dan mana yang

dhaif [21].

Dalam praktiknya, periwayatan hadis merupakan proses penerimaan (tahammul) dan penyampaian (ada') hadis dengan menyebutkan sanad secara jelas, yang dijaga keakuratannya melalui hafalan, penulisan, dan pengamalan. Periwayatan ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu periwayatan bil lafadz, yang mempertahankan redaksi asli hadis sebagaimana diterima dari Rasulullah SAW dan dipandang lebih kuat, serta periwayatan bil makna, yang membolehkan penggunaan redaksi berbeda selama substansi maknanya tetap terjaga [2]. Agar periwayatannya dapat diterima, seorang perawi harus memenuhi sejumlah syarat, yakni beragama Islam, mukallaf (baligh dan berakal), bersifat adil, memiliki kedhabitan, serta meriwayatkan melalui sanad yang bersambung, tidak syadz, dan terbebas dari cacat tersembunyi (illah qadiah) [2].

Adapun metode penerimaan dan penyampaian hadis terdiri atas delapan cara utama, yaitu sama' (mendengar langsung dari guru), qira'ah 'ala al-syaikh (membacakan di hadapan guru), ijazah, munawalah, mukatabah, i'lam, wasiat, dan wijadah. Di antara metode tersebut, sama' dipandang sebagai yang paling kuat karena terjadi transmisi langsung antara guru dan murid, dan keberagaman metode ini menunjukkan bahwa tradisi periwayatan hadis berkembang secara sistematis dalam menjaga keotentikan ajaran Islam [2].

2.2.4 Graf

Graf G didefinisikan sebagai pasangan dari dua himpunan berhingga, yaitu himpunan titik dan himpunan sisi, yang dituliskan sebagai $G = (V, E)$, dengan V menyatakan himpunan titik dan E menyatakan himpunan sisi. Titik (*vertex* atau *node*) merupakan komponen dasar penyusun graf, sedangkan sisi (*edge*) merupakan elemen yang menghubungkan dua buah titik. Suatu graf memungkinkan untuk tidak memiliki sisi sama sekali, namun setidaknya harus memuat satu titik. Himpunan titik dinyatakan dengan $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$, sedangkan himpunan sisi dinyatakan dengan $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_n\}$. Banyaknya titik pada graf G disebut sebagai *order* dan dilambangkan dengan $|V(G)|$, sementara banyaknya sisi disebut *size* dan dilambangkan dengan $|E(G)|$. Dua titik u dan v pada graf G dikatakan saling bertetangga (*adjacent*) apabila keduanya dihubungkan oleh suatu sisi e , yaitu $e = uv$, dan banyaknya sisi yang bersisian dengan suatu titik u disebut sebagai derajat (*degree*) titik tersebut yang dinotasikan dengan $d(u)$ [22].

2.2.5 Knowledge Graph

Knowledge graph merupakan representasi data berbentuk grafik yang dirancang untuk menghimpun dan menyajikan informasi secara terstruktur. Dalam struktur ini, setiap simpul (*node*) mewakili sebuah entitas tertentu, sedangkan setiap sisi (*edge*) meng-

gambarkan beragam jenis relasi yang mungkin terbentuk di antara entitas-entitas tersebut [23]. Melalui keterhubungan yang bersifat semantik ini, *knowledge graph* memungkinkan penyajian informasi yang lebih kontekstual, terorganisasi, dan dapat diakses secara lebih efisien dibandingkan format teks yang tidak terstruktur.

Sebagai sebuah pendekatan, *knowledge graph* menjadi solusi atas keterbatasan basis data relasional (RDBMS) yang kerap kurang efisien dan fleksibel ketika menangani volume data besar akibat operasi penggabungan (*JOIN*) yang rumit. *knowledge graph* mampu mengakomodasi integrasi data dari berbagai sumber dan format yang kompleks secara lebih efisien, sehingga memudahkan pengguna menganalisis hubungan antarentitas melalui konektivitas informasi yang tervisualisasikan dengan jelas [24]. Hal ini sejalan dengan teori *dual-coding*, yang menyatakan bahwa bentuk visualisasi informasi pada *knowledge graph* memungkinkan hubungan antarentitas lebih mudah diproses, diingat, dan dipahami secara lebih mendalam [24].

2.2.6 Social Network Analysis (SNA)

Social Network Analysis (SNA) merupakan sebuah pendekatan metodologis yang mempelajari pola hubungan sosial serta interaksi antarindividu, kelompok, organisasi, maupun aktor sosial lainnya, dan secara ringkas dapat dipahami sebagai studi tentang relasi interpersonal dengan memanfaatkan teori graf [25]. Landasan teoretis SNA berakar pada teori graf, di mana sebuah jaringan sosial dimodelkan sebagai graf $G = (V, E)$ dengan V sebagai himpunan simpul (nodes) yang melambangkan individu atau entitas, dan E sebagai himpunan sisi (edges) yang melambangkan hubungan di antara mereka. Representasi ini bersifat fleksibel dan dapat berupa graf berarah (directed) maupun tidak berarah (undirected), berbobot (weighted) maupun tidak berbobot, bergantung pada jenis relasi yang dianalisis; misalnya, relasi "following" di Twitter bersifat berarah, sementara pertemanan di Facebook bersifat dua arah [26]. Dalam konteks penelitian media sosial, SNA dipahami sebagai pendekatan analitis untuk mengidentifikasi struktur sosial sekaligus menjelaskan posisi aktor utama yang berperan penting dalam penyebaran informasi pada suatu jaringan [27]. Keunggulan utama metode ini terletak pada kemampuannya mengungkap pola dan dinamika tersembunyi yang tidak tampak pada level individu, seperti bagaimana relasi sosial memengaruhi penyebaran informasi, pembentukan komunitas, serta aliran pengaruh dan kekuasaan dalam jaringan [25].

2.2.7 Sentralitas

Untuk menentukan aktor yang memiliki peranan penting dalam sebuah jaringan, SNA menggunakan pengukuran sentralitas (centrality) yang menjadi inti analisis, karena salah satu kegunaan paling kuat dari teori graf dalam SNA adalah mengidentifikasi individu yang berpengaruh [26]. Terdapat beberapa ukuran sentralitas yang umum digu-

nakan. Degree centrality mengukur jumlah koneksi langsung yang dimiliki suatu node, sehingga menunjukkan tingkat keterhubungan, popularitas, atau pengaruh langsung aktor tersebut dalam jaringan. Betweenness centrality mengidentifikasi seberapa sering suatu node berada pada lintasan terpendek (shortest path) antara node-node lain, sehingga menandai aktor yang berperan sebagai jembatan atau gatekeeper dalam aliran informasi. Closeness centrality dihitung dari kebalikan rata-rata jarak lintasan terpendek dari suatu node ke seluruh node lainnya, dan menggambarkan seberapa cepat sebuah aktor dapat menjangkau anggota jaringan yang lain. Sementara itu, eigenvector centrality menilai pentingnya sebuah node berdasarkan kualitas koneksinya, di mana sebuah node dianggap berpengaruh apabila terhubung dengan node-node lain yang juga berpengaruh, sehingga pendekatan rekursif ini lebih baik dalam memodelkan propagasi pengaruh pada jaringan kompleks [26]. Melalui keempat pengukuran tersebut, kedudukan dan peran setiap aktor di dalam jaringan dapat diidentifikasi secara sistematis, baik aktor yang menempati posisi sentral, aktor yang berfungsi sebagai penghubung antarkelompok, maupun aktor yang memiliki keterhubungan luas dengan aktor lainnya. Dengan demikian, struktur jaringan beserta pola relasi dan alur transmisi yang terbentuk di dalamnya dapat dianalisis secara lebih mendalam dan menyeluruh.

2.2.8 Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama kali ditemukan oleh Guido van Rossum di Stichting Mathematisch Centrum (CWI), Amsterdam pada tahun 1991, yang pengembangannya terinspirasi oleh bahasa pemrograman ABC [28]. Python merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter untuk menjalankan kode programnya, sehingga kode dapat diterjemahkan secara langsung dan dijalankan di berbagai platform seperti Windows, Linux, macOS, hingga Raspberry Pi. Salah satu keunggulan Python dibandingkan bahasa pemrograman lain adalah sifatnya yang open source, sintaksnya yang sederhana dan menyerupai bahasa Inggris sehingga mudah dipahami dan dibaca, serta kemampuannya mengadopsi berbagai paradigma pemrograman, baik prosedural seperti bahasa C, berorientasi objek seperti Java, maupun fungsional seperti Lisp. Karena kemampuannya dalam menangani data besar dan melakukan perhitungan matematika yang kompleks, Python banyak digunakan oleh para programmer dan peneliti untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan aplikasi web, aplikasi desktop, Internet of Things (IoT), serta proyek data science [28].

2.2.9 NetworkX

Dasar teori penggunaan pustaka NetworkX berakar kuat pada implementasi komputasi dari Teori Graf (*Graph Theory*). NetworkX adalah pustaka *open-source* Python yang didedikasikan untuk penciptaan, manipulasi, dan studi struktur jaringan yang kompleks, secara langsung menerjemahkan konsep Analisis Jaringan Sosial (SNA) mengenai

simpul (*node*) dan hubungan (*edge*) ke dalam struktur data graf. Kemampuan ini memungkinkan peneliti untuk memodelkan jaringan sosial yang kompleks secara matematis dan algoritmik [29].

Keunggulan NetworkX terletak pada efisiensi dan akurasi; pustaka ini menyediakan serangkaian algoritma sentralitas, termasuk Derajat Sentralitas, yang telah diuji dan dioptimalkan secara ketat. Hal ini memastikan bahwa hasil perhitungan sentralitas yang diperoleh konsisten dan akurat, sejalan dengan definisi formal dalam literatur SNA. Selain itu, NetworkX meningkatkan aksesibilitas data dengan mempermudah proses pemodelan jaringan dari format data mentah yang umum, menjadikannya alat yang sangat ideal dan praktis untuk penelitian kuantitatif berbasis data. Dengan demikian, NetworkX berfungsi sebagai jembatan yang andal antara kerangka teori SNA dan analisis data jaringan yang sebenarnya [29].

2.2.10 Javascript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berbentuk kumpulan script yang berjalan pada suatu dokumen HTML. JavaScript merupakan bahasa pemrograman web yang bersifat Client Side Programming Language, yaitu tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh client. Aplikasi client yang dimaksud merujuk kepada web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, dan sebagainya. Dalam pengembangan situs web pemungutan suara, JavaScript digunakan untuk membangun bagian frontend situs web, sehingga JavaScript menjadi bahasa dasar dalam proses pengodean (coding) sistem yang dirancang [30].

2.2.11 Typescript

TypeScript merupakan bahasa pemrograman berbasis JavaScript yang menambahkan fitur strong-typing serta konsep pemrograman berorientasi objek klasik seperti classes dan interfaces. Dalam dokumentasinya, TypeScript disebut sebagai super-set dari JavaScript, yang berarti seluruh kode JavaScript juga merupakan kode TypeScript. Bahasa pemrograman ini menawarkan classes, modules, dan interfaces yang memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi yang kompleks, dan hal inilah yang membedakannya dari JavaScript. Adapun keunggulan dan fitur yang dimiliki TypeScript antara lain mendukung class dan module, static type-checking, mendukung fitur ES6, definisi library API yang jelas, dukungan bawaan untuk JavaScript packaging, kemiripan sintaks dengan backend, serta merupakan superset dari JavaScript [31].

2.2.12 React / ReactJS

React.js adalah library front-end yang dikembangkan oleh Facebook dan sering digunakan sebagai pendukung dari web-framework. React.js memiliki beberapa keung-

gulan seperti menambah kecepatan (speed), kesederhanaan (simplicity), dan skalabilitas (scalability). React.Js memungkinkan pengembang situs web untuk membangun komponen UI yang lebih interaktif, stateful, dan reusable. Dalam rancang bangun situs web ini, React.Js digunakan sebagai framework dari bahasa pemrograman JavaScript untuk membangun komponen-komponen frontend situs web, sehingga proses perancangan dan pembangunan situs web dapat dilakukan dengan lebih mudah [30].

2.2.13 Supabase

Supabase merupakan sebuah platform Backend-as-a-Service (BaaS) bersifat open-source yang menyediakan serangkaian layanan backend secara terintegrasi untuk mempermudah pengembangan aplikasi tanpa perlu membangun infrastruktur server dari awal. Supabase dibangun di atas basis data PostgreSQL yang andal dan menyediakan berbagai fitur utama seperti database relasional, autentikasi pengguna (authentication), penyimpanan berkas (storage), serta dukungan real-time yang memungkinkan sinkronisasi data secara langsung antara server dan aplikasi klien. Dalam perancangan aplikasi pemrosesan input data pada Kumbah Laundry yang dikembangkan menggunakan Flutter, Supabase berperan sebagai backend yang menangani proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data pelanggan maupun transaksi laundry. Integrasi antara Flutter sebagai kerangka kerja pengembangan antarmuka (frontend) dan Supabase sebagai backend dilakukan melalui REST API maupun pustaka (library) resmi Supabase untuk Flutter, sehingga data yang diinputkan melalui aplikasi dapat langsung tersimpan dan diakses secara aman dan efisien pada basis data. Dengan demikian, penggunaan Supabase memberikan kemudahan dalam pengembangan aplikasi karena menyederhanakan proses pengelolaan basis data, mempercepat waktu pengembangan, serta menjamin keamanan dan ketersediaan data secara real-time [32].

2.3 Analisis Perbandingan Metode

Berdasarkan Tabel 2.1, studi-studi pada domain dataset dan pemodelan jaringan sanad menunjukkan dua keterbatasan utama. Studi yang berfokus pada pembangunan dataset, seperti Mghari *et al* (2022) dan Farooqi *et al* (2024), menghasilkan korpus berskala besar namun tidak menyediakan antarmuka eksplorasi bagi pengguna. Studi yang menerapkan SNA dan knowledge graph, seperti Shuaib *et al* (2022), Mahmoud *et al* (2024), dan Hendawi *et al* (2024), menghasilkan model analitik yang hanya dapat dioperasikan melalui perangkat lunak desktop atau keahlian teknis khusus. Sanadset 650K [10] dipilih sebagai data utama penelitian ini karena skalanya yang mencakup 650.986 entri dari 926 kitab melampaui dataset lain, bersifat terbuka, dan strukturnya yang memisahkan komponen matan, sanad, serta perawi memudahkan transformasi ke format knowledge graph.

Berdasarkan Tabel 2.2, keempat studi visualisasi perawi bertumpu pada perangkat desktop (Pajek, Gephi) atau sistem web yang terbatas pada rantai perawi tunggal. Ahmad *et al* [14] menerapkan metrik sentralitas dan graf, tetapi hasilnya berupa model analitik, bukan antarmuka yang dapat dijelajahi pengguna. KASHAF [17] menyediakan antarmuka web, tetapi fokusnya pada pencarian dan klasifikasi takhreej, bukan eksplorasi posisi sentralitas perawi. Tidak ada studi yang mengintegrasikan knowledge graph perawi dengan metrik sentralitas SNA dalam satu antarmuka web yang dapat diakses tanpa perangkat lunak khusus.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan membangun *front-end* berbasis web yang menyajikan knowledge graph perawi dari Sanadset 650K beserta skor sentralitas SNA (degree (*in-degree* dan *out-degree*), betweenness, eigenvector centrality) dalam satu antarmuka yang dapat dijelajahi pengguna tanpa instalasi perangkat lunak khusus.

2.4 Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu)

Pertanyaan tugas akhir bersifat opsional dan dapat ditambahkan untuk menekankan hal-hal yang hendak diketahui dari tugas akhir berdasar pada tujuan tugas akhir. Pertanyaan tugas akhir dikenal dengan RQ (*Research Question*) dan harus memiliki keterkaitan dengan RO (*Research Objective*). Satu RO dapat memiliki satu atau lebih dari satu RQ.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan Tugas akhir

3.1.1 Alat Tugas akhir

Alat-alat yang digunakan dalam tugas akhir ini terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

1. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 (Model 82K2) dengan sistem operasi Windows 11 Home Single Language 64-bit. Laptop ini dilengkapi prosesor AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics berarsitektur 64-bit dengan 6 core dan 12 thread, memori utama sebesar 8 GB RAM, serta grafis terintegrasi AMD Radeon Graphics. Laptop ini digunakan untuk pengolahan data, pemrograman, dan pengembangan web.
2. Visual Studio Code versi 1.125.1 digunakan sebagai IDE untuk menulis, menjalankan, dan mengelola kode Python berbasis *Jupyter Notebook (.ipynb)*, mencakup pra-pemrosesan data, pembangunan graf jaringan sanad, perhitungan sentralitas perawi, dan pengembangan *front-end*.
3. Python versi 3.13.13 digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam pembersihan dan pengolahan data.
4. Pustaka NetworkX versi 3.6.1 digunakan untuk membangun graf dan menghitung sentralitas jaringan perawi.
5. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi dinamis, interaktif, dan responsif.
6. Figma digunakan sebagai alat perancangan antarmuka (*user interface design*) untuk menyusun rancangan tata letak dan tampilan *dashboard* dalam bentuk *mockup* sebelum tahap implementasi.
7. React versi 18.3.1 adalah *library* JavaScript untuk membangun komponen UI yang dapat digunakan ulang (*reusable*) dan efisien dalam merender ulang tampilan saat data berubah, cocok untuk *dashboard* dengan data dinamis.
8. Supabase digunakan sebagai backend dan database aplikasi, menyediakan penyimpanan data, autentikasi pengguna, dan API secara otomatis.

3.1.2 Bahan Tugas akhir

Bahan yang digunakan adalah data hadis dari studi Mghari *et al* [10], bersifat statis dalam format CSV (*Comma-Separated Values*), terdiri atas:

- `sanadset.csv` memuat lebih dari 650.986 rekaman hadis yang bersumber dari 926 kitab hadis Arab klasik, dengan masing-masing rekaman terdiri atas 6 variabel yang mencakup informasi kitab asal, nomor hadis, teks hadis, Matn, daftar perawi, dan jumlah perawi.
- `hadith_samples.csv` berisi sepuluh contoh hadis dalam bahasa Arab untuk membantu pemahaman format dan struktur data sebelum pengolahan keseluruhan korpus.
- `translated_samples.csv` memuat versi terjemahan bahasa Inggris dari sampel hadis yang tersedia. File ini memudahkan pemahaman isi hadis serta pembedaan komponen Sanad dan Matn, khususnya bagi peneliti yang tidak menggunakan bahasa Arab.
- `books.csv` mendokumentasikan daftar kitab klasik sumber data untuk menjaga ketertelusuran sehingga setiap hadis dapat dirujuk ke kitab asalnya.

Dari keempat file tersebut, `sanadset.csv` dipilih sebagai dataset utama karena memuat informasi perawi dan rantai sanad yang dibutuhkan untuk pembangunan graf jaringan sanad dan perhitungan sentralitas perawi.

Hadith	Book	Num_hadith	Matn	Sanad	Sanad_Length
أَبُو عُبَيْدَةَ سَلَّمَ بَنِي أَبِي كَرِيمَةَ <NAR> <SANAD> حَدَّثَنِي خَابِرُ بْنُ زَيْدٍ الْأَزْدِيُّ <NAR> عَنْ ، </NAR> أَبِي كَرِيمَةَ التَّمِيمِيِّ ، <NAR> عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ <NAR> عَنْ ، </NAR> عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ، <MATN> <SANAD> </MATN> . قَالَ : " بَيَّهَ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ	مسند الربيع بن حبیب	1	عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " بَيَّهَ الْمُؤْمِنُ ،	أَبُو عُبَيْدَةَ سَلَّمَ بَنِي أَبِي كَرِيمَةَ التَّمِيمِيِّ ، 'خَابِرُ بْنُ زَيْدٍ الْأَزْدِيُّ ، 'عَبْدُ اللَّهِ 'ابْنِ عَبَّاسٍ	3
وَبِهَذَا السَّنَدِ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَبِهَذَا السَّنَدِ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلَكِنْ أُخْرَى مَا تَوَى	مسند الربيع بن حبیب	2	وَبِهَذَا السَّنَدِ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَبِهَذَا السَّنَدِ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلَكِنْ أُخْرَى مَا تَوَى	No SANAD	0
عَنْ ، <NAR> أَبُو عُبَيْدَةَ <NAR> <SANAD> حَدَّثَنِي غَالِيشَةُ <NAR> عَنْ ، </NAR> خَابِرُ بْنُ زَيْدٍ <NAR> عَنْ ، </NAR> أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنِهَا قَالَتْ : سَأَلَ الْخَارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تَأْتِيكَ الْوُخْيُ تَأْتِيكَ الْوُخْيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " أَخْبَأْتُ الْخَرْسَ وَهُوَ أَسَدُهُ عَلَى فَيْصِصٍ عَنِّي وَقَدْ وَغَيْتُ مَا قَالَ ، وَأَخْبَأْتُ بَتَمْتَلُ لِي الْعَلَّكَ رَحْلًا فَنُكَلِّفُنِي فَأَعْبَى مَا يَقُولُ " ، قَالَتْ غَالِيشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَتَرُلَ عَنْهُ الْوُخْيُ فِي النَّوْمِ الشَّدِيدِ التَّرَدُّ وَنَفْصِصَ عَنْهُ وَإِنْ خَبِنَتْ لَيَنْفَصَصَ عَرَقًا ، قَالَ الزُّبَيْعُ : فَيَنْفَصِصُ عَنْهُ أَيُّ : فَيَنْجَلِي	مسند الربيع بن حبیب	3	أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنِهَا قَالَتْ : سَأَلَ الْخَارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تَأْتِيكَ الْوُخْيُ تَأْتِيكَ الْوُخْيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " أَخْبَأْتُ الْخَرْسَ وَهُوَ أَسَدُهُ عَلَى فَيْصِصٍ عَنِّي وَقَدْ وَغَيْتُ مَا قَالَ ، وَأَخْبَأْتُ بَتَمْتَلُ لِي الْعَلَّكَ رَحْلًا فَنُكَلِّفُنِي فَأَعْبَى مَا يَقُولُ " ، قَالَتْ غَالِيشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَتَرُلَ عَنْهُ الْوُخْيُ فِي النَّوْمِ الشَّدِيدِ التَّرَدُّ وَنَفْصِصَ عَنْهُ وَإِنْ خَبِنَتْ لَيَنْفَصَصَ عَرَقًا ، قَالَ الزُّبَيْعُ : فَيَنْفَصِصُ عَنْهُ أَيُّ : فَيَنْجَلِي	أَبُو عُبَيْدَةَ ، 'خَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، 'غَالِيشَةُ	3
عَنْ ، <NAR> أَبُو عُبَيْدَةَ <NAR> <SANAD> حَدَّثَنِي غَالِيشَةُ <NAR> عَنْ ، </NAR> خَابِرُ بْنُ زَيْدٍ <NAR> عَنْ ، </NAR> أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنِهَا قَالَتْ : سَأَلَ الْخَارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تَأْتِيكَ الْوُخْيُ تَأْتِيكَ الْوُخْيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " أَخْبَأْتُ الْخَرْسَ وَهُوَ أَسَدُهُ عَلَى فَيْصِصٍ عَنِّي وَقَدْ وَغَيْتُ مَا قَالَ ، وَأَخْبَأْتُ بَتَمْتَلُ لِي الْعَلَّكَ رَحْلًا فَنُكَلِّفُنِي فَأَعْبَى مَا يَقُولُ " ، قَالَتْ غَالِيشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَتَرُلَ عَنْهُ الْوُخْيُ فِي النَّوْمِ الشَّدِيدِ التَّرَدُّ وَنَفْصِصَ عَنْهُ وَإِنْ خَبِنَتْ لَيَنْفَصَصَ عَرَقًا ، قَالَ الزُّبَيْعُ : فَيَنْفَصِصُ عَنْهُ أَيُّ : فَيَنْجَلِي	مسند الربيع بن حبیب	4	عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قُرَأَتْ الْقُرْآنُ فَرْتَلَهُ تَرْتِيلاً ، وَتَعْتَلُوا بِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ أَنْ تَسْمَعَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِذِكْرِهِ	أَبُو عُبَيْدَةَ ، 'خَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، 'غَالِيشَةُ	2
عَنْ ، <NAR> أَبِي هُرَيْرَةَ <NAR> عَنْ ، </NAR> جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ <NAR> عَنْ ، </NAR> أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنِهَا قَالَتْ : سَأَلَ الْخَارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تَأْتِيكَ الْوُخْيُ تَأْتِيكَ الْوُخْيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " أَخْبَأْتُ الْخَرْسَ وَهُوَ أَسَدُهُ عَلَى فَيْصِصٍ عَنِّي وَقَدْ وَغَيْتُ مَا قَالَ ، وَأَخْبَأْتُ بَتَمْتَلُ لِي الْعَلَّكَ رَحْلًا فَنُكَلِّفُنِي فَأَعْبَى مَا يَقُولُ " ، قَالَتْ غَالِيشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَتَرُلَ عَنْهُ الْوُخْيُ فِي النَّوْمِ الشَّدِيدِ التَّرَدُّ وَنَفْصِصَ عَنْهُ وَإِنْ خَبِنَتْ لَيَنْفَصَصَ عَرَقًا ، قَالَ الزُّبَيْعُ : فَيَنْفَصِصُ عَنْهُ أَيُّ : فَيَنْجَلِي	مسند الربيع بن حبیب	5	عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قُرَأَتْ الْقُرْآنُ فَرْتَلَهُ تَرْتِيلاً ، وَتَعْتَلُوا بِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ أَنْ تَسْمَعَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِذِكْرِهِ	أَبُو عُبَيْدَةَ ، 'خَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، 'غَالِيشَةُ	3

Gambar 3.1. Contoh data pada *sanadset.csv*

3.2 Metode yang Digunakan

3.2.1 Pra Pemrosesan Data

3.2.1.1 Penghapusan baris tanpa sanad

Dataset mentah `sanadset.csv` yang digunakan dalam penelitian ini memuat 650.986 baris data hadis dari berbagai kitab hadis. Setiap baris merepresentasikan satu hadis dengan kolom-kolom: `Hadith`, `Book`, `Num_hadith`, `Matn`, `Sanad`, dan `Sanad_Length`. Dalam proses pengumpulan data, tidak semua hadis dalam korpus memiliki rantai sanad yang teridentifikasi. Hadis-hadis tersebut ditandai dengan nilai 'No SANAD' pada kolom `Sanad` dan nilai 0 pada kolom `Sanad_Length`. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti hadis yang hanya memuat teks `matn` tanpa mencantumkan jalur periwayatan, atau hadis yang sanadnya tidak berhasil diekstraksi pada tahap anotasi dataset. Hadis-hadis demikian tidak dapat dimodelkan sebagai relasi dalam graf jaringan sanad karena tidak memuat informasi perawi maupun hubungan antar-perawi. Oleh karena itu, seluruh baris dengan nilai 'No SANAD' dihapus dari dataset menggunakan filter kondisional. Setelah proses ini, dataset yang tersisa berjumlah 491.428 baris, berkurang sebesar 159.558 baris atau sekitar 24,5% dari total data awal. Selain itu, karena pembangunan graf memerlukan minimal dua perawi untuk membentuk satu relasi guru-murid, rantai sanad yang hanya memuat satu nama perawi dihapus karena tidak dapat membentuk pasangan periwayatan. Dengan demikian, jumlah rantai sanad yang benar-benar digunakan pada tahap pembangunan graf adalah 487.451 rantai, dan seluruhnya dipastikan memiliki rantai sanad yang dapat diproses pada tahap-tahap selanjutnya.

3.2.1.2 Penghapusan Harakat (Tanda Baca Arab)

Tahap kedua adalah penghapusan harakat dari seluruh nama perawi dalam kolom `Sanad`. Teks Arab dalam dataset memuat harakat, yaitu tanda baca diakritik yang berfungsi sebagai penanda vokal dalam tulisan Arab, meliputi fathah, kasrah, dhammah, tanwin, sukun, dan tasydid. Dalam penulisan kitab hadis klasik, penggunaan harakat tidak seragam—nama perawi yang sama dapat muncul dengan harakat lengkap, sebagian, atau tanpa harakat sama sekali. Ketidakteraturan ini menyebabkan satu perawi yang sama diperlakukan sebagai entitas berbeda oleh sistem, sehingga memecah node yang seharusnya merepresentasikan satu perawi menjadi beberapa node terpisah dalam graf. Sebagai contoh, nama *Jābir ibn Zayd* yang ditulis dengan harakat lengkap dan tanpa harakat merujuk pada perawi yang sama, namun secara komputasional dianggap sebagai dua string berbeda apabila tidak dinormalisasi terlebih dahulu. Kondisi ini akan menghasilkan perhitungan sentralitas yang tidak akurat apabila dibiarkan.

Penghapusan harakat dilakukan dengan mengidentifikasi dan menghapus seluruh karakter diakritik Arab (harakat) tersebut menggunakan ekspresi reguler (*regex*). Fungsi

yang diimplementasikan mampu menangani input berupa string maupun *list of string*, mengingat kolom *Sanad* menyimpan data dalam format daftar nama perawi. Hasil pembersihan disimpan pada kolom baru bernama *Sanad_no_harakat*, sementara kolom *Sanad* asli tetap dipertahankan sebagai referensi data mentah.

3.2.1.3 Normalisasi Huruf Arab

Tahap ketiga adalah normalisasi variasi huruf Arab. Meskipun harakat telah dihapus pada tahap sebelumnya, penulisan nama perawi masih mengandung ketidakseragaman akibat penggunaan bentuk Unicode yang berbeda untuk huruf yang secara fonetis sama. Tiga kelompok huruf yang dinormalisasi adalah sebagai berikut.

1. **Variasi alif.** Huruf alif dalam bahasa Arab memiliki beberapa bentuk Unicode yang berbeda bergantung pada posisi hamzah atau tanda panjang yang menyertainya. Tiga varian alif, yaitu alif berhamzah di atas, alif berhamzah di bawah, dan alif madda, secara fonetis merepresentasikan bunyi yang sama dalam konteks nama perawi, namun diperlakukan sebagai karakter berbeda oleh sistem komputasional. Ketiga varian tersebut dinormalisasi menjadi alif biasa sehingga penulisan nama yang berbeda karena perbedaan posisi hamzah dapat dikenali sebagai satu entitas yang sama.
2. **Variasi ya.** Bahasa Arab mengenal dua karakter yang secara visual serupa namun memiliki kode Unicode berbeda, yaitu ya standar dan alif maqsurah. Alif maqsurah lazim digunakan di akhir kata dalam penulisan Arab klasik dan sering muncul pada nama-nama perawi dari tradisi Mesir dan Hijaz, sementara ya standar digunakan dalam konteks yang lebih umum. Karena keduanya merepresentasikan bunyi yang sama dalam nama perawi, alif maqsurah beserta karakter serupa dinormalisasi menjadi ya standar agar tidak terjadi duplikasi node dalam graf.
3. **Ta marbuta.** Ta marbuta merupakan karakter khas bahasa Arab yang digunakan pada akhir kata, umumnya untuk menandai bentuk feminin atau beberapa jenis isim. Dalam penulisan yang tidak formal atau tidak konsisten, ta marbuta sering ditulis sebagai ha, terutama ketika teks tidak diberi harakat. Perbedaan ini menyebabkan nama perawi yang mengandung ta marbuta muncul dalam dua bentuk berbeda secara komputasional. Untuk mengatasi hal tersebut, seluruh kemunculan ta marbuta dikonversi menjadi ha sehingga kedua bentuk penulisan tersebut diperlakukan sebagai entitas yang sama dalam graf jaringan sanad.

Normalisasi ini dilakukan menggunakan fungsi substitusi berbasis *regex* dan penggantian karakter langsung, sehingga nama-nama perawi yang secara semantik identik dapat dikenali sebagai entitas yang sama dalam proses pembangunan graf.

3.2.1.4 Resolusi kata kekerabatan

Dalam tradisi periwayatan hadis, tidak jarang seorang perawi dalam rantai sanad disebutkan bukan dengan namanya sendiri, melainkan dengan relasi kekerabatannya terhadap perawi yang mendahuluinya, seperti sebutan yang bermakna ayahnya, ibunya, atau kakeknya. Kata-kata ini bersifat kontekstual dan maknanya bergantung pada perawi yang disebutkan sebelumnya dalam rantai. Apabila dibiarkan tanpa resolusi, kata kekerabatan tersebut akan membentuk node generik yang menyatukan perawi-perawi berbeda secara keliru dalam satu entitas, sehingga merusak topologi graf.

Untuk mengatasi hal ini, diterapkan algoritma sekuensial yang menelusuri setiap elemen rantai sanad sambil menyimpan referensi nama perawi terakhir. Ketika dijumpai kata kekerabatan, kata tersebut diganti dengan konstruksi eksplisit berupa prefiks kekerabatan diikuti nama perawi rujukannya. Kelompok kata kekerabatan yang ditangani ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kata kekerabatan dan pola penggantinya

No.	Kata Kekerabatan	Makna	Diganti Menjadi
1	<i>Abihi</i>	ayahnya	<i>Abu</i> [nama sebelumnya]
2	<i>Ummihi</i>	ibunya	<i>Umm</i> [nama sebelumnya]
3	<i>Jaddihi</i>	kakeknya	<i>Jadd</i> [nama sebelumnya]
4	<i>Jaddatihi</i>	neneknya	<i>Jaddah</i> [nama sebelumnya]

Sebagai ilustrasi, rantai sanad [*Muhammad, Abihi, Jaddihi*] setelah resolusi menjadi [*Muhammad, Abu Muhammad, Jadd Muhammad*], sehingga setiap elemen memiliki identitas yang unik dan dapat dimodelkan sebagai *node* tersendiri dalam graf jaringan sanad.

3.2.1.5 Penghapusan lafal periwayatan

Dalam teks hadis, rantai sanad tidak hanya memuat nama-nama perawi, tetapi juga diselingi oleh lafal periwayatan (*sighat al-tahammul wa al-ada'*), yaitu formula yang menunjukkan cara seorang perawi menerima dan menyampaikan hadis. Lafal-lafal seperti *haddatsana*, *akhbarana*, *'an*, *sami'tu*, dan *tsana* merupakan penanda metode transmisi, bukan nama perawi, sehingga tidak boleh dimodelkan sebagai *node* dalam graf. Apabila dibiarkan, lafal tersebut akan membentuk node palsu yang tidak merepresentasikan perawi manapun dan berpotensi menghasilkan *edge* yang tidak valid. Penghapusan lafal periwayatan dilakukan dalam tiga tahap bertingkat: pertama, menghapus lafal yang berdiri sendiri sebagai elemen list; kedua, menghapus lafal yang melekat dalam string nama

menggunakan ekspresi reguler berbasis word-boundary; dan ketiga, melakukan pemindaian ulang untuk memverifikasi bahwa tidak ada lafal yang tersisa. Dari keseluruhan data, ditemukan 185 sanad yang masih mengandung lafal periwayatan dan berhasil dibersihkan pada tahap lanjutan.

3.2.1.6 Normalisasi Variasi *Abu*

Dalam bahasa Arab, kata *Abu* yang umum digunakan sebagai bagian dari nama kunya perawi mengalami perubahan bentuk sesuai kedudukan gramatikal dalam kalimat, yaitu *Abu* pada posisi nominatif, *Aba* pada posisi akusatif, dan *Abi* pada posisi genitif. Ketiga bentuk tersebut merujuk pada nama yang sama, namun secara komputasional diperlakukan sebagai string yang berbeda sehingga berpotensi memecah satu perawi menjadi beberapa node terpisah dalam graf. Untuk mengatasi hal ini, seluruh variasi bentuk diseragamkan menjadi bentuk nominatif *Abu* menggunakan ekspresi reguler berbasis *word-boundary*, sehingga hanya kata yang berdiri sendiri yang diubah tanpa memengaruhi kata-kata lain yang mengandung rangkaian huruf serupa.

3.2.1.7 Menghapus Karakter Non Arab

Tahap terakhir pra-pemrosesan adalah validasi karakter untuk memastikan bahwa seluruh nama perawi dalam dataset hanya mengandung huruf Arab. Karakter non-Arab dapat masuk ke dalam data melalui berbagai sumber, antara lain sisa tag anotasi, karakter tersembunyi hasil konversi encoding, angka Latin, maupun simbol tanda baca yang tidak tersaring pada tahap sebelumnya. Keberadaan karakter-karakter tersebut berpotensi menyebabkan dua nama perawi yang secara Arab identik diperlakukan sebagai entitas yang berbeda oleh sistem. Validasi dilakukan menggunakan ekspresi reguler yang mendeteksi karakter di luar rentang Unicode Arab (`\u0600-\u06FF`), diikuti penghapusan otomatis terhadap seluruh karakter yang tidak sesuai. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan karakter non-Arab pada kolom `Sanad_no_harakat`, yang mengonfirmasi bahwa seluruh tahap pembersihan sebelumnya telah menghasilkan data yang bersih dan siap digunakan pada tahap pembangunan jaringan sanad.

3.2.2 Pembangunan Knowledge Graph Jaringan Sanad

Jaringan sanad hadis dalam penelitian ini direpresentasikan menggunakan pendekatan Knowledge Graph (KG), yaitu sebuah struktur graf yang mampu merepresentasikan entitas dan hubungan antar-entitas secara semantik. Pendekatan ini dipilih karena sanad hadis secara alami membentuk jaringan relasi berantai antar-perawi yang dapat dimodelkan dalam format tripel terstruktur berupa pasangan (Entitas–Relasi–Entitas). Dalam penelitian ini, entitas yang dimaksud adalah perawi hadis, sedangkan relasi yang menghubungkan antar-entitas adalah hubungan periwayatan dari murid kepada gurunya.

3.2.2.1 Komponen Graf

Graf jaringan sanad yang dibangun terdiri dari tiga komponen utama:

1. Simpul (*Node*)

Simpul dalam graf ini merepresentasikan setiap individu perawi yang tercatat dalam dataset. Setelah melalui seluruh tahap pra-pemrosesan, setiap nama perawi unik yang muncul dalam kolom *Sanad_no_harakat* ditetapkan sebagai satu simpul. Dari keseluruhan data yang diproses, terbentuk 177.047 simpul yang merepresentasikan perawi-perawi unik dalam jaringan sanad hadis.

2. Sisi (*Edge*)

Sisi dalam graf merepresentasikan relasi periwayatan antara dua perawi yang bertetangga dalam satu rantai sanad. Relasi ini bersifat spesifik, yaitu *meriwayatkan-dari*, yang bermakna bahwa perawi pada posisi murid menerima hadis secara langsung dari perawi pada posisi guru. Setiap sisi juga memiliki atribut bobot yang mencerminkan seberapa sering relasi tersebut muncul di seluruh dataset, sehingga bobot yang lebih besar menunjukkan hubungan periwayatan yang lebih kuat dan lebih sering terjadi antara dua perawi. Keseluruhan proses ekstraksi menghasilkan 776.798 sisi unik dalam jaringan.

3. Arah Graf

Transmisi hadis dalam sanad berlangsung secara searah, yaitu dari murid yang menerima riwayat menuju guru sebagai sumber riwayat. Oleh karena itu, graf yang dibangun bersifat berarah (*directed graph*), di mana setiap sisi memiliki titik asal (murid) dan titik tujuan (guru) yang tidak dapat dipertukarkan. Sifat berarah ini diimplementasikan menggunakan kelas `nx.DiGraph()` pada library NetworkX.

3.2.2.2 Pemodelan Tripel Data

Sebelum dimasukkan ke dalam struktur graf, setiap rantai sanad terlebih dahulu diuraikan menjadi sejumlah tripel data. Setiap tripel merepresentasikan satu relasi periwayatan dalam format (Murid, meriwayatkan-dari, Guru). Proses penguraian ini dilakukan secara sekuensial pada setiap pasangan perawi yang bertetangga dalam rantai, sehingga rantai sepanjang n perawi akan menghasilkan $n-1$ tripel.

Sebagai contoh, rantai sanad hadis pada baris pertama Gambar 3.1 memuat tiga perawi: *Abu Ubaidah Muslim bin Abi Karimah at-Tamimi*, *Jabir bin Zaid al-Azdi*, dan *Abdullah bin Abbas*. Rantai ini diuraikan menjadi dua tripel sebagai berikut:

1. (*Abu Ubaidah Muslim bin Abi Karimah at-Tamimi*, meriwayatkan-dari, *Jabir bin Zaid al-Azdi*)
2. (*Jabir bin Zaid al-Azdi*, meriwayatkan-dari, *Abdullah bin Abbas*)

Tripel-tripel tersebut kemudian disimpan dalam struktur *DataFrame* dengan kolom **Guru** dan **Murid** seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Contoh struktur *DataFrame* hasil pemodelan tripel sanad

Guru	Murid
<i>Jabir bin Zaid al-Azdi</i>	<i>Abu Ubaidah Muslim bin Abi Karimah at-Tamimi</i>
<i>Abdullah bin Abbas</i>	<i>Jabir bin Zaid al-Azdi</i>

Setiap tripel kemudian dimasukkan ke dalam graf sebagai satu sisi berarah dari simpul murid menuju simpul guru, sehingga seluruh rantai sanad dalam dataset terkonversi menjadi kumpulan sisi yang membentuk struktur jaringan periwayatan secara keseluruhan. Seluruh tripel yang diekstraksi dari 487.451 rantai sanad menghasilkan 776.798 pasangan relasi unik yang menjadi masukan pada tahap pembangunan graf.

3.2.2.3 Penghitungan Bobot *Edge*

Tidak semua relasi guru-murid dalam jaringan sanad memiliki tingkat kekuatan yang sama. Beberapa pasangan perawi muncul berulang kali dalam ribuan rantai sanad yang berbeda, sementara pasangan lainnya hanya muncul satu kali. Untuk merepresentasikan perbedaan kekuatan relasi tersebut, setiap *edge* dalam graf dilengkapi dengan dua atribut bobot, yaitu *Weight* dan *Inverse Weight*. Atribut *Weight* merepresentasikan frekuensi kemunculan suatu pasangan guru-murid di seluruh *dataset*, di mana semakin tinggi nilai *Weight*, semakin sering relasi periwayatan tersebut muncul. Hal ini mengindikasikan hubungan transmisi yang lebih kuat dan lebih terpercaya antara dua perawi. Nilai *Weight* diperoleh dengan menghitung jumlah kemunculan setiap pasangan (Guru, Murid) yang identik, kemudian pasangan-pasangan duplikat tersebut digabungkan menjadi satu *edge* tunggal dengan bobot yang sesuai. Selanjutnya, atribut *Inverse Weight* dihitung sebagai kebalikan dari *Weight*, yaitu $\frac{1}{\text{Weight}}$. Atribut ini digunakan dalam algoritma sentralitas berbasis jarak, khususnya *Closeness Centrality*. Logika yang mendasarinya adalah bahwa relasi yang sering muncul (*Weight* tinggi) mencerminkan kedekatan yang lebih erat antar-perawi, sehingga jarak antar-keduanya dianggap lebih pendek (*Inverse Weight* kecil). Sebaliknya, relasi yang jarang muncul dianggap memiliki jarak yang lebih jauh (*Inverse Weight* besar). Penggunaan kedua atribut bobot ini memungkinkan analisis jaringan yang lebih akurat karena tidak hanya mempertimbangkan keberadaan relasi, tetapi

juga intensitas dan kekuatan transmisi periwayatan di antara para perawi. Contoh hasil perhitungan ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Contoh hasil perhitungan *Weight* dan *Inverse Weight* pada jaringan sanad

No.	Guru	Murid	Weight	Inverse Weight
1	Ibnu Umar	Nafi'	11.346	0,0000881
2	Ma'mar	Abdurrazzaq	6.402	0,0001562
3	Abu Hisyam bin Urwah	Hisyam bin Urwah	6.390	0,0001565
4	Ibnu Abbas	Ikrimah	5.456	0,0001833
5	Ibnu Abbas	Sa'id bin Jubair	4.663	0,0002145

Daftar relasi guru–murid beserta bobotnya inilah yang merepresentasikan seluruh sisi (*edge*) dalam jaringan sanad. Untuk keperluan penyimpanan ke basis data, daftar relasi tersebut diringkas menjadi berkas `edge_slim.csv` yang hanya memuat kolom `Edge_id`, `Guru_Id`, `Murid_Id`, dan `Weight`, dengan identitas setiap perawi direpresentasikan menggunakan `Perawi_ID`. Atribut *Inverse Weight* tidak disertakan dalam berkas ini karena hanya diperlukan pada saat perhitungan sentralitas berbasis jarak secara *offline*. Berkas `edge_slim.csv` inilah yang nantinya diunggah ke basis data, dengan struktur kolom sebagaimana dijelaskan pada tabel Edge di Subbab 3.2.4.2.

3.2.2.4 Transliterasi Nama Perawi

Untuk memudahkan pembacaan hasil analisis, seluruh nama perawi dalam aksara Arab ditransliterasi ke dalam sistem penulisan Latin sesuai pedoman transliterasi yang berlaku di Indonesia. Proses transliterasi menggunakan dua mekanisme secara bertingkat: pertama, pencocokan dengan kamus nama (`NAMA_KAMUS`) yang menyimpan padanan transliterasi untuk nama-nama perawi yang sudah dikenal luas; dan kedua, konversi karakter per karakter (`CHAR_MAP`) untuk nama-nama yang tidak ditemukan dalam kamus. Pencocokan dilakukan secara hierarkis mulai dari nama lengkap, kombinasi dua kata, hingga kata per kata, sehingga hasil transliterasi seakurat mungkin. Kata yang diawali dengan prefiks *Al-* ditangani secara khusus dengan mengekstrak inti kata dan menambahkan prefiks *Al-* secara otomatis. Hasil transliterasi disimpan pada kolom `Nama_Guru` dan `Nama_Murid` sebagai padanan Latin dari kolom `Guru` dan `Murid`.

3.2.3 Analisis Jaringan Sanad

3.2.3.1 Konstruksi Graf dengan NetworkX

Setelah seluruh tripel relasi terbentuk, graf jaringan sanad dikonstruksi secara komputasional menggunakan pustaka `NetworkX` melalui fungsi

from_pandas_edgelist. Kolom Murid ditetapkan sebagai simpul sumber dan kolom Guru sebagai simpul tujuan, sesuai dengan arah transmisi sanad dari murid kepada gurunya, sementara atribut *Weight* dan *Inverse_Weight* disertakan sebagai properti setiap sisi. Graf dibangun sebagai graf berarah (*directed graph*) menggunakan parameter `nx.DiGraph()`. Selanjutnya, dilakukan penghapusan *self-loop*, yaitu sisi yang menghubungkan suatu simpul dengan dirinya sendiri, karena relasi semacam itu tidak merepresentasikan periwayatan yang valid. Graf akhir yang terbentuk terdiri dari 177.047 simpul perawi dan 776.798 sisi relasi periwayatan.

3.2.3.2 Perhitungan Metrik Sentralitas

1. *In-Degree Centrality* (Peran Perawi sebagai guru dalam jaringan)

In-degree centrality mengukur jumlah sisi yang masuk ke suatu simpul, dinormalisasi terhadap jumlah maksimum koneksi yang mungkin. Dalam jaringan sanad, karena arah sisi bergerak dari murid menuju guru, metrik ini merepresentasikan jumlah murid yang meriwayatkan dari seorang perawi. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak perawi yang menimba riwayat darinya, sehingga perawi tersebut berperan sebagai sumber riwayat yang dominan dalam jaringan. Nilai metrik ini dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$C_D^{in}(v) = \frac{\deg^{in}(v)}{n - 1}$$

Keterangan:

- $\deg^{in}(v)$ = jumlah sisi masuk ke simpul v
- n = jumlah total simpul dalam jaringan

2. *Out-Degree Centrality* (Peran Perawi sebagai murid dalam jaringan)

Out-degree centrality mengukur jumlah sisi yang keluar dari suatu simpul, dinormalisasi terhadap jumlah maksimum koneksi yang mungkin. Dalam jaringan sanad, karena sisi berarah dari murid menuju guru, metrik ini merepresentasikan jumlah guru yang pernah diriwayatkan oleh seorang perawi. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak guru yang menjadi sumber riwayat baginya, sehingga menunjukkan keaktifan perawi tersebut sebagai penerima riwayat dalam jaringan. Nilai metrik ini dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$C_D^{out}(v) = \frac{\deg^{out}(v)}{n - 1}$$

Keterangan:

- $\deg^{out}(v)$ = jumlah sisi keluar dari simpul v

- n = jumlah total simpul dalam jaringan

3. ***Eigenvector Centrality* (Peran perawi sebagai Tokoh Berpengaruh)**

Eigenvector centrality mengukur pentingnya suatu simpul berdasarkan kualitas koneksinya, yaitu keterhubungan dengan simpul-simpul lain yang juga memiliki pengaruh tinggi. Dalam jaringan sanad, perawi yang terhubung dengan perawi-perawi berpengaruh akan memperoleh nilai yang tinggi, meskipun jumlah koneksi langsungnya tidak banyak. Metrik ini mencerminkan prestise dan kewibawaan seorang perawi dalam jaringan transmisi hadis. Nilai metrik ini dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$C_E(v) = \frac{1}{\lambda} \sum_{u \in N(v)} A_{vu} C_E(u)$$

Keterangan:

- λ = nilai eigen terbesar dari matriks ketetanggaan
- $N(v)$ = himpunan tetangga simpul v
- A_{vu} = elemen matriks ketetanggaan, bernilai 1 jika terdapat sisi dari v ke u

4. ***Closeness Centrality* (Peran Perawi sebagai Tokoh Paling Terjangkau dalam jaringan)**

Closeness centrality mengukur kedekatan suatu simpul terhadap seluruh simpul lain berdasarkan rata-rata jarak terpendek. Dalam jaringan sanad, perawi dengan nilai tinggi dapat menjangkau perawi lain melalui jalur periwayatan yang lebih pendek, sehingga menempati posisi sentral dalam penyebaran riwayat. Metrik ini dihitung dengan membalik total jarak terpendek dari satu simpul ke seluruh simpul lainnya, dan nilai *Inverse Weight* digunakan sebagai bobot jarak antar-perawi. Nilai metrik ini dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$C_C(v) = \frac{n - 1}{\sum_{u \neq v} d(v, u)}$$

Keterangan:

- $d(v, u)$ = jarak terpendek antara simpul v dan u
- n = jumlah total simpul dalam jaringan

5. ***Betweenness Centrality* (Peran Perawi sebagai Penghubung dalam jaringan)**

Betweenness centrality mengukur seberapa sering suatu simpul berada pada jalur terpendek antara pasangan simpul lain dalam jaringan. Dalam jaringan

sanad, perawi dengan nilai tinggi berperan sebagai penghubung antara kelompok-kelompok perawi yang berbeda, sehingga mengendalikan aliran informasi riwayat secara struktural. Nilai metrik ini dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

Keterangan:

- σ_{st} = jumlah total jalur terpendek dari simpul s ke simpul t
- $\sigma_{st}(v)$ = jumlah jalur tersebut yang melewati simpul v

Kelima persamaan di atas merupakan definisi matematis dari masing-masing metrik sentralitas, yaitu bentuk perhitungan apabila nilai sentralitas dihitung secara manual. Dalam penelitian ini, perhitungan tersebut tidak dilakukan secara manual, melainkan menggunakan pustaka NetworkX yang telah menyediakan implementasi baku untuk setiap metrik, masing-masing melalui fungsi *in-degree centrality*, *out-degree centrality*, *eigenvector centrality*, *closeness centrality*, dan *betweenness centrality*. Pencantuman persamaan matematis ini bertujuan untuk menjelaskan dasar teori dan logika perhitungan di balik setiap metrik, sehingga nilai yang dihasilkan oleh NetworkX dapat dipahami maknanya secara konseptual, bukan sekadar diperoleh sebagai keluaran pustaka.

Kelima metrik tersebut dihitung untuk seluruh simpul, sehingga setiap perawi memperoleh lima nilai sentralitas. Seluruh nilai itu kemudian dikumpulkan ke dalam satu tabel pada tingkat perawi (simpul), di mana setiap baris merepresentasikan satu perawi unik dalam jaringan. Nama perawi dalam aksara Arab diambil dari kolom *Sanad_no_harakat*, sedangkan padanan Latinnya diperoleh dari hasil transliterasi pada Subbab 3.2.2.4, lalu digabungkan dengan kelima nilai metrik sentralitas masing-masing perawi. Tabel pada tingkat perawi inilah yang menjadi keluaran akhir tahap analisis dan membentuk berkas *sentralitas.csv*, yang nantinya menjadi masukan bagi tahap penyimpanan ke basis data.

3.2.3.3 Penyimpanan Hasil Analisis ke Basis Data (Supabase)

Setelah seluruh metrik sentralitas dihitung menggunakan pustaka NetworkX sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.2.3.2, tahap berikutnya adalah menyimpan hasil analisis ke dalam basis data agar dapat diakses secara terpusat oleh sistem *dashboard*. Basis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Supabase, yaitu layanan *Backend as a Service* (BaaS) berbasis PostgreSQL. Supabase dipilih karena menyediakan basis data relasional yang andal sekaligus antarmuka pemrograman, yaitu *REST API* dan klien JavaScript @supabase/supabase-js, sehingga data hasil analisis dapat langsung dikueri oleh *dashboard* tanpa perlu membangun *back-end* tersendiri.

Proses perhitungan sentralitas dilakukan secara *offline* di lingkungan Python, sehingga *dashboard* tidak perlu menghitung ulang nilai sentralitas, melainkan hanya menampilkan hasil akhir yang telah tersimpan. Untuk itu, keluaran dari proses analisis terlebih dahulu diekspor menjadi dua berkas CSV, yaitu berkas `sentralitas.csv` yang memuat data perawi beserta kelima nilai metrik sentralitasnya dan berkas `edge_slim.csv` yang memuat data relasi periwayatan antar-perawi beserta bobotnya. Format CSV dipilih karena bersifat ringan, universal, dan didukung secara langsung oleh fitur impor data Supabase.


Kedua berkas CSV tersebut kemudian diunggah ke Supabase melalui fitur *Import data from CSV* pada *Table Editor*. Pada proses impor ini, Supabase secara otomatis memetakan setiap kolom (*header*) pada berkas CSV menjadi kolom pada tabel basis data, serta menyimpan setiap baris CSV menjadi satu *record*. Berkas `sentralitas.csv` disimpan ke dalam tabel Sentralitas, sedangkan berkas `edge_slim.csv` disimpan ke dalam tabel Edge, sehingga kedua data tersusun ke dalam dua tabel yang saling berelasi.

Dengan demikian, hasil analisis tersimpan secara terpusat di Supabase dan siap diakses oleh *dashboard*. Adapun rancangan rinci kedua tabel, yang mencakup struktur kolom serta diagram relasi antar-tabelnya (ERD), dijelaskan secara tersendiri pada Subbab 3.2.4.2.

3.2.4 Perancangan dan Pembangunan Dashboard

3.2.4.1 Arsitektur Sistem

Sistem yang dibangun pada penelitian ini menggunakan arsitektur tiga lapis (*three-tier architecture*) yang terdiri atas lapisan pemrosesan data (*data processing layer*), lapisan penyimpanan data (*data storage layer*), dan lapisan presentasi (*presentation layer*). Pemisahan menjadi tiga lapisan ini bertujuan agar proses analisis yang berat secara komputasi dipisahkan dari proses penyajian data, sehingga *dashboard* dapat berjalan ringan dan responsif. Gambaran umum arsitektur sistem ditunjukkan pada Gambar 3.2.

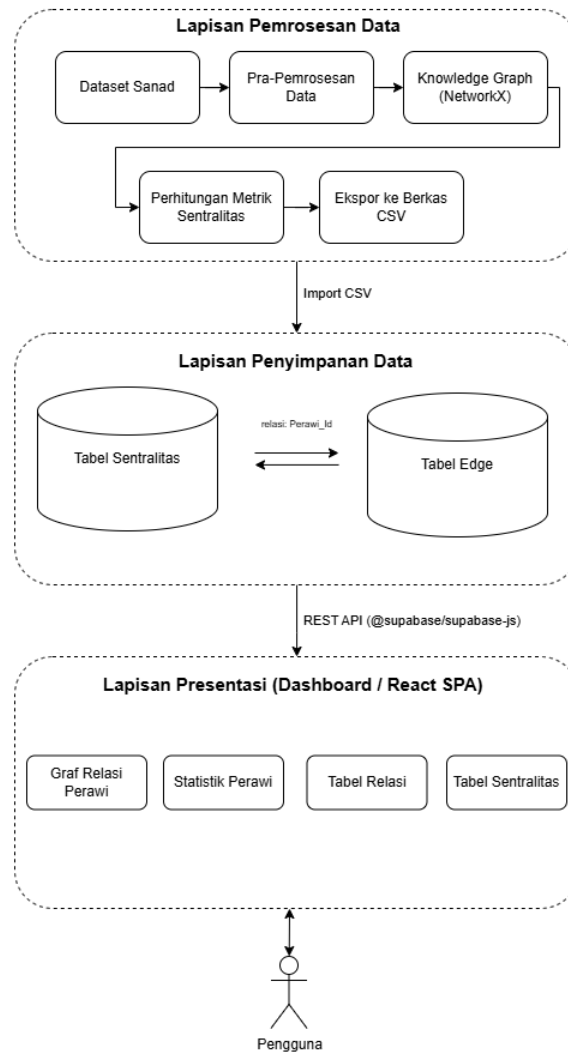

Gambar 3.2. Arsitektur sistem tiga lapis (*three-tier architecture*)

Penjelasan masing-masing lapisan adalah sebagai berikut.

1. Lapisan Pemrosesan Data (*Data Processing Layer*)

Lapisan ini merupakan tahap yang dilakukan secara offline menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada lapisan inilah seluruh proses inti analisis dijalankan, mulai dari pra-pemrosesan data (Subbab 3.2.1), pembangunan knowledge graph (Subbab 3.2.2), hingga perhitungan metrik sentralitas dengan pustaka NetworkX (Subbab 3.2.3). Hasil akhir dari lapisan ini diekspor menjadi berkas CSV untuk kemudian disimpan ke basis data. Penempatan seluruh komputasi berat pada lapisan ini memastikan bahwa nilai sentralitas dihitung satu kali di sisi backend, bukan di sisi pengguna.

2. Lapisan Penyimpanan Data (*Data Storage Layer*)

Lapisan ini menggunakan Supabase sebagai basis data berbasis PostgreSQL yang

menyimpan hasil analisis dalam dua tabel relasional, yaitu tabel Sentralitas (data perawi beserta nilai sentralitasnya) dan tabel Edge (data relasi sanad antar perawi). Lapisan ini berperan sebagai sumber data terpusat yang menjembatani hasil pemrosesan dengan dashboard. Supabase menyediakan REST API yang memungkinkan lapisan presentasi mengambil data secara langsung dan efisien.


3. Lapisan Presentasi (*Presentation Layer*)

Lapisan ini berupa aplikasi dashboard berbentuk Single Page Application (SPA) yang dibangun menggunakan pustaka React dengan bahasa TypeScript dan build tool Vite. Antarmuka ditata menggunakan TailwindCSS, sedangkan navigasi antarhalaman dikelola dengan React Router. Dashboard berkomunikasi dengan Supabase melalui pustaka klien @supabase/supabase-js untuk mengambil data, lalu menyajikannya dalam empat halaman utama, yaitu halaman Graf Relasi Perawi, Statistik Perawi, Tabel Relasi, dan Tabel Sentralitas. Visualisasi grafik statistik dibuat menggunakan pustaka Recharts, sementara visualisasi graf jaringan sanad yang interaktif dirender menggunakan HTML5 Canvas. Lapisan ini bersifat read-only terhadap data analisis; artinya dashboard hanya menampilkan hasil yang telah tersimpan tanpa melakukan perhitungan ulang.

Dengan arsitektur tersebut, beban komputasi analisis jaringan ditempatkan sepenuhnya pada lapisan pemrosesan, sedangkan dashboard cukup berfokus pada pengambilan dan penyajian data secara interaktif kepada pengguna.

3.2.4.2 Perancangan Basis Data

Hasil analisis jaringan sanad yang telah disimpan ke Supabase dirancang dalam bentuk basis data relasional yang terdiri atas dua tabel yang saling berelasi. Tabel Sentralitas berperan sebagai tabel utama yang menyimpan data setiap perawi beserta kelima nilai metrik sentralitasnya, sedangkan tabel Edge menyimpan relasi periwayatan antar-perawi. Model relasi antar kedua tabel tersebut digambarkan dalam bentuk *Entity Relationship Diagram* (ERD) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.3.

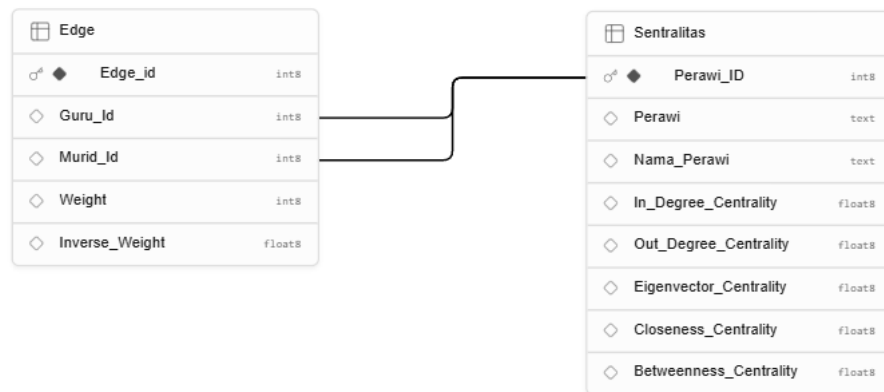

Gambar 3.3. Rancangan *Entity Relationship Diagram* (ERD) basis data hasil analisis

a. Tabel Sentralitas (Data Node / Perawi)

Tabel ini menyimpan data setiap perawi sebagai node dalam jaringan, lengkap dengan kelima nilai metrik sentralitasnya. Data pada tabel ini berasal dari berkas `sentralitas.csv` yang dibentuk pada Subbab 3.2.3.2. Struktur kolom tabel Sentralitas ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Struktur kolom tabel Sentralitas

Kolom	Tipe Data	Keterangan
Perawi_ID	integer	Kunci primer, pengenalan unik tiap perawi
Nama_Perawi	text	Nama perawi hasil transliterasi (Latin)
Perawi	text	Nama perawi dalam aksara Arab
In_Degree_Centrality	float	Skor sentralitas derajat masuk (peran sebagai guru)
Out_Degree_Centrality	float	Skor sentralitas derajat keluar (peran sebagai murid)
Eigenvector_Centrality	float	Skor sentralitas eigenvector (pengaruh)
Closeness_Centrality	float	Skor sentralitas kedekatan
Betweenness_Centrality	float	Skor sentralitas keperantaraan

b. Tabel Edge (Data Relasi / Sanad)

Tabel ini menyimpan data relasi periwayatan (guru–murid) sebagai edge yang

menghubungkan dua node. Data pada tabel ini berasal dari berkas `edge_slim.csv` yang dibentuk pada Subbab 3.2.2.3. Struktur kolom tabel Edge ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Struktur kolom tabel Edge

Kolom	Tipe Data	Keterangan
Edge_id	integer	Kunci primer, pengenalan unik tiap relasi
Guru_Id	integer	Perawi_ID perawi yang berperan sebagai guru
Murid_Id	integer	Perawi_ID perawi yang berperan sebagai murid
Weight	integer	Bobot relasi, yaitu jumlah periwayatan antara guru dan murid tersebut

Kolom `Guru_Id` dan `Murid_Id` pada tabel Edge merujuk pada kolom `Perawi_ID` di tabel Sentralitas, sehingga kedua tabel membentuk relasi yang memungkinkan sistem menelusuri jaringan sanad secara utuh.

3.2.4.3 Perancangan Antarmuka


Perancangan antarmuka (*user interface*) bertujuan menggambarkan tata letak dan komponen visual *dashboard* sebelum tahap implementasi. Antarmuka dirancang dalam bentuk *Single Page Application* dengan satu bilah navigasi atas (*header*) yang bersifat tetap, memuat nama aplikasi “Knowledge Graph Hadith” dan empat menu utama, yaitu Graf Relasi Perawi, Statistik Perawi, Tabel Relasi, dan Tabel Sentralitas. Setiap menu mengarahkan pengguna ke satu halaman tanpa memuat ulang seluruh laman (*reload*). Rancangan masing-masing halaman dijelaskan sebagai berikut.

1. Halaman Graf Relasi Perawi

Halaman ini merupakan halaman utama sekaligus inti dari *dashboard*, yang menampilkan visualisasi graf jaringan sanad secara interaktif sehingga pengguna dapat menelusuri pola hubungan periwayatan antar-perawi secara langsung. Melalui halaman ini, keterhubungan antar-perawi yang pada data mentah hanya berupa daftar nama dapat disajikan sebagai jaringan visual yang utuh, lengkap dengan peran dan tingkat pengaruh masing-masing perawi yang tercermin dari ukuran dan warna node. Untuk mendukung eksplorasi tersebut, tata letak halaman dirancang menjadi tiga bagian utama yang saling melengkapi, yaitu panel filter di sisi kiri, area graf di bagian tengah, dan panel detail perawi di sisi kanan, sebagai berikut:

- **Panel filter (kiri)** — berfungsi sebagai pusat kendali tampilan graf. Panel ini menyediakan kolom pencarian untuk menemukan perawi tertentu secara cepat, serta pilihan lima metrik sentralitas (In Degree, Out Degree, Eigenvector, Closeness, dan Betweenness). Dengan memilih salah satu metrik, pengguna dapat menyoroti perawi-perawi yang paling berpengaruh menurut metrik tersebut, karena node dengan nilai lebih tinggi akan ditampilkan lebih besar dan lebih mencolok dibandingkan node lainnya.
- **Area graf (tengah)** — merupakan bagian terbesar yang menampilkan node sebagai representasi perawi dan edge sebagai representasi relasi periwayanan guru–murid. Ketika salah satu node dipilih, informasi rinci perawi yang bersangkutan dirancang untuk ditampilkan pada panel detail di sisi kanan. Di bagian bawah area ini terdapat kartu ringkasan yang menampilkan jumlah node dan jumlah relasi yang sedang ditampilkan, sehingga pengguna memperoleh gambaran skala jaringan yang sedang dieksplorasi.
- **Panel detail perawi (kanan)** — disediakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai perawi yang dipilih. Informasi tersebut mencakup identitas perawi berupa nama dalam aksara Latin dan Arab, nilai kelima metrik sentralitasnya yang divisualisasikan dalam bentuk *bar* agar mudah dibandingkan, serta daftar guru dan murid yang terhubung dengan perawi tersebut. Dengan demikian, panel ini memudahkan pengguna memahami posisi dan peran seorang perawi dalam jaringan tanpa harus menelusuri keseluruhan graf.

Rancangan tampilan halaman Graf Relasi Perawi ditunjukkan pada Gambar 3.4.

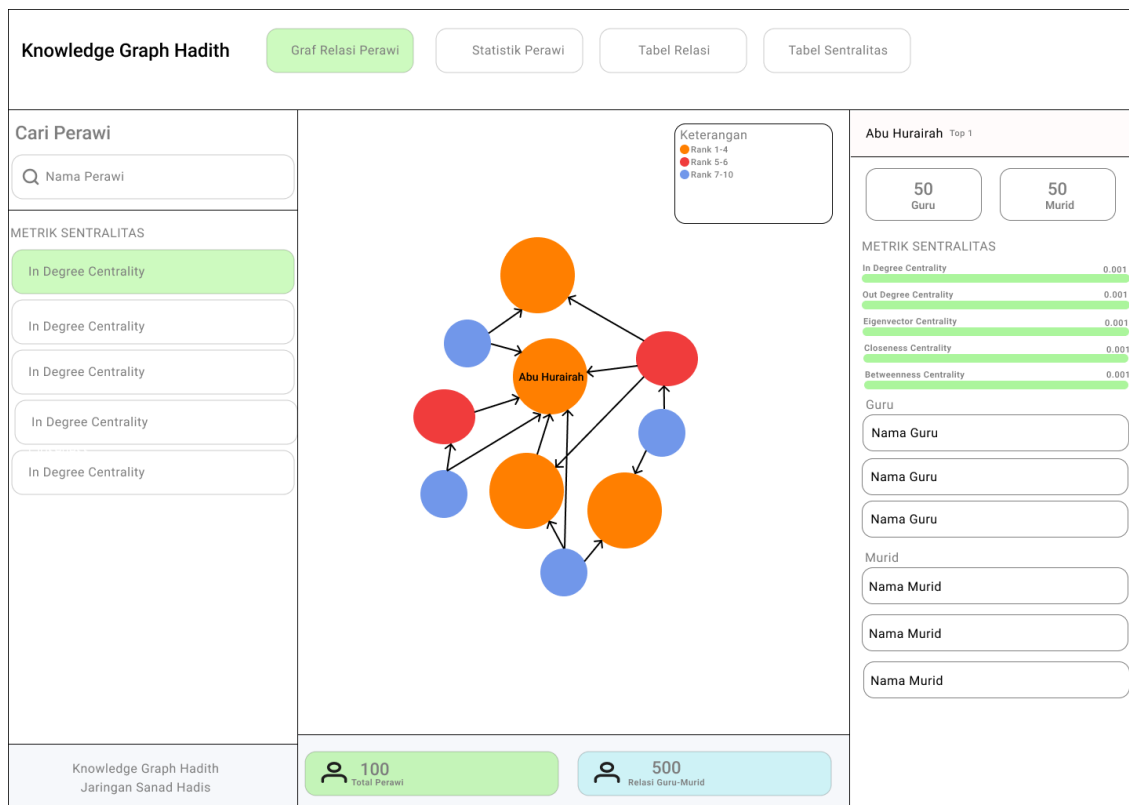


Gambar 3.4. Rancangan tampilan halaman Graf Relasi Perawi

2. Halaman Statistik Perawi

Halaman ini dirancang untuk menyajikan ringkasan statistik jaringan sanad secara menyeluruh dalam bentuk visual, sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran umum mengenai skala jaringan dan perawi-perawi yang paling menonjol tanpa harus menelusuri graf satu per satu. Di bagian atas halaman terdapat dua kartu indikator (*summary card*) yang menampilkan Total Perawi dan Total Relasi, yaitu jumlah keseluruhan node dan edge yang terbentuk dari hasil analisis. Kedua indikator ini memberikan konteks awal mengenai besarnya jaringan yang dianalisis sebelum pengguna menelaah statistik yang lebih rinci.

Di bawah kedua kartu indikator tersebut ditampilkan lima diagram batang (*bar chart*), masing-masing untuk satu metrik sentralitas, yaitu In Degree, Out Degree, Eigenvector, Closeness, dan Betweenness. Setiap diagram dirancang untuk memperlihatkan perawi-perawi dengan nilai tertinggi pada metrik yang bersangkutan. Penyajian dalam lima diagram terpisah ini bertujuan agar perbedaan peran perawi pada tiap metrik dapat terlihat secara jelas dan tidak saling tertukar, yaitu In Degree sebagai peran perawi sebagai guru, Out Degree sebagai peran perawi sebagai murid, Eigenvector sebagai tokoh berpengaruh, Closeness sebagai tokoh paling terjangkau, dan Betweenness sebagai penghubung antar-kelompok perawi. Rancangan tampilan halaman Statistik Perawi ditunjukkan pada Gambar 3.5.

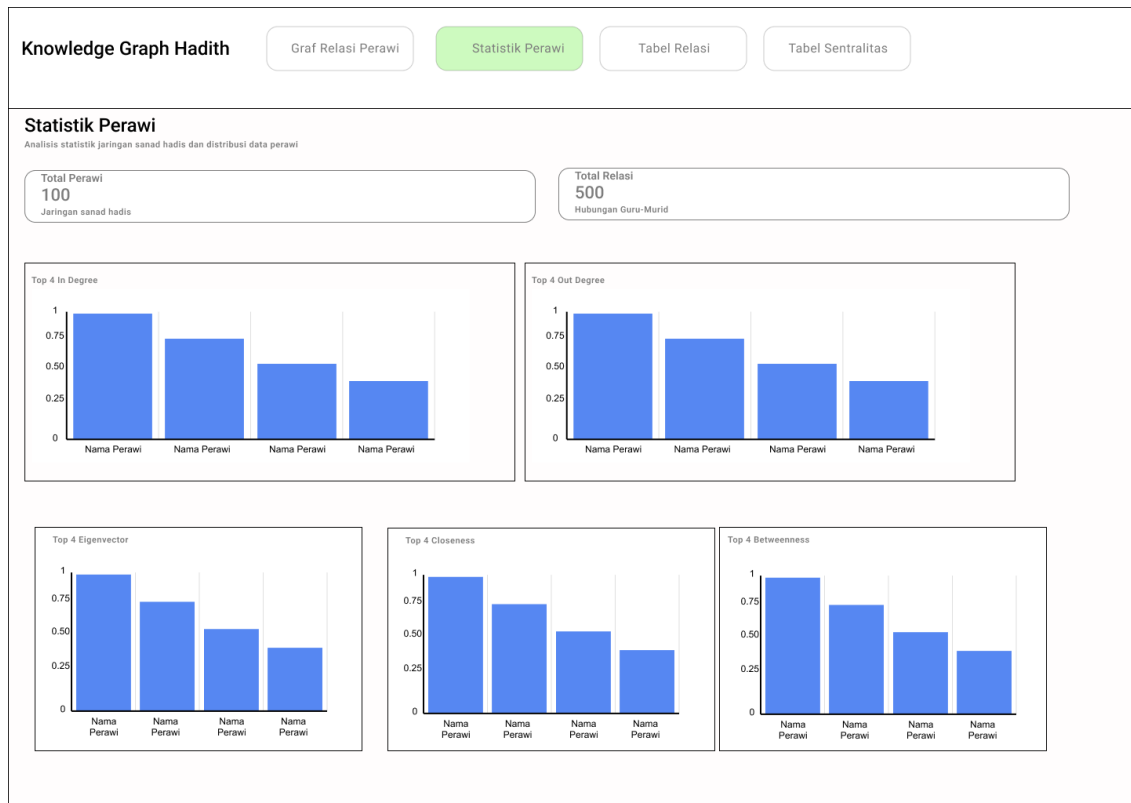

Gambar 3.5. Rancangan tampilan halaman Statistik Perawi

3. Halaman Tabel Relasi

Halaman ini dirancang untuk menampilkan seluruh data relasi periwayatan dari tabel Edge dalam bentuk tabel, sebagai pelengkap visualisasi graf yang menyajikan data yang sama secara grafis. Penyajian dalam bentuk tabel ini bertujuan memudahkan pengguna menelaah relasi guru–murid secara tekstual dan terstruktur, terutama ketika ingin memeriksa pasangan perawi tertentu yang sulit diamati langsung pada graf yang padat. Setiap baris tabel merepresentasikan satu relasi periwayatan, dengan kolom yang memuat nama guru, nama murid, serta bobot relasi (*weight*) yang menunjukkan jumlah kemunculan relasi tersebut di seluruh jaringan.

Mengingat jumlah relasi dalam jaringan sanad sangat banyak, halaman ini dilengkapi fitur pencarian (*search*) untuk menyaring relasi berdasarkan nama perawi tertentu. Rancangan tampilan halaman Tabel Relasi ditunjukkan pada Gambar 3.6.

Knowledge Graph Hadith			
Graf Relasi Perawi Statistik Perawi Tabel Relasi Tabel Sentralitas			
Tabel Relasi Guru - Murid Daftar hubungan Guru dan Murid beserta jumlah relasi antar perawi			
Q Cari Nama Guru atau Murid			
NO	Guru	Murid	Jumlah Relasi
1.	Nama Guru	Nama Murid	50
2.	Nama Guru	Nama Murid	50
3.	Nama Guru	Nama Murid	50
4.	Nama Guru	Nama Murid	50
5.	Nama Guru	Nama Murid	50
6.	Nama Guru	Nama Murid	50
7.	Nama Guru	Nama Murid	50
8.	Nama Guru	Nama Murid	50

Gambar 3.6. Rancangan tampilan halaman Tabel Relasi

4. Halaman Tabel Sentralitas

Halaman ini dirancang untuk menampilkan data seluruh perawi dari tabel Sentralitas beserta kelima nilai metrik sentralitasnya dalam bentuk tabel. Berbeda dengan halaman Statistik Perawi yang hanya menonjolkan perawi dengan nilai tertinggi pada tiap metrik, halaman ini menyajikan data sentralitas seluruh perawi secara lengkap, sehingga pengguna dapat menelaah dan membandingkan nilai metrik antar-perawi secara menyeluruh. Setiap baris tabel merepresentasikan satu perawi beserta nilai In Degree, Out Degree, Eigenvector, Closeness, dan Betweenness miliknya, sehingga peran dan tingkat pengaruh tiap perawi dalam jaringan dapat ditinjau dari satu tempat.

Untuk memudahkan penelusuran data yang berjumlah besar, halaman ini dilengkapi fitur pencarian (*search*) berdasarkan nama perawi, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan dan mengidentifikasi perawi tertentu beserta nilai sentralitasnya. Rancangan tampilan halaman Tabel Sentralitas ditunjukkan pada Gambar 3.7.

Knowledge Graph Hadith							
Graf Relasi Perawi Statistik Perawi Tabel Relasi Tabel Sentralitas							
Data metrik sentralitas seluruh perawi dalam jaringan sanad hadis Q Cari Nama Perawi							
NO	Nama Perawi	Perawi	IN DEGREE	OUT DEGREE	EIGENVECTOR	CLOSENESS	BETWEEN
1.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
9.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
10.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

Gambar 3.7. Rancangan tampilan halaman Tabel Sentralitas

3.2.4.4 Teknologi yang Digunakan

Pembangunan *dashboard* pada penelitian ini menggunakan sejumlah teknologi dan pustaka (*library*) perangkat lunak yang dipilih berdasarkan kebutuhan visualisasi data, kemudahan pengembangan, dan kemampuan integrasi dengan basis data. Secara umum, teknologi yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi teknologi sisi *front-end* (antarmuka), teknologi visualisasi data, serta teknologi basis data dan integrasinya. Rincian teknologi beserta fungsinya disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Teknologi yang digunakan dalam pembangunan *dashboard*

Teknologi / Pustaka	Versi	Fungsi
React	18.3.1	Pustaka utama front-end untuk membangun antarmuka berbasis komponen dalam bentuk Single Page Application (SPA)
TypeScript	6.0.3	Bahasa pemrograman (superset JavaScript) yang menambahkan penulisan tipe data statis sehingga kode lebih aman dan mudah dipelihara
Vite	6.3.5	Build tool dan development server yang mempercepat proses pengembangan dan pemaketan aplikasi
TailwindCSS	4.1.12	Framework CSS berbasis utility class untuk menata tampilan antarmuka secara konsisten dan responsif
React Router	7.13.0	Pustaka pengelola navigasi antarhalaman tanpa memuat ulang seluruh laman
Recharts	2.15.2	Pustaka visualisasi data untuk membuat diagram batang pada halaman statistik
HTML5 Canvas	–	Teknologi peramban (native browser API) untuk merender visualisasi graf jaringan sanad yang interaktif
Lucide React	0.487.0	Pustaka ikon yang digunakan pada elemen antarmuka
Supabase JS Client	2.108.1	Pustaka klien untuk menghubungkan dashboard dengan basis data Supabase melalui REST API
Supabase (PostgreSQL)	–	Layanan Backend as a Service berbasis PostgreSQL sebagai basis data penyimpanan hasil analisis

Pemilihan React dengan TypeScript sebagai dasar pengembangan bertujuan agar antarmuka dapat dibangun secara modular dalam bentuk komponen yang dapat digunakan kembali (*reusable*), sekaligus mengurangi potensi kesalahan melalui pemeriksaan tipe data. Vite digunakan sebagai *build tool* karena menawarkan proses kompilasi yang cepat selama pengembangan. Untuk kebutuhan tampilan, TailwindCSS dipilih agar penataan antarmuka lebih efisien tanpa menulis berkas CSS terpisah dalam jumlah besar.

Pada aspek visualisasi, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang berbeda sesuai kebutuhan. Recharts dimanfaatkan untuk menampilkan grafik statistik (diagram batang) secara cepat, sedangkan visualisasi graf jaringan sanad yang interaktif dirender menggunakan HTML5 Canvas secara langsung. Penggunaan Canvas dipilih karena mampu menggambar dan memperbarui ratusan node serta edge secara efisien, sekaligus memberikan keleluasaan dalam menerapkan algoritma tata letak graf secara mandiri.

Adapun pada sisi penyimpanan dan integrasi data, Supabase yang berbasis PostgreSQL digunakan sebagai basis data, dan *dashboard* mengakses datanya melalui pustaka klien @supabase/supabase-js. Dengan kombinasi teknologi tersebut, *dashboard* dapat berjalan sebagai aplikasi web yang ringan, interaktif, dan terhubung langsung dengan hasil analisis jaringan sanad.

3.2.5 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan setiap fungsi pada *dashboard* berjalan sesuai dengan yang dirancang. Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah *black-box testing*, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa memeriksa struktur kode internalnya. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan masukan (*input*) tertentu pada setiap fitur, lalu membandingkan keluaran (*output*) yang dihasilkan dengan keluaran yang diharapkan. Sebuah fitur dinyatakan valid apabila keluaran yang dihasilkan sesuai dengan keluaran yang diharapkan.


Pengujian difokuskan pada fitur-fitur utama *dashboard*, yaitu navigasi antarhalaman, visualisasi graf jaringan sanad, penyajian statistik, serta penyajian data pada tabel relasi dan tabel sentralitas. Rancangan skenario pengujian (*test case*) ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Rancangan skenario pengujian *black-box* pada *dashboard*

No	Fitur yang Diuji	Skenario / Masukan	Hasil yang Diharapkan
1	Navigasi menu	Menekan setiap menu (Graf Relasi, Statistik, Tabel Relasi, Tabel Sentralitas)	Sistem menampilkan halaman sesuai menu yang dipilih
2	Pemuatan data	Membuka halaman yang mengambil data dari Supabase	Data perawi dan relasi berhasil dimuat dan ditampilkan
3	Visualisasi graf	Membuka halaman Graf Relasi Perawi	Graf jaringan sanad (node dan edge) tampil dengan benar
4	Pemilihan node	Mengklik salah satu node perawi	Panel detail perawi (nilai sentralitas, daftar guru & murid) muncul
5	Filter metrik sentralitas	Memilih salah satu metrik sentralitas	Ukuran/warna node berubah sesuai metrik yang dipilih
6	Pencarian perawi	Memasukkan nama perawi pada kolom pencarian	Sistem menampilkan perawi sesuai kata kunci
7	Halaman statistik	Membuka halaman Statistik Perawi	Kartu total perawi/relasi dan diagram Top sentralitas tampil dengan benar
8	Tabel relasi	Membuka halaman Tabel Relasi	Data relasi guru–murid tampil dalam tabel
9	Tabel sentralitas	Membuka halaman Tabel Sentralitas	Data perawi dan nilai sentralitas tampil dalam tabel

3.3 Alur Tugas Akhir

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas akhir ini mengikuti serangkaian tahapan yang saling berurutan, mulai dari studi literatur hingga penulisan laporan. Keseluruhan tahapan tersebut disajikan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*) pada Gambar 3.8.

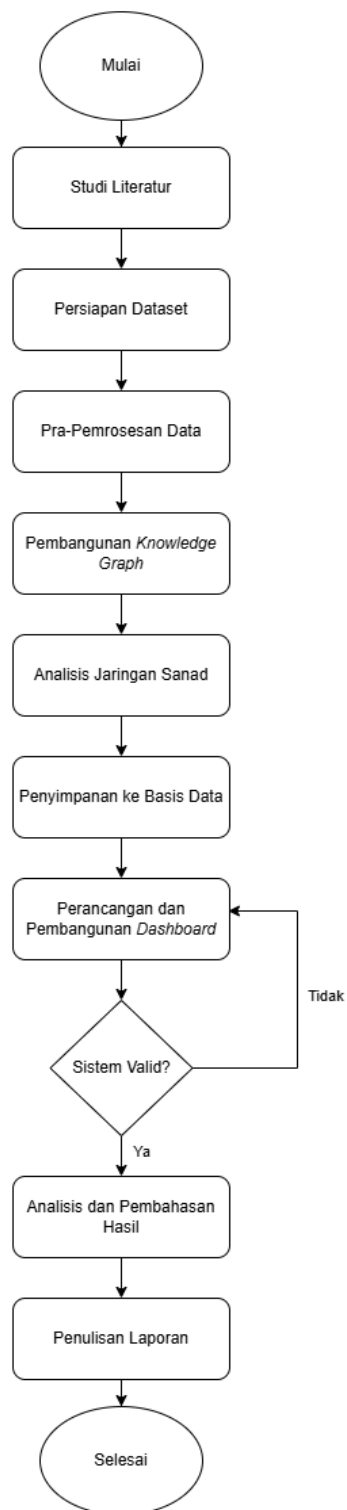

Gambar 3.8. Diagram alir pelaksanaan tugas akhir

Penjelasan masing-masing tahapan pada diagram alir tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Studi Literatur.** Tahap awal berupa pengkajian referensi yang berkaitan dengan *Knowledge Graph*, analisis jaringan sanad hadis, metrik sentralitas pada *Social Network Analysis*, serta teknologi pengembangan *front-end*, sebagai landasan teori penelitian.
2. **Persiapan Dataset.** Pengumpulan dan penyiapan data hadis dari studi Mghari *et al*, khususnya berkas `sanadset.csv` yang memuat rantai sanad, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.2.1.
3. **Pra-Pemrosesan Data.** Pembersihan dan normalisasi nama perawi, meliputi penghapusan baris tanpa sanad, penghapusan harakat, normalisasi huruf dan kata, hingga validasi karakter, sebagaimana diuraikan pada Subbab 3.2.1.
4. **Pembangunan Knowledge Graph.** Pemodelan rantai sanad menjadi graf berarah berisi simpul perawi dan sisi relasi periwayatan guru–murid, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.2.2.
5. **Analisis Jaringan Sanad.** Perhitungan kelima metrik sentralitas menggunakan pustaka NetworkX untuk mengidentifikasi peran tiap perawi dalam jaringan, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.2.3.
6. **Penyimpanan ke Basis Data.** Hasil analisis diekspor menjadi berkas CSV lalu disimpan ke basis data Supabase agar dapat diakses secara terpusat oleh *dashboard*, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.2.3.3.
7. **Perancangan dan Pembangunan Dashboard.** Perancangan arsitektur, basis data, dan antarmuka, kemudian implementasi *dashboard* berbasis web untuk memvisualisasikan jaringan sanad dan hasil analisisnya.
8. **Pengujian Sistem (Sistem Valid?).** Pengujian *black-box* terhadap fungsi-fungsi *dashboard*. Apabila masih terdapat fungsi yang belum sesuai (tidak valid), proses kembali ke tahap perancangan dan pembangunan *dashboard* untuk diperbaiki; apabila seluruh fungsi telah berjalan sesuai rancangan (valid), proses berlanjut ke tahap berikutnya.
9. **Analisis dan Pembahasan Hasil.** Penyajian dan interpretasi hasil pembangunan *Knowledge Graph*, nilai sentralitas perawi, serta *dashboard* yang dihasilkan, yang dibahas pada Bab IV.
10. **Penulisan Laporan.** Penyusunan laporan tugas akhir yang mendokumentasikan seluruh tahapan beserta hasil dan pembahasannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah yang perlu diperhatikan untuk mengisi bab hasil dan pembahasan:

1. Setiap rumusan masalah boleh memiliki lebih dari 1 tujuan.
2. Setiap subbab harus spesifik menjawab setiap tujuan yang dituliskan.
3. Setiap rumusan masalah boleh dijawab dengan 1 subbab atau lebih.

Berikut ini adalah contoh sub bab untuk menjelaskan tujuan penelitian.

4.1 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Sub bab pertama adalah membahas tujuan penelitian pertama dengan hasil penelitian ke-1. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan.

4.2 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Sub bab kedua adalah membahas tujuan penelitian pertama dengan hasil penelitian ke-2. Sub bab ini merupakan contoh tambahan sub bab pertama.

4.3 Pembahasan Tujuan 2 dengan Hasil Penelitian 3 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Sub bab ketiga adalah membahas tujuan penelitian kedua. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan.

4.4 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu

Pembahasan penutup dapat menjelaskan mengenai kelebihan hasil pengembangan / penelitian dan kekurangan dibandingkan dengan skripsi atau penelitian terdahulu atau perbandingan terhadap produk lain yang ada di pasaran. Penulis dapat menggunakan tabel untuk membandingkan secara gamblang dan menjelaskannya.

BAB V

TAMBAHAN (OPSIONAL)

Anda boleh menambahkan Bab jika diperlukan. Jumlah Bab tidak harus sesuai dengan *template*.

Bab tambahan ini diperlukan jika hasil penelitian untuk menjawab tujuan cukup panjang atau terdiri dari banyak sub bab. Mahasiswa boleh menjawab 1 tujuan penelitian dengan 1 bab.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dapat diawali dengan apa yang dilakukan dengan tugas akhir ini lalu dilanjutkan dengan poin-poin yang menjawab tujuan penelitian, apakah tujuan sudah tercapai atau belum, tentunya berdasarkan data ataupun hasil dari Bab pembahasan sebelumnya. Dalam beberapa hal, kesimpulan dapat juga berisi tentang temuan/*findings* yang Anda dapatkan setelah melakukan pengamatan dan atau analisis terhadap hasil penelitian.

Kesimpulan menjawab seberapa jauh rumusan masalah tercapai berdasarkan hasil penelitian. Semua rumusan masalah harus disimpulkan berdasarkan data penelitian.

6.2 Saran

Saran berisi hal-hal yang bisa dilanjutkan dari penelitian atau skripsi ini, yang belum dilakukan karena batasan permasalahan. Saran bukan berisi saran kepada sistem atau pengguna, tetapi saran diberikan kepada aspek penelitian yang dapat dikembangkan dan ditambahkan di penelitian atau skripsi selanjutnya.

Catatan: Mahasiswa perlu melihat sinkronisasi antara rumusan masalah, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Handayani, "Hadis sebagai penjelas dalam al-qur'an," *Nexus of Learning: Journal of Education and Pedagogy*, vol. 1, no. 1, pp. 34–44, jan 2026. [Online]. Available: <https://balejurnal.com/index.php/JEP/article/view/35>
- [2] S. R. Hatta, A. N. Khaerani, M. S. Maidin *et al.*, "Teknik periwayatan hadis: Pengertian, bentuk periwayatan, syarat, dan metode periwayatan," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 55–64, 2026.
- [3] A. Mustang and S. F. Abubakar, "Metode kritik sanad (naqd al-sanad)," *Dahzain Nur*, vol. 15, no. 2, pp. 111–117, dec 2025. [Online]. Available: <https://e-journal.staiyapistakalar.ac.id/index.php/DahzainNur/article/view/377>
- [4] W. Wan Kamal Nadzif, S. N. Zulkipli, N. Anas, W. K. A. Wan Mokhtar, and A. F. E. Mutawe, "The narrator with the patronymic name hilal in the six major hadith books; [perawi patronimi bernama hilal dalam al-kutub al-sittah]," *Islamiyyat*, vol. 47, no. 1, pp. 135–146, 2025, cited by: 0; All Open Access, Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105038742498&doi=10.17576%2fislamiyyat-2025-4701-11&partnerID=40&md5=9b34cc035267f76bb6375546740053be>
- [5] A. M. Farooqi, R. A. S. Malick, M. S. Shaikh, and A. Akhunzada, "Multi-isnadset mis for sahih muslim hadith with chain of narrators, based on multiple isnad," *Data in Brief*, vol. 54, p. 110439, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340924004086>
- [6] A. Mufid and A. Sattar, "Track dating hadith fly wings: A study of harald moztzki's isnad-cum-matn method and science." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 24, no. 1, 2023.
- [7] C. Shuaib, M. Syed, D. Halawi, and N. Saquib, "Trophic analysis of a historical network reveals temporal information," *Applied Network Science*, vol. 7, no. 1, p. 31, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s41109-022-00469-9>
- [8] M. Mghari, O. Bouras, and A. El Hibaoui, "Narrator2vec: An efficient narrator representation in hadith literature using word embedding," *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 49, pp. 4479–4494, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s13369-023-08224-7>
- [9] H. Aoula, M. Fareh, and I. Riali, "Convolutional autoencoder and embedding-based approach for deep clustering in knowledge graphs: Convolutional autoencoder and embedding-based approach for..." *Knowl. Inf. Syst.*, vol. 68, no. 1, Mar. 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10115-026-02688-3>
- [10] M. Mghari, O. Bouras, and A. El Hibaoui, "Sanadset 650k: Data on hadith narrators," *Data in Brief*, vol. 44, p. 108540, 2022. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340922007478>
- [11] E. A. L. Werner, "Typology of terrorist profiling using centrality metrics: Hinge figures, influential operatives and trusted assets," *Terrorism and Political Violence*, vol. 37, no. 5, pp. 573–588, 2025.

- [12] S. Mahmoud, E. Nabil, O. Saif, and M. Torki, "Narrator identification by querying sanad graph and utilizing the narratorskg on ar-sanad 280k-v2 dataset," *Neural Computing and Applications*, vol. 36, no. 36, pp. 23 169–23 180, 2024.
- [13] M. Hendawi, M. Torki, A. Elmasry, and A. Khalafallah, "Automating sanad continuity verification in disconnected hadith using machine learning," in *2024 34th International Conference on Computer Theory and Applications (ICCTA)*, 2024, pp. 206–212.
- [14] N. Ahmad, S. Ahmed, and M. Abdullah, "Hadith grading & machine learning: Feasibility of automatic isnād-analysis," *AL-JAMEI Research Journal*, vol. 3, no. 2, pp. 202–215, 2025.
- [15] T. N. Saraçoğlu, "Visualization of early Islamicate scholars' network," in *Historical Network Research 2024*, Lausanne, 2024.
- [16] N. Alias, N. J. Jamnan, A. Azizan, N. A. Ahmad, M. N. Alias, and Z. M. Nor, "Hadithnet: Design and implementation of visualisation of sanad in malay translated hadith text," in *2024 IEEE 12th Conference on Systems, Process & Control (ICSPPC)*, 2024, pp. 263–268.
- [17] O. A. Shafie, "Kashaf: A knowledge-graphs approach search-engine for hadith analysis & flow-visualization," Master's thesis, Hamad Bin Khalifa University (Qatar), 2021.
- [18] I. H. Daulay *et al.*, "Hadis dan urgensinya dalam pendidikan," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, vol. 6, no. 1, pp. 271–282, 2023.
- [19] I. Siregar, "Alquran dan hadis sebagai sumber hukum islam," *Ibn Abbas*, vol. 6, no. 2, pp. 190–200, 2024.
- [20] S. H. Pratiwi, N. Fakhrin, V. W. Septiana, R. Ekawati, N. Anita, and N. Iyasa, "Klasifikasi hadits berdasarkan kualitas: Kajian tentang hadits sahih, hasan, dan dhaif," *Jurnal Media Ilmu*, vol. 3, no. 2, pp. 181–193, 2024.
- [21] I. Syafi'i and N. Amimah, "Ketsiqohan perawi hadits dan pengaruhnya terhadap kualitas hadits," *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2022.
- [22] D. Lestari, A. Kristiana, R. Prihandini, R. Alfarisi, T. Setiawan, and R. Adawiyah, "Graceful chromatic number of the family of centripetal graph," *Jurnal Diferensial*, vol. 6, no. 1, pp. 57–64, Feb. 2024. [Online]. Available: <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JD/article/view/12746>
- [23] T. Yusrianda, N. Sudiar, W. Monika, and A. H. Nasution, "Portrait of literary works by riau authors using a knowledge graph," *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informatika*, vol. 21, no. 1, pp. 142–155, 2025.
- [24] G. Prataba, Y. Putra, and E. Widodo, "Construction of establishment directory knowledge graph using graph database neo4j," *Seminar Nasional Official Statistics*, vol. 2024, no. 1, pp. 895–906, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/view/2314>

- [25] W. Gołędzinowski and W. Błocki, "Social network analysis: From graph theory to applications," *Social Communication*, vol. 1, pp. 151–164, 2023.
- [26] M. N, S. S. S., and S. M. D., "Graph theory and its role in social network analysis," *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 21, no. 2, pp. 2088–2093, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.2.0249>
- [27] A. M. H. Sitorus, "Social network analysis (sna) tentang protes digital di twitter: Studi pada tagar #cabutpermenjht56tahun," *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, vol. 7, no. 1, pp. 83–94, 2022.
- [28] S. Rahman, A. Sembiring, D. Siregar, H. Khair, I. G. Prahmana, R. Puspadini, and M. Zen, *Python: Dasar dan Pemrograman Berorientasi Objek*. Penerbit Tahta Media, jul. 2023. [Online]. Available: <https://tahtamedia.co.id/issj/article/view/344>
- [29] "Penerapan algoritme prim dan floyd-warshall sebagai algoritme routing pada arsitektur software defined network," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 6, no. 6, pp. 2625–2632, jul. 2022. [Online]. Available: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/11133>
- [30] M. B. Pramadipta, "Rancang bangun frontend website untuk pemungutan suara dengan menggunakan react.js," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 12, no. 2, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4173>
- [31] P. A. G. Permana, N. L. G. P. Suwirmayanti, I. G. S. Rahayuda, and N. L. P. L. Santiari, "Implementation of edunesia learning media platform based on mobile ionic typescript," in *Proceeding International Conference on Information Science and Technology Innovation*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 42–47.
- [32] M. Murizar and A. Sani, "Perancangan aplikasi pemrosesan input data pada kumbah laundry menggunakan flutter," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 9, no. 3, pp. 5106–5112, 2025.
- [33] L. E. Nugroho, "E-book as a platform for exploratory learning interactions," *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, vol. 11, no. 01, pp. 62–65, 2016. [Online]. Available: <http://www.online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/5011>
- [34] P. I. Santosa, "User's preference of web page length," *International Journal of Research and Reviews in Computer Science*, pp. 180–185, 2011.
- [35] N. A. Setiawan, "Fuzzy decision support system for coronary artery disease diagnosis based on rough set theory," *International Journal of Rough Sets and Data Analysis (IJRSDA)*, vol. 1, no. 1, pp. 65–80, 2014.
- [36] C. P. Wibowo, P. Thumwarin, and T. Matsuura, "On-line signature verification based on forward and backward variances of signature," in *Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE), 2014 4th Joint International Conference on*. IEEE, 2014, pp. 1–5.
- [37] D. A. Marenda, A. Nasikun, and C. P. Wibowo, "Digitory, a smart way of learning islamic history in digital era," *arXiv preprint arXiv:1607.07790*, 2016.

- [38] S. Wibirama, S. Tungjitkusolmun, and C. Pintavirooj, "Dual-camera acquisition for accurate measurement of three-dimensional eye movements," *IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, vol. 8, no. 3, pp. 238–246, 2013.
- [39] C. P. Wibowo, "Clustering seasonal performances of soccer teams based on situational score line," *Communications in Science and Technology*, vol. 1, no. 1, 2016.

Catatan: Daftar pustaka adalah apa yang dirujuk atau disitasi, bukan apa yang telah dibaca, jika tidak ada dalam sitasi maka tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka.

LAMPIRAN

L.1 Isi Lampiran

Lampiran bersifat opsional bergantung hasil kesepakatan dengan pembimbing dapat berupa:

1. Bukti pelaksanaan Kuesioner seperti pertanyaan kuesioner, resume jawaban responden, dan dokumentasi kuesioner.
2. Spesifikasi Aplikasi atau Sistem yang dikembangkan meliputi spesifikasi teknis aplikasi, tautan unduh aplikasi, manual penggunaan aplikasi, hingga screenshot aplikasi.
3. Cuplikan kode yang sekiranya penting dan ditambahkan.
4. Tabel yang terlalu panjang yang masih diperlukan tetapi tidak memungkinkan untuk ditayangkan di bagian utama skripsi.
5. Gambar-gambar pendukung yang tidak terlalu penting untuk ditampilkan di bagian utama. Akan tetapi, mendukung argumentasi/pengamatan/analisis.
6. Penurunan rumus-rumus atau pembuktian suatu teorema yang terlalu panjang dan terlalu teknis sehingga Anda berasumsi bahwa pembaca biasa tidak akan menelaah lebih lanjut. Hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan bagi pembaca tingkat lanjut untuk melihat proses penurunan rumus-rumus ini.

LAMPIRAN


L.2 Panduan Latex

L.2.1 Syntax Dasar

L.2.1.1 Penggunaan Sitasi

Contoh penggunaan sitasi [33, 34] [35] [36] [37] [38, 39]

L.2.1.2 Penulisan Gambar

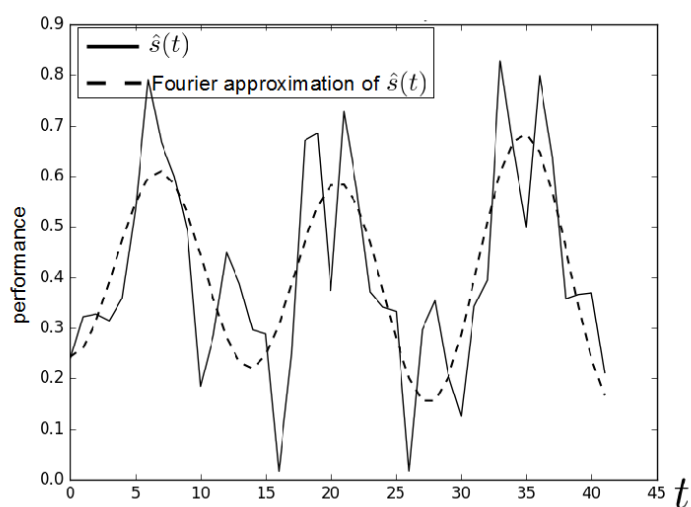

Gambar L.1. Contoh gambar.

Contoh gambar terlihat pada Gambar L.1. Gambar diambil dari [39].

L.2.1.3 Penulisan Tabel

Tabel L.1. Tabel ini

ID	Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)
A23	173	62
A25	185	78
A10	162	70

Contoh penulisan tabel bisa dilihat pada Tabel L.1.

L.2.1.4 Penulisan formula

Contoh penulisan formula

$$L_{\psi_z} = \{t_i \mid v_z(t_i) \leq \psi_z\} \quad (1)$$

Contoh penulisan secara *inline*: $PV = nRT$. Untuk kasus-kasus tertentu, kita membutuhkan perintah "mathit" dalam penulisan formula untuk menghindari adanya jeda saat penulisan formula.

Contoh formula **tanpa** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

Contoh formula **dengan** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

L.2.1.5 Contoh list

Berikut contoh penggunaan list

1. First item
2. Second item
3. Third item

L.2.2 Blok Beda Halaman

L.2.2.1 Membuat algoritma terpisah

Untuk membuat algoritma terpisah seperti pada contoh berikut, kita dapat memanfaatkan perintah *algstore* dan *algrestore* yang terdapat pada paket *algcompatible*. Pada dasarnya, kita membuat dua blok algoritma dimana blok pertama kita simpan menggunakan *algstore* dan kemudian di-restore menggunakan *algrestore* pada algoritma kedua. Perintah tersebut dimaksudkan agar terdapat kesinamungan antara kedua blok yang sejatinya adalah satu blok.

Algorithm 1 Contoh algorima

```
1: procedure CREATESET( $v$ )  
2:   Create new set containing  $v$   
3: end procedure
```

Pada blok algoritma kedua, tidak perlu ditambahkan caption dan label, karena sudah menjadi satu bagian dalam blok pertama. Pembagian algoritma menjadi dua bagian ini berguna jika kita ingin menjelaskan bagian-bagian dari sebuah algoritma, maupun untuk memisah algoritma panjang dalam beberapa halaman.

```
4: procedure CONCATSET( $v$ )  
5:   Create new set containing  $v$   
6: end procedure
```

L.2.2.2 Membuat tabel terpisah

Untuk membuat tabel panjang yang melebihi satu halaman, kita dapat mengganti kombinasi *table* + *tabular* menjadi *longtable* dengan contoh sebagai berikut.

Tabel L.2. Contoh tabel panjang

header 1	header 2
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar

L.2.2.3 Menulis formula terpisah halaman

Terkadang kita butuh untuk menuliskan rangkaian formula dalam jumlah besar sehingga melewati batas satu halaman. Solusi yang digunakan bisa saja dengan memindahkan satu blok formula tersebut pada halaman yang baru atau memisah rangkaian formula menjadi dua bagian untuk masing-masing halaman. Cara yang pertama mungkin akan menghasilkan alur yang berbeda karena ruang kosong pada halaman pertama akan diisi oleh teks selanjutnya. Sehingga di sini kita dapat memanfaatkan *align* yang sudah diatur dengan mode *allowdisplaybreaks*. Penggunaan *align* ini memungkinkan satu rangkaian formula terpisah berbeda halaman.

Contoh sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}x &= y^2 \\x &= y^3 \\a + b &= c \\x &= y - 2\end{aligned}$$

$$a + b = d + e \tag{2}$$

$$x^2 + 3 = y$$

$$a(x) = 2x$$

$$b_i = 5x$$

$$10x^2 = 9x$$

$$2x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$5x - 2 = 0$$

$$d = \log x$$

$$y = \sin x$$

LAMPIRAN

L.3 Format Penulisan Referensi

Penulisan referensi mengikuti aturan standar yang sudah ditentukan. Untuk internasionalisasi DTETI, maka penulisan referensi akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh IEEE (*International Electronics and Electrical Engineers*). Aturan penulisan ini bisa diunduh di <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf>. Gunakan Mendeley sebagai *reference manager* dan *export* data ke format Bibtex untuk digunakan di Latex.

Berikut ini adalah sampel penulisan dalam format IEEE:

L.3.1 Book

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of chapter in the book," in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx-xxx.

Examples:

- [1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- [2] L. Stein, "Random patterns," in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55-70.
- [3] R. L. Myer, "Parametric oscillators and nonlinear materials," in Nonlinear Optics, vol. 4, P. G. Harper and B. S. Wherret, Eds. San Francisco, CA: Academic, 1977, pp. 47-160.
- [4] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions (Applied Mathematics Series 55). Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32-33.
- [5] E. F. Moore, "Gedanken-experiments on sequential machines," in Automata Studies (Ann. of Mathematical Studies, no. 1), C. E. Shannon and J. McCarthy, Eds. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1965, pp. 129-153.
- [6] Westinghouse Electric Corporation (Staff of Technology and Science, Aerospace Div.), Integrated Electronic Systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970.
- [7] M. Gorkii, "Optimal design," Dokl. Akad. Nauk SSSR, vol. 12, pp. 111-122, 1961 (Transl.: in L. Pontryagin, Ed., The Mathematical Theory of Optimal Processes. New York: Interscience, 1962, ch. 2, sec. 3, pp. 127-135).
- [8] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in Plastics, vol. 3,

Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.

L.3.2 Handbook

Basic Format:

- [1] Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, year, pp. xx-xx.

Examples:

- [1] Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston Salem, NC, 1985, pp. 44-60.
- [2] Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, 1989.
- [3] RCA Receiving Tube Manual, Radio Corp. of America, Electronic Components and Devices, Harrison, NJ, Tech. Ser. RC-23, 1992.

Conference/Prosiding

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of paper," in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp.xxx-xxx.

Examples:

- [1] J. K. Author [two authors: J. K. Author and A. N. Writer] [three or more authors: J. K. Author et al.], "Title of Article," in [Title of Conf. Record as], [copyright year] © [IEEE or applicable copyright holder of the Conference Record]. doi: [DOI number]

Sumber Online/Internet

Basic Format:

- [1] J. K. Author. (year, month day). Title (edition) [Type of medium]. Available: [http://www.\(URL\)](http://www.(URL))

Examples:

- [1] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: <http://www.atm.com>

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of thesis," M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

[2] J. K. Author, "Title of dissertation," Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

Examples:

[1] J. O. Williams, "Narrow-band analyzer," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. [2] N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow," M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993

LAMPIRAN

L.4 Contoh Source Code

L.4.1 Sample algorithm

Algorithm 2 Kruskal's Algorithm

```
1: procedure MAKESET( $v$ )
2:   Create new set containing  $v$ 
3: end procedure
4:
5: function FINDSET( $v$ )
6:   return a set containing  $v$ 
7: end function
8:
9: procedure UNION( $u, v$ )
10:  Unites the set that contain  $u$  and  $v$  into a new set
11: end procedure
12:
13: function KRUSKAL( $V, E, w$ )
14:   $A \leftarrow \{\}$ 
15:  for each vertex  $v$  in  $V$  do
16:    MakeSet( $v$ )
17:  end for
18:  Arrange  $E$  in increasing costs, ordered by  $w$ 
19:  for each  $(u, v)$  taken from the sorted list do
20:    if FindSet( $u$ )  $\neq$  FindSet( $v$ ) then
21:       $A \leftarrow A \cup \{(u, v)\}$ 
22:      Union( $u, v$ )
23:    end if
24:  end for
25:  return  $A$ 
26: end function
```

L.4.2 Sample Python code

```
1 import numpy as np
2
3 def incmatrix(genl1, genl2):
4     m = len(genl1)
5     n = len(genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix(genl1)
11    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)
12
13    for i in range(m-1):
14        for j in range(i+1, m):
15            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
16            for k in range(len(r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21
22    if M is None:
23        M = np.copy(VT)
24    else:
25        M = np.concatenate((M, VT), 1)
26
27    VT = np.zeros((n*m,1), int)
28
29    return M
```

L.4.3 Sample Matlab code

```
1 function X = BitXorMatrix(A,B)
2 %function to compute the sum without charge of two vectors
3
4 %convert elements into unsigned integers
5 A = uint8(A);
6 B = uint8(B);
7
8 m1 = length(A);
9 m2 = length(B);
10 X = uint8(zeros(m1, m2));
11 for n1=1:m1
12     for n2=1:m2
13         X(n1, n2) = bitxor(A(n1), B(n2));
14     end
15 end
```