PRC-LAB3

1 Préparation : les données

Étape 1 : Vérifiez que votre projet SenTransport fonctionne toujours. Ouvrez un terminal dans le dossier SenTransport/ et lancez :

```
Compiled successfully!

You can now view sentransport in the browser.

  Local:            http://localhost:3000
  On Your Network:  http://172.17.0.1:3000

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, use npm run build.

webpack compiled successfully
```

2 Créer le composant LigneBus

2.1 Le chier LigneBus.js

Étape 2 : Créez le chier src/LigneBus.js et écrivez le composant :

```
src > LigneBus.js > ...
import './LigneBus.css';
function LigneBus ({ numero , depart , arrivee , arrets }) {
    return (
        < div className ="ligne -bus">
            < div className ="ligne - numero " >{ numero } </ div >
            < div className ="ligne - info ">
                < span className ="ligne - trajet ">
                    { depart } & rarr ; { arrivee }
                </ span >
                < span className ="ligne - arrets " >{ arrets } arrets </ span >
            </ div >
        </ div >
    ) ;
}
export default LigneBus ;
```

2.2 Le chier LigneBus.css

Étape 3 : Créez le chier src/LigneBus.css :

```
c > LigneBus.css > .ligne-bus
.ligne-bus{
    display : flex ;
    align-items : center ;
    padding:12 px 16 px ;
    margin:8 px 0;
    background-color : #ffffff ;
    border-radius : 8 px ;
    border-left : 4 px solid #0a6e31 ;
    box-shadow : 0 2 px 4 px rgba (0 , 0 , 0 , 0.1) ;
    cursor : pointer ;
    transition : transform 0.2 s , box - shadow 0.2 s ;
}
.ligne-bus:hover{
    transform : translateX (4 px ) ;
    box-shadow : 0 4 px 8 px rgba (0 , 0 , 0 , 0.15) ;
}
.ligne-numero{
    background-color : #0a6e31 ;
    color : white ;
    font-weight : bold ;
    font-size : 1.2 rem ;
    width : 50 px ;
    height : 50 px ;
    border-radius : 50%;
    display : flex ;
    align-items : center ;
    justify-content : center ;
    margin-right : 16 px ;
```

2.3 Tester le composant isolément

Étape4: Modifiez src/App.js temporairement :

src > App.js > default

```
1   import './App.css';
2   import Header from './Header';
3   import LigneBus from './LigneBus';
4   function App () {
5     return (
6       <div className ="App">
7       <Header/>
8       <main className ="contenu">
9         <LigneBus
10        numero ="15"
11        depart ="Parcelles Assainies"
12        arrivee =" Plateau "
13        arrets ={14}
14        />
15        <LigneBus
16        numero ="7"
17        depart =" Guediawaye "
18        arrivee =" Place Obelisque"
19        arrets ={18}
20        />
21      </main>
22    </div>
23    );
24  }
25  export default App ;
```

3.Créer le composant ListeLignes

3.1 Le fichier ListeLignes.js

Étape5: Créez le fichier src/ListeLignes.js:

```
src > ListeLignes.js > ...
import LigneBus from './LigneBus';
import './ListeLignes.css';
function ListeLignes ({ Lignes }) {
    return (
        < div className ="liste-lignes ">
            < h2 className ="liste-titre "> Lignes Dakar Dem Dikk </ h2 >
            <p className ="liste-description ">
            { Lignes.length } lignes disponibles
            </p >
            { Lignes.map( Ligne => (
                <LigneBus
                key ={ Ligne.id }
                numero ={ Ligne.numero }
                depart ={ Ligne.depart }
                arrivee ={ Ligne.arrivee }
                arrets ={ Ligne.arrets }
                />
            ) ) }
        </ div >
    ) ;
}
export default ListeLignes ;
```

3.2 Le fichier ListeLignes.css

Étape 6 : Créez le fichier src/ListeLignes.css

```
App.css   App.js   Header.js   Header.css   ListeLignes.js   ListeLignes.css
src > ListeLignes.css > .liste-description
.liste-lignes {
    padding: 0 16px;
}
.liste-titre {
    color: #2c3e50;
    font-size: 1.4rem;
    margin-bottom: 4px;
}
.liste-description {
    color: #7f8c8d;
    font-size: 0.9rem;
    margin-top: 0;
    margin-bottom: 16px;
}
```

4. Créer le composant Footer

Etape 7 : Créez src/Footer.js

```
App.js   Header.js   Header.css   ListeLignes.js   ListeLignes.css   Footer.js
src > Footer.js > default
import './Footer.css';
function Footer() {
    return (
        <footer className="footer">
            <p>&copy; 2026 SenTransport &mdash; ESP/UCAD</p>
        </footer>
    );
}
export default Footer;
```

Étape 8 : Créez src/Footer.css

```
src > Footer.css > .footer
1  .footer {
2      background-color: #2c3e50;
3      color: #ecf0f1;
4      text-align: center;
5      padding: 16px;
6      margin-top: 40px;
7      font-size: 0.85rem;
8  }
```

5 Assembler le tout dans App.js

5.1 Le fichier App.js final

Étape 9 : Remplacez le contenu de src/App.js par le code complet

```
src > App.js > App
5   function App() {
6     const lignes = [
10      { id: 2, numero: "7", depart: "Guediawaye",
11      arrivee: "Place Obe", arrets: 18 },
12      { id: 3, numero: "15", depart: "Pikine",
13      arrivee: "Medina",
14      arrets: 12 },
15      { id: 4, numero: "23", depart: "Ouakam",
16      arrivee: "Grand Dakar", arrets: 10 },
17      { id: 5, numero: "8", depart: "Almadies",
18      arrivee: "Colobane",
19      arrets: 16 },
20      { id: 6, numero: "12", depart: "Yoff",
21      arrivee: "Sandaga",
22      arrets: 11 },
23    ];
24    return (
25      <div className="App">
26        <Header/>
27        <main className="contenu">
28        <ListeLignes lignes={lignes} />
29        </main>
30        <Footer/>
31      </div>
32    );
33  }
34  export default App;
```

5.2 Le fichier App.css

Étape 10 : Remplacez src/App.css

```
App.css   App.js   Header.js   Header.css   ListeLignes.js   ListeLignes.css
src > App.css > { } @media (max-width: 600px)
1   .App {
2       font-family: Arial, sans-serif;
3       min-height: 100vh;
4       background-color: #f5f6fa;
5       display: flex;
6       flex-direction: column;
7   }
8   .contenu {
9       padding: 20px;
10      max-width: 800px;
11      margin: 0 auto;
12      width: 100%;
13      box-sizing: border-box;
14      flex: 1;
15  }
16  @media (max-width: 600px) {
17      .contenu {
18          padding: 12px;
19      }
20  }
```

6 Vérifcation

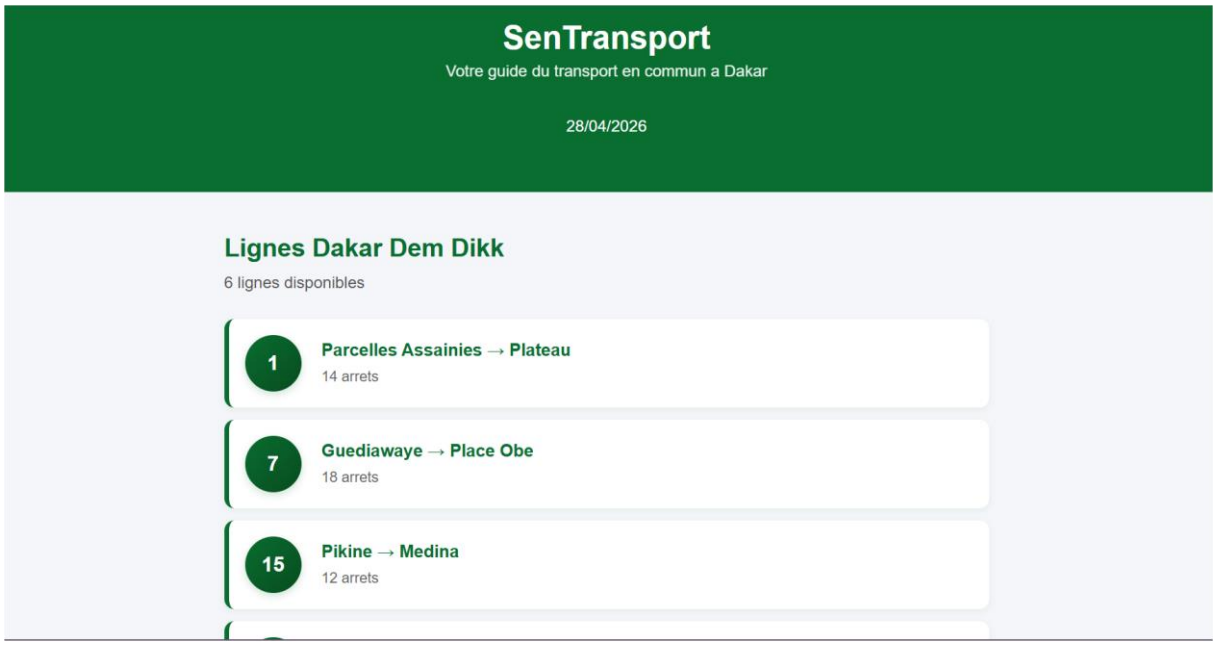

18 arrets

15 **Pikine → Medina**
12 arrets

23 **Ouakam → Grand Dakar**
10 arrets

8 **Almadies → Colobane**
16 arrets

12 **Yoff → Sandaga**
11 arrets

© 2026 SenTransport — ESP/UCAD

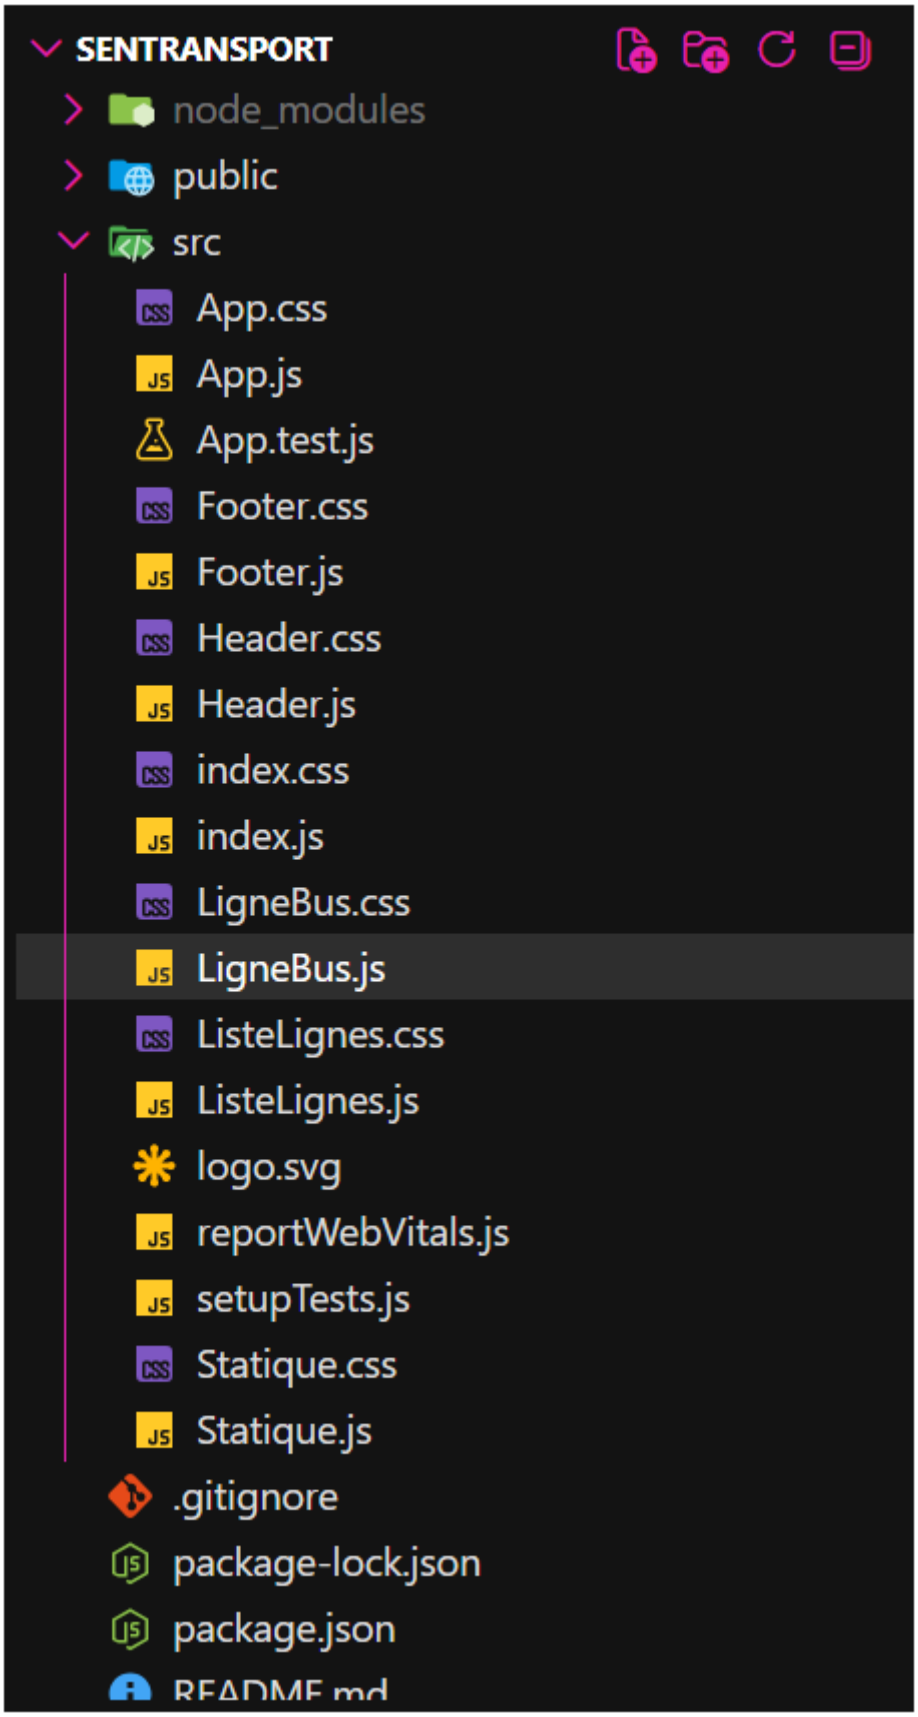

7 Git : sauvegarder la version v1

Étape 11 : Sauvegardez votre travail et créez le tag v1.

```
C:\Users\DELL\OneDrive\Bureau\LICENCE2\Semestre2\PRC\sentransport>git add .
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/.gitignore', LF will be replace
d by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/README.md', LF will be replaced
 by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/package-lock.json', LF will be
replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/package.json', LF will be repla
ced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/public/index.html', LF will be
replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/public/manifest.json', LF will
be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/public/robots.txt', LF will be
replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/App.css', LF will be replac
ed by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/App.js', LF will be replace
d by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/App.test.js', LF will be re
placed by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/Footer.css', LF will be rep
laced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/Footer.js', LF will be repl
aced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/Header.css', LF will be rep
laced by CRLF the next time Git touches it
```

```
C:\Users\DELL\OneDrive\Bureau\LICENCE2\Semestre2\PRC\sentransport>git commit -m "Lab 2 : composants statiques LigneB
us et ListeLignes"
[main 8da5855] Lab 2 : composants statiques LigneBus et ListeLignes
 28 files changed, 17806 insertions(+)
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/.gitignore
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/README.md
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/package-lock.json
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/package.json
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/public/favicon.ico
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/public/index.html
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/public/logo192.png
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/public/logo512.png
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/public/manifest.json
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/public/robots.txt
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/App.css
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/App.js
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/App.test.js
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/Footer.css
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/Footer.js
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/Header.css
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/Header.js
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/LigneBus.css
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/LigneBus.js
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/ListeLignes.css
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/ListeLignes.js
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/Statique.css
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/Statique.js
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/index.css
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/index.js
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/logo.svg
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/reportWebVitals.js
 create mode 100644 OneDrive/Bureau/LICENCE2/Semestre2/PRC/sentransport/src/setupTests.js

C:\Users\DELL\OneDrive\Bureau\LICENCE2\Semestre2\PRC\sentransport>
```

Git Graph English Ln 19, Col 19 Spaces: 4 UTF-8 LF CSS Go Live Go Live Prettier

```
C:\Users\DELL\OneDrive\Bureau\LICENCE2\Semestre2\PRC\sentransport>git log --oneline
8da5855 (HEAD -> main, tag: v1, origin/main, origin/HEAD) Lab 2 : composants statiques LigneBus et ListeLignes
45eb5cf Exercices Lab 1 : Footer, date Header, Statistique
aea67bd Exercices Lab 1 : Footer, date Header, Statistique
59eaa2a (tag: v0)  Setup initial SenTransport avec Header
65d3359 Merge branch 'main' of https://github.com/Ndeye-Diegui-Diedhiou/SAMATUTOR
1440051 Fix CORS preflight for API endpoints
289268d Fix: Redirection du bouton Commencer vers samatutor1.2
4316887 Fix: Redirection du bouton Commencer vers samatutor1.2
4d44617 Redirection du bouton Commencer vers samatutor1.2/index.html
5d07be0 Add .nojekyll to disable Jekyll
870c6ba Update API config for Railway
c6f6538 (master) Merge branch 'master' of https://github.com/Ndeye-Diegui-Diedhiou/SAMATUTOR
1da7a24 docs: Add GitHub Pages configuration with static assets
4b01f0a Add Deno CI workflow for linting and testing
b2c7848 Add Node.js CI workflow for testing and building
f463c84 Add GitHub Actions workflow for npm package publishing
9ccb347 feat: Complete SamaTutor platform with Typst PDF generation, Ollama IA, landing page and responsive design
f2a294b Ajout du dossier TODO APP

C:\Users\DELL\OneDrive\Bureau\LICENCE2\Semestre2\PRC\sentransport>
```

9 Exercices

a. Exercice1

```
import './LigneBus.css';

function LigneBus({ numero, depart, arrivee, arrets, couleur }) {
    return (
        <div className="ligne-bus">
            <div
                className="ligne-numero"
                style={{ background: couleur || 'linear-gradient(135deg, #0a6e31 0%, #084c1f 100%)' }}
            >
                {numero}
            </div>        You, 1 minute ago • Uncommitted changes
            <div className="ligne-info">
                <span className="ligne-trajet">
                {depart} &rarr; {arrivee}
                </span>
                <span className="ligne-arrets">{arrets} arrêts</span>
            </div>
        </div>
    );
}
```

b. Exercice2

StatReseau.js > StatReseau

```javascript
import ./StatReseau.css ;

function StatReseau({ lignes }) {
    const totalLignes = lignes.length;
    const totalArrets = lignes.reduce((sum, l) => sum + l.arrets, 0);
    const ligneMax = lignes.reduce(
        (max, l) => (l.arrets > max.arrets ? l : max),
        lignes[0]
    );

    return (
        <div className="stat-reseau">
        <div className="stat-item">
            <span className="stat-valeur">{totalLignes}</span>
            <span className="stat-label">Lignes</span>
        </div>
        <div className="stat-item">
            <span className="stat-valeur">{totalArrets}</span>
            <span className="stat-label">Arrêts au total</span>
        </div>
        <div className="stat-item">
            <span className="stat-valeur">Ligne {ligneMax.numero}</span>
            <span className="stat-label">
            Plus d'arrêts ({ligneMax.arrets})
            </span>
        </div>
        </div>
    );
}

export default StatReseau;
```

```css
.stat-reseau {
    display: flex;
    gap: 16px;
    margin-bottom: 24px;
    flex-wrap: wrap;
}
.stat-item {
    flex: 1;
    min-width: 120px;
    background-color: #ffffff;
    border-radius: 8px;
    padding: 16px;
    text-align: center;
    box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    border-top: 4px solid #0a6e31;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 6px;
}
.stat-valeur {
    font-size: 1.6rem;
    font-weight: bold;
    color: #0a6e31;
}
.stat-label {
    font-size: 0.8rem;
    color: #7f8c8d;
}
```

c. Exercice3
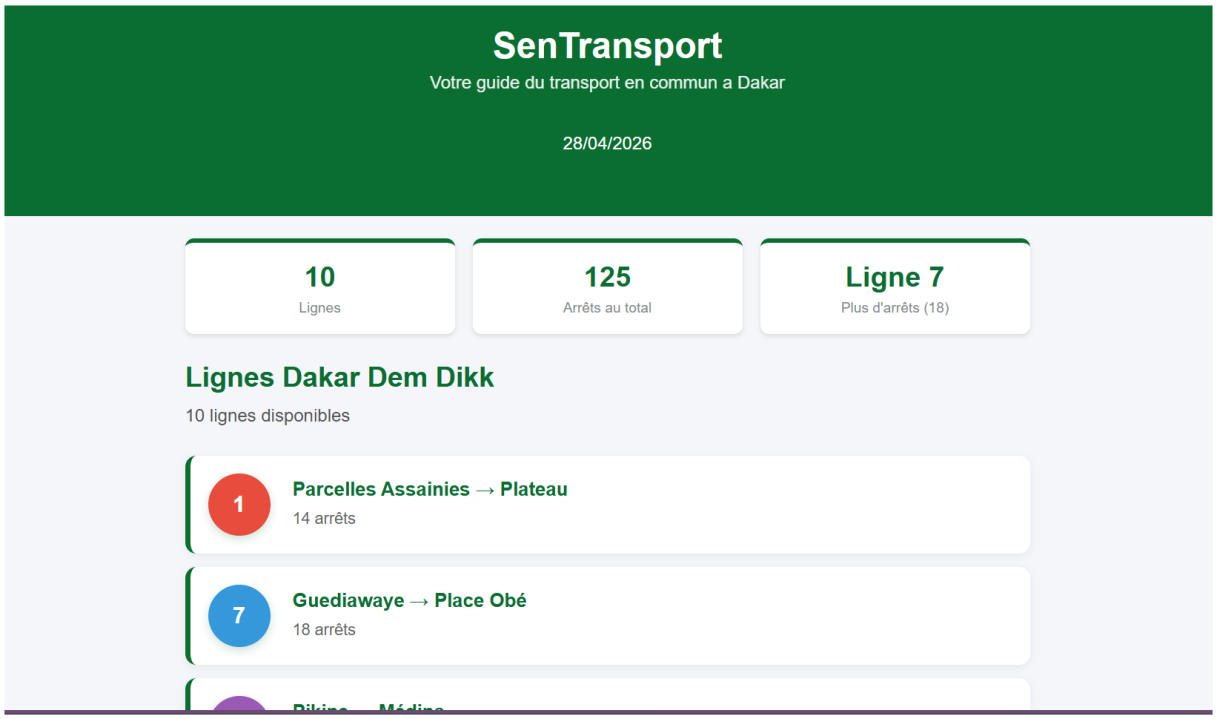
```
App.js > App
import Footer from "./Footer";

function App() {
  const lignes = [
    { id: 1,  numero: "1",  depart: "Parcelles Assainies", arrivee: "Plateau",     arrets: 14, couleur: "#e7
    { id: 2,  numero: "7",  depart: "Guediawaye",          arrivee: "Place Obé",   arrets: 18, couleur: "#34
    { id: 3,  numero: "15", depart: "Pikine",              arrivee: "Médina",      arrets: 12, couleur: "#9b
    { id: 4,  numero: "23", depart: "Ouakam",              arrivee: "Grand Dakar", arrets: 10, couleur: "#e6
    { id: 5,  numero: "8",  depart: "Almadies",            arrivee: "Colobane",    arrets: 16, couleur: "#1a
    { id: 6,  numero: "12", depart: "Yoff",                arrivee: "Sandaga",     arrets: 11, couleur: "#f3
    // Exercice 3 — 4 nouvelles lignes
    { id: 7,  numero: "3",  depart: "Fann",                arrivee: "HLM",         arrets: 9,  couleur: "#29
    { id: 8,  numero: "19", depart: "Liberté 6",           arrivee: "Dieuppeul",   arrets: 7,  couleur: "#c0
    { id: 9,  numero: "27", depart: "Sicap Baobab",        arrivee: "Médina",      arrets: 13, couleur: "#27
    { id: 10, numero: "31", depart: "HLM Grand Yoff",      arrivee: "Plateau",     arrets: 15, couleur: "#8e
  ];

  return (
    <div class="App">      You, 6 hours ago • Lab 2 : composants statiques LigneBus et ListeL…
      <Header />
      <main class="contenu">
        <StatReseau lignes={lignes} />
        <ListeLignes lignes={lignes} />
      </main>
      <Footer />
    </div>
  );
}

export default App;
```