

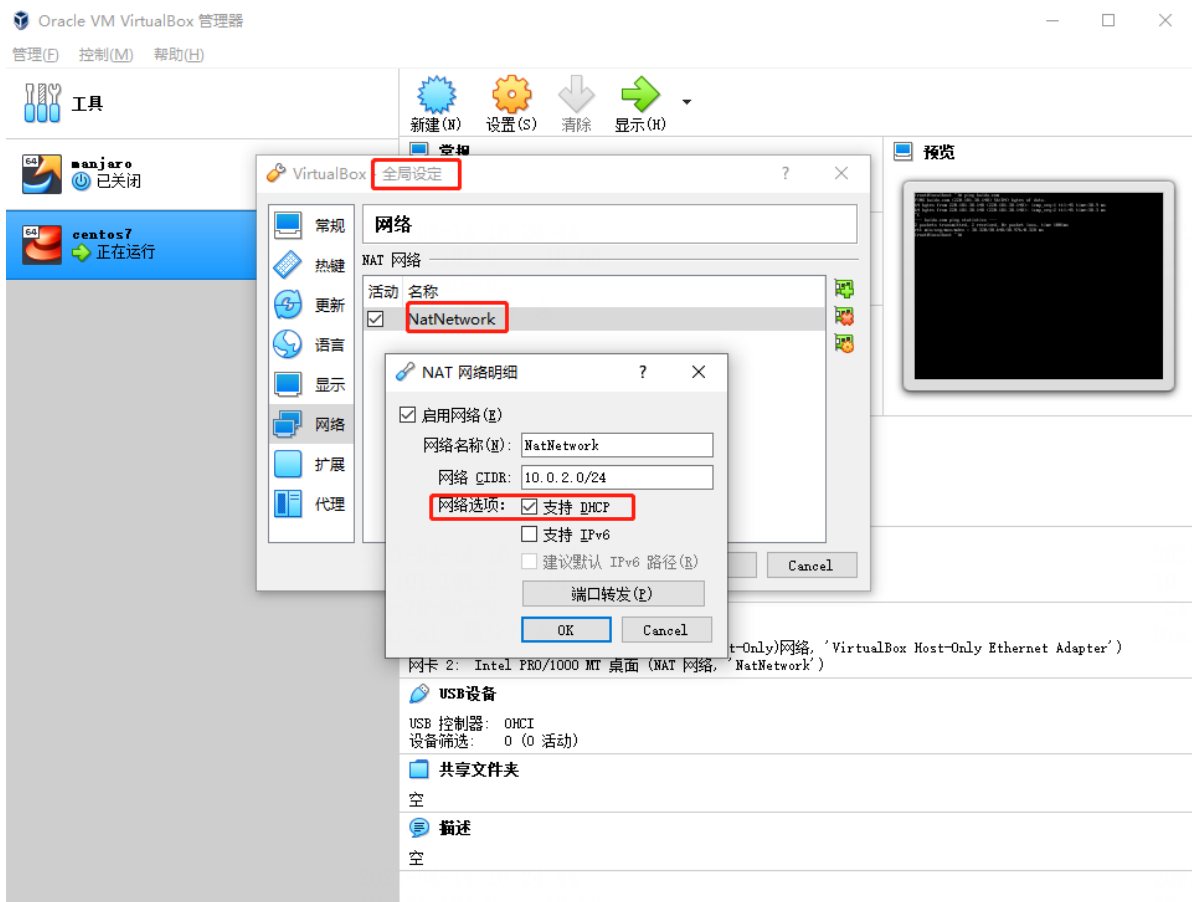



## 1. 全局设定

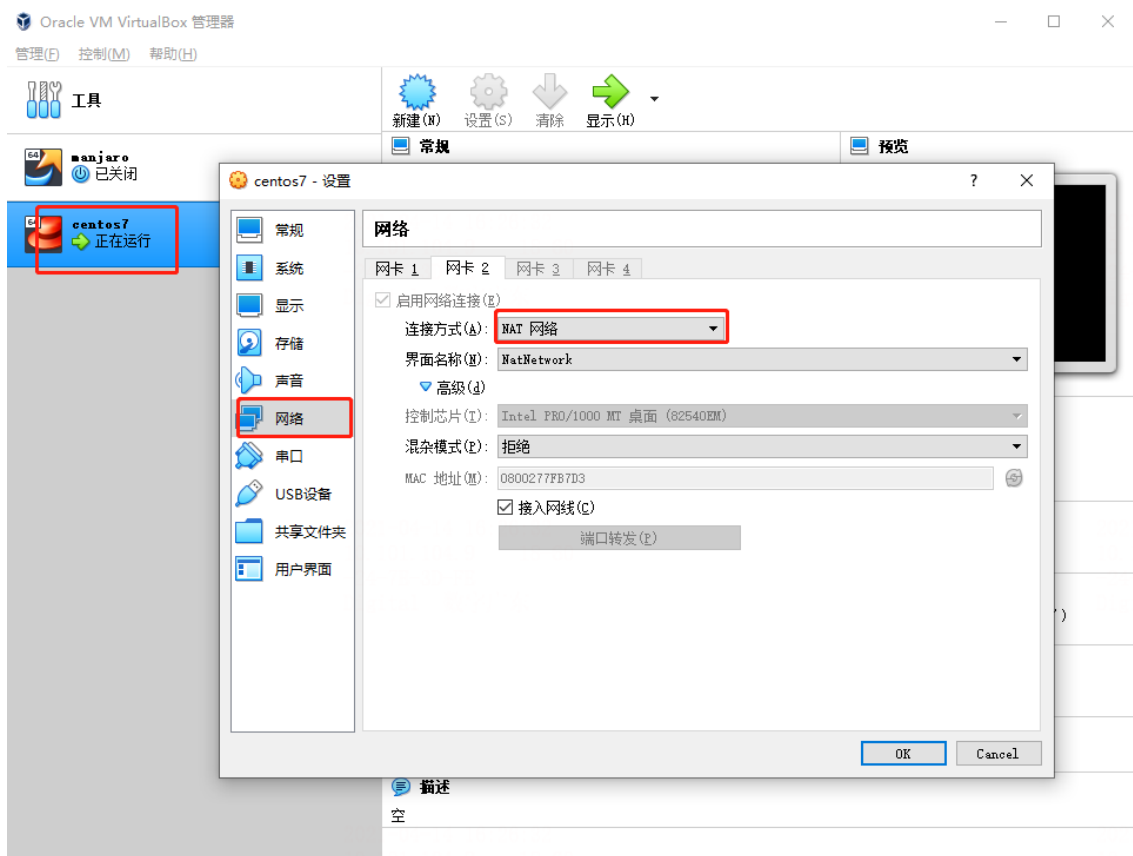

## 2. 虚拟机设定

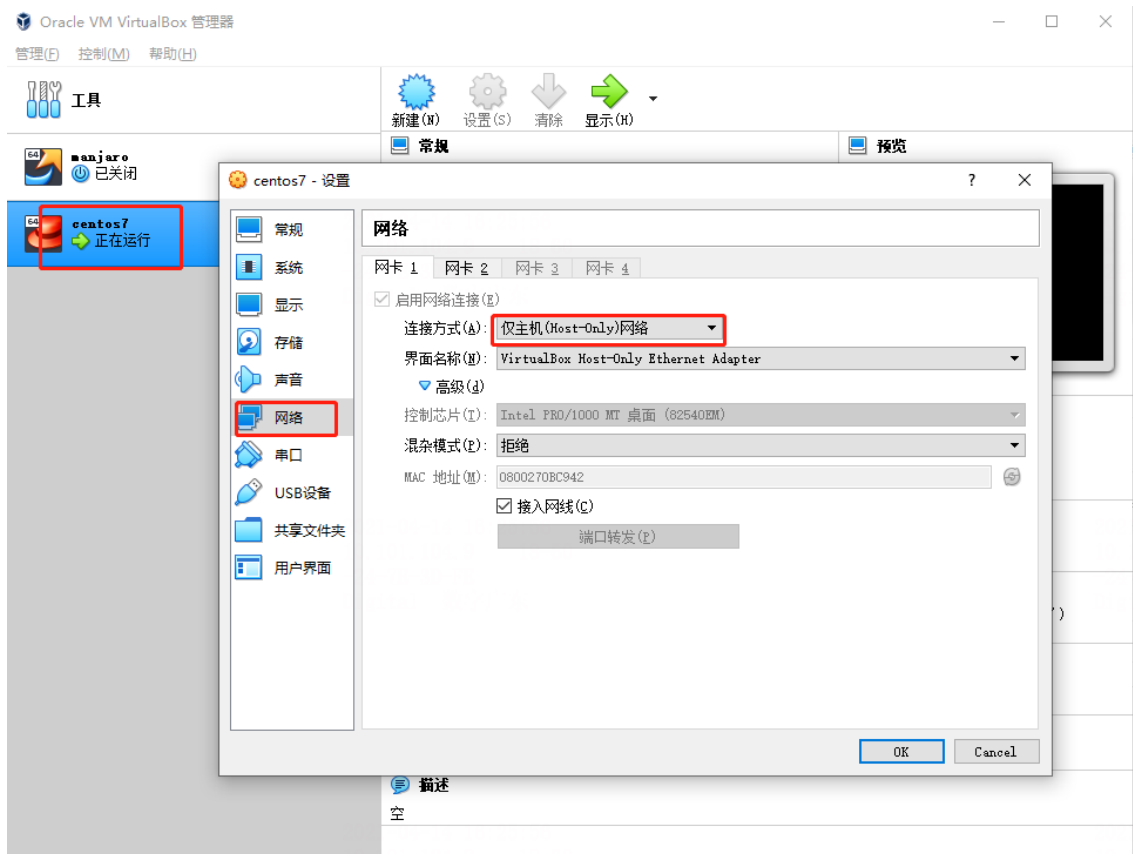

### 3. 虚拟机IP配置

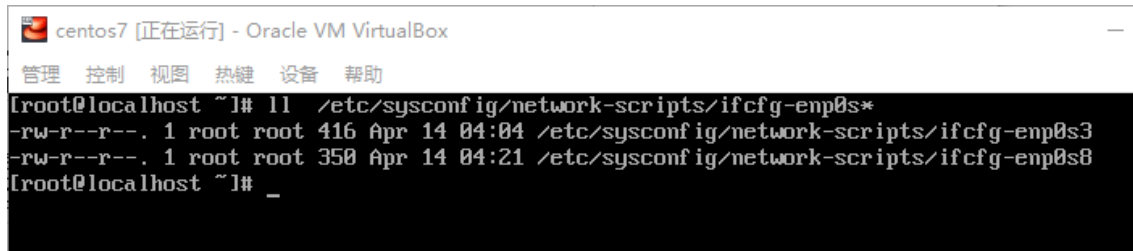

```
centos7 [正在运行] - Oracle VM VirtualBox
管理 控制 视图 热键 设备 帮助
[root@localhost ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6_INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
#IPADDR=10.101.104.22
#NETMASK=255.255.255.0
#GATEWAY=10.101.104.1
IPADDR=192.168.56.11
GATEWAY=192.168.56.1
NETMASK=255.255.255.0
NAME=enp0s3
#UUID=c2ba1b61-faaf-4a3d-ba05-975f2cf955ed
DEVICE=enp0s3
ONBOOT=yes
[root@localhost ~]#
```

```
centos7 [正在运行] - Oracle VM VirtualBox
管理 控制 视图 热键 设备 帮助
[root@localhost ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=dhcp
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6_INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
#IPADDR=10.101.104.22
#NETMASK=255.255.255.0
#GATEWAY=10.101.104.1
NAME=enp0s8
#UUID=c2ba1b61-faaf-4a3d-ba05-975f2cf955ed
DEVICE=enp0s8
ONBOOT=yes
[root@localhost ~]#
```