


Source view Diff to previous History ▾ 1.81 KB

Show source Edit Blame [Raw file](#)

Toasts

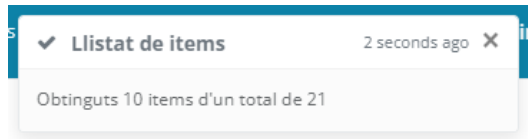

El **dipta-layout-starter** permet afegir notificacions dinàmiques mitjançant els components **toasts** de [Bootstrap](#) des dels controladors de l'aplicació sense haver de tocar res de codi javascript.

Per aconseguir-ho hem de crear instàncies de la classe `cat.dipta.starters.layout.toasts.Toast` i afegir-les al model que rebrà la vista. La classe **Toast** té un `Builder` que facilita la creació d'aquestes instàncies.

Cada notificació queda definida pels següents atributs:

- String iconClass: Classe de l'icona de la notificació, basat en [FontAwesome 4.7.0](#)
- String title: Títol de la notificació
- String tagline: Text que apareixerà com a subtítol a la part dreta (opcional)
- String message: Missatge que es mostrarà a la notificació
- Boolean closeButton: Indica si s'ha de mostrar el botó de tancament (per defecte, true)
- Long delay: Milisegons fins es tanqui la notificació de forma automàtica (per defecte, 5 segons);
- Boolean animated: Si s'afegeix una animació a la notificació (per defecte, true)

Com a exemple, es pot consultar el codi inclòs al mòdul de guia: [JokeController.java](#)

```
Toast toast1 = Toast.builder()
    .title("Llistat de items")
    .message("Obtinguts " + jokes.getNumberOfElements() + " items d'un total de " + jokes.getTotalElements())
    .tagline("2 seconds ago")
    .iconClass("fa fa-check")
    .build();

// Crear una llista amb totes les notificacions a mostrar
List<Toast> toasts = Arrays.asList(toast1);
Toast.addToastsTo(toasts, model); // Afegir les notificacions al Model
```

[Tornar a l'índex](#)

Git repository management for enterprise teams powered by Atlassian Bitbucket

Atlassian Bitbucket v7.21.2 · [Documentation](#) · [Request a feature](#) · [About](#) · [Contact Atlassian](#)
Atlassian

