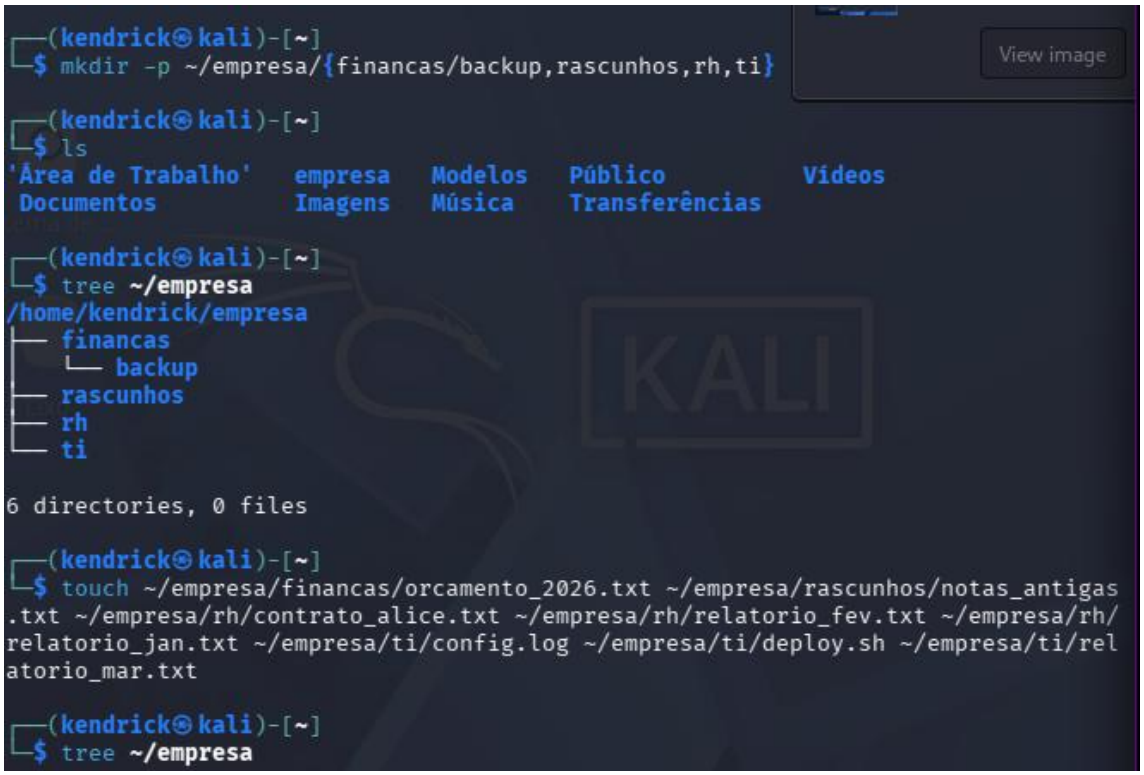
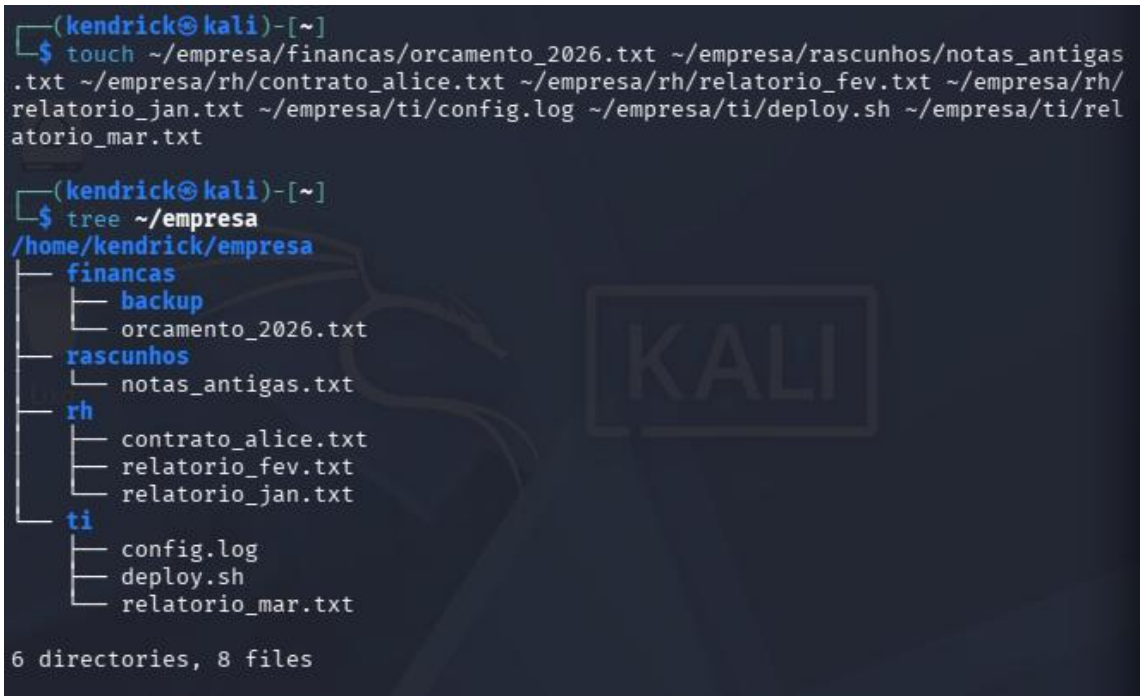
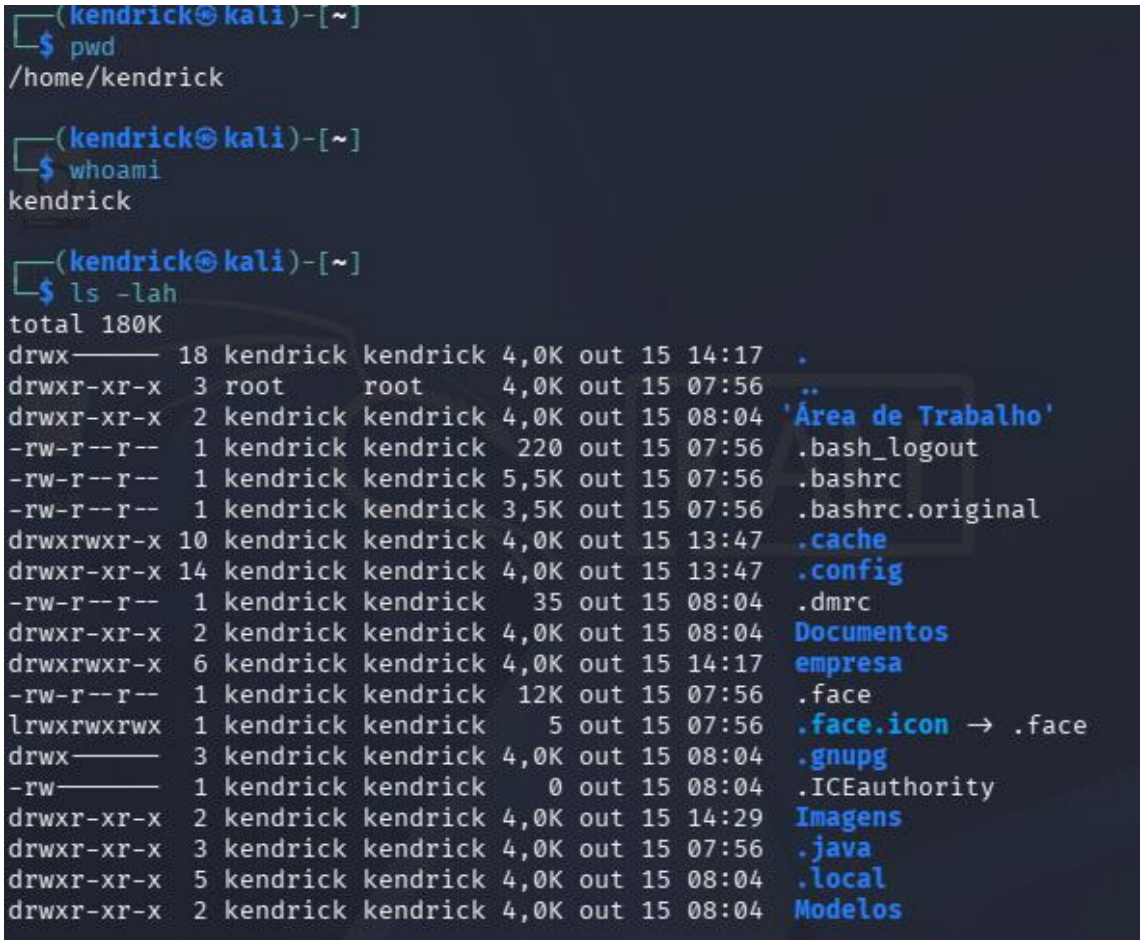

View image
┌──(kendrick㉿kali)-[~]
└─$ mkdir -p ~/empresa/{financas/backup,rascunhos,rh,ti}
┌──(kendrick㉿kali)-[~]
└─$ ls
'Área de Trabalho' empresa Modelos Público Vídeos
Documentos Imagens Música Transferências
┌──(kendrick㉿kali)-[~]
└─$ tree ~/empresa
/home/kendrick/empresa
├── financas
│ └── backup
├── rascunhos
├── rh
└── ti
6 directories, 0 files
┌──(kendrick㉿kali)-[~]
└─$ touch ~/empresa/financas/orcamento_2026.txt ~/empresa/rascunhos/notas_antigas
.txt ~/empresa/rh/contrato_alice.txt ~/empresa/rh/relatorio_fev.txt ~/empresa/rh/
relatorio_jan.txt ~/empresa/ti/config.log ~/empresa/ti/deploy.sh ~/empresa/ti/rel
atorio_mar.txt
┌──(kendrick㉿kali)-[~]
└─$ tree ~/empresa


┌──(kendrick㉿kali)-[~]
└─$ touch ~/empresa/financas/orcamento_2026.txt ~/empresa/rascunhos/notas_antigas
.txt ~/empresa/rh/contrato_alice.txt ~/empresa/rh/relatorio_fev.txt ~/empresa/rh/
relatorio_jan.txt ~/empresa/ti/config.log ~/empresa/ti/deploy.sh ~/empresa/ti/rel
atorio_mar.txt
┌──(kendrick㉿kali)-[~]
└─$ tree ~/empresa
/home/kendrick/empresa
├── financas
│ ├── backup
│ └── orcamento_2026.txt
├── rascunhos
│ └── notas_antigas.txt
├── rh
│ ├── contrato_alice.txt
│ ├── relatorio_fev.txt
│ └── relatorio_jan.txt
└── ti
  ├── config.log
  ├── deploy.sh
  └── relatorio_mar.txt
6 directories, 8 files


┌──(kendrick㉿kali)-[~]
└─$ pwd
/home/kendrick
┌──(kendrick㉿kali)-[~]
└─$ whoami
kendrick
┌──(kendrick㉿kali)-[~]
└─$ ls -lah
total 180K
drwx------ 18 kendrick kendrick 4,0K out 15 14:17 .
drwxr-xr-x 3 root root 4,0K out 15 07:56 ..
drwxr-xr-x 2 kendrick kendrick 4,0K out 15 08:04 'Área de Trabalho'
-rw-r--r-- 1 kendrick kendrick 220 out 15 07:56 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 kendrick kendrick 5,5K out 15 07:56 .bashrc
-rw-r--r-- 1 kendrick kendrick 3,5K out 15 07:56 .bashrc.original
drwxrwxr-x 10 kendrick kendrick 4,0K out 15 13:47 .cache
drwxr-xr-x 14 kendrick kendrick 4,0K out 15 13:47 .config
-rw-r--r-- 1 kendrick kendrick 35 out 15 08:04 .dmrc
drwxr-xr-x 2 kendrick kendrick 4,0K out 15 08:04 Documentos
drwxrwxr-x 6 kendrick kendrick 4,0K out 15 14:17 empresa
-rw-r--r-- 1 kendrick kendrick 12K out 15 07:56 .face
lrwxrwxrwx 1 kendrick kendrick 5 out 15 07:56 .face.icon → .face
drwx------ 3 kendrick kendrick 4,0K out 15 08:04 .gnupg
-rw------- 1 kendrick kendrick 0 out 15 08:04 .ICEauthority
drwxr-xr-x 2 kendrick kendrick 4,0K out 15 14:29 Imagens
drwxr-xr-x 3 kendrick kendrick 4,0K out 15 07:56 .java
drwxr-xr-x 5 kendrick kendrick 4,0K out 15 08:04 .local
drwxr-xr-x 2 kendrick kendrick 4,0K out 15 08:04 Modelos


```
drwxr-xr-x  2 kendrick kendrick 4,0K out 15 08:04  Música
-rw-r--r--  1 kendrick kendrick  807 out 15 07:56  .profile
drwxr-xr-x  2 kendrick kendrick 4,0K out 15 08:04  Público
drwx------  3 kendrick kendrick 4,0K out 15 08:04  .ssh
drwxr-xr-x  2 kendrick kendrick 4,0K out 15 08:04  Transferências
-rw-r-----  1 kendrick kendrick    5 out 15 13:27  .vboxclient-clipboard-tty7-con
trol.pid
-rw-r-----  1 kendrick kendrick    5 out 15 13:27  .vboxclient-clipboard-tty7-ser
vice.pid
-rw-r-----  1 kendrick kendrick    5 out 15 13:27  .vboxclient-draganddrop-tty7-c
ontrol.pid
-rw-r-----  1 kendrick kendrick    5 out 15 13:27  .vboxclient-draganddrop-tty7-s
ervice.pid
-rw-r-----  1 kendrick kendrick    5 out 15 13:27  .vboxclient-hostversion-tty7-c
ontrol.pid
-rw-r-----  1 kendrick kendrick    5 out 15 13:27  .vboxclient-seamless-tty7-cont
rol.pid
-rw-r-----  1 kendrick kendrick    5 out 15 13:27  .vboxclient-seamless-tty7-serv
ice.pid
-rw-r-----  1 kendrick kendrick    5 out 15 13:27  .vboxclient-vmsvga-session-tty
7-control.pid
-rw-r-----  1 kendrick kendrick    5 out 15 13:27  .vboxclient-vmsvga-session-tty
7-service.pid
drwxr-xr-x  2 kendrick kendrick 4,0K out 15 08:04  Vídeos
-rw-------  1 kendrick kendrick   49 out 15 13:27  .Xauthority
-rw-------  1 kendrick kendrick 4,5K out 15 14:29  .xsession-errors
-rw-------  1 kendrick kendrick 7,3K out 15 08:09  .xsession-errors.old
-rw-r--r--  1 kendrick kendrick  336 out 15 07:56  .zprofile
-rw-r--r--  1 kendrick kendrick  11K out 15 07:56  .zshrc

┌──(kendrick㉿kali)-[~]
└─$ cd /etc

┌──(kendrick㉿kali)-[/etc]
└─$ pwd
/etc

┌──(kendrick㉿kali)-[/etc]
└─$ cd  /var/log

┌──(kendrick㉿kali)-[/var/log]
└─$ ls -lah
total 1,7M
drwxr-xr-x  22 root              root            4,0K out 15 13:26 .
drwxr-xr-x  12 root              root            4,0K out 15 08:03 ..
-rw-r--r--   1 root              root             84K out 15 08:01 alternatives.l
og
drwxr-x---   2 root              adm             4,0K out 15 02:39 apache2
drwxr-xr-x   2 root              root            4,0K out 15 07:56 apt
-rw-------   1 root              root             14K out 15 13:26 boot.log
-rw-rw----   1 root              utmp             768 out 15 13:27 btmp
-rw-r--r--   1 root              root            1,4M out 15 07:56 dpkg.log
-rw-r--r--   1 root              root            7,2K out 15 02:48 fontconfig.log
drwxr-xr-x   2 _gvm              _gvm            4,0K jan 29  2026 gvm
drwx------   3 inetsim           inetsim         4,0K out 15 02:38 inetsim
drwxr-xr-x   3 root              root            4,0K out 15 08:02 installer
```

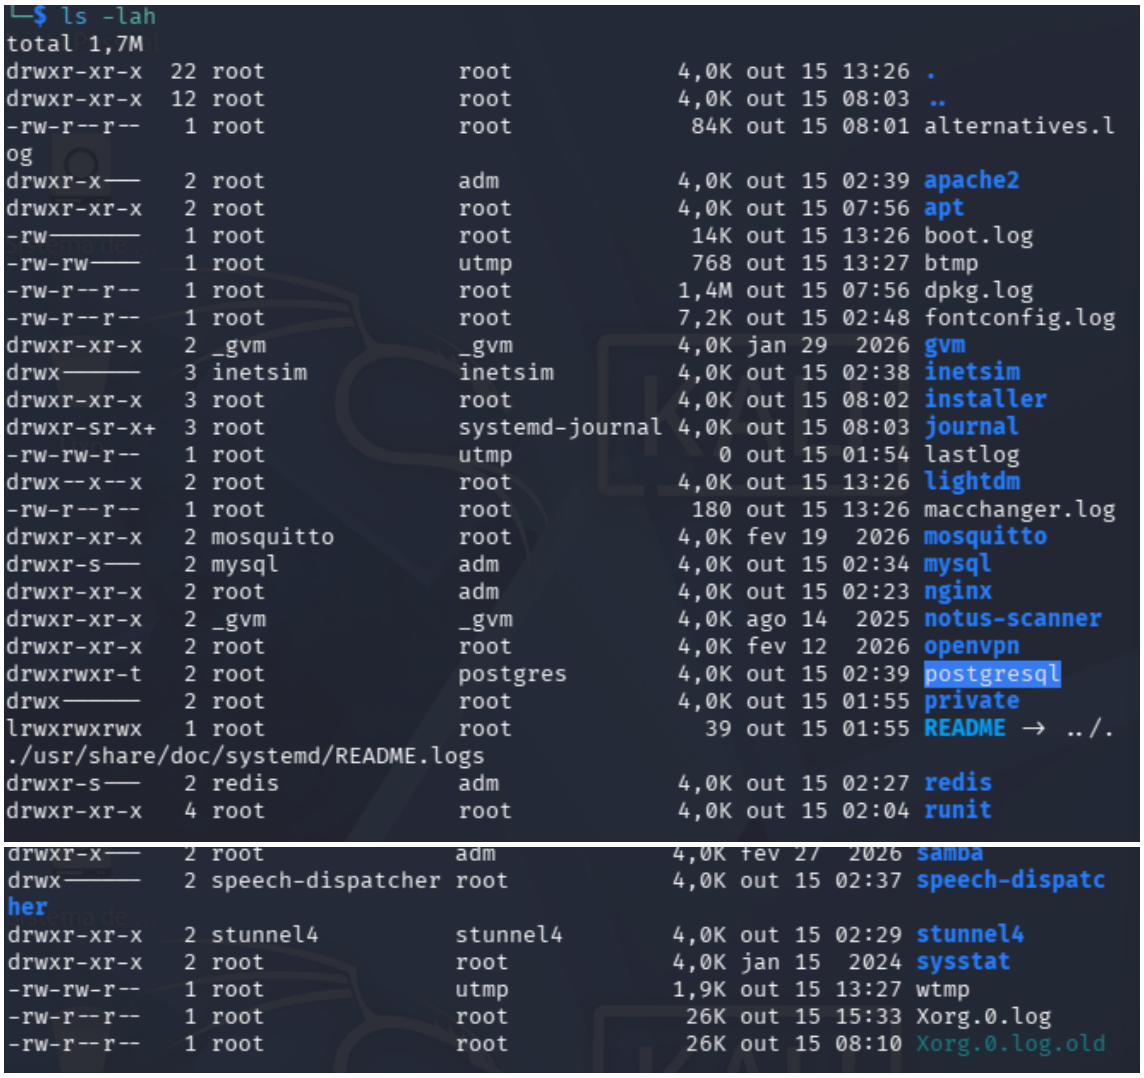

```
└─$ ls -lah
total 1,7M
drwxr-xr-x  22 root             root            4,0K out 15 13:26 .
drwxr-xr-x  12 root             root            4,0K out 15 08:03 ..
-rw-r--r--   1 root             root             84K out 15 08:01 alternatives.l
og
drwxr-x---   2 root             adm             4,0K out 15 02:39 apache2
drwxr-xr-x   2 root             root            4,0K out 15 07:56 apt
-rw-------   1 root             root             14K out 15 13:26 boot.log
-rw-rw----   1 root             utmp             768 out 15 13:27 btmp
-rw-r--r--   1 root             root            1,4M out 15 07:56 dpkg.log
-rw-r--r--   1 root             root            7,2K out 15 02:48 fontconfig.log
drwxr-xr-x   2 _gvm             _gvm            4,0K jan 29  2026 gvm
drwx------   3 inetsim          inetsim         4,0K out 15 02:38 inetsim
drwxr-xr-x   3 root             root            4,0K out 15 08:02 installer
drwxr-sr-x+  3 root             systemd-journal 4,0K out 15 08:03 journal
-rw-rw-r--   1 root             utmp               0 out 15 01:54 lastlog
drwx--x--x   2 root             root            4,0K out 15 13:26 lightdm
-rw-r--r--   1 root             root             180 out 15 13:26 macchanger.log
drwxr-xr-x   2 mosquitto        root            4,0K fev 19  2026 mosquitto
drwxr-s---   2 mysql            adm             4,0K out 15 02:34 mysql
drwxr-xr-x   2 root             adm             4,0K out 15 02:23 nginx
drwxr-xr-x   2 _gvm             _gvm            4,0K ago 14  2025 notus-scanner
drwxr-xr-x   2 root             root            4,0K fev 12  2026 openvpn
drwxrwxr-t   2 root             postgres        4,0K out 15 02:39 postgresql
drwx------   2 root             root            4,0K out 15 01:55 private
lrwxrwxrwx   1 root             root              39 out 15 01:55 README → ../.
./usr/share/doc/systemd/README.logs
drwxr-s---   2 redis            adm             4,0K out 15 02:27 redis
drwxr-xr-x   4 root             root            4,0K out 15 02:04 runit
drwxr-x---   2 root             adm             4,0K fev 27  2026 samba
drwx------   2 speech-dispatcher root            4,0K out 15 02:37 speech-dispatc
her
drwxr-xr-x   2 stunnel4         stunnel4        4,0K out 15 02:29 stunnel4
drwxr-xr-x   2 root             root            4,0K jan 15  2024 sysstat
-rw-rw-r--   1 root             utmp            1,9K out 15 13:27 wtmp
-rw-r--r--   1 root             root             26K out 15 15:33 Xorg.0.log
-rw-r--r--   1 root             root             26K out 15 08:10 Xorg.0.log.old
```


(kendrick㉿kali)-[/var/log]
$ cd
(kendrick㉿kali)-[~]
$ pwd
/home/kendrick
(kendrick㉿kali)-[~]
$ cd /var
(kendrick㉿kali)-[/var]
$ cd log
(kendrick㉿kali)-[/var/log]
$ pwd
/var/log
(kendrick㉿kali)-[/var/log]
$ cd ..
(kendrick㉿kali)-[/var]
$ pwd
/var
(kendrick㉿kali)-[/var]
$ cd -
/var/log
(kendrick㉿kali)-[/var/log]
$ cd


(kendrick㉿kali)-[~]
$ pwd
/home/kendrick

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~]
└─$ man ls

┌──(kendrick㉿kali)-[~]
└─$ ls --help
Uso: ls [OPÇÃO]... [FICHEIRO]...
Listar informação acerca dos FICHEIROs (a pasta actual por predefinição).
Ordena entradas alfabeticamente se nenhuma de -cftuvSUX e --sort for especificada
.

Argumentos obrigatórios para opções longas também são obrigatórios para opções cu
rtas.
  -a, --all                  não ignora entradas iniciadas por .
  -A, --almost-all           não lista . e .. implícitas
      --author               com -l, imprime o autor de cada ficheiro
  -b, --escape               imprime escapes estilo C para caracteres não gráfico
s
      --block-size=TAMANHO   com -l, escala tamanhos por TAMANHO ao imprimir;
                               e.g., "--block-size=M"; veja o formato de TAMANHO
abaixo

  -B, --ignore-backups       não lista entradas implicadas terminadas com ~
  -c                         com -lt: ordenar por e mostrar ctime (hora da
                               última modificação do estado do ficheiro)
                               com -l: mostrar ctime e ordenar por nome;
                               senão: ordenar por ctime, mais recentes primeiro
  -C                         lista entradas por colunas
      --color[=QUANDO]       colorir a saída QUANDO; mais informação abaixo
```

```
-C                         lista entradas por colunas
     --color[=QUANDO]      colorir a saída QUANDO; mais informação abaixo
-d, --directory            lista as próprias pastas em vez do seu conteúdo
-D, --dired                gerar saída desenhada para o modo dired do Emacs
-f                         igual a -a -U
-F, --classify[=WHEN]      acrescenta um indicador (um de */⇒@|) a entradas QU
NDO
     --file-type           igual, excepto que não acrescenta "*"
     --format=PALAVRA      através,horizontal (-x), vírgulas (-m), longo (-l),
                           coluna única (-1), verboso (-l), vertical (-C)

     --full-time           como -l --time-style=full-iso
-g                         como -l, mas não lista a propriedade
     --group-directories-first
                           agrupar pastas antes de ficheiros
-G, --no-group             numa lista longa, não imprime nomes de grupos
-h, --human-readable       com -l e -s, imprime tamanhos como 1K 234M 2G, etc.
     --si                  igual, mas usa potências de 1000, não 1024
-H, --dereference-command-line
                           segue ligações simbólicas listadas na linha de coman
os
     --dereference-command-line-symlink-to-dir
                           segue cada ligação simbólica na linha de comandos
                           que aponte para uma pasta

     --hide=PADRÃO         não lista entradas implicadas que cumpram PADRÃO
                           (substituído por -a ou -A)

     --hyperlink[=QUANDO]  cria hiperligação a nomes de ficheiros QUANDO
```

```
                           (substituído por -a ou -A)

      --hyperlink[=QUANDO]   cria hiperligação a nomes de ficheiros QUANDO
      --indicator-style=PALAVRA
                           acrescenta indicador com estilo PALAVRA a nomes de e
ntrada:
                           nenhum (pré-definição), barra (-p),
                           tipo de ficheiro (--file-type), ordenado (-F)

  -i, --inode              imprime o número de índice de cada ficheiro
  -I, --ignore=PADRÃO      não lista entradas implicadas que cumpram PADRÃO
  -k, --kibibytes          prédefinido para blocos de 1024-byte para uso do sis
tema de ficheiros;
                             só é usado com -s e totais por pasta

  -l                       usa formato de lista longa
  -L, --dereference        ao mostrar informação de ficheiro para uma ligação
                             simbólica, imprime informação do ficheiro referenc
iado
                             em vez de informação da própria ligação

  -m                       preenche a largura com entradas separadas por vírgul
as

  -n, --numeric-uid-gid    como -l, mas lista IDs numéricas de utilizador e gru
po
  -N, --literal            imprime nomes de entradas sem aspas
  -o                       como -l, mas não lista informação de grupo
  -p, --indicator-style=slash
                           acrescenta indicador / a pastas
```

```
  -p, --indicator-style=slash
                           acrescenta indicador / a pastas
  -q, --hide-control-chars imprime ? em vez de caracteres não gráficos
      --show-control-chars mostra não gráficos como são (pré-definição,
                           a não ser que o programa seja "ls" e a saída seja um
 terminal)

  -Q, --quote-name         põe nomes de entrada entre aspas
      --quoting-style=PALAV usa estilo de citação PALAV para nomes de entrada:
                             literal, locale, shell, shell-always,
                             shell-escape, shell-escape-always, c, escape
                             (sobrepõe-se à variável de ambiente QUOTING_STYLE)
  -r, --reverse            ordem inversa ao ordenar
  -R, --recursive          lista sub-pastas recursivamente
  -s, --size               imprime o tamanho alocado de cada ficheiro, em bloco
s
  -S                       ordena por tamanho de ficheiro, maiores primeiro
      --sort=PALAVRA       altera a ordem de "name" para PALAVRA:
                             none (-U), size (-S), time (-t),
                             version (-v), extension (-X), name, width

      --time=PALAV          selecciona o carimbo usado para mostrar ou ordenar;
                             hora de acesso (-u): atime, access, use;
                             alteração de meta-dados (-c): ctime, status;
                             hora de modificação (-c): ctime, status;
                             hora de criação: birth, creation;
                           com -l, PALAV determina a hora a mostrar;
                           com --sort=time, ordena por PALAV (mais novos primei
ro)
```

```
                           com --sort=time, ordena por PALAV (mais novos primei
ro)
      --time-style=ESTILO_HORA
                           formato de data/hora com -l; veja ESTILO_HORA abaixo
  -t                       ordenar por hora, + novos primeiro; veja --time
  -T, --tabsize=COLS       assume tabulações a cada COLS em vez de 8
  -u                       com -lt: ordena por e mostra hora de acesso
                             com -l: mostra hora de acesso e ordenar por nome,
                             senão ordena por hora de acesso, mais recentes pri
meiro

  -U                       não ordena, lista entradas da pasta
  -v                       ordem natural de número (de versão) dentro do texto

  -w, --width=COLS         definir a largura da saída para COLS. 0 é sem limite
  -x                       listar entradas por linhas, não por colunas
  -X                       ordenar alfabeticamente por extensão da entrada
  -Z, --context            imprimir qualquer contexto de segurança de cada fich
eiro
  -1                       listar um ficheiro por linha
      --help        mostra esta ajuda e sai
      --version     mostra informação da versão e sai

O argumento TAMANHO é um inteiro e unidade opcional (exemplo: 10K é 10*1024).
As unidades são K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (potências de 1024) ou KB,MB,... (potências d
e 1000).
Também podem ser usados prefixos binários: KiB=K, MiB=M e seguintes.

O argumento TIME_STYLE pode ser full-iso, long-iso, iso, locale, ou +FORMATO.
```


```
O argumento TIME_STYLE pode ser full-iso, long-iso, iso, locale, ou +FORMATO.
FORMATO é interpretado como na data(1). Se FORMATO for FORMATO1<newline>FORMATO2,
 FORMATO1 aplica-se a ficheiros não recentes e FORMATO2 a ficheiros recentes.
TIME_STYLE com prefixo "posix-" só tem efeito fora do idioma POSIX.
A variável de ambiente TIME_STYLE também define o estilo predefinido a usar.


O argumento QUANDO reverte para "always" e também pode ser "auto" ou "never".


O uso de cores para distinguir tipos de ficheiro está desactivado por pré-definiç
ão
e com --color=never. Com --color=auto, ls emite códigos de cor só quando a saída
padrão está ligada a um terminal. A variável de ambiente LS_COLORS pode alterar
as definições. Use o comando dircolors(1) para a definir.


Estado da saída:
 0  se sem erros,
 1  se com problemas menores (e.g., impossível aceder a sub-pastas),
 2  se com problemas sérios (e.g., impossível aceder a argumento da linha de coma
ndos.

Ajuda online de GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Reporte erros de tradução em <https://translationproject.org/team/>
Documentação completa <https://www.gnu.org/software/coreutils/ls>
ou disponível localmente via: info '(coreutils) ls invocation'
```

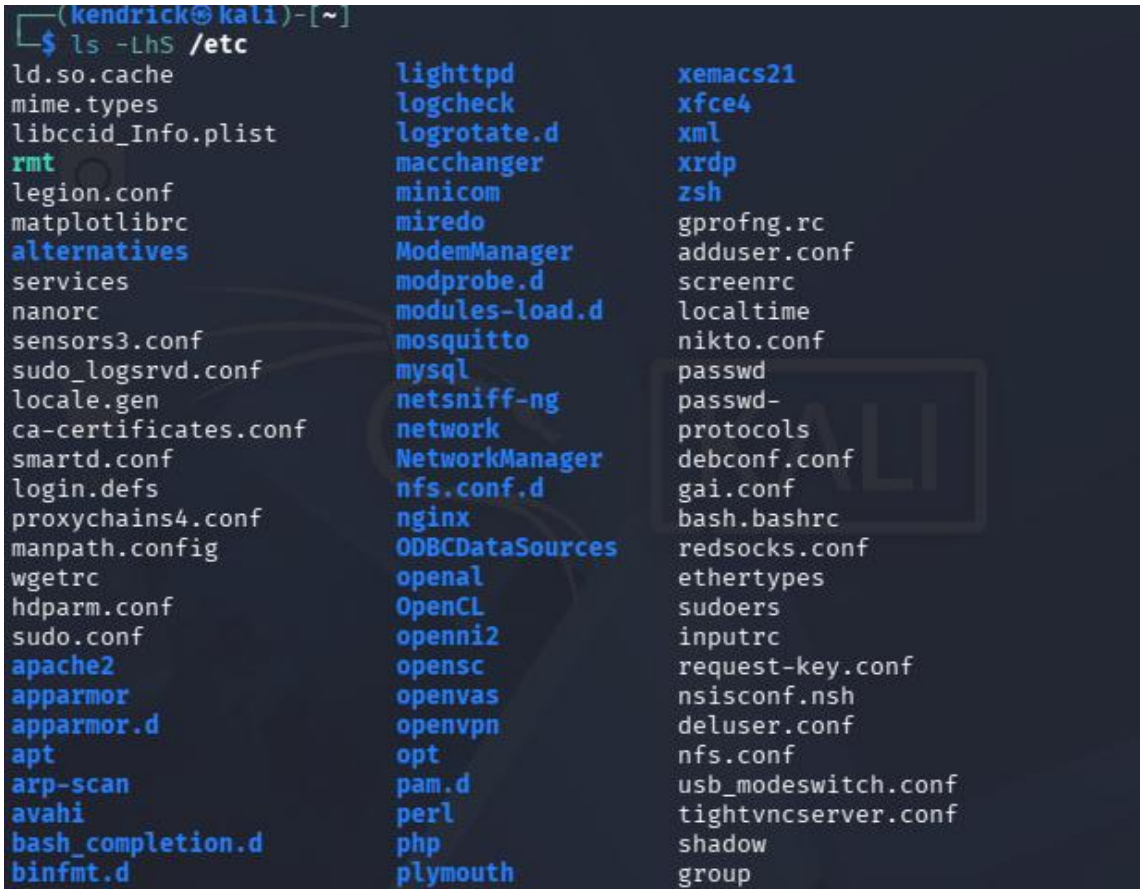
(kendrick㉿kali)-[~]
$ ls -LhS /etc
ld.so.cache
mime.types
libccid_Info.plist
rmt
legion.conf
matplotlibrc
alternatives
services
nanorc
sensors3.conf
sudo_logsrvd.conf
locale.gen
ca-certificates.conf
smartd.conf
login.defs
proxychains4.conf
manpath.config
wgetrc
hdparm.conf
sudo.conf
apache2
apparmor
apparmor.d
apt
arp-scan
avahi
bash_completion.d
binfmt.d
lighttpd
logcheck
logrotate.d
macchanger
minicom
miredo
ModemManager
modprobe.d
modules-load.d
mosquitto
mysql
netsniff-ng
network
NetworkManager
nfs.conf.d
nginx
ODBCDataSources
openal
OpenCL
openni2
opensc
openvas
openvpn
opt
pam.d
perl
php
plymouth
xemacs21
xfce4
xml
xrdp
zsh
gprofng.rc
adduser.conf
screenrc
localtime
nikto.conf
passwd
passwd-
protocols
debconf.conf
gai.conf
bash.bashrc
redsocks.conf
ethertypes
sudoers
inputrc
request-key.conf
nsisconf.nsh
deluser.conf
nfs.conf
usb_modeswitch.conf
tightvncserver.conf
shadow
group

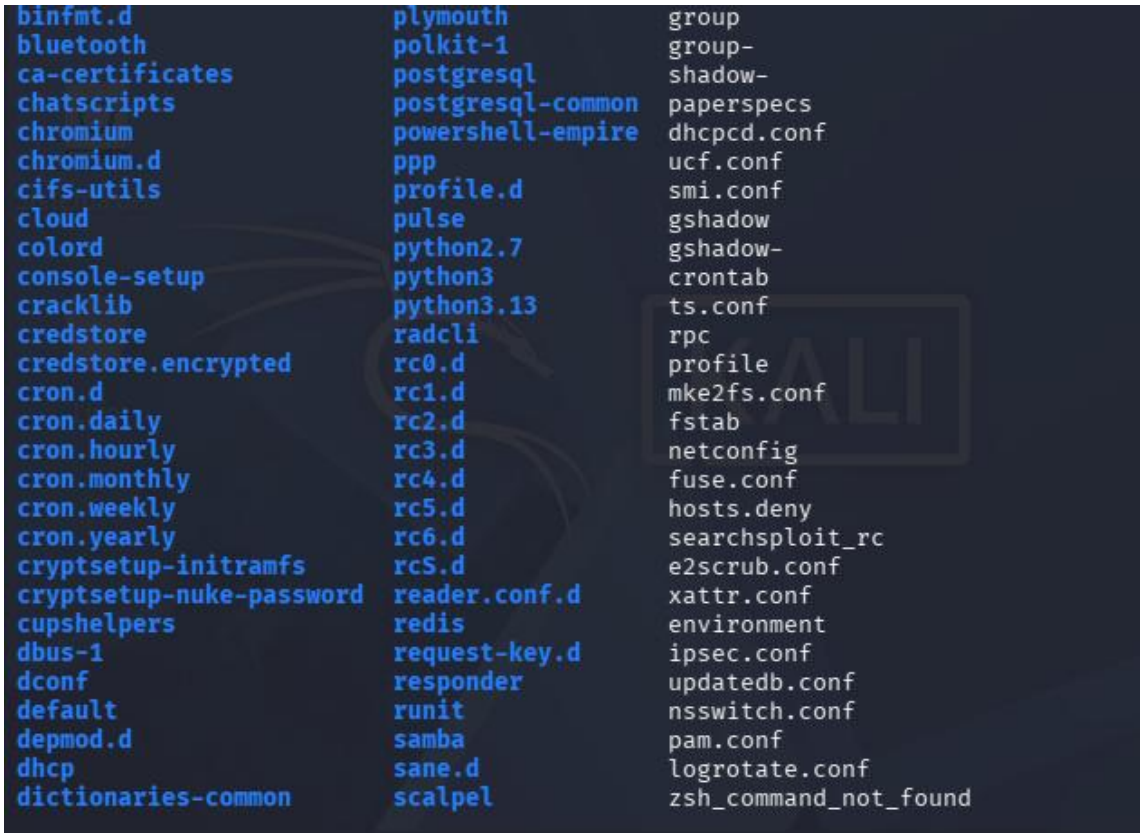
binfmt.d
bluetooth
ca-certificates
chatscripts
chromium
chromium.d
cifs-utils
cloud
colord
console-setup
cracklib
credstore
credstore.encrypted
cron.d
cron.daily
cron.hourly
cron.monthly
cron.weekly
cron.yearly
cryptsetup-initramfs
cryptsetup-nuke-password
cupshelpers
dbus-1
dconf
default
depmod.d
dhcp
dictionaries-common
plymouth
polkit-1
postgresql
postgresql-common
powershell-empire
ppp
profile.d
pulse
python2.7
python3
python3.13
radcli
rc0.d
rc1.d
rc2.d
rc3.d
rc4.d
rc5.d
rc6.d
rcS.d
reader.conf.d
redis
request-key.d
responder
runit
samba
sane.d
scalpel
group
group-
shadow-
paperspecs
dhcpcd.conf
ucf.conf
smi.conf
gshadow
gshadow-
crontab
ts.conf
rpc
profile
mke2fs.conf
fstab
netconfig
fuse.conf
hosts.deny
searchsploit_rc
e2scrub.conf
xattr.conf
environment
ipsec.conf
updatedb.conf
nsswitch.conf
pam.conf
logrotate.conf
zsh_command_not_found

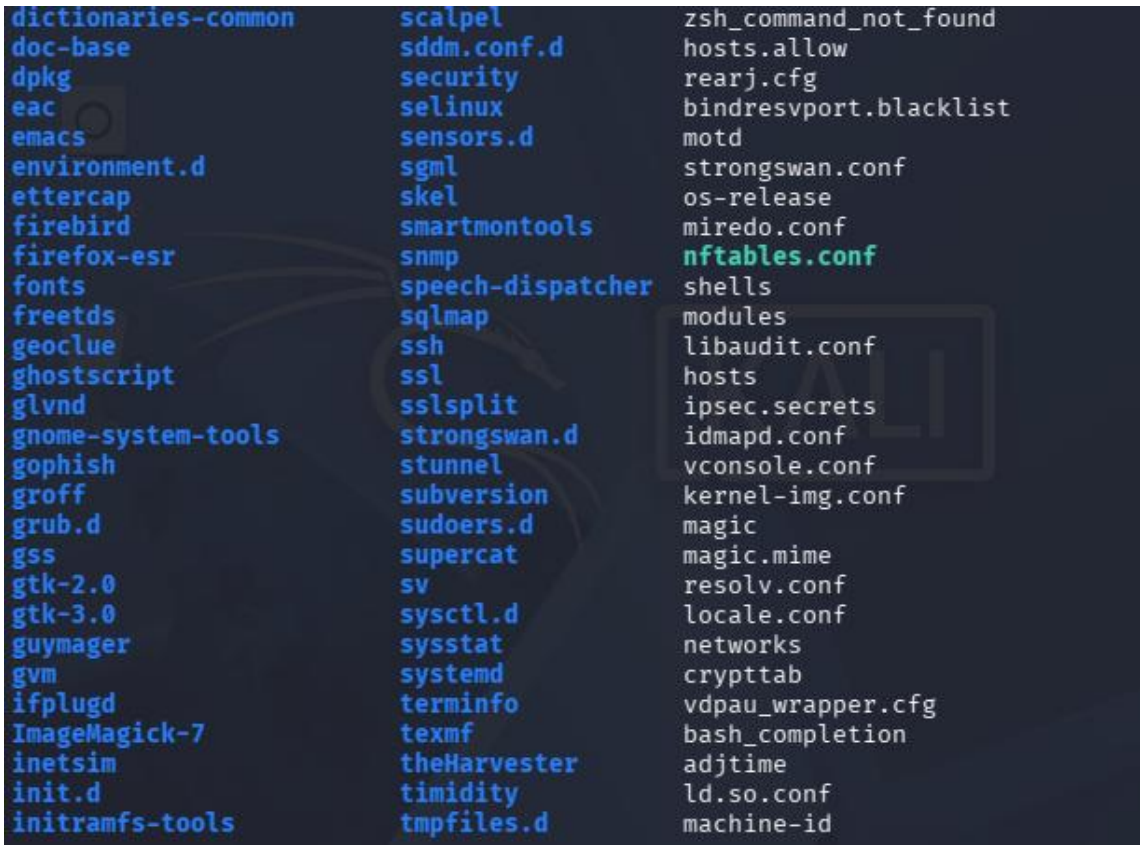
dictionaries-common
doc-base
dpkg
eac
emacs
environment.d
ettercap
firebird
firefox-esr
fonts
freetds
geoclue
ghostscript
glvnd
gnome-system-tools
gophish
groff
grub.d
gss
gtk-2.0
gtk-3.0
guymager
gvm
ifplugd
ImageMagick-7
inetsim
init.d
initramfs-tools
scalpel
sddm.conf.d
security
selinux
sensors.d
sgml
skel
smartmontools
snmp
speech-dispatcher
sqlmap
ssh
ssl
sslsplit
strongswan.d
stunnel
subversion
sudoers.d
supercat
sv
sysctl.d
sysstat
systemd
terminfo
texmf
theHarvester
timidity
tmpfiles.d
zsh_command_not_found
hosts.allow
rearj.cfg
bindresvport.blacklist
motd
strongswan.conf
os-release
miredo.conf
nftables.conf
shells
modules
libaudit.conf
hosts
ipsec.secrets
idmapd.conf
vconsole.conf
kernel-img.conf
magic
magic.mime
resolv.conf
locale.conf
networks
crypttab
vdpau_wrapper.cfg
bash_completion
adjtime
ld.so.conf
machine-id

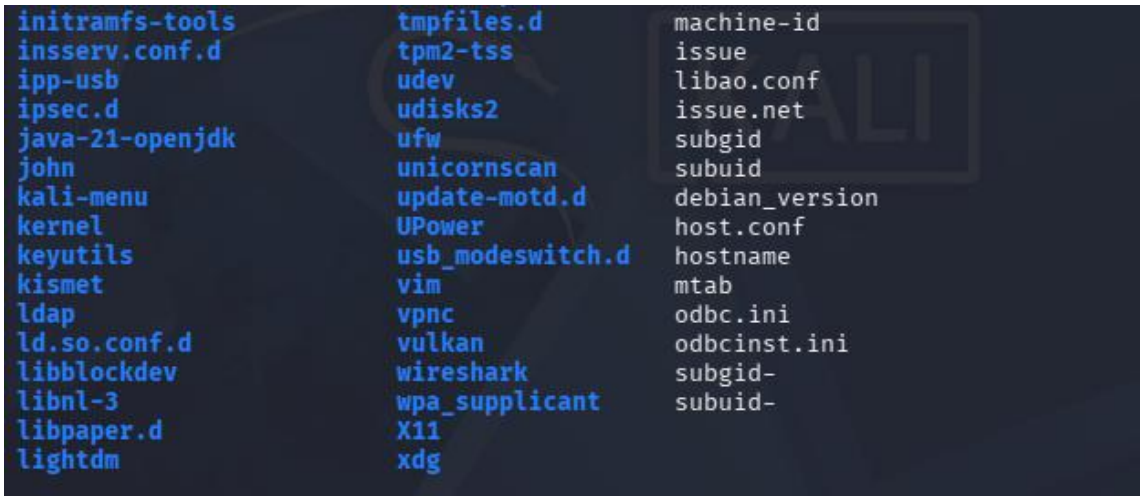
initramfs-tools
insserv.conf.d
ipp-usb
ipsec.d
java-21-openjdk
john
kali-menu
kernel
keyutils
kismet
ldap
ld.so.conf.d
libblockdev
libnl-3
libpaper.d
lightdm
tmpfiles.d
tpm2-tss
udev
udisks2
ufw
unicornscan
update-motd.d
UPower
usb_modeswitch.d
vim
vpnc
vulkan
wireshark
wpa_supplicant
X11
xdg
machine-id
issue
libao.conf
issue.net
subgid
subuid
debian_version
host.conf
hostname
mtab
odbc.ini
odbcinst.ini
subgid-
subuid-


┌──(kendrick㉿kali)-[~]
└─$ cd ~/empresa
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ pwd
/home/kendrick/empresa
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ tree
.
├── financas
│ ├── backup
│ └── orcamento_2026.txt
├── rascunhos
│ └── notas_antigas.txt
├── rh
│ ├── contrato_alice.txt
│ ├── relatorio_fev.txt
│ └── relatorio_jan.txt
└── ti
├── config.log
├── deploy.sh
└── relatorio_mar.txt
6 directories, 8 files

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ cd ~/empresa && pwd
/home/kendrick/empresa

┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ mv -i ti/relatorio_mar.txt rh/

┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ mkdir -p rh/arquivo_2026

┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ mv rh/relatorio_jan.txt rh/arquivo_2026/

┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ mv rh/contrato_alice.txt rh/comtrato_alice_v1.txt

┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ ls rh/ ti/
rh/:
arquivo_2026  comtrato_alice_v1.txt  relatorio_fev.txt  relatorio_mar.txt

ti/:
config.log  deploy.sh
```

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ touch rh/rascunho.txt

┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ mv -i rh/rascunho.txt rh/relatorio_fev.txt
mv: sobrescrever 'rh/relatorio_fev.txt'? n

┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ cp financas/orcamento_2026.txt financas/backup/orcamento_2026.bak

┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ cp -rp financas/ ~/backup_financas/

┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ tree ~/backup_financas
/home/kendrick/backup_financas
├── backup
│   └── orcamento_2026.bak
└── orcamento_2026.txt

2 directories, 2 files
```

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ tree ~/backup_financas
/home/kendrick/backup_financas
├── backup
│   └── orcamento_2026.bak
└── orcamento_2026.txt

2 directories, 2 files
```

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ tree
.
├── financas
│   ├── backup
│   │   └── orcamento_2026.bak
│   └── orcamento_2026.txt
├── rh
│   ├── arquivo_2026
│   │   └── relatorio_jan.txt
│   ├── comtrato_alice_v1.txt
│   ├── relatorio_fev.txt
│   └── relatorio_mar.txt
└── ti
    ├── config.log
    ├── deploy.sh
    └── erros.log

6 directories, 9 files
```

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ touch README.md

┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ nano README.md

┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ cat README.md
#CVTECH Lda. -Estrutura Documental
Responsável: Nedir tavares
Data:15/10/2026

## Departamentos
-rh/ -relatórios e contratos (arguivos em rh/arquivo_2026)
ti/ -configurações, scripts e logs de TI
-financas/ -orçamneto e cópia em financas/backup/


## Oprações realiazadas
-relatório_mar-txt movido de ti/para/rh
-relatório_jan.txt arquivado em rh/arquivo_2026/
-contrato_alice.txt renomeado para contrato_alice_vi.txt
-cópia de segurança de finanças/ em ~/backup_financas/
-pasta rascunhos/ removida
```

RESPOSTAS DO QUESTÃO

Desafio 1: Navegação e Orientação no Sistema de Ficheiros

- **Qual é a diferença entre cd /var/log e cd log? Em que situação é que o segundo falha?**
    - O **cd /var/log** usa o caminho completo a partir da raiz (começa em /), por isso funciona a partir de qualquer lado. Já o cd log é um caminho relativo, por isso falha se a pasta log não estiver exatamente no sítio onde estás no momento.
- **Porque é que é importante confirmar o diretório atual com pwd antes de usar mv ou rm?**

    Para termos a certeza de que estamos na pasta certa e não apagarmos ou movermos ficheiros importantes por engano.
- **O que fazem as opções -S e -t do ls?**

    O **-S** serve para ordenar os ficheiros pelo tamanho (do maior para o mais pequeno) e o -t organiza-os pela data em que foram modificados (os mais recentes aparecem primeiro).

Desafio 2: Construir a Estrutura Documental Empresarial

- **Qual é a diferença entre mkdir empresa/rh e mkdir -p empresa/rh?**

    O **mkdir** normal dá erro se a pasta principal (empresa) ainda não existir. O **mkdir -p** cria logo todas as pastas que faltam pelo meio e não dá erro se a pasta já existir.
- **O que acontece se executares o mesmo mkdir -p uma segunda vez?**

    Não acontece nada de mal; o comando percebe que a pasta já lá está e não altera nem apaga nada do que já foi feito.
- **O touch cria ficheiros com 0 bytes. Em que coluna do ls -lh e em que linha do stat confirmas isso?**

    No **ls -lh** confirmamos na coluna do tamanho (que mostra 0), e no stat vê-se na linha que diz "Size".

Desafio 3: Manipular Ficheiros com Segurança

- **Se tivesses respondido y no Passo 3.2, que informação terias perdido? Como a poderias ter evitado sem o -i?**

    Teríamos perdido o conteúdo do **relatorio_fev.txt**, porque ia ser substituído por um ficheiro vazio. Sem o **-i**, podíamos ter evitado isso se tivéssemos verificado antes com o ls ou se tivéssemos feito uma cópia de segurança (**cp**) antes.

- **Qual é a diferença entre cp e cp -rp? Em que situação real a diferença importa?**

  O **cp** serve para copiar ficheiros normais, enquanto o cp -rp copia pastas inteiras e mantém as permissões e as datas originais dos ficheiros. Isto importa muito em servidores a sério para não perdermos as permissões de acesso que os ficheiros tinham.

- **Porque é que o rm -ri pergunta três vezes para remover uma pasta com um único ficheiro?**

  Porque como estamos a apagar uma pasta com coisas lá dentro, ele quer confirmação para três passos: primeiro para entrar na pasta, depois para apagar o ficheiro que lá está dentro, e no fim para apagar a própria pasta já vazia.