

РЕФЕРИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ

© 2025 г. Д. А. Григорьев^{1,*}, Д. И. Чернышев^{1,**}

Представлено кем-то

Поступило 16.08.2025

После доработки 20.08.2025

Принято к публикации 31.08.2025

Работа исследует методы сжатия художественных текстов с помощью языковых моделей и предлагает улучшенные подходы для точного реферирования в условиях ограниченного контекста.

Ключевые слова и фразы: LLM, реферирование, литература, книги, краткий пересказ

DOI: 10.31857/S2686954322040117

ВВЕДЕНИЕ

Реферирование художественной литературы Автоматическое реферирование текста — одна из ключевых задач в области обработки естественного языка. Суть этой задачи заключается в создании информативной аннотации исходного текста с сохранением основного смысла содержания. В последние годы, с появлением больших языковых моделей, резко возрос интерес к автоматизации реферирования в самых разных жанрах текстов, включая художественные произведения. В отличие от научных, новостных или технических текстов, художественные произведения характеризуются высокой степенью стилистической и семантической сложности. Нелинейность повествования, образность, метафоричность и стилистические приёмы делают задачу написания краткого содержания особенно трудоёмкой. Ограниченное контекстное окно современных моделей дополнительно осложняет работу с длинными произведениями.

Теоретически автоматическое реферирование может выполняться двумя основными способами: извлекающим (выбор ключевых фрагментов текста) и абстрактивным (генерация нового текста на основе содержания оригинала). Для художественной литературы более уместен второй подход, поскольку он позволяет передать смысл и стиль произведения, не нарушая его целостности.

НАБОР ДАННЫХ



Рис. 1. Гистограмма с количеством слов в текстах

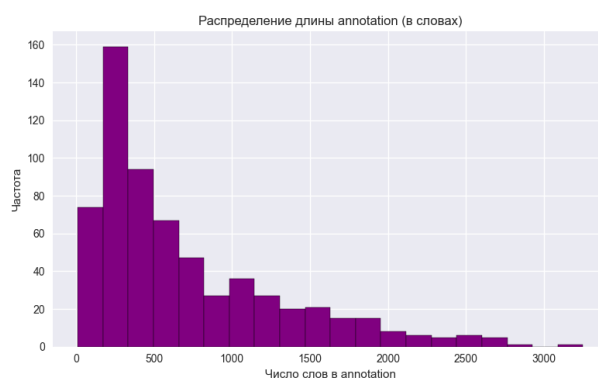


Рис. 2. Гистограмма с количеством слов в аннотациях

На момент начала исследования не существовало открытых и репрезентативных корпусов, предназначенных специально для задачи реферирования художественных текстов на русском языке. С целью проведения экспериментов и оценки различных подходов к генерации аннотаций был создан собственный корпус, состоящий из художественных текстов и соответствующих кратких пересказов. В качестве

¹Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

* E-mail: dagrig14@yandex.ru

** E-mail: chdanorbis@yandex.ru

источника для аннотаций был выбран ресурс «Народный Брифли» [1] — платформа, где пользователи публикуют краткие пересказы литературных произведений. Несмотря на вариативность качества и стиля пользовательских аннотаций и наличие нерелевантной информации, такой как учебные вопросы или редакторские замечания, после тщательной предварительной обработки удалось получить достаточно надёжный и чистый набор данных. Художественные тексты были отобраны из электронной библиотеки LibRuSec — одного из крупнейших русскоязычных ресурсов художественной литературы. Отбор произведений осуществлялся на основании наличия аннотаций на выбранном ресурсе [1]. Каждый текст проходил автоматическую предварительную обработку: удалялась метainформация (например, заголовки, описания глав и технические вставки), после чего текст форматировался в единый стандартизированный вид, подходящий для дальнейшего использования в моделях. При сборе текстов возникли некоторые трудности: «Народный Брифли» и LibRuSec хранили информацию об авторах произведений в разном формате. Где-то была указана только фамилия автора, где-то целый список. Чтобы более точно связать книги с их аннотациями использовалось семантическое сходство: текст имени автора, записанный на Брифли и автора с LibRuSec переводился в эмбединги с помощью языковой модели и сравнивался по косинусному сходству. Таким образом удалось собрать гораздо больше произведений, чем получилось изначально. В таблице 1 представлены примеры некоторых различий.

Таблица 1. Сравнение форматов хранения в разных датасетах

Датасет	Название книги	Автор
Briefly	Башня Волверден	Аллен
LibRuSec	Башня Волверден	[Аллен Грант]

Важно отметить, что при создании корпуса использовались только тексты, находящиеся в общественном достоянии или распространяемые свободно с разрешения правообладателей, что обеспечивает соблюдение требований авторского права.

Получившийся корпус включал в себя:

- более 600 пользовательских пересказов с ресурса «Народный Брифли»;
- исходные произведения из электронной библиотеки LibRuSec;

Тексты аннотаций проходили автоматическую очистку от HTML-тегов, комментариев и служебных пометок с помощью LLM Meta-Llama 3-70B-Instruct. Затем производился поиск по датасету LibRuSec и собиралась коллекция, состоящая из пар "текст книги - аннотация". На рисунке 1 показано распределение текстов в зависимости от количества слов в них. На рисунке 2 аналогичная информация об аннотациях.

МЕТОДОЛОГИЯ

Базовые и модифицированные стратегии

Иерархический метод. Суть этого метода [2] заключается в том, что текст разбивается на фрагменты (чанки), для каждого из которых отдельно генерируется локальная аннотация. Эти фрагменты затем объединяются в группы, и из полученных аннотаций снова формируется краткое содержание следующего уровня. Последний уровень представляет собой итоговую аннотацию всего произведения.

«Чертёжный» метод (Text-Blueprint). Данный метод [3] по сути является модификацией иерархического и ориентирован на построение промежуточного плана аннотации перед генерацией текста. План формируется в виде набора вопросноответных пар, что повышает управляемость генерации и обеспечивает структурированность результата. Сначала модель формирует список вопросов, отражающих ключевые события, темы и персонажей текста. Далее к каждому вопросу автоматически подбирается краткий ответ. Эта структура служит планом, по которому генерируется итоговая аннотация.

Иерархический метод с фильтрацией узлов. Является модифицированным иерархическим методом. Направлен на ускорение генерации за счет удаления потенциально излишних частей информации, что повышает плотность полезной информации в итоговых рефератах. Для исключения «воды» и дублирующих фрагментов на каждом уровне иерархии мы теперь выполняем глобальную проверку семантической близости между всеми промежуточными аннотациями.

Алгоритм представлен в таблице 2: Эмбединги получаются с помощью SentenceTransformer (модель USER-bge-m3) и при вычислении на GPU обеспечивается высокая скорость обработки.

Таблица 2. Иерархический метод с фильтрацией узлов

Шаг	Действие	Примечания
1	Исходные аннотации уровня	$\{S_i\}_{i=1}^n$
2	Вычислить и нормировать эмбединги	$\mathbf{e}_i = \text{Encoder}(S_i)$
3	Построить матрицу косинусных сходств	$M_{ij} = \frac{\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j}{\ \mathbf{e}_i\ \ \mathbf{e}_j\ }$
4	Для каждого S_j найти ближайшую предыдущую	$m_j = \max_{i < j} M_{ji}$
5	Применить пороговую фильтрацию	$m_j < \theta$ (где $\theta = 0.85$)
6	Гарантировать непустой уровень	S_1 всегда сохраняется

«Чертёжный» метод с кластеризацией вопросов. Для снижения числа запросов к модели и повышения структурности, используется алгоритм, представленный в таблице 3.

Таблица 3. «Чертёжный» метод с кластеризацией вопросов

Шаг	Действие	Примечания
1	Для каждого чанка C_i сгенерировать вопросы	$Q_i = \{q_{i1}, \dots, q_{im}\}$
2	Посчитать эмбединги вопросов	$E_i = \{\mathbf{e}_{i1}, \dots, \mathbf{e}_{im}\}$
3	Объединить все эмбединги и кластеризовать	K-means по всем $\{\mathbf{e}_{ij}\}$
4	Сформировать обобщённый вопрос для кластера	$Q_c^* = \text{LLM}(\text{concat}(q \in c))$
5	Использовать $\{Q_c^*\}$ как план	Генерация итоговой аннотации

Такой подход позволяет уменьшить число обращений к LLM, что позволяет ускорить скорость генераций, как будет показано в таблице 5.

ОЦЕНИВАНИЕ МЕТОДОВ

Для объективного сравнения описанных подходов и моделей в задаче реферирования художественных текстов использовались четыре группы метрик.

ROUGE-L — основана на длине наибольшей общей подпоследовательности (LCS) между сгенерированной аннотацией S и эталонной R :

$$\text{Precision} = \frac{\text{LCS}(S, R)}{|S|}, \quad \text{Recall} = \frac{\text{LCS}(S, R)}{|R|},$$

$$\text{ROUGE-L} = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}.$$

BERTScore — семантическое качество на уровне токенов. Для каждой пары токенов предсказания и эталона вычисляется косинусное сходство их эмбедингов в модели USER-bge-m3. Затем:

$$P = \frac{1}{|S|} \sum_{t \in S} \max_{u \in R} \text{sim}(e_t, e_u), \quad R = \frac{1}{|R|} \sum_{u \in R} \max_{t \in S} \text{sim}(e_u, e_t),$$

$$\text{BERTScore} = \frac{2PR}{P+R}.$$

Полнота покрытия ключевых вопросов (Coverage) — доля заранее сгенерированных по эталонному тексту вопросов, на которые модель «отвечает» в аннотации:

$$\text{Coverage} = \frac{\#\{q_i : P(\text{“да”} \mid q_i, S) > 0.75\}}{N},$$

где N — общее число вопросов, а $P(\text{“да”} \mid q_i, S)$ — вероятность наличия ответа на вопрос q_i в тексте S , оцененная LLM.

Совпадение ответов (AnswerSimilarity) — среднее семантическое сходство между сгенерированными ответами a_i^{pred} и эталонными a_i^{ref} на те же ключевые вопросы:

$$\text{AnswerSimilarity} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{sim}(a_i^{\text{pred}}, a_i^{\text{ref}}),$$

где sim — косинусное сходство эмбедингов, полученных через `USER-bge-m3`.

Использование нескольких метрик, учитывающих как поверхностное совпадение текста, так и глубокое семантическое сходство (`BERTScore`, `AnswerSimilarity`), а также степень охвата заранее заданных вопросов (`Coverage`), обеспечивает всестороннюю и устойчивую оценку качества аннотаций.

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Все представленные в работе измерения выполнены на наборе из 100 художественных произведений, отобранных так, чтобы исходные тексты не превышали по длине 800 000 символов. Для всех методов генерируемые аннотации ограничивались максимумом в 500 слов.

Текст на вход разбивался на чанки фиксированного размера в 2000 токенов. Токенизация выполнялась с помощью `AutoTokenizer` модели `DeepPavlov/rubert-base-cased` в стандартном режиме. Для воспроизводимости всех случайных процедур использовался фиксированный `seed` (`random_seed = 42`).

В **иерархическом методе с фильтрацией узлов** для оценки избыточности промежуточных аннотаций на каждом уровне вычислялась матрица косинусных сходств между их эмбедингами. Порог схожести был установлен равным $\theta = 0.85$: если для аннотации S_j существует предыдущая S_i с косинусным сходством выше этого порога, то S_j отбрасывается как избыточная. Такой выбор порога обеспечивает компромисс между сохранением значимой информации и устранением дублирования, что эмпирически привело к заметному уменьшению объёма промежуточных представлений без существенной деградации качества.

В **чертёжном методе с кластеризацией вопросов** количество кластеров для K-means выбирается по эвристике, подобранной эмпирически:

$$n_{\text{clusters}} = \max\left(2, \left\lceil \sqrt{N_{\text{questions}}} \right\rceil\right),$$

где $N_{\text{questions}}$ — общее число первоначально сгенерированных вопросов по всем чанкам. Гарантируется минимум в два кластера, что позволяет даже при небольших наборах вопросов получать структурированное чертёжное представление.

Временные показатели измерялись как среднее значение (в секундах) времени генерации одной книги по каждому методу для 100 книг. В случае всех четырех методов учитывалось суммарное время всех этапов (включая генерацию промежуточных аннотаций / планов, фильтрацию и финальную агрегацию).

Проводились первоначальные замеры скорости работы методов на небольших текстах, полученные результаты в секундах (среднее по трем запускам) представлены в таблице 4. Результаты подтверждают, что модификации позволяют повысить скорость генерации.

Таблица 4. Время генерации аннотации (в секундах) для текста размером 81,049 символов (11 чанков). Усреднено по трём запускам.

Модель	Иерархический	Иерархический с фильтрацией	Чертёжный	Чертёжный с кластеризацией
RuadaptQwen2.5-7B-Lite-Beta	84.64	25.70	103.66	78.99
DeepSeek V3	237.83	72.42	292.80	268.75
Qwen3-235B-A22B	113.24	39.45	215.63	145.20
tpo	472.23	127.38	421.65	185.94
yagpt5lite	34.17	14.08	99.70	27.26

РЕЗУЛЬТАТЫ

Полученные результаты. В таблице 5 представлены сравнительные метрики качества автоматического пересказа книг разными моделями и методами обработки. Для каждой комбинации модели и метода измерялись `BERTScore`, `ROUGEL`, `Answer Coverage` и `Similarity`, а также время генерации (среднее) на 100 примерах, одинаковых для всех замеров. Лучше всего себя показала модель `Qwen3235B`: она продемонстрировала самые высокие показатели в покрытии вопросов и сходстве ответов. В то же время важно отметить, что среди всех методов лучшим образом в соотношение качество и время обработки себя показывает иерархический метод с фильтрацией узлов. Он позволяет существенно ускорить время обработки (например, почти в два раза для модели `DeepSeek V3`), и по сравнению с

чертежным методом, который в среднем показывал лучшие результаты, не сильно отстает по показателям. Исключением стала лишь модель Qwen3235B, так как она показала лучший результат среди всех моделей на базовом чертежном методе. Наши эксперименты показали, что иерархический метод с фильтрацией узлов обеспечивает наилучший компромисс между скоростью и качеством генерации.

ТАБЛИЦА 5. Результаты по методам и моделям (переставленные столбцы)

Модель	Метрики	Иерархический	Чертежный	Иерархический с фильтрацией	Чертежный с кластеризацией
RuadaptQwen2.5-7B Lite-Beta	bertscore	55.4 ± 2.9	56.1 ± 4.9	55.8 ± 2.9	54.0 ± 4.0
	rouge-l	8.6 ± 2.5	10.1 ± 3.9	8.7 ± 2.5	7.7 ± 2.8
	coverage	19.66 ± 17.77	24.94 ± 21.08	20.31 ± 17.95	15.51 ± 14.83
	similarity	15.16 ± 14.11	20.03 ± 17.50	15.94 ± 14.39	12.23 ± 12.30
	time	68.86 ± 64.85	126.84 ± 145.74	53.59 ± 47.28	76.66 ± 91.78
yagpt5lite	bertscore	62.5 ± 3.5	61.1 ± 3.8	62.1 ± 3.2	61.5 ± 3.3
	rouge-l	16.9 ± 5.1	15.8 ± 5.1	16.4 ± 4.7	14.3 ± 4.4
	coverage	36.85 ± 19.40	33.17 ± 21.58	31.75 ± 20.06	24.28 ± 16.95
	similarity	29.69 ± 16.43	26.58 ± 18.13	25.60 ± 16.85	19.70 ± 14.29
	time	31.02 ± 28.51	113.34 ± 123.78	27.39 ± 28.05	42.15 ± 56.50
RuadaptQwen3-32B Instruct-v2	bertscore	57.3 ± 2.9	58.9 ± 3.6	57.7 ± 3.3	55.3 ± 3.3
	rouge-l	11.0 ± 2.4	10.6 ± 3.2	10.7 ± 2.4	7.8 ± 2.1
	coverage	33.12 ± 21.50	33.18 ± 22.83	32.19 ± 22.52	17.72 ± 15.23
	similarity	25.25 ± 16.94	26.21 ± 18.22	24.82 ± 17.74	13.97 ± 12.39
	time	218.30 ± 195.16	379.24 ± 500.40	166.79 ± 164.61	286.35 ± 395.97
tpro	bertscore	59.4 ± 3.0	59.0 ± 4.9	59.5 ± 3.3	58.2 ± 3.7
	rouge-l	13.8 ± 3.1	14.7 ± 4.9	13.5 ± 3.0	11.8 ± 3.9
	coverage	40.27 ± 20.23	40.83 ± 22.42	37.13 ± 20.72	26.03 ± 18.44
	similarity	31.77 ± 16.63	32.60 ± 18.57	29.44 ± 16.83	20.83 ± 15.26
	time	367.32 ± 324.49	592.39 ± 772.19	267.73 ± 253.34	247.59 ± 361.20
Qwen3-235B-A22B	bertscore	61.2 ± 3.0	61.6 ± 3.3	60.9 ± 2.7	59.3 ± 3.4
	rouge-l	14.9 ± 4.0	15.8 ± 4.5	14.8 ± 3.7	12.2 ± 3.6
	coverage	52.48 ± 20.79	54.78 ± 21.16	44.54 ± 23.03	30.19 ± 21.96
	similarity	41.68 ± 17.18	43.99 ± 17.54	35.67 ± 18.87	24.10 ± 17.62
	time	103.49 ± 97.30	230.35 ± 271.03	83.06 ± 102.05	158.30 ± 196.35
DeepSeek V3	bertscore	60.0 ± 3.1	58.0 ± 4.0	60.0 ± 2.9	58.4 ± 3.6
	rouge-l	13.7 ± 3.9	12.6 ± 4.6	13.5 ± 3.7	11.2 ± 3.9
	coverage	53.57 ± 21.66	40.19 ± 23.68	45.00 ± 23.03	34.68 ± 23.77
	similarity	42.38 ± 17.73	32.31 ± 19.33	35.64 ± 18.88	27.76 ± 19.75
	time	196.77 ± 187.85	315.67 ± 321.89	147.21 ± 146.4	132.60 ± 197.25

Анализ и сравнение результатов. Разброс значений метрики QA можно проиллюстрировать на примере работы одной и той же модели (DeepSeek V3) в рамках иерархического метода. В качестве иллюстрации взяты две аннотации к произведениям «И грянул гром» и «Кастрюк». В первом случае модель получила высокий результат, ответив на все, кроме одного вопроса; во второй аннотации содержались ответы только на два вопроса из одиннадцати, что привело к низкому показателю. В таблице 6 показаны две аннотации. Для краткости в них выделены только основные моменты, которые повлияли на итоговую метрику. Сравнение показывает возможную причину столь значительного расхождения: аннотация к рассказу «Кастрюк» изобилует лирическими отступлениями и художественными деталями, из-за чего суть произведения сложно уловить и модель отвлекается от фиксации главных фактов, тогда как в «И грянул гром» события изложены последовательно и структурировано, а основные элементы сюжета четко перечислены, что упрощает их сохранение и воспроизведение. Переходя к сравнению между моделями, можно отметить, что в целом DeepSeek V3 показывает лучшие показатели, чем модели меньшей категории, однако, если сравнивать чертежный метод, то в 30% случаев модель RuadaptQwen3 показывает лучшие результаты, а tpro в 43 (из 100). Для сравнения можно взять аннотацию по произведению «И грянул гром», созданную с использованием чертежного метода, небольшие вырезки которой приведены в таблице 7. В то время как аннотация, созданная моделью DeepSeek V3 больше похожа на перечисление основных событий через нумерованный список, текст

Название	Текст
И грянул гром	...Главный герой, Экельс, азартный и самоуверенный охотник, платит огромную сумму за возможность отправиться на 60 миллионов лет назад, чтобы убить тираннозавра. Перед путешествием гид Тревис строго предупреждает его о правилах: ни в коем случае нельзя сходить с антигравитационной Тропы или вмешиваться в естественный ход событий, так как малейшее нарушение может катастрофически изменить будущее... Тревис объясняет хрупкость временного баланса: даже гибель одной мыши способна уничтожить целые виды, а значит, и изменить историю человечества. Группа выслеживает тираннозавра, помеченного красной краской — это знак, что его убийство не повлияет на будущее. Однако при виде гигантского хищника Экельс впадает в панику, сходит с Тропы и случайно раздавливает бабочку. По возвращении в 2055 ... мир изменился до неузнаваемости: язык стал грубым, атмосфера — тяжёлой, а вместо умеренного президента Кейта у власти стоит жестокий диктатор Дойчер. Экельс осознаёт, что его неосторожность спровоцировала «эффект бабочки» — раздавленное насекомое вызвало цепь событий, искаживших историю. В отчаянии он умоляет исправить ошибку, но Тревис, понимая необратимость последствий, поднимает ружьё. ...
Кастрюк	... Действие рассказа разворачивается в русской деревне ранней весной, где природа пробуждается, но жизнь людей остаётся тяжёлой и однообразной. Главный герой — старик Семён, прозванный Кастрюком, — доживает свои дни в одиночестве, терзаемый воспоминаниями о былой силе и сожалениями о нынешней немощности. Когда-то он славился как лучший работник в округе, но теперь, дряхлый и забытый, вынужден оставаться в стороне, пока односельчане трудятся в поле. Его единственная отрада — внучка Дашка, добрая и впечатлительная девочка, которая прибегает к нему, испугавшись барчуков из соседнего имения Залесное. Кастрюк успокаивает её, и они вместе отправляются за деревню, где старик, любясь весенней природой, пытается отвлечься от гнетущих мыслей. ... Лишь к вечеру, уговорив сына отпустить его в ночное (пасти лошадей), Кастрюк обретает краткую радость. На свободе, среди ребятишек и под звёздным небом, он чувствует себя почти молодым. У пруда кобыла пьёт воду, отражая закат, а сам старик, глядя на Млечный Путь, шепчет молитву — будто вновь обретает связь с миром и утраченную гармонию. Но это лишь мимолётное утешение: завтра его снова ждёт беспросветное одиночество и осознание собственной ненужности. ...

Таблица 6. Сравнение двух аннотаций

у моделей RuadaptQwen3 и trpo является связным пересказом текста, раскрывающим все основные события сюжета.

Следует отметить, что хоть чертежный метод требует больше времени на обработку и для некоторых моделей прирост результата либо незначительный, либо хуже, лучшего результата удалось добиться именно этим методом с помощью большой модели Qwen3235B, как было показано в таблице 5. Для сравнения качества аннотаций можно взять рассказ «Барбос и Жулька» - в иерархическом методе модель Qwen3235B посчитала, что «Жулька» - не собака, а лошадь. Также, например, DeepSeek V3 более строго следует шаблону чертежного метода и вместо связного текста пересказа получается нумерованный список пунктов с ключевыми событиями и главными героями. Однако Qwen3235B пишет обычный текст, без списков. Таким образом, чертежный метод без модификаций позволил достичь наилучшего результата с использованием лучшей доступной моделью - Qwen3235B.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, был создан первый открытый датасет, объединяющий тексты книг и аннотации к ним с открытого ресурса «Народный Брифли». В работе предложены два улучшенных подхода к реферированию художественных текстов с использованием LLM: иерархический с фильтрацией и чертёжный с кластеризацией. Иерархический метод с фильтрацией позволяет ускорить генерацию при

Модель	Текст
RuadaptQwen3	"Компания «Сафари во Времени» организует платные экскурсии в прошлое для охоты на динозавров, используя машины времени, способные перемещаться между эпохами. Клиенты обязаны соблюдать строгие правила: следовать по металлической тропе, избегать контакта с природой и убивать только помеченное красными маркерам животное. . .
tpro	"В тексте главный герой, Экельс, отправляется на сафари во времени с целью убить динозавра Tugannosaurus rex. Компания, организующая сафари, гарантирует только динозавров и строго запрещает охотникам сходить с Тропы в прошлом, чтобы избежать изменения будущего и не уничтожать важное звено в развитии вида. Мистер Тревис, проводник сафари, объясняет, что даже уничтожение одной мыши может привести к исчезновению всех её потомков . . .
DeepSeek V3	"**Краткое содержание по плану:** 1. **Экельс** — охотник . . . 2. **Компания «Сафари во времени»** организует охоту в прошлом . . . 3. **Тревис** — проводник, контролирующий экспедицию. . . .

Таблица 7. Сравнение аннотаций разных моделей

минимальной потере качества, что делает этот метод пригодным для обработки длинных произведений в условиях ограниченного контекста моделей.

Сравнительный анализ показал, что крупные модели, такие как DeepSeek V3 и Qwen3235B, в большинстве случаев обеспечивают более высокое покрытие QA и большую полноту аннотаций по сравнению с компактными моделями, особенно в иерархическом и чертёжном методах. Однако для некоторых типов текстов и методов (например, базовый чертёжный) более компактные модели, такие как RuadaptQwen3, могут демонстрировать конкурентоспособное качество при меньших вычислительных затратах. Таким образом, выбор модели следует определять исходя из баланса между доступными ресурсами, требованиями к качеству и характером обрабатываемых текстов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] *Народный Брифли*. Электронная библиотека кратких пересказов литературных произведений. <https://wiki.briefly.ru/> (дата обращения: 16.07.2025).
- [2] *Иерархический метод*. Wu J. et al. Recursively Summarizing Books with Human Feedback // arXiv e-prints. – 2021. – С. arXiv: 2109.10862.
- [3] *Чертёжный метод*. Text-Blueprint: An Interactive Platform for Plan-based Conditional Generation / Fantine Huot, Joshua Maynez, Shashi Narayan et al. // Proceedings of the 17th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations / Ed. by Danilo Croce, Luca Soldaini. — Dubrovnik, Croatia: Association for Computational Linguistics, 2023. — . — Pp. 105–116. <https://aclanthology.org/2023.eacl-demo.13/>.

EVALUATING GENERAL AND SPECIAL KNOWLEDGE IN LARGE LANGUAGE MODELS FOR RUSSIAN LANGUAGE THROUGH REPLICATION OF ENCYCLOPEDIA ARTICLES

D. A. Grigoriev^{a,*}, D. I. Chernyshev^{a,**}

^aLomonosov Moscow State University, Moscow Center for Fundamental and Applied Mathematics,
Moscow, Russian Federation

man who sold the world

This work explores methods for compressing literary texts using language models and proposes improved approaches for accurate summarization under limited context conditions.

Keywords: LLM, summarization, literature, books, brief retelling

REFERENCES

- [1] *Народный Брифли*. Электронная библиотека кратких пересказов литературных произведений. <https://wiki.briefly.ru/> (дата обращения: 16.07.2025).

- [2] *Иерархический метод*. Wu J. et al. Recursively Summarizing Books with Human Feedback // arXiv e-prints. – 2021. – С. arXiv: 2109.10862.
- [3] *Чертежный метод*. Text-Blueprint: An Interactive Platform for Plan-based Conditional Generation / Fantine Huot, Joshua Maynez, Shashi Narayan et al. // Proceedings of the 17th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations / Ed. by Danilo Croce, Luca Soldaini. — Dubrovnik, Croatia: Association for Computational Linguistics, 2023. — . — Pp. 105–116. <https://aclanthology.org/2023.eacl-demo.13/>.

EVALUATING GENERAL AND SPECIAL KNOWLEDGE IN LARGE LANGUAGE MODELS FOR RUSSIAN LANGUAGE THROUGH REPLICATION OF ENCYCLOPEDIA ARTICLES

D. A. Grigoriev^{a,*}, D. I. Chernyshev^{a,**}

^aLomonosov Moscow State University, Moscow Center for Fundamental and Applied Mathematics,
Moscow, Russian Federation

man who sold the world