

Projektbericht REST-API

vorgelegt von
Arne Kreuz,
Joshua Nestler,
Moritz Schönenberger

betreut und begutachtet von
Prof. Dr. Reinhard Brocks

Saarbrücken, 13. September 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Projekt	1
1.1	Zielsetzung	1
1.2	Projektbeiträge	1
1.3	Verwendete Technologien	1
2	Spezifikation	3
2.1	Ressourcen	3
2.1.1	Modelle	3
2.2	OpenAPI	3
2.2.1	Vorgehen	4
2.2.2	Möglichkeiten der OpenAPI-Spezifikation	4
3	Implementierung Webserver	5
3.1	Jakarta EE	5
3.1.1	Projektstruktur	5
3.1.2	Ressourcen	5
3.2	ASP.NET Core	5
4	Tests	7
4.1	Load Tests	7
4.1.1	Starten von JMeter	7
4.1.2	Erstellung von Testplänen	7
4.1.3	Verwendung von Variablen	8
4.1.4	Relative Pfade	8
5	Workflow	11
6	Fazit	13
6.1	Zusammenfassung	13
6.2	Lessons Learned	13
6.3	Ausblick	13
	Abbildungsverzeichnis	15
	Tabellenverzeichnis	15
	Listings	15
	Abkürzungsverzeichnis	17
A	Representational State Transfer (REST)-Endpunkte	21
A.1	User	21

1 Projekt

1.1 Zielsetzung

Write

1.2 Projektbeiträge

- **Spezifikation:** Alle
- **Implementation:** Joshua Nestler
- **Testing - Postman:** Arne Kreuz
- **Testing - JMeter:** Moritz Schönenberger
- **CI/CD:** Joshua Nestler

1.3 Verwendete Technologien

Technologie	Version	Link
Java	21	https://www.java.com/
Maven	3.8.5	https://maven.apache.org/
Jakarta EE	11.0.0	https://jakarta.ee/
Wildfly	32.0.0	https://www.wildfly.org/
.NET	8.0	https://dotnet.microsoft.com/
ASP.NET Core	8.0	https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet
H2	2.2.224	https://www.h2database.com/
JMeter	5.4.1	https://jmeter.apache.org/
Postman	10.23.4	https://www.postman.com/
Docker	27	https://www.docker.com/
IntelliJ IDEA	2024	https://www.jetbrains.com/idea/
Rider	2024	https://www.jetbrains.com/rider/
Git	2.45.0	https://git-scm.com/
GitHub	-	https://github.com/
GitHub Actions	-	https://github.com/features/actions
OpenAPI	3.0.3	https://www.openapis.org/
LaTeX	2023	https://www.latex-project.org/

Tabelle 1.1: Verwendete Technologien

2 Spezifikation

2.1 Ressourcen

Als Thema der API haben wir uns für einen einfachen Internet-Blog entschieden. In diesem Blog sollen Benutzer (User) Blog-Artikel (Posts) schreiben können und unter Artikeln Kommentare (Comments) verfassen können.

Daraus bilden wir ein Datenbank Entity Relationship (ER)-Diagram (siehe 2.1)

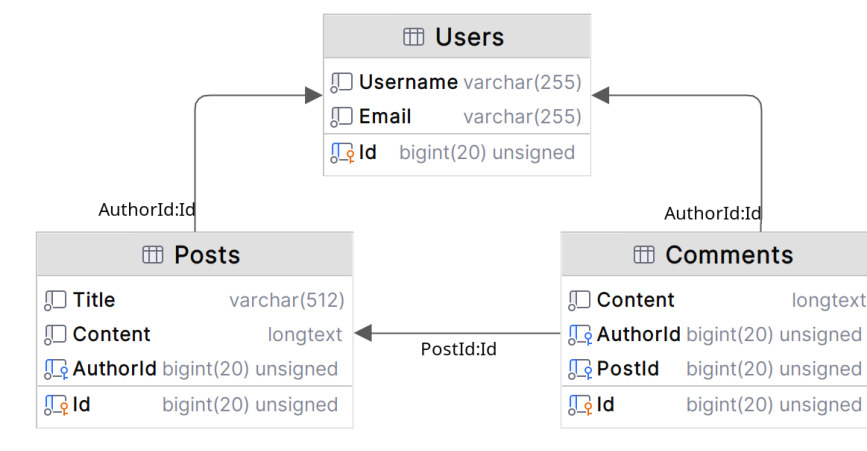


Abbildung 2.1: ER-Diagram

Die einzelnen Entities verwenden wir um daraus Ressourcen der REST-API (und damit die Models und Data Transfer Object (DTO)) zu bauen.

2.1.1 Modelle

Die Modelle sind vollständig ersichtlich aus dem ER-Diagramm (siehe 2.1). Hier werden nur zusätzlich Einschränkungen zu den Eigenschaften der Modelle festgelegt. Beispielsweise muss die E-Mail eines Nutzers dem E-Mail-Format entsprechen. Daraus ergibt sich für jede Entity ein validierbares Schema, welches in der API verwendet werden kann.

2.2 OpenAPI

Die OpenAPI-Spezifikation dieses Projektes ist unter dem Pfad docs/specification.yaml zu finden.

Zur Spezifikation unserer REST-API benutzen wir die **OpenAPI**¹ Spezifikation. Mit diesem Standard ist es möglich die Struktur (Endpunkte) und das Verhalten (Antwortmöglichkeiten- und Formate, Authentifizierung, etc) zu spezifizieren. Dies geschieht wahlweise im Format JSON oder YAML, damit ist es maschinell lesbar.

¹<https://www.openapis.org>

2 Spezifikation

2.2.1 Vorgehen

Da die Ressourcen feststehen (siehe 2.1) sind die Endpunkte der REST-API entsprechend einfach zu spezifizieren.

Pro Resource (beispielsweise unter `/resource`) gibt es 5 Endpunkte:

- **GET** `/resource`: Rufe alle Elemente dieser Resource ab.
- **POST** `/resource`: Erstelle ein neues Element dieser Resource.
- **GET** `/resource/{id}`: Rufe das Element mit der ID `{id}` ab.
- **PUT** `/resource/{id}`: Aktualisiere das Element mit der ID `{id}`.
- **DELETE** `/resource/{id}`: Lösche das Element mit der ID `{id}`.

Zu jedem dieser Endpunkte spezifizieren wir das Anfrageschema und die möglichen Antwortschemata. Hier sind dies beispielsweise folgende mögliche Antworten:

- **200 OK**: Anfrage ist erfolgreich verarbeitet.
- **400 Bad Request**: Anfrage ist fehlerhaft.
- **403 Unauthorized**: Anfrage ist nicht authentifiziert.

Wir können weitere Meta-Daten zu diesen Endpunkten angeben, wie zum Beispiel eine kurze Zusammenfassung, die Authentifizierungsanforderungen oder Gruppierungen.

2.2.2 Möglichkeiten der OpenAPI-Spezifikation

Eine vollständige OpenAPI-Spezifikation kann in mehreren Bereichen eingesetzt werden. Im folgenden eine kurze, unvollständige Auflistung der Möglichkeiten.

Für eine größere Liste an Möglichkeiten, siehe <https://openapi.tools/>

Code-Generation

Mit OpenAPI-Generators² kann man sich Clients, Server Stubs, Tests oder Dokumentation generieren lassen.

Beispiele für generierte Ausgaben der OpenAPI-Generators für dieses Projekt sind zu finden unter:

- `docs/openapi-generated-html1`: HTML-Dokumentation 1
- `docs/openapi-generated-html2`: HTML-Dokumentation 2
- `docs/openapi-generated-markdown`: Markdown-Dokumentation
- `openapi-generated-jaxrs-jersey`: Jersey Server Stubs
- `openapi-generated-java-client`: Java API Client
- `openapi-generated-aspnetcore`: ASP.NET Core Server Stubs

Mock-Server

Es gibt verschiedene Services, welche eine Spezifikation dazu verwenden Standardantworten zurückzusenden. Dies funktioniert auch ohne Serverimplementation.

²<https://github.com/OpenAPITools/openapi-generator>

3 Implementierung Webserver

3.1 Jakarta EE

Als Referenzimplementierung für dieses Projekt wurde Jakarta EE verwendet. Jakarta EE ist eine Sammlung von Spezifikationen für Enterprise-Java-Anwendungen. Es ist eine Weiterentwicklung von Java EE, welches von Oracle entwickelt wurde. Jakarta EE wird von der Eclipse Foundation entwickelt und ist Open Source.

3.1.1 Projektstruktur

Das Jakarta-Projekt gliedert sich in folgende Packages:

- **middlewares:** Beinhaltet die Anfrage-Präprozessoren (hier die Authentifizierung)
- **model:** Beinhaltet die DTOs und die Database-Entities.
- **repositories:** Beinhaltet die Klassen zur Interaktion mit der Datenbank
- **resources:** Beinhaltet die Implementation der Ressourcen der API

3.1.2 Ressourcen

Die Ressourcen der API werden in dem `resources`-Package implementiert.

Jede Resource wird mit der `@Path`-Annotation versehen, welche den Basis-Pfad der Endpunkte in dieser Resource vorgibt.

Write

3.1.2.1 Probleme

Abhängigkeiten vom Webserver Jakarta EE benötigt einen separaten Webserver, um die Anwendung auszuführen. Die Konfiguration und das Setup sind stark abhängig von dem verwendeten Webserver. In diesem Fall wurde `Wildfly`¹ verwendet.

Die meisten dieser Webserver sind nicht dazu ausgelegt, eine einzelne Anwendung zu hosten. Dies macht es schwieriger, die Anwendung in einer Microservice-Architektur zu betreiben.

Um dieses Projekt mit diesem Webserver zu betreiben, ist es notwendig, ein Konfigurations-Skript zu schreiben, welches in den Bauprozess des Docker-Abbilds integriert wird.

- Konfiguration und Setup ist stark abhängig von dem verwendeten Webserver (in diesem Fall `Wildfly`)

3.2 ASP.NET Core

Write

¹<https://www.wildfly.org/> | Abgerufen: 2024-05-10, 12:44 Uhr

4 Tests

4.1 Load Tests

Während funktionale Tests die Korrektheit der Implementierung prüfen, evaluieren Load Tests die Performance des Systems unter hoher Last, beispielsweise bei vielen nebenläufigen Zugriffen.

Es gibt zahlreiche Gründe eine Anwendung Load Tests zu unterziehen. Diese sind unter anderem:

- Performance des Systems messen
- Bottlenecks identifizieren
- Skalierbarkeit des Systems bewerten
- Race Conditions entdecken

Zur Umsetzung dieser Tests wird JMeter & 5.4.1 & <https://jmeter.apache.org/> eingesetzt.

4.1.1 Starten von JMeter

JMeter kann im GUI- oder CLI-Modus gestartet werden. Der GUI-Modus wird zum Erstellen und Debuggen von Tests eingesetzt, welche anschließend im CLI-Modus ausgeführt werden können.

JMeter startet standardmäßig im GUI-Modus. Um Tests im CLI-Modus auszuführen, kann folgender Befehle eingesetzt werden.

```
jmeter -n -t testplan/TestPlan.jmx -l "results/result.jtl" -j "logs/logs.log"
```

Die eingesetzten Optionen haben folgende Bedeutung:

- -n - CLI-Modus
- -t - Pfad zum Testplan
- -l - Pfad zur Testlogdatei (Testergebnisse)
- -j - Pfad zur Jmeterlogdatei (Informationen über Testausführung und aufgetretene Fehler)

4.1.2 Erstellung von Testplänen

Tests werden in Form eines Testplans geschrieben. Ein Testplan ist ein Baum, der Elemente aus verschiedenen Kategorien enthalten kann (siehe https://jmeter.apache.org/usermanual/test_plan.html).

- **Thread Group**
Kontrolliert wie oft Sampler ausgeführt werden, insbesondere wie viele Anfragen nebenläufig stattfinden.
- **Logic Controllers**
Beeinflusst die Ausführungsreihenfolge der Sampler.
- **Samplers**
Die auszuführenden Tests, z.B. HTTP-Anfragen.
- **Listener**
Speichert die Ergebnisse eines Samplers und kann diese im GUI-Modus grafisch aufbereiten.
- **Configuration Elements**
Stellen Daten für Tests zur Verfügung, unter anderem durch Definition von Konstanten, Erzeugung zufälliger Werte oder Einlesen externen Dateien.

Grundsätzlich beinhaltet ein Testplan **Thread Groups**. Jeder Thread steht für einen User. **Thread Groups** enthalten **Sampler**, welche von jedem Thread von oben nach unten ausgeführt werden. **Samplers** enthalten (einen) **Listener**, welcher die Ergebnisse aufzeichnet und im GUI-Modus visualisieren kann. **Configuration Elements** werden nach Bedarf als Kinder von **Thread Groups** oder **Samplers** definiert.

4.1.3 Verwendung von Variablen

JMeter ermöglicht die Definition von Variablen, um Tests besser wart- und anpassbar zu machen. Hierzu kann etwas das **Configuration Element User Defined Variables** eingesetzt werden. In diesem Element definierte Konstanten können grundsätzlich mit der Syntax `${Variablenname}` referenziert werden.

Leider wird diese Art Variablen zu referenzieren nicht überall unterstützt. Beispielsweise funktioniert dies im Körper einer HTTP Request und zur Angabe der Wiederholungen eines Tests, aber nicht bei der Angabe von Dateipfaden.

In solchen Fällen kann der Wert einer Variable oftmals mit Groovy¹ ausgelesen werden. Dies ist mit folgender Syntax möglich: `${__groovy(vars.get("Variablenname"))}`. Leider funktioniert auch dieser Ansatz nicht in allen Fällen.

Der Einsatz von Groovy ermöglicht die Berechnung von Konstanten in Abhängigkeit von anderen Konstanten. Die abhängige Konstante muss in einem eigenen **User Defined Variables**-Element definiert werden. Dieses muss sich im Baum unter dem ursprünglichen Konfigurationselement befinden. Wird die Konstante im gleichen Element oder einem im Baum höherstehenden Element definiert, scheitert die Definition der abhängigen Variable und sie wird als leerer String behandelt.

Um Fehler beim Einsatz von Variablen zu untersuchen, kann der **Sampler Debug Sampler** eingesetzt werden. Dieser wertet bei Ausführung alle verfügbaren Variablen aus, sodass deren Werte überprüft werden können. Die Werte sind im GUI-Modus als **Response Data** des zum Sampler hinzugefügten **Listener** einsehbar.

4.1.4 Relative Pfade

JMeter bietet keine vollständige Unterstützung für relative Pfade.

¹<https://www.groovy-lang.org/>

Die Angabe relativer Pfade ist im GUI-Modus nicht möglich. Ersetzt man im durch den GUI-Modus erzeugten Testplan, einer XML-Datei, absolute durch relative Pfade, so werden diese im CLI-Modus korrekt aufgelöst. Öffnet man den manipulierten Testplan erneut im GUI-Modus, kann JMeter die relative Pfade jedoch nicht auflösen.

Um trotzdem absolute Pfade zu vermeiden, kann ein absoluter Basispfad als Konstante definiert werden. Pfade werden dann als Konkatenation dieser Variable und des gewünschten relativen Pfades definiert. Somit muss nur der Basispfad angepasst werden, um die Ausführung auf einer anderen Maschine zu ermöglichen.

Listing 4.1: Workaround zur Angabe relativer Pfade

```
${__groovy(vars.get("PathBase"))}/listeners
```


5 Workflow

Write

6 Fazit

Write

6.1 Zusammenfassung

Write

6.2 Lessons Learned

Write

6.3 Ausblick

Write

Abbildungsverzeichnis

2.1	ER-Diagramm	3
-----	-----------------------	---

Tabellenverzeichnis

1.1	Verwendete Technologien	1
A.1	User-Endpunkte	21

Listings

4.1	Workaround zur Angabe relativer Pfade	9
-----	---	---

Abkürzungsverzeichnis

REST Representational State Transfer

ER Entity Relationship

DTO Data Transfer Object

Anhang

A REST-Endpunkte

A.1 User

Methode	Endpunkt	Parameter	Beschreibung
GET	/users	-	Gibt alle Benutzer zurück
GET	/users/{id}	id	Gibt den Benutzer mit der ID zurück
POST	/users	-	Erstellt einen neuen Benutzer
PUT	/users/{id}	id	Aktualisiert den Benutzer mit der ID
DELETE	/users/{id}	id	Löscht den Benutzer mit der ID

Tabelle A.1: User-Endpunkte

Kolophon

Dieses Dokument wurde mit der L^AT_EX-Vorlage für Abschlussarbeiten an der htw saar im Bereich Informatik/Mechatronik-Sensortechnik erstellt (Version 2.23, März 2022). Die Vorlage wurde von Yves Hary und André Miede entwickelt (mit freundlicher Unterstützung von Thomas Kretschmer, Helmut G. Folz und Martina Lehser). Daten: (F)10.95 – (B)426.79135pt – (H)688.5567pt