



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

本科生实验报告

实验课程 L^AT_EX 书写行为规范

实验名称 利用 L^AT_EX 书写中山大学实验报告

专业名称 计算机科学与技术

学生姓名 Nelson Cheung

学生学号 19241112

指导教师 成都理工大学本科生实验报告模板

实验地点 中山大学东校园

实验成绩 ∞

2022 年 11 月 21 日

目录

1	模板使用基本知识	1
1.1	文件结构	4
1.2	文档结构	4
2	利用 L^AT_EX 排版中文文字	6
2.1	L ^A T _E X 基本的命令与代码结构	6
2.2	L ^A T _E X 排版中文	6
2.3	常用环境	7
2.3.1	居中	7
2.3.2	带有编号的显示方式-列表（悬挂缩进）	7
2.3.3	代码	8
3	利用 L^AT_EX 排版数学公式	10
3.1	公式排版基础	10
3.2	排版数学公式	10
3.3	多行公式的排版	11
3.3.1	align 环境	12
3.3.2	aligned 环境	12
3.3.3	array 环境	13
3.3.4	case 环境	13
4	利用 L^AT_EX 排版图片与表格	15
4.1	浮动体	15
4.1.1	浮动体的用法	15
4.1.2	浮动体的标题	15
4.2	图片的排版	15
4.3	表格的排版	16
5	交叉引用与其他	18
5.1	交叉引用	18
5.2	其他	19
6	致谢	20

1 模板使用基本知识

文档模板根据成都理工大学本科生实验报告模板 [5] 所更改, 增删了一些内容, 但主体没有发生变化。本模板适用于 \LaTeX [1] 新手, 讲述内容不全面也不够精细, 但是对于新人书写实验报告足够了, 想要精细学习的读者可以阅读刘海洋的书籍。对本模板有意见或者不懂之处欢迎致电作者 Nelson Cheung, 邮箱: zhangjunyu@nelson-cheung.cn。模版原作者的邮箱是 549274614@qq.com。

在开始介绍前首先介绍我们所接触的 \LaTeX 中的 3 种名词, 分别是套装发行版、编译引擎与编译器。

- **套装发行版**。俗称 \LaTeX 的核心, 常见的是 TeXlive 套装 [4]。
- **编译引擎**。编译引擎是用来编译 tex 文档, 生成 PDF 文件。常见的编译引擎有 xelatex, pdflatex 和 bibtex。xelatex 用来编译中文文档, pdflatex 用来编译纯英文文档, bibtex 用来编译参考文献。
- **编辑器**。顾名思义, 编辑器就是编辑 tex 文档所用的软件, 在本地编写本文档使用的是 Visual Studio Code (vscode) [2], 也是作者推荐的一款编辑器, 网上可以免费下载。在 vscode 中, 需要下载 \LaTeX 插件才能支持 \LaTeX 语法高亮和编译等操作。

阅读或使用本模板时建议与 tex 文档对比学习。

在本地环境下使用 \LaTeX 需要安装非常庞大的 \LaTeX 套装发行版, 而且没有办法支持即时编译和显示。Overleaf[3] 是一个能够在线编写 \LaTeX 代码然后实时编译的工具。借助于 Overleaf, 我们既不需要下载和安装庞大的 TeXlive 套装, 也不需要去管理 \LaTeX 所需要的各种环境。我们只需要在 Overleaf 的在线编辑器上编写和编译 tex 文档即可。

本模版完全在 Overleaf 下开发和维护。下载本模版的 zip 压缩包后, 无需解压, 在 Overleaf 上直接操作即可, 步骤如下。

- 图1: 选择 upload project。
- 图2: 然后拖入 zip 压缩包。
- 图3: Overleaf 默认使用 pdflatex 编译, 所以第一次打开会有错误。
- 图4: 点击左上角的 Menu, 将 Compiler 更换成 xelatex。
- 图5: 点击 Recompile, 就可以成功看到 PDF 文件被编译出来了。

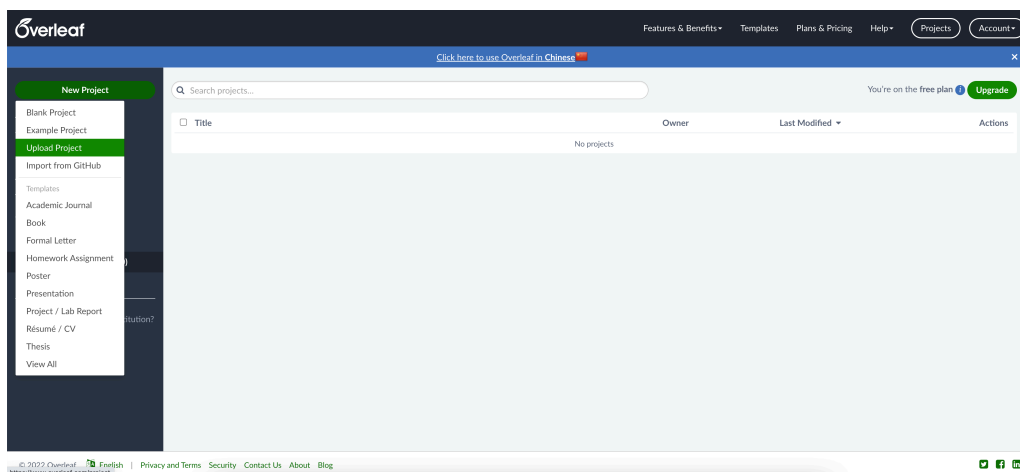


图 1: upload project

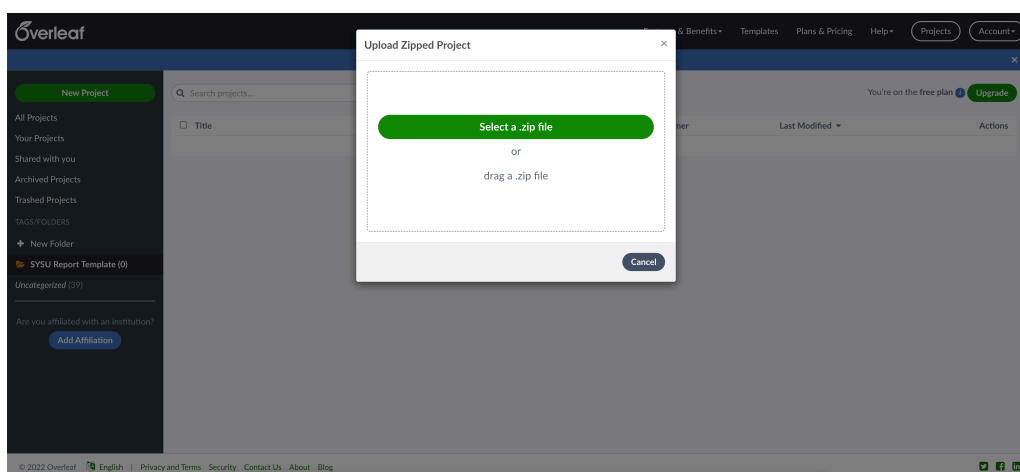


图 2: 拖入 zip 压缩包

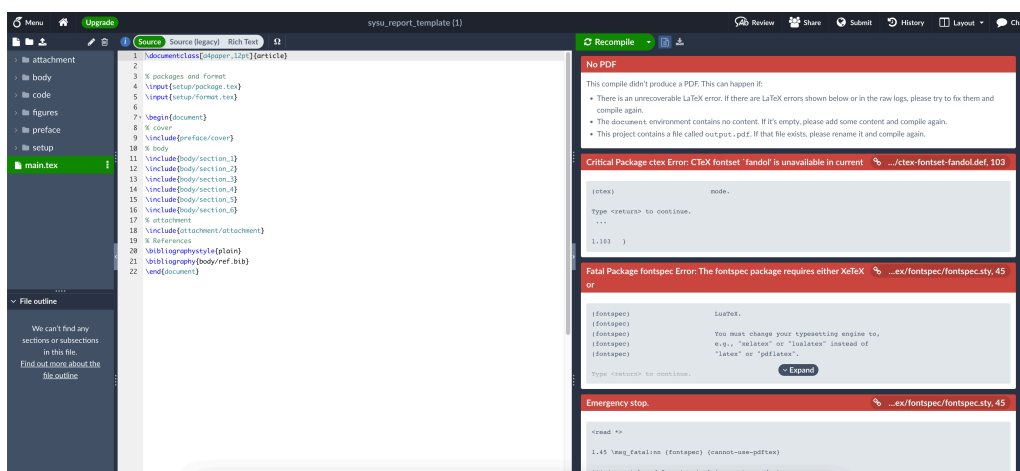


图 3: pdflatex 编译错误

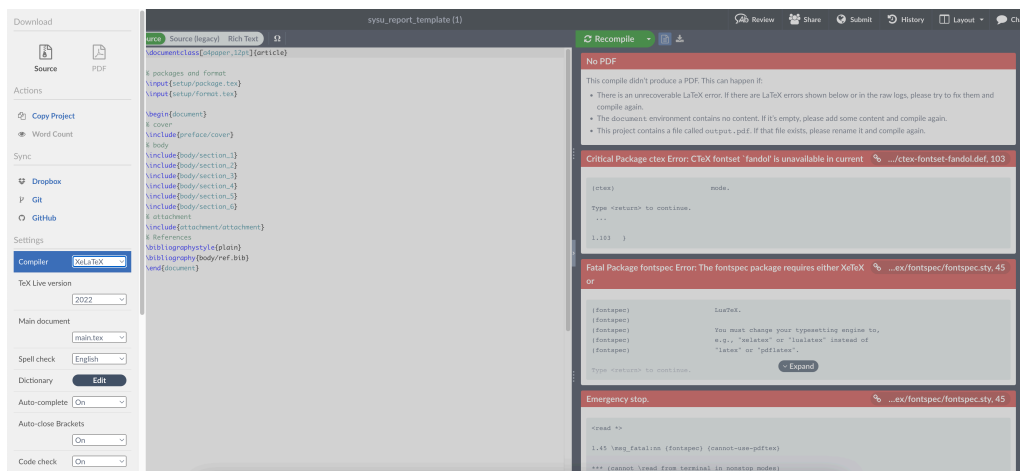


图 4: 将 Compiler 更换成 xelatex

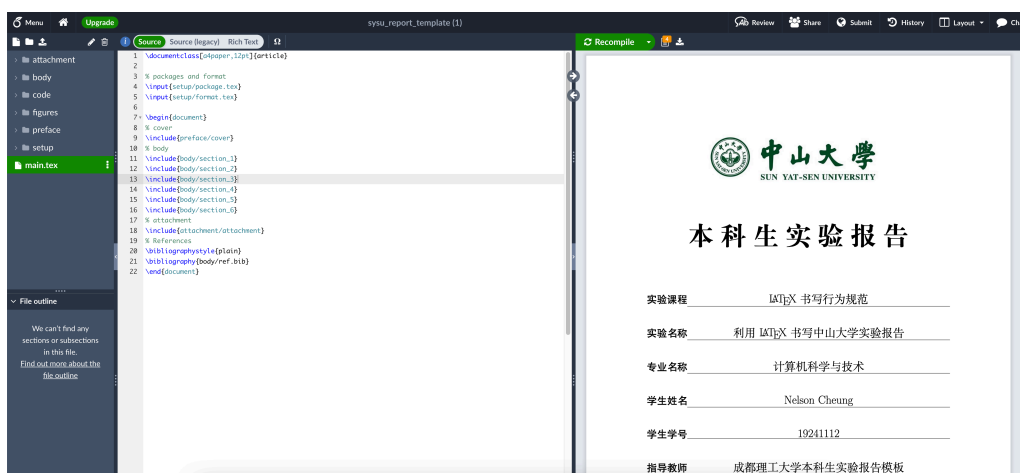


图 5: PDF 文件被成功编译

1.1 文件结构

解压压缩包后，内含的文件内容与结构如下

- **main.pdf**: 本文件，内包括写作方法与注意事项。
- **main.tex**: 实验报告主文件，包括报告整体结构与一些全局定义。
- **attachment**: 内含文件 attachment.pdf 与 attachment.docx，为实验报告中的心得体会，具体书写方式详见文末心得体会处。
- **body**: 内含各章节 tex 文档（如 section_1.tex），方便起见，每一章（每一实验）单独使用一个文档书写。
- **figure**: 文档中各类图片依照命名规范至于此文件夹中，方便统一管理，其中 sysu.jpeg 为文档必须图片，请勿删除。
- **preface**: 内含文档 cover.tex 为首页封面与目录设置。
- **setup**: 内含文档 format.tex 与 package.tex，分别为全局设置文档与宏包文档，模板使用了模板必须与一些常用宏包，如有特殊需要可以自行添加在文档内，方便统一管理。

1.2 文档结构

打开文件 main.tex 文件后，内为文档内容结构

```
1 \documentclass[a4paper,12pt]{article}
2
3 % packages and format
4 \input{setup/package.tex}
5 \input{setup/format.tex}
6
7 \begin{document}
8 % cover
9 \include{preface/cover}
10 % body
11 \include{body/section_1}
12 \include{body/section_2}
13 \include{body/section_3}
14 \include{body/section_4}
```

```

15 \include{body/section_5}
16 \include{body/section_6}
17 % attachment
18 \include{attachment/attachment}
19 % References
20 \bibliographystyle{plain}
21 \bibliography{body/ref.bib}
22 \end{document}

```

`\documentclass[...]{...}` 用来设置文档类型，本模板使用 `article` 类型。在 `\documentclass` 与 `\begin{document}` 中间的区域称为导言区，全局设置与宏包添加均写在此处。文档内容使用 `\include{...}` 逐个添加正文的每个章节，便于整体管理的同时也使主文档美观简洁。`cover` 为文档封面与目录，`body` 内为文档各章节，`attachment` 为学生实验心得。文档内容从 `\begin{document}` 开始，结束于 `\end{document}`

。

2 利用 L^AT_EX 排版中文文字

L^AT_EX 的源文件本质上是文本文档，利用操作系统自带的文本编辑器均可编写出 tex 文档。vscode 编辑器的 LaTeX 插件提供了语法高亮、匹配查找、自动补全命令等等用途。

除此之外 L^AT_EX 还可以排版数学公式、图片、表格等等，内容将在后续章节件数。

2.1 L^AT_EX 基本的命令与代码结构

L^AT_EX 命令均由反斜线 \ 开头，并为下列两种形式填空后续：

- 由反斜线 \ 与一连串字母组成，如 \LaTeX。注意在命令后需加空格或其他非字母作分隔符；
- 由反斜线 \ 由后面的非字母符号组成，不需要分隔符，如 \%（百分号在 L^AT_EX 中为注释），为转义意。

注意 L^AT_EX 命令对大小写是十分敏感的，比如输入 \LaTeX 可以得到错落有致的 L^AT_EX 而输入 \LaTeX 或者 \latex 则会报错，不会得到任何内容。

在 L^AT_EX 中的参数大多在 {...} 或是在 [...] 内，如之前所述 \documentclass[...]{...}。一些命令会在后面附带 * 号，带 * 号与不带 * 号结果不同。

为使一些状态、效果在局部生效，L^AT_EX 引入了**环境**的用法，需要局部生效的内容被输入在环境内，由 \begin{environment name}{arguments} 开始，由 \end{environment} 结束。其中 environment 为环境名称，\begin{environment} 与 \end{environment} 内的环境名应该一致，arguments 为可选参数，环境之间允许嵌套使用。

2.2 L^AT_EX 排版中文

排版中文文章时，与 word 不同，无需关注缩进、标题等等，在 L^AT_EX 中可以方便快捷的设置。一级标题设置代码为 \section{title} 大括号内为一级标题的名称，对应的可以书写二级、三级标题，L^AT_EX 命令分别为 \subsection{title} 与 \subsubsection{title}。书写时，L^AT_EX 会自动忽略文字中间的空格，在换行时需要多空一行。另外的，L^AT_EX 中的注释为 “%” 号。下面给出一个简短的例子。

```
1 % itemize 环境
2 \begin{itemize}
3 \item 第一条内容
4 \item 第二条内容
5 \end{itemize}
```



```
6 % enumerate 环境
7 \begin{enumerate}[aa.]
8 \item 第一条内容
9 \item 第二条内容
10 \end{enumerate}
```

用户可以将代码放置在本模板中进行尝试，需要注意的是，在 body 文件夹内新建文档并书写完后，需要在主文档中依照给定格式导入新书写的文档。

在 L^AT_EX 中书写中文，无需注意文章标题的编号，在 `\section{title}` 类命令中，自带有计数器，可以为标题自动编号，这使得用户无需关注排版格式，更多的关注在文档内容上。

2.3 常用环境

2.3.1 居中

在 L^AT_EX 中有两种居中方式：

- `\centering`，在环境内使用，该环境内所有内容居中
- `center` 环境，在环境内的所有内容居中

当使用了 `center` 环境时候，环境内的所有内容都会被居中显示，且不会首行缩进。如果有特殊需要还可以使用 `flushleft` 和 `flushright` 环境，用于居左或者居右。

2.3.2 带有编号的显示方式-列表（悬挂缩进）

在书写实验报告时，经常会遇到需要分条叙述的方式，在一般书写排版中需要整体悬挂缩进。

在 L^AT_EX 中常用的两种环境，分别是 `itemize`（无序）环境与 `enumerate` 环境（有序）两种环境可以互相嵌套使用，使用方法如下：

```
1 % itemize 环境
2 \begin{itemize}
3 \item 第一条内容
4 \item 第二条内容
5 \end{itemize}
6 % enumerate 环境
7 \begin{enumerate}[aa.]
8 \item 第一条内容
```

9 `\item` 第二条内容
10 `\end{enumerate}`

itemize 环境会给每一条内容前加 •，而 enumerate 环境可以自定义，如 (1. 2. 3. 或者是 A. B. C.)，对应的设置方法需要在环境后的参数中写 1.、A.，需要注意的是在给 enumerate 环境添加参数时候需要导入 enumerate 包，否则只会有 1. 2. 3. 的序号，并且无法设置样式。

- 第一条内容
 - 第二条内容
- aa. 第一条内容第一条内容第一条内容第一条内容第一条内容第一条内容第一条内容
第一条内容第一条内容第一条内容第一条内容第一条内容第一条内容第一条内容
第一条内容第一条内容
- bb. 第二条内容

2.3.3 代码

在实验报告中，多半部分需要加入对应的程序，编写代码的常用环境有 verbatim 和 listings，下面分别叙述。

verbatim 环境使用方法简单，但是不够美观，不能实现语法高亮。

```
#include<stdio.h>
int main(){
printf("hello world");
return 0;
}
```

lstlisting 环境需要 listings 包，可以自定义设置，本模板自带 listings 包并且给出了一种代码环境格式供用户参考，详情见 setup/format.tex 中的 \lstset 定义。

```
1 #include<stdio.h>
2 int main(){
3     printf("hello world");
4     return 0;
5 }
```

minted 环境支持比 lstlisting 环境更优雅的代码插入，并且不需要自定义设置，本模版只给出 minted 的最简单用法。

```
1  #include<stdio.h>
2  int main(){
3      printf("hello world");
4      return 0;
5  }
```

要排版简短的代码或关键字, 可使用`\verb`命令: `\verb<delim>\LaTeX<delim>`。在该命令中所有的`\`都不起作用。

3 利用 L^AT_EX 排版数学公式

在 L^AT_EX 中排版数学公式需要 amsmath 宏包（已经包含在本模板中），对多行公式的排版提供了有力的支持。在实验报告的书写中，主要以 amsmath 宏包的内容为主，其余内容不做阐述。

3.1 公式排版基础

在 L^AT_EX 中书写数学公式时必须带有数学环境，数学环境内可以识别特殊的命令并且字体改变为数学字体，一般数学环境有两种，书写方式如下：

- **行内公式：**行内公式是出现在文字陈述中间的数学公式，需要用双 \$ 符号括起来，例如我们知道对于矩阵而言，乘法交换率是不成立的，也就是说 $\forall A \neq B, \exists A \times B \neq B \times A$ (`$A\times B\neq B\times A$`)，书写时除去命令后必须的空格外，其他的空格会被一概忽略，至于如何添加空白会在后面叙述。
- **行间公式：**行间公式是出现在文字陈述段落中间的数学公式，一般需要编号。当行间公式需要编号时可以使用 equation 环境，不需要编号时可以使用简单的方式编写行间公式：`\[myEquation\]`

在数学环境内，不允许有多余的空格与空行，需要强制空格可以使用命令 `\, \quad \qquad` 等，他们的产生的空白距离有所不同。其次数学环境中的所有字母都会被当做变量处理，采用数学字体显示，当需要在数学环境中输入公式时，可以使用命令 `\text{}`。

3.2 排版数学公式

在以往的实验报告中，数学公式都会使用 word 中的 mathtype 书写，在较高的版本中可以复制 mathtype 为 L^AT_EX 代码，但这种投机取巧的方法写出来的符号会非常的丑，并且速度不会比直接使用 L^AT_EX 书写快多少。下面，作者会首先叙述一部分必要的知识，其次的内容会以实例的方式展现，需与 tex 文档（源文档）配合学习。

1. 上标的表示方式为 `a^{2}`，显示结果为 a^2 ，当上标内容单一时可以省略大括号，如 `a^2` 也可以显示为 a^2 。当需要输入符号 \wedge 时输入 `\^` 即可。
2. 下标的表示方式为 `a_{2}`，显示结果为 a_2 ，当小标内容单一时也可以省略大括号，当需要输入符号 $_$ 时输入 `_` 即可。
3. 同时需要上下标时书写没有先后顺序，`a^{x+y}_{x_1}` 与 `a_{x_1}^{x+y}` 结果都是 $a_{x_1}^{x+y}$ 。
4. 对于巨运算符，如果直接书写 `\sum^{n}_{i=1}n!` 会容易显示为 $\sum_{i=1}^n n!$ ，而添加命令 `\limits` 后，`\sum\limits^{n}_{i=1}n!` 则会显示为 $\sum_{i=1}^n n!$ 。

5. 书写分数的命令为`\frac{text}{den}`, 其中 `text` 为分子部分, `den` 部分为分母部分, 如`\frac{1}{2}`会显示为 $\frac{1}{2}$, 如果觉得分数略小可以适当的使用命令`\dfrac{text}{den}`显示为 $\frac{1}{2}$ 。

6. 导数直接使用单引号即可`f' f'' f'''`显示为 $f'f''f'''$, 常见的运算符号与巨运算符如`+` `-` `\times` `\div` `=` `\sum` `\prod` `\int`, 分别为 $+$ $-$ \times \div $=$ \sum \prod \int , 更多的基础符号见 `amsmath` 宏包或 `lshort`, 下面也给出了支持所有的符号大全与手写符号识别的网址。L^AT_EX 支持的符号大全: <http://mirrors.ctan.org/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf>

手写符号识别: <http://detexify.kirelabs.org/classify.html>

7. 需要输入大括号时需输入`\{\}`。

下面会用一些函数、习题、定理、证明过程或是计算过程作为实例:

Stolz 定理: 设 $\{y_n\}$ 是严格单调增加的正无穷大量, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = a \quad (a \text{ 可以为有限量, } +\infty \text{ 与 } -\infty),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a。$$

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} (k \text{ 为正整数})。$$

由已知, 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0。 \quad (1)$$

设函数

$$f(x) = \left(\frac{x + \exp^{\frac{1}{x}}}{1 + \exp^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right),$$

问当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 的极限是否存在?

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 证明

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx \leq \ln \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right)。 \quad (2)$$

常用的希腊字符如下:

$$\alpha \beta \gamma \delta \varepsilon \zeta \eta \mu \xi \pi \sigma \omega \phi$$

3.3 多行公式的排版

在书写报告时, 时常会遇到多行排版, 如矩阵、分段函数等等, 在下文将介绍部分常用的环境, 用于排版多行公式。

多行排版的环境使用方式大致类似, 需要对齐的位置利用 `&` 分割, 行末需要使用`\\`分割。

3.3.1 align 环境

align 环境会给环境内的每一行公式编号，去掉编号可以使用`\notag`，使用方式如下：

```
1 \begin{align}
2 a &= b + c \\
3 a &= b + c \\
4 x + y &= d + e \notag
5 \end{align}
```

显示为

$$\begin{aligned} a &= b + c & (3) \\ a &= b + c & (4) \\ x + y &= d + e \end{aligned}$$

align 环境会在 `&` 符号处对齐，多个 `&` 会分段对齐。

3.3.2 aligned 环境

与 align 环境不同，aligned 环境会给公式整体一个编号，而不是每一行都有编号，同时需要 equation 环境套在外面。

```
1 \begin{equation}
2     \begin{aligned}
3         a &= b + c \\
4         x + y &= d + e
5     \end{aligned}
6 \end{equation}
```

显示为

$$\begin{aligned} a &= b + c \\ x + y &= d + e \end{aligned} \tag{5}$$

split 环境和 aligned 环境用法类似，也用于和 equation 环境套用，区别是 split 只能将每行的一个公式分两栏，aligned 允许每行多个公式多栏。

3.3.3 array 环境

array 环境用于排版数学数组、矩阵等，数组可作为一个公式块，在外套用`\left`、`\right`等定界符。跟在环境名后的`{cccc}`意为矩阵 4 列均居中（c 代表居中、l 代表左对齐、r 代表右对齐，更仔细的将在表格排版处讲述），具体实例如下：

```
1 \[
2 \mathbf{X} = \left(
3 \begin{array}{cccc}
4 x_{11} & x_{12} & \ldots & x_{1n} \\
5 x_{21} & x_{22} & \ldots & x_{2n} \\
6 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
7 x_{n1} & x_{n2} & \ldots & x_{nn}
8 \end{array} \right)
9 \]
```

显示为

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

其中，`\left`、`\right`就是矩阵的定界符，小括号可以替换为`[` 等。

3.3.4 case 环境

借用之前所述的定界符，使用单侧定界符可以用来书写分段函数，如 **Riemann** 函数可以书写为：

```
1 \[
2 \mathbf{R}(x) = \left\{ \begin{array}{l}
3 \frac{1}{p}, \&x = \frac{q}{p} (p \in \mathbf{N}^+, q \in \mathbf{Z} - \{0\}, p, q \text{ 互质}), \\
4 1, \&x = 0, \\
5 0, \&x \text{ 为无理数}
6 \end{array} \right.
7 \]
```

显示为

$$\mathbf{R}(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & x = \frac{q}{p} (p \in \mathbf{N}^+, q \in \mathbf{Z} - \{0\}, p, q \text{ 互质}), \\ 1, & x = 0, \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

对于这类分段函数，可以使用更简单的 cases 环境来完成

```
1 \[
2 \mathbf{R}(x)=\begin{cases}
3 \frac{1}{p},&x=\frac{q}{p}(p\in \mathbf{N}^{+},q\in \mathbf{Z}-\{0\},p,q\text{互质}),
4 1,&x=0,\\
5 0,&x\text{为无理数}
6 \end{cases}
7 \]
```

显示为

$$\mathbf{R}(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & x = \frac{q}{p} (p \in \mathbf{N}^+, q \in \mathbf{Z} - \{0\}, p, q \text{互质}), \\ 1, & x = 0, \\ 0, & x \text{为无理数} \end{cases}$$

4 利用 L^AT_EX 排版图片与表格

在介绍如何排版表格与图片时，先介绍浮动体的概念。

4.1 浮动体

在排版中文文档或者实验报告时，尤其是在今后的论文、书籍撰写中，表格与图片均称为**浮动体**。顾名思义，浮动体在文中的位置不是固定的，美观起见需要自动放在合适的位置，在需要的时候做引用。在排版时，作者需要优先排版文字内容，最后再关注图片位置，不应固定死图片的位置，除了造成大片空白也会使得整体不够美观。

4.1.1 浮动体的用法

一般来说浮动体环境有两种，figure 环境与 table 环境，分别用于浮动图片与表格，用法如下：

```
1 \begin{figure}[<placement>]
2 content...
3 \end{figure}
```

表格与图片用法相同，跟在环境名后面的 placement 提供了浮动体在页面中允许排版的位置，默认为 tbp，意为允许在顶部、底部、单独成页排版。

h	代码所处的当前位置
t	页面顶端
b	页码底部
p	单独成页
!	在决定位置时忽略限制

4.1.2 浮动体的标题

在浮动体中，利用 \caption{...} 添加标题，用法与 \section{...} 类似，添加的标题会自动编号，figure 会在内容前显示如“图 1”的样式，表格类似。

紧跟着 \caption{...} 后面可以添加 \label{key} 命令交叉引用，具体在后面章节叙述。

4.2 图片的排版

L^AT_EX 本身不支持插图功能，需要由 graphicx 宏包（本模板已添加）辅助支持。在本模板下，可以添加.jpg.pdf.eps.png.bmp 格式的图片，

在调用了 graphicx 包后, 可以使用命令 `\includegraphics[options]{filepath}` 插入图片, filepath 是图片的位置, 本模板中需要将图片放在 figures 文件中, 并使用相对路径调用, 如 figures/filename.png。options 是需要的参数, 如设置图片宽为 0.5cm 需要在该位置书写 `[width=0.5cm]`, 具体的参数见表下表。

参数	含义
width=h	将图片缩放到宽度为 h
hight=h	将图片缩放到高度为 h
scale=h	将图片按照原尺寸缩放 h 倍
angle=h	令图片逆时针旋转 h 度

```

1 \begin{figure}[h]
2 \centering
3 \includegraphics[scale = 0.5]{figures/sysu.jpeg}
4 \caption{导入的图片}
5 \label{fig1}
6 \end{figure}

```



图 6: 导入的图片

需要排版并排子图推荐使用 subfig 宏包, 具体使用请看宏包文档

4.3 表格的排版

在实验报告或者论文中, 表格是比不可少的部分。下面给出一个简单的表格排版实例:

```

1 \begin{table}
2 \centering
3 \caption{表格排版实例}
4 \label{tab1}
5 \begin{tabular}{|c|l|r|}
6 \hline
7 AAA&B&CCC\\
8 \hline
9 A&BBB&C\\
10 \hline
11 \end{tabular}
12 \end{table}

```

显示为表^[1]。与多行公式类似，表格排版中的列由 `tabular` 环境后的参数决定，`c`、

表 1: 表格排版实例

AAA	B	CCC
A	BBB	C

`l`、`r` 分别代表居中、居左、居右对齐，必须与列数相同，参数之间的竖线代表是否在表格中绘制竖线。行之间需要添加横线需要命令 `\hline`，如果需要合并单元格或者其他操作，具体见 `lshort` 表格排版章节，这里只讲述简单的部分。三线表的绘制只需要将参数中的竖线去除即可。

对于初次使用者而言，表格排版是一个很大的难题，在 `excel` 中有一个类似的插件可以快捷的生成大致的表格，在打开 `excel` 加载项后，下载插件 `excel2latex` 即可。在生成大致表格后进行细微的调整，可以快速的绘制出想要的表格。

5 交叉引用与其他

5.1 交叉引用

在上一章我们强调了表格与图片需要在页面中自动寻找合适的位置，而不是固定在某个位置，那么我们需要引用表格内容时就不能用“如下表”类似的话语，而需要用到交叉引用，也就是“如图 1”类似的文字。

细心的读者可以发现在浮动体环境内作者均加有 `\label{key}` 的语句，这是为了后文方便引用图片内容而写，每个图片、表格的 key 值必须唯一。在做引用的时候需要用到命令 `\ref{label}`，label 处填写唯一的 key 值，这样就可以做到交叉引用，更方便的是在 pdf 阅读时，可以通过单击索引小标来定位到该图片处，如这里引用之前的图片就可以写如图6。

除了浮动体可以做交叉引用，公式也是可以做交叉引用的，这里引用文章出现的第一个公式可以写如公式1。

参考文献需要新建一个以.bib 结尾的文件，例如 ref.bib，然后把参考文献的 bibtex 放到这个 bib 文件中，最后在 main.tex 的 `\begin{document}...\end{document}` 里面加入下面两条命令即可。

```
1 \bibliographystyle{plain}
2 \bibliography{body/ref.bib}
```

可以不使用 bibtex 的方式给出参考文献的格式和插入参考文献，而是采用直接在`\begin{document}...\end{document}` 里面给出参考文献的文本信息，将上述两条插入 bibtex 的命令替换成如下命令即可。

```
1 \begin{thebibliography}{99}
2 \bibitem{knuth1984texbook} Donald Ervin Knuth and Duane Bibby. The
   → texbook, volume 15. Addison-Wesley
3 Reading, 1984.
4 \bibitem{vscode} Microsoft. Visual studio code. [EB/OL].
   → \url{https://code.visualstudio.com/}.
5 \bibitem{overleaf} Overleaf. Overleaf. [EB/OL].
   → \url{https://www.overleaf.com/}.
6 \bibitem{texlive} Sebastian Rahtz, Akira Kakuto, Hironobu Yamashita,
   → Hironori Kitagawa, Karl Berry,
7 Luigi Scarso, Mojca Miklavc, Norbert Preining, Reinhard Kotucha, Siep
   → Kroonen-
```

```

8 berg, and Takuji Tanaka. Tex live. [EB/OL].
  → \url{https://www.tug.org/texlive/}.
9 \bibitem{cdut_lab_report} 成都理工大学. 成都理工大学本科生实验报告模板.
  → [EB/OL].
  → \url{http://static.latexstudio.net/article/2019/0324/CDUT_Lab_report.rar}.
10
11 \end{thebibliography}

```

参考文献

- [1] Donald Ervin Knuth and Duane Bibby. The texbook, volume 15. Addison-Wesley Reading, 1984.
- [2] Microsoft. Visual studio code. [EB/OL]. <https://code.visualstudio.com/>.
- [3] Overleaf. Overleaf. [EB/OL]. <https://www.overleaf.com/>.
- [4] Sebastian Rahtz, Akira Kakuto, Hironobu Yamashita, Hironori Kitagawa, Karl Berry, Luigi Scarso, Mojca Miklavac, Norbert Preining, Reinhard Kotucha, Siep Kroonen- berg, and Takuji Tanaka. Tex live. [EB/OL]. <https://www.tug.org/texlive/>.
- [5] 成都理工大学. 成都理工大学本科生实验报告模板. [EB/OL]. http://static.latexstudio.net/article/2019/0324/CDUT_Lab_report.rar.

插入了参考文献后, 使用命令 `\cite{}` 来引用对应的文献, `{}` 中的内容是对应文献的索引名称。使用 `\cite{knuth1984texbook}` 可以引用文献 [1]。

5.2 其他

这里将会叙述一些其他的知识, 有的是在作者平时写作中遇到的, 有的是模板写作中的问题, 本章节会即时更新。

L^AT_EX 有相当多的宏包用于不同的环境, 神经网络、化学、生物等等学科的图都可以在宏包中找到。

6 致谢

在 2020 年第一次接触 L^AT_EX 时，作者有幸找到了成都理工学院的模版（下称：成版）。成版内容丰富，通俗易懂，极大地降低了使用 L^AT_EX 进行排版的门槛，给予了作者非常大的帮助。在本模版中，保留了成版中的大部分内容，但增加了 overleaf 和参考文献的描述，删去了过时的内容。

学生实 习 心 得	<p>由于 LaTeX 不适用绘制工作用表，所以附件处的体验心得通过特殊方式得到，在所给的 word 文档中书写完毕后另存为 pdf 版本，或是由 pdf 打印机得到 pdf 版本，放置在本文件夹内即可。切记请勿超过一页，同时需要保证页边距为 0，以本文档为准。</p> <p>学生（签名）： 年 月 日</p>
诚信承 诺	<p>本人郑重声明所呈交的实习报告是本人在指导教师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注的地方外，报告中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同学对本文研究所做的贡献均已在报告中作了明确的说明并表示谢意。</p> <p>学生（签名）：</p>
指导 教师 评语	<p>成绩评定： 指导教师（签名）： 年 月 日</p>

参考文献

- [1] Donald Ervin Knuth and Duane Bibby. *The texbook*, volume 15. Addison-Wesley Reading, 1984.
- [2] Microsoft. Visual studio code. [EB/OL]. <https://code.visualstudio.com/>.
- [3] Overleaf. Overleaf. [EB/OL]. <https://www.overleaf.com/>.
- [4] Sebastian Rahtz, Akira Kakuto, Hironobu Yamashita, Hironori Kitagawa, Karl Berry, Luigi Scarso, Mojca Miklavc, Norbert Preining, Reinhard Kotucha, Siep Kroonenberg, and Takuji Tanaka. Tex live. [EB/OL]. <https://www.tug.org/texlive/>.
- [5] 成都理工大学. 成都理工大学本科生实验报告模板. [EB/OL]. http://static.latexstudio.net/article/2019/0324/CDUT_Lab_report.rar.