

choisys y el Cubo de Neo

Una forma estructurada de registrar cómo se toman decisiones, construida en pocos días y ya funcionando de extremo a extremo.

5 días

de construcción (4–8 oct)

100

cambios guardados en el
producto

27

decisiones posibles por
recorrido

0

datos de personas reales
en este informe

Preparado para equipos no técnicos. No exige conocimientos de programación ni de matemáticas.

Los números de uso de este documento proceden de una **simulación** hecha con la librería real, para ilustrar qué se podrá ver. No describen a ninguna persona.

Lo esencial en un minuto

choisys presenta a una persona una sucesión de decisiones sencillas y guarda, de forma ordenada y verificable, qué eligió y cómo lo hizo.

Qué hace hoy

Recoge 3 decisiones por persona, cada una en una cuadrícula de 3×3 . Anota qué casilla eligió, cuántos intentos necesitó y si dudó o se equivocó. Todo pasa por un motor de cálculo propio, escrito en C++.

Qué todavía no hace (y lo decimos claro)

No interpreta ni puntúa a nadie. Esa capa —la que convertiría el registro en conclusiones— no está construida y no se construirá hasta que una especificación aprobada defina cómo.

Por qué importa

Un registro fiable y estandarizado es la base de cualquier análisis posterior. Hoy ya se puede probar con grupos piloto y comparar resultados con un criterio común.

Cifras de la demostración **SIMULADO**

600

recorridos simulados

81%

los terminan

3.1


intentos de media

1565

decisiones registradas

Del toque en el móvil al dato guardado


Cada pieza hace una sola cosa y las decisiones importantes pasan siempre por el motor de cálculo.

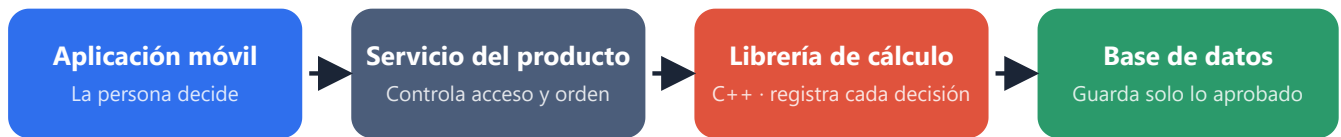

El Cubo, explicado sin números

Imagine tres cuadrículas apiladas, como tres plantas de un edificio. En cada planta la persona elige **una** casilla entre nueve. Tres plantas × nueve casillas = **27 posibles puntos de decisión**, y cada recorrido deja una línea que une las tres elecciones.

Esa línea es el “rastreo” de una persona: sencillo de guardar, fácil de comparar.

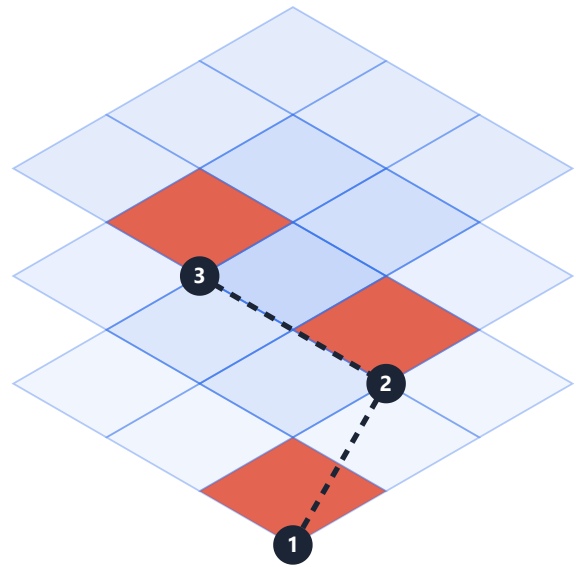


Ejemplo generado por la librería: los puntos rojos son las tres elecciones, unidas por la línea.


Qué se podrá ver con grupos reales

600 recorridos generados por la librería C++ con tres comportamientos inventados. Sirven para enseñar el tipo de lectura, no para sacar conclusiones sobre nadie.


¿Cuánta gente llega hasta el final?

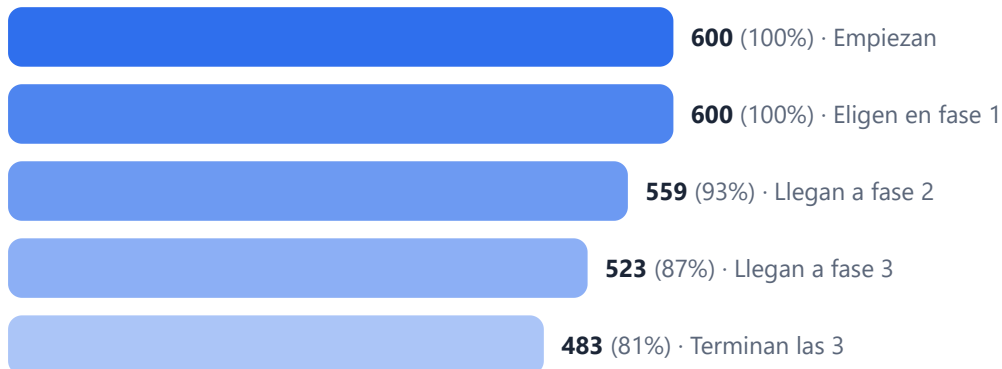


¿Qué casillas se eligen más? (cada grupo, 3 fases juntas)



Prudentes



Arriesgados




Cambiantes


Más intenso = más elegida. Los prudentes se agrupan en el centro, los arriesgados en las esquinas, los cambiantes se reparten: una diferencia visible a simple vista.

Comparar grupos y detectar fricción

% que termina

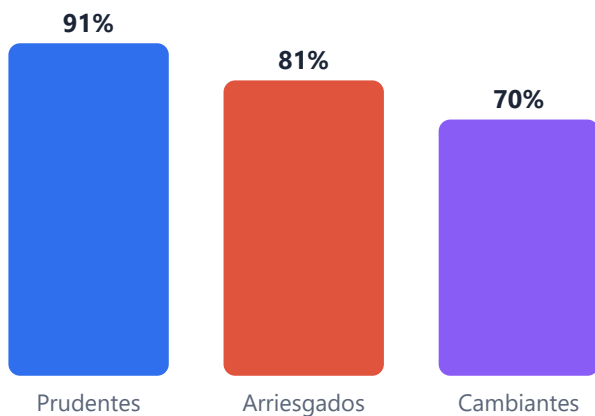

Intentos medios por recorrido

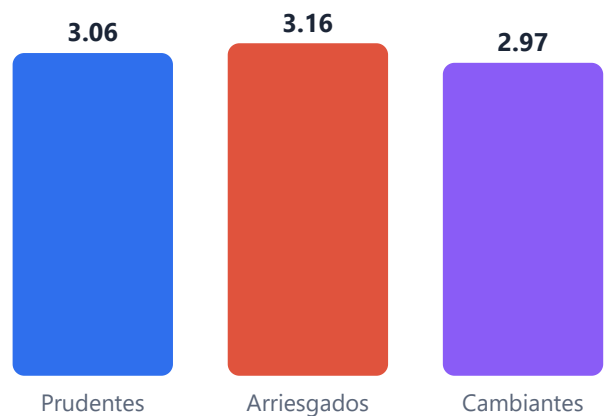

Qué tropiezos aparecen



Cómo se usaría

Si un grupo abandona más en la fase 2 o acumula toques fuera, el problema suele ser de diseño de la pantalla, no de las personas. Esta vista permite corregirlo antes de un despliegue amplio.

Dónde estamos

● Registro de decisiones

Funciona de extremo a extremo y está cubierto por pruebas automáticas.

● Motor de cálculo en C++

Público, determinista (mismo dato, mismo resultado) y con pruebas propias.

● Instalación en un comando

Windows, Mac y Linux. Verificado en Windows.

● Funcionamiento en Mac

Preparado; la primera ejecución real está pendiente de hacerse en el equipo.

● Base de datos y cuentas

Estructura y roles listos; falta rotar una contraseña de pruebas y abrir cuentas reales.


● Interpretación de resultados

No existe, por decisión: requiere antes una especificación matemática aprobada.

Calidad y seguridad (nivel directivo)

El motor solo acepta conexiones de la propia máquina, exige credencial, limita tamaño y tiempo de cada petición y no guarda en sus registros ni las elecciones ni los identificadores. Se hizo una revisión de amenazas y se corrigió una regresión antes de integrarla. Todo cambio pasa por revisión del propietario antes de entrar.

Ritmo de construcción · cambios por día

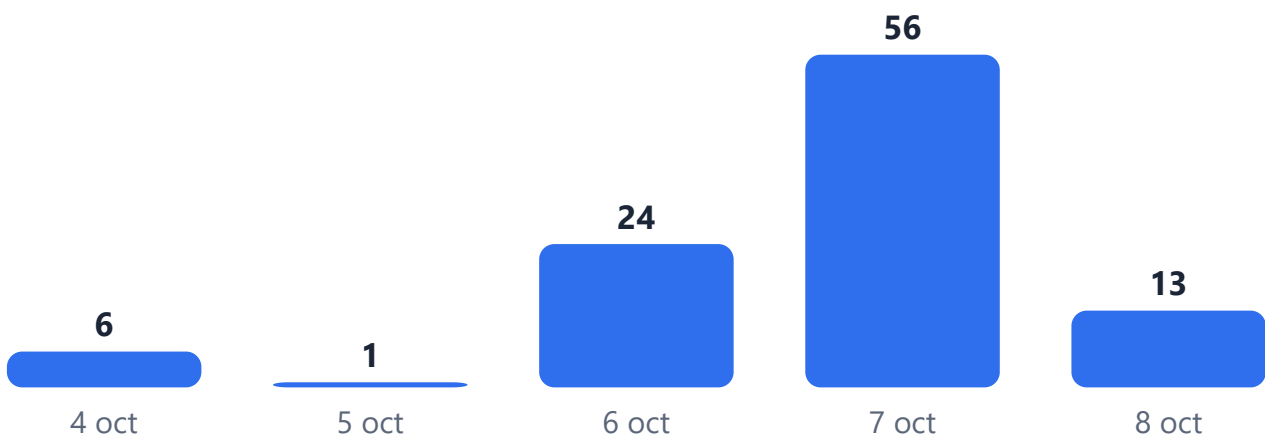

Hoja de ruta y oportunidades

Fase	Qué	Necesita
Ahora	Prueba en Mac, cuentas reales, piloto interno de 20–50 personas	Equipo y 2 semanas
Después	Panel de resultados para responsables (vistas como las de este informe, con datos reales)	Decisión sobre qué mostrar
Con aprobación	Capa de interpretación en el motor	Especificación matemática aprobada

Hipótesis de valor para empresas por validar

Son hipótesis, no resultados medidos: (1) **selección y desarrollo**, comparando cómo decide cada equipo con un criterio común; (2) **formación**, midiendo dónde se atascan los participantes; (3) **investigación interna**, con registros homogéneos entre grupos. Cada una exige piloto y revisión legal de protección de datos antes de usarse con personas reales.

Glosario

Recorrido

Las tres decisiones de una persona, de principio a fin.

Fase

Cada una de las tres cuadrículas.

Motor / librería

El programa en C++ que registra y ordena las decisiones.

Determinista

Con los mismos datos, siempre el mismo resultado.

Anexo · repositorios

choisys (producto, TypeScript) · neos-cube (motor, C++, ~1.150 líneas) · neo-cube-web (utilidades públicas) · scenarys (web corporativa, privado). Reproducible: `node docs/informe/build.mjs` y `examples/simulate_runs.cpp`.