


Backend de choisys

Avances de la API, la base de datos y el motor C++ · 4–8 oct 2026

8 de octubre de 2026

Cómo encaja todo

Cada capa hace una sola cosa. La interfaz nunca decide seguridad.

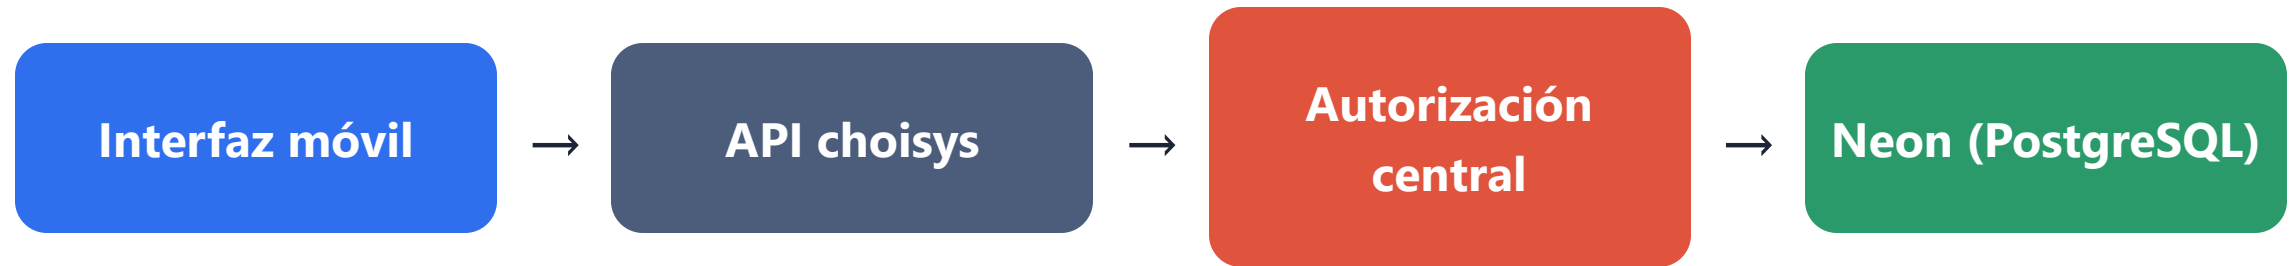

Las decisiones del Cubo pasan por el motor C++ (neos-cube), solo desde la API y solo en la propia máquina.

Cuentas y sesiones

Hecho y en producción de desarrollo.

- Registro atómico: cuenta + perfil + sesión se crean juntos o no se crea nada
- Contraseñas con hash; sesiones de 30 días, revocables
- Límites de intentos por IP y por correo
- Cuenta desactivada = sin acceso en la siguiente petición

Roles y capacidades

Un único catálogo decide qué puede hacer cada rol (PR #54, en revisión).

Rol interno	Se muestra como	Capacidades
USER	usuario	lo propio
ADMIN · DEV · SUPERADMIN	reservados	= USER
SUPERDEV	sudev	USER + operar el sistema

SUDEV es solo el nombre de producto: internamente sigue siendo SUPERDEV.

Mi cuenta (RGPD)

Cada persona ve y controla solo lo suyo.

- GET /me → perfil + capacidades
- GET /me/runs y /me/export → mi historial y mis datos
- POST /me/profile → cambiar mi nombre
- POST /me/delete → borrar cuenta (pide contraseña; requisito de Apple)

Operación sudev

Solo el rol más alto, y siempre por debajo de sí mismo (PR #54).

- Listar perfiles con número de recorridos
- Asignar rol, con motivo y auditoría en la misma transacción
- Desactivar o reactivar cuentas
- Nadie se cambia a sí mismo, toca a un igual ni sube a otro a su nivel

El historial se guarda

Al terminar las 3 fases, la API guarda el recorrido.

- Solo lo que devuelve el motor: 3 mediciones (fase, fila, columna)
- Si guardar falla, la respuesta a la persona no se rompe
- Reintentos no duplican
- TypeScript no calcula nada del Cubo

Base de datos Neon

Verificada contra la base real.

1

migración aplicada

13

capacidades sembradas

2

tests contra Neon real

- Auditoría de roles solo-anexar (no se puede borrar ni editar)
- Sin memoria: si Neon falla, se ve el fallo

Motor C++ · neos-cube

Público, determinista y portable (Windows, macOS, Linux).

- Servicio local autenticado en 127.0.0.1:8765
- Tests del núcleo y prueba de humo extremo a extremo
- Ejemplo simulate_runs: 600 recorridos sintéticos con la librería real
- Sin inferencia: espera una especificación matemática aprobada

Calidad

Cifras de hoy.

48

tests de la API

26

tests de la app

5

roles probados

- Una regresión se detectó y corrigió antes de integrarse (PR #22)
- Comprobación de frontera pública en cada cambio
- Todo cambio entra por PR y lo fusiona solo el dueño

Pendiente y riesgos

Lo que falta, dicho claro.

- Primera ejecución real en el Mac (preparada, sin probar)
- Rotar la contraseña de pruebas de Neon
- Interfaz de usuario y de sudev sobre el contrato de /me
- Interpretación de resultados: no existe, por decisión

Mapa de repositorios

Todo en github.com/NeoRetroo38.

Repositorio	Qué es
choisys	Producto: app, API, base de datos (TypeScript)
neos-cube	Motor del Cubo (C++)
neo-cube-web	Utilidades públicas de dibujo (TypeScript)
scenarys	Web corporativa (privado)