



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE



Lothaire

LICENCE ASRALL

Analyse de logs avec ELK

Auteur :

François DUPONT

Tuteur :

Vincent DELOVE



elastic



Compilé le 29 mai 2015

Remerciements

Remerciment 1

Remerciment 2

Remerciment 3

Table des matières

I	Introduction	4
0.1	Problématique	5
1	Environnement	6
1.1	Sous Direction des Infrastructures	6
1.2	Environnement de travail	7
2	La gestion de logs	8
3	Les clusters	10
4	MoM	12
5	Gestion de projet	14
5.1	Nos objectifs	15
6	Présentation des notions	17
7	Définitions	18
II	Les logiciels	19
8	Logstash	20
8.1	Présentation de Logstash	20
8.2	Installation	22
8.3	Fonctionnement	24
8.4	Grammaire et conjugaison	24
8.5	Utilisation	28
8.6	Mon serveur central	29
8.7	Monter à l'échelle	29
9	Elasticsearch	30
9.1	Présentation de Elasticsearch	30
9.2	Installation	31
9.3	Sense	31
9.4	La théorie	33
9.5	L'infrastructure	33

9.6 Les API Elasticsearch	35
9.7 Le mapping	37
10 Kibana	38
10.1 Qu'est ce que Kibana	38
10.2 Installation de Kibana	38
10.3 Utilisation de Kibana	38
10.4 Ergonomie et dashboards	38
III Synthèse et conclusion	39
11 Fonctionnement général	40
12 Évolutions possible	41
12.1 Monitoring	41
12.2 Sécurité	41
13 Conclusion	42
IV Annexes	43
14 Sources/Webographie/Bibliographie	44
15 Code Source et scripts	46

Première partie

Introduction

0.1 Problématique

La gestion de logs est une problématique commune à presque tous les services informatique, tous les fournisseurs de services et plus globalement, toutes personnes gérant une infrastructure informatisée.

Les logs sont précieux car ils sont un des éléments indispensable au dépanage, au monitoring, à l'anticipation de problèmes inhérent à l'exploitation d'une infrastructure informatique.¹ *De nombreuses structures continuent encore aujourd'hui d'analyser plus ou moins "manuellement" leurs logs, qu'ils proviennent de hardware, ou de software.*

L'objectif de ce projet est de répondre à la problématique de la gestion et de l'analyse de log, en utilisant la stack ELK². Dans ce rapport nous expliquerons de façon plus précise en quoi consiste la gestion de log, les fonctions et fonctionnement des outils dont nous ferons usage, enfin, nous détaillerons notre architecture et ses évolutions possibles.

1. terme volontairement très vaste

2. Elasticsearch Logstash Kibana

Chapitre 1

Environnement

1.1 Sous Direction des Infrastructures

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elemen-

tum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

1.2 Environnement de travail

Chapitre 2

La gestion de logs

La gestion des logs est un problème presque aussi vieux que l'informatique. Au commencement

La tendance est cependant (et depuis longtemps) à la centralisation de ces fichiers afin de faciliter leur accès et leur analyse ultérieure. Cela permet également une sauvegarde plus facile de ces derniers dans le cas où cela est nécessaire. Il est fréquent d'avoir des scripts analysant quotidiennement ces logs afin de pouvoir détecter un comportement suspect.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi.

Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Chapitre 3

Les clusters

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Chapitre 4

MoM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Chapitre 5

Gestion de projet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

5.1 Nos objectifs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Chapitre 6

Présentation des notions

Chapitre 7

Définitions

Deuxième partie

Les logiciels

Chapitre 8

Logstash



8.1 Présentation de Logstash

Logstash permet de traiter et/ou de transférer des données, en masse. Dans notre projet, nous l'utiliserons essentiellement en conjonction avec Elasticsearch en utilitaire de sorti. Cependant, et comme le montre la liste des ses abondants plugins d'output, Logstash est capable de fonctionner avec de nombreux autres logiciels.

8.1.1 Pourquoi Logstash ?

Bien qu'un administrateur système compétent soit capable d'analyser de façon rapide et efficace les logs d'une machine (à l'aide de `perl+awk+sed+tail+grep`), cette méthode est fastidieuse. De plus, face à des dizaines/milliers de machines (virtuelles aussi), cette méthode n'est plus applicable, elle ne peut pas passer à l'échelle. Il est actuellement fréquent (cloud, applications multicouche, ...) que les logs d'une seule machine ne suffise plus à diagnostiquer le problème auquel on est confronté.

8.1.2 Fonctionnement interne

L'utilisation de logstash est un pipeline qui s'articule autour de 3 *blocs* également appelés *stages* (phase).

- Le bloc : *Inputs* génère des événements à partir des informations reçues par logstash en entrée.
- Le bloc : *Filters* modifie, manipule, ces événements dans logstash
- Le bloc : *Outputs* envoie les événements de logstash vers leur prochaine destination.

Cette façon de fonctionner peut faire penser à *iptables*.

Logstash est un logiciel développé en Jruby¹ (Jruby est en faite une implémentation de ruby 1.8 en Java qui était à l'époque plus rapide que ruby "seul"). Le passage d'une phase à l'autre est implémenté via les *SizedQueue* de ruby. Elles sont dimensionnées pour contenir 20 éléments², ce n'est pas paramétrable sans modifier le code source, c'est un choix délibéré. Ces queues ne sont pas conçues pour stocker des données à long terme. On verra plus tard que ce la justifie l'utilisation d'un *buffer*, comme *Redis*³.

Chaque bloc est composé d'une multitude de plugins. Ce sont des modules indépendants qui peuvent également fonctionner en conjonction les uns des autres.

Il est, par exemple, possible de configurer le bloc *inputs* pour utiliser plusieurs fois le plugin "file" (on imagine pour des cas d'utilisation différents) et de se servir dans le même temps d'un autre plugin du bloc *inputs* : *stdin* qui prendra typiquement en entrée le clavier.

Il est possible d'implémenter de nouveaux plugins en ruby afin de les ajouter à notre logstash.

Il existe également un *pseudo-bloc* qui peut s'insérer dans les autres, ce bloc, *codec* permet la de gérer la *représentation des données* c'est à dire qu'un codec est capable de lire ou d'écrire dans une syntaxe particulière comme par exemple *rubydebug*, *collectd*, ou, bien plus intéressant pour nous, *netflow*.

Tolérance de pannes

Vos logs sont **importants**, c'est la raison d'être de Logstash, il ne souhaite pas que vous en perdiez le moindre à cause d'un problème réseau ou d'une défaillance quelconque rendant la destination indisponible. Lors d'une indisponibilité, les plugins *outputs* tentent de renvoyer les événements vers leur destination. Si ce n'est pas possible le plugin arrête de lire sa queue tant que le message n'a pas pu être envoyé. Par effet domino, une fois la queue *filtre* => *output* remplie, le bloc filtre, ne pouvant plus envoyer de nouveaux messages à la queue *FO*. Le plugin du bloc filtre va également retenter d'envoyer ses messages, et refuser en attendant de lire les nouveaux arrivant dans la queue *input* => *filtre*. Si cette dernière venait à se remplir c'est le Logstash tout entier qui refuserait de traiter de nouvelles informations. Dans le meilleur des mondes, les expéditeurs de données se comporteraient comme logstash et attendraient patiemment que le problème se résolve, malheureusement cela n'est pas toujours possible, particulièrement dans nos problématiques d'où l'im-

1. sauf mention contraire, on supposera dans ce rapport que logstash est développé en ruby

2. appelés messages lorsqu'on parle de queues, on parle bien ici des **événements** logstash

3. voir la sous partie sur la tolérance de pannes ainsi que le chapitre consacré à Redis

portance d'un Redis en amont (ou en aval) afin de faire tampon.⁴

Multithread

Attention ces informations sont pour le moment, , correctes mais sont amenées à changer, notamment concernant les outputs.

Chaque plugin input utilise un thread, cela permet d'éviter les engorgements si certaines entrées sont plus longues à traiter que d'autres.

En le bloc filtre entier n'utilise par défaut qu'un seul thread, mais il est possible d'augmenter le nombre de threads affectés au traitement des filtres avec le flag `-w` lors du démarrage de Logstash.

À l'heure actuelle le bloc output de logstash ne peut utiliser qu'un seul thread. Il lit donc sa queue de façon séquentielle.

8.2 Installation

Sur Debian jessie il n'existe pas de paquet officiel logstash maintenu. Il existe en revanche un paquet tiers⁵ fourni par l'éditeur du logiciel. Le dit paquet n'est pas de très bonne facture puisqu'il nécessite l'ajout de dépendances manuelles⁶ ainsi qu'un rechargement de la configuration des services : `systemctl daemon-reload`.

Les dépendances nécessaires sont `ruby` et `openjdk-7-jre`, les mêmes que pour elasticsearch.

Une autre manière de réaliser l'installation est d'ajouter les dépôts logstash à `/etc/apt/source.list.d/logstash.list.d/logstash.list`

```
1 deb https://packages.elasticsearch.org/logstash/1.4/debian stable  
main
```

et évidemment la clef qui va bien⁷

```
1 wget -qO - https://packages.elasticsearch.org/GPG-KEY-elasticsearch |  
sudo apt-key add -
```

8.2.1 Configurations

Il est d'usage dans une installation *propre* de créer un utilisateur spécifique à notre utilisation. C'est également le cas dans notre paquet. L'administrateur système doit donner à cet utilisateur, nouvellement créé les droits nécessaire pour qu'il puisse faire son travail correctement. Dans le cadre de l'analyse de log faire de l'utilisateur logstash un membre du groupe `adm`, le groupe d'administration de Debian lui permettra par exemple d'avoir accès en lecture à la plupart des fichiers de `/var/log/`.

4. Il existe d'autres outils que Redis, (dont ce n'est pas la fonction principale) pour réaliser ce travail, ils sont plus adapté mais aussi moins documentés dans leur utilisation avec logstash.

5. https://download.elastic.co/logstash/logstash/packages/debian/logstash_1.4.2-1-2c0f5a1_all.deb

6. `wget` paquet, `dpkg -i` paquet, `apt-get install -f`

7. permet d'authentifier les paquets téléchargés (cf :SecureApt)

Set Capabilities

Cependant cette façon de faire peut ne pas être suffisante. Notre utilisation de logstash consiste, entre autre, à centraliser les logs. Ces derniers sont généralement envoyés par l'intermédiaire de syslog (RFC 5244). Par défaut syslog utilise le port 514, ce port est inférieur à 1024, et donc *privilegié*. Aussi seul *root* à le droit d'écouter ces ports. Ajouter notre utilisateur logstash au groupe root enlèverait le bénéfice de sécurité obtenu en isolant les utilisateurs en fonction de leurs besoins. Nous allons plutôt utiliser les *capabilities*⁸ et la commande *setcap*⁹

```
1 setcap cap_net_bind_service=+epi /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/  
   jre/bin/java  
2 setcap cap_net_bind_service=+epi /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-  
   amd64/jre/bin/java
```

qui permettent à un processus (thread en faite) de ne pas se soumettre à certaines vérifications de sécurité du noyau.

cap_net_bind_service permet à un utilisateur non privilégié (non root) d'écouter sur les ports privilégiés.

Les informations concernant les autres capabilities existants sont disponible dans la page de manuel correspondante : *man capabilities*.

=+epi signifie que l'on ajoute une *capability* à un fichier. Plus précisément **=+** signifie que l'on écrase les droits précédents pour les remplacer par les nouveaux. **e**, **p** et **i** sont la gradation de droits que l'on peut attribuer à un fichier avec les capabilities¹⁰.

- **effective** : indique si la capability est utilisé actuellement
- **permitted** : définit quelles capabilities sont autorisé pour un processus donné
- **inherited** : permet de transmettre la capability à un autre programme

Note : par défaut, changer le propriétaire d'un fichier de root, à non root enlève les capabilities associées à ce dernier¹¹.

Pour vérifier les *capabilities* d'un binaire on utilise la commande *getcap*.

```
1 getcap /bin/ping  
2 /bin/ping = cap_net_raw+ep
```

Pour les enlever les capabilities il faut utiliser la commande suivante.

```
1 setcap cap_net_bind_service=-epi /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-  
   amd64/jre/bin/java
```

Enfin, il est possible, de donner le droit à un utilisateur non root, l'autorisation de modifier certaines capabilities. Pour ce faire, il faut modifier le fichier

/etc/security/capability.conf.

8. <http://man7.org/linux/man-pages/man7/capabilities.7.html>

9. <https://github.com/elastic/logstash/issues/1587>

10. <https://www.kernel.org/pub/linux/libs/security/linux-privs/kernel-2.2/capfaq-0.2.txt>

11. <http://stackoverflow.com/questions/17743062/changing-user-ids-for-assigning-additional-capabilities>

8.3 Fonctionnement

Logstash peut s'intégrer dans une architecture simple ou très compliquée, en fonction du cas il peut être utilisé dans plusieurs modes.

8.3.1 La base

8.4 Grammaire et conjugaison

8.4.1 Généralités

Dans cette section nous allons brièvement expliquer le fonctionnement de la syntaxe du fichier de configuration de Logstash.¹²

Le ou les fichiers de configuration comportent deux ou trois parties, représentant les blocs dont nous avons parlé au préalable. Le bloc *filter* est optionnel et il est important de noter que, si il est possible de répartir sa configuration dans plusieurs fichiers, cette dernière sera concaténer, attention aux boucles infinies dans ce cas là.

```
1 input {
2     stdin{}#ceci est un plugin
3 }
4
5 #filter {
6 #}#on peut également commenter en fin de ligne
7
8 output {
9     stdout{}#ceci est un autre plugin
10 }
```

Listing 8.1 – Configuration minimale

Ici on constate l'utilisation des plugins stdin et stdout, stdin. Comme leur nom et leur emplacement dans le fichier de configuration peut le laisser supposer. Ici Logstash collecte en entrée tout ce qui vient de l'entrée standard, typiquement le clavier, et l'envoi sur la sortie standard, typiquement, un terminal. Pour pouvoir recevoir l'output, il est d'ailleurs conseillé d'utiliser, le flag -f et de ne pas lancer logstash en mode daemon.

Dans ce second exemple, plus complexe, nous allons présenter une utilisation plus vaste des plugins et la logique sous-jacente à leur utilisation.

```
1 #mail.conf
2 input {
3     file {
4         path => ["/home/fdupont/testmail"]
5     }
6 }
7
8 filter{
9     throttle{
10         before_count => 2
11         after_count => 4
12     }
13 }
```

12. <http://logstash.net/docs/1.4.2/configuration>

```
12     period => 120
13     key => "%{message}"
14     add_tag => "contenu"
15 }
16 }
17
18 output {
19     stdout{ }
20     if "contenu" not in [tags]{
21         email{
22             to => "fdupont@localhost"
23             from => "logstash@%{host}"
24             subject => "%{message}"
25             body => "Ceci_est_un_test_sur_l'hote_%{host}\n_avec_pour_
                message_:_%{message}"
26         }
27     }
28 }
29
30 #shipping.conf
31 input {
32     file {
33         path => ["/var/log/secure", "/var/log/messages", "/var/log/*.
                log", "/var/mail/fdupont"]
34         exclude => ["*.gz"]
35     }
36     file {
37         path => ["/var/mail/ldidry"]
38     }
39 }
40
41
42 output {
43     stdout{ }
44     redis {
45         host => "100.127.255.1"
46         data_type => "list"
47         key => "logstash"
48     }
49 }
```

Listing 8.2 – Infinite loop

Cet exemple de code ne doit pas être utilisé : c'est une boucle infinie. Il permet en revanche d'expliquer de nombreux points de fonctionnement de la syntaxe du fichier de configuration de Logstash. Ce code représente en fait **2 fichiers**, mail.conf et shipping.conf, tout deux situés dans le répertoire par défaut des fichiers de configuration de Logstash `/etc/logstash/conf.d/`. Ils sont lus par ordre alphabétique et concaténés (comprendre que les inputs ainsi que les outputs sont fusionnés, il faut donc être rigoureux dans leur écriture afin de ne pas créer d'effets de bord indésirables). Une bonne pratique consiste, à utiliser la convention de nommage suivante : *00-description*, *01-description* etc ...

Chacun possède un bloc input, output et l'un d'entre eux : filter. Dans chacun des blocs on trouve un ou plusieurs **plugins** comme email, file, redis ou d'autres. Chacun de ces plugins possède son propre paramétrage, réglable au travers de directives, mais avec une syntaxe commune.

```
1 directive => int
2 directive => "string"
3 directive => ["membre", "de", "l'array"]
```

Listing 8.3 – Syntaxe

La plupart des directives de plugins se comportent ainsi, pas toutes, nous verrons quelques exemples dans des configurations plus avancées. Dans tout les cas est indispensable de référer à la documentation pour toute primo utilisation d'un plugin.

Comme montré dans le code 8.3 il est également possible d'utiliser des structures conditionnelles (les if, else, else if, en faite). De nombreux opérateurs sont également supportés : ==, !=, <, >, <=, >=, mais aussi les expressions régulières (syntaxe ruby) =~, ~! et enfin : in, not in, and, nand, or, xor et !.

Dans notre exemple de code 8.2, la structure conditionnelle est utilisé pour faire le trie en utilisant les *tags*.

Il est à noter également les directives **path** disponibles par exemple dans le plugin file, prennent en compte le globbing et le globbing récursif (**le/chemin/*/*.log**).

Autopsie d'une la boucle infinie

La configuration 8.2, qui ne fonctionne pas correctement n'a pas été mise là par hasard. Cette erreur, permet de bien comprendre le fonctionnement des fichiers de configuration de Logstash.

Rappels : Il y a dans cette configuration, 2 fichiers de configuration. Les fichiers, sont concaténés au lancement de Logstash de telle sorte que virtuellement cela donnerait un résultat similaire à :

```
1 #mail.conf
2 input {
3   file {
4     path => ["/home/fdupont/testmail"]
5   }
6   file {
7     path => ["/var/log/secure", "/var/log/messages", "/var/log/*.log", "/var/mail/fdupont"]
8     exclude => ["*.gz"]
9   }
10  file {
11    path => ["/var/mail/ldidry"]
12  }
13 }
14
15 filter{
16   throttle{
17     before_count => 2
18     after_count => 4
19     period => 120
20     key => "%{message}"
21     add_tag => "contenu"
22   }
23 }
24
25 output {
26   stdout{ }
27   if "contenu" not in [tags]{
28     email{
29       to => "fdupont@localhost"
30       from => "logstash@%{host}"

```

```
31         subject => "%{message}"
32         body => "Ceci_est_un_test_sur_l' hote_%{host}\n_avec_pour_
           message_:_%{message}"
33     }
34 }
35 redis {
36     host => "100.127.255.1"
37     data_type => "list"
38     key => "logstash"
39 }
40 }
```

Listing 8.4 – Infinite loop concaténé

Ici le problème semble plus évident l'output et l'input sont "liés". Des messages peuvent être détectés et envoyés par mail à l'adresse `fdupont@localhost` (soit l'équivalent de `/var/mail/fdupont`). Ce fichier est également écouté, ainsi que la plupart de fichiers de logs, voilà la source des boucles infinies, assez facilement reproductible si l'on n'est pas suffisamment rigoureux, et surtout si l'on travail sur plusieurs fichiers à la fois.

L'autre erreur majeur de ce fichier se situe à la ligne 27. Si le terme contenu n'est pas présent dans "tags" alors on envoie un mail. Le fonctionnement est l'inverse de celui suggérer par throttle. Ici un mail est envoyé dès qu'un événement se produit dans un fichier de log. Ce mail envoyé dans `/var/mail/fdupont` sera renvoyé dans cette même adresse, le contenu de l'événement se modifiera en permanence puisque le message sera encapsulé dans son prédécesseur ...

8.4.2 Expressions régulières et patterns

Les expressions régulières utilisées par Logstash dans le plugin grok utilisent le moteur Oniguruma dont les spécifications sont disponibles à cette adresse ¹³. Ruby n'utilise plus Oniguruma depuis la version 2.0 mais son fork Onigmo ¹⁴. Mais cette évolution ne s'applique pas à Logstash puisque ce dernier est codé en Jruby.

Les expressions régulières de Grok

Ce moteur permet des manipulations avancées d'expressions régulières, ce n'est pas l'objet de ce projet de les présenter. Nous nous contenterons simplement d'utiliser des syntaxes assez classiques d'expressions régulières à l'exception des named groups. Qui permettent avantageusement de ne pas utiliser les patterns, ou plutôt d'en créer de nouveaux sans modifier les fichiers de Logstash. (Grok est le plugin dont on se servira le plus avec Logstash c'est pour cela que nous prenons le temps de présenter son système d'expression régulière)

```
1 (?<nom_du_champ>Pattern)
2 (?<username> [a-zA-Z0-9._-]+)
```

Listing 8.5 – Named group

13. <http://www.geocities.jp/kosako3/oniguruma/doc/RE.txt>, si des symboles ¥ apparaissent vous avez probablement un problème d'UTF8 sur votre navigateur, ils correspondent à des \

14. dicit Wikipédia <https://en.wikipedia.org/wiki/Oniguruma>

Grok créera rangera automatiquement une chaîne de caractère satisfaisant la contrainte `/[a-zA-Z0-9._-]+/` dans un champ `username`. Ce champ pourra être réutiliser ultérieurement par Logstash ou même Elasticsearch.

Les patterns

Logstash mets en place un système très utile et très facile à utiliser de patterns (motifs), ces patterns correspondent à des mots clefs représentant des expressions régulières ou bien des concaténations d'expressions régulières ou de patterns.

La compréhension des patterns est simple et presque instantané si l'on connaît les expressions régulières.

```
1 CISCOMAC (?:(?:[A-Fa-f0-9]{4}\.){2}[A-Fa-f0-9]{4})
2 WINDOWSMAC (?:(?:[A-Fa-f0-9]{2}-){5}[A-Fa-f0-9]{2})
3 COMMONMAC (?:(?:[A-Fa-f0-9]{2}:){5}[A-Fa-f0-9]{2})
4
5 MAC (?:%{CISCOMAC}|%{WINDOWSMAC}|%{COMMONMAC})
```

Listing 8.6 – Exemple de définition et d'utilisation de Patterns

Grok peut également utiliser ces patterns mais leur fonctionnement est général dans Logstash. On comprends bien dans le code précédent le fonctionnement des patterns : qui est très similaire à celui des *named groups* : définition d'un nom, expression régulière associé. On les utilise en invoquant leur nom entouré par % Il sont utilisable ensemble comme dans l'exemple ci-dessus avec les adresses MAC, ou (beaucoup) plus bas dans l'explication du fonctionnement de l'architecture.

Nous n'avons pas créer de nouveaux patterns pour notre projet et préférer l'utilisation des expressions régulières. Cela reste cependant possible en modifiant les fichiers paramétrant ces patterns. Ils sont par défaut situés dans `/opt/logstash/patterns`.

8.4.3 Les flags

Les *flags* sont les noms donnés aux paramètres que l'on peut donner au binaire de Logstash.

- `-f` : file, désigne le fichier de configuration à utiliser
- `-e` : permet d'utiliser une chaîne de caractères (depuis la console) pour pour configurer Logstash, à utiliser pour faire des tests de configuration simple.
- `-w` : filterworkers, comme expliqué plus haut, permet d'affecter plusieurs threads à la gestion des filtres. (par défaut 1)
- `-configtest` : associé à `-f path/to/conffile` vérifie la syntaxe du fichier de configuration.

Par défaut Logstash utilisera les fichiers de configuration présents dans `/etc/logstash/conf.d/`, ils seront ouverts par ordre alphabétique.

8.5 Utilisation

Nous allons enfin discuter de la façon dont on peut utiliser Logstash On peut utiliser Logstash de plusieurs façons, de manière plus ou moins complexe en fonction

de nos besoins et de notre infrastructure. La configuration la plus simple consiste à

8.6 Mon serveur central

8.7 Monter à l'échelle

Chapitre 9

Elasticsearch



9.1 Présentation de Elasticsearch

Elasticsearch est moteur de recherche et d'analyse en temps réel. Il permet l'exploration de données de façon très rapide par des recherches, que ce soit par des recherches fulltext, ou bien des recherches structurées.

Elasticsearch est depuis peu développé par la société *Elastic*. C'était, à la base, un projet du développeur Shay Banon, qui souhaitait concevoir une API simplifiée pour la bibliothèque de moteur de recherche : Apache Lucene¹.

Elasticsearch et la stack ELK est en passe de devenir un standard dans l'industrie. En effet le logiciel à une utilisation assez versatile, de l'aide à la prise de décision en temps réelle à l'analyse de code source. Et à l'heure actuelle, la capacité à exploiter les masses de données et de méta données accumulées chaque jour devient un enjeu économique majeur (mais pas seulement ...). Enfin l'un des principaux atouts d'Elasticsearch réside dans son aptitude à pouvoir passer à l'échelle simplement.

Attention, ce chapitre ne sera qu'une présentation très succincte des possibilités du logiciel Elasticsearch, tout détailler nécessiterait sans doute des milliers de pages, le résumé officiel² en fait déjà plus de 950 ...

1. Page du projet Lucene <https://lucenenet.apache.org/>

2. Elasticsearch : The Definitive Guide, disponible chez Pearson et Github <https://github.com/elastic/elasticsearch-definitive-guide>

9.2 Installation

Avant même de regarder les différentes dépendances nécessaires à l'utilisation de Elasticsearch il est recommandé de vérifier que l'on utilise bien la même version que son compère Logstash (vérifier la compatibilité dans la documentation si les versions de Logstash et Elasticsearch ont un numéro différent).

Son installation est sensiblement la même que son comparse logstash puisque ce logiciel nécessite également l'installation des dépendances *jruby* et *openjdk-7-jre* à noter qu'il fonctionne également sur *openjdk-8-jre*.

Là aussi les paquets debian officiels n'existant pas on utilisera celui fourni par elastic.co. Et ici aussi le paquet est un peu approximatif puisqu'il faut rajouter certains chemins, et ajouter des droits.

9.2.1 Configuration de base

Acompleter et revoir p24-26 test

9.3 Sense

Sense est un module chrome développé par Boaz Leskes, il sert de front-end à Elasticsearch. Le développement (public) de ce module est maintenant arrêté. Il fait parti de *Marvel* le logiciel de monitoring et d'optimisation, vendu³ par la société *elastic*.

9.3.1 Installation

Installer ce logiciel est simple comme installer une extension Chrome⁴ tierce. Tout d'abord : récupérer le module à l'adresse <https://github.com/bleskes/sense> en utilisant par exemple :

```
1 git clone https://github.com/bleskes/sense.git
```

Il suffit ensuite de l'activer dans chromium :
chrome ://extension => Developer mode => Load unpacked extension.

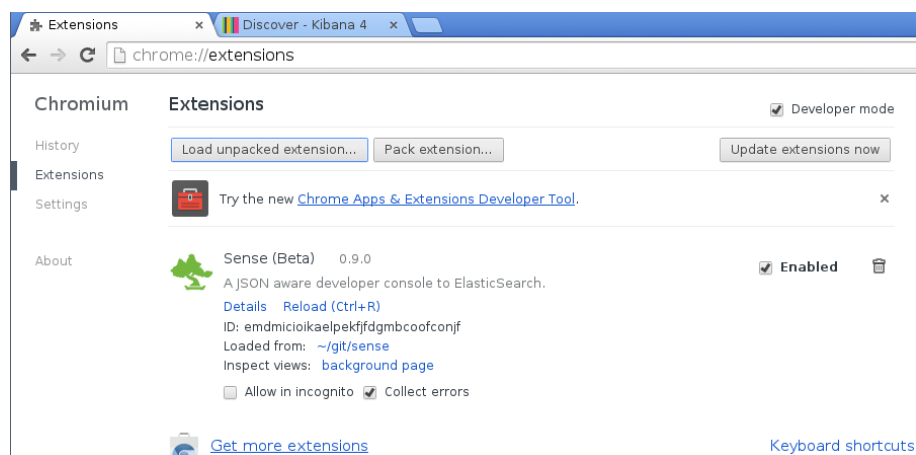


FIGURE 9.1 – Plugin Sense installé dans chromium

Et voilà ! (avec un accent anglais)

3. voir bas de page : <https://www.elastic.co/products/marvel/signup.html>

4. testé sur chromium

9.3.2 Utilisation de Sense

L'utilisation de Sense est assez simple via son interface :

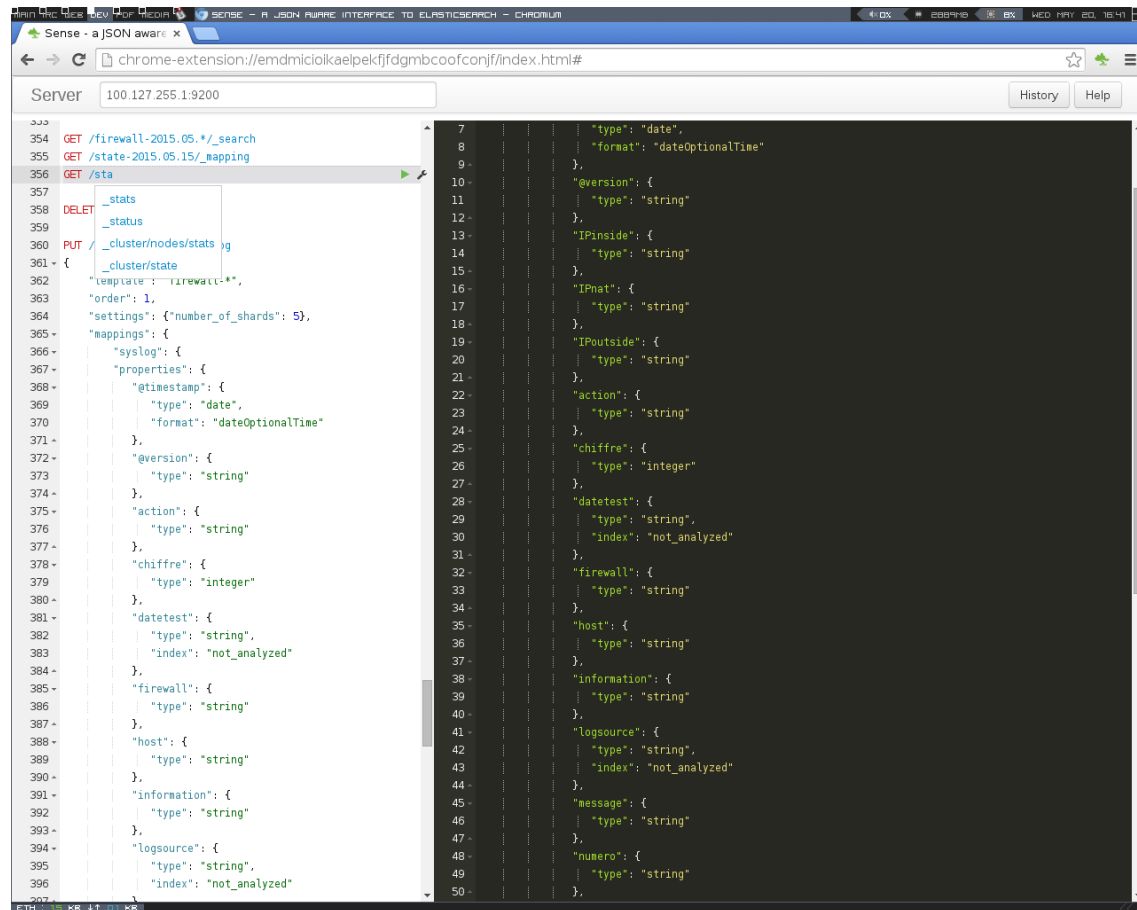


FIGURE 9.2 – Vue générale de Sense

La difficulté se situe évidemment plutôt du côté de l'appréhension, la configuration et l'optimisation de Elasticsearch.

Nous allons avec l'image ci-dessous 9.3.2 brièvement expliquer le fonctionnement de Sense

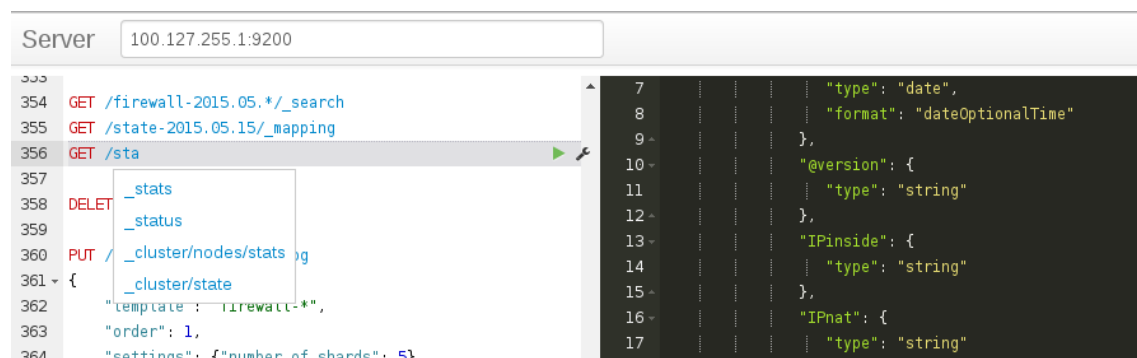


FIGURE 9.3 – Zoom sur les fonctionnalités de Sense

Le formulaire **Server** situé en haut correspond à l'adresse et au port d'écoute de l'instance Elasticsearch sur laquelle on souhaite travailler.

Le panneau de gauche correspond au **panneau de requête**. On utilise l'api REST d'Elasticsearch pour envoyer des requêtes (recherches, modification etc, point sur l'API prévu ultérieurement). Il est à noter que le panneau de gauche est doté d'une autocomplétion pour les fonctions et configurations standards dans Elasticsearch.

Le panneau de droite est le **panneau de réponse** aux requêtes. Les informations nous parviennent en JSON.

9.4 La théorie

9.4.1 Approximation et comparaison avec le modèle relationnel

La comparaison entre Elasticsearch et une base de données n'est pas forcément heureuse, c'est un moteur de recherche (d'indexation). Il utilise donc la notion d'index qu'on peut cependant assez facilement comparer au modèle relationnel.

Elasticsearch s'organise autour d'index que l'on peut comparer aux bases (de données) dans le modèle relationnel, un index peut utiliser plusieurs types (dans notre projet nous aurions pu différencier les logs firewall des logs *states* en utilisant les types), les types s'apparentent aux tables dans le modèle relationnel. Chaque enregistrement d'Elasticsearch est effectué sous forme document. Les documents (qui ont un type, éventuellement type par défaut), un document peut être comparé à une ligne, ou un enregistrement. Ces lignes sont constitués de colonnes, appelées champs (ou fields) dans Elasticsearch.

NEED image

9.5 L'infrastructure

9.5.1 Le tuning

Voici quelques conseils qui sont applicables pratiquement dans toutes les situations pour une utilisation optimale de Elasticsearch.

Ne pas utiliser la swap

Il est très fréquent (et souvent nécessaire) de formater une partition de swap pour que le système puisse optimiser son fonctionnement. C'est très pratique pour ne pas saturer la mémoire RAM de nos machines de bureau, notamment quand on voit la consommation pantagruélique de certains navigateurs internet récents. Les fichiers qui ne sont susceptibles de ne pas être utilisés avant un long moment sont parfois stockés sur le disque dur afin de libérer de l'espace pour d'autres applications, la swap est également utilisée lorsque l'on met un ordinateur en veille ...

La situation n'est pas la même sur un serveur. Ici nous sommes relativement maître de notre environnement, et de plus nous voulons que le service Elasticsearch soit le plus vélocité possible, pour se faire il faut au contraire l'empêcher au maximum d'utiliser la partition de swap (forcément plus lente).

Il existe plusieurs façons de faire (y compris ne pas utiliser de partition de swap) celle que j'ai choisie d'utiliser est de modifier la variable **vm.swapiness** dans le fichier **/etc/sysctl.conf**. La *swapiness* représente le pourcentage de mémoire RAM restant à partir duquel on commence à envoyer de l'information en swap.

```
1 vm.swapiness = 2
2 swapoff -a
3 swapon -a
```

Listing 9.1 – Configuration swapiness

Il existe deux méthodes pour que le changement de swapiness soit pris en compte : redémarrer la machine ou bien désactiver puis réactiver la swap, via les commandes `swapon`, `swapoff`. Utiliser la commande `swapoff` est également une mesure radicale à notre problème.

Utiliser une quantité de RAM raisonné

Elasticsearch est limité par Java. Avant de parler de ces limites, il faut rappeler que Elasticsearch est un front-end à Apache Lucene. Lucene est conçu pour tirer parti très efficacement du cache des système de fichiers (probablement ext4 si vous utilisez Debian), qui sont en définitif, gérés par le noyau⁵. Il est conseillé par la documentation de donner au maximum 50% de la mémoire RAM disponible à Elasticsearch, le reste étant dévoué à Lucene et au bon fonctionnement du système. Dans notre installation dont nous parlerons plus en détail ultérieurement, nous avons choisi de nous réserver une bonne marge de manœuvre puisqu'un Redis et un Logstash minimalistes tournent en sus sur la machine hébergeant Elasticsearch.

Cependant cette valeur de 50% n'a de sens que si Elasticsearch consomme moins de 32Go de RAM, en effet, en allouer plus devient contreproductif puisque jusqu'à 32Go la machine virtuelle Java (JVM) *compresse* les adresses des pointeurs, (tant qu'on reste sous la limite des 32Go de RAM on peut continuer à utiliser les adresses mémoires sur 4 octets), après, la consommation de mémoire explose et le *garbage collector* devient bien moins efficace.

Pour les machines possédant une énorme quantité de mémoire RAM (128Go à 1To) il conseille pour optimiser le fonctionnement de la machine de faire tourner plusieurs nœuds d'Elasticsearch dessus (attention aux entrées/sorties et à l'utilisation processeur).

9.5.2 Faire du nettoyage régulièrement

Plus Elasticsearch agrège des données plus il s'empâte, ce phénomène est inévitable sur le long terme. Les contre-mesures sont de *scale-out* (monter à l'échelle horizontalement) en rajoutant de nouveaux nœuds à notre cluster Elastic Search. On s'appliquera à manager les shards de façon optimisée bref à faire du *fine tuning*.

Pour éviter ce ralentissement la solution la plus radicale reste de supprimer les données. Justement, dans le cadre de notre projet, nous n'avons pas besoin de conserver toutes les données sur le long terme. Nous avons donc décidé de supprimer les logs de changement d'état des pare-feu tous les 4 jours. Ces logs peuvent représenter jusqu'à 30Go de données journalières. Pour ce faire nous utiliserons un tâche **cron** couplé à un script bash 15.1 tirant parti de l'API d'Elasticsearch dont nous parlerons plus bas. Pour indication, les index de firewall sont supprimés tous les 4 jours, (une requête judiciaire/alerte sécurité arrive en général en moins de 3 jours).

Les logs sont de toute façon également conservés ailleurs pour se soumettre aux impératifs judiciaires. Les index d'état (intéressants pour établir des statistiques) sont conservés 1 mois.

Remarque sur la commande `curl` et son utilisation dans `cron`

```
1 curl -sS -XDELETE $blade:$port/$target-$d
```

Listing 9.2 – Extrait de notre script 15.1

On remarque ici l'utilisation de l'option `-sS` pour *silent*, *Show errors*. Ainsi `cron` n'est pas importuné par les retours sur la sortie standard cela permet également, en ajoutant la directive **MAILTO : mail@example.fr** de renvoyer la sortie d'erreur vers mail@example.fr. Cela nécessite évidemment d'avoir configuré un serveur mail sur notre machine, par défaut sur Debian, Exim (`dpkg-reconfigure exim-config`).

Concernant `-XDELETE` c'est une utilisation de l'API REST décrite plus bas.

5. https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/guide/current/_limiting_memory_usage.html

Une des stratégies préconisé dans le cas où l'on souhaite conserver des données sur le long terme alors qu'on en a seulement un besoin d'accès et d'analyse ponctuel ; consiste à les enregistrer dans des fichiers séparés (output Logstash) et de les faire ingérer à un cluster Elasticsearch dimesinonné en conséquence le moment venu.

9.6 Les API Elasticsearch

Elasticsearch est énorme, mais être assez facilement utilisable par le plus grand nombre, des API *optimisées* pour chaque tâches ont été conçues.

9.6.1 API REST

Cette API sert à la communication avec Elastisearch, comme toutes les API REST elle utilise les méthodes HTTP, ici : GET, POST, PUT et DELETE et s'appuie ensuite sur l'architecture d'Elasticsearch.

http `://host :port/[index]/[type]/[_action/id]`

Imaginons que dans un projet fictif, nous souhaitons référencer des tweets. On pourrait procéder comme suit pour ajouter le premier.

PUT `http ://100.127.255.1 :9200/twitter/tweet/1`

```
1 curl -XPUT http://100.127.255.1:9200/twitter/tweet/1
```

Listing 9.3 – Avec curl

Voici le résultat en utilisant curl, directement en ligne de commande, par navigateur, ...

```
1 PUT /twitter/tweet/1
```

Listing 9.4 – Avec Sense

Voici la syntaxe que nous obtiendrions en utilisant Sense, puisque notre serveur et notre port sont déjà renseignés, la syntaxe est bien plus courte.

La directive PUT est utilisé pour renseigner de nouvelles informations dans Elasticsearch.

Dans notre projet d'analyse de logs, il est fréquent que nous dussions supprimer des index, notamment dans le cas du paramétrage des *mappings*, mais également pour soulager notre infrastructure du poids des logs de firewall (20-30Go/jours).

DELETE `http ://100.127.255.1 :9200/twitter/`

Si nous avons un index twitter journalier il serait possible d'utiliser une commande très similaire pour supprimer tous les indexs d'un seul coup :

DELETE `http ://100.127.255.1 :9200/twitter*`

La directive DELETE est utilisé pour supprimer des informations d'Elasticsearch.

Enfin la directive GET qui sert à récupérer des information, à tout niveaux, index, type, mapping, type par défaut ..., en revanche il faut avoir un identifiant exact, ce n'est pas un outils de recherche (abordé dans la section suivante).

GET `http ://100.127.255.1 :9200/twitter/tweet/1`

Les information récupérées le sont en JSON.

9.6.2 Les API de recherche

DSL pour Domain Specific Language, parce que Elasticsearch est avant tout un moteur de recherche, il dispose de puissantes fonctionnalités de recherche. Il dispose donc de son propre langage d'interrogation le QueryDSL. C'est loin d'être un cas unique, par exemple Puppet dispose également de son propre langage de configuration.

Il existe plusieurs API (ou méthodes) de recherche dans Elasticsearch nous les détaillerons plus en détail après avoir expliqué le fonctionnement général d'une recherche dans Elasticsearch.

La recherche dans Elasticsearch est particulièrement efficace, car Elasticsearch indexe tout le contenu de ses documents (il indexe chaque field, en fonction d'un mapping (discuté plus bas)). C'est pour permettre l'indexation qu'Elasticsearch utilise du JSON structuré.

Empty Search

C'est la forme la plus basique de l'API de recherche, on ne spécifie pas de requête spécifique. Comprendre le fonctionnement de cette API basique permettra d'utiliser plus efficacement SearchLite, qui en est l'évolution directe.

```
1 GET /_search
```

Listing 9.5 – le "Hello World" de la recherche

Cette requête retourne tous les documents, de tous les index du cluster duquel nous sommes membre.

```
1 {
2   "took": 798,
3   "timed_out": false,
4   "_shards": {
5     "total": 201,
6     "successful": 201,
7     "failed": 0
8   },
9   "hits": {
10    "total": 353585048,
11    "max_score": 1,
12    "hits": [
13      {
14        "_index": ".kibana",
15        "_type": "visualization",
16        "_id": "Top5-nat-firewall-router",
17        "_score": 1,
18        "_source": {
19          "title": "Top5 nat-firewall router",
20          "visState": "{\n\"type\": \"histogram\", \"params\": {\n
          \"shareYAxis\": true, \"addTooltip\": true, \"addLegend
          \": true, \"mode\": \"stacked\", \"defaultYExtents\":
          false}, \"aggs\": [\n\"id\": \"1\", \"type\": \"count
          \", \"schema\": \"metric\", \"params\": {}}, {\n\"id
          \": \"2\", \"type\": \"terms\", \"schema\": \"group
          \", \"params\": {\n\"field\": \"IPnat\", \"size\": 5, \"
          order\": \"desc\", \"orderBy\": \"1\"}], \"listeners
          \": {}\",
21          \"description\": \"\",
22          \"version\": 1,
23          \"kibanaSavedObjectMeta\": {
24            \"searchSourceJSON\": \"{\\\"index\\\":\\\"firewall-*\\\",\\\"
            query\\\":{\n\"query_string\\\":{\n\"query\\\":\\\"*\\\",\\\"
            analyze_wildcard\\\":true}},\\\"filter\\\":[]}\"
25          }
26        }
27      },
28      .... REMOVED ...
```

```
29 }  
30 }
```

Listing 9.6 – Réponse type à notre requête précédente

hits Hits représente le nombre total de documents retournés, ici 353585048, c'est le nombre de résultats.

took Took est le temps en millisecondes pris pour effectuer cette requête, ici 798

shard

SearchLite

Full-Body Search et QueryDSL

9.7 Le mapping

Chapitre 10

Kibana



10.1 Qu'est ce que Kibana

10.2 Installation de Kibana

10.3 Utilisation de Kibana

10.4 Ergonomie et dashboards

Troisième partie

Synthèse et conclusion

Chapitre 11

Fonctionnement général

Chapitre 12

Évolutions possible

12.1 Monitoring

12.2 Sécurité

Chapitre 13

Conclusion

Quatrième partie

Annexes

Chapitre 14

Sources/Webographie/Bibliographie

Web

Introduction généraliste à ELK

<https://wooster.checkmy.ws/2014/04/elk-elasticsearch-logstash-kibana/>

Explications sur les moteurs d'indexation/elasticsearch

<https://zestedesavoir.com/articles/120/elasticsearch-maintenant-en-version-14/>

Articles sur les performances des SGBD vs moteurs d'indexation

<http://jolicode.com/blog/elasticsearch-comme-nouveau-standard-de-la-recherche-applicative>

Documentation de logstash générale

<http://logstash.net/docs/1.4.2/>

<http://logstash.net/docs/1.4.2/flags>

Installation de logstash

<http://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/1.4/setup-repositories.html>

<https://github.com/elastic/logstash>

Debugger pour le filtre grok

<http://grokdebug.herokuapp.com/>

Documentation d'Elasticsearch

<http://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/index.html>

<http://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/guide/current/index.html>

<http://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/1.x/glossary.html>

Clustering Elasticsearch

<http://blog.trifork.com/2014/01/07/elasticsearch-how-many-shards/>

<http://stackoverflow.com/questions/12409438/when-do-you-start-additional-elasticsearch-nodes>

Documentation de Kibana

<http://www.elastic.co/guide/en/kibana/current/>

<https://github.com/elastic/kibana/tree/master/docs>

Livres

The logstash book

<http://www.logstashbook.com/>

Elasticsearch : The Definitive Guide

<http://shop.oreilly.com/product/0636920028505.do>

Rapport projet tutoré ASRALL sur les MOM

http://webloria.loria.fr/~lnussbau/ptasrall2015/rapport_a_mom.pdf

Vidéos

Conférence de Jean Baptiste Favre, architecte réseau blablacar, PSES 2014

<http://numaparis.ubicast.tv/videos/kibana/>

Vocabulaire de logstash <https://github.com/elastic/logstash/blob/f97c01da0631566e0ec07c9a076286e22a8f43a9/doc/glossary.asciidoc>

Chapitre 15

Code Source et scripts

```
1 #!/bin/bash
2 # -*- coding: utf-8 -*-
3 # Copyright (c) 2013, Frank Rosquin <frank@rosquin.net>
4 # ISC license
5 # Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software
6 # for any
7 # purpose with or without fee is hereby granted, provided that the
8 # above
9 # copyright notice and this permission notice appear in all copies.
10 # Last Modified François Dupont 2015-05-28
11 blade="100.127.255.1"
12 daysback=31
13 port=9200
14 start_from=4
15 target="firewall"
16
17 while getopts b:d:p:s:t: option
18 do
19 case $option in
20     b)
21         blade=$OPTARG
22         ;;
23     d)
24         if [ $OPTARG -ge 0 ]; then
25             daysback=$OPTARG
26         else
27             echo "-d should be a number, 0 or more"
28             echo ""
29             print_usage
30         fi
31         ;;
32     p)
33         if [ $OPTARG -ge 0 ]; then
34             port=$OPTARG
35         else
36             echo "-p should be a number, 0 or more"
37             echo ""
38             print_usage
39         fi
40         ;;
41     s)
42         if [ $OPTARG -ge 0 ]; then
43             start_from=$OPTARG
44         else
45             echo "-s should be a number, 0 or more"
46             echo ""
47             print_usage
```

```
46         fi
47         ;;
48     t)
49         target=$OPTARG
50         ;;
51     \?)
52         print_usage
53         ;;
54 esac
55 done
56
57 end=$(expr $start_from \+ $daysback)
58 if [ $? == 0 ]; then
59     for i in $(seq $start_from $end); do
60         d=$(date --date "$i_days_ago" +"%Y.%m.%d")
61         curl -sS -XDELETE $blade:$port/$target-$d
62     done
63 else
64     echo "Invalid_number_of_days_specified,_aborting"
65 fi
66 curl -XPOST "$blade:$port/_optimize"
67
68 print_usage() {
69     echo "
70 Usage: _$_[OPTIONS]
71 Options:
72 -b blade: name_or_ip_of_the_elasticsearch_server
73          default: 100.127.255.1
74 -d daysback: number_of_days/indexes_deleted_(from_start_day)
75          default: 31
76 -p port_number
77          default: 9200
78 -s start_number, starting_delete_day_(-s_4_=if_we_are_the_30/04_
79   it_starts_deleting_from_26/04_included)
80          default: 4
81 -t target_name_of_the_indices
82          default: firewall
83 Example:
84 "
85     exit 0
86 }
```

Listing 15.1 – Script de suppression d'index

Glossary

API Une API, Application Programming Interface, est une interface permettant d'interagir avec un programme par l'intermédiaire d'"opérations simples". Elles sont en générale la pour faciliter la réutilisation d'un programme plus complexe. C'est parce que openstreetmap à une API que l'on a vu autant de logiciels utilisant ses cartes/tuiles.. 35

flag Un drapeau, dans la dénomination logstash, le flag représente une option passé en argument exemple : -w.. 22

fulltext Un drapeau, dans la dénomination logstash, le flag représente une option passé en argument exemple : -w.. 30

logs Un log c'est une buche !. 5, 8, 23

thread explication thread processus etc... 22