2021-2022 考点配套

三套答案与详细解析

每题给出理由；应用题按小问说明评分

- 先限时独立完成试卷，再核对本册。
- 单选含逐选项解释，判断含改正表述，填空含推导和可接受写法。
- 开放式答案按语义和评分要点自评；等价公式/算法在题设环境中可接受。

整理日期：2026年10月10日。2021-2022真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

模拟卷A | 基础巩固（2025结构） · 答案速查

题号	参考答案
1	C
2	B
3	C
4	B
5	A
6	C
7	D
8	D
9	B
10	A
11	C
12	D
13	C
14	C
15	D
16	A
17	A
18	D
19	A
20	B
21	B
22	B
23	D
24	A
25	D
26	正确

题号	参考答案
27	正确
28	错误
29	正确
30	错误
31	54
32	F4
33	CQ
34	80
35	MFA
36	a
37	13
38	虚拟目录
39	2
40	核验

模拟卷A | 基础巩固（2025结构） · 逐题详解

1. [2分] 用8位补码表示十进制整数-45，其编码为（ ）。

A. 10101101

B. 11010010

C. 11010011

D. 00101101

参考答案：C：11010011

+45=00101101。

负数补码将正数编码逐位取反，再加1。

11010011按无符号解释为211，211-256=-45。

A项：这是符号位加绝对值的原码。

B项：这是对+45逐位取反的结果，还需加1。

C项：00101101取反加1得到11010011。

D项：该编码表示正45。

易错提醒：先确定8位，负数补码不可只取反。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

2. [2分] 十六进制数2B与哪个十进制数相等（ ）。

A. 32

B. 43

C. 211

D. 27

参考答案：B：43

十六进制每一位的权为16的整数次幂。

B的数值是11。

按位权求和为2×16+11=43。

A项：只计了高位2×16，没有计入B。

B项：B代表11，2×16+11=43。

C项：这是把字符2和B误作十进制拼接。

D项：27是十六进制1B对应值。

易错提醒：A到F分别表示10到15。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

3. [2分] 8位二进制串10100101与00111100逐位异或的结果是（ ）。

A. 10111101

B. 00100100

C. 10011001

D. 11011001

参考答案：C：10011001

异或规则为相同得0、不同得1。

从左到右逐位比较，不执行进位。

前四位结果1001，后四位1001，合为10011001。

A项：这是逐位或：至少一个1即为1。

B项：这是逐位与：两个1才为1。

C项：异或在对应位不同处输出1，结果10011001。

D项：第二位两串都是0，异或结果应为0。

易错提醒：异或不是二进制加法，不能向高位进位。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

4. [2分] 通常比较同一时期桌面计算机的存储层次，以下排列从访问速度较快到较慢的是（ ）。

A. 硬盘→主存→寄存器

B. 寄存器→Cache→主存→辅助存储

C. 主存→寄存器→Cache

D. Cache→硬盘→寄存器

参考答案：B：寄存器→Cache→主存→辅助存储

存储层次用容量、成本和速度互相折中。

CPU寄存器及Cache服务于频繁访问。

主存容纳运行中的数据，辅助存储提供较大容量和持久保存。

A项：硬盘一般比主存和寄存器慢，顺序颠倒。

B项：寄存器紧邻处理器运算，随后为Cache、主存和辅助存储。

C项：寄存器一般比主存快，不应放在主存后。

D项：寄存器不能排在硬盘之后。

易错提醒：这是典型层次规律，不是在比较任意两台设备的跑分。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

5. [2分] CPU中负责算术运算和逻辑运算的主要部件是（ ）。

A. 运算器

B. 控制器

C. 固态硬盘

D. 显示器

参考答案：A：运算器

CPU通常包含运算器、控制器和寄存器等。

算术逻辑运算是运算器的职责。

设备提供存储或显示功能，并不能代替CPU运算器。

A项：运算器执行加减、比较和逻辑操作等。

B项：控制器协调取指、译码和执行时序。

C项：固态硬盘属于辅助存储。

D项：显示器属于输出设备。

易错提醒：控制器组织执行，运算器完成计算。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

6. [2分] 按传统PC教材口径，BIOS主要属于（ ）。

A. 仅保存在RAM中的普通文档

B. 浏览器缓存

C. 主板非易失性存储中的固件

D. 用户创建的电子表格

参考答案：C：主板非易失性存储中的固件

传统BIOS在操作系统加载前运行。

固件存储在ROM或可更新的Flash等非易失性介质中。

现代机器常使用UEFI，本题特意限定传统BIOS口径。

A项：断电丢失的RAM不能独立保存开机固件。

B项：浏览器缓存与上电初始化无关。

C项：BIOS是用于硬件初始化和引导等功能的固件。

D项：电子表格不承担固件功能。

易错提醒：BIOS是固件；不能把现代UEFI与传统BIOS所有细节混为一谈。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

7. [2分] 已知UTF-8编码中H、i各占1字节，汉字“渝”占3字节。字符串“Hi渝”不含BOM和换行，占（ ）。

A. 3字节

B. 8字节

C. 6字节

D. 5字节

参考答案：D：5字节

UTF-8是变长编码。

分别求出三个字符的字节数。

按给定条件相加为5字节，不计文件系统分配空间。

A项：3是字符数，不是编码字节数。

B项：题目排除了BOM，也没有额外换行。

C项：不能将每个字符统一按2字节估算。

D项：1+1+3=5字节。

易错提醒：字符数、编码字节数和磁盘占用空间是不同概念。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

8. [2分] Word桌面版中，要使一段文字的每一行之间保持固定的18磅间距，最直接应设置（ ）。

A. 段前间距18磅

B. 段后间距18磅

C. 字号18磅

D. 行距固定值18磅

参考答案：D：行距固定值18磅

先区分段落之间的距离与一段内部的行距。

在段落设置中选择固定值，再输入18磅。

较大的字或嵌入对象可能被过小固定值裁切，应结合内容检查。

A项：段前间距控制段落与前一段的距离。

B项：段后间距控制本段与下一段的距离。

C项：字号是字符尺寸，不直接固定行间距。

D项：固定值行距可指定同一段内的行距磅值。

易错提醒：设置固定行距不等于调整字号；真实排版还需检查是否裁字。

回看知识：Word排版替换与PowerPoint

9. [2分]

PowerPoint桌面版中，需要让使用同一组版式的幻灯片统一采用指定标题字体，最适合优先修改（ ）。

A. 某一张幻灯片的备注

B. 幻灯片母版及相关版式

C. 放映计时

D. 每张幻灯片的文件名

参考答案：B：幻灯片母版及相关版式

共有格式适合在母版体系中设置。

还应检查相关版式是否有独立格式覆盖。

已被手工直接格式化的标题可能需要重置，不能保证任意对象都自动改变。

A项：备注不控制标题文本的显示字体。

B项：母版与版式控制幻灯片共有的格式。

C项：计时控制放映时长，不控制字形。

D项：文件名不决定占位符字体。

易错提醒：母版修改有继承关系，单页直接格式可能覆盖继承。

回看知识：Word排版替换与PowerPoint

10. [2分] Excel中C2的公式为=$A2*B$1。将它复制到D4，目标公式是（ ）。

A. =$A4*C$1

B. =$B4*C$3

C. =$A2*B$1

D. =$A4*B$1

参考答案：A：=$A4*C$1

从C2到D4的位移是右1列、下2行。

$A2固定列A，行2变为4。

B$1固定行1，列B变为C。

A项：行偏移+2、列偏移+1；A列锁定，1行锁定，得到$A4和C$1。

B项：绝对部分A列、1行不应随复制改变。

C项：两个相对部分应随位移改变。

D项：B$1的列是相对列，应从B改为C。

易错提醒：美元符号紧挨哪个维度，就固定哪个维度。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

11. [2分] Excel中B2=80，公式=IF(B2>=80,"达标","未达标")的结果是（ ）。

A. 80

B. TRUE

C. 达标

D. 未达标

参考答案：C：达标

先计算B2>=80是否成立。

80正好落在包括等号的边界上，条件为真。

IF返回第二参数“达标”。

A项：公式返回分支中的文本，不直接返回B2。

B项：TRUE是条件结果，IF还要选择对应分支。

C项：80>=80成立，因此返回达标。

D项：条件包括等号，80属于达标范围。

易错提醒：把>=写成>会改变边界结果。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

12. [2分] Excel中B2:B6依次为72、85、90、85、68。统计其中不低于85的单元格个数，应使用（ ）。

A. =SUM(B2:B6)

B. =AVERAGE(B2:B6)

C. =COUNT(B2:B6)

D. =COUNTIF(B2:B6,"">=85"")

参考答案：D：=COUNTIF(B2:B6,">=85")

条件“不低于”应翻译成>=。

比较条件作为COUNTIF参数时用双引号包围。

逐项复核，有3个值满足条件。

A项：SUM计算数值总和，不是条件计数。

B项：AVERAGE计算平均数，不是人数。

C项：COUNT计算数值单元格数，这里是5。

D项：COUNTIF按条件计数，85、90、85共3个。

易错提醒：COUNT不支持这种单一条件筛选，函数选择要与任务一致。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

13. [2分] Excel高级筛选的条件区域中，同一行分别写“类别=图书”和“数量>20”，表示（ ）。

A. 两条件满足任一个即可

B. 只按数量条件筛选

C. 两个条件同时满足

D. 只按类别条件筛选

参考答案：C：两个条件同时满足

高级筛选按条件区域的行组合逻辑。

同一行多个字段条件按AND连接。

不同条件行之间通常按OR连接。

A项：同一行是逻辑AND，不是OR。

B项：同一行中的类别条件也参与判断。

C项：同排AND：类别为图书且数量大于20。

D项：同一行中的数量条件也参与判断。

易错提醒：同排AND、异排OR；条件区域标题还必须与字段标题匹配。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

14. [2分] 按TCP/IP四层模型，IP协议主要位于（ ）。

A. 应用层

B. 传输层

C. 网际层

D. 网络接口层

参考答案：C：网际层

先确定题目采用TCP/IP四层模型。

IP提供跨网络的寻址和转发基础。

TCP位于其上层，Ethernet等具体链路机制位于其下层。

A项：应用层包括HTTP、DNS等服务协议。

B项：传输层典型协议为TCP和UDP。

C项：IP负责网际寻址和数据报传送。

D项：网络接口层与具体链路访问相关。

易错提醒：OSI七层名称与TCP/IP四层名称不能直接混用。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

15. [2分] 访问教学网站时，将主机名study.example解析为IP地址的主要服务是（ ）。

A. DHCP

B. SMTP

C. FTP

D. DNS

参考答案：D：DNS

域名便于人记忆，网络通信需要相应地址信息。

DNS负责查询域名相关资源记录。

DHCP虽可能下发DNS服务器地址，但本身不替代名称解析。

A项：DHCP主要动态分配IP等网络配置。

B项：SMTP用于邮件提交与传送。

C项：FTP用于文件传输。

D项：DNS提供域名等名称解析。

易错提醒：分配本机IP与解析网站名称是不同任务。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

16. [2分] IPv4地址192.168.12.77，子网掩码255.255.255.0，其所在网络地址是（ ）。

A. 192.168.12.0

B. 192.168.0.0

C. 192.168.12.255

D. 192.168.12.77

参考答案：A：192.168.12.0

掩码前三个字节全为1，保留前三个地址字节。

最后字节掩码为0，将主机位全部清零。

网络地址因此为192.168.12.0。

A项：地址与掩码按位与，得到192.168.12.0。

B项：这是另一种更短前缀下的结果。

C项：末字节255是该/24子网的广播地址。

D项：这是题给主机地址，主机位未清零。

易错提醒：网络地址、广播地址和普通主机地址应分开。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

17. [2分] IPv6地址2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:002a的合法最简压缩形式是（ ）。

A. 2001:db8::2a

B. 2001::db8::2a

C. 2001:db8:2a

D. 2001:db8::002a::

参考答案：A：2001:db8::2a

先逐段去除前导零。

一段完整的0可以并入连续零段。

用一次::替代连续零段，得到2001:db8::2a。

A项：去除段前导零，并将连续五段0压缩为一个双冒号。

B项：一个地址中双冒号最多出现一次。

C项：没有双冒号也没有完整八段，段数不足。

D项：出现两个双冒号，不合法。

易错提醒：::最多用一次，否则无法唯一确定缺少的零段数。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

18. [2分] Access中，条件“分数 BETWEEN 60 AND 80”匹配哪些分数（ ）。

A. 仅61至79

B. 所有大于60的分数

C. 只匹配60和80

D. 60至80，包含两端

参考答案：D：60至80，包含两端

BETWEEN规定一个闭区间。

在此数值情境中等价于分数>=60 AND 分数<=80。

检查60、70和80都成立，而59和81不成立。

A项：BETWEEN包含边界，不排除60和80。

B项：条件还限定上界80。

C项：区间中间的分数同样符合条件。

D项：该共同SQL子集的BETWEEN包含上下端点。

易错提醒：不要把BETWEEN默认为严格不等号。

回看知识：数据库、字段与SQL

19. [2分] 设计“学生”表时，下列最适合作为每条记录唯一标识的字段是（ ）。

A. 学号（规定非空且唯一）

B. 班级

C. 姓名

D. 性别

参考答案：A：学号（规定非空且唯一）

主键应能唯一标识表中每条记录。

主键不能取空值。

题设明确学号满足非空和唯一约束，因此最合适。

A项：非空、唯一的学号能够标识单个学生。

B项：同班有多名学生。

C项：不同学生可能重名。

D项：性别值会被多条记录共享。

易错提醒：不能仅因字段看起来像编号就认定满足主键约束。

回看知识：数据库、字段与SQL

20. [2分] 未压缩单声道PCM音频，采样率8000 Hz，量化位数16 bit，时长3 s。不计文件头，数据量是（ ）。

A. 24000 B

B. 48000 B

C. 384000 B

D. 96000 B

参考答案：B：48000 B

每秒8000个样本，每样本16 bit。

单声道只计一个声道，3秒共384000 bit。

每字节8 bit，故为48000 B。

A项：这是误按每个样本1字节计算。

B项：8000×16×1×3÷8=48000 B。

C项：384000是bit数，尚未除以8。

D项：这是误按双声道计算。

易错提醒：先按bit算，再转换为B；声道数必须显式参与。

回看知识：多媒体、硬件与新技术

21. [2分] 需要保存支持透明背景、适合图标的无损压缩位图，最合适选择（ ）。

A. JPEG

B. PNG

C. MP3

D. AVI

参考答案：B：PNG

题目同时要求位图、无损压缩和透明背景。

PNG符合三项条件。

压缩不等于有损，PNG可以压缩而保持像素数据。

A项：JPEG通常使用有损压缩且不支持PNG式透明通道。

B项：PNG支持无损压缩和透明信息，适合图标。

C项：MP3是音频编码格式。

D项：AVI是视频容器格式。

易错提醒：格式、编码和容器概念不同；PNG不能概括为不压缩。

回看知识：多媒体、硬件与新技术

22. [2分] 学生用生成式AI整理复习资料，回答中给出一篇看似正规的论文。最妥当的下一步是（ ）。

A. 只检查文字是否流畅

B. 在权威文献来源核对论文与结论，再采用

C. 把AI回答再次输入同一AI并视其确认作证明

D. 只要给出标题就直接列为参考文献

参考答案：B：在权威文献来源核对论文与结论，再采用

生成式AI可能生成错误事实或不存在的引文。

先核对作者、题名、来源与标识，再阅读相关原文。

只有在来源真实且内容支持该结论时才据此引用。

A项：流畅不证明事实或引文真实。

B项：独立检查来源存在性及内容支撑，能发现虚构或误引。

C项：同一系统的重复确认不是独立证据。

D项：标题可能被虚构，也可能与结论无关。

易错提醒：AI给出具体题名或链接，不等于引文已核实。

回看知识：多媒体、硬件与新技术

23. [2分] 教师要让一名助教只核对云端成绩表内容，无需修改。按最小权限原则，优先授予（ ）。

A. 任何人可编辑链接

B. 将教师账号密码交给助教

C. 整个班级可管理权限

D. 该助教可查看权限

参考答案：D：该助教可查看权限

先确定任务需要：读内容，不需要改内容。

仅授权指定对象，避免公开链接扩散。

选择查看权限，并在任务结束后按管理要求撤销授权。

A项：匿名编辑扩大访问范围并允许修改。

B项：共享密码破坏账号责任与访问控制。

C项：管理权限和覆盖范围均超过核对需要。

D项：只向指定助教授予查看权限与任务相匹配。

易错提醒：查看权限仍可能允许复制内容，应另行遵守成绩隐私要求。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

24. [2分] 对数组使用常规二分查找，必须首先满足的关键条件是（ ）。

A. 元素已经按同一种比较规则有序

B. 数组元素全为正数

C. 元素个数必须是2的整数次幂

D. 每次都从头扫描所有元素

参考答案：A：元素已经按同一种比较规则有序

二分查找依赖有序数组。

比较目标与中间元素后缩小查找区间。

元素符号和长度是否为2的幂都不是必要条件。

A项：有序性保证根据中间值可以排除一半范围。

B项：负数也可二分查找。

C项：任意正整数个元素均可二分查找。

D项：每轮扫描所有元素属于线性查找思路。

易错提醒：排序方向与比较分支必须一致。

回看知识：算法、边界与流程图

25. [2分] 关于固态硬盘SSD，下列描述正确的是（ ）。

A. 必须靠高速旋转磁盘读取

B. 断电后所有文件必然消失

C. 属于显示输出设备

D. 主要用半导体存储器保存数据，无机械寻道部件

参考答案：D：主要用半导体存储器保存数据，无机械寻道部件

先区分SSD与机械硬盘HDD。

SSD使用半导体介质，无旋转盘片和移动磁头。

设备仍有寿命与故障风险，不能从无机械部件推导永不损坏。

A项：旋转磁盘与机械磁头是典型HDD结构。

B项：SSD用于持久存储，不是普通易失性RAM。

C项：SSD属于存储设备。

D项：SSD通常采用Flash等半导体介质，没有HDD式机械寻道。

易错提醒：SSD与RAM都涉及半导体，但功能和断电保存特性不同。

回看知识：多媒体、硬件与新技术

26. [2分] Excel中ROUND(12.345,2)的结果为12.35。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

第二参数2要求保留两位小数。

第三位小数为5，按该函数规则进位。

结果为12.35；修改显示格式不会自动等价于修改存储值。

规范表述：该表达式按两位小数四舍五入，结果12.35。

易错提醒：ROUND的计算结果和仅改变单元格显示格式不同。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

27. [2分] DELETE FROM [借用] WHERE [归还]=0; 会删除满足条件的记录，但保留表结构。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

WHERE限定归还字段等于0的记录。

DELETE针对记录，不删除字段定义。

没有匹配记录时影响0行，表仍存在。

规范表述：DELETE删除行；DROP TABLE才用于删除表。

易错提醒：不要将DELETE与DROP TABLE混淆。

回看知识：数据库、字段与SQL

28. [2分] 把文件夹设为自动云同步，就一定能够抵御误删，不再需要备份。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

同步的目标是保持多个位置的数据状态一致。

删除或错误覆盖也可能传播。

能否恢复依赖回收站、版本保留等具体机制，不能作必然保证。

规范表述：同步可能把误删同步到其他副本，应按需求保留可恢复的独立备份或版本。

易错提醒：同步副本与具有恢复策略的备份不能等同。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

29. [2分] PowerPoint的讲义打印可以把多张幻灯片排在同一页纸上。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

幻灯片打印与讲义打印是不同输出方式。

讲义便于课堂纸质浏览，可一页安排多张幻灯片。

备注页用于展示讲者备注，不能直接等同于一页多张讲义。

规范表述：讲义打印可选择一页多张幻灯片等布局。

易错提醒：讲义、备注页和单页幻灯片用途不同。

回看知识：Word排版替换与PowerPoint

30. [2分] 递归算法只要调用自身，通常无需设置终止条件。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

递归包含自身调用。

若始终调用而不触及基本情形，会无限递归或耗尽调用栈。

终止条件和规模缩小二者应共同检查。

规范表述：递归必须有能够到达的终止条件，并使问题规模向终止方向变化。

易错提醒：写了终止条件但从不到达，同样不能正确终止。

回看知识：算法、边界与流程图

31. [2分] 二进制数110110转换成十进制数为____。

参考答案：54

各位权从右至左是1、2、4、8、16、32。

非零位对应32、16、4、2。

相加32+16+4+2=54。

易错提醒：不能把二进制字符串直接当十进制数。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

32. [2分]

Excel桌面版中，在编辑公式时选中单元格引用，通常用____键循环切换相对、绝对、混合引用。

参考答案：F4

进入公式编辑状态。

选中或定位到要改变的引用。

F4可依次切换引用形式，具体设备可能还需Fn键配合。

易错提醒：此处限定公式编辑情境；F4在其他软件或状态用途不同。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

33. [2分] Excel公式=LEFT("CQ2026",2)的结果为____。（本空计分不区分字母大小写。）

参考答案：CQ

LEFT从字符串左端取字符。

参数2表示取两个字符。

左端两个字符是C和Q，得到CQ。

易错提醒：LEFT不是按数字大小截取，也不返回整个原字符串。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

34. [2分] URL未明确给出端口且使用http协议时，HTTP默认端口为____。

参考答案：80

端口区分服务器上的网络服务。

常规HTTP默认使用TCP端口80。

HTTPS通常默认443，本题明确为http。

易错提醒：访问HTTP不提供HTTPS的传输加密保护。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

35. [2分] 账号登录已使用密码（知识因素），再增加安全密钥设备（持有因素）。这种结合不同类别因素的认证简称____（填英文字母）。

参考答案：MFA

密码属于知道某秘密的知识因素。

安全密钥属于持有某设备的因素。

结合不同类别认证因素称多因素认证，简称MFA。

易错提醒：两次输入不同密码通常仍属于同一类别因素。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

36. [2分] HTML中用于创建超链接的标签名为____（只写标签名，不写尖括号）。

参考答案：a

超链接元素为a。

href属性指定链接目标。

例如阅读，但本题只要求标签名。

易错提醒：img用于嵌入图像，不能代替超链接元素名。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

37. [2分] Excel中C2:C4分别为8、13、18，=AVERAGE(C2:C4)的结果是____。

参考答案：13

三个单元格均为数值。

数值和为8+13+18=39。

平均值39/3=13。

易错提醒：AVERAGE通常忽略空单元格，不把空格自动当0。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

38. [2分] IIS中，把网站URL的一个路径别名映射到另一个实际文件夹的目录称____。

参考答案：虚拟目录

URL路径与磁盘物理路径不必一一同名。

管理员可建立路径别名并映射到实际文件夹。

这一IIS概念称虚拟目录，仍需相应访问权限。

易错提醒：虚拟目录不是新建磁盘分区，也不会自动授予访问权限。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

39. [2分] 数组[1,5,2,7,3]仅检查内部元素，严格大于左右邻项才称局部峰值，峰值个数为____。

参考答案：2

第2个元素5大于1和2。

第4个元素7大于2和3。

内部元素2不是峰值，首尾不检查，所以共2个。

易错提醒：局部峰值可以不止一个，也不一定只有全局最大值。

回看知识：算法、边界与流程图

40. [2分] 收到自称管理员的邮件要求立即在陌生链接中输入密码，应通过已知官方网站或官方电话独立____发件身份与请求真实性（填“核验”或“信任”）。

参考答案：核验

发件名称和紧迫措辞可以伪装。

不能只依赖邮件中给出的链接或号码确认身份。

使用事先已知的官方网站或电话独立核验，再按规范处理。

易错提醒：带有HTTPS的陌生网站也可能是钓鱼站，锁形图标不能证明身份可信。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

41. [5分] Windows 10/11桌面环境中，学生电脑运行缓慢。下表是任务管理器“进程”页同一时刻的简化读数。CPU列为当前占用率，内存列为进程当前占用量；未列出的其他进程共占CPU 8%。回答操作与判断题。

任务管理器读数（1 MiB=1024 KiB）

进程	CPU	内存
视频转换器	72%	900 MiB
浏览器	3%	420 MiB
表格程序	6%	680 MiB
搜索服务	1%	150 MiB

任务管理器可查看进程资源读数。

当前CPU最大值是视频转换器72%，内存最小值为搜索服务150 MiB。

高占用可能是正常计算任务，须结合持续观测和工作需求。

（1）[1分] 写出打开任务管理器的一组直接快捷键。

答案：Ctrl+Shift+Esc。

步骤1：该组合可直接打开任务管理器。

等价解法：

Ctrl+Alt+Delete后选择任务管理器，也可说明完整步骤。

评分要点：快捷键准确。（1分）

（2）[2分] 指出CPU占用最高与内存占用最少的两个进程。

答案：CPU最高：视频转换器；内存最少：搜索服务。

步骤1：比较72%、3%、6%、1%。

步骤2：比较900、420、680、150 MiB。

评分要点：视频转换器。（1分）；搜索服务。（1分）

（3）[2分] 是否可以仅凭这张表认定高占用进程故障并直接强制结束？给出判断及一项适当操作。

答案：不可以；先保存文件、确认进程用途并观察持续占用。必要时先正常关闭应用，再考虑结束进程。

步骤1：这是一个时刻的资源快照。

步骤2：视频处理可以正常占用较高CPU。

步骤3：应先保护未保存工作并确认用途。

评分要点：指出一次快照不足以认定故障。（1分）；给出保存工作、核对身份、持续观测或正常关闭等合理操作。（1分）

易错提醒：不得因进程占用较高就认定它是病毒；结束进程可能造成未保存内容丢失。

回看知识：Windows、启动与移动操作系统

42. [5分] Excel桌面版中，“借用”工作表A1:E5如下；“费率”工作表A1:B3如下。时长单位为小时。费率!B2为统一每小时费用，费率!B3为免费时长门槛。每笔原价=时长×费率；时长不超过门槛则实收0，否则按全部时长原价收取。E列实收保留两位小数。题中只使用表格给定值，不使用查找函数。

“借用”表：首列A，首行为表头

A 学生	B 时长	C 借用次数	D 原价	E 实收
李明	2	待算	待算	待算
王玲	0.5	待算	待算	待算
李明	4	待算	待算	待算
周航	3	待算	待算	待算

“费率”表：首列A，首行为表头

A 参数	B 值
每小时费用	4.032
免费时长	0.5

统计区域应固定，条件A2随行变化。

跨表费率引用锁定B2，避免下填时变成B3。

先判断免费边界，再将收费原价保留两位小数。

（1） [1分] C2统计A2中学生在A2:A5出现的次数，写出可向下填充的公式。

答案：=COUNTIF($A$2:$A$5,A2)

步骤1：锁定完整统计区域。

步骤2：条件引用A2保持行相对。

等价解法：

=COUNTIF(A$2:A$5,A2)也可在仅向下填充条件下接受。

评分要点：COUNTIF区域固定且条件A2正确。（1分）

（2） [2分] 写出D2原价与E2实收的公式，均须可向下填充至第5行。

答案：D2：=B2*费率!$B$2；E2：=IF(B2<=费率!$B$3,0,ROUND(D2,2))。

步骤1：B2和D2随当前行变化。

步骤2：费率表参数使用固定单元格。

步骤3：时长<=0.5时免收。

等价解法：

可将D2展开为B2*费率!$B$2；只下填时B$2/B$3也接受。

评分要点：D2乘法及费率固定引用正确。（1分）；E2免费边界、ROUND两位和固定门槛正确。（1分）

（3）［2分］给出E2:E5的实收数值，以及实收总额（两位小数）。

答案：E2:E5=8.06、0.00、16.13、12.10；总额36.29。

步骤1：各原价为8.064、2.016、16.128、12.096。

步骤2：0.5小时正好等于免费门槛，实收0。

步骤3：先逐行四舍五入，再相加8.06+0+16.13+12.10=36.29。

评分要点：四行实收值正确。（1分）；按实收列求和36.29。（1分）

易错提醒：免费门槛含等号；本题超门槛按全部时长收费，不是只收超出部分。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

43. [5分] 现有Word文档的一段正文已选中，需要左右对齐、首行缩进2字符、段后6磅；另一份PowerPoint文稿的多个版式需要统一加入页脚图标。说明设置。

两端对齐控制左右边缘，首行缩进只影响段落首行。

字符是缩进单位，磅是间距单位。

PPT共有图形可放在母版体系中，但须检查版式或隐藏背景图形等覆盖。

（1）[3分] 写出Word完成这三项要求的设置名称和值。

答案：段落对齐：两端对齐；特殊格式：首行缩进2字符；段后间距：6磅。

步骤1：在段落设置中控制对齐方式。

步骤2：特殊格式选首行，度量值2字符。

步骤3：段后填6磅，不改变行距。

评分要点：两端对齐。（1分）；首行缩进2字符。（1分）；段后6磅。（1分）

（2）[2分] 说明PowerPoint中统一放置图标的位置与一项后续检查。

答案：视图→幻灯片母版，在主母版或需要的相关版式插入并定位图标；检查各使用版式的幻灯片继承、图标遮挡及隐藏背景图形设置。

步骤1：共有图标由母版体系提供。

步骤2：不同版式可能存在独立覆盖。

步骤3：退出母版视图检查实际幻灯片。

评分要点：在母版/相关版式插入图标。（1分）；检查继承、覆盖或实际显示。（1分）

易错提醒：不要用空格或回车堆出缩进和段距；图标不必逐张重复插入。

回看知识：Word排版替换与PowerPoint

44. [5分] 某教室PC配置为IP 192.168.18.37，掩码255.255.255.0，默认网关192.168.18.1，DNS服务器192.168.18.2。现已确认网线正常；ping 192.168.18.1与ping 192.168.18.2均收到回复。执行nslookup lesson.example失败，但已知正确的站点IP仍可通过HTTP成功访问。回答问题。

/24保留前三字节，主机位为最后字节。

全0主机位为网络地址，全1主机位为广播地址。

IP访问成功而名称查询失败，支持优先定位名称解析；ICMP回复只证明该测试的可达性。

（1）[2分] 写出网络地址与广播地址。

答案：网络地址192.168.18.0；广播地址192.168.18.255。

步骤1：地址与掩码按位与得网络地址。

步骤2：将8个主机位全设1得广播地址。

评分要点：网络地址正确。（1分）；广播地址正确。（1分）

（2）[1分] 默认网关位于同一子网吗？写出常规可分配主机地址范围。

答案：是；192.168.18.1-192.168.18.254。

步骤1：网关前三个字节与本机一致。

步骤2：排除网络地址.0和广播地址.255。

评分要点：判断是且给出.1-.254范围。（1分）

（3）[2分] 优先排查哪个环节？给出一个检查操作，并解释为何ping DNS服务器成功仍不足以排除问题。

答案：优先排查DNS名称解析；核对DNS配置、使用nslookup查询或检查DNS服务。ping使用ICMP，可达不代表DNS查询服务正确响应。

步骤1：已知IP的HTTP访问成功。

步骤2：按域名查询失败，名称解析是首要线索。

步骤3：DNS服务器IP能回复ping不证明其DNS应用服务正常。

评分要点：指出DNS并给出适当检查。（1分）；说明ICMP可达与DNS服务正常不是一回事。（1分）

易错提醒：ping成功不能证明所有端口与应用服务均正常，名称失败也不能仅靠这几项测试确定唯一故障。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

45. [5分] Access桌面数据库有[报名]表如下。采用Access ANSI-89环境；本题使用数值比较与共同SELECT/ORDER BY/DELETE语法，不涉及日期或通配符。编号必须非空且唯一；电话保留前导0，并不参与运算。写出SQL并回答设计问题。

[报名]表

编号	姓名	场次	分数	电话
101	陈可	1	90	02300001
102	陆青	2	55	02300002
103	孙晨	1	58	02300003
104	许宁	1	75	02300004
105	赵文	2	90	02300005

电话是标识字符串，短文本保留前导0。

BETWEEN包括75、90，用第二排序字段使同分顺序确定。

DELETE限定场次1且低于60，不删除其他场次，也不删除表结构。

（1） [1分] 指出合适的主键，以及电话字段的Access类型。

答案：主键：编号；电话：短文本。

步骤1：编号满足非空唯一条件。

步骤2：电话是字符串，不用于数值计算。

等价解法：

较旧Access界面称文本字段，也可接受。

评分要点：编号作主键且电话用短文本。（1分）

（2） [3分] 查询75至90分的姓名、分数，分数降序，同分按编号升序。写SQL并按顺序列出结果。

答案：SELECT [姓名],[分数] FROM [报名] WHERE [分数] BETWEEN 75 AND 90 ORDER BY [分数] DESC,[编号] ASC；结果：（陈可,90）、（赵文,90）、（许宁,75）。

步骤1：75和90都包含。

步骤2：90分记录编号101、105，升序为101后105。

步骤3：75分记录编号104列在90分之后。

等价解法：

WHERE [分数]>=75 AND [分数]<=90等价。

评分要点：SELECT字段和表正确。（1分）；闭区间筛选及双关键字排序正确。（1分）；三条结果及顺序正确。（1分）

（3）［1分］删除场次为1且分数低于60的记录。写SQL并给出被删除编号。

答案：DELETE FROM［报名］WHERE［场次]=1 AND［分数]<60；删除编号103。

步骤1：AND要求两个条件同时成立。

步骤2：编号102虽低于60，但场次为2。

步骤3：编号103满足场次1且58分。


评分要点：DELETE条件正确且指出编号103。（1分）

易错提醒：SQL行顺序只有在ORDER BY明确后才有保证；电话不能因字符都是数字就用数值字段。

回看知识：数据库、字段与SQL

46. [5分] 输入整数N>=3及实数数组a[1]至a[N]（从1开始编号）。按起始位置从左至右求每连续3项的平均数b[i]，不做四舍五入。图中①②③为空缺。完成补空并回答输出。

题46图

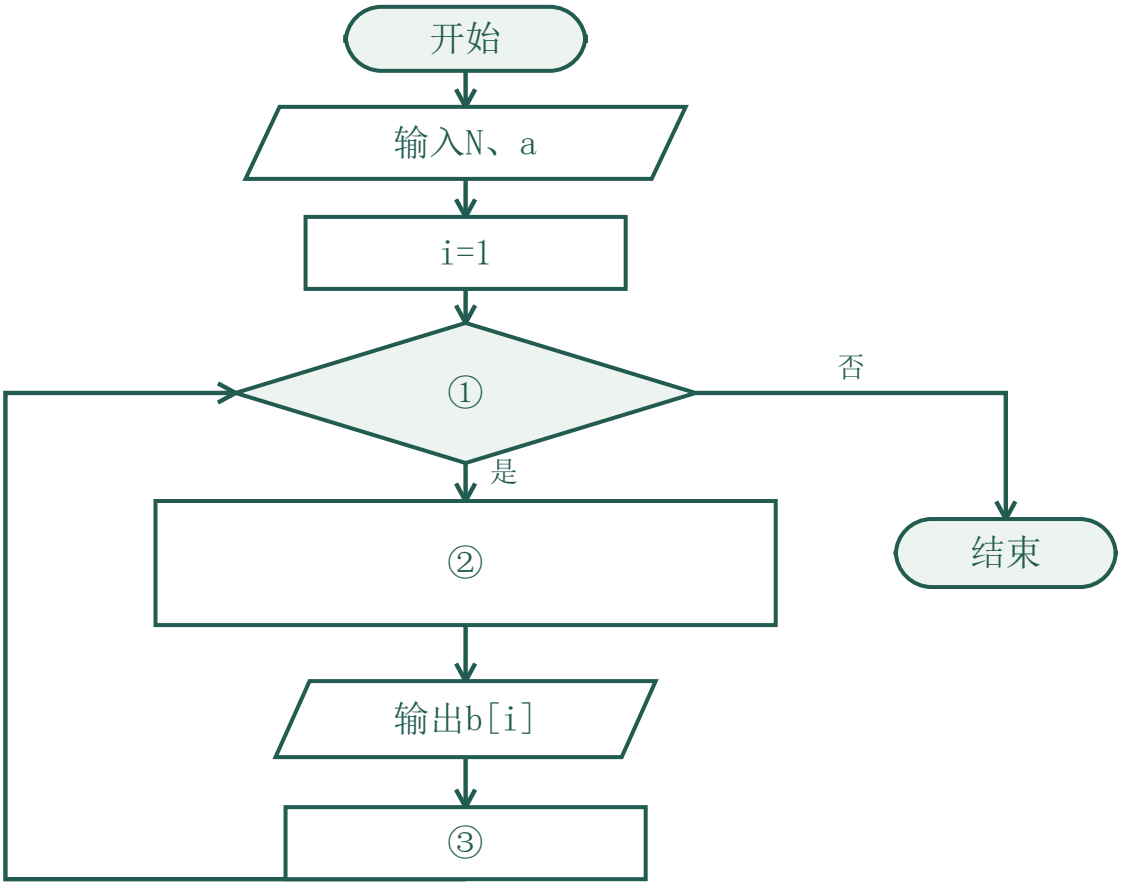

最后一个完整窗口从N-2开始。

每次只计算三项平均，窗口之间可以重叠。

推进一次起始位置即可；N=3时恰执行一次。

（1）[3分] 填写①②③，分别给出循环判断、平均计算、下标更新。

答案：①i<=N-2；②b[i]=(a[i]+a[i+1]+a[i+2])/3；③i=i+1。

步骤1：i+2必须不超过N，因此i<=N-2。

步骤2：累加连续三项后除以3。

步骤3：输出后每轮只将i加1。

等价解法：

①i<N-1等价。

评分要点：①边界正确。（1分）；②连续三项平均式正确。（1分）；③推进一次下标。（1分）

（2） [2分] N=5，a=[3,9,6,12,0]，按顺序写出输出；N=3时执行几轮？

答案：输出6、9、6；N=3执行1轮。


步骤1：(3+9+6)/3=6。

步骤2：(9+6+12)/3=9，(6+12+0)/3=6。

步骤3：N=3时i=1满足i<=1，更新i=2后退出。

评分要点：三个输出及顺序正确。（1分）；最小合法长度执行1轮。（1分）

完整参考流程图

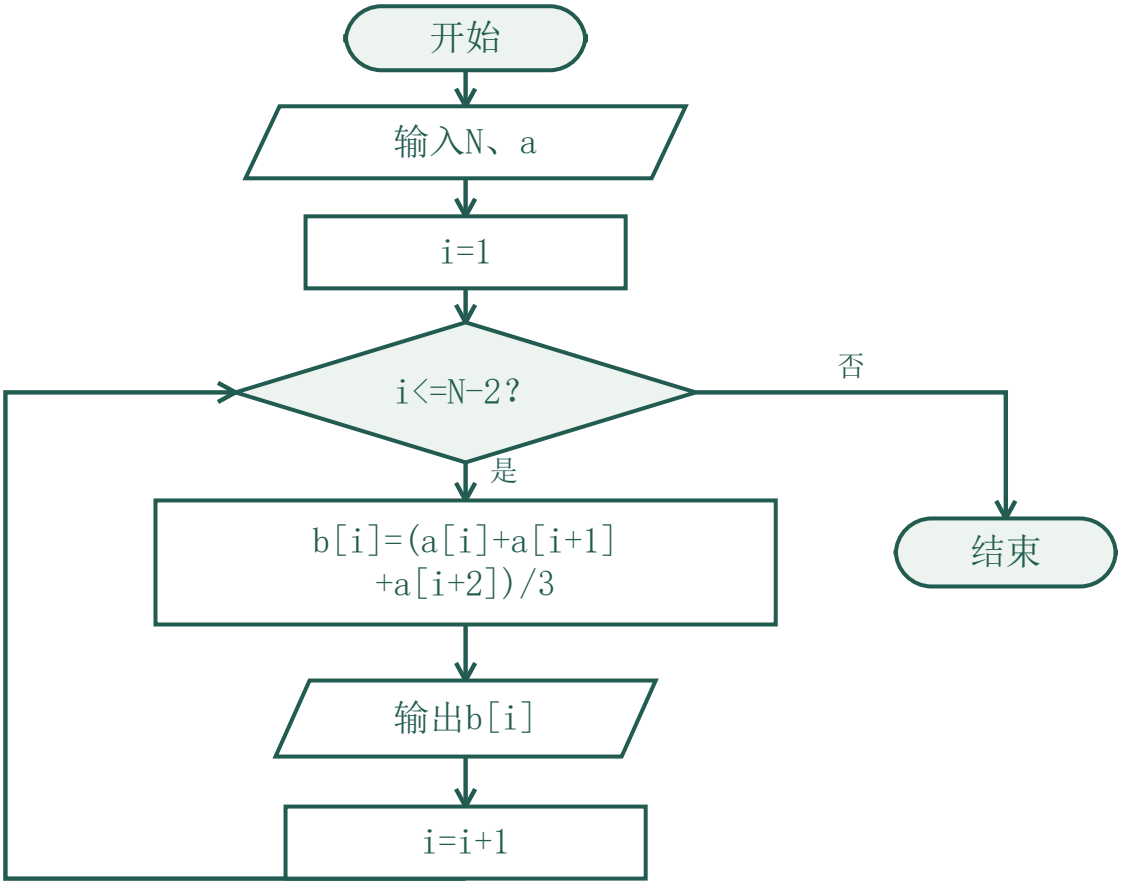

题46完整参考图：i为每个三项窗口的起始下标。

易错提醒：不能把窗口起始下标判成i<=N，也不能在同一路径重复递增。

回看知识：算法、边界与流程图

47. [5分] 输入N>=1的0/1数组a[1]至a[N]。保证数组至少含一个1，且所有1构成唯一的一段连续区间，区间可接触首端或末端。画完整流程图输出该区间的首位置L与末位置R（从1开始编号）。要求遇到末端1时不会访问a[N+1]。

保证至少一个1，寻找首位置的循环一定在合法下标内停止。

确定首位置后，只沿连续1段前进。

必须先判断j<N，再访问下一项，保证单元素和末端1安全。

（1）[4分] 在绘图区画完整流程图，包含输入、找首位置、找末位置、边界判断及输出。

答案：见完整参考图。找首：i=1，不为1就i=i+1；找到后L=i,j=i。找尾：先判断j<N，再判断a[j+1]=1；连续则j加1回范围判断，否则R=j并输出。

步骤1：寻找第一个1得到L。

步骤2：用j标识目前确认的末尾1。

步骤3：到数组末端或下一项为0时停止。


步骤4：最后输出L与R。

等价解法：

逐项扫描全部数组并正确记录第一个及最后一个1的完整流程图同样接受。

评分要点：输入初始化和寻找首位置正确。（1分）；正确保存L并扫描连续1。（1分）；先做范围判断，不访问a[N+1]。（1分）；输出R正确，完整连接与结束。（1分）

（1） 完整参考流程图

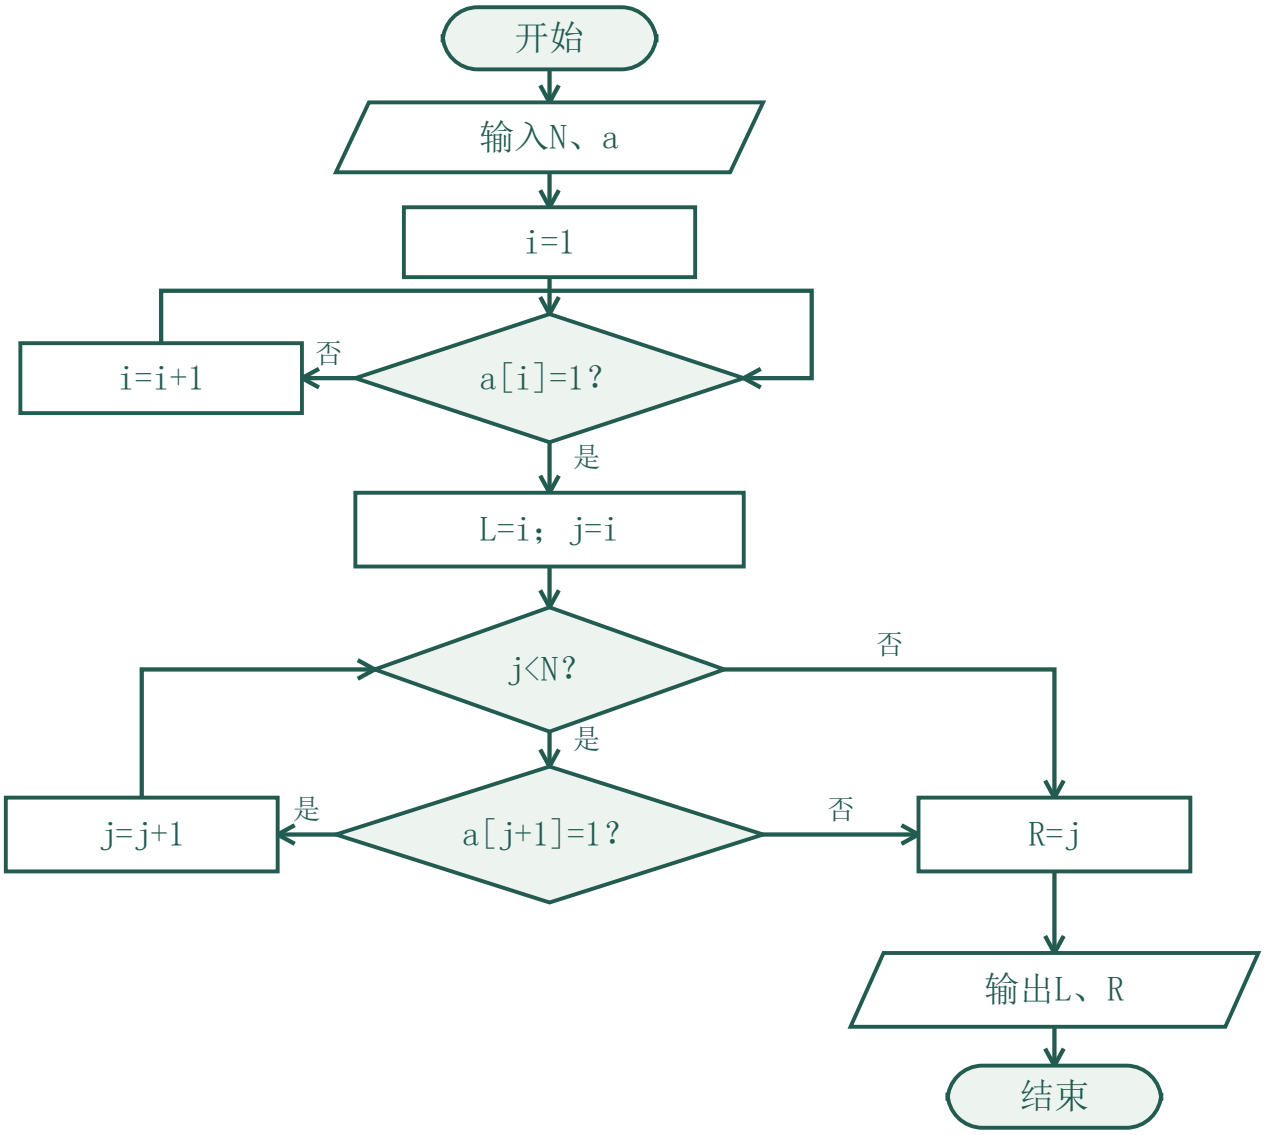

题47完整参考图：保证至少一个1；先判断j<N，再读取a[j+1]。

（2） [1分] 数组[0,0,1,1,1]与单元素数组[1]分别输出什么？

答案：[0,0,1,1,1]输出L=3,R=5；[1]输出L=1,R=1。

步骤1：第一例1区间延续到末端。

步骤2：第二例N=1，找到首个1后j<N为假。

评分要点：两组首尾位置均正确。（1分）

易错提醒：不能仅用a[j+1]条件循环而不检查范围；题设从1开始编号。

回看知识：算法、边界与流程图

48. ［5分］输入整数阈值T>=0，从1开始累计连续正整数，求首次使S=1+2+…+n严格大于T的n与S。请画完整流程图。必须检查T=0及累计值恰等于T的边界。

从空和0开始便于统一处理T=0。

每轮先增加n，再将新n加入累计值。

当S=T时必须继续；循环退出即S>T且上一轮累计不超过T。

（1）［4分］在绘图区画出完整流程图。

答案：见完整参考图：输入T；n=0, S=0；判断S<=T，是分支先n加1再S加n并回判定；否分支输出n, S并结束。

步骤1：初始化总和和项数都为0。

步骤2：S<=T时需要继续添加下一整数。

步骤3：项数先变为新的整数，再加入S。


步骤4：退出即达到首次严格大于。

等价解法：

用先执行一次的循环图也可，但须等价处理T=0和相等边界。

评分要点：输入和n=0, S=0初始化。（1分）；正确使用S<=T继续条件。（1分）；先增n再累加且正确回边。（1分）；退出输出n、S并结束。（1分）

（1） 完整参考流程图

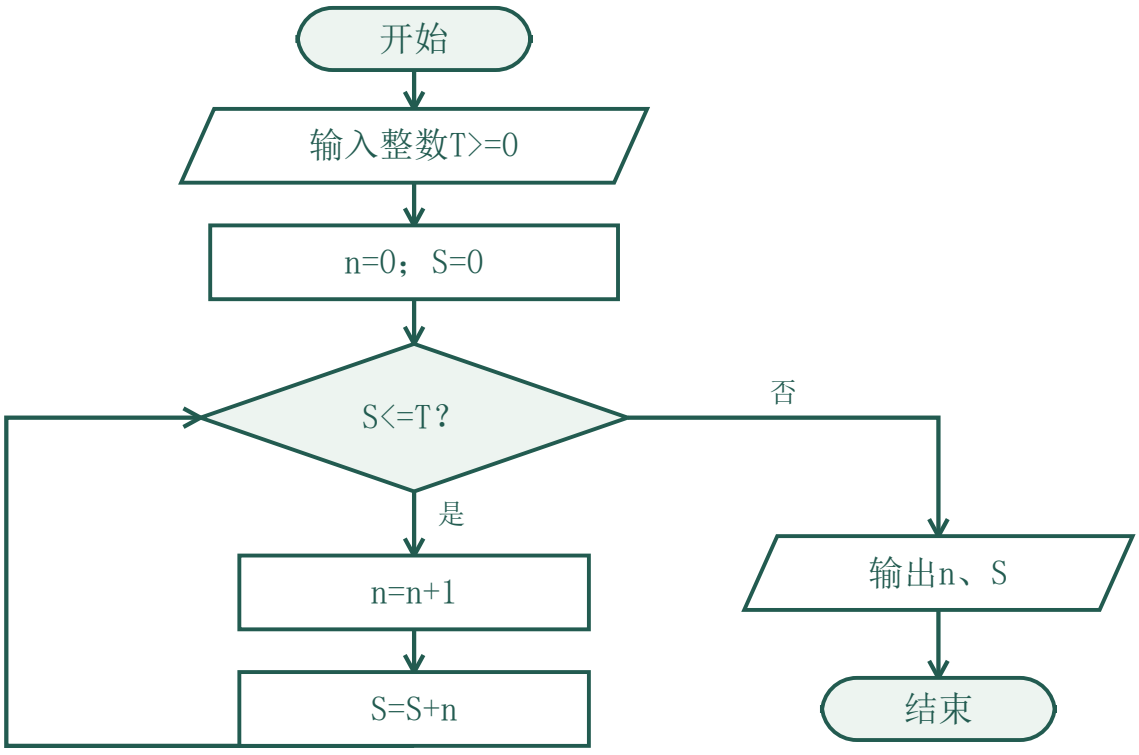

题48完整参考图：S等于T时仍继续，首次严格超过后输出。

（2）［1分］分别求T=10和T=0时的n、S。

答案：T=10：n=5,S=15；T=0：n=1,S=1。

步骤1：1+2+3+4=10尚未严格超过10。

步骤2：继续加入5，得到15。

步骤3：0阈值下首次加入1即超过。

评分要点：两组输出均正确。（1分）

易错提醒：题目要求严格超过，不能在等于阈值时提前结束；自然数累计从1开始。

回看知识：算法、边界与流程图

2021–2022 年考点模拟卷 B · 标准匹配 · 答案速查

题号	参考答案
1	C
2	D
3	A
4	B
5	C
6	B
7	A
8	A
9	B
10	B
11	C
12	B
13	C
14	B
15	B
16	C
17	A
18	A
19	B
20	B
21	B
22	A
23	B
24	C
25	C
26	错误

题号	参考答案
27	正确
28	正确
29	正确
30	错误
31	101
32	65536
33	=D$2+$B6
34	9
35	DHCP
36	域名
37	SUM
38	80
39	两端对齐
40	3，5

2021-2022 年考点模拟卷 B · 标准匹配 · 逐题详解

1. [2分] 用 8 位二进制补码表示十进制整数 -37，其位串为（ ）。

A. 00100101

B. 11011010

C. 11011011

D. 10100101

参考答案：C. 11011011

37 的 8 位正数表示为 00100101。

逐位取反得 11011010，再加 1 得 11011011。

按补码权值计算：-128+64+16+8+2+1=-37。

A项：A 是 +37 的表示。

B项：B 是 +37 逐位取反的反码，尚未加 1。

C项：C 按 8 位补码解释等于 -37。

D项：D 是把符号位和 37 的数值位拼接的原码。

易错提醒：负数补码需要取反再加 1；最高位不是独立于其他位的普通正权值。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

2. [2分] 学习小组用生成式 AI 草拟“计算机网络基础”讲义。下列处理方式最合适的是（ ）。

A. 生成后直接作为全部结论的依据

B. 凭语言是否流畅决定内容是否正确

C. 把同一问题问三次，一致就认定正确

D. 核对权威教材或官方资料，并避免上传未经授权的敏感信息

参考答案：D. 核对权威教材或官方资料，并避免上传未经授权的敏感信息

生成式 AI 输出可能含事实错误或虚构来源。

流畅度和多次一致不能代替外部证据核验。

使用草稿前核对结论与来源，并审查输入中是否含个人或敏感信息。

A项：直接采信不能排除错误事实和不存在的参考来源。

B项：文风流畅与事实正确不是同一标准。

C项：同一系统可以稳定重复同一错误。

D项：核验外部证据并保护输入隐私，符合负责任的基础使用方式。

易错提醒：核验结果与输入隐私是两项都要完成的工作。

回看知识：多媒体、硬件与新技术

3. [2分] 十六进制数 3A 对应的二进制数是（ ）。

A. 00111010

B. 00101011

C. 11101000

D. 00110010

参考答案：A. 00111010

十六进制每一位对应 4 位二进制。

3 对应 0011，A 对应 1010。

拼接得 00111010，十进制值为 3×16+10=58。

A项：A 保留了 3 和 A 的正确次序。

B项：B 的低四位为 11，对应 2B 而不是 3A。

C项：C 为 E8，对应 232。

D项：D 为 32，对应 50。

易错提醒：按数位顺序拼接，A 的值为 10。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

4. [2分] 按通常的数据访问速度由快到慢排列，下列顺序正确的是（ ）。

A. SSD、RAM、Cache、寄存器

B. 寄存器、Cache、RAM、SSD

C. RAM、寄存器、SSD、Cache

D. Cache、SSD、寄存器、RAM

参考答案：B. 寄存器、Cache、RAM、SSD

CPU 寄存器直接服务当前指令。

高速缓存 Cache 位于 CPU 与主存访问之间，用于降低平均访问时间。

RAM 为主存，SSD 为外存；典型访问速度层次是寄存器、Cache、RAM、SSD。

A项：A 完全倒置了典型层次。

B项：B 符合通常的速度次序。

C项：C 把主存放在寄存器之前，且把 SSD 放在 Cache 前。

D项：D 把外存放在 CPU 寄存器之前。

易错提醒：层次比较采用常规设备情境，不能把容量大小当成速度大小。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

5. [2分] 对两个 4 位二进制位串 1011 与 0110 按位进行异或，结果为（ ）。

A. 0010

B. 1111

C. 1101

D. 1001

参考答案：C. 1101

异或规则是相同为 0，不同为 1。

四列分别得到 1、1、0、1。

所以结果是 1101；异或不会产生进位。

A项：A 是两位串按位与的结果。

B项：B 是两位串按位或的结果。

C项：C 逐位比较得到 1101。

D项：D 不符合四个数位的异或真值。

易错提醒：异或与按位或、加法不同。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

6. [2分] 需使整个演示文稿中同一版式的页脚位置保持一致，应优先编辑（ ）。

A. 普通视图中任意一页的正文框

B. 幻灯片母版及相关版式

C. 备注页里的说明文字

D. 幻灯片浏览视图中的排列次序

参考答案：B. 幻灯片母版及相关版式

跨页统一布局应从母版与版式管理。

修改对应母版或版式的页脚占位符位置，可影响使用该布局的页面。

逐页改正文框既不等于改页脚，也难以保证全稿一致。

A项：A 只影响某页正文框。

B项：B 集中管理页脚与版式位置。

C项：C 备注内容主要服务讲者和备注打印。

D项：D 改排列次序不改对象的版式位置。

易错提醒：母版影响使用它的页面；个别页面自定义覆盖需另检查。

回看知识：Word排版替换与PowerPoint

7. [2分] Excel 中 D3 的公式为 =B3*$F$1，复制到 D5 后公式为（ ）。

A. =B5*$F$1

B. =B3*$F$3

C. =B5*$F$3

D. =B3*$F$1

参考答案：A. =B5*$F$1

从 D3 到 D5 向下移动 2 行。

B3 为相对引用，随之变成 B5。

$F$1 的列与行均固定，复制后不变。

A项：A 同时符合相对引用移动和绝对引用固定。

B项：B 错把 B3 固定，并移动了固定的 F1 行。

C项：C 错把绝对引用的行号移动。

D项：D 错把相对引用 B3 固定。

易错提醒：复制公式时逐个识别被 $ 固定的维度。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

8. [2分] Excel 单元格 B2:B6 依次为 78、92、92、66、84。=RANK(B3,$B$2:$B$6,0) 的结果是（ ）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

参考答案：A. 1

第三参数 0 表示按降序排名。

B3 为 92，是该区域的最大值。

两个 92 并列第 1，之后的 84 排第 3。

A项：A 为正确的并列最高名次。

B项：B 误把第二个最大值当成第 2，题中 B3 仍排第 1。

C项：C 是 84 的名次。

D项：D 是 66 的名次。

易错提醒：并列名次相同，后续名次会跳号。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

9. [2分] Excel 高级筛选的条件区域如下：第一行字段名为“学分”“成绩”，第二行分别填 >=3 和 >=80。该区域表示（ ）。

A. 学分≥3 或成绩≥80

B. 学分≥3 且成绩≥80

C. 只检查学分≥3

D. 只检查成绩≥80

参考答案：B. 学分≥3 且成绩≥80

同一条件行中的不同字段条件为 AND 关系。

两项条件都成立才保留记录。

若改为不同条件行，才按 OR 关系组合行条件。

A项：A 是不同条件行常见的组合。

B项：B 符合同一条件行的两条件同时满足。

C项：C 忽略了成绩条件。

D项：D 忽略了学分条件。

易错提醒：同排 AND、异排 OR，要把字段标题也视为条件区域的一部分。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

10. [2分] IPv4 地址 192.168.20.77，子网掩码为 255.255.255.192，其所属网络地址为（ ）。

A. 192.168.20.0

B. 192.168.20.64

C. 192.168.20.77

D. 192.168.20.128

参考答案：B. 192.168.20.64

掩码末字节 192 为二进制 11000000，对应 /26。

每子网有 64 个地址，77 位于 64-127 范围。

主机位清零或按位与可得网络地址 192.168.20.64。

A项：A 是同网段中第一个 /26 子网的网络地址。

B项：B 是包含 77 的 /26 子网网络地址。

C项：C 是给出的主机地址，主机位未清零。

D项：D 是下一个 /26 子网的网络地址。

易错提醒：网络地址不同于主机自身地址；本子网广播地址为 .127。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

11. [2分] 终端能按已知 IP 访问服务器，却无法按正确域名访问。在已确认网络链路和服务器正常的前提下，应优先检查（ ）。

A. 屏幕刷新率

B. 文件扩展名隐藏设置

C. DNS 配置与域名解析结果

D. 幻灯片母版

参考答案：C. DNS 配置与域名解析结果

已知 IP 访问成功说明至少相关路径与服务可用。

域名访问额外依赖域名到 IP 的解析。

应检查 DNS 服务器地址、可达性和该域名解析记录，而不是立即断言具体故障。

A项：A 影响画面显示，不处理域名解析。

B项：B 是文件资源管理器显示选项。

C项：C 与由域名转换为 IP 的过程直接相关。

D项：D 影响演示文稿版式。

易错提醒：这是排障优先方向，不是仅凭一个现象作最终故障结论。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

12. [2分] 在 TCP/IP 分层教学模型中，TCP 主要属于（ ）。

A. 应用层

B. 传输层

C. 网络接口层

D. 网际层

参考答案：B. 传输层

TCP 为端到端进程通信提供可靠字节流等服务。

端口、序号和确认机制属于传输层相关功能。

IP 位于网际层；HTTP、DNS 等通常按应用层讨论。

A项：A 可包括 HTTP 等应用协议，TCP 为其提供传输服务。

B项：B 是 TCP 所在层。

C项：C 主要讨论链路与网络接入。

D项：D 对应 IP 所在层而不是 TCP。

易错提醒：不要把 IP 地址寻址和 TCP 端口区分混在一起。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

13. [2分] 在 Access 表“设备”中，设备编号对每台设备唯一且不得为空。最适合作为该表主键的是（ ）。

A. 设备名称

B. 购买月份

C. 设备编号

D. 存放房间

参考答案：C. 设备编号

主键用于唯一标识一条记录。

设备名称、月份和房间可能重复。

设备编号题设保证唯一且非空，满足主键基本要求。

A项：A 多台设备可以同名。

B项：B 同月购入多台设备会重复。

C项：C 题设明确唯一和非空。

D项：D 同一房间可存放多台设备。

易错提醒：字段有编号字样并不自动保证唯一；这里由题设明确保证。

回看知识：数据库、字段与SQL

14. [2分] 班级成员只需阅读云端复习提纲，无需改动文件。创建共享权限时，最合适的是（ ）。

A. 所有人可编辑且永不过期

B. 仅指定成员可查看，按需限制有效期

C. 任何获得链接的人均可删除

D. 直接共享账号密码

参考答案：B. 仅指定成员可查看，按需限制有效期

权限应与实际任务相匹配。

仅阅读使用查看权限，无需赋予编辑或删除能力。

限定成员和按需设定有效期可减少不必要的访问范围；仍需核对实际服务支持的设置。

A项：A 赋予了任务不需要的编辑权限并扩大范围。

B项：B 使用指定对象和必要权限。

C项：C 扩大对象范围且给予破坏性权限。

D项：D 共享凭据使各人权限与操作责任难以区分。

易错提醒：可查看不代表不能复制或截图，权限不能保证信息绝不流出。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

15. [2分] 希望删除 Access 表“临时记录”的全部记录，但保留该表字段结构，应执行（ ）。

A. DROP TABLE 临时记录;

B. DELETE FROM 临时记录;

C. SELECT * FROM 临时记录;

D. ALTER TABLE 临时记录 ADD 备注 TEXT;

参考答案：B. DELETE FROM 临时记录;

DELETE 操作删除记录。

不带 WHERE 时删除该表全部记录，表结构仍保留。

DROP TABLE 会删除表本身，SELECT 只读取，ALTER 修改结构。

A项：A 会删除表对象和结构。

B项：B 删除全部记录并保留表结构。

C项：C 只读取记录。

D项：D 增加字段，不是清空记录。

易错提醒：DELETE 全表记录和 DROP 表对象必须分清。

回看知识：数据库、字段与SQL

16. [2分] 无压缩 PCM 音频采样率为 48 kHz、量化位数 16 bit、双声道、时长 10 s。不含文件头，其数据量为（ ）。本题 1 KB=1000 B。

A. 480 KB

B. 960 KB

C. 1920 KB

D. 3840 KB

参考答案：C. 1920 KB

每秒每声道采样 48000 次。

每个采样值占 16/8=2 B，双声道乘 2。

48000×2×2×10=1920000 B=1920 KB。

A项：A 少算了量化字节数和双声道因素。

B项：B 只计算了单声道。

C项：C 同时计入采样率、字节数、声道和时长。

D项：D 把 16 bit 误当 4 B 或重复乘声道。

易错提醒：量化位数是 bit，求字节需除以 8；双声道要乘 2。

回看知识：多媒体、硬件与新技术

17. [2分] 需要保存带透明背景的标志图，并避免有损压缩产生边缘噪点，最合适的常见格式是（ ）。

A. PNG

B. JPEG

C. MP3

D. 纯文本 TXT

参考答案：A. PNG

PNG 支持透明通道并使用无损图像压缩。

JPEG 常见实现有损且不保存透明背景。

MP3 是音频格式，TXT 不能以常规位图方式保存标志的像素图案。

A项：A 符合透明及无损要求。

B项：B 不满足透明背景要求，且有损边缘可能产生伪影。

C项：C 为音频压缩格式。

D项：D 为文本格式，不能直接保存该像素标志。

易错提醒：透明背景和白色背景不是同一回事。

回看知识：多媒体、硬件与新技术

18. [2分] 对已经升序排列的互不相同整数数组进行二分查找。每次比较后，下一次搜索区间通常缩小为（ ）。

A. 原区间的一半左右

B. 总是少一个元素

C. 总是保留全部元素

D. 只剩最后一个元素

参考答案：A. 原区间的一半左右

二分查找比较中间元素与目标。

按比较结果排除不可能的一半，或命中结束。

未命中时规模约减半，因此前提是数据按可比较的顺序排列。

A项：A 符合二分查找区间缩小规则。

B项：B 是某些线性扫描过程的推进方式。

C项：C 不排除元素将失去二分作用。

D项：D 一次比较不能普遍确定只需查最后一个。

易错提醒：“二分”与任意无序数据逐项扫描不同。

回看知识：算法、边界与流程图

19. [2分] 数组 a=[2,4,8,10,6] 的下标从 1 开始。计算所有长度为 3 的连续窗口平均值时，有效窗口起始下标是（ ）。

A. 1、2

B. 1、2、3

C. 1、2、3、4

D. 3、4、5

参考答案：B. 1、2、3

窗口起点 i 读取 a[i]、a[i+1]、a[i+2]。

末项不超过 a[5]，所以 i+2≤5，即 i≤3。

起点从 1 开始，因此共有 5-3+1=3 个窗口。

A项：A 漏掉起点 3 的窗口。

B项：B 包含且仅包含全部合法起点。

C项：C 起点 4 会读取 a[6] 越界。

D项：D 起点 4、5 均可能越界且漏掉前两窗口。

易错提醒：起点范围由最后一次读取位置决定。

回看知识：算法、边界与流程图

20. [2分] 下标从 1 开始的数组 a=[3,7,7,2,6,1] 中，只检查非边界元素，且严格局部峰值要求大于左右两个邻居。峰值个数为（ ）。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

参考答案：B. 1

只检查下标 2-5，不把首尾算作候选。

下标 2、3 的 7 与一个邻居相等，不是严格峰值。

下标 5 的 6 同时大于 2 和 1，因此恰有 1 个。

A项：A 漏掉下标 5 的严格峰值。

B项：B 正确计入唯一峰值 6。

C项：C 常由把平台中的一个 7 误算峰值造成。

D项：D 常由把两个相等的 7 和 6 都计入造成。

易错提醒：严格大于排除平台；首尾缺一个邻居而不检查。

回看知识：算法、边界与流程图

21. [2分] 开机后尚未加载桌面操作系统时，通常由 BIOS/UEFI 固件先完成的任务是（ ）。

A. 编辑电子表格

B. 启动硬件初始化并寻找启动入口

C. 根据正文自动生成目录

D. 把所有硬盘文件复制到 RAM

参考答案：B. 启动硬件初始化并寻找启动入口

固件在操作系统启动之前运行。

它负责基础硬件初始化并按照启动配置寻找可启动入口。

操作系统及应用加载后才提供电子表格和文档编辑等功能。

A项：A 是操作系统上的应用任务。

B项：B 符合固件在启动阶段的主要作用。

C项：C 属于文字处理应用的功能。

D项：D 启动不要求把全部外存文件读入主存。

易错提醒：开机初始化、操作系统加载和应用运行是不同阶段。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

22. [2分] 关于IPv6地址书写与压缩规则，下列说法正确的是（ ）。

A. 每组可以省略前导0；连续全零组可用一次双冒号压缩

B. 一个地址可以用两次双冒号分别压缩两个零区段

C. 任意连续数字0都可以省略，包括非零组末尾的0

D. 不用双冒号时，仅写三个16位组也能表示完整IPv6地址

参考答案：A. 每组可以省略前导0；连续全零组可用一次双冒号压缩

IPv6通常写为8组16位十六进制数，各组前导0可以省略。

双冒号代替一个连续全零组区段；同一地址最多使用一次，才能确定应补足多少组。

非零组中的末尾0属于数值的一部分，不可删除；无双冒号时必须保留完整八组。

A项：符合前导0省略和双冒号唯一性规则。

B项：两次双冒号使两个零段的长度无法唯一确定，语法非法。

C项：如1200改为12会改变数值，只能省略组内前导0。

D项：IPv6需要完整128位，没有双冒号时必须写满八组。

易错提醒：组内省略前导0不改变数值；删尾0或使用两次双冒号均不合法。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

23. [2分] 下列登录组合中，最明确地采用两种不同类别验证因素的是（ ）。

A. 账号密码加另一个静态口令

B. 密码加本人手机上的一次性验证码

C. 密码加账号用户名

D. 同一密码连续输入两次

参考答案：B. 密码加本人手机上的一次性验证码

多因素认证要求不同类别的因素。

密码属于所知因素，手机上的验证码通常用于证明对设备或验证器的持有。

两个静态口令都属于所知因素，用户名是标识而不是第二个验证因素。

A项：A 两项通常都属于所知因素。

B项：B 在手机由本人持有的题设下，组合所知与所持因素。

C项：C 用户名通常公开或用于标识，不构成独立认证因素。

D项：D 只是重复同一因素。

易错提醒：MFA 降低部分风险，并非绝对防钓鱼；仍需核验登录目标。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

24. [2分] Excel A1 输入 12、A2 输入 15，选中 A1:A2 后使用填充柄向下扩展到 A4，按数值等差序列填充，则 A4 为（ ）。

A. 15

B. 18

C. 21

D. 24

参考答案：C. 21

两个起始值确定公差 15-12=3。

A3 为 18。

A4 为 21，向下每行增加 3。

A项：A 是第二个起始值，未按公差扩展。

B项：B 是 A3 的值。

C项：C 是第四项 12+3×3。

D项：D 是第五项，不是 A4。

易错提醒：题目明确使用序列填充；只拖一个单元格的默认结果可能不同。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

25. [2分] Access 共同 SQL 子集中，WHERE 学分 BETWEEN 2 AND 4 表示筛选（ ）。

A. 仅学分=2 或学分=4

B. 2<学分<4

C. 2≤学分≤4

D. 学分<2 或学分>4

参考答案：C. 2≤学分≤4

BETWEEN 包含两个边界。

范围从 2 到 4，等价于学分>=2 AND 学分<=4。

所以 2、3、4 等范围内取值均满足，而不只是端点。

A项：A 漏掉区间内部的数值。

B项：B 错把闭区间当开区间。

C项：C 正确包含两端及内部。

D项：D 表示区间之外，和条件相反。

易错提醒：区间是否含端点要按运算符语义判断。

回看知识：数据库、字段与SQL

26. [2分] UTF-8 对所有 Unicode 字符都固定使用 2 个字节编码。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

UTF-8 是变长编码。

其常用规则按码点使用 1-4 个字节。

ASCII 字符在 UTF-8 中通常占 1 字节，因此固定 2 字节的说法有直接反例。

规范表述：应改为：UTF-8 使用变长字节序列，不能对所有字符统一按 2 字节计算。

易错提醒：Unicode 字符集和 UTF-8 编码方式应分开理解。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

27. [2分] Excel 公式中的 A$2 固定了行号 2；横向复制时列字母仍会相对移动。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

$ 位于行号之前，固定的是行。

列 A 前没有 $，属于相对列引用。

例如向右复制一列变成 B$2，向下复制仍引用第 2 行。

规范表述：原说法正确：A$2 固定行，列可随复制位置变化。

易错提醒：A$2 与 $A2 固定的维度相反。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

28. [2分] 关系数据库表中，同一字段的不同记录通常应采用同一种已定义的数据类型。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

字段在建表时定义数据类型。

同一字段各记录按该类型保存和处理数据。

这使数值比较、聚合和类型约束具有明确含义。

规范表述：原说法正确；空值等情况应依据字段约束处理。

易错提醒：“同类型”不意味着同一个字段的数值必须相同。

回看知识：数据库、字段与SQL

29. [2分]
文件同步通常会传播修改和删除，因此只有一个同步副本不能当然等同于能恢复历史误删的独立备份。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

同步的目标是使端点当前状态一致。

误删可能被同步传播到其他端点。

版本保留、独立副本和恢复验证是备份恢复能力的关键，不能仅凭“已同步”确认。

规范表述：原说法正确；应另确认保留策略和恢复能力。

易错提醒：某些服务附带版本历史，但保留范围与期限需实际检查。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

30. [2分] 逐一扫描长度为 n 的数组，下标从 1 开始，循环中读取 a[i] 后 i 加 1，则条件 i<n 能读取所有 n 个元素。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

i 从 1 开始时，i<n 仅允许 1-n-1。

最后一个元素 a[n] 不会被读取。

在本题的读取与递增顺序下，条件应为 i<=n；n=1 时也能处理唯一元素。

规范表述：应将条件改为 i<=n。

易错提醒：不能把从 0 开始的 i<n 直接搬到从 1 开始的下标。

回看知识：算法、边界与流程图

31. [2分] 二进制整数 1100101 对应的十进制整数为 _____。

参考答案：101

非零位权是 64、32、4、1。

按位权相加：64+32+4+1=101。

从右往左最低位的位权为 1，依次乘 2。

易错提醒：位权不能从左向右按 1、2、4 排。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

32. [2分] 按本题约定 1 KiB=1024 B，64 KiB 内存容量等于 _____ B。

参考答案：65536

KiB 使用二进制倍数 1024。

64×1024=65536。

单位从 KiB 化为 B，数值应放大 1024 倍。

易错提醒：KiB 与题设可能规定为十进制的 KB 要区分。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

33. [2分] Excel E4 中公式为 =C$2+$B4，将该公式复制到 F6，结果为 _____。

参考答案：=D$2+$B6

复制位置向右 1 列、向下 2 行。

C$2 的列相对移动为 D，行 2 固定。

$B4 的列 B 固定，行 4 相对移动为 6。

自评要点：C$2 正确变为 D$2（1分）；$B4 正确变为 $B6，并用加法连接（1分）

易错提醒：混合引用应分别处理列与行。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

34. [2分] Excel B2:B5 为 6、9、12、空白，=AVERAGE(B2:B5) 的结果为 _____。

参考答案：9

该引用区域中有三个数值。

空白单元格通常不计入 AVERAGE 的数值个数。

结果为 (6+9+12)/3=9。

易错提醒：若第四格填数值 0，平均将改为 27/4=6.75。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

35. [2分] 自动为终端分配 IP 地址、子网掩码等网络参数的常用协议缩写为 _____。

参考答案：DHCP

动态分配配置由 DHCP 服务提供。

终端通常通过申请和租约获得参数。

DNS 主要提供域名解析，不能替代 DHCP 的地址配置任务。

易错提醒：DHCP 与 DNS 的缩写接近，功能不同。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

36. [2分] 收到“账号即将停用，请点链接登录”的可疑消息时，应通过已知官方入口核实，避免仅依据链接文字。检查实际登录网址时，应重点核对其 _____ 是否属于预期官方站点。

参考答案：域名

链接显示文字可以与实际目标不同。

应检查实际 URL 的主机域名，特别是可注册域部分及拼写。

可从已知官方入口重新进入，而不跟随可疑消息链接。

易错提醒：HTTPS 锁标志只说明连接相关性质，不能证明站点就是目标机构。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

37. [2分] 在 SQL 中，对某数值字段求总和的聚合函数名称为 _____。

参考答案：SUM

求和使用 SUM。

COUNT 主要计数，AVG 求平均。

例如 SUM(学分) 汇总所选记录的学分总量。

易错提醒：函数名不是 SELECT，SELECT 是查询语句的关键字。

回看知识：数据库、字段与SQL

38. [2分] 标准 HTTP 服务未显式指定端口时，教材通常采用的默认 TCP 端口号为 _____。

参考答案：80

HTTP 的常规默认端口为 80。

HTTPS 通常使用 443。

若 URL 显式给出其他端口，按显式端口访问。

易错提醒：默认端口不意味着服务器只能运行在该端口。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

39. [2分] Word 中，将左右两端都排齐、适用于正文常见段落布局的段落对齐方式是 _____。

参考答案：两端对齐

段落对齐控制文字行相对左右边界的位置。

两端对齐使多数非末行同时贴齐左右边界。

不同于左对齐、右对齐和居中对齐；段落末行按通常规则处理。

易错提醒：不要把段落对齐与字体大小、字符间距等字符格式混淆。

回看知识：Word排版替换与PowerPoint

40. [2分] 长度为 5、下标从 1 开始的数组 a=[0,0,1,1,1]，已知其中所有 1 连续出现且至少有一个 1，则这段 1 的起止下标分别为 _____。

参考答案：3，5

从前向后，第一个 1 在下标 3。

后续 1 连续延伸到数组末尾下标 5。

必须在到达末尾时记录终点，不能等出现后续 0 才确定结束。

易错提醒：最末元素为 1 是连续区间题必须覆盖的边界。

回看知识：算法、边界与流程图

41. [6分] 在 Windows 10/11 文件资源管理器中，当前工作文件夹是 D:\Study\Computer。其子文件夹 Quiz 内有文件 B卷.txt。已确认该文件是普通本地文件，路径没有重定向。回答下列问题。

绝对路径以盘符起始，并包含完整文件夹层级。

复制保留原文件，移动才改变原存放位置。

文件系统处理组织与存取，具体编辑内容由应用软件完成。

（1）[2分] 写出 B卷.txt 的完整绝对路径。

答案：D:\Study\Computer\Quiz\B卷.txt

步骤1：盘符 D: 表示所在卷。

步骤2：按 Study、Computer、Quiz 的层次连接。

步骤3：最后写文件名及扩展名 .txt。

评分要点：盘符及 Study\Computer\Quiz 文件夹层次正确（1分）；文件名 B卷.txt 与反斜杠分隔正确（1分）

（2）[2分] 若将 Quiz 中的 B卷.txt 复制到当前工作文件夹，原文件和复制后文件的位置各是什么？

答案：原文件保留在 D:\Study\Computer\Quiz\B卷.txt；新副本为 D:\Study\Computer\B卷.txt。

步骤1：复制生成新副本。

步骤2：复制不删除原位置的文件。

步骤3：目的地是当前工作文件夹，不是其父级 Study。

评分要点：说明原文件保留在 Quiz 中（1分）；新副本路径为 D:\Study\Computer\B卷.txt（1分）

（3）[2分] 该卷使用 NTFS。写出“文件系统”的主要作用，并给出一个 NTFS 可支持的文件管理特性。

答案：文件系统组织文件与目录、记录元数据并管理文件数据的存取；NTFS 可支持访问权限管理。

步骤1：文件系统负责文件组织与访问。

步骤2：NTFS 是 Windows 常用文件系统。

步骤3：可用权限、日志等有效特性举例，不能把文字编辑功能当文件系统功能。

等价解法：

可举 NTFS 文件压缩、日志等有效特性，不要求产品界面名称。

评分要点：说明文件、目录组织或数据存取管理作用（1分）；给出 NTFS 支持的访问权限、日志等有效特性（1分）

易错提醒：不要把 D:\Study\Computer 当成当前文件名，也不要遗漏扩展名。

回看知识：Windows、启动与移动操作系统

42. [6分] 学校使用 IIS 提供 HTTP 静态资源服务：主机名 course.example.edu，端口 8080；虚拟目录名 resources 映射到服务器磁盘目录 E:\Teaching\Public。该目录中有 index.html 和 tips.html。题设明确不要求讨论认证或 HTTPS 配置。

非默认 HTTP 端口需在 URL 中显式标记。

虚拟目录负责 URL 与服务器本地目录的映射。

相对超链接以当前页面位置为基准。

（1）[2分] 写出通过虚拟目录访问 tips.html 的完整 URL。

答案：http://course.example.edu:8080/resources/tips.html

步骤1：协议为题设 HTTP。

步骤2：非默认端口 8080 必须显式写出。

步骤3：URL 路径使用虚拟目录 resources，不能暴露或拼入服务器磁盘路径。

评分要点：协议、主机、端口正确（1分）；路径 /resources/tips.html 正确（1分）

（2）[2分] 说明虚拟目录名 resources 与 E:\Teaching\Public 的关系。

答案：resources 是供浏览器使用的 URL 路径名称，服务器把该路径映射到本地 E:\Teaching\Public 目录以读取文件。

步骤1：浏览器请求 URL 路径。

步骤2：服务器按配置将虚拟路径映射到磁盘。

步骤3：虚拟目录名不必与物理目录末级 Public 同名。

评分要点：区分 URL 虚拟路径和服务器物理路径（1分）；说明服务器映射后读取文件（1分）

（3）[2分] 在 index.html 内写一个链接，文字为“学习提示”，点击后访问同一虚拟目录下的 tips.html。

答案：学习提示

步骤1：a 元素建立超链接。

步骤2：href 提供目标位置。

步骤3：两文件同目录，可用相对路径 tips.html。

等价解法：

href="./tips.html" 或完整正确 URL 同样可得分。

评分要点：a 元素与 href 属性有效（1分）；目标 tips.html 且链接文字为 学习提示（1分）

易错提醒：浏览器 URL 中用 /，Windows 物理路径通常用 \；不要混写。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

43. [6分] Excel 桌面版工作表名为“作业”。A1:E1 是下表表头，A2:C5 是原始数据，D2:E5 待填。G1 填文字“达标线”，G2 为数值 85。平均分保留 1
位小数；平均分达到达标线记“达标”，否则记“待提高”。公式使用英文函数名，参数用逗号。

作业工作表（位置 A1:E5）

姓名	第一次	第二次	平均分	判定
林安	81	89	待填	待填
赵宁	75	84	待填	待填
周琪	85	85	待填	待填
陈远	92	88	待填	待填

平均分公式按行计算，两成绩的权重相同。

公共达标线的行号在向下填充时需固定。

相等达标，统计标签或统计数值条件都可得到人数 3。

（1） [2分] 在 D2 写公式计算该同学两次成绩的平均值并四舍五入到 1 位小数，再向下填充到 D5。写公式及 D2:D5 结果。

答案：=ROUND(AVERAGE(B2:C2),1)；D2:D5 分别为 85.0、79.5、85.0、90.0。

步骤1：平均函数引用同一行的两个成绩。

步骤2：ROUND 的第二参数 1 表示保留 1 位小数。

步骤3：向下填充时相对行引用随行号改变。

等价解法：

=ROUND((B2+C2)/2,1) 等等价公式。

评分要点：D2 公式计算两次数值平均并四舍五入到 1 位（1分）；四个结果 85.0、79.5、85.0、90.0 正确（1分）

（2） [2分] 在 E2 写可向下填充到 E5 的判定公式，并写 E2:E5 结果。达标线必须引用 G2。

答案：=IF(D2>=$G$2,"达标","待提高")；依次为 达标、待提高、达标、达标。

步骤1：条件使用 >= 而不是 >，相等也达标。

步骤2：D2 为本行相对引用。

步骤3：G2 为公共阈值，绝对引用 $G$2 可在复制时保持不变。

等价解法：

=IF(D2>=G$2,"达标","待提高") 仅向下填充也有效；固定行号即可。

评分要点：IF 条件 D2>=$G$2 且两结果文本正确（1分）；四行判定结果正确（1分）

（3）［2分］写出统计达标人数的公式，并给出人数；再给出 D2:D5 的平均值。

答案：=COUNTIF(E2:E5,"达标")，人数 3；D2:D5 的平均值为 84.875。

步骤1：COUNTIF 按标签数出 3 人。

步骤2：四个平均分合计 339.5。

步骤3：339.5/4=84.875；本小问不另行要求取舍。

等价解法：

=COUNTIF(D2:D5,">="&$G$2) 等价；全体平均可用 =AVERAGE(D2:D5)。

评分要点：COUNTIF 等价公式与人数 3 正确（1分）；全体平均值 84.875 正确（1分）

易错提醒：D4 的 85.0 恰等于阈值，误用 > 会少计两名同学。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

44. [6分] Access

数据库中有“选课”表，数据如下。编号为主键，班级为短文本，学分为整数，成绩为整数。使用 Access ANSI-89 中与标准 SQL 共同的基本语法；本题无日期、通配符或空值。回答时以原表数据为准，各小问互不改变数据。

选课表

编号	班级	学分	成绩
101	A	3	86
102	B	3	90
103	A	4	58
104	A	2	90
105	B	2	60
106	B	2	72

SQL 查询明确选择字段、行条件和结果排序。

聚合按分组计算各班学分总和。

三个小问均独立针对原表，避免把删除当作后续查询前提。

（1）[2分] 查询班级为“A”且成绩不低于 80 的记录，只显示编号、学分、成绩，按成绩降序排列；同分按编号升序。写 SQL 并列出结果。

答案：SELECT 编号, 学分, 成绩 FROM 选课 WHERE 班级="A" AND 成绩>=80 ORDER BY 成绩 DESC, 编号 ASC; 结果为 (104,2,90)、(101,3,86)。

步骤1：WHERE 的两个条件用 AND。

步骤2：A 班中 101 和 104 达到 80。

步骤3：90 排在 86 前；编号的次排序保证同分次序确定。

等价解法：

Access 接受双引号文本；共同子集使用单引号文本也可。

评分要点：SELECT、WHERE 双条件及 ORDER BY 双排序正确（1分）；结果 104/2/90 和 101/3/86 顺序正确（1分）

（2）[2分] 按班级统计学分总和，输出班级及总学分（别名“总学分”）；按班级升序列出结果。写 SQL 与结果。

答案：SELECT 班级, SUM(学分) AS 总学分 FROM 选课 GROUP BY 班级 ORDER BY 班级 ASC; 结果为 (A,9)、(B,7)。

步骤1：按班级分组。

步骤2：A 的学分 3+4+2=9，B 为 3+2+2=7。

步骤3：SUM 统计学分，不是用 COUNT 统计记录数。

等价解法：

使用方括号界定中文字段与表名亦可。

评分要点：SUM、GROUP BY 和别名及班级升序正确（1分）；结果 (A,9)、(B,7) 正确（1分）

（3）［2分］删除成绩低于 60 的记录且保留表结构，写 SQL，并写出被删除记录的编号。

答案：DELETE FROM 选课 WHERE 成绩<60；被删除编号为 103。

步骤1：DELETE FROM 删除匹配记录。

步骤2：题设使用严格低于 60，成绩 60 不应删除。

步骤3：只有 103 的成绩 58 满足条件；表结构保留。

等价解法：

不要求执行删除；这是作答语句。


评分要点：DELETE FROM 和 WHERE 成绩<60 正确（1分）；仅删除编号 103，且保留结构（1分）

易错提醒：SUM 与 COUNT 不同；成绩 60 在严格小于 60 的删除条件下保留。

回看知识：数据库、字段与SQL

45. [8分] 长度为 n 的数值数组 a，下标从 1 开始，保证 n≥1。要求输出最小值 m 及其第一次出现的位置 p。图中 ①-④ 是空缺。用数组 [6, 2, 5, 2, 7] 举例说明位置选择。

题45图

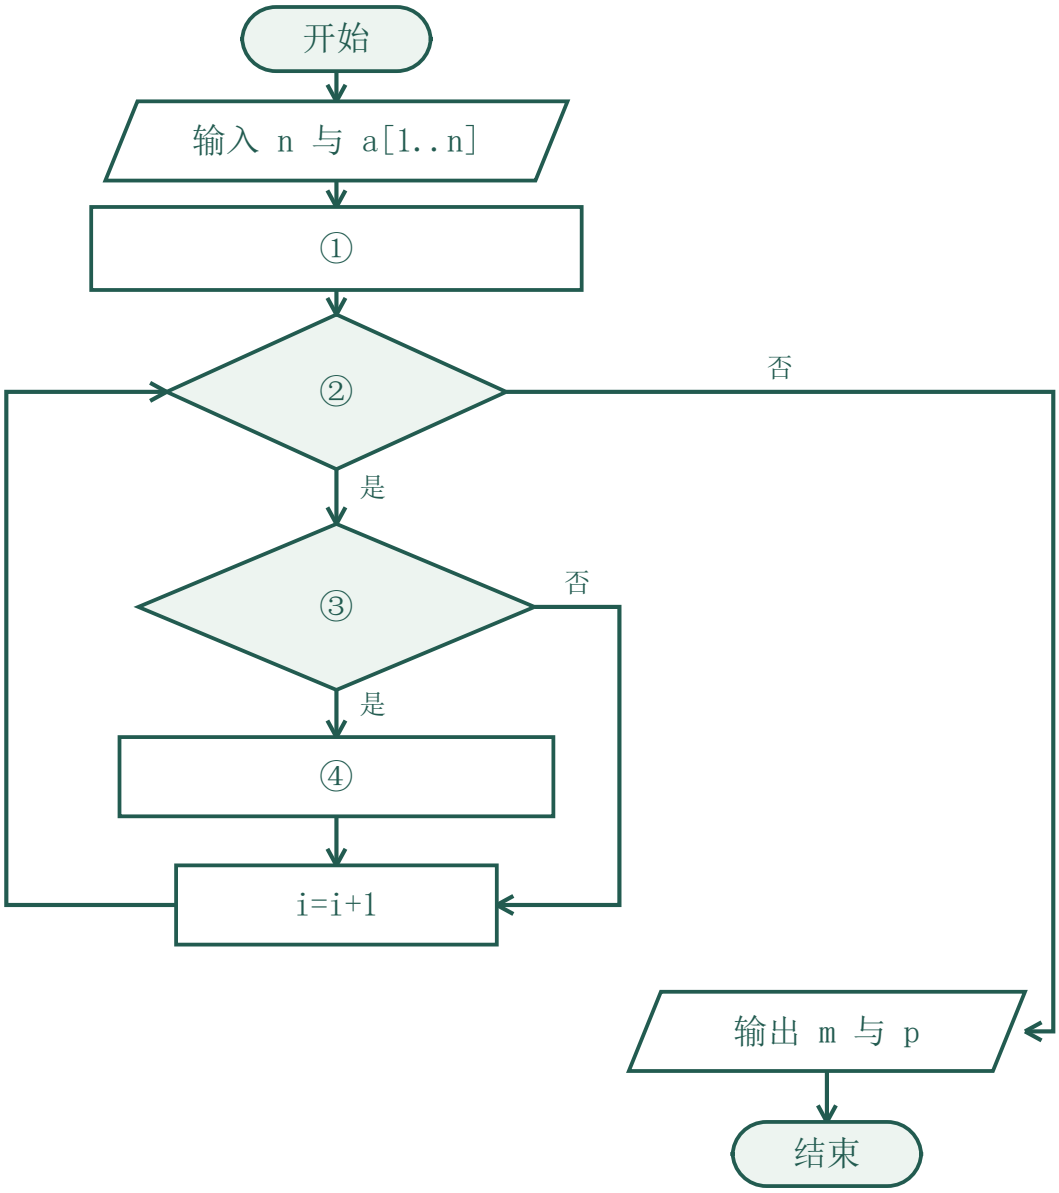

最小值扫描需要同时保存数值与位置。

严格小于更新保留首次；小于等于更新保留末次。

每次迭代恰处理一个合法下标，数组长度为 1 也正确。

（1） [4分] 填出①-④，使图正确保留最小值第一次出现的位置。并写出示例数组的输出。

答案：① m=a[1]；p=1；i=2；② i≤n；③ a[i]<m；④ m=a[i]；p=i。示例输出 m=2、p=2。

步骤1：以第一项为当前最小值并保存其下标，扫描从 2 开始。

步骤2：循环使用 i≤n，包括最后一项；n=1 直接输出。

步骤3：只在严格更小时更新，因此相等的最小值不覆盖首次下标。

评分要点：① 初始化 m、p、i 正确（1分）；② i≤n 正确（1分）；③ a[i]<m 正确（1分）；④ 同时更新 m 和 p，且示例 m=2、p=2 正确（1分）

（2）［4分］修改为保留最小值最后一次出现的位置。画出完整修改流程图，并写出示例输出。

答案：将比较改为 a[i]≤m，其余控制结构保留；示例输出 m=2、p=4。完整图见参考图。


步骤1：扫描顺序从左到右。

步骤2：相等也更新位置，后出现的相同最小值覆盖之前的位置。

步骤3：初始化与上界不变，n=1 时仍返回第 1 项。


评分要点：画完整起止、输入、初始化、输出节点（1分）；循环 i≤n、递增及回边完整（1分）；使用 a[i]≤m 并同时更新 m、p（1分）；正确否分支合流及示例 m=2、p=4（1分）

（2） 完整参考流程图

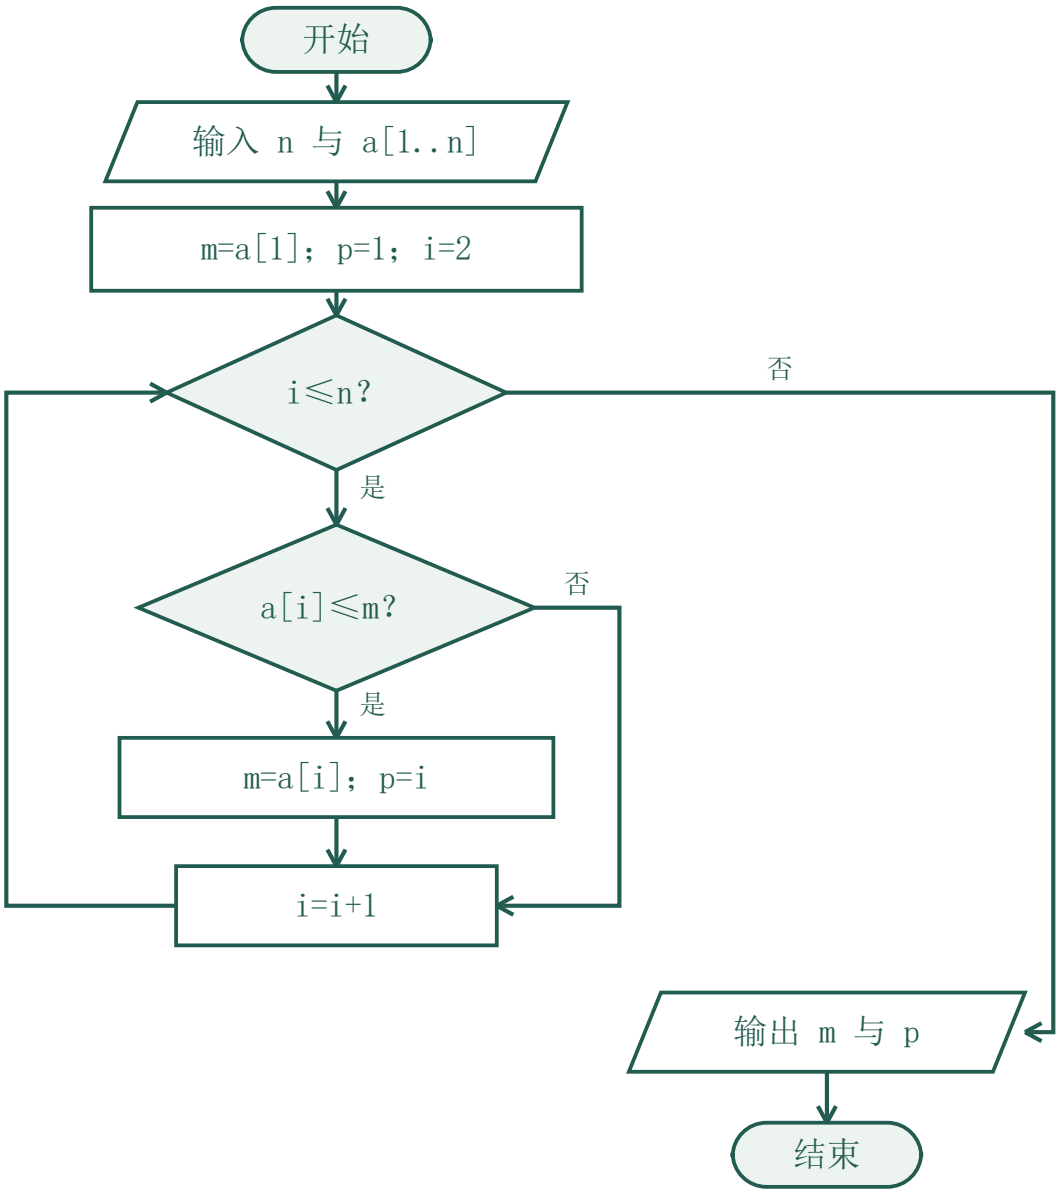

输入保证 n≥1，下标从 1 开始；m 为当前最小值，p 为它的位置。

完整参考流程图

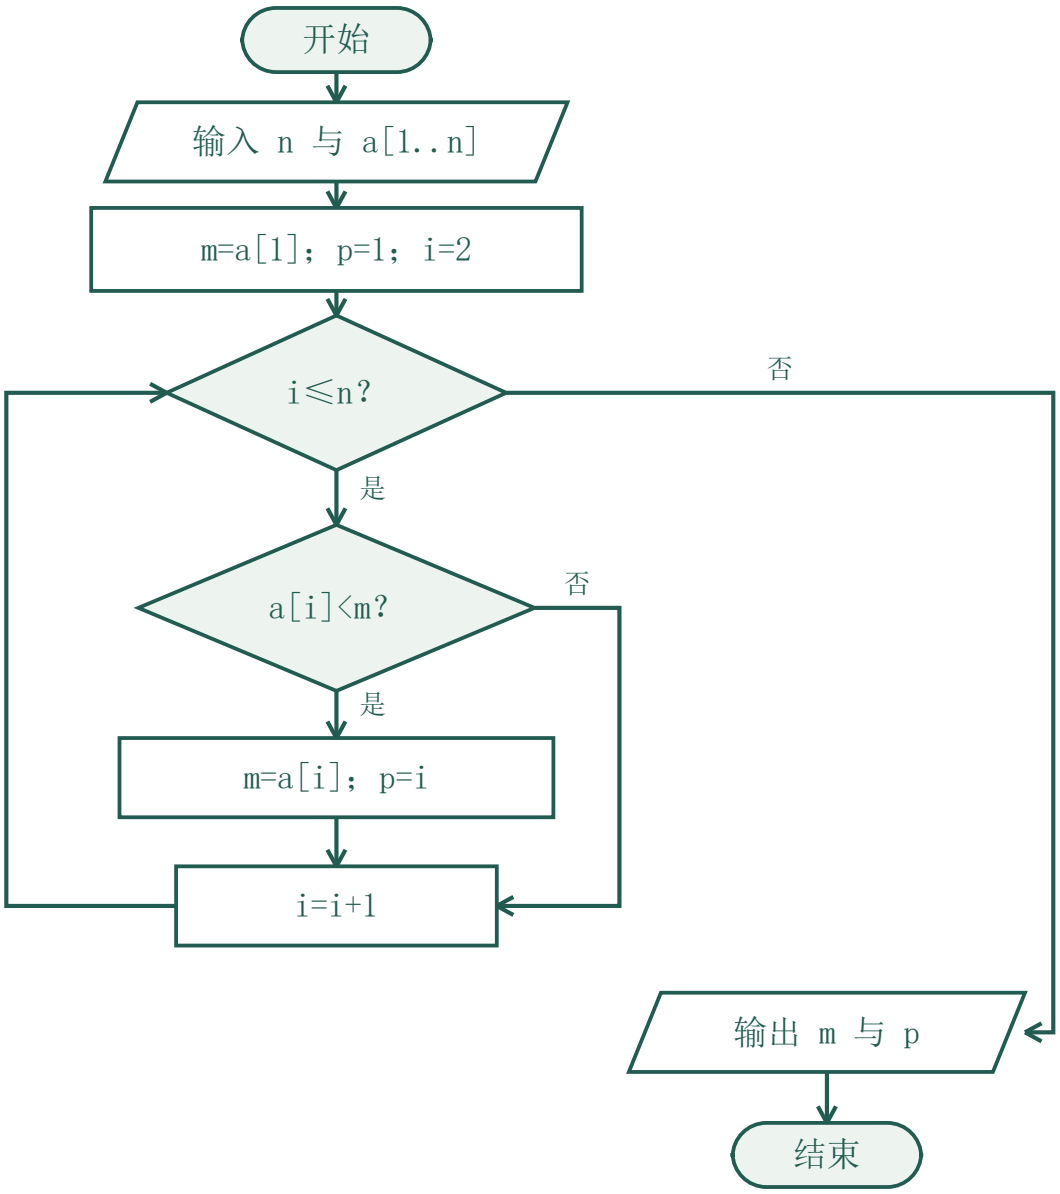

输入保证 n≥1，下标从 1 开始；m 为当前最小值，p 为它的位置。

易错提醒：只改 p 而不改 m 会破坏后续比较；i<n 漏掉末项。

回看知识：算法、边界与流程图

46. [8分] 输入正整数 R、C（均至少为 1），输出 R 行 C 列的奇偶矩阵。行列下标 i、j 均从 1 开始：i+j 为偶数输出 0，为奇数输出 1。同一行各元素以空格分隔，输出完一行后换行。不要求把全部矩阵存入数组。

二维规律用行列下标之和的奇偶性判断。

嵌套循环外层控制行，内层控制列。

换行必须位于一行的内层循环完成之后，每行重新初始化列下标。

（1）[8分]

画出完整流程图，包含输入、外层行循环、内层列循环、奇偶判断、输出、换行和结束。另写 R=4、C=5 时的输出。

答案：完整流程图见参考图。R=4、C=5 输出四行：

0 1 0 1 0

1 0 1 0 1

0 1 0 1 0

1 0 1 0 1。

步骤1：外层 i 从 1 到 R；每进入一行都令 j=1。

步骤2：内层 j 从 1 到 C，依据 (i+j) mod 2 输出当前值和必要分隔空格。


步骤3：内层结束后换行并令 i 加 1；行数和列数均为 1 时也输出一个 0。

等价解法：

奇数判断并对调分支，或先计算元素值再统一输出，控制流完整也可得分；行末多一个空格不扣分。

评分要点：起止和输入 R、C，初始化 i=1 正确（1分）；外层条件 i≤R 与否分支结束正确（1分）；每行初始化 j=1，内层条件 j≤C 正确（1分）；奇偶判断 (i+j) mod 2=0 正确（1分）；偶数输出 0、奇数输出 1，两分支正确合流（1分）；j 递增并回内层判断，无漏项或越界（1分）；内层结束换行、i 递增并回外层判断（1分）；四行五列示例及逐行输出格式正确（1分）

（1） 完整参考流程图

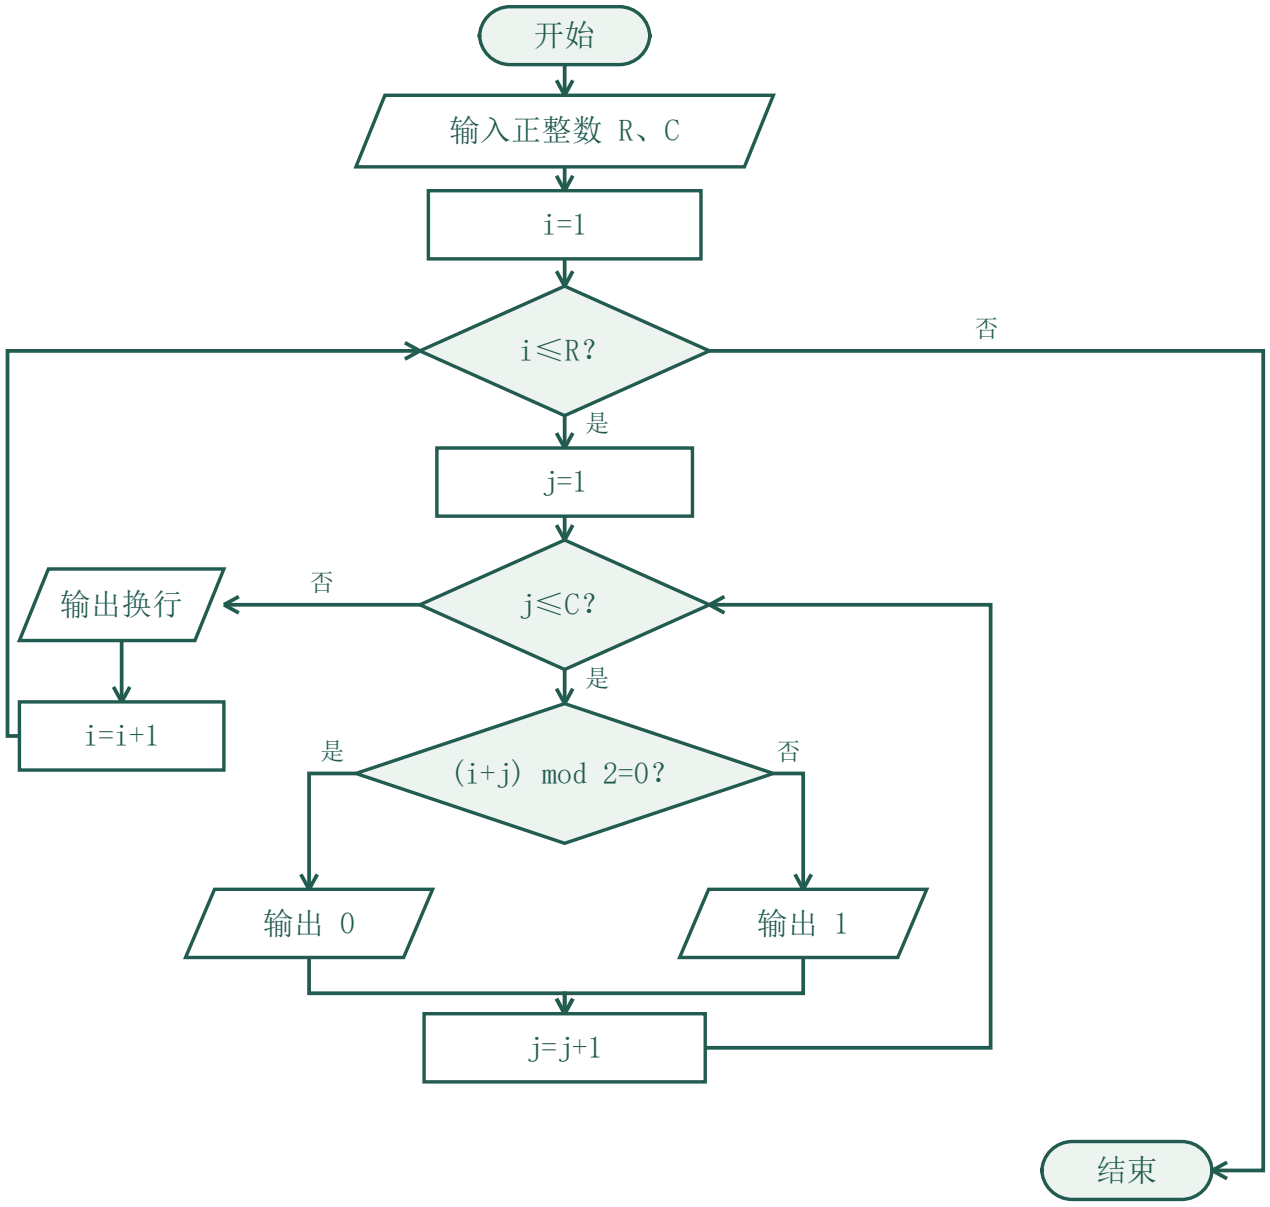

每次输出一个元素及空格；每行内层循环结束后换行，下一行重新令 j=1；允许行末多一个空格。

易错提醒：把 j=1 放在所有循环之外会导致第二行以后没有元素；把换行放内层会变成一列输出。

回看知识：算法、边界与流程图

2021-2022考点原创模拟C卷 | 综合迁移 · 答案速查

题号	参考答案
1	B
2	C
3	B
4	C
5	A
6	D
7	B
8	C
9	C
10	C
11	B
12	D
13	A
14	B
15	D
16	C
17	A
18	D
19	A
20	C
21	C
22	B
23	A
24	B
25	B
26	正确

题号	参考答案
27	错误
28	正确
29	错误
30	错误
31	0.101
32	11111111
33	2.83
34	不点击短信链接，通过已知可信的官方网址或客户端独立登录核实；也可使用事先确认的官方联系方式核实。
35	80
36	192.168.80.128
37	=COUNTIF($D$2:$D$6,">=80")
38	24
39	.xlsx
40	SELECT GroupName, SUM(Hours) AS TotalHours FROM StudyLog GROUP BY GroupName;

2021-2022考点原创模拟C卷 | 综合迁移 · 逐题详解

1. [2分] 采用8位二进制补码表示有符号整数时，十进制数 -19 的补码为（ ）。

A. 10010011

B. 11101101

C. 11101100

D. 00010011

参考答案：B. 11101101

先将19写成8位正数形式00010011。

负数补码由正数逐位取反再加1得到，结果11101101。

作为无符号整数该位串是237；237-256=-19，可反向核验。

A项：10010011是在19的正数表示上直接置符号位，属于原码思路，不是补码。

B项：19为00010011，逐位取反得11101100，再加1得11101101。

C项：11101100仅完成取反，是对应反码，少了加1。

D项：00010011表示正19，最高位0也表明它不是所求负数。

易错提醒：必须固定8位；不要把负数原码、反码和补码混在一起。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

2. [2分] 对两个8位二进制串11001010与10110100逐位进行异或（XOR），结果为（ ）。

A. 10000000

B. 11111110

C. 01111110

D. 00000000

参考答案：C. 01111110

异或真值规则为0⊕0=0、1⊕1=0、0⊕1=1、1⊕0=1。

前两位分别为1⊕1=0、1⊕0=1，先得到01。

继续逐位运算得01111110，亦可由十进制202 XOR 180=126核验。

A项：10000000是逐位与的结果，只保留两串同时为1的位置。

B项：11111110是逐位或的结果，任一位为1便为1。

C项：异或在两位不同的位置为1、相同的位置为0，逐位得到01111110。

D项：两串并不相同，所以不可能每一位异或都为0。

易错提醒：异或只判断对应位是否不同，不做二进制加法和进位。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

3. [2分] 同学用生成式AI整理“重庆专升本报名条件”，得到一段措辞肯定、附带文件标题的答案。提交前最合适的做法是（ ）。

A. 措辞越肯定越可靠，可以直接引用

B. 到发布机构的正式渠道核对文件内容、适用年份和链接是否存在

C. 让同一系统重复回答一次，两次相同即可视为核验完成

D. 只保留看起来熟悉的数字，其余内容无需核验

参考答案：B. 到发布机构的正式渠道核对文件内容、适用年份和链接是否存在

生成式AI可能生成看似真实但不存在的文件或错误概括。

首先找到实际发布机构，再核对年份、对象和条款，而非只看答案是否流畅。

保留可追溯的正式出处；查不到依据时将结论标为待核实。

A项：语气肯定只是文本风格，不能证明条件、年份或文献真实。

B项：正式来源能核对文件真实性、适用对象和时效，且应检查引用是否实际支持结论。

C项：同一系统可能重复生成相同错误，重复输出不是独立证据。

D项：熟悉感不能证明数字正确，报名条件等具体事实都需核对。

易错提醒：AI生成的参考链接和文件标题同样需要核验。

回看知识：多媒体、硬件与新技术

4. [2分] 一台采用UEFI的计算机刚通电，尚未从磁盘加载操作系统。最先负责基础硬件初始化、查找启动设备的主要程序通常属于（ ）。

A. 磁盘中的电子表格应用

B. 网卡上保存的网页缓存

C. 计算机固件

D. 用户文档中的宏

参考答案：C. 计算机固件

通电后处理器从规定入口执行固件中的启动代码。

固件通常保存在可更新的非易失性闪存中，并非用户文档。

随后依据启动配置查找启动项，再交由引导程序加载操作系统。

A项：电子表格程序依赖已经启动的操作系统，不负责最初启动流程。

B项：网页缓存保存访问内容，既不初始化主要硬件，也不选择系统启动入口。

C项：UEFI/BIOS一类固件在系统加载前运行，并参与硬件初始化和启动过程。

D项：文档宏要由相关应用加载，不能成为普通通电启动的最先执行程序。

易错提醒：现代UEFI固件常可更新，不宜把所有固件都理解为永不可改写的ROM。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

5. [2分] 仅按UTF-8编码计算，不计BOM、换行和其他额外字节，字符串“ABC2022”占用的字节数为（ ）。

A. 7

B. 14

C. 21

D. 28

参考答案：A. 7

UTF-8是可变长编码，不是所有字符都占同一字节数。

字符串中含3个大写英文字母和4个数字，共7个ASCII字符。

ASCII范围在UTF-8中每个占1字节，且题设排除了BOM和换行。

A项：所给7个字符均在ASCII范围，每个UTF-8编码占1字节，共7字节。

B项：14字节把所有字符误按2字节计算，不符合这里的UTF-8。

C项：21字节把每个ASCII字符误按常见汉字的3字节计算。

D项：28字节把每个字符都按UTF-8最大4字节长度计算。

易错提醒：“一个字符”与“一个字节”只有在此处ASCII范围内才一一对应。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

6. [2分] 在通常的计算机存储层次中，位于CPU内部、容量很小且直接保存当前运算操作数的存储部件是（ ）。

A. 机械硬盘

B. 光盘

C. 主存储器（RAM）

D. 寄存器

参考答案：D. 寄存器

CPU取指、运算和寻址时需要快速访问少量数据。

寄存器属于处理器内部资源，访问延迟通常低于主存。

寄存器、缓存、主存和外存构成不同层级，不能仅按“能保存数据”将它们混同。

A项：机械硬盘属于外存，容量较大且访问速度远低于寄存器。

B项：光盘是外部存储介质，不位于CPU内部，也不直接承担当前指令操作数保存。

C项：RAM是运行程序的重要主存，但不等于CPU内部的小容量寄存器。

D项：寄存器位于CPU内部，用于保存指令执行中的数据、地址等。

易错提醒：寄存器不是磁盘分区，也不是增加内存条后直接增加的部件。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

7. [2分] 关于以闪存为介质的普通SSD，与机械硬盘相比，正确的描述是（ ）。

A. 需要依靠磁头在旋转盘片上寻找数据

B. 不使用旋转盘片和机械磁头来访问数据

C. 断电后所保存的数据必然立即全部丢失

D. 安装SSD后就不再需要RAM

参考答案：B. 不使用旋转盘片和机械磁头来访问数据

普通SSD使用非易失性闪存保存数据。

取消机械寻道通常有助于降低随机访问延迟。

SSD与RAM功能不同，SSD也不是“无限寿命”或“绝不损坏”的设备。

A项：旋转盘片和磁头是机械硬盘的结构特征，不是普通闪存SSD的访问方式。

B项：闪存SSD用电子方式读写闪存，不存在机械寻道过程。

C项：闪存是非易失性存储，正常保存的数据在断电后仍可保留。

D项：SSD属于外存；RAM仍承担程序运行时的主存功能，两者不能互相取消。

易错提醒：题目比较介质与结构，并未保证所有SSD在所有负载下都比任意硬盘快。

回看知识：多媒体、硬件与新技术

8. [2分] Excel中D2的公式为 =$B2*C$1+1。已知B2=2、B4=7、C1=4、D1=6，将D2复制到E4后，E4的计算结果为（ ）。

A. 29

B. 15

C. 43

D. 13

参考答案：C. 43

复制位移为列+1、行+2，$B2变为$B4，C$1变为D$1。

因此目标公式引用B4与D1，不引用源公式原先的B2与C1。

代入7×6+1=43；题目考查引用变换后的计算而非直接背公式。

A项：29由7×4+1得到，错把C$1的相对列C保持不变。

B项：15由2×7+1得到，不是复制后正确引用的两项数值。

C项：复制后公式为=$B4*D$1+1，取B4=7与D1=6，结果43。

D项：13由2×6+1得到，错把$B2的相对行2保持不变。

易错提醒：混合引用需要先按位移得到新引用，再代入新引用中的数值。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

9. [2分] Excel中B2为数值80，B3为数值0，B4为空单元格，B5为文本“60”（不是数值60）。公式 =AVERAGE(B2:B5) 的结果为（ ）。

A. 35

B. 20

C. 40

D. 70

参考答案：C. 40

此题传入的是单元格区域，不是直接写在函数参数中的文本常量。

区域AVERAGE忽略空单元格和文本，但数值0参与计数。

有效数值总和80，有效个数2，平均为40。

A项：35相当于把四格都作数值计数并把文本60加进总和，违反题设。

B项：20把空白和文本都算入分母4，但区域AVERAGE忽略它们。

C项：区域内参与平均的数值只有80和0，结果为80÷2=40。

D项：70把文本60转成数值后又漏掉0，双重改变了数据口径。

易错提醒：零值不等于空白；区域中的文本数字不会在此公式中自动作为数值计入。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

10. [2分] Excel的D2:D6依次为82、79、82、90、60。
公式 =COUNTIF(D2:D6,">=80") 的结果为（ ）。

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

参考答案：C. 3

将每个单元格的值与80比较，不统计不同数值的数量。

第1、第3、第4个数值满足条件。

因此计数为3；重复的82代表两个不同记录，都应计入。

A项：条件是大于或等于80，两个82都应分别计数，不能对值去重。

B项：79和60都不满足条件，不能计入4个。

C项：82、82、90共3个单元格满足>=80。

D项：COUNTIF不是对区域内所有数值计数，79和60应排除。

易错提醒：COUNTIF计的是符合条件的单元格数，不是符合条件的不同成绩数。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

11. [2分] 某列成绩为90、85、80、80、60，按 =RANK(成绩,全体成绩区域,0) 降序排名。两名80分及60分的名次分别为（ ）。

A. 80分均第3名，60分第4名

B. 80分均第3名，60分第5名

C. 两名80分分别第3和第4名，60分第5名

D. 80分均第2名，60分第3名

参考答案：B. 80分均第3名，60分第5名

第三参数0表示降序，数值最大者名次为1。

RANK的名次可理解为严格大于当前数值的记录数+1。

并列名次后会跳号，因此80均为3，60为5。

A项：并列第3名占用第3和第4两个名次位置，下一名应为5，而不是连续压缩成4。

B项：大于80的值有2个，80排名3；大于60的记录有4个，60排名5。

C项：RANK对相同数值返回相同名次，不按记录顺序区分两个80。

D项：80前有90与85两个更大值，不能排名2。

易错提醒：降序RANK不是“不同分数的序号”，并列成绩会导致后续名次跳跃。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

12. [2分] Excel高级筛选条件区的两列标题分别为“类别”“成绩”。第2行填“理科”、">=80"；第3行填“文科”、">=90"。所表达的条件为（ ）。

A. 类别为理科或文科即可，成绩不限

B. 类别必须同时为理科和文科，且成绩>=90

C. 类别为理科且成绩>=90

D. （类别为理科且成绩>=80）或（类别为文科且成绩>=90）

参考答案：D. （类别为理科且成绩>=80）或（类别为文科且成绩>=90）

高级筛选条件区必须使用与数据区匹配的字段名。

同行的类别和成绩条件共同成立，构成一组AND条件。

两行任意一组成立即可保留记录，组与组之间是OR。

A项：每行还填写了成绩条件，不能忽略这两项限制。

B项：不同行之间是“或”，不是将两行类别强制同时满足。

C项：第一行理科的阈值为80，不能取另一行的90覆盖它。

D项：同行不同列为AND，不同条件行之间为OR，正好对应此表达式。

易错提醒：不要把数据表的“同一行是一条记录”误当成条件行之间也必须同时成立。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

13. [2分] 在Word文档中，需要将正文里所有精确文本“计算机基础”统一改为“计算机应用基础”，最直接的功能是（ ）。

A. 查找和替换中的“全部替换”

B. 只改变选中文字的字体大小

C. 在页面设置中改变纸张尺寸

D. 插入新的页码

参考答案：A. 查找和替换中的“全部替换”

任务要求修改字符内容，而非仅调整版式。

使用查找和替换，准确输入原词和新词。

全部替换前检查选定范围和匹配方式，避免改到不希望修改的引用或其他位置。

A项：查找内容和替换内容分别输入两段文本，确认范围与匹配选项后可全部替换。

B项：字体大小改变显示格式，不会改变字符内容。

C项：纸张尺寸影响页面布局，不能完成字符串替换。

D项：页码字段与正文文本替换无关。

易错提醒：“全部”指当前设置允许的查找范围；应先确认实际范围和选项。

回看知识：Word排版替换与PowerPoint

14. [2分] PowerPoint中希望某一母版所控制的全部标题幻灯片统一使用同样的标题字体，应优先修改（ ）。

A. 每张幻灯片的放映计时

B. 标题幻灯片版式中的标题占位符格式

C. 某一张幻灯片的备注文字

D. 讲义母版中的页码颜色

参考答案：B. 标题幻灯片版式中的标题占位符格式

先区分幻灯片母版、版式、备注页和讲义母版。

标题幻灯片版式中的占位符格式可供使用该版式的幻灯片继承。

个别页面若存在手工覆盖格式，可能还需重置版式以恢复继承。

A项：计时控制播放时长，与标题字体无关。

B项：在幻灯片母版视图中修改对应标题版式的占位符，适合统一管理采用该版式的页面。

C项：备注属于演讲辅助内容，不能统一标题占位符格式。

D项：讲义母版影响打印讲义，不直接控制普通幻灯片的标题文字。

易错提醒：不要把讲义母版和幻灯片母版混同，也不要承诺母版会自动覆盖所有手工格式。

回看知识：Word排版替换与PowerPoint

15. [2分] 组长需要让外部评阅人查看一份云端学习报告，但不允许修改，也不希望链接被任意转发后公开访问。较合适的分享设置是（ ）。

A. 任何获得链接的人均可编辑

B. 公开发布并允许匿名编辑

C. 删除报告，只口头说明

D. 仅向指定评阅人授予查看权限，并检查实际访问设置

参考答案：D. 仅向指定评阅人授予查看权限，并检查实际访问设置

先判断评阅人实际任务只需查看，因此不授予编辑权限。

限定为指定人员，有助于避免普通转发链接直接扩大访问对象。

同时检查已有分享权限；新建受限链接不一定自动撤销原有宽权限链接。

A项：既允许编辑又扩大到任意持链者，超出题设所需。

B项：公开及匿名编辑会进一步扩大访问范围，与约束相反。

C项：删除报告不能满足查看报告的业务需求。

D项：指定身份与查看权限同时限制对象和操作，符合最小权限思路；还应核对已有授权。

易错提醒：“只读”不能保证内容无法被拍照、复制或传播，权限设置只限定服务内的访问与操作。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

16. [2分] 主机IPv4地址为192.168.24.77，掩码为255.255.255.224（/27）。以下地址中可作为同一子网内另一普通主机地址的是（ ）。

A. 192.168.24.64

B. 192.168.24.95

C. 192.168.24.94

D. 192.168.24.96

参考答案：C. 192.168.24.94

/27留下5个主机位，每个地址块有32个地址。

77位于64-95这个块，因此网络地址.64、广播地址.95。

普通主机范围.65-.94，所给选项只有.94满足。

A项：.64是此/27子网的网络地址，不能分给普通主机。

B项：此子网广播地址是.95，不能作为另一普通主机地址。

C项：.94位于可用主机范围.65至.94，且与已知主机地址不同。

D项：.96是下一/27子网的网络地址，不属于题设子网。

易错提醒：同前三段不等于同一子网；/27还划分了最后一段。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

17. [2分]

将IPv6地址2001:0db8:0000:0000:0003:0000:0000:0008压缩，下列写法合法且与原地址等价的是（ ）。

A. 2001:db8::3:0:0:8

B. 2001:db8::3::8

C. 2001:db8:3:8

D. 2001:db8:0:3:0:8

参考答案：A. 2001:db8::3:0:0:8

各16位组中的前导0可省略，如0db8变db8、0003变3。

一段连续全0组可用::替代，但一个地址中最多一次。

2001:db8::3:0:0:8中显式给出6组，::补足2组，正好对应原地址。

A项：每组可省略前导0，第一段连续的两个0组用一次::替代，展开后恢复8组。

B项：同一地址使用两次::会产生恢复长度歧义，不是合法写法。

C项：省略了整个零组却没有用::标明，不足8组且无法正确表示原地址。

D项：同样不足8组且没有::，不能仅凭删去0组压缩。

易错提醒：此题只要求合法等价写法；同长零串选择哪一段压缩可另有规范化规则。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

18. [2分] **在TCP/IP分层模型中，提供域名解析服务的DNS主要属于（ ）。**

A. 网络接口层

B. 互联网层

C. 传输层

D. 应用层

参考答案：D. 应用层

DNS用于将域名查询为IP地址等资源记录。

DNS消息经UDP或TCP传送，但这只是下层承载。

在TCP/IP模型中服务语义所在层为应用层。

A项：网络接口层负责具体网络链路接入与帧传送，不提供DNS查询服务语义。

B项：互联网层主要处理IP寻址和分组转发，DNS不是IP协议自身。

C项：DNS会使用UDP或TCP，但使用传输层协议不代表自身属于传输层。

D项：DNS定义域名查询和响应，是应用层协议与服务。

易错提醒：协议使用哪个端口或哪种承载，与它本身的分层归属不是同一问题。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

19. [2分] 普通二层以太网交换机在转发帧时，主要查询转发表中的哪类地址（ ）。

A. 目的MAC地址

B. 目的文件名

C. 网页URL中的路径

D. 目标数据库主键

参考答案：A. 目的MAC地址

以太网帧首部含源MAC和目的MAC地址。

交换机通常学习源MAC所在端口，用目的MAC查找转发端口。

若目的地址未知，可能在对应广播域内泛洪，不能因此说无需MAC地址。

A项：交换机通过目的MAC地址查找输出端口，按帧进行二层转发。

B项：文件名属于应用数据，普通二层交换机不按文件名选择端口。

C项：URL路径由Web服务器等应用处理，不是二层转发表索引。

D项：数据库主键是表内记录标识，与以太网帧转发无关。

易错提醒：这里限定普通二层交换机，不能以三层交换机功能替代题设。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

20. [2分]

Access表Task中（TaskID,Hours）的4条记录为（8,2）、（9,5）、（10,6）、（11,1）。SELECT TaskID FROM Task WHERE Hours BETWEEN 2 AND 5 ORDER BY TaskID; 返回的TaskID依次为（ ）。

A. 8

B. 9

C. 8、9

D. 8、9、10

参考答案：C. 8、9

SQL BETWEEN 2 AND 5在此整数情境下等价于Hours>=2 AND Hours<=5。

逐条筛选，只有Hours=2与5符合。

未指定DESC的ORDER BY TaskID为升序，输出8、9。

A项：BETWEEN包含上界5，TaskID=9也应保留。

B项：BETWEEN包含下界2，TaskID=8也应保留。

C项：Hours为2和5的两条均满足闭区间条件，并按TaskID升序得到8、9。

D项：Hours=6大于上界5，TaskID=10不满足条件。

易错提醒：BETWEEN的两个端点都包含，不能按开区间理解。

回看知识：数据库、字段与SQL

21. [2分] 某校学号为固定8位数字字符串，例如“00260107”，需要保留前导0并作为学生表主键。较合适的字段类型及约束是（ ）。

A. 数值型，允许重复和空值

B. 日期/时间型，只保留最后两位

C. 短文本，设置为主键并限制长度8

D. 长文本，允许所有记录均不填写

参考答案：C. 短文本，设置为主键并限制长度8

学号虽由数字组成，但用途是标识，不是做算术运算。

短文本可完整保存00260107这样的前导0。

主键要求唯一且非空；若必须恰为8位，还需输入掩码或有效性规则补充验证。

A项：数值类型通常丢失前导0，而主键也不能允许重复或空值。

B项：学号不是日期，不应改变原字符串编码意义。

C项：短文本保留前导0，主键保证唯一且非空；字段长度8可限定容量。

D项：长文本并非这种短标识的合适选择，允许缺失也不满足主键要求。

易错提醒：字段长度8表示最大容量，单凭它并不能保证每条记录恰好8位。

回看知识：数据库、字段与SQL

22. [2分] 以下登录组合中，最符合“两个不同类别认证因素”要求的是（ ）。

A. 账户密码＋同一账户的第二个密码

B. 账户密码＋设备完成的指纹验证

C. 账户密码＋用户名

D. 账户密码＋对密码的再次输入

参考答案：B. 账户密码＋设备完成的指纹验证

认证因素常区分为知道的、持有的和自身特征。

MFA强调组合不同因素类别，并非多输一个字段就满足。

实际安全性还受实现方式影响；符合MFA不等于绝对免疫钓鱼或设备被攻破。

A项：两个密码均属于“知道的秘密”这一类，数量为二不代表因素类别为二。

B项：密码属于知道的因素，指纹属于自身特征；需由可靠认证机制验证，符合跨类别。

C项：用户名通常只是公开或可知的标识，不是另一个认证因素。

D项：重复同一密码既不新增因素类别，也不提高为多因素认证。

易错提醒：不要把用户名、第二个密码或重复输入当成不同类别因素。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

23. [2分] 相同正时长的两段未压缩PCM音频：甲为每声道22050次/秒、16位量化、单声道；乙为每声道44100次/秒、8位量化、双声道。不计文件头，两者数据量关系为（ ）。

A. 乙是甲的2倍

B. 乙与甲相等

C. 乙是甲的一半

D. 乙是甲的4倍

参考答案：A. 乙是甲的2倍

未压缩PCM数据量与采样率、量化位数、声道数、时长的乘积成正比。

甲每秒22050×16×1÷8=44100字节；乙每秒44100×8×2÷8=88200字节。

正时长相同，时长约去，乙/甲=88200/44100=2。

A项：乙采样率为2倍、位数为一半、声道数为2倍，乘积2×1/2×2=2。

B项：只考虑采样率与位数抵消而漏算双声道，会误判相等。

C项：只看到乙量化位数减半，漏掉采样率与声道数变化。

D项：仅计算采样率和声道数翻倍，漏掉位数减半，会误判4倍。

易错提醒：必须同时比较三项参数；题设说明每声道采样率且时长为正，避免零时长比值无定义。

回看知识：多媒体、硬件与新技术

24. [2分] 对一份原始像素数组进行无损PNG编码再解码，期间未缩放、调色或转换位深，并采用相同像素解释规则。“无损”直接保证的是（ ）。

A. 压缩文件的所有字节与任何原始文件必然相同

B. 解码后恢复所编码的原始像素数据

C. 任何图像压缩后都必然缩小到原数据的一半

D. 任意PNG文件体积一定小于同尺寸JPEG文件

参考答案：B. 解码后恢复所编码的原始像素数据

无损压缩强调编码后仍可精确恢复原数据。

此题排除了图像编辑和像素解释变化，因此评价对象就是原像素数组。

像素等价不要求PNG文件字节与其他原文件相同，也不承诺固定压缩率。

A项：PNG编码、元数据或压缩方式可能改变文件字节；无损不保证与另一个文件逐字节一致。

B项：无损针对编码的数据可逆恢复，在给定条件下原像素数据能被恢复。

C项：压缩率随数据结构变化，无损压缩没有对所有输入固定减半的保证。

D项：与其他格式的体积比较受内容和编码设置影响，不能由无损性质直接保证。

易错提醒：数据可逆恢复、文件字节相同和文件更小是不同性质。

回看知识：多媒体、硬件与新技术

25. [2分] 升序数组a[1..9]=[3,8,12,16,23,29,35,41,47]，使用含两端的区间[low,high]二分查找29。初值low=1、high=9，中点取□(low+high)/2□。第一次未命中比较后，下一搜索区间应为（ ）。

A. [1,4]

B. [6,9]

C. [5,9]

D. [1,9]

参考答案：B. [6,9]

首轮中点为 (1+9)/2 =5，a[5]=23。

29>23，在升序条件下下标1至5均不可能是目标。

闭区间二分查找令low=mid+1=6、high保持9，得到[6,9]。

A项：目标29大于中点值23，应查右半区而非左半区。

B项：中点下标5的值23已排除，下一下界5+1=6，上界9不变。

C项：下标5已经比较且不等于目标，闭区间实现应排除它。

D项：比较后可排除中点及左半区，保持原区间不变会破坏正确推进。

易错提醒：先明确下标从1开始、区间含两端以及mid取整规则，再决定边界如何更新。

回看知识：算法、边界与流程图

26. [2分]

普通易失性RAM中尚未保存到非易失性存储的编辑内容，在失去供电后不能依靠RAM本身持续保留。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

普通RAM依赖供电保存当前运行数据。

保存文档意味着将内容写入磁盘、闪存等非易失性介质。

应用自动恢复可能提前写入恢复文件，但不能据此认为断电RAM自身持续保留内容。

规范表述：正确。题设限定普通易失性RAM及尚未保存的内容；恢复功能若存在通常依赖另行持久保存的数据。

易错提醒：不要用应用自动保存功能反推普通RAM为非易失性。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

27. [2分] 已经把学习目录设置为多设备自动同步，因此即使误删立即传播到各设备，也必然有独立且可恢复的备份副本。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

同步的主要目的是使多个位置的当前状态一致。

删除也可能是一次同步操作，因此多台设备同时出现删除并不奇怪。

独立备份需要保留可恢复的副本或历史版本，并定期验证恢复，不可由“已同步”直接推出。

规范表述：错误。同步会传播更改和删除；备份应提供独立、可验证的恢复版本，是否有版本历史或回收站及其保留期限也需核实。

易错提醒：同步服务可能附带历史版本，但这不是“任何情况下必然可恢复”的保证。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

28. [2分] IPv6地址长度为128位，通常按8组16位十六进制数表示。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

每个十六进制数位表示4位二进制。

每组最多4个十六进制数位，因此每组16位，8组共128位。

省略前导0或使用一次::仅改变文本表示长度。

规范表述：正确。完整表示由8个16位组构成，共128位；合法压缩只缩短书写，不改变地址位数。

易错提醒：冒号数和字符数可能因压缩改变，地址本身仍是128位。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

29. [2分]

对数组非边界元素a[i]，只要a[i]>=a[i-1]且a[i]>=a[i+1]，就一定满足“严格局部峰值”的定义。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

“局部”只比较所定义的相邻元素，不要求为全数组最大值。

“严格”要求两侧比较都用>而不是>=。

例如[2,5,5]的中间5与右侧相等，即使满足两个>=，仍不是严格峰值。

规范表述：错误。严格局部峰值要求a[i]>a[i-1]且a[i]>a[i+1]，任一侧相等都不满足。

易错提醒：平顶峰与严格局部峰不同；首尾元素是否参与也应由题设明确。

回看知识：算法、边界与流程图

30. [2分] 在Access数据库中，DROP TABLE StudyLog只删除StudyLog表中的记录，而一定保留该表结构。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

表包含结构和记录两个层面。

DELETE FROM StudyLog可删除记录但保留表对象及字段结构。

DROP TABLE StudyLog删除表本身，故原陈述把两个命令混同了。

规范表述：错误。DROP TABLE删除表对象；需要只删除记录并保留表结构时使用DELETE语句。

易错提醒：操作数据行与删除整个表结构是不同层级的操作。

回看知识：数据库、字段与SQL

31. [2分] 十进制小数0.625换算成二进制为_____。（写以0.开头的小数形式）

参考答案：0.101

0.625×2=1.25，取整数部分1。

余下0.25×2=0.5，取0；再0.5×2=1，取1且小数部分归零。

按取出顺序排列为0.101；1/2+1/8=0.625可复算。

易错提醒：小数乘2取整的结果按先后顺序写，不像整数除2余数需要逆序。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

32. [2分] 十进制 -1 的8位二进制补码为_____。

参考答案：11111111

正1的8位二进制表示为00000001。

取反为11111110，加1为11111111。

按有符号补码解读，255-256=-1，与目标一致。

易错提醒：补码位宽题要保留全部8位。

回看知识：系统组成、数制、逻辑与编码

33. [2分] Excel公式 =ROUND(17/6,2) 的结果为_____。（写两位小数）

参考答案：2.83

17/6约为2.833333。

ROUND第二参数2表示保留小数点后两位。

第三位小数为3，四舍五入后为2.83。

易错提醒：ROUND修改计算结果，不只是用格式设置改变显示位数。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

34. [2分] 收到短信称“学习平台账户即将冻结”，要求点击缩短链接登录。写出一种核实该消息的安全做法：_____。

参考答案：不点击短信链接，通过已知可信的官方网址或客户端独立登录核实；也可使用事先确认的官方联系方式核实。

制造紧迫感和引导陌生链接输入凭据，是需要警惕的信号。

核实应使用独立且已知可信的入口，而非消息所提供的链接或号码。

即使链接页面带有HTTPS锁标，也不能证明它属于声称的机构。

自评要点：不通过该短信的陌生链接输入账户凭据（1分）；通过独立已知的官方入口或事先核实的官方联系方式确认（1分）

易错提醒：单纯回复短信询问，或拨打短信中的陌生号码，不构成独立核实。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

35. [2分] 普通HTTP服务未在URL中显式指定端口时，默认端口号为_____。

参考答案：80

HTTP的常用默认端口是80。

HTTPS的默认端口是443，两者不可混用。

若URL显式给出其他端口，则按题设端口访问，而非强制改为80。

易错提醒：这里问默认值，不表示HTTP服务器只能监听80。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

36. [2分] IPv4地址192.168.80.130、子网掩码255.255.255.192（/26），其网络地址为_____。

参考答案：192.168.80.128

/26留下6位主机位，最后一段每64个地址组成一个块。

130所在块起点为128，范围128-191。

地址与掩码按位与，最后一段10000010 AND 11000000=10000000，即128。

易错提醒：网络地址不是主机地址末位一律改0；掩码决定边界。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

37. [2分] Excel中需要统计D2:D6内“大于或等于80”的成绩个数，并要求向下复制公式时统计区域不变。写出一个COUNTIF公式：_____。

参考答案：=COUNTIF($D$2:$D$6,">=80")

条件字符串应为">=80"，包含等于80。

区域要在复制后不变，应锁定上下端点的行号；用完全绝对引用最清楚。

COUNTIF按每个满足条件的单元格计数，不去重。

自评要点：COUNTIF的区域端点行均锁定，使向下复制范围不变（1分）；条件正确表达大于或等于80，公式可计算（1分）

易错提醒：区域端点至少要锁定行；只写D2:D6后向下复制会改变统计范围。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

38. [2分] 递归函数定义为f(0)=1，n>=1时f(n)=n×f(n-1)。则f(4)=_____。

参考答案：24

由终止条件f(0)=1起，f(1)=1×1=1。

继续得到f(2)=2、f(3)=6。

f(4)=4×6=24，递归次数与返回值不是同一个量。

易错提醒：若错误设置f(0)=0，将使所有后续乘积为0；本题已给定基值1。

回看知识：算法、边界与流程图

39. [2分] Windows显示文件完整名称为“阶段成绩.xlsx”。其扩展名（包含前面的点）是_____。

参考答案：.xlsx

扩展名通常位于最后一个点及其之后。

本题完整名称只出现一次扩展名点，主体为阶段成绩。

因此扩展名是.xlsx，通常关联Excel工作簿格式，但扩展名本身不证明内容绝对可信。

易错提醒：仅写文件主体“阶段成绩”不是扩展名。

回看知识：Windows、启动与移动操作系统

40. [2分] Access表StudyLog含字段GroupName（短文本）、Hours（数值）。写出SQL，按GroupName分组，显示各组总Hours（列别名TotalHours）：_____。

参考答案：SELECT GroupName, SUM(Hours) AS TotalHours FROM StudyLog GROUP BY GroupName;

SUM(Hours)将同组的Hours值累加。

GROUP BY GroupName定义分组；SELECT中的普通字段GroupName应在分组字段中。

AS TotalHours只定义结果列名，不改变原始表。

自评要点：选择GroupName与SUM(Hours)，总和列别名为TotalHours（1分）；FROM StudyLog且GROUP BY GroupName正确（1分）

易错提醒：仅写SUM而漏掉GROUP BY，会失去“每组一行”的含义或出现聚合语义错误。

回看知识：数据库、字段与SQL

41. [6分] 某Windows计算机当前目录为D:\Study\Computer\2022\。需要打开相对路径..\Mock\C.docx。另有一个大小为5.2 GiB的课程视频文件，需要完整保存到移动存储；1 GiB=2□□字节。假设FAT32与NTFS两个目标卷均有足够空闲空间、文件完好且具有写权限；FAT32单文件最大为2□□-1字节。按题目要求完成操作。

..先返回上一级Computer，再进入Mock目录，不是返回D盘根目录。

5.2 GiB>4 GiB，而FAT32单文件最大略小于4 GiB，故空闲容量足够仍可能保存失败。

保留原文件时应复制；同名目标需确认覆盖，完成后检查大小和能否打开。

（1） [2分] 写出C.docx的绝对路径。

答案：D:\Study\Computer\Mock\C.docx

步骤1：从2022目录向上一级得到D:\Study\Computer\。

步骤2：将Mock\C.docx拼接到该目录。

评分要点：正确处理..只返回一级（1分）；完整驱动器与后续路径正确（1分）

（2） [2分] 应选择FAT32还是NTFS保存该单个文件？说明判断依据。

答案：选择NTFS。5.2 GiB超过FAT32单文件最大$2^{32}-1$字节。

步骤1：FAT32单文件最大为4294967295字节，约4 GiB。

步骤2：5.2 GiB明显大于4 GiB；在给定条件下选择NTFS。

评分要点：选择NTFS（1分）；说明超出FAT32单文件上限而非仅比较剩余容量（1分）

（3） [2分]

将视频放到目标卷，同时保留原位置文件，应采用哪种基本操作？写出一种完成后的核验。

答案：使用复制 / 粘贴；核对目标副本文件大小、可打开播放情况或内容校验值。

步骤1：复制保留源文件，剪切 / 移动通常不保留原位置文件。

步骤2：将副本粘贴到目标目录，留意同名文件提示。

步骤3：至少核对目标副本大小或能否正常打开；必要时比较校验值。

等价解法：

资源管理器中Ctrl+C后到目标目录Ctrl+V。

评分要点：使用复制而非剪切 / 移动（1分）；提供可执行的副本核验方法（1分）

易错提醒：单文件上限与卷剩余容量不同；“剪切”或移动会改变源文件位置。

回看知识：Windows、启动与移动操作系统

42. [6分] 校内Web服务器地址为192.168.12.8，HTTP监听端口为8080。已配置虚拟目录practice对应物理目录D:\Web\Computer\，目录中存在index.html和revision.html，且访问权限正确。浏览器地址为http://192.168.12.8:8080/practice/index.html?unit=2。本题URL规则按普通HTTP及IIS虚拟目录的基础口径，不考虑重写规则。

协议、主机、端口、路径与查询参数在URL中承担不同作用。

虚拟目录名不是必须与物理文件夹名相同；查询参数不成为文件名。

相对链接revision.html指向当前目录下文件；普通HTTP没有HTTPS所用的TLS保护。

（1）[2分] 写出请求的主机地址和端口号，并给出在上述映射下index.html的物理路径。

答案：主机192.168.12.8，端口8080；物理路径D:\Web\Computer\index.html。

步骤1：冒号8080是显式端口，覆盖HTTP默认80。

步骤2：/practice/映射到D:\Web\Computer\。

步骤3：?unit=2是查询参数，不加到物理文件名末尾。

评分要点：主机地址与显式端口均正确（1分）；物理路径正确且不拼接查询参数（1分）

（2）[2分] 在index.html中写出显示为“复习”、跳转到同目录revision.html的HTML超链接。

答案：复习

步骤1：超链接使用a元素。

步骤2：href指定目标文件；同目录可使用相对文件名。

步骤3：开始与结束标签之间放显示文本复习。

等价解法：

复习（从本站根路径写起）。

使用完整正确URL也可。

评分要点：a标签与href目标文件正确（1分）；显示文本及标签闭合正确（1分）

（3）[2分] 比较普通HTTP与正确配置的HTTPS在传输保护上的一项差别，并判断“只要HTTPS就可以无条件信任网页所有内容”是否成立。

答案：HTTPS通过TLS提供传输加密等保护；普通HTTP不具有该TLS保护。上述无条件信任结论不成立。

步骤1：HTTPS在HTTP应用交互之外使用TLS保护传输，前提是证书校验和配置正确。

步骤2：普通HTTP的传输内容可能被沿途观察或篡改。

步骤3：网站内容可能错误或来自冒充者，不能仅凭HTTPS锁标信任所有内容。

评分要点：准确描述一项TLS传输保护差别（1分）；否定仅凭HTTPS无条件信任全部网页内容（1分）

易错提醒：不能因为地址是校内IP就断言HTTP绝对安全；HTTPS也不单独证明网站内容或身份声明可信。

回看知识：网络、网页与现代基础安全

43. [6分] 桌面版Excel工作簿中，“参数”工作表B2为笔试权重0.4，B3为达标线80；“成绩”工作表数据见表，A1:E1依次为姓名、笔试、上机、综合、结论。综合=笔试×笔试权重+上机×(1-笔试权重)，用ROUND保留1位小数。综合达到达标线（含等于）时结论为“达标”，否则为“待补”。公式从第2行向下复制到第6行，参数位置必须不变。

“成绩”工作表（D、E列待计算）

行号	A 姓名	B 笔试	C 上机	D 综合	E 结论
2	梁青	72	90		
3	邱宁	85	75		
4	孟晓	80	80		
5	何雨	91	88		
6	郑楠	60	95		

“参数”工作表

单元格	含义	数值
B2	笔试权重	0.4
B3	达标线	80

跨工作表参数用参数!$B$2和参数!$B$3绝对引用；学生成绩引用随行变化。

笔试权重0.4，上机权重0.6，总权重1。

先计算每行综合值，再判断>=80；边界80.0按题设属于达标。

（1）[2分] 在D2写出可向下复制的综合成绩公式，并依次列出D2:D6结果。

答案：=ROUND(B2*参数!$B$2+C2*(1-参数!$B$2),1)；D2:D6为82.8、79.0、80.0、89.2、81.0。

步骤1：72×0.4+90×0.6=82.8；85×0.4+75×0.6=79。

步骤2：80×0.4+80×0.6=80；91×0.4+88×0.6=89.2。

步骤3：60×0.4+95×0.6=81；全部保留1位小数。

等价解法：

工作表名可用单引号：’参数’!$B$2。

=ROUND(B2*参数!B$2+C2*(1-参数!B$2),1)也满足仅向下复制的约束。

评分要点：加权与ROUND正确，参数绝对引用可复制（1分）；五个结果全部正确（1分）

（2）［2分］在E2写出可向下复制的结论公式，并依次列出E2:E6结果。

答案：=IF(D2>=参数!$B$3,"达标","待补")；达标、待补、达标、达标、达标。

步骤1：判断对象是已计算的D2综合成绩。

步骤2：条件使用>=并锁定参数达标线B3。

步骤3：孟晓综合恰为80，按含等于的条件应为达标。

等价解法：

=IF(D2<参数!$B$3,"待补","达标")。

评分要点：IF条件、两种结论和参数引用正确（1分）；五个结论全部正确且包含边界80（1分）

（3）［2分］用COUNTIF统计达标人数，并用AVERAGE求综合平均成绩；写出公式与结果。

答案：=COUNTIF(D2:D6,">="&参数!$B$3)，结果4；=AVERAGE(D2:D6)，结果82.4。

步骤1：比较运算符字符串与参数值用&连接，形成>=80。

步骤2：符合条件的综合为82.8、80、89.2、81，共4人。

步骤3：五项综合总和412，除以5得到82.4。

等价解法：

=COUNTIF(E2:E6,"达标")也可统计人数。

评分要点：COUNTIF条件正确且结果4（1分）；AVERAGE正确且结果82.4（1分）

易错提醒：不能把上机权重也写成0.4，不能使用>80排除恰好80，也不能漏锁参数行。

回看知识：Excel引用、统计与数据处理

44. [6分] Access数据库表StudyLog记录学习情况，字段LogID（短文本，主键）、GroupName（短文本）、Hours（整数数值）、State（短文本），全部原始记录见表。本题采用Access可执行的普通SELECT/SUM/GROUP BY/DELETE共同语法，字符串用单引号，无日期或通配符表达式。各小问独立从原表执行。

StudyLog原表

LogID	GroupName	Hours	State
L01	A	2	已完成
L02	B	3	已完成
L03	A	4	未完成
L04	B	5	已完成
L05	A	6	已完成
L06	C	1	未完成

筛选记录在排序前进行，BETWEEN同时包含两个端点。

分组汇总先排除未完成记录，再将同组Hours累加；次级排序处理相同总和。

DELETE仅删除满足全部条件的记录，各小问互不改变后续小问的原表口径。

（1）[2分] 写SQL，显示已完成且Hours在2到5之间（含端点）的LogID与Hours，按Hours降序、LogID升序排列；列出结果。

答案：SELECT LogID, Hours FROM StudyLog WHERE State='已完成' AND Hours BETWEEN 2 AND 5 ORDER BY Hours DESC, LogID ASC;
结果：（L04,5）、（L02,3）、（L01,2）。

步骤1：先保留State为已完成的L01、L02、L04、L05。

步骤2：Hours闭区间2-5排除L05的6。

步骤3：按Hours降序得到5、3、2，对应L04、L02、L01。

等价解法：

Hours>=2 AND Hours<=5可替代BETWEEN。

评分要点：SELECT、AND筛选及两级排序均正确（1分）；结果记录和次序正确（1分）

（2）[2分] 写SQL，仅对已完成记录按GroupName汇总Hours，列名TotalHours，按总和降序、组名升序排列；列出结果。

答案：SELECT GroupName, SUM(Hours) AS TotalHours FROM StudyLog WHERE State='已完成' GROUP BY GroupName ORDER BY SUM(Hours) DESC, GroupName ASC;
结果：（A,8）、（B,8）。

步骤1：A组已完成记录是L01的2和L05的6，总和8，L03未完成不计入。

步骤2：B组L02的3加L04的5，总和8。

步骤3：C组没有已完成记录，不产生该组结果；总和相同按组名字母升序列A、B。

等价解法：

在支持结果列别名排序的Access环境中，可写ORDER BY TotalHours DESC, GroupName ASC。

评分要点：WHERE、SUM、GROUP BY及排序正确（1分）；仅A与B且总和均8、顺序A先B后（1分）

（3） [2分]

写SQL，删除State为“未完成”且Hours小于2的记录，指出被删除的LogID及执行后剩余记录数。

答案：DELETE FROM StudyLog WHERE State='未完成' AND Hours<2;
仅删除L06，剩余5条记录。

步骤1：未完成记录有L03与L06。

步骤2：L03的4不小于2，L06的1满足条件。

步骤3：原表6条删除1条，剩5条，表结构仍保留。


评分要点：DELETE及AND条件均正确（1分）；删除L06且剩余5条（1分）

易错提醒：聚合前WHERE筛的是记录；不要把未完成记录计入，也不要把AND改成OR。

回看知识：数据库、字段与SQL

45. [8分] 给定N≥3以及实数数组a[1..N]（下标从1开始），按起始位置从左到右输出每个连续3项窗口的平均值。变量S表示当前窗口总和，i表示窗口起点。图中先输出当前平均，再判断能否移动到下一窗口；除法保留实数，不做整数截断。补全题图并完成窗口变更。

题45图

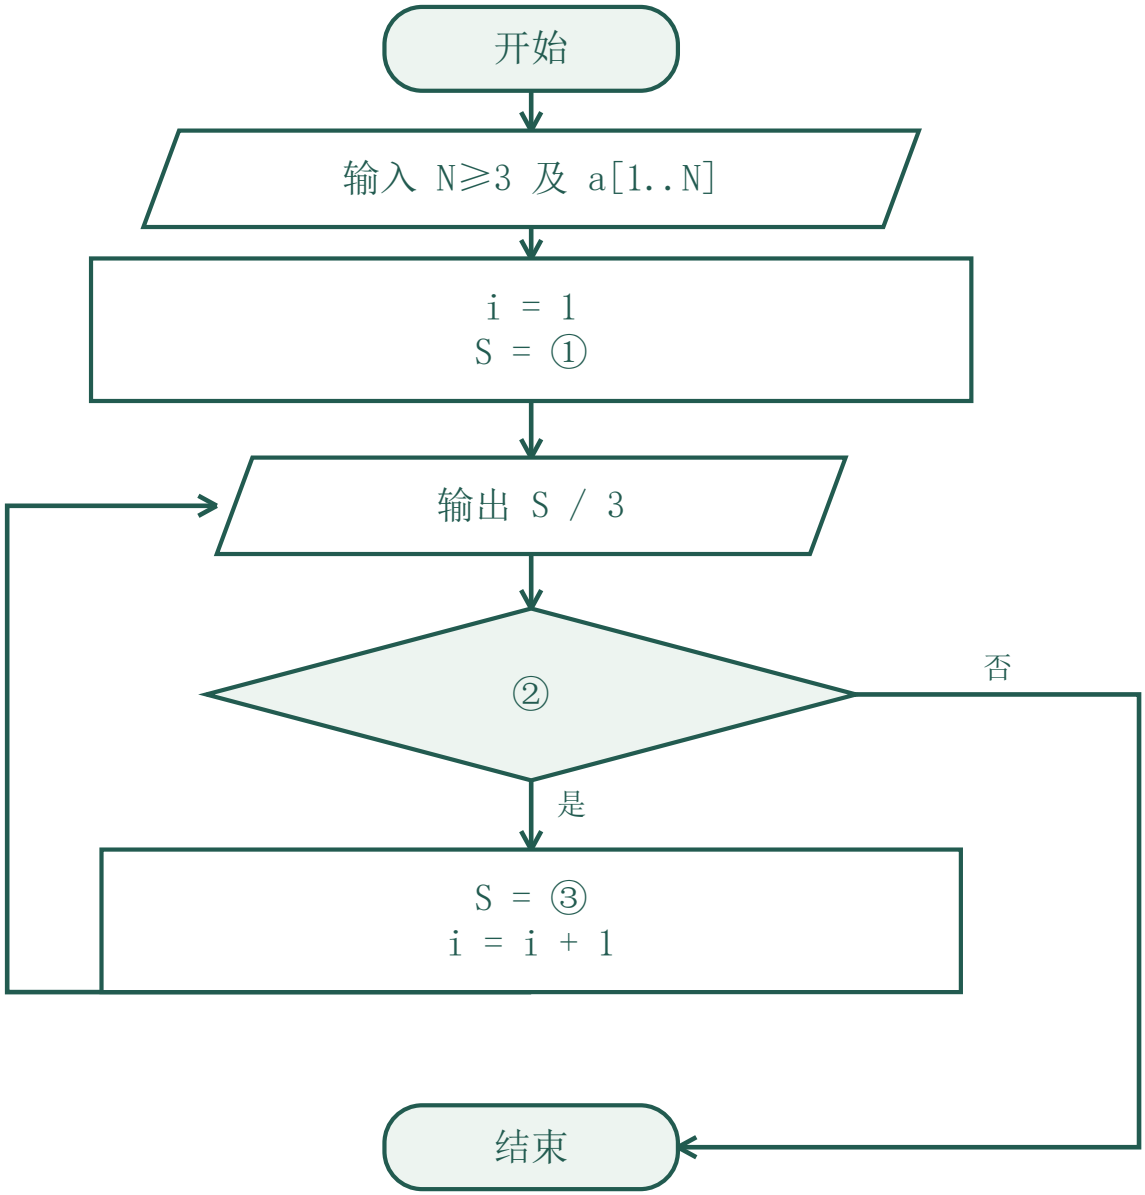

三项窗口起点范围1到N-2，共N-2个；S始终对应a[i]到a[i+2]。

在输出以后，仅当i<N-2才能滑动；减去旧首项a[i]并加新末项a[i+3]。

最后一个窗口不再更新，从而不访问a[N+1]；四项窗口相应将末项位移由3改成4。

（1）［4分］补出①②③，并说明N=3时输出几次。

答案：①a[1]+a[2]+a[3]；②i<N-2；③S-a[i]+a[i+3]。N=3时输出1次，随后判断1<1为假，结束。

步骤1：初始i=1，因此S为第一个3项窗口的总和。

步骤2：输出后若i已等于N-2，刚才是最后窗口，不能继续移动。

步骤3：尚可移动时去掉旧首项a[i]，加入下一项a[i+3]，再将i加1。

步骤4：N=3只有起点1，输出后直接结束。

等价解法：

②写i+3<=N等价。

评分要点：①首3项之和正确（1分）；②正确限制还存在下一窗口（1分）；③窗口更新正确且先使用旧i（1分）；N=3仅输出1次（1分）

（2）［4分］现改为连续4项窗口，输入条件相应改为N≥4。画出完整修改后的流程图，包含输入、初值、平均输出、继续条件、总和与起点更新及结束；不得只写修改文字。

答案：输入N≥4及数组；i=1，S=a[1]+a[2]+a[3]+a[4]；输出S/4；若i<N-3，则S=S-a[i]+a[i+4]，i=i+1并返回输出；否则结束。见完整参考图。

步骤1：4项窗口的合法起点为1到N-3，输入至少4项。

步骤2：初始总和增加a[4]，平均除数改成4。

步骤3：输出后继续条件改为i<N-3，新增末项为a[i+4]。


步骤4：沿用先更新S再更新i的顺序；N=4时同样仅输出一次。

等价解法：

等价的先判条件循环、重新求和循环均可，只要全图正确且不越界。


评分要点：输入N≥4及首4项初始化正确（1分）；输出S/4正确（1分）；继续条件i<N-3且否分支结束、循环连接正确（1分）；S更新加入a[i+4]且i恰加1（1分）

（2） 完整参考流程图

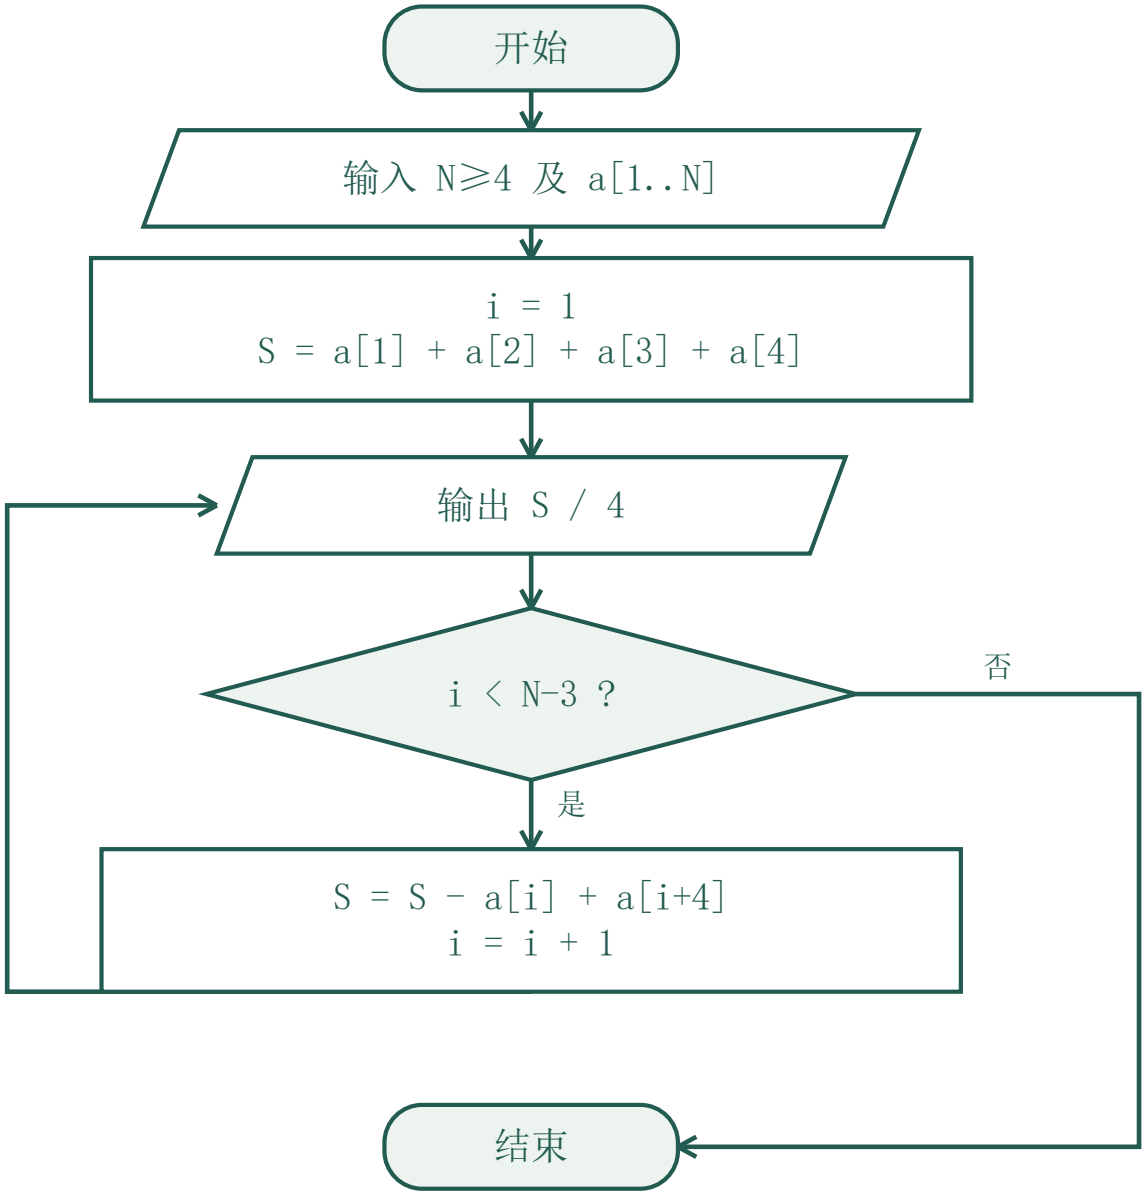

4点滑动平均完整参考图：先输出当前平均，只有还存在下一窗口才更新，避免访问a[N+1]。

完整参考流程图

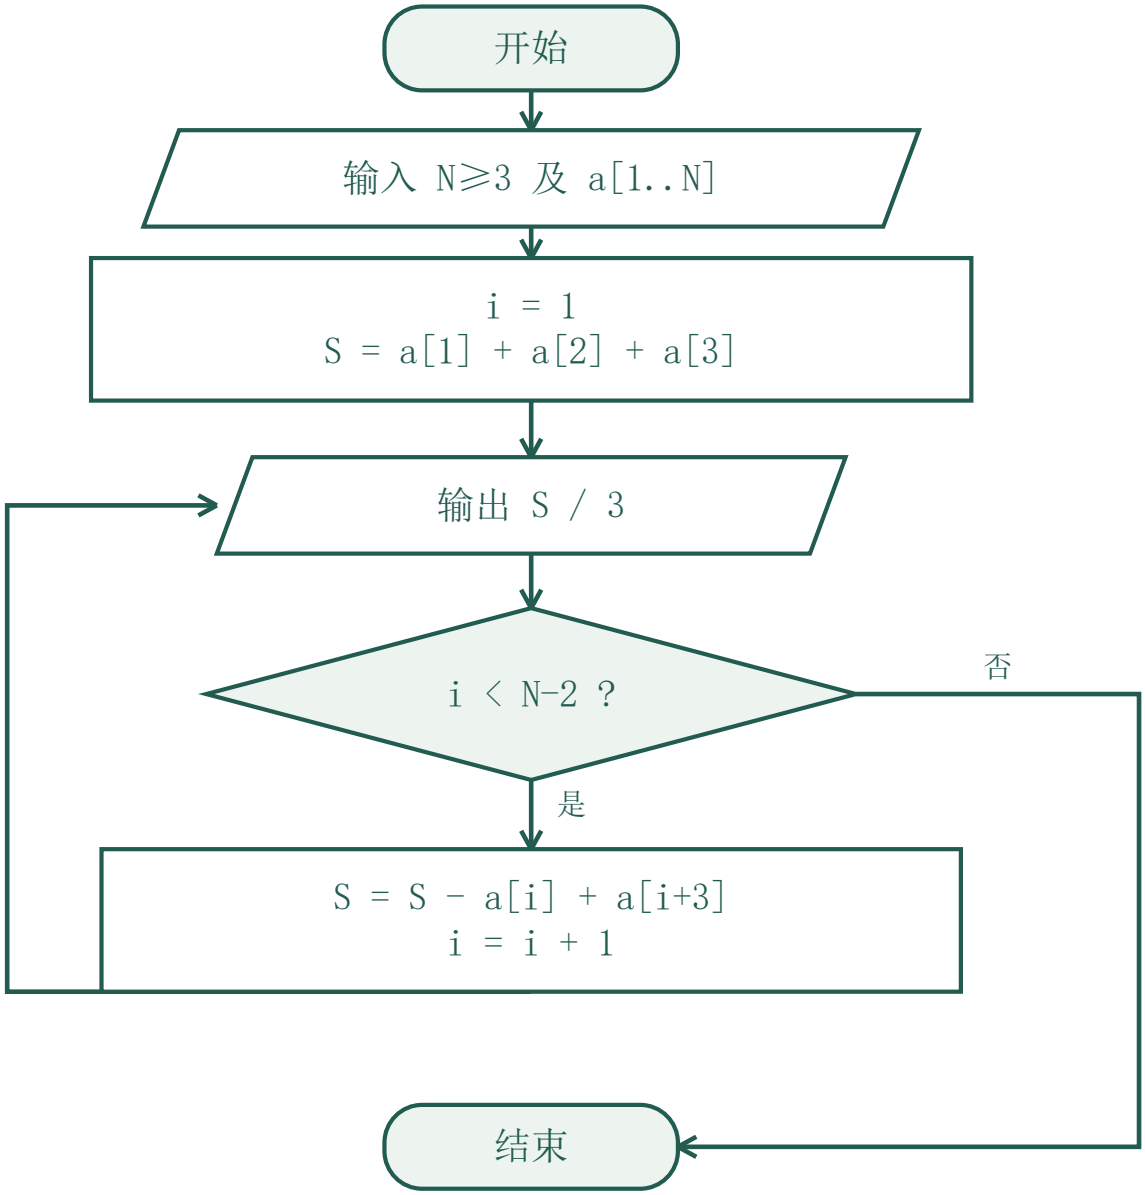

3点滑动平均完整参考图：先输出当前平均，只有还存在下一窗口才更新，避免访问a[N+1]。

易错提醒：输出后的继续条件是i<N-2，若改成<=会在最后一次更新访问a[N+1]。修改窗口时不能只把除数改成4。

回看知识：算法、边界与流程图

46. [8分] 给定N≥1及实数数组a[1..N]，下标从1开始。不考虑首尾元素；对2≤i≤N-1，只有a[i]严格大于左右两个相邻值时才称为严格局部峰值。请画出统计峰值个数的完整流程图，结果输出为count。要求N=1或2时也能正确结束，不越界，且不能将两个相同相邻值组成的平顶计作严格峰值。用数组[5,7,7,2,6,3,8,8,1]核对最终输出。

合法待比较位置只包含2到N-1，循环条件i<N可避免比较a[N+1]。

峰值条件必须两个>同时成立；相邻7、7和8、8都因相等而排除。

给定数组只有a[5]=6严格大于a[4]=2及a[6]=3；N≤2时首次范围判断即为假。

作图［8分］画完整流程图，并注明题设数组最终输出；用标准开始／结束、输入／输出、处理、判断图形和标明是／否的连线。

答案：完整流程图见参考；给定数组输出count=1。

步骤1：输入N与数组，设置count=0、i=2。

步骤2：判断i<N；为假则输出count并结束。

步骤3：为真时判a[i]>a[i-1]且a[i]>a[i+1]，满足则count=count+1。

步骤4：两个判定分支汇合后统一i=i+1，返回范围判断。

步骤5：给定数组第5项为唯一严格峰值；N=1/2、全相等和单调数组均输出0。


等价解法：

等价的循环条件i<=N-1可接受。

分成两个连续判断也可，只要只有两者都严格大于才计数。

评分要点：输入及开始／结束结构完整（1分）；count=0与i=2初始化正确（1分）；范围2..N-1正确且N≤2不越界（2分）；双侧严格大于且计数正确（2分）；两分支统一递增i一次并正确回边（1分）；输出count且题设数组核验为1（1分）

作图 完整参考流程图

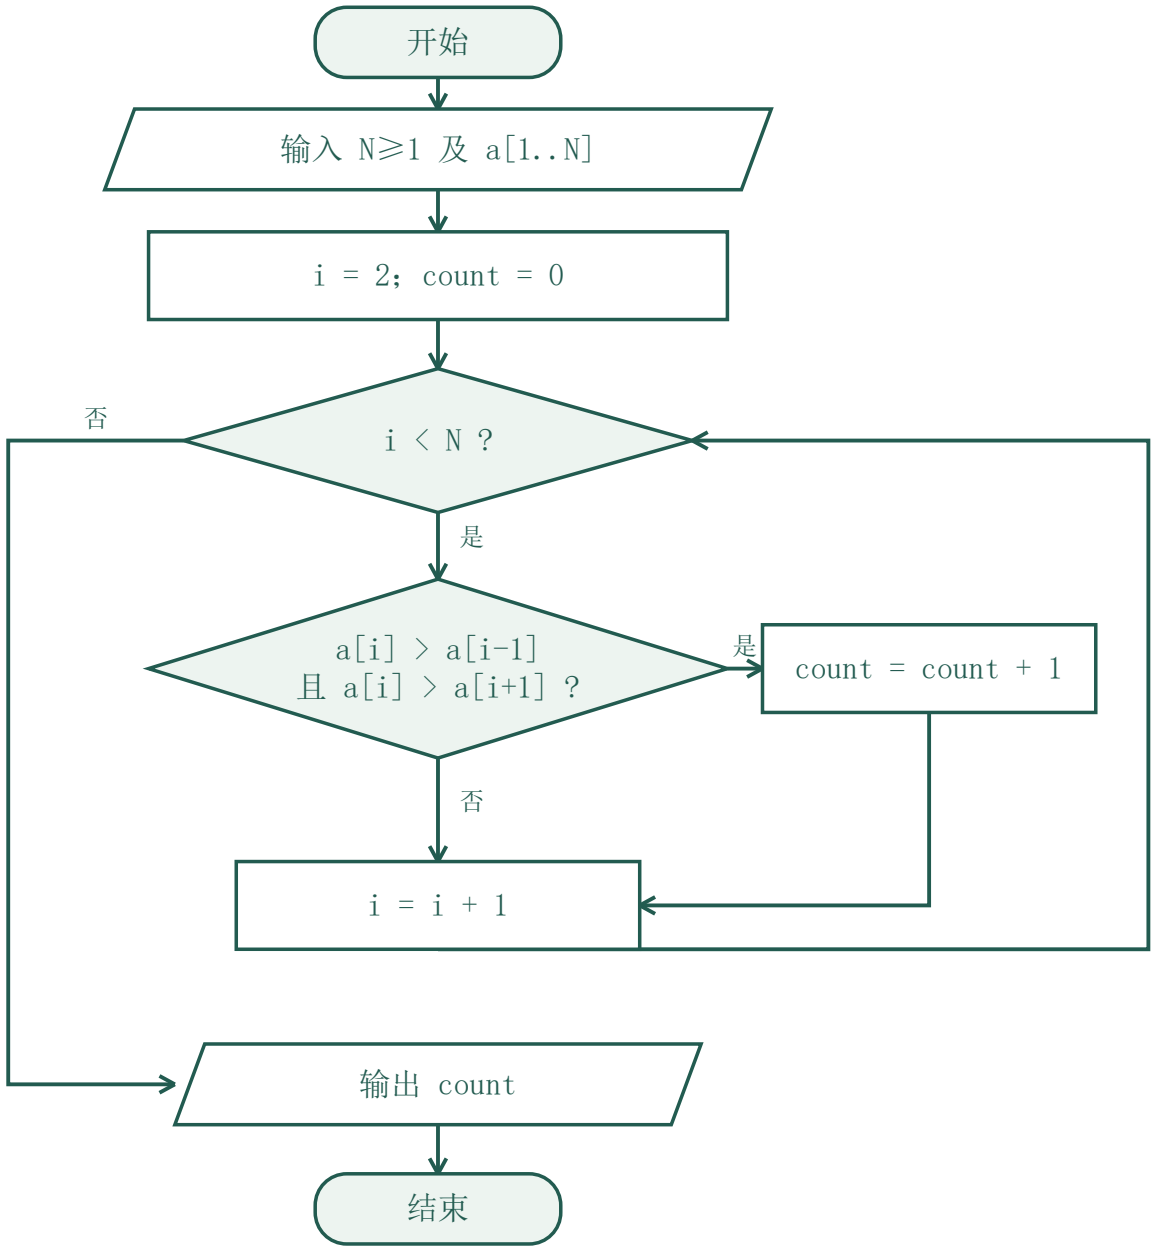

严格局部峰值计数完整参考图：仅考察2..N-1，任一侧相等均不计，是否计数之后都只递增i一次。

易错提醒：不要用>=，不要计算端点，也不要在计数分支和共同回边处重复递增i。

回看知识：算法、边界与流程图