2023 考点配套

2023年考点递进模拟卷 B · 标准匹配

满分120分 | 考试时间120分钟 | 原创模拟题

- 试题卷不含答案，解析请见《三套答案与详细解析》。
- 单选25题50分；判断5题10分；填空10题20分；应用6题：前4题各6分、后2题各8分，共40分。
- 请按题目给定软件版本、SQL方言和数值单位作答。

整理日期：2026年10月10日。2023真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

作答信息

姓名：_____ 日期：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 得分：_____

一、单项选择题（25题，每题2分，共50分）

1. [2分] 计算机断电后仍需保留启动固件。下列部件中通常用于保存 BIOS/UEFI 固件的是（ ）。

A. 易失性主存 RAM

B. 非易失性闪存芯片

C. CPU 内部运算器

D. 仅用于临时运算的寄存器

2. [2分] 下列软件中，通常归入系统软件的是（ ）。

A. 照片编辑器

B. 电子表格软件

C. 高级语言编译器

D. 演示文稿制作软件

3. [2分] 某教学模型的地址总线为 20 位，按字节寻址。其最多可区分的主存字节地址数为（ ）。

A. 20

B. 2×20

C. 2的20次方

D. 20的2次方

4. [2分] 下列关于主存 RAM 与固态硬盘 SSD 的说法正确的是（ ）。

A. 普通 RAM 断电后仍保留全部工作内容

B. SSD 只能读取，不能写入

C. 普通 RAM 通常易失，SSD 通常非易失

D. SSD 的访问速度必然高于所有 RAM

5. [2分] 约定 1 MiB=1024 KiB，1 KiB=1024 B，1 B=8 bit。一个 2 MiB 文件包含多少 bit？

A. 2,097,152

B. 16,777,216

C. 2,000,000

D. 16,000,000

6. [2分] 二进制数 10110110 对应的十六进制数为（ ）。

A. A6

B. B6

C. B8

D. D6

7. [2分] 限定为 GB2312 双字节汉字内码表示，一个汉字通常占（ ）字节。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. [2分]
在单处理器教学模型中，操作系统通过快速切换多个任务，使用户感到多个程序同时运行。这主要体现（ ）。

A. 多任务管理

B. 文件压缩

C. 图像插值

D. 数据库主键约束

9. [2分] Word 文档中已使用“标题 1”“标题 2”标记章节。内容调整后希望自动更新目录，最合适的做法是（ ）。

A. 逐行输入目录标题与页码

B. 使用基于标题样式的自动目录并更新域

C. 将标题字号全部设为 30 磅即可

D. 用空格对齐所有目录页码

10. [2分] 希望 Word 页眉显示当前页码，最合适的是在页眉插入（ ）。

A. 普通文本“1”

B. PAGE 域

C. NUMPAGES 域

D. 文档文件名的纯文本

11. [2分] 需要一次看到多张幻灯片缩略图并拖动调整顺序，PowerPoint 最合适的视图是（ ）。

A. 幻灯片浏览视图

B. 备注页视图

C. 阅读视图

D. 幻灯片放映视图

12. [2分] Excel 的 D2 为 =B2*$H$1。将 D2 复制到 E3 后，E3 的公式是（ ）。

A. =B2*$H$1

B. =C3*$H$1

C. =C3*$I$2

D. =B3*$H$1

13. [2分] Excel 单元格 D2 存放分数，恰好 60 分也应判为“合格”。下列公式符合要求的是（ ）。

A. =IF(D2>60,"合格","不合格")

B. =IF(D2>=60,"合格","不合格")

C. =IF(D2<60,"合格","不合格")

D. =IF(D2<=60,"合格","不合格")

14. [2分] 【现代基础】一个文本文件采用 UTF-8，无 BOM、无换行，只包含字符串 A中。字符 A 是 U+0041，“中”是 U+4E2D。该文件内容占（ ）字节。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

15. [2分] Excel 中 E2:E6 的数值依次为 86、84、84、60、56。公式 =RANK(E4,$E$2:$E$6,0) 的结果为（ ）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

16. [2分] 对 Excel 数据表执行自动筛选“总分 >=80”后，未满足条件的记录通常（ ）。

A. 被永久删除

B. 暂时隐藏，清除筛选可再次显示

C. 自动改成 80 分

D. 被转换成文本文件

17. [2分] 要在 Excel 数据透视表中比较各“组别”的平均总分，合理的字段安排是（ ）。

A. 行区域放组别，值区域放总分并设为平均值

B. 行区域放总分，值区域放组别并求和

C. 筛选区域放姓名，值区域空白

D. 只把所有字段拖入列区域

18. [2分] 按 OSI 教学模型，使用 MAC 地址识别同一链路上的设备，主要属于（ ）的任务。

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 网络层

D. 应用层

19. [2分] 某主机为 192.168.10.34，子网掩码为 255.255.255.0。下列哪个地址与它属于同一子网、且可以作为普通主机地址？

A. 192.168.11.20

B. 192.168.10.0

C. 192.168.10.255

D. 192.168.10.80

20. [2分] 传统邮件客户端向邮件服务器提交邮件、从服务器收取邮件，常用的协议组合依次为（ ）。

A. POP3、SMTP

B. SMTP、POP3

C. HTTP、FTP

D. DNS、ARP

21. [2分] 访问 HTTPS 网站时，下列理解最准确的是（ ）。

A. HTTPS 保证网站发布的所有内容都真实

B. HTTPS 可保护传输过程，并提供相应的服务器身份验证机制

C. HTTPS 保证用户终端不会感染恶意软件

D. HTTPS 完全不需要数字证书或身份验证

22. [2分] 【现代基础】同学用生成式 AI 写知识点总结，其中出现了一个考试政策发布日期。最合理的处理是（ ）。

A. 语言流畅就直接采信

B. 生成三次都相同就视为官方确认

C. 核对主管部门原始公告，并确认日期与适用范围

D. 把身份证和完整私人聊天记录上传以提高可信度

23. [2分] 表 T 的“电话”字段有 5 条记录，其中 2 条为 NULL。在未加 WHERE 的情况下，SELECT COUNT(*) AS n FROM T; 的 n 为（ ）。

A. 2

B. 3

C. 5

D. NULL

24. [2分] 某图像为 1200×800 像素。按 200 ppi 输出且不重采样，其理论输出尺寸为（ ）。

A. 6×4 英寸

B. 4×6 英寸

C. 240000×160000 英寸

D. 1200×800 英寸

25. [2分] 数组成绩为 [72,55,68,55]，姓名依次为 [甲,乙,丙,丁]。初始化 min=72、pos=1，依次扫描第2至4项，仅当当前成绩 < min 时更新 min 和 pos。最终输出的姓名是（ ）。

A. 甲

B. 乙

C. 丙

D. 丁

二、判断题（5题，每题2分，共10分）

26. [2分] 编译器通常把高级语言源程序翻译成目标程序；编译成功不保证程序逻辑一定正确。

判断：正确（ ） 错误（ ）

27. [2分] 在 Excel 复制公式时，$B3 的列 B 与行 3 都保持不变。

判断：正确（ ） 错误（ ）

28. [2分] 【现代基础】云端共享文件只需让同学查看时，应优先给查看权限；同步删除可能传播到其他设备，因此同步服务不能直接等同于独立备份。

判断：正确（ ） 错误（ ）

29. [2分] 关系表的主键既可以重复，也可以为 NULL，只要其他字段不同即可。

判断：正确（ ） 错误（ ）

30. [2分] 对一张无损图像反复进行有损压缩并覆盖保存，不能保证始终保留原图的全部信息。

判断：正确（ ） 错误（ ）

三、填空题（10题，每题2分，共20分）

31. [2分] IPv6 地址长度为 _____ bit。

答案：_____

32. [2分] 十六进制数 2F 转换为十进制数是 _____。

答案：_____

33. [2分] Word 中把一个段落的已有格式快速应用到另一个段落，可使用 _____ 工具。

答案：_____

34. [2分] SQL 的 WHERE 子句中，两个条件必须同时成立，应使用逻辑运算符 _____ 连接。

答案：_____

35. [2分] 【现代基础】登录同时要求“密码”和“验证器生成的一次性代码”，属于 _____ 因素认证；仅输入两次同一密码不属于该方式。（填“多”或“单”）

答案：_____

36. [2分] Excel 的 RANK(number,ref,order) 中，order=0 表示按 _____ 顺序排名。（填“升序”或“降序”）

答案：_____

37. [2分] 打印机指标 dpi 表示每 _____ 的点数。（填长度单位）

答案：_____

38. [2分] 用左右双指针两两交换来反转 7 个元素，且每轮两个指针各向内移动一位，需进行 _____ 轮交换。

答案：_____

39. [2分] 主机位于 192.168.20.0/24 子网，该子网的广播地址为 _____。

答案：_____

40. [2分] SQL 查询仅想保留“班级”字段的不同值，可写 SELECT _____ 班级 FROM 学生成绩;。

答案：_____

四、应用题（6题：前4题各6分、后2题各8分，共40分）

41. [6分] 在 Windows 桌面环境中，目录 D:\学习资料\作业 下有文件 练习.xlsx（2 MiB）及指向它的快捷方式。题设为本地 NTFS 卷，已开启显示文件扩展名。回答下列问题。

第41题 (1) [2分] 写出练习.xlsx 的绝对路径，并说明最后一个扩展名指示的文件类型。

_____

第41题 (2) [2分] 只删除快捷方式、未删除原文件时，原工作簿是否随之被删除？说明原因。

_____

第41题 (3) [2分] 按 1 MiB=1024×1024 B，计算该工作簿的文件内容字节数；该数是否必然等于磁盘“占用空间”？

_____

42. [6分] 【现代基础】一个静态学习网页的地址是 https://study.example.org/course/index.html。页面有链接 开始练习；同目录含 practice.html，未设置 base 元素。回答 URL、HTML 和 CSS 的基础问题。

第42题 (1) [2分] 分别写出 URL 的协议、主机名和路径。

_____

第42题 (2) [2分] 用户点击该链接后的完整目标 URL 是什么？HTML 的 a 元素主要承担什么作用？

_____

第42题 (3) [2分] 只将页面中所有 p 元素的文字颜色设为蓝色，写出一条 CSS 规则，并说明是否会因此改变文字内容。

_____

43. [6分] 下表为通用桌面 Excel 工作表。总分=理论×40%+实践×60%，未提前四舍五入；总分不小于60为“合格”，否则为“不合格”。G列对全部5人的总分降序排名，并列用 RANK 常规规则。

工作表“成绩”；第1行为标题，第2至6行为数据；E:G 待填写

行号	A 姓名	B 组别	C 理论	D 实践	E 总分	F 评级	G 名次
2	林舟	一组	80	90			
3	赵宁	一组	90	80			
4	吴悦	二组	75	90			
5	陈乐	二组	60	60			
6	周安	二组	50	60			

第43题 (1) [2分] 写出 E2、F2 的公式并向下填充，列出 E2:E6 和 F2:F6 的结果。

_____

第43题 (2) [2分] 写出 G2 的公式以便向下填充，并列出全部5人的名次。

_____

第43题 (3) [2分] 筛选“总分>=80”的姓名有哪些？清除筛选后，按完整5人源数据做数据透视表，行区域为组别、值为平均总分，各组结果是多少？

_____

44. [6分] 使用下列 Access 数据表完成查询。文本使用单引号，字段别名自定；需要排序的结果按题意排序，未要求排序时不把输出顺序作为评分点。

Access 表“学生成绩”；学号为主键，成绩为数值，班级/姓名为文本，无 NULL

学号	班级	姓名	成绩
101	A班	何禾	88
102	A班	宋佳	76
103	A班	丁一	59
104	B班	陆青	92
105	B班	许晴	68
106	B班	孙雨	55
107	C班	江晨	96

第44题 (1) [2分] 写出查询 A班且成绩>=75 的学号、姓名、成绩的 SQL，按成绩降序排列，并写出结果。

_____

第44题 (2) [2分] 只统计成绩>=60 的学生，按班级列出达标人数和这些达标学生的平均成绩；SQL 及结果均写出。


_____

第44题 (3) [2分] 在第(2)问查询基础上，只显示“达标人数至少2人”的班级。应增加什么子句？最终有哪些班级？

_____

45. ［8分］原图用于反转固定6个元素的数组，下标从1开始；临时变量 t 用于交换。第(2)问初始数组为[4, 9, 2, 8, 5, 1]。第(3)问再将固定偶数长度改为任意奇偶长度。

题45图

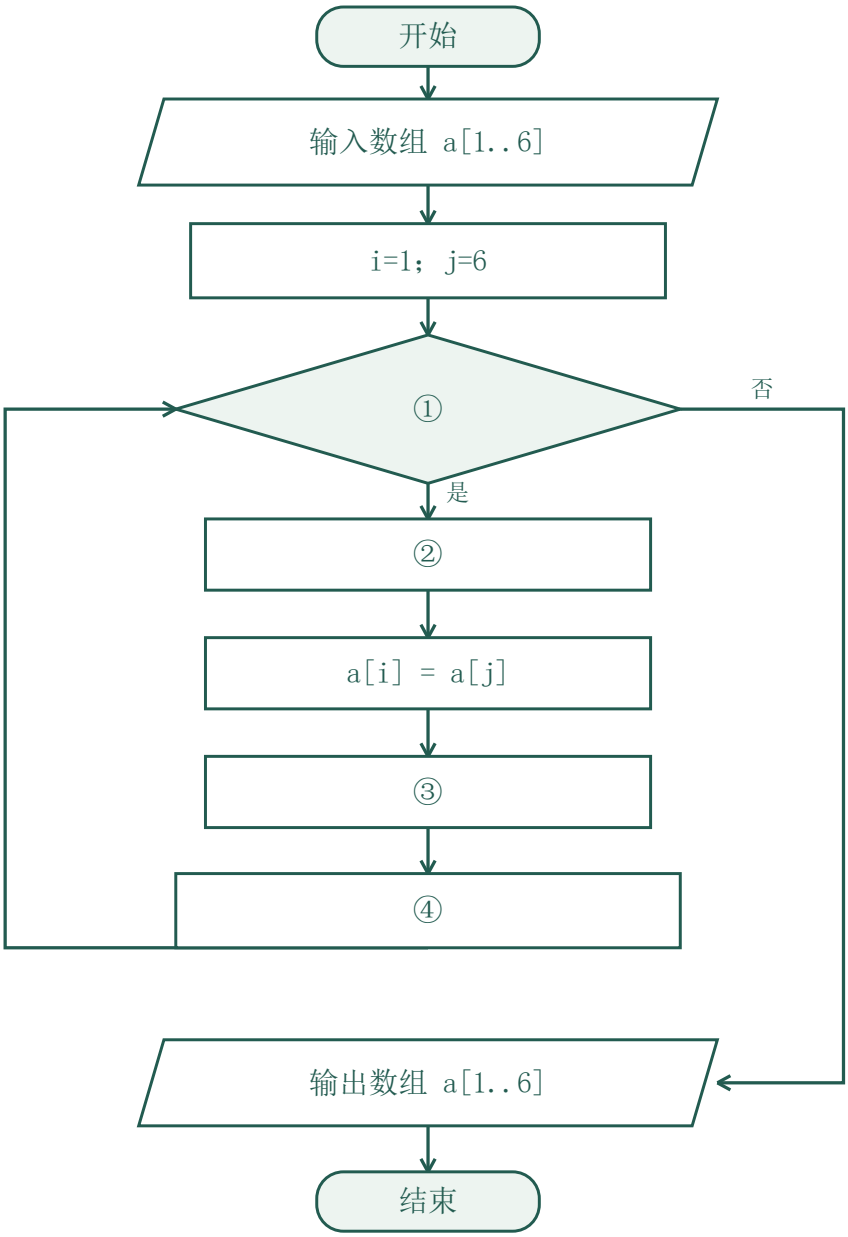

第45题 (1) ［4分］补全图中①②③④，每空1分。

第45题 (2) [2分] 写出第1轮交换后的数组和全部结束后的数组。

第45题 (3) [2分] 现在改为任意整数 N>=1，包括奇数。要求中间元素不做无意义的自交换。画出修改后的完整流程图（不要只写代码或局部条件），保留输入、输出和交换步骤。

流程图绘图区

46. [8分] 输入正整数 n 及非负整数步数上限 K。一次变换规则：n为偶数时令n=n/2，n为奇数时令n=3n+1。最多执行K次变换；若当前n已为1，优先输出“到达1”；否则已执行K次时输出“达到上限”。输出还需包含当前n和已执行步数s。数学整数运算，不考虑机器溢出；这是有上限的过程，不要求证明任意正整数最终到达1。

第46题 (1) [6分] 画出实现上述要求的完整流程图。初始化后必须先检查 n=1，并在每次变换后更新步数；K=0也须正确处理。

流程图绘图区

第46题 (2) [2分] 按你的流程分别计算：(a) n=6，K=3；(b) n=2，K=1。写出各次变换后的n和最终输出。