2024 考点配套

三套答案与详细解析

每题给出理由；应用题按小问说明评分

- 先限时独立完成试卷，再核对本册。
- 单选含逐选项解释，判断含改正表述，填空含推导和可接受写法。
- 开放式答案按语义和评分要点自评；等价公式/算法在题设环境中可接受。

整理日期：2026年10月9日。2024真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

模拟卷A（2025结构） · 答案速查

题号	参考答案
1	C
2	B
3	A
4	D
5	B
6	C
7	A
8	A
9	B
10	C
11	D
12	B
13	A
14	B
15	C
16	D
17	A
18	A
19	D
20	C
21	D
22	C
23	D
24	C
25	B
26	正确

题号	参考答案
27	错误
28	错误
29	正确
30	错误
31	3.15。
32	DHCP。
33	127。
34	6。
35	查看。
36	256。
37	BETWEEN。
38	443。
39	24。
40	分节符。

模拟卷A（2025结构） · 逐题详解

1. [2分] 在8位补码表示中，十进制整数-37的编码是（ ）。

A. 10100101

B. 11011010

C. 11011011

D. 00100101

参考答案：C：11011011。

先写出+37的8位二进制00100101。

负数补码采用正数编码取反加1，得到11011011。

按无符号值219减256，复核219-256=-37。

A项：10100101是在最高位加符号后的原码，不是补码。

B项：11011010是37的正数编码逐位取反，尚未加1。

C项：37的二进制是00100101，取反得到11011010，再加1得到11011011。

D项：00100101表示正37。

易错提醒：负数补码要取反加1；题目明确位宽，不能省略前导位。

回看知识：计算机系统与编码

2. [2分] 一个文件含120个ASCII字符，每字符按1字节保存，无BOM。某文件系统按4KiB的簇独立分配文件空间，非空文件至少分配1簇，不考虑驻留、压缩及元数据。该文件分配的数据空间为（ ）。1KiB=1024B。

A. 120B

B. 4KiB

C. 1KiB

D. 0B

参考答案：B：4KiB。

先按ASCII约定算出内容长度120×1=120B。

簇大小4×1024=4096B。

所需簇数为120/4096向上取整，得到1簇；分配空间4KiB。

A项：120B是内容长度，不是按簇分配后的占用空间。

B项：内容120B小于1簇4096B，向上取整需1簇，即4KiB。

C项：1KiB不是题目规定的完整簇大小，不能只分配四分之一簇。

D项：文件非空，题目规定至少分配1簇，不能为零。

易错提醒：内容长度与分配空间不同；此题明确排除了小文件驻留等特殊实现。

回看知识：计算机系统与编码

3. [2分] 学生在浏览器中打开选课系统，主要业务逻辑在服务器上处理。按客户端与服务器的组织方式，该系统属于（ ）。

A. B/S结构

B. 仅由浏览器构成的单机结构

C. 必须先安装专用客户端的C/S结构

D. 没有服务器的对等结构

参考答案：A：B/S结构。

B代表Browser，S代表Server。

客户端用浏览器访问，不代表所有计算都在浏览器完成。

题目描述的是架构，不是网络覆盖范围。

A项：浏览器作为客户端、服务器承担业务处理，是典型B/S结构。

B项：浏览器是访问端，题目明确还有服务器。

C项：C/S可使用专用客户端，但本题指定使用浏览器访问。

D项：对等结构没有这种明确的浏览器端与集中业务服务器分工。

易错提醒：B/S系统也可能有浏览器脚本和本地缓存。

回看知识：网络与安全

4. [2分] 已知UTF-8中字符“A”占1字节，字符“渝”占3字节。仅保存字符串“A渝A”，不含BOM和换行，其编码长度是（ ）。

A. 3字节

B. 4字节

C. 6字节

D. 5字节

参考答案：D：5字节。

先区分字符个数与编码长度。

UTF-8是变长编码，本题已经给定各字符字节数。

逐字符累加得到5字节，不能套用ASCII文本的字符数公式。

A项：3是字符数，UTF-8不是固定每字符1字节。

B项：4只计算了一个A和一个渝。

C项：6相当于把每个字符统一按2字节处理。

D项：按给定字节数累加：1+3+1=5字节。

易错提醒：UTF-8中的所有汉字并非都能用同一个固定字节数概括。

回看知识：计算机系统与编码

5. [2分] 一份演示文稿的多种幻灯片版式都需要使用相同的校徽和标题字体。最合适的统一设置位置是（ ）。

A. 逐张幻灯片重复粘贴

B. 幻灯片母版及相关版式

C. 仅第一页的备注区

D. 切换动画持续时间

参考答案：B：幻灯片母版及相关版式。

进入母版视图，定位使用中的母版和版式。

设置共用校徽、字体，再检查各版式继承结果。

单张幻灯片上的手工覆盖可能需要单独清理或重置。

A项：逐张修改效率低，容易遗漏，无法很好地统一维护。

B项：母版与版式控制共用样式和占位符，可集中维护。

C项：备注区不负责统一幻灯片的可见版式。

D项：切换持续时间控制播放效果，不控制校徽和字体。

易错提醒：文稿可能使用多个母版，只改其中一个未必覆盖所有页面。

回看知识：Word与PowerPoint

6. [2分]

Word文档使用标题样式自动生成目录。修改了章节标题文字，并增加正文导致页码改变后，应选择（ ）。

A. 仅将目录数字重新手工输入

B. 仅更新页码

C. 更新整个目录

D. 把目录转换为图片

参考答案：C：更新整个目录。

自动目录依赖标题样式等结构信息。

题目同时改变标题文字和页码。

因此需要更新整个目录，并复核标题级别是否正确。

A项：手工修改不能保持目录与正文标题的自动关联。

B项：仅更新页码不会同步修改后的标题文字。

C项：更新整个目录可以更新标题条目及其页码。

D项：转换为图片会失去自动更新能力。

易错提醒：字体看起来像标题，不等于应用了可供目录识别的标题样式。

回看知识：Word与PowerPoint

7. [2分] 在Excel的D3中有公式=$B3*C$2，将其复制到F5后，公式是（ ）。

A. =$B5*E$2

B. =$D5*E$4

C. =$B3*C$2

D. =$B5*C$2

参考答案：A：=$B5*E$2。

从D3到F5的位移为列+2、行+2。

$B3的列B固定，行3变为5。

C$2的行2固定，列C变为E，合并得到=$B5*E$2。

A项：位置向右2列、向下2行；$B3只改变行，C$2只改变列。

B项：$B锁定列B，$2锁定行2，不能同时移动。

C项：只有绝对引用$B$3才会完全不变，本题是两种混合引用。

D项：C$2的列是相对列，向右2列后应变成E。

易错提醒：$只约束紧随其后的列或行。

回看知识：Excel公式与数据处理

8. [2分] 学校订阅在线办公软件，使用者通过浏览器编辑文档，由服务商维护应用和服务器。这最符合哪种云服务形式（ ）？

A. SaaS（软件即服务）

B. 仅出租裸服务器的IaaS

C. 只能本地运行的离线软件

D. 没有网络依赖的磁盘备份

参考答案：A：SaaS。

先判断用户购买的是基础资源还是可直接使用的应用。

本题使用者直接编辑文档，维护工作由服务商承担。

这属于SaaS；访问在线功能通常需要网络。

A项：用户直接使用服务商提供的应用，是软件即服务。

B项：IaaS主要提供计算、网络、存储等基础资源，用户需部署所需应用。

C项：题目明确通过浏览器访问在线应用。

D项：备份保存数据副本，不等同于提供文档编辑应用。

易错提醒：通过网页访问本身还不足以判断云服务层级，须结合交付内容。

回看知识：网络与安全

9. [2分] 贷款现值12000元，年利率12%，按月计息，12个月等额期末偿还，无期末余款。Excel公式=PMT(12%/12,12,12000)的结果最接近（ ）。

A. 1066.19

B. -1066.19

C. -1000.00

D. -1120.00

参考答案：B：-1066.19元。

每期利率r=12%/12=0.01，期数n=12。

期末等额付款金额P=12000r/[1-(1+r)^(-n)]≈1066.185464元。

Excel遵守现金流方向：收到本金为正，付出还款为负，显示两位小数约-1066.19。

A项：数值大小正确，但现值取正时偿付款为流出，PMT返回负值。

B项：月利率1%、12期、现值正12000，期末付款约为-1066.19元。

C项：-1000只平均分本金，忽略利息。

D项：-1120把年利率按每期简单加息处理，不符合等额偿还公式。

易错提醒：rate与nper必须使用同一周期；若想显示正数，可令现值为负或在外层取负。

回看知识：Excel公式与数据处理

10. [2分] 下列登录组合中，最符合多因素认证的是（ ）。

A. 密码和另一个口令

B. 密码和记忆中的安全问题答案

C. 密码和本人持有的安全密钥

D. 用户名和密码

参考答案：C：密码和安全密钥。

常见因素包括知道的秘密、持有的设备以及自身生物特征。

多因素要求使用不同类别的因素。

密码与安全密钥满足题设；其实际安全性仍取决于部署和使用方式。

A项：两个口令均属于知道的知识因素，不形成两类因素。

B项：安全问题和密码都属于知识因素。

C项：密码属于知识因素，持有的安全密钥属于持有因素。

D项：用户名主要是身份标识，通常不是独立认证因素。

易错提醒：步骤多不一定是多因素；不能把两次输密码当作两种因素。

回看知识：网络与安全

11. [2分]

Excel表含“学院、姓名、借阅册数”，希望按学院汇总借阅总册数。数据透视表字段应设置为（ ）。

A. 行：姓名；值：学院计数

B. 筛选：姓名；列：每一个册数

C. 行：借阅册数；值：姓名计数

D. 行：学院；值：借阅册数求和

参考答案：D：行字段学院，值字段借阅册数并使用求和。

先确定分组键为学院。

再确定汇总指标为借阅册数之和。

若册数字段被识别为文本导致默认计数，应先修正数据类型并选择求和。

A项：按姓名分组且计数学院，不能得到各学院借阅总册数。

B项：题目要求数值聚合，该配置缺少正确的分组和求和。

C项：按册数分组并统计姓名，不是按学院汇总。

D项：学院确定分组，求和借阅册数得到目标汇总。

易错提醒：值字段的计数与求和回答不同的问题；修改源数据后还应刷新透视表。

回看知识：Excel公式与数据处理

12. [2分] 老师只希望外校评阅人阅读云端材料，且只能由指定账号访问。最合适的共享设置是（ ）。

A. 任何人可编辑的公开链接

B. 指定人员、查看权限

C. 全校成员编辑权限

D. 把访问链接发布到公开论坛

参考答案：B：指定人员、查看权限。

先限定对象为指定评阅账号。

再将操作权限定为查看，不授予编辑。

共享后核对已有权限和链接设置；查看权限不等于绝对防止截图或转录。

A项：同时扩大访问人群和操作权限，超出阅读需求。

B项：指定账号限制访问范围，查看权限匹配只阅读的目的。

C项：外校评阅人未必属于全校成员，编辑权也超过需要。

D项：公开传播链接无法满足仅指定账号访问的要求。

易错提醒：持有链接不一定就有权限；查看权限也不等于内容不会被复制。

回看知识：网络与安全

13. [2分] 关于常见GIF图像，下列说法正确的是（ ）。

A. 每个图像帧的调色板最多可含256种颜色

B. 必须有声音轨道

C. 属于以曲线公式描述图形的矢量格式

D. 不支持多帧动画

参考答案：A：单帧调色板最多256色。

GIF属于位图格式，按像素存储颜色索引。

8位索引最多表示2^8=256个表项。

不同帧可使用不同调色板，因此不要把单帧限制误当作整段动画总颜色数。

A项：GIF的颜色索引最多8位，单帧调色板最多256色。

B项：GIF图像动画本身不提供常规音频轨道。

C项：GIF是栅格图像格式，不是矢量描述。

D项：GIF可保存多帧，实现动画。

易错提醒：压缩方式、颜色深度与是否动画是不同维度。

回看知识：多媒体与新技术

14. [2分] 录制10秒未压缩PCM音频：采样率48000Hz、量化16bit、双声道。不计文件头，1MB=1000000字节，数据容量是（ ）。

A. 0.96MB

B. 1.92MB

C. 15.36MB

D. 0.192MB

参考答案：B：1.92MB。

每秒位数=采样率×量化位数×声道数=1536000bit。

10秒得到15360000bit，除以8为1920000字节。

按题设十进制MB单位换算得到1.92MB。

A项：0.96MB只计算了一个声道。

B项：48000×16×2×10÷8=1920000字节，即1.92MB。

C项：15.36是总Mbit数量，尚未除以8换成MB。

D项：0.192MB错误地漏乘10秒。

易错提醒：若题目使用MiB=1048576字节，数字不同；压缩音频也不能直接套未压缩容量。

回看知识：多媒体与新技术

15. [2分] 生成式AI给出的课程报告含一条看似完整、但尚未核验的论文引用。提交前最合适的做法是（ ）。

A. 格式完整便视为真实

B. 让AI重复三次便视为真实

C. 核对论文是否存在并阅读相关原文，确认它支持对应说法

D. 删除作者姓名后直接保留结论

参考答案：C：核验引用存在性及论据与结论的对应关系。

生成式AI可以生成错误或不存在的引用。

先核对作者、题名等书目信息及原文。

再判断相关内容是否真正支持报告的说法，不只验证文献有无。

A项：格式流畅完整不证明文献真实。

B项：同一模型重复输出可能重复同一错误，不构成独立证据。

C项：查找原文并确认支持关系，能够核验引用与论证。

D项：删除作者不会纠正虚构来源或不受支持的结论。

易错提醒：真实存在的文献也可能被错误引用。

回看知识：多媒体与新技术

16. [2分]

关系表“借阅明细”中，一次借阅有唯一流水号，每行对应一个借阅事件。最适合用作主键的是（ ）。

A. 读者姓名

B. 书名

C. 借阅日期

D. 借阅流水号

参考答案：D：借阅流水号。

主键必须能唯一标识每行。

姓名、书名和日期均可能重复。

流水号应设置为不重复且非空的主键字段。

A项：不同读者可能同名，同一读者也可以多次借阅。

B项：同一本书或同名书可以多次被借阅。

C项：同一天可以出现多次借阅。

D项：题目明确流水号唯一，可标识一个借阅事件。

易错提醒：主键可以是组合字段，但不应只因字段看起来重要就选作主键。

回看知识：数据库与SQL

17. [2分] **IPv6地址2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0012的合法简写是（ ）。**

A. 2001:db8::12

B. 2001::db8::12

C. 2001:db8:12

D. 2001:db8::0012::

参考答案：A：2001:db8::12。

每组为16位，可省略组内前导0。

中间连续五组0000可压缩为一次::。

展开2001:db8::12后有8组，与原地址一致。

A项：省略组内前导0，并用一次双冒号压缩连续全0组，是合法简写。

B项：同一地址只能使用一次双冒号，否则无法确定各段压缩组数。

C项：只有三个组且没有双冒号，无法表示完整128位地址。

D项：用了两次双冒号，违反压缩规则。

易错提醒：省略前导0不等于可以任意删除组内的其他0。

回看知识：网络与安全

18. [2分] 温湿度传感器自动采集校园温室数据，并经网络上传供系统分析。该场景最直接体现（ ）。

A. 物联网感知与连接

B. 只读光盘刻录

C. 纯手工纸质登记

D. 与现实设备无关的离线文字排版

参考答案：A：物联网感知与连接。

传感器把环境状态转成可处理数据。

网络将数据传至平台，供后续分析或控制。

传感器数据仍需关注校准、误差与访问权限。

A项：传感器感知现实环境，网络连接设备与系统，符合物联网典型环节。

B项：题目没有光盘刻录操作。

C项：题目描述自动采集和上传，不是人工纸质登记。

D项：数据来自现实传感器并联网传输。

易错提醒：联网并不保证测量一定准确；物联网也不等同于生成式AI。

回看知识：多媒体与新技术

19. [2分] Excel的B2:B5依次为88、92、92、75。公式=RANK(B2,$B$2:$B$5,0)返回（ ）。

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

参考答案：D：3。

第三参数0表示降序排名。

RANK按大于当前值的个数加1计算其降序名次。

大于88的数有两个，结果2+1=3。

A项：1是最高分92对应的排名。

B项：有两个92均高于88，88前有两个数，因此不是第2。

C项：4对应最低分75。

D项：降序排名为92→1、92→1、88→3、75→4。

易错提醒：同分并列后名次会跳号；RANK.EQ在较新版本中表达相同并列规则。

回看知识：Excel公式与数据处理

20. [2分]

某云盘会把本地删除同步到其他设备。为防止误删导致所有同步副本一起消失，最可靠的补充措施是（ ）。

A. 再打开同一同步文件夹

B. 只查看文件名

C. 建立独立且可恢复的备份，并检验恢复

D. 关闭文件扩展名显示

参考答案：C：建立独立可恢复备份并检验恢复。

同步的目标是保持多端当前状态一致。

删除也可能成为被传播的状态，所以同步不能自动等同于备份。

应保留独立备份或明确的版本保留机制，并实际检验恢复。

A项：同一同步文件夹遵循相同删除传播规则，不形成独立恢复副本。

B项：看到文件名不代表存在可恢复的数据。

C项：独立备份可以保留删除前副本，恢复检查确认其实际可用。

D项：扩展名显示与是否有恢复副本无关。

易错提醒：云服务可能提供回收站或版本记录，但保留时间和配置应核实。

回看知识：网络与安全

21. [2分] 函数定义为F(0)=1，对整数n>0有F(n)=n×F(n-1)。F(4)等于（ ）。

A. 4

B. 10

C. 16

D. 24

参考答案：D：24。

先由终止条件F(0)=1开始。

F(1)=1、F(2)=2、F(3)=6。

F(4)=4×6=24，递归调用必须在n=0终止。

A项：4只保留了最外层的因子。

B项：10是1+2+3+4，题设要求逐层相乘。

C项：16是4的平方，不符合递推关系。

D项：4×3×2×1×F(0)=24。

易错提醒：终止条件的值参与计算；本题只定义非负整数输入。

回看知识：算法与流程图

22. [2分] 停车收费：不超过2小时收费6元；超过2小时的部分每不足1小时也按1小时计，每小时4元。停车3.2小时需付（ ）。

A. 10元

B. 10.8元

C. 14元

D. 18元

参考答案：C：14元。

分段点是2小时。

超出时间3.2-2=1.2小时，计费小时数ceil(1.2)=2。

总费用6+4×2=14元。

A项：只加收1小时，漏算超出部分中不足1小时的时间。

B项：按1.2小时连续计费，与不足1小时按1小时的规则不符。

C项：超出2小时的部分为1.2小时，向上取整为2小时，加收8元，总计14元。

D项：错误地把全部3.2小时向上取整后加收。

易错提醒：先减基础时间再向上取整；2小时整不加收。

回看知识：算法与流程图

23. [2分]

学生准备用公开生成式AI服务帮助分析班级成绩，数据含姓名、身份证号和分数。最合适的操作是（ ）。

A. 原样上传全部字段

B. 让模型承诺保密后原样上传

C. 只把文件名改为“匿名”后上传

D. 遵守学校授权规则，只提供完成任务必需且经过适当去标识的数据

参考答案：D：遵守授权规则并最小化、适当去标识数据。

成绩分析通常不需要身份证号。

应先按学校规则确认服务和处理方式获准，再删除无关字段并考虑重识别风险。

若不能满足规则，应使用获准的本地工具或其他合规方式。

A项：原样上传会泄露超出任务需要的个人信息。

B项：模型的语言承诺不是服务的数据处理政策或授权。

C项：改文件名不改变内部身份证号等个人信息。

D项：先确认是否获准使用该服务，再减少字段并适当去标识，符合数据最小化思路。

易错提醒：仅删姓名不一定充分匿名；去标识与完全无法重识别不同。

回看知识：多媒体与新技术

24. [2分] 在Excel的A1输入3、A2输入7，同时选中两格，按等差序列向下填充至A5，A5应为（ ）。

A. 7

B. 15

C. 19

D. 21

参考答案：C：19。

由前两项推得公差7-3=4。

后续项依次为11、15、19。

题目明确按等差序列填充，因此A5=19。

A项：7是第二项，不是第5项。

B项：15是第4项。

C项：公差为4，第5项3+(5-1)×4=19。

D项：21不是该等差序列中的第5项。

易错提醒：只选一个数直接拖动时可能是复制，实际界面可在填充选项中指定序列。

回看知识：Excel公式与数据处理

25. [2分] B2:B6依次为“已交、未交、已交、待核验、已交”。统计其中“已交”数量应使用（ ）。

A. =SUM(B2:B6)

B. =COUNTIF(B2:B6,"已交")

C. =AVERAGE(B2:B6)

D. =COUNTIF(B2:B6,"未交")

参考答案：B：=COUNTIF(B2:B6,"已交")，结果3。

统计对象是满足文本条件的单元格。

COUNTIF的参数为区域和条件。

把条件写为双引号中的已交，得到3。

A项：SUM用于求和，不能按文本状态计数。

B项：COUNTIF按条件计数，已交出现3次。

C项：AVERAGE用于数值平均，不能统计指定文字出现次数。

D项：函数选择正确但条件错误，会得到未交数量1。

易错提醒：条件文本必须与数据匹配；前后多余空格可能影响匹配。

回看知识：Excel公式与数据处理

26. [2分] 对Excel列表筛选后，SUM(B2:B20)通常仍会把该区域内被筛选隐藏的数值计入总和。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确。

筛选改变的是行的显示状态。

SUM按指定引用区域求和，不因筛选隐藏而自动缩小区域。

例如只需可见筛选记录的总和，可使用=SUBTOTAL(9,B2:B20)，并注意手工隐藏行与参数差异。

规范表述：正确。SUM通常包含区域内被筛选隐藏的数值；按筛选结果求和可采用合适的SUBTOTAL函数。

易错提醒：筛选、删除和改变引用区域是不同操作。

回看知识：Excel公式与数据处理

27. [2分] 只要网页地址使用HTTPS，就可以断定该网页不是钓鱼网站。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误。

HTTPS主要保护客户端与网站之间的传输。

恶意网站也可能取得证书并使用HTTPS。

应核对实际域名、入口来源和敏感信息请求，不只看锁形标志。

规范表述：HTTPS提供传输加密等保障，但钓鱼网站也可能使用HTTPS；仍应核验域名、来源和请求内容。

易错提醒：安全连接不等于网站经营者可信。

回看知识：网络与安全

28. [2分] SQL语句DELETE FROM 成绩 WHERE 分数<60;会删除“成绩”表的结构。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误。

DELETE是按条件删除行的语句。

WHERE分数<60限定本次删除范围。

表的字段和结构保留；省略WHERE会扩大到全部行，也不是删除结构。

规范表述：该DELETE语句仅删除满足条件的记录，表结构仍在；删除表结构通常使用DROP TABLE。

易错提醒：删除记录与删除表不同；操作前应先查询确认条件。

回看知识：数据库与SQL

29. [2分]
生成式AI给出的建议可能含错误，因此在成绩评定等影响个人的重要任务中，需要适当的人类核验和监督。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确。

模型输出可能发生事实错误或遗漏条件。

成绩评定会影响学生利益，核验标准和责任应明确。

人员应检查原始记录、规则和模型结果，并能纠正错误。

规范表述：正确。应由有责任和判断能力的人员核验相关依据与结果，不能仅以模型输出替代最终判断。

易错提醒：形式上安排一个人点击确认，不等于完成有依据的监督。

回看知识：多媒体与新技术

30. [2分] 若定义数组峰值为“严格大于左右两个相邻元素”，则在没有额外边界规则时，下标0和N-1也应与内部元素采用同一规则直接判断。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误。

判断第i项需要读取a[i-1]和a[i+1]。

首尾项缺少一个合法邻项。

因此在零基下标、N>=3的题设中，检查范围是1..N-2。

规范表述：下标0和N-1缺少一侧邻项；按该定义应只检查下标1到N-2。

易错提醒：严格大于不能写成大于等于；平台等高段不构成严格峰值。

回看知识：算法与流程图

31. [2分] Excel公式=ROUND(ABS(-3.146),2)的结果为____。

参考答案：3.15。

ABS(-3.146)=3.146。

ROUND的第二参数2表示保留两位小数。

第三位小数6使百分位4进位，结果3.15。

易错提醒：ROUND改变计算值；只设置显示小数位可能仅改变显示。

回看知识：Excel公式与数据处理

32. [2分] IPv4网络中，自动为客户端分配IP地址、子网掩码和默认网关等配置的常见协议缩写是____。

参考答案：DHCP。

客户端可以自动向地址配置服务请求网络参数。

DHCP提供动态主机配置。

DNS主要负责名称解析，不能用来替代本题的地址配置功能。

易错提醒：得到IP地址不代表所有网络故障都已排除。

回看知识：网络与安全

33. [2分] 采用8位有符号补码时，能够表示的最大整数为____（十进制）。

参考答案：127。

8位补码范围为-2^7到2^7-1。

最大正数的编码是01111111。

其值为64+32+16+8+4+2+1=127。

易错提醒：8位无符号数最大255，有符号补码不是同一范围。

回看知识：计算机系统与编码

34. [2分]
Excel的B2:B5依次为数值6、数值12、真正的空单元格、数值0，则=AVERAGE(B2:B5)的结果是____。

参考答案：6。

AVERAGE对引用中的空单元格不计入数值个数。

数值0应计入，共有3个数值。

平均值=(6+12+0)/3=6。

易错提醒：空单元格与值为0的单元格不同。

回看知识：Excel公式与数据处理

35. [2分] 在云协作文档中，如果成员仅需阅读材料而无须修改，按最小权限原则，应优先授予____权限（填写“查看”或“编辑”）。

参考答案：查看。

最小权限要求权限与实际任务匹配。

阅读任务需要查看权限，不必授予编辑。

仍需限定访问对象并核对已有授权，避免其他链接带来更高权限。

易错提醒：共享对象范围与可执行操作权限都需要控制。

回看知识：网络与安全

36. [2分] 一个未压缩位图的像素使用8位颜色索引，最多可区分____个调色板表项。

参考答案：256。

8个二进制位形成2^8种不同编码。

2^8=256。

这表示索引表项数，不表示每个颜色的RGB分量也只有8种。

易错提醒：颜色索引位数与每个颜色的通道位数不能混淆。

回看知识：多媒体与新技术

37. [2分] 在Access SQL中，条件“分数 ____ 80 AND 90”用于选取80到90之间的分数，且包含两个端点。填写缺失的关键字。

参考答案：BETWEEN。

区间条件写作分数 BETWEEN 80 AND 90。

BETWEEN包含80和90两个端点。

也可等价表达为分数>=80 AND 分数<=90，但本题只填一个关键字。

易错提醒：BETWEEN中的AND是区间语法的一部分；另接条件时仍需要逻辑AND。

回看知识：数据库与SQL

38. [2分] 未在URL中显式指定端口时，HTTPS服务通常使用的默认TCP端口号是____。

参考答案：443。

协议约定使浏览器可在URL省略端口时选择默认值。

HTTPS的常见默认TCP端口是443。

显式指定端口可改变连接目标端口，因此默认值不代表所有HTTPS服务都只能用443。

易错提醒：HTTP常见默认端口80，不能与HTTPS混淆。

回看知识：网络与安全

39. [2分] 算法初值s=0、i=3；当i<=9时重复执行s=s+i、i=i+2。循环结束后s=____。

参考答案：24。

进入循环的i依次为3、5、7、9。

对应累计值为3、8、15、24。

下一次i=11不满足i<=9，终值s=24。

易错提醒：i=9仍符合<=条件，不能漏算最后一项。

回看知识：算法与流程图

40. [2分] Word中要让同一文档的不同部分采用不同页面方向，通常应先用____把两部分划为不同的节。

参考答案：分节符。

页面方向属于节级页面设置。

插入适当分节符后可将横向设置仅应用于目标节。

普通分页符只换页，不建立新的节。

易错提醒：设置页面方向时还应核对“应用于”选项，避免改变整篇文档。

回看知识：Word与PowerPoint

41. [5分] Windows文件管理任务：当前文件为D:\复习\草稿\报告.docx，要求将它移动到D:\复习\定稿\，原草稿文件夹不保留该文件；文件资源管理器还需显示真实扩展名。下列路径均已存在，且用户具有相应文件操作权限。

区分移动与复制的源位置结果。

完整路径包括盘符、目录及带扩展名文件名。

显示扩展名有助于核对类型，改名本身不转换格式。

（1）[1分] 写出移动后的完整文件路径。

答案：D:\复习\定稿\报告.docx

步骤1：保留文件名报告.docx。

步骤2：将父文件夹由草稿改为定稿。

等价解法：

路径大小写差异不扣分，目录与文件名应完整。

评分要点：完整写出目标目录与文件名扩展名。（1分）

（2）[1分] 写出使用键盘快捷键完成移动的主要步骤。

答案：选中原文件，Ctrl+X；打开定稿文件夹，Ctrl+V。

步骤1：剪切准备移动原文件。

步骤2：进入目标文件夹粘贴，完成移动。

等价解法：

使用资源管理器“移动到”并选择目标目录。

评分要点：剪切再粘贴到目标，或正确使用移动命令。（1分）

（3）[1分] 若误用了Ctrl+C再Ctrl+V，操作结果与要求有什么差异？

答案：复制会在目标位置建立副本，原文件仍在草稿文件夹，未满足原位置不保留的要求。

步骤1：Ctrl+C是复制。

步骤2：目标产生副本，源仍保留。

等价解法：

指出需要再按要求删除源副本才能达到最终位置状态。

评分要点：明确指出复制保留原文件。（1分）

（4）[1分] 写出显示真实扩展名的设置方向；允许不同Windows版本的等价界面步骤。

答案：在资源管理器中开启“文件扩展名”显示；或在文件夹选项中取消“隐藏已知文件类型的扩展名”。

步骤1：进入查看/显示相关设置或文件夹选项。

步骤2：启用扩展名显示，核对.docx实际存在。

等价解法：

Windows 11：查看→显示→文件扩展名。

Windows 10：查看→勾选文件扩展名。

评分要点：正确启用扩展名显示或取消隐藏。（1分）

（5）［1分］直接把报告.docx重命名为报告.pdf，能否将其正确转换为PDF？说明理由。

答案：不能；重命名扩展名不改变文件内部格式，应使用Word导出或另存为PDF。

步骤1：扩展名用于提示文件类型。

步骤2：转换需要软件重新编码输出内容。

等价解法：

使用其他能够正常读取DOCX并生成PDF的软件。

评分要点：指出不能仅靠改名转换，并说明内容格式未改变。（1分）

易错提醒：不同Windows版本菜单名称可能不同，评分以功能正确为准。

回看知识：Windows与进程

42. [5分] Excel工作表“项目”如下。D列为原始费用，F列为实付费用；另一个工作表“参数”的B2为固定材料费5元。实付=原始费用×优惠系数+固定材料费，保留两位小数。所有数字均为数值；公式从第2行向下复制至第5行。

项目工作表（列A至F）

行号	A 姓名	B 时长/小时	C 单价/元	D 原始费用/元	E 优惠系数	F 实付/元
2	李禾	3	20	待填	0.9	待填
3	陈沐	4	25	待填	1	待填
4	周宁	2	30	待填	0.8	待填
5	赵扬	5	18	待填	0.9	待填

参数工作表

单元格	含义	值
B2	固定材料费/元	5

先计算行内乘积，再乘优惠系数加固定材料费。

使用跨表固定引用，避免复制后材料费引用下移。

金额按ROUND保留两位小数，最后按题设汇总。

数据透视表0.9组汇总145元，三组之和303元。

（1）[1分] 写出D2中的公式，并给出D2:D5的计算结果。

答案：=B2*C2；D2:D5依次为60、100、60、90。

步骤1：每行时长乘单价。

步骤2：3×20=60，4×25=100，2×30=60，5×18=90。

等价解法：

=PRODUCT(B2,C2)或其他正确引用公式。

评分要点：公式与四行结果均正确。（1分）

（2）[1分] 写出F2中可向下复制的公式，要求参数表B2始终固定；给出F2:F5的结果。

答案：=ROUND(D2*E2+参数!$B$2,2)；F2:F5为59.00、105.00、53.00、86.00。

步骤1：D2和E2随行复制。

步骤2：跨表引用参数!$B$2固定材料费。

步骤3：逐行计算60×0.9+5、100×1+5、60×0.8+5、90×0.9+5。

等价解法：

=ROUND(B2*C2*E2+'参数'!$B$2,2)

参数!B$2在仅向下复制时也正确；采用$B$2最稳妥。

评分要点：正确可复制公式及四行实付结果。（1分）

（3）［1分］在F6计算总实付，写出使用SUM的公式和结果。

答案：=SUM(F2:F5)，结果303.00元。

步骤1：求和范围只含四行项目。

步骤2：59+105+53+86=303。

等价解法：

=SUM(F2,F3,F4,F5)

评分要点：SUM区域正确且结果为303元。（1分）

（4）［1分］统计实付费用不少于90元的人数，写出COUNTIF公式和结果。

答案：=COUNTIF(F2:F5,"≥90")，结果1。

步骤1：不少于90使用≥90条件。

步骤2：四个实付中仅105满足。

等价解法：

使用指向阈值90的辅助单元格拼接条件，也可接受。

评分要点：COUNTIF条件与范围正确且计数为1。（1分）

（5）［1分］用数据透视表按优惠系数汇总实付总额，写出行字段、值字段和三组汇总结果。

答案：行字段：优惠系数；值字段：实付，求和。0.8→53.00元，0.9→145.00元，1→105.00元。

步骤1：按优惠系数分组。

步骤2：对实付采用求和而非计数。

步骤3：0.9组为59+86=145，其余各一行。

等价解法：

组排列顺序不同不扣分。

评分要点：分组与求和配置正确，三组数值正确。（1分）

易错提醒：材料费在折扣之后加；如果把材料费也乘优惠系数，会改变结果。

回看知识：Excel公式与数据处理

43. [5分] 用Word排版一份已设置标题样式的报告。正文为纵向，最后的宽表格需要独占一个横向节；表格之后不再有正文。修改完成后希望保留原DOCX，并产生一份不同文件名的DOCX和一份PDF。

文件保存方式、分节页面设置和目录域更新分别处理。

页眉继承需在正确的节里关闭。

最终输出应实际检查横向表格和页面边界。

（1）[1分] 在不覆盖原文件的前提下，如何保存新的DOCX？

答案：使用“另存为”，选择DOCX格式并设置不同文件名或保存位置。

步骤1：普通保存通常更新当前文件。

步骤2：另存为指定新名称，保留原文件。

等价解法：

先复制原文件，再打开副本修改并保存。

评分要点：正确保留原文件并保存新的DOCX。（1分）

（2）[1分] 让最后的宽表格单独横向，写出分节与页面方向设置步骤。

答案：在表格前插入下一页分节符，选中或定位最后一节，设置横向并应用于本节。

步骤1：表格前建立新节。

步骤2：横向仅应用于最后一节；题设表后无正文，无需再建纵向节。

等价解法：

用能正确把目标表格划为独立节的等价操作。

评分要点：分节和仅本节横向均正确。（1分）

（3）[1分] 最后一节的页眉需与正文不同，应首先关闭什么关联设置？

答案：关闭最后一节页眉的“链接到前一节”或“同前节”。

步骤1：进入最后一节页眉。

步骤2：取消继承上一节页眉后编辑本节页眉。

等价解法：

“链接到前一个”或对应版本等价名称。

评分要点：指出页眉取消链接到前一节。（1分）

（4）[1分] 修改了标题内容和章节分页后，自动目录应如何更新？

答案：更新整个目录，并检查标题层级及页码。

步骤1：标题文字变化需要更新条目。

步骤2：仅更新页码不能同步标题内容。

等价解法：

重新按原层级插入自动目录，结果正确也可。

评分要点：明确选择更新整个目录。（1分）

（5）［1分］如何正确生成PDF，且确保宽表格没有超出页面？

答案：使用导出或另存为PDF，输出后打开检查最后一节的页面方向、表格边界和分页。

步骤1：用Word支持的PDF导出功能生成。

步骤2：检查导出的PDF，而不只看DOCX编辑视图。

等价解法：

打印到PDF并核对输出页面布局。

评分要点：正确生成PDF并提出检查表格输出布局。（1分）

易错提醒：修改横向节时不要把页面方向应用到整个文档；页眉页脚的链接需分别检查。

回看知识：Word与PowerPoint

44. [5分] 某实验室电脑的IPv4配置为192.168.16.70，子网掩码255.255.255.192（/26）。只考虑普通IPv4子网的网络地址与广播地址保留规则，不考虑特殊保留政策。另有同网段服务器192.168.16.100。

掩码/26留下6个主机位，一个子网有64个地址。

70与100均在64..127块内。

主机地址排除首尾；应用服务故障需进一步检查。

（1）[1分] 写出该电脑所在子网的网络地址。

答案：192.168.16.64。

步骤1：/26在最后一字节保留最高2位作为网络位，块大小64。

步骤2：70处于64到127的地址块，网络地址为64。

等价解法：

192.168.16.70与255.255.255.192逐位AND得到192.168.16.64。

评分要点：网络地址四段完整正确。（1分）

（2）[1分] 写出广播地址。

答案：192.168.16.127。

步骤1：该地址块从64开始，共64个地址。

步骤2：最后地址64+63=127为广播地址。

评分要点：广播地址正确。（1分）

（3）[1分] 写出可分配给普通主机的地址范围及主机地址个数。

答案：192.168.16.65到192.168.16.126，共62个。

步骤1：去掉网络地址64和广播地址127。

步骤2：2^(32-26)-2=62。

评分要点：范围与62个均正确。（1分）

（4）[1分] 服务器192.168.16.100是否同网段？说明判断依据。

答案：是；按相同/26掩码计算，服务器的网络地址也是192.168.16.64。

步骤1：100处于64到127的同一地址块。

步骤2：掩码相同时比较网络地址。

等价解法：

两个IP分别与掩码做AND，结果相同。

评分要点：结论同网段并有正确依据。（1分）

（5）［1分］执行ping 192.168.16.100并收到应答，主要说明什么？能否据此断定服务器所有应用服务都正常？

答案：说明当时存在ICMP应答所反映的网络可达性；不能据此断定网页、数据库等全部应用正常。

步骤1：ping通过ICMP回显检查相关连通情况。

步骤2：应用服务还需用相应协议或客户端检测。

等价解法：

指出网络层连通测试成功，但应用层仍需另测。

评分要点：正确说明ping作用及不能证明所有应用正常。（1分）

易错提醒：ping无应答也可能是防火墙阻止ICMP，不能单凭它判断主机一定关机。

回看知识：网络与安全

45. [5分] 以下为Access数据库的“学生”和“成绩”两表。学生表主键为学号；成绩表规定每名学生每门课程至多一条记录。本题所有分数均非空。SQL采用Access语法。

学生

学号	姓名	学院
101	林宁	计算机
102	许禾	计算机
103	程夕	管理
104	苏川	计算机

成绩

学号	课程	分数
101	数据库	84
101	网络	58
102	数据库	90
103	数据库	88
104	数据库	80
104	网络	59

关联查询需要两表通过学号连接。

学院和课程限制避免误取管理学院或其他课成绩。

BETWEEN含端点，ORDER BY DESC为降序。

DELETE仅删目标记录；组合主键反映题设唯一性规则。

（1） [2分] 查询计算机学院学生的“数据库”课程成绩，分数在80到90之间且包含端点。显示学号、姓名、分数，先按分数降序，再按学号升序。写出SQL及结果。

答案：SELECT 学生.学号, 学生.姓名, 成绩.分数 FROM 学生 INNER JOIN 成绩 ON 学生.学号=成绩.学号 WHERE 学生.学院='计算机' AND 成绩.课程='数据库' AND 成绩.分数 BETWEEN 80 AND 90 ORDER BY 成绩.分数 DESC, 学生.学号 ASC; 结果依次为(102,许禾,90)、(101,林宁,84)、(104,苏川,80)。

步骤1：用学号连接两表取得学院和成绩。

步骤2：同时筛选学院、课程及含端点的分数区间。

步骤3：按90、84、80排序；管理学院的88分不符合学院条件。

等价解法：

使用表别名并完整限定同名学号列。

把BETWEEN改成>=80 AND <=90。

评分要点：连接与全部筛选条件正确。（1分）；显示字段、排序及三行结果正确。（1分）

（2）［2分］按要求删除成绩表中分数低于60的记录。写出SQL，并列出本题将删除的两条记录。

答案：DELETE FROM 成绩 WHERE 分数<60；删除(101,网络,58)和(104,网络,59)。

步骤1：删除对象是成绩表中的记录。

步骤2：分数严格小于60，条件不含60。

步骤3：本表58和59满足条件，其他行保留。

等价解法：

Access可采用DELETE 成绩.* FROM 成绩 WHERE 分数<60;

评分要点：DELETE目标和严格小于60条件正确。（1分）；准确列出两条待删除记录。（1分）

（3）［1分］只把成绩表的学号设为主键是否适合题设？写出更合适的主键字段。

答案：不适合；同一学生有多门课程，学号会重复。可使用(学号,课程)组合主键。

步骤1：学号101与104分别出现两次。

步骤2：按每人每门课至多一条的规定，组合字段能唯一标识成绩记录。

等价解法：

新增唯一成绩流水号作为主键，并对(学号,课程)设置唯一约束，也可。


评分要点：说明单独学号不唯一，并提出正确主键方案。（1分）

易错提醒：两个表有同名学号时应限定所属表；SQL逻辑验证可用共同子集，但不能把它说成已运行Access引擎。

回看知识：数据库与SQL

46. [5分] 给定非负整数M，算法要求求1到M中所有3的倍数之和；M=0时结果为0。下方是流程图，MOD表示整数求余。补全①②③④四处空缺，并计算M=10时的输出。

题46图

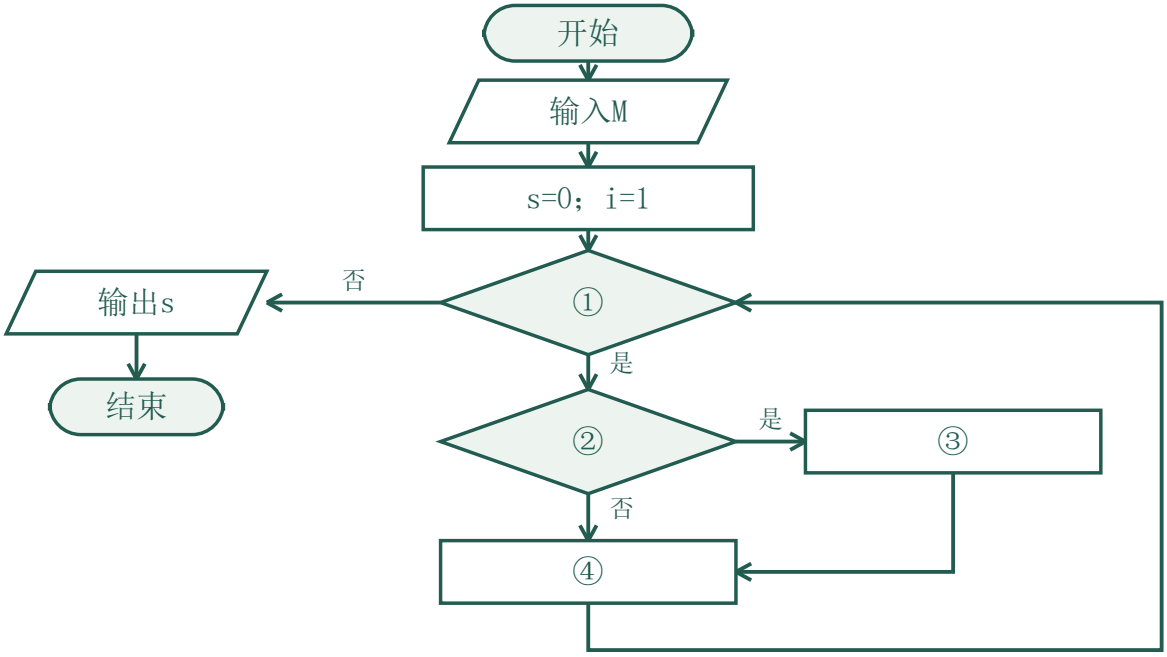

初始化s=0、i=1。

在范围内先筛选，符合条件才累加；每次都更新i。

M=0时初次范围判断即为假，输出0。

M=3时应包含3，验证<=没有漏端点。

（1）①［1分］填入循环范围判断。

答案：i<=M

步骤1：从1开始枚举。

步骤2：M必须被包括，故使用<=。

等价解法：

i<M+1，在整数范围下等价。

评分要点：包括1到M并能在超过M时终止。（1分）

（2）②［1分］填入筛选判断。

答案：i MOD 3=0

步骤1：3的倍数除以3余0。

步骤2：条件成立才执行加法。

等价解法：

i%3==0等价数学/语言表达。

评分要点：正确判定3的倍数。（1分）

（3）③［1分］填入累加语句。

答案：s=s+i

步骤1：保留已经求得的部分和。

步骤2：将当前满足条件的i加到s。

等价解法：

s+=i

评分要点：正确累计当前i。（1分）

（4）④［1分］填入推进循环变量的语句。

答案：i=i+1

步骤1：每轮推进到下一个整数。

步骤2：真、假筛选分支都汇合到此处，避免死循环。

等价解法：

i+=1

评分要点：每轮i增加1。（1分）

（5）［1分］给出M=10时的输出，并列出参与相加的整数。


答案：输出18；参与相加的是3、6、9。

步骤1：1到10的3的倍数为3、6、9。

步骤2：3+6+9=18。

评分要点：三个整数与输出18均正确。（1分）

完整参考流程图

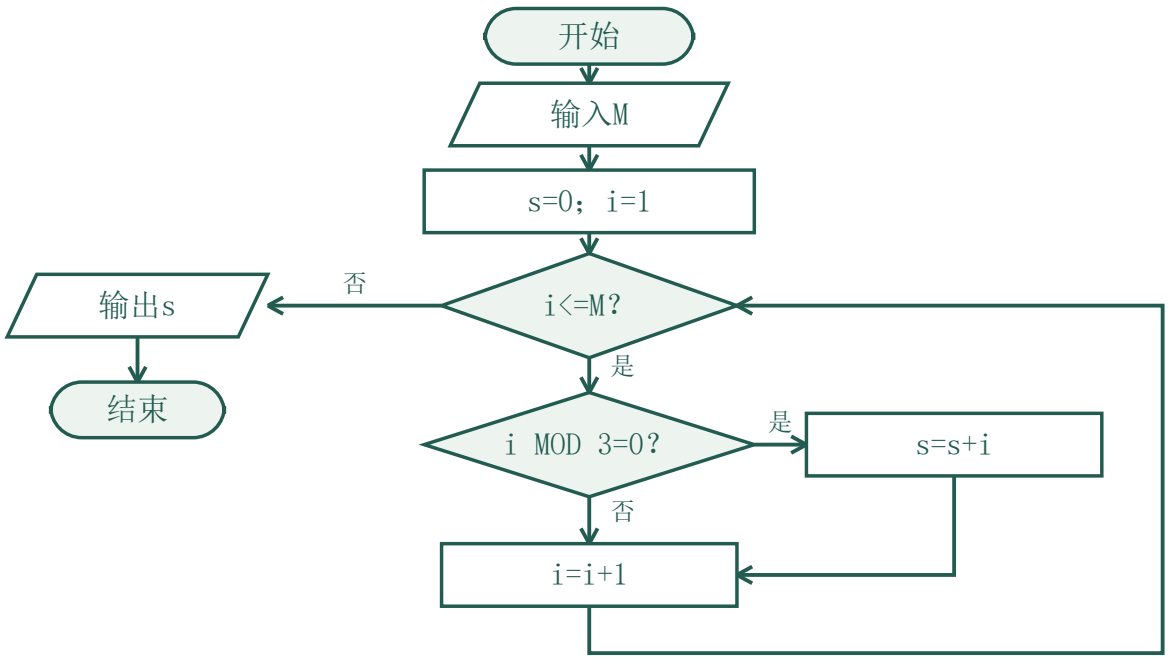

题46：补全后的参考流程图

易错提醒：更新i必须位于两条筛选分支共同经过的位置；累加分支不能绕过更新节点。

回看知识：算法与流程图

47. [5分] 连续输入若干天的学习分钟数x，所有有效数据均为非负实数，以-1结束输入。-1仅为结束标志，不计入数据。设计并绘制完整流程图：读入数据直到结束；有有效数据则输出平均分钟数，无有效数据则输出“无数据”。不要求把平均值四舍五入。

只在不是-1的分支累加，避免结束标志参与均值。

每个有效输入更新s和n，并返回输入节点。

没有有效输入时n=0，需要无数据分支。

0是合法有效值，不应作为结束标志或被排除。

（1）[4分] 在绘图区绘制完整流程图，包含开始/结束、初始化、输入、判断、累加、回边和输出。答案必须为流程图。

答案：开始→s=0, n=0→输入x→判断x=-1；否：s=s+x, n=n+1，再回到输入x；是：判断n>0，是则输出s/n分钟，否则输出“无数据”，最后结束。

步骤1：初始化累计和s与计数n为0。

步骤2：输入后先检查-1，防止结束值污染累计。

步骤3：有效数据同时更新和与数量，再输入下一个。

步骤4：结束时先检查数量，避免除以0，再选择输出。


等价解法：

以n=0为最终判断且交换是/否输出分支。

先输入一次再进入循环，只要首值为-1时正确输出无数据即可。

评分要点：有开始、结束、输入输出与清晰流向，初始化s=0, n=0。（1分）；输入后先判结束值，-1不进入累计。（1分）；非结束值正确累计和与计数，并有回到输入的回边。（1分）；分别输出平均值与无数据，避免n=0除法。（1分）

（1） 完整参考流程图

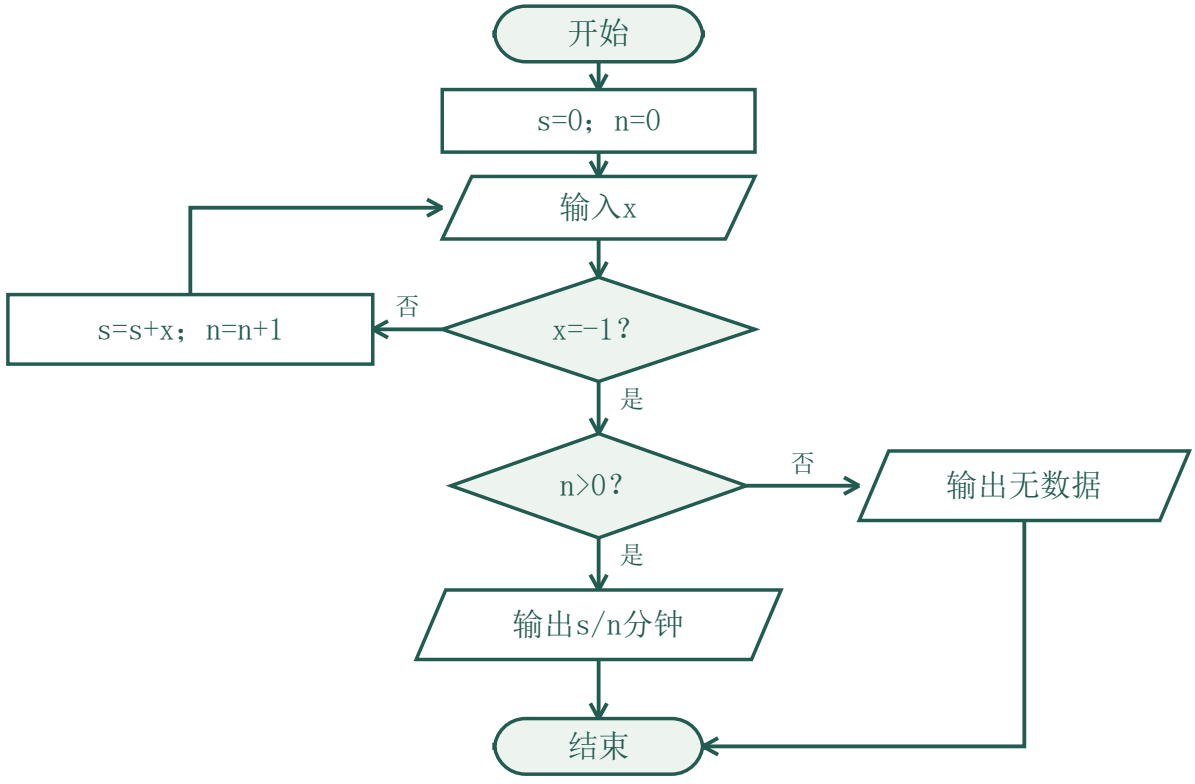

题47：先判结束值、再累计的完整参考图

（2）［1分］输入依次为0、30、60、-1时，输出什么？简述0应如何参与统计。

答案：输出30分钟。0是有效数据，应计入数量；累计和90，数量3，平均90/3=30。

步骤1：0、30、60三个数据均非结束标志。

步骤2：-1不累计；0使数量加1，但累计和不变。

步骤3：平均90÷3=30。

评分要点：输出30分钟，明确0是有效数据并计入数量。（1分）

易错提醒：只能用-1结束；将x<=0当作结束条件会错误地丢掉0分钟数据。

回看知识：算法与流程图

48. [5分] 输入整数N>=3和数组a[0]到a[N-1]。只统计内部严格峰值：a[i]严格大于a[i-1]且严格大于a[i+1]。首尾不参与判断。为使参考图紧凑，可在图中用P(i)表示上述双重比较，但须在图旁写明P(i)的定义。设计完整流程图输出峰值个数。

读左右邻项时必须保证下标有效。

严格峰值排除相邻等高值；两个7都不合格。

8的两侧为3和4，满足双重严格比较。

边界9即使很大也不参与统计。

（1） [4分] 在绘图区绘制完整流程图。包括输入、初始化、合法下标范围判断、峰值判断、计数更新、下标更新和输出。答案必须为流程图。

答案：开始→输入N和数组→i=1,c=0→判断i<=N-2；是：判断P(i)，成立则c=c+1；两分支均执行i=i+1并返回范围判断；否：输出c并结束。P(i)：a[i]>a[i-1] AND a[i]>a[i+1]。

步骤1：从i=1开始，只检查到N-2。

步骤2：严格大于左右两个邻项才将计数加1。

步骤3：无论是否峰值均推进i。

步骤4：超出内部范围后输出计数c。


等价解法：

用i<N-1表达相同上界。

把P(i)展开为两个连续的判断节点，并正确连接计数分支。

评分要点：开始结束、输入输出清楚，初始化i=1,c=0。（1分）；合法下标范围为1..N-2，不读越界邻项。（1分）；严格双重比较成立才累计峰值个数。（1分）；所有检查分支均更新i并回到循环，退出后输出c。（1分）

（1） 完整参考流程图

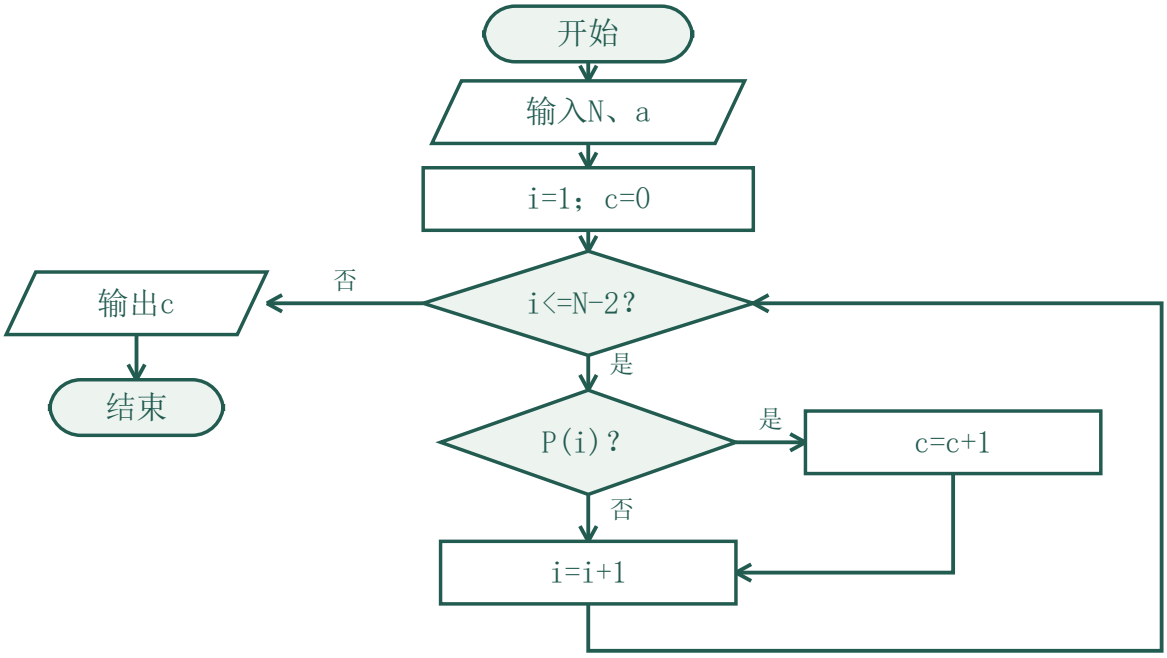

题48：完整参考图；P(i)为严格大于左右邻项

（2）［1分］N=7，数组为[2,7,7,3,8,4,9]，给出峰值下标及输出个数。

答案：仅下标4（元素8）为严格峰值，输出1。

步骤1：下标1和2的值都为7，相邻等值导致严格比较不成立。

步骤2：下标4的8大于左邻3和右邻4。

步骤3：下标6的9在边界，不参与判断。

等价解法：

若用从1开始的位置表达，须明确第5个元素对应题设下标4。

评分要点：准确给出下标4并输出1。（1分）

易错提醒：统计的是峰值个数，不是最大元素；多个内部峰值可同时存在。

回看知识：算法与流程图

模拟卷B（2026结构） · 答案速查

题号	参考答案
1	A
2	C
3	C
4	D
5	C
6	A
7	D
8	B
9	A
10	C
11	D
12	A
13	B
14	A
15	D
16	D
17	C
18	B
19	B
20	D
21	B
22	B
23	D
24	A
25	C
26	错误

题号	参考答案
27	错误
28	正确
29	正确
30	正确
31	-10
32	480
33	3.6
34	3
35	10
36	2
37	learn.example.org
38	192.168.20.0
39	DESC
40	12.35

模拟卷B（2026结构） · 逐题详解

1. [2分] 在通常的计算机组成模型中，CPU的两个主要组成部分是（ ）。

A. 运算器和控制器

B. 主存储器和外存储器

C. 输入设备和输出设备

D. 显示器和网卡

参考答案：A. 运算器和控制器

先区分CPU、存储器、输入设备和输出设备的职责。

运算器执行数据运算，控制器按照指令组织各部件工作。

CPU还含寄存器等部件，但题目问两个主要组成部分，应选运算器和控制器。

A项：运算器负责算术、逻辑等运算，控制器协调取指令、译码和执行。

B项：主存和外存属于存储系统，不是CPU的两个主要组成部分。

C项：输入和输出设备承担人机交互或数据交换，位于CPU之外。

D项：显示器和网卡分别是输出、通信设备，不能组成CPU。

易错提醒：不要把CPU等同于整个主机；内存条属于存储器。

回看知识：计算机系统与编码

2. [2分] 某文本采用UTF-8编码，不计文件头和换行。已知汉字“中”的Unicode码点为U+4E2D，UTF-8对U+0800～U+FFFF中有效码点采用3字节编码。字符串“A中9”共占（ ）。

A. 3字节

B. 4字节

C. 5字节

D. 6字节

参考答案：C. 5字节

A和9属于ASCII范围，在UTF-8中各占1字节。

U+4E2D落在题设的3字节范围内。

相加得到1+3+1=5字节。UTF-8为变长编码，不能用字符数直接代替字节数。

A项：3是字符数，UTF-8中的字符数与字节数不一定相同。

B项：按每个汉字固定2字节得到4，混淆了UTF-8与其他编码。

C项：ASCII范围的A、9各1字节，“中”3字节，共1+3+1=5。

D项：并非所有字符都用2字节，6不是该编码的正确总量。

易错提醒：题目已排除BOM和换行；不能额外增加这些字节。

回看知识：计算机系统与编码

3. [2分] 采用8位有符号补码表示整数，十进制数-37的补码是（ ）。

A. 10100101

B. 11011010

C. 11011011

D. 00100101

参考答案：C. 11011011

37=32+4+1，8位二进制为00100101。

负数补码由对应正数的全部8位取反后加1得到。

11011010+1=11011011，也可用256-37=219核对位串。

A项：10100101是-37的8位原码，不是补码。

B项：这是+37逐位取反后的结果，尚未加1。

C项：+37为00100101，取反为11011010，再加1为11011011。

D项：00100101表示正37。

易错提醒：取反时包含最高位；只取反不加1会得到反码。

回看知识：计算机系统与编码

4. [2分] 把字符串“AQ9#”按ASCII字符编码存储，每个字符用1字节，不含结束符和换行，所需空间为（ ）。

A. 2字节

B. 7字节

C. 8字节

D. 4字节

参考答案：D. 4字节

数字字符9和符号#也各算一个字符。

统计字符数为4，再乘每字符1字节。

本题排除了换行和结束符，不额外计入它们。

A项：题设没有把两个ASCII字符压到1字节的规则。

B项：ASCII基本编码使用7位，但本题按每字符1字节存储，不是整串7字节。

C项：把每个字符算成2字节违反题设。

D项：A、Q、9、#共4个字符，每个1字节，总计4字节。

易错提醒：字符9占用的空间与数值9的整数存储类型无关。

回看知识：计算机系统与编码

5. [2分] 二进制数(101101)_2对应的十进制数是（ ）。

A. 41

B. 43

C. 45

D. 53

参考答案：C. 45

从右向左列出位权1、2、4、8、16、32。

只累加位值为1的位置：32、8、4、1。

32+8+4+1=45。最高位不是符号位，因为题目没有指定有符号编码。

A项：41漏计了2^2位的4。

B项：43可由32+8+2+1得到，是把实际的4位权误计为2。

C项：1×32+0×16+1×8+1×4+0×2+1×1=45。

D项：53错误加入了16位权并漏计了8位权。

易错提醒：进制转换题不能自行把最高位1解释成负号。

回看知识：计算机系统与编码

6. [2分] Windows桌面中，一个普通应用长时间无响应，其他应用仍正常运行。通常用于查看该应用状态并结束其进程的工具是（ ）。

A. 任务管理器

B. 字符映射表

C. 画图

D. 屏幕键盘

参考答案：A. 任务管理器

其他应用正常表明可以先处理单个无响应应用。

打开任务管理器，确认进程名称与需要结束的应用对应。

结束任务可能丢失尚未保存的数据，应在题目情境下理解其作用。

A项：任务管理器可以查看进程及资源占用，对普通无响应应用执行结束任务。

B项：字符映射表用于查找和复制字符。

C项：画图用于图像绘制、编辑，不管理其他应用进程。

D项：屏幕键盘提供输入辅助，不提供进程管理。

易错提醒：不要随意结束名称陌生的系统进程；结束任务不等于卸载软件。

回看知识：Windows与进程

7. [2分]

Windows资源管理器已显示完整文件扩展名。文件“资料.pdf.exe”的最后扩展名及其通常对应的类型是（ ）。

A. .pdf，PDF文档

B. .pdf.exe，普通文本文件

C. 没有扩展名，文件夹

D. .exe，可执行文件

参考答案：D. .exe，可执行文件

定位文件名中的最后一个点。

读取其后的exe，判定通常对应可执行文件。

文件名不能证明文件可信；来源不明时不应因名称像资料而运行。

A项：.pdf位于文件名中间，不能据此判为PDF。

B项：通常按最后一段扩展名判断，不把pdf.exe整体当成文本扩展名。

C项：文件名存在扩展名，不能因为含多个点就判为文件夹。

D项：最后一个点之后是exe，通常为Windows可执行文件。

易错提醒：隐藏已知扩展名可能掩盖双扩展名，应查看完整名称。

回看知识：Windows与进程

8. [2分] 小组在云盘发布仅供阅读的复习讲义，指定5位同学访问，要求他们不能修改原文件。最符合要求的共享设置是（ ）。

A. 任何获得链接的人均可编辑

B. 指定这5位同学为可查看，并确认关闭编辑权限

C. 把文件夹公开且授予所有人编辑权限

D. 把自己的账号密码发给这5位同学

参考答案：B. 指定成员可查看，关闭编辑权限

把访问对象和操作权限作为两项独立设置检查。

访问对象限制为指定的5位同学，权限设置为查看。

共享后检查实际权限；可查看通常不等于绝对不能截图、复制或下载。

A项：访问范围和编辑权限都超过题设需要。

B项：指定用户限制访问范围，可查看权限限制修改原文件，符合两项条件。

C项：公开文件夹扩大了访问范围，编辑权限也违背要求。

D项：共享账号密码破坏个人账号控制，并不构成合理的文件权限管理。

易错提醒：只把链接发给少数人，并不能使“任何人可编辑”链接自动变成指定用户查看。

回看知识：网络与安全

9. [2分] Word文档第1～2页和第4页以后均为纵向，只希望第3页改为横向。通常应（ ）。

A. 在第3页前后插入分节符，并只将第3页所在节设为横向

B. 只在第3页末尾插入一个普通分页符

C. 把全篇的页面方向设为横向

D. 把第3页所有文字加粗

参考答案：A. 用前后分节符隔离该页，再设置当前节方向

先用下一页分节符把第3页前、后边界分开。

将插入点放入该页所在节，设置横向并应用于本节。

检查后续节仍为纵向；页眉页脚链接与方向是不同的设置。

A项：页面方向属于节的页面设置，前后分节可隔离目标页。

B项：分页符控制另起一页，不能单独隔离页面方向。

C项：会改变其他页，违背只改第3页的要求。

D项：加粗改变字体，不能改变页面方向。

易错提醒：分页和分节用途不同；删除分节符可能合并页面设置。

回看知识：Word与PowerPoint

10. [2分] Word长文档需要生成可更新的自动目录。最适合先对各级章节标题进行的操作是（ ）。

A. 仅把标题字号增大

B. 仅在标题前手工敲入多个空格

C. 应用相应级别的标题样式

D. 把所有标题转换成图片

参考答案：C. 应用相应级别的标题样式

为一级、二级标题分别应用标题1、标题2等样式。

通过目录功能插入自动目录，再选择需要显示的层级。

章节或分页改变后更新目录，必要时更新整个目录。

A项：视觉上像标题不保证具有可被自动目录识别的结构级别。

B项：空格只影响排版，不能定义标题层次。

C项：标题样式提供结构级别，可供自动目录提取与更新。

D项：图片不具有普通文字标题的目录结构信息。

易错提醒：手工输入目录文字不会随正文自动更新。

回看知识：Word与PowerPoint

11. [2分] 在PowerPoint中，要统一采用某一版式的多张幻灯片的标题字体及固定标识，优先使用（ ）。

A. 逐页复制粘贴所有标题

B. 备注页打印设置

C. 放映计时器

D. 幻灯片母版及相应版式

参考答案：D. 幻灯片母版及相应版式

进入幻灯片母版视图，定位这些页面使用的母版和版式。

设置标题占位符字体，并添加适用的固定标识。

检查实际幻灯片继承关系；局部手工格式可能需要重置后才体现版式效果。

A项：逐页操作不利于统一维护，且固定标识容易错位。

B项：备注页主要面向备注显示与打印。

C项：放映计时控制播放时间，不能统一页面格式。

D项：母版及版式集中定义继承它们的页面样式和固定元素。

易错提醒：母版不会无条件覆盖所有逐页手工设置，不应把它说成绝对生效。

回看知识：Word与PowerPoint

12. [2分] Excel单元格D3中的公式为=$B3*C$2。将D3复制到E5，公式变为（ ）。

A. =$B5*D$2

B. =$C5*D$4

C. =$B3*C$2

D. =$B5*C$2

参考答案：A. =$B5*D$2

源单元格D3到目标E5，列偏移+1、行偏移+2。

$B3锁定列B，行号3加2得到$B5。

C$2锁定行2，列C加1得到D$2，合成=$B5*D$2。

A项：移动1列、2行：B列锁定，行3变5；行2锁定，C列变D。

B项：锁定的B列和第2行不应改变。

C项：两个引用都不是完全绝对引用，复制后不能全部保持原状。

D项：C$2的列是相对引用，向右复制后应变为D。

易错提醒：$只锁定紧跟其后的列字母或行号，不一定锁定整个单元格。

回看知识：Excel公式与数据处理

13. [2分] 某固定利率贷款本金60000元，名义年利率5.4%，分36个月等额月末偿还，无其他费用。按每月期末付款，用Excel求正数月供的公式是（ ）。

A. =PMT(5.4%,36,60000)

B. =-PMT(5.4%/12,36,60000,0,0)

C. =-PMT(5.4%/12,3,60000,0,0)

D. =PMT(5.4%/12,36,60000,0,1)

参考答案：B. =-PMT(5.4%/12,36,60000,0,0)

PMT的利率和期数必须使用同一周期，本题为月。

rate=0.054/12=0.0045，nper=36，pv=60000，fv=0，type=0。

本金流入与付款流出的符号相反，外加负号得到正数月供，约1809.05元。

显示两位小数是呈现要求，不应把内部计算月供先随意四舍五入再解释总余额。

A项：把年利率当作月利率，周期单位不一致，而且返回值为负。

B项：月利率5.4%/12，期数36，期末付款type=0；负号使月供显示正数。

C项：3是年数而非月期数，题设要求36个月。

D项：type=1表示期初付款，且正现值对应的支付返回负数，均不符合题设。

易错提醒：年利率除以12是题设名义年利率对应的月利率约定，不代表所有产品的年化口径。

回看知识：Excel公式与数据处理

14. [2分]

某单位通过浏览器使用由服务商维护的在线办公软件，无需自己部署软件服务器。这最符合云服务中的（ ）。

A. SaaS（软件即服务）

B. 本地裸机硬件采购

C. 只提供虚拟机资源的IaaS

D. 只购买显示器

参考答案：A. SaaS（软件即服务）

按用户直接获得的服务层次分类，而不是只看是否有浏览器。

本题直接获得办公应用，服务商维护软件及运行环境。

因此选择SaaS；浏览器可访问某台虚拟机本身不能使它自动成为SaaS。

A项：用户直接使用服务商提供和维护的应用软件，符合SaaS。

B项：裸机采购不包含题设的软件服务。

C项：IaaS主要提供计算、存储、网络等基础资源，用户通常仍需部署和管理应用。

D项：显示器是硬件外设，不是在线软件服务模式。

易错提醒：通过浏览器使用与服务模式有关但不是唯一判据，关键是获得什么服务。

回看知识：网络与安全

15. [2分] Excel明细表有“部门”和数值型“报销金额”两列，每行是一笔报销。需汇总每个部门的报销总额，数据透视表设置应为（ ）。

A. 部门放值区域，报销金额放筛选区域

B. 报销金额放列区域且不设置值字段

C. 部门放行区域，报销金额按计数汇总

D. 部门放行区域，报销金额放值区域并按求和汇总

参考答案：D. 部门作行标签，报销金额按求和汇总

部门是分类字段，放入行区域。

金额是需要汇总的度量，放入值区域并选择求和。

核对源数据金额为数值而非文本；源数据更新后还需要刷新透视表。

A项：不能按题设形成每部门金额总和，字段角色错误。

B项：没有值字段就没有所需金额汇总。

C项：计数得到记录笔数，不是金额总额。

D项：行区域划分部门，值区域求和计算各部门总额。

易错提醒：求和与计数不同；金额为文本时默认汇总方式可能与预期不同。

回看知识：Excel公式与数据处理

16. [2分] IPv6地址的标准长度是（ ）。

A. 16位

B. 32位

C. 64位

D. 128位

参考答案：D. 128位

IPv6采用128位地址。

8组字段，每组4个十六进制数字，每个数字4位：8×4×4=128。

省略前导零或使用::压缩只是表示简写，不缩短地址的实际位数。

A项：16位通常是一组完整十六进制字段的长度，不是整个地址长度。

B项：32位是IPv4地址长度。

C项：64位常见于IPv6子网划分中的前缀长度，不是完整地址长度。

D项：IPv6完整地址128位，未压缩时可写为8组16位字段。

易错提醒：地址字符串字符数随压缩而变，不能用字符数判断地址位数。

回看知识：网络与安全

17. [2分] 下列登录方式中，最明确使用两类不同认证因素的是（ ）。

A. 密码加另一个静态密码

B. 密码加同类安全问题答案

C. 密码加本人持有的硬件安全密钥

D. 把同一个密码输入两次

参考答案：C. 密码加硬件安全密钥

常见因素类别包括知道的、持有的、本人固有的特征。

数步骤不等于数因素，应判断各步骤属于哪一类别。

密码和本人持有的硬件密钥符合题设；多因素认证能降低部分风险，但不保证绝对安全。

A项：两者都属于知道的秘密，不能仅因有两个密码就称为不同类别因素。

B项：密码和安全问题答案均是知识因素。

C项：密码是知识因素，硬件安全密钥是持有因素，跨两类。

D项：重复同一因素不会增加因素种类。

易错提醒：两次验证、两次输入不一定是多因素认证。

回看知识：网络与安全

18. [2分] 收到“账号即将停用”的消息，要求立即通过陌生链接输入密码和验证码。最合适的处理是（ ）。

A. 看见网页有锁形图标就输入信息

B. 通过已知官方入口独立核实，不在陌生链接中提交凭据

C. 先提供验证码，再查看网址

D. 把密码发给消息发送者，请其验证

参考答案：B. 从已知官方入口独立核实

紧迫语气与索取密码、验证码是需要警惕的组合。

不点击消息中的登录链接，使用收藏或自行输入的已知官方地址。

在官方渠道核实通知，必要时按服务提供者的流程报告可疑消息。

A项：HTTPS或锁形图标不证明站点运营者可信，钓鱼网站也可使用HTTPS。

B项：独立打开可信入口核实，可避免被消息中的链接引导至仿冒站点。

C项：验证码可能用于登录或交易，提交后核查为时已晚。

D项：密码不应交给不明发送者，且对方无法据此证明身份。

易错提醒：安全传输不等于安全收件方，也不等于消息真实。

回看知识：网络与安全

19. [2分] 制作班级学习时长统计图，只需比较各组的平均时长。以下最符合数据最小化原则的方案是（ ）。

A. 收集所有同学身份证号、家庭住址后公开明细

B. 仅收集完成统计所需的组别与时长，发布分组汇总结果

C. 默认上传全部聊天记录以增加数据量

D. 把原始名单和私人联系电话一并放在公开网页

参考答案：B. 仅收集必要字段并发布分组汇总

从任务目的倒推必要字段，而不是先收集所有可能获得的数据。

计算组均值通常需要组别和时长，不需要身份证号或地址。

汇总发布可减少明细披露，但人数过少等条件仍可能影响隐私，应按具体情境管理访问。

A项：身份与住址不服务于题设统计目的，且公开增加隐私风险。

B项：收集范围与目的对应，发布内容采用汇总，减少不必要披露。

C项：聊天记录与题设统计无关，数据量更大不表示更合理。

D项：名单和私人电话不是分组均值统计的必要公开内容。

易错提醒：汇总或去姓名不必然等于彻底匿名，不能作绝对隐私承诺。

回看知识：网络与安全

20. [2分] 计算机接入局域网后，自动获取IPv4地址、子网掩码和默认网关等配置，通常使用（ ）。

A. SMTP

B. FTP

C. HTML

D. DHCP

参考答案：D. DHCP

题目强调自动获取网络配置而不是手工设置。

DHCP服务器可提供地址、掩码、网关及DNS等参数。

租约可能续期或变化，不应把自动获取理解为永久固定地址。

A项：SMTP主要用于发送电子邮件。

B项：FTP是文件传输协议，不承担题设地址配置。

C项：HTML是网页标记语言，不是地址配置协议。

D项：DHCP可按租约自动分配地址及相关配置。

易错提醒：DNS解析名称和DHCP配置地址用途不同。

回看知识：网络与安全

21. [2分] Access SQL中，字段Score为整数。条件Score BETWEEN 60 AND 80会选中（ ）。

A. 仅60<Score<80的记录

B. 60≤Score≤80的记录

C. Score<60或Score>80的记录

D. 只有Score=60的记录

参考答案：B. 60≤Score≤80

读取两个边界60和80。

BETWEEN ... AND ...包含端点，先检查60、80均符合。

再检查59、81均不符合；字段为NULL的记录不会因该条件被选中。

A项：BETWEEN包含两个端点，不是严格开区间。

B项：等价于Score>=60 AND Score<=80。

C项：这是区间外的条件，与BETWEEN相反。

D项：上限80之间的所有符合值均可能被选中，不只60。

易错提醒：AND在BETWEEN语法中连接上下界，不能理解成两个相互独立的值。

回看知识：数据库与SQL

22. [2分] 生成式AI给出一道容量题的答案和一条看似正式的参考链接。准备将答案编入复习讲义时，应（ ）。

A. 只要措辞自信就直接采用

B. 独立复算题目，并查验链接是否存在及是否支持结论

C. 把同一句问题问三遍，以相同输出证明真实

D. 删去参考链接，使答案无法被核查

参考答案：B. 独立复算并查验来源及其支持关系

生成式AI可能输出看似合理但错误的内容或引用。

容量题应按采样率、位数、声道、时长等条件重新计算。

打开实际来源核对内容，只有网址存在仍不足以说明它支持该结论。

A项：流畅或自信的表述不能证明事实正确。

B项：计算正确性与来源支持关系需要分别核验，可以识别算错和虚构引用。

C项：重复生成可能重复同一个错误，不构成独立证据。

D项：删来源降低可核查性，不能提高正确性。

易错提醒：一致回答和正式语气都不能代替独立核验。

回看知识：多媒体与新技术

23. [2分] 希望用在线AI工具分析课程满意度，原始表包含姓名、身份证号和私人联系电话。尚不清楚该工具的数据保留规则。最合适的做法是（ ）。

A. 直接上传全表，分析后再删除本地文件

B. 先公开共享全表，再把链接交给AI

C. 要求AI承诺保密即可跳过数据检查

D. 先明确授权及工具规则，只提供任务必需且经过适当处理的数据

参考答案：D. 明确授权、规则并最小化输入数据

先判断哪些字段对满意度分析必要。

核实使用授权、服务条款、访问范围和数据保留方式。

删除不必要标识或做合适处理后再评估是否可以输入；处理后也不应默认风险为零。

A项：删除本地文件不撤回已经上传的数据，也不说明在线保留情况。

B项：公开链接会扩大访问范围，不解决工具授权和保留问题。

C项：模型对话中的承诺不等于服务条款或可验证的技术措施。

D项：先确认可使用范围和处理规则，再减少非必要字段，符合情境要求。

易错提醒：在提示词中写“保密”不能自动建立有效的数据保护安排。

回看知识：多媒体与新技术

24. [2分] 温室使用联网温湿度传感器定期上传测量数据，并按规则控制灌溉设备。这个场景最直接体现（ ）。

A. 物联网中的感知、通信与控制

B. 只有离线文字排版

C. 仅把纸质记录扫描为图片

D. 与现实设备无连接的单机游戏

参考答案：A. 物联网中的感知、通信与控制

识别输入端的温湿度传感器。

识别数据上传的通信过程。

识别灌溉设备的控制输出；联网本身不保证控制规则正确，也不代表一定使用AI。

A项：传感器感知环境，网络传送数据，执行器控制现实设备，符合物联网场景。

B项：排版不包含环境感知或设备联动。

C项：扫描产生数字图像，但不体现题设的传感与控制闭环。

D项：题设明确连接现实传感器和设备，不是纯单机虚拟活动。

易错提醒：物联网可以采用固定规则，不能把所有物联网系统都说成AI系统。

回看知识：多媒体与新技术

25. [2分] 关于GIF图像格式，下列正确的是（ ）。

A. GIF本质上是按数学曲线描述的矢量图格式

B. GIF图像任意放大都不会出现像素化

C. GIF使用索引颜色，每帧的调色板最多可有256种颜色

D. GIF文件只能保存一帧，不能形成动画

参考答案：C. 每帧调色板最多256色

先区分位图的像素阵列与矢量图的几何描述。

8位索引对应最多2 =256个调色板项。

GIF支持动画；整段动画不同帧合计出现的颜色不应简单说成绝对最多256种。

A项：GIF是位图格式，不是矢量曲线格式。

B项：位图放大可能像素化，不能保证任意放大清晰。

C项：GIF采用最多8位索引颜色，每帧调色板上限256色；不同帧可有不同局部调色板。

D项：GIF可通过多帧和时序信息形成动画。

易错提醒：“每帧调色板最多256色”比“任何GIF文件总共最多256色”准确。

回看知识：多媒体与新技术

26. [2分] 网页使用HTTPS，就能证明该网页的所有陈述真实可靠。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

HTTPS保护浏览器与服务器间的连接。

内容真伪是另一层问题，虚假内容也可以通过加密连接传输。

应结合来源、证据和具体内容独立核查。

规范表述：HTTPS提供传输中的加密、完整性及证书相关的端点认证机制，不证明网页内容真实，也不保证运营者值得信任。

易错提醒：安全连接标识不能当作内容事实核查结果。

回看知识：网络与安全

27. [2分]
云同步会把本地的修改和删除传播到其他端，所以仅开启同步就必然等同于拥有可独立恢复的完整备份。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

同步的目标是使多个位置反映同一状态。

误删或错误修改也可能传播。

备份强调可恢复的历史副本，是否具备这种能力需要核实保留、恢复和独立性安排。

规范表述：同步与备份的目的不同；删除也可能同步。能否恢复取决于独立副本、版本历史、回收站、保留期限及相应设置，不能只凭同步开启就保证。

易错提醒：某些云服务提供恢复能力，但它是具体服务和设置的能力，不是同步概念的必然结论。

回看知识：网络与安全

28. [2分] 对可正常删除且无外键阻止的Access数据表执行DELETE FROM Enroll;会删除该表全部记录，但保留表结构。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

FROM指定要删除记录的数据表。

省略WHERE表示不设置行筛选条件。

DELETE作用于记录；题设已排除外键等阻止删除的条件。

规范表述：没有WHERE条件的DELETE删除所有符合条件的行（本题为全部行），并不等同于DROP TABLE删除表结构。

易错提醒：把DELETE与DROP TABLE混淆，可能造成错误操作。

回看知识：数据库与SQL

29. [2分] 用生成式AI辅助编写考试答案时，应保留由人核查题意、计算过程和引用依据的环节，不能仅因为输出流畅就省略审核。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

输出流畅体现表达形式，不等于推理或事实无误。

审核应针对本题的条件和结论，不能只检查排版。

发现错误应回到计算和来源核对，而不是盲目采纳新的流畅回答。

规范表述：AI可辅助整理，但答案采用前应由具备相应知识的人核验条件、推理、计算和来源。

易错提醒：人看过一眼不等于已经核验，应检查具体证据和计算。

回看知识：多媒体与新技术

30. [2分]

定义F(0)=1，正整数n时F(n)=n×F(n-1)。计算F(4)时，参数逐次减少并最终到达基本情况F(0)。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

调用序列为F(4)、F(3)、F(2)、F(1)、F(0)。

F(0)=1直接返回，不继续递归。

逐层回代得到1、1、2、6、24；本题不能据此推断负数输入也会终止。

规范表述：在题设非负整数定义域内，递归参数从4逐次减1到0，基本情况使递归停止。

易错提醒：存在基本情况还不够，递归调用必须在规定定义域内趋近它。

回看知识：算法与流程图

31. [2分] 8位有符号补码11110110表示的十进制整数是_____。

参考答案：-10

最高位1，按8位有符号补码解释为负数。

位串按无符号数为128+64+32+16+4+2=246。

有符号值为246-256=-10，也可取反加1得00001010=10后加负号。

易错提醒：如果不指定补码，位串可能有不同解释；本题已明确类型。

回看知识：计算机系统与编码

32. [2分] 一段未压缩PCM音频，采样率8000 Hz、量化16位、单声道、时长30秒。不计头部，且1 kB=1000 B，数据量为_____kB。

参考答案：480

每秒样本数为8000，每个样本16位即2字节。

总字节数=8000×2×1×30=480000 B。

按题设十进制单位除以1000，得到480 kB；若改用KiB，应除1024而非1000。

易错提醒：位数转字节需除以8；单声道不能再乘2。

回看知识：多媒体与新技术

33. [2分] Excel公式=ABS(-3.6)的结果为_____。

参考答案：3.6

ABS返回数值的绝对值。

-3.6与0的距离为3.6。

绝对值不等于取整，结果仍保留小数。

易错提醒：ABS不负责四舍五入，也不返回负数。

回看知识：Excel公式与数据处理

34. [2分] Excel的B2:B6依次为59、60、88、空白、70。=COUNTIF(B2:B6,">=60")的结果为_____。

参考答案：3

COUNTIF按给定条件统计符合的单元格数。

60、88、70满足>=60；59和空白不满足。

共有3个符合值，>=包含等于60的边界。

易错提醒：不要把COUNTIF的结果当作成绩总和，也不要漏掉等于60的项。

回看知识：Excel公式与数据处理

35. [2分] Excel的C2:C5依次为数值0、数值10、真正空白、数值20。=AVERAGE(C2:C5)的结果为_____。

参考答案：10

AVERAGE对引用区域中的数值求平均，忽略真正空白。

0是数值，应计入分母；数值共有3个。

(0+10+20)/3=10，不是30/4或30/2。

易错提醒：数值0与空白单元格含义不同；本题不讨论公式返回空字符串。

回看知识：Excel公式与数据处理

36. [2分] Excel的B2:B5依次为82、90、82、70。=RANK(B2,$B$2:$B$5,0)的结果为_____。（按兼容函数RANK的降序并列排名规则）

参考答案：2

第三参数0表示降序，分数越高名次越靠前。

比82大的值仅有90一个，因此82名次为1+1=2。

两个82并列第2，70排第4；新版的RANK.EQ使用同样的并列名次规则。

易错提醒：并列不按出现先后拆成不同名次，也不采用RANK.AVG的平均名次。

回看知识：Excel公式与数据处理

37. [2分] URL为https://learn.example.org/course/view.html?unit=3，其中主机域名是_____。

参考答案：learn.example.org

https为方案，://之后至下一斜杠之前是主机部分。

本题没有端口号或用户信息，主机域名即learn.example.org。

/course/view.html为路径，?unit=3为查询部分，均不是域名。

易错提醒：不要把https://或路径、查询参数写入域名答案。

回看知识：网络与安全

38. [2分] IPv4地址192.168.20.37的子网掩码为255.255.255.0，对应网络地址为_____。

参考答案：192.168.20.0

掩码前三个八位组全1，保留地址的前三段。

最后一段掩码0，37与0按位与得0。

网络地址为192.168.20.0；192.168.20.255是该/24子网广播地址。

易错提醒：不能把本机地址或广播地址写作网络地址。

回看知识：网络与安全

39. [2分] Access SQL中，按Score从大到小排序：ORDER BY Score _____。请填排序关键字。

参考答案：DESC

ORDER BY指定排序字段。

ASC表示升序，DESC表示降序。

题设要求从大到小，因此补DESC；SQL关键字通常不区分大小写。

易错提醒：省略方向通常使用升序，不能省略来表示降序。

回看知识：数据库与SQL

40. [2分] Excel公式=ROUND(12.345,2)按十进制四舍五入保留2位小数，结果为_____。

参考答案：12.35

第二参数2指定保留到小数点后第2位。

第三位小数为5，第二位向上进1。

结果12.35；单纯设置显示小数位数与用ROUND改变计算值不是同一操作。

易错提醒：此处是ROUND函数题，不是截断函数TRUNC题。

回看知识：Excel公式与数据处理

41. [6分] Windows资源管理器中有文件D:\Exam\素材\练习.docx。系统已显示完整扩展名，用户对涉及目录有写权限。目标目录D:\Exam\提交已存在且没有同名文件。请完成下列任务，不考虑云同步和网络盘。

完整路径依次包含盘符、目录层级和文件名。

复制产生新副本，剪切移动通常不保留原文件。

改变名称应避免误删或改变扩展名。

回收站还原按题设恢复原位置；永久删除不属于此小问情境。

（1） [2分] 说明盘符、文件所在文件夹的完整路径、文件扩展名。

答案：盘符D:；所在文件夹D:\Exam\素材；扩展名.docx。

步骤1：D:指定磁盘卷，反斜杠分隔路径层次。

步骤2：最后一个路径分隔符之前的部分是所在文件夹。

步骤3：练习是基本文件名，最后一个点之后docx是扩展名。

等价解法：

文件夹路径末尾带反斜杠也正确；扩展名写docx不带点可接受。

评分要点：正确指出盘符D:和目录D:\Exam\素材（1分）；正确指出扩展名.docx（1分）

（2） [2分] 把该文件复制到提交文件夹并重命名为学号.docx，同时保留原文件，写出主要操作步骤。

答案：选中原文件，复制（Ctrl+C）；进入D:\Exam\提交，粘贴（Ctrl+V）；选中新副本并重命名为学号.docx，保持.docx扩展名。

步骤1：选择复制，不使用剪切，保证原文件保留。

步骤2：进入已存在的提交文件夹并粘贴生成新副本。

步骤3：只修改新副本名称，检查新路径为D:\Exam\提交\学号.docx及原文件仍在。

等价解法：

先在提交文件夹生成副本，再使用右键重命名或F2，均可。

评分要点：用复制和粘贴在目标目录生成副本，保留原文件（1分）；在目标目录重命名为学号.docx且保持扩展名（1分）

（3） [2分]

原文件用普通Delete删除后已进入本地回收站，未清空且原路径可用。说明恢复方法及恢复后位置。

答案：打开回收站，选中练习.docx并执行还原；文件恢复到D:\Exam\素材\练习.docx。

步骤1：题设明确文件已进入回收站，不用猜测是否永久删除。

步骤2：在回收站选择对应文件后还原。

步骤3：还原回到原位置，不是恢复到当前提交文件夹。

等价解法：

右键还原或使用回收站的还原所选项目命令均可。

评分要点：选择回收站中对应文件并还原（1分）；正确写出原位置D:\Exam\素材\练习.docx（1分）

易错提醒：不要把文件完整路径和所在文件夹路径混写；复制、移动、还原是不同操作。

回看知识：Windows与进程

42. [6分] 某学习网页地址为https://study.example.org/unit/index.html。页面代码包括<h1>学习记录</h1>，样式包括h1 { color: green; }。该网页已存放在Web服务器上。请按网页基础知识回答。

页面语言、资源地址和客户端/服务器分工分别回答，不混为同一概念。

CSS color改变文字颜色，不改变标题文字内容。

URL路径是服务器资源定位的一部分，不是Windows磁盘路径。

查看页面源代码或改浏览器中的显示不能自动改写服务器文件。

（1）[2分] 说明HTML与CSS在上述页面中的不同作用。

答案：HTML定义内容及结构语义，h1标记一级标题；CSS控制呈现样式，color: green把匹配的h1文字设为绿色。

步骤1：<h1>...</h1>是HTML元素，表达标题结构。

步骤2：h1是CSS选择器，用于匹配这些元素。

步骤3：color是文字颜色属性，green是颜色值；本题不涉及背景色。

等价解法：

描述为HTML负责结构、CSS负责样式，并正确解释标题和文字颜色即可。

评分要点：说明HTML结构语义及h1一级标题（1分）；说明CSS样式及文字颜色为绿色（1分）

（2）[2分] 写出该URL的方案、主机域名和路径。

答案：方案https；主机study.example.org；路径/unit/index.html。

步骤1：冒号之前是方案https。

步骤2：://之后至第一个路径斜杠之间是主机。

步骤3：余下的/unit/index.html为路径，本题没有查询字符串。

等价解法：

方案写HTTPS可接受；路径需包含/unit/层级和index.html。

评分要点：正确写出https和study.example.org（1分）；正确写出/unit/index.html（1分）

（3）[2分] 说明Web服务器和浏览器在访问中的基本分工；仅能打开并查看该页面，是否必然有修改服务器上原文件的权限？

答案：浏览器发出请求并解析、呈现收到的页面，Web服务器按请求返回资源；能查看不必然有修改服务器原文件的权限。

步骤1：浏览器是客户端，负责发出资源请求及呈现内容。

步骤2：Web服务器提供资源响应，本地页面显示不代表文件在本机。

步骤3：读取资源与写入服务器是不同权限，查看不自动授予修改。

等价解法：

用HTTP/HTTPS请求响应解释分工可接受，不要求专业服务器配置。

评分要点：正确说明浏览器请求呈现、服务器返回资源的分工（1分）；明确查看权限不必然包含修改服务器原文件权限（1分）

易错提醒：本题的权限概念为网页基础访问/写入区分，不涉及具体云协作产品设置。

回看知识：网络与安全

43. [6分] 下表位于同一Excel工作表，A1:F6是报名明细，H1:I3为项目与每课时单价。没有其他项目，金额均为数值。请使用通用桌面Excel函数；函数参数以逗号分隔。

A1:F6：报名明细

A 学员	B 项目	C 实付/元	D 完成课时	E 应付/元	F 状态
甲	基础班	720	12	待计算	待计算
乙	提升班	1000	15	待计算	待计算
丙	基础班	660	11	待计算	待计算
丁	提升班	900	15	待计算	待计算
戊	基础班	780	13	待计算	待计算

H1:I3：单价表

H 项目	I 单价/元·课时⁻¹
基础班	60
提升班	80

先计算每行的应付，再用实付与应付比较得到状态。

引用锁定用于维持查找表，明细行号保持可变化。

最后的透视表汇总对象是实付，不是上一小问生成的应付。

核对总差额4560-4060=500元，等于两笔缺额200+300。

（1） [2分] 在E2写出能向下填充至E6的公式，按项目精确查得单价并乘课时；写出E2:E6的结果。

答案：=D2*VLOOKUP(B2,$H$2:$I$3,2,FALSE)；E2:E6依次为720、1200、660、1200、780。

步骤1：B2是要查询的项目，在H列精确查找，取对应第2列I列单价。

步骤2：查找区域用绝对引用$H$2:$I$3，向下填充不滑动。

步骤3：将单价乘D列课时，基础班60元/课时、提升班80元/课时。

步骤4：逐行计算12×60=720，15×80=1200，11×60=660，15×80=1200，13×60=780。

等价解法：

=D2*IF(B2=$H$2,$I$2,$I$3)在题设仅两种项目下等价。

正确使用INDEX和MATCH精确匹配也可；不用依赖特定新版函数。

评分要点：公式正确匹配项目、锁定单价区域并乘课时，可向下填充（1分）；五个应付值720、1200、660、1200、780均正确（1分）

（2）［2分］在F2写出向下填充的公式：实付大于或等于应付显示“已结清”，否则显示“待补缴”。写出F2:F6结果。

答案：=IF(C2>=E2,"已结清","待补缴")；依次为已结清、待补缴、已结清、待补缴、已结清。

步骤1：逐行比较实付C列与应付E列。

步骤2：边界相等时属于已结清，所以用>=。

步骤3：C2、E2采用相对行引用，向下填充对应每一行。

步骤4：两位提升班学员分别还差200元、300元，其余实付等于应付。

等价解法：

=IF(C2<E2,"待补缴","已结清")等价。

评分要点：IF公式正确处理相等边界并可向下填充（1分）；五行状态全部正确（1分）

（3）［2分］

用数据透视表按项目汇总实付金额，说明行字段、值字段和汇总方式，并写出两个项目及总计金额。

答案：行字段：项目；值字段：实付；汇总方式：求和。基础班2160元，提升班1900元，总计4060元。

步骤1：分类字段项目放入行区域。

步骤2：实付而不是应付放入值区域，选择求和而不是计数。

步骤3：基础班720+660+780=2160；提升班1000+900=1900。

步骤4：总计2160+1900=4060元；应付总计4560元不是本问要求。

等价解法：

把项目放列区域而得到等价的项目金额汇总也可，但需说明与题问行字段安排不同。

评分要点：正确指定项目行字段、实付值字段和求和（1分）；两项目2160、1900及总计4060均正确（1分）

易错提醒：VLOOKUP末参数必须使用精确匹配FALSE或0；不能依赖未排序项目的近似匹配。

回看知识：Excel公式与数据处理

44. [6分] 数据库含Student、Course、Enroll三个表，结构及全部记录如下。Student.SID和Course.CID分别为主键，Enroll.SID关联Student，Enroll.CID关联Course。每名学生在本数据中只选一门课，Score为整数且不为NULL。请写Access SQL；不要求保存查询对象。

Student

SID	SName
S01	林青
S02	周雨
S03	何宁
S04	陈晓
S05	吴越

Course

CID	CName
C01	计算机基础
C02	数据处理
C03	网络安全

Enroll

SID	CID	Score
S01	C01	78
S02	C02	92
S03	C01	60
S04	C03	85
S05	C02	59

连接产生姓名和课程名，筛选决定行，排序决定结果顺序。

BETWEEN边界与<60删除边界分别核对。

多表连接在Access中使用括号明确连接结构。

删除行与删除表结构不同，也不等于删除其他表的对应行。

（1）［4分］查询分数在60～85（含边界）的学生姓名、课程名和分数，先按分数降序、同分再按学号升序。写出SQL及有序结果。

答案：SELECT S.SName, C.CName, E.Score FROM (Student AS S INNER JOIN Enroll AS E ON S.SID=E.SID) INNER JOIN Course AS C ON E.CID=C.CID WHERE E.Score BETWEEN 60 AND 85 ORDER BY E.Score DESC, E.SID ASC;
结果依次：陈晓、网络安全、85；林青、计算机基础、78；何宁、计算机基础、60。

步骤1：学生表与选课表按SID连接，选课表与课程表按CID连接。

步骤2：选取需要的三个输出字段，避免把课程号当作课程名。

步骤3：BETWEEN 60 AND 85同时包含60和85。

步骤4：ORDER BY按Score DESC，再按E.SID ASC。

步骤5：92和59不符合筛选，其余记录按85、78、60排列。

等价解法：

WHERE E.Score>=60 AND E.Score<=85等价。

使用合法别名或等价的Access连接写法可；不必与参考别名相同。

评分要点：两条连接条件SID、CID正确，输出姓名、课程名及分数（1分）；筛选正确包含60和85（1分）；按分数降序并同分学号升序（1分）；三条有序结果正确（1分）

（2）［2分］仅从Enroll表删除分数低于60的记录，写SQL并指出删除的记录；说明Student表中的对应学生记录是否也被这条语句直接删除。

答案：DELETE FROM Enroll WHERE Score<60; 删除(S05,C02,59)。该语句直接作用于Enroll，不直接删除Student表中的S05学生记录。

步骤1：删除目标是Enroll，筛选条件为严格小于60。

步骤2：只有S05的59满足，60不满足。

步骤3：语句没有对Student执行删除；本题不设由子表删除触发父表删除的其他机制。

等价解法：

DELETE FROM Enroll WHERE Enroll.Score<60;等价。


评分要点：DELETE FROM Enroll WHERE Score<60正确并指出仅删除S05的选课记录（1分）；明确不直接删除Student中S05记录（1分）

易错提醒：漏连接条件会产生错误配对；漏WHERE会删除整表记录。

回看知识：数据库与SQL

45. [8分] 仓库用容量为3单位和5单位的两种箱子恰好装下31单位物品。每箱装满，箱数x、y均为非负整数。下图按x从0到10枚举，设r为扣除3单位箱后的剩余量；mod表示取余。输出每个可行的(x, y)。请补全四处空缺，再按新条件修改流程。图中“是/否”表示条件成立/不成立。

题45图

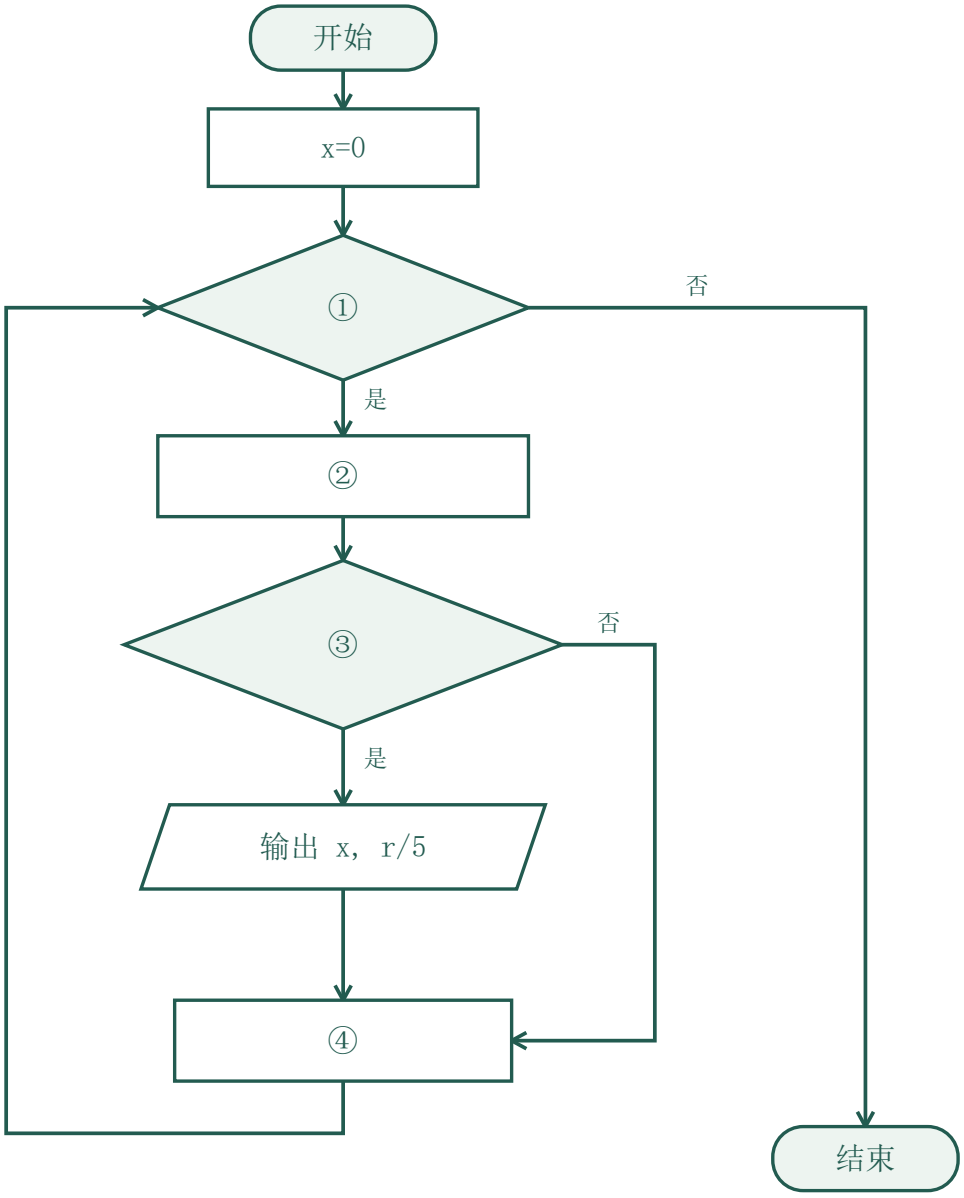

枚举范围由非负箱数和总容量推出，不是任意设定。

固定一种箱数后用剩余量整除，避免不必要的双重循环。

输出方案与是否继续枚举是不同任务要求，应体现在流程连线中。

递增枚举保证首个可行解的x最小；没有方案时仍需要越界出口。

（1）［4分］分别填写①②③④，并按输出次序列出全部装箱方案。

答案：①x<=10；②r=31-3*x；③r mod 5=0；④x=x+1。输出依次为(2,5)、(7,2)。

步骤1：x最大为floor(31/3)=10，必须包含x=10这一轮。

步骤2：固定x后，剩余物品量r=31-3x。

步骤3：r非负由x范围保证；r能被5整除时y=r/5为非负整数。

步骤4：每轮结束x加1后回到范围判定，输出后也要继续枚举。

步骤5：x=2时r=25，x=7时r=10，其他x的余数不为0。

等价解法：

①写x<11、3*x<=31等价，条件不能漏上界。

③写r%5==0或r/5为整数均可。

评分要点：①范围条件正确并包含10（1分）；②正确扣除3*x（1分）；③判断整除且列出(2,5)、(7,2)（1分）；④自增正确且理解回边继续枚举（1分）

（2）［4分］新增要求：两类箱子都必须使用（x>0、y>0），只输出x最小的一组可行方案后立即结束。说明条件及连线修改，并写出本题输出；无需重画所有未改节点。

答案：③改为(r mod 5=0) AND (x>0) AND (r>0)。把输出节点原来指向④的边改为直接指向结束节点；不满足③时仍经④自增并回到①。输出(2,5)后立即结束。①否分支保留，若无解可结束且不输出。

步骤1：y=r/5且要求整数，因此r>0与y>0等价。

步骤2：同时增加x>0，不能只检查整除。

步骤3：按x递增枚举时第一个可行解就是x最小的解。

步骤4：找到后从输出直接结束，不能仍连到自增节点继续寻找。

步骤5：本题首个正整数解为(2,5)；无解情形仍由范围否分支退出。


等价解法：

可把初值改为x=1并保留包含10的范围，同时要求r>0及整除，然后输出后直接结束。

可引入已找到标志并正确终止循环，但必须体现仅输出一次与无解出口。


评分要点：正确要求x>0及y>0（或r>0），并保留整除判断（1分）；找到后由输出直接到结束，不再走自增回边（1分）；未找到时自增继续、越界退出的分支与回边正确（1分）；指出首个解(2,5)且用递增枚举说明x最小（1分）

（2） 完整参考流程图

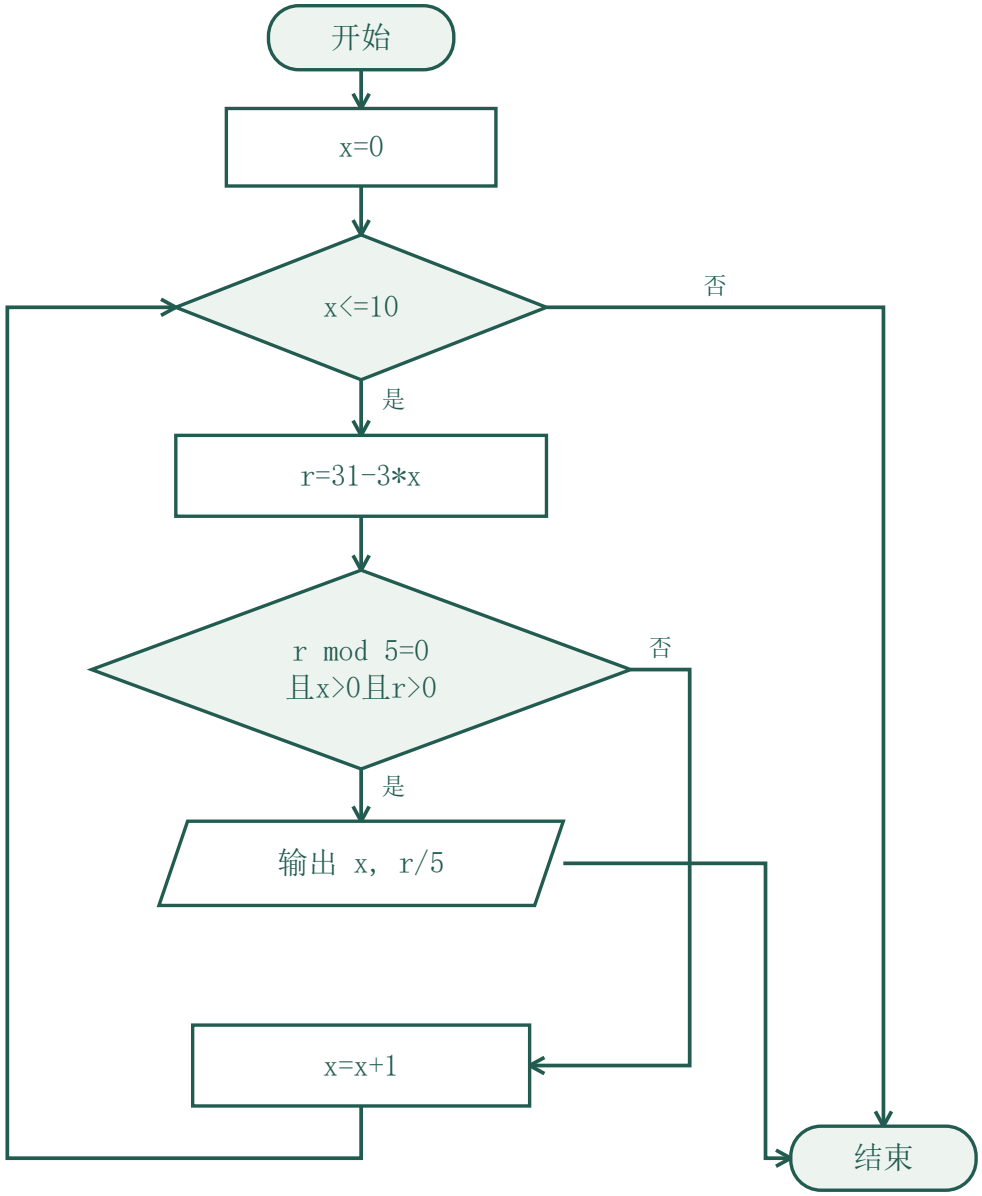

B45修改参考图：首个正整数方案后提前结束

完整参考流程图

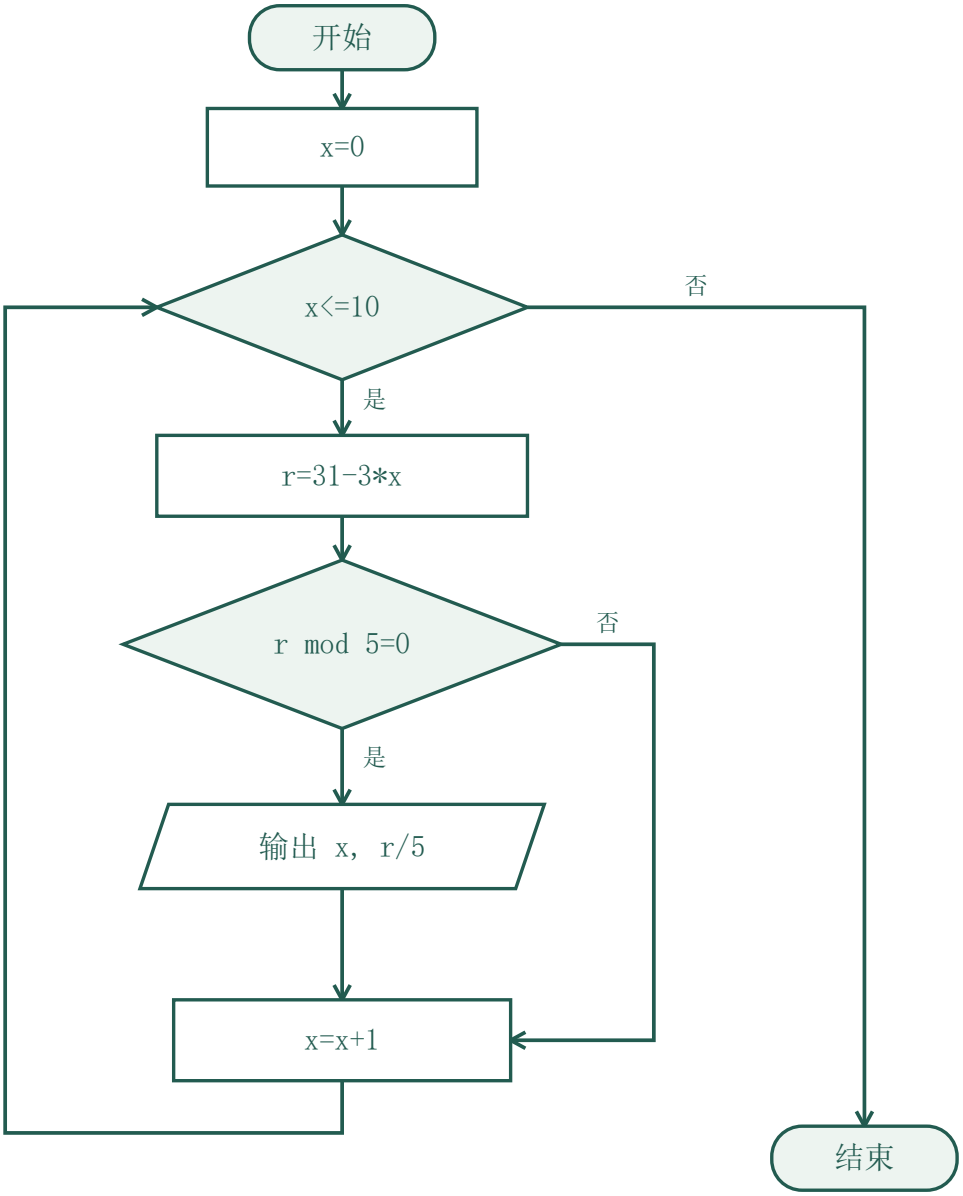

B45参考图：全部非负整数装箱方案

易错提醒：整除只保证y为整数；新增正数要求仍需排除x=0及r=0。输出后继续循环不符合立即结束。

回看知识：算法与流程图

46. [8分] 某资料库在第0天末的数据量为2.5 GB，此后每经过1天末数据量在前一天基础上增加20%，无删除及容量上限。1 GB=10□ B，本题始终以GB计算，按精确十进制实数运算，中间不取整、不舍入。求首次严格超过10 GB的天数n及该天数据量V。可使用常量2.5、1.2、10；n是经过的整天数。

增长按前一天容量的20%，所以每天乘1.2而不是加固定0.5。

n记录实际发生的增长次数，初始状态是第0天。

阈值是否包含相等直接改变终止日，应在条件节点中写清楚。

所有量使用GB保持一致；不把GB和B直接比较。

（1）[6分] 画出完整算法流程图，包含开始/结束、初始化、阈值判断、日增长与计数更新、回边和输出。输出n及V，并写出本题结果。允许等价的前测或后测循环；须体现“严格超过”。

答案：初始化n=0、V=2.5。判断V>10：是则输出n、V并结束；否则V=V*1.2，n=n+1，回到阈值判断。首次严格超过发生在第8天，V=10.7495424 GB。

步骤1：n=0对应题设初始量2.5 GB，不能初始化为第1天。

步骤2：用V>10作为终止条件，等于10时应继续。

步骤3：每个未达到目标的循环把V乘1.2，并把n加1。

步骤4：第7天V=8.957952 GB不超过10，第8天V=10.7495424 GB首次超过10。

步骤5：开始与结束、判定分支、循环回边和输出节点均需在图中可见。


等价解法：

用V<=10作为继续条件、是分支增长后回测，否分支输出，等价。

在确认初始V不超过阈值的本题中，可先增长后判断，但天数对应和严格边界必须正确。

评分要点：开始/结束与n=0、V=2.5初始化正确（1分）；阈值判定正确体现严格超过：V>10或等价V<=10继续（1分）；每轮V=V*1.2，不采用V加0.2或加固定量（1分）；每增长一日n加1，分支与回边能正确终止（1分）；输出节点正确输出n、V且注明GB（1分）；结果n=8、V=10.7495424 GB正确（1分）

（1） 完整参考流程图

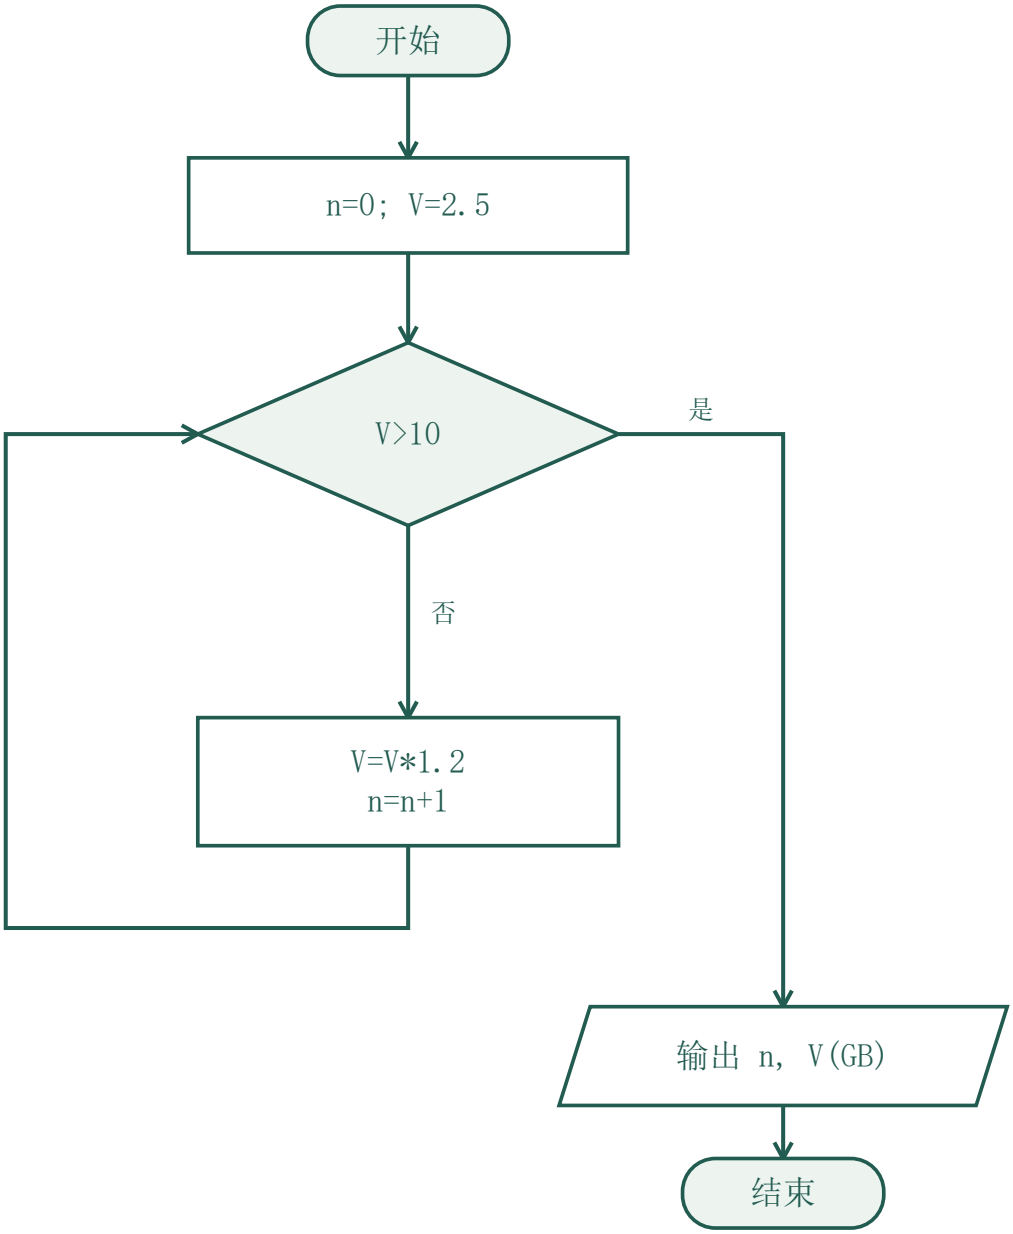

B46完整参考图：首次严格超过10 GB

（2）［2分］把阈值改为4.32 GB，其余条件不变。分别求“首次严格超过4.32 GB”和“首次至少达到4.32 GB”的天数，并说明阈值判定怎样改变。

答案：第3天恰为4.32 GB。严格超过用V>4.32，首次第4天（5.184 GB）；至少达到用V>=4.32，首次第3天（4.32 GB）。

步骤1：第1天3.0 GB，第2天3.6 GB，第3天4.32 GB，第4天5.184 GB。

步骤2：严格超过排除等于，因此第3天不满足，首次为第4天。

步骤3：至少达到包含相等，改为>=，第3天满足。

步骤4：题设按精确十进制运算，不能用浮点显示误差把等号情形错判。

等价解法：

继续条件分别写V<=4.32和V<4.32，也正确。

评分要点：严格超过判定>，天数4；边界相等不满足（1分）；至少达到判定>=，天数3；边界相等满足（1分）

易错提醒：把>写成>=、天数初始为1、循环先输出后检查、累计固定增量，均会改变题意。

回看知识：算法与流程图

模拟卷C：条件变化与辨错（2026结构） · 答案速查

题号	参考答案
1	A
2	C
3	B
4	C
5	B
6	C
7	A
8	C
9	B
10	B
11	A
12	B
13	B
14	C
15	A
16	B
17	C
18	B
19	C
20	A
21	B
22	B
23	B
24	C
25	A
26	错误

题号	参考答案
27	正确
28	正确
29	正确
30	正确
31	COUNTIF。
32	800元。
33	最小权限原则。
34	3。
35	DHCP。
36	192.168.10.32。
37	320 KB。
38	20。
39	3。
40	数值（或值）。

模拟卷C：条件变化与辨错（2026结构） · 逐题详解

1. [2分] 二进制数 101101 转换为十六进制数是（ ）。

A. 2D

B. 35

C. 2B

D. 45

参考答案：A，2D。

从右向左每四位一组，不足四位在左侧补0：0010 1101。

0010对应十六进制2，1101对应D，故为2D。

十进制复核：32+8+4+1=45，2×16+13=45。

A项：2D对应45，与原二进制一致。

B项：35对应53，不能把四位分组按十进制字符拼接。

C项：2B对应43，把1101误读成1011会得到此项。

D项：45是十进制数值的写法，十六进制45对应69。

易错提醒：必须注明目标进制，数码45在不同进制中值不同。

回看知识：计算机系统与编码

2. [2分] 采用8位有符号整数补码，位串 11110110 表示的十进制数是（ ）。

A. 246

B. -9

C. -10

D. -118

参考答案：C，-10。

最高位为1，按有符号补码解释为负数。

位串按无符号值是246，8位补码值为246-256=-10。

也可将11110110按位取反得00001001，再加1得00001010，即绝对值10。

A项：246是无符号解释，忽略了题设的有符号补码。

B项：-9只取反未加1。

C项：-10符合8位补码规则。

D项：-118对应把其余位直接当原码绝对值，不适用补码。

易错提醒：取反加1处理的是求负数绝对值，不能漏掉加1。

回看知识：计算机系统与编码

3. [2分] 某文件仅保存字符串

Chongqing2024，所有字符均按ASCII各占1字节，文件没有BOM、换行和其他元数据。其字符数据长度为（ ）。

A. 12字节

B. 13字节

C. 26字节

D. 104字节

参考答案：B，13字节。

Chongqing含9个英文字母，2024含4个数字。

题设每个字符各占1字节，长度为9+4=13字节。

13字节等于104位，位与字节不能混用。

A项：12漏数了一个字母。

B项：13是实际字符数，也是题设下的字节数。

C项：26是假定每字符2字节，与ASCII条件不符。

D项：104是位数，单位不是字节。

易错提醒：题设长度是字符数据长度，不等同于文件系统分配空间。

回看知识：计算机系统与编码

4. [2分] 字符串 AI重庆

按UTF-8保存，规定A、I各占1字节，重、庆各占3字节，且不含BOM和换行。其编码长度是（ ）。

A. 4字节

B. 6字节

C. 8字节

D. 12字节

参考答案：C，8字节。

UTF-8是可变长度编码，不能用统一的每字符字节数计算。

两个ASCII字符共2字节，两个指定汉字共6字节。

总长2+6=8字节；题设排除了BOM和换行带来的额外字节。

A项：4是字符个数，不能直接当UTF-8字节数。

B项：6只算了两个汉字。

C项：8正确合并了ASCII字符与汉字的编码长度。

D项：12误把所有4个字符都按3字节计算。

易错提醒：不能泛化为所有Unicode字符都占3字节。

回看知识：计算机系统与编码

5. [2分] 某电脑正在运行电子表格程序。以下说法正确的是（ ）。

A. 关闭程序一定会删除硬盘上的工作簿

B. RAM通常用于保存运行中的数据，断电后其内容通常丢失

C. CPU的主频是判断整机所有性能的唯一指标

D. 固态硬盘属于输入设备

参考答案：B。

运行中的程序和数据通常需要装入内存，RAM具有易失性。

保存后的工作簿位于非易失性存储介质，关闭程序与删除文件是不同操作。

整机性能还受架构、内存、存储、任务类型等影响。

A项：关闭程序不等于删除已保存的硬盘文件，未保存修改可能丢失。

B项：RAM通常易失，符合基础存储层次。

C项：仅凭主频不能概括所有任务的整机性能。

D项：固态硬盘属于外部存储器，不是输入设备。

易错提醒：区分运行数据、已保存文件与未保存修改。

回看知识：计算机系统与编码

6. [2分] Windows中某应用无响应，需要查看其进程并结束该任务。最直接使用的系统工具是（ ）。

A. 磁盘清理

B. 记事本

C. 任务管理器

D. 字符映射表

参考答案：C，任务管理器。

任务管理器可查看运行中的应用、进程及资源使用情况。

选中无响应应用后可使用结束任务，但未保存数据可能丢失。

先确认对应应用，避免误结束正在写入数据的其他进程。

A项：磁盘清理管理可清除的磁盘文件，不是进程管理工具。

B项：记事本编辑文本，不能提供系统进程结束功能。

C项：任务管理器提供查看和结束任务功能。

D项：字符映射表用于选择字符。

易错提醒：结束任务不同于正常保存并退出。

回看知识：Windows与进程

7. [2分] Windows中在同一磁盘卷内，将一个普通文件从文件夹甲拖到文件夹乙，未按任何辅助键，默认操作通常是（ ）。

A. 移动

B. 复制

C. 建立快捷方式

D. 永久删除

参考答案：A，移动。

资源管理器默认拖放行为与源和目标是否在同一卷有关。

同一卷内普通文件拖放通常执行移动；跨卷通常执行复制。

实际操作可观察拖动提示，或用剪切、粘贴明确执行移动。

A项：同一卷内默认通常是移动。

B项：复制通常对应跨卷拖放或按Ctrl，题设均未满足。

C项：快捷方式不是该条件下默认结果。

D项：拖放至另一文件夹不会默认永久删除。

易错提醒：题设限定普通文件、同一卷、无辅助键，不能套用跨卷规则。

回看知识：Windows与进程

8. [2分] 电脑某文件夹与云端双向同步。为降低误删除传播到云端后无法恢复的风险，最合适的措施是（ ）。

A. 认为云端有一份就永远不需要备份

B. 只把文件改名为backup

C. 确认版本历史和回收期限，并定期制作独立备份

D. 每次误删后再关闭所有安全设置

参考答案：C。

双向同步可能传播修改和删除，因此同步副本不能自动等同于独立备份。

版本历史和回收站有服务设定的可恢复范围，应事先了解。

独立备份与同步传播分离，可以降低同时失去多份副本的风险。

A项：同步会传播误操作，云端副本并非永远可恢复。

B项：改名不会形成独立副本，更不能隔离删除风险。

C项：检查恢复能力并建立独立备份，直接针对风险。

D项：关闭安全设置不能恢复文件，反而增加风险。

易错提醒：同步强调一致性，备份强调可恢复的历史副本。

回看知识：网络与安全

9. [2分] Word文档只需要让中间一页使用横向，前后页面仍为纵向。较可靠的做法是（ ）。

A. 只在该页前插入普通分页符

B. 在该页前后建立分节边界，并对该节设置横向

C. 把该页文字旋转90度

D. 更改整个文档的默认纸张方向

参考答案：B。

纸张方向属于节级页面设置，不是文字旋转设置。

把目标页面独立为一节，可设置该节的横向而保留其他节纵向。

可使用下一页分节符，操作后检查前后节及应用范围。

A项：分页符只换页，不建立独立页面格式的节。

B项：分节后按本节设置方向，符合局部页面需求。

C项：旋转文字不改变纸张方向。

D项：全篇设置会改变前后页面，偏离需求。

易错提醒：分页符与分节符用途不同，插入后应检查是否产生多余空页。

回看知识：Word与PowerPoint

10. [2分] 教师在云盘共享已定稿的复习资料，只允许指定学生阅读，不允许其修改原文件。应优先采用（ ）。

A. 面向所有人的可编辑链接

B. 指定人员的查看权限

C. 把账号密码发给所有学生

D. 给所有学生文件所有者权限

参考答案：B。

任务同时要求控制访问对象和操作权限，应指定人员并授予查看权限。

编辑权限允许修改原文件，超出阅读需求。

查看权限不能保证内容不被截图或转录，仍需避免共享敏感内容。

A项：公开可编辑链接扩大访问范围和修改能力。

B项：指定人员、查看权限与要求匹配。

C项：共享账号密码破坏身份管理，不是文件授权方式。

D项：所有者权限远超阅读需求。

易错提醒：查看权限控制原文件修改，不应宣称能绝对防止复制内容。

回看知识：网络与安全

11. [2分] Word自动目录中缺少新增加的一章。该章标题只是加粗并放大字体。最应先检查（ ）。

A. 标题是否采用目录识别的标题样式或大纲级别

B. 打印机是否处于脱机状态

C. 正文是否使用等宽字体

D. 屏幕分辨率是否足够高

参考答案：A。

自动目录通常依据标题样式、大纲级别或指定的目录项生成。

仅改变外观不一定赋予标题结构。

为该标题应用适当标题级别后，再更新整个目录以纳入新条目。

A项：结构样式或大纲级别决定目录识别，是问题关键。

B项：打印机状态不决定自动目录条目。

C项：正文字体不会使新章成为目录项。

D项：屏幕分辨率与目录结构无关。

易错提醒：只更新页码不能保证补入新标题，应更新整个目录。

回看知识：Word与PowerPoint

12. [2分] PowerPoint中要统一使用同一版式的幻灯片标题字体及页脚位置，应优先编辑（ ）。

A. 每页备注

B. 幻灯片母版及对应版式

C. 仅第一张幻灯片的动画

D. 文件属性中的作者字段

参考答案：B。

母版及版式为应用它们的幻灯片提供共同设计和占位符设置。

修改对应版式可统一布局中标题、页脚等的基本格式。

局部直接格式可能覆盖继承效果，统一后还需检查个别页。

A项：备注面向讲者提示，不控制幻灯片可见标题布局。

B项：母版和对应版式是统一格式入口。

C项：第一页动画控制该页播放效果。

D项：作者元数据不控制幻灯片排版。

易错提醒：一个文件可能有多个母版，修改其中一个不会自动影响所有母版。

回看知识：Word与PowerPoint

13. [2分] 贷款本金12000元，年利率6%，按月计息、共12期等额期末还款，不考虑费用。Excel公式 =PMT(6%/12,12,12000) 的结果符号及原因是（ ）。

A. 正数，因为本金为正

B. 负数，因为借入本金与偿还支出方向相反

C. 零，因为12个月刚好一年

D. 错误，因为PMT不能用于月付

参考答案：B，约-1032.80元。

rate与nper必须使用同一周期，此处月利率0.005、12期。

本金pv设为正表示收到的资金，期末还款属于流出，因此返回负值。

若希望显示正的付款额，可用=-PMT(6%/12,12,12000)，不能因符号改变而修改利率。

A项：PMT遵循现金流方向，本金正不意味着付款也正。

B项：借入与偿还方向相反，负号有实际含义。

C项：期限一年不会使本金和利息消失。

D项：PMT支持按月付款，只需周期一致。

易错提醒：年利率除以12后，期数必须按月，且题设为期末付款。

回看知识：Excel公式与数据处理

14. [2分] 生成式AI给出一道补码题的答案和一段看起来完整的推导。提交前最可靠的做法是（ ）。

A. 仅凭表达流畅就接受结论

B. 要求AI重复同一答案直到满意

C. 依据补码定义独立复算，并核对位宽与符号条件

D. 把所有答案都视为一定错误

参考答案：C。

生成式AI可能产生错误但连贯的输出，表达完整不能证明正确。

数学与编码题可用确定规则独立计算，位宽和有符号条件是关键输入。

必要时查可靠教材或用程序验证，将AI输出作为待核验材料。

A项：流畅只是表达特征，不是正确性的证据。

B项：重复提问不等于独立核验。

C项：独立复算直接检验题设与结果。

D项：一概判错也不能辨别实际正确答案。

易错提醒：不要把AI自信程度或多次相同输出当作验证。

回看知识：多媒体与新技术

15. [2分] Excel在C2中输入 =$B2*C$1，随后复制到D4。D4中的公式为（ ）。

A. =$B4*D$1

B. =$D4*D$3

C. =$B2*C$1

D. =B4*D1

参考答案：A，=$B4*D$1。

从C2到D4移动一列、两行。

$B2锁定列B，行2相对移动为4。

C$1锁定行1，列C相对移动为D；组合得=$B4*D$1。

A项：正确保留了锁定维度并移动了相对维度。

B项：把被锁定的列和行也移动了。

C项：未移动相对引用。

D项：去掉$会改变后续复制行为，且不符合复制后的公式文本。

易错提醒：$只固定其后一个维度，$B2与B$2不同。

回看知识：Excel公式与数据处理

16. [2分] Excel数据透视表按部门汇总销售额。源数据中已有记录的金额被改正，但源范围没有增加。希望透视表反映修改，通常应（ ）。

A. 只把工作表标签改名

B. 刷新数据透视表

C. 把源金额列隐藏

D. 手工覆盖透视表中所有汇总数字

参考答案：B，刷新。

透视表基于源数据缓存或连接进行汇总，源值变化后通常需要刷新。

本题源范围未改变，不需要因新增记录而调整范围。

应让汇总从源值重算，避免手改汇总数字造成来源与结果脱节。

A项：表名改变不更新缓存汇总。

B项：刷新可重新读取既有源范围中的改正值。

C项：隐藏显示不改变汇总基础。

D项：覆盖汇总不是可靠的数据更新流程。

易错提醒：若源范围外新增了记录，还需检查范围或使用自动扩展表格。

回看知识：Excel公式与数据处理

17. [2分] 下列哪种组合更符合多因素认证的基本含义（ ）。

A. 账号密码和另一个密码

B. 密码和自己设置的安全问题答案

C. 密码和手机验证器生成的一次性验证码

D. 密码和把同一密码再输入一次

参考答案：C。

认证因素通常分为知道的秘密、持有的设备或令牌、自身生物特征。

密码属于知道的因素，手机验证器体现持有的因素。

多因素认证降低某些账号盗用风险，但仍需防范钓鱼与验证码转交。

A项：两个密码仍通常属于同一类知道的因素。

B项：安全问题答案也属于知道的因素。

C项：密码与持有的验证器体现不同类别因素。

D项：重复输入同一密码没有增加独立因素。

易错提醒：步骤变多不必然意味着因素类别变多。

回看知识：网络与安全

18. [2分] 以下哪一项是合法的IPv6地址表示（ ）。

A. 2001:db8::1::2

B. 2001:db8:0:0:0:0:0:1

C. 192.168.1.256

D. 2001:db8:GGGG::1

参考答案：B。

IPv6地址为128位，完整表示可写8组十六进制数。

B恰有8组，每组为合法十六进制数，也可压缩为2001:db8::1。

同一地址至多使用一次双冒号，G不是十六进制数码。

A项：两次::导致省略长度不确定，非法。

B项：8组合法十六进制字段，形式正确。

C项：这是一种IPv4式写法，且256超过八位字段范围。

D项：GGGG含非法十六进制数码。

易错提醒：地址形式合法不等于该地址正在公网分配或可达。

回看知识：网络与安全

19. [2分] 关于HTTPS，下列说法正确的是（ ）。

A. 使用HTTPS的网站内容一定真实

B. HTTPS可以替代所有账号权限管理

C. HTTPS通常使用TLS保护传输，但仍需核对域名与内容

D. HTTPS使终端设备不可能感染恶意软件

参考答案：C。

HTTPS将HTTP与TLS结合，提供传输中的保密性、完整性及服务器身份认证能力。

钓鱼站也可能拥有自己的有效证书，因此仍需核对访问域名。

传输安全不等于内容真实、授权充分或终端绝对安全。

A项：HTTPS不证明网页陈述真实。

B项：认证与授权需要相应应用机制，TLS不能替代。

C项：准确区分传输保护及其边界。

D项：终端恶意软件风险不能由HTTPS排除。

易错提醒：浏览器锁标志不是内容可靠的保证。

回看知识：网络与安全

20. [2分] 校园温湿度传感器定期向网关发送读数，再由服务器汇总显示。该系统最直接体现（ ）。

A. 物联网中的感知、连接与数据处理

B. 仅离线文字排版

C. 必须具备人类自我意识的机器人

D. 每台传感器都必须具有公网IPv4地址

参考答案：A。

传感器感知物理量，网关负责连接，服务器处理并呈现数据。

这是物联网常见的基础组成，不要求设备具有智能意识。

终端可通过网关和局域网接入，不必逐台拥有公网IPv4地址。

A项：完整对应题设的感知、连接、处理链条。

B项：题设包含联网传感过程，超出离线排版。

C项：物联网不以人类意识为定义条件。

D项：网关方案已表明不必每个终端直接公网接入。

易错提醒：联网设备数量增加时仍需考虑认证、更新和数据保护。

回看知识：多媒体与新技术

21. [2分] 学生表以学号为主键，学生姓名允许重名。主键的基本要求是（ ）。

A. 可以重复且可以为空

B. 不可重复且不可为空

C. 必须是汉字字段

D. 必须与所有其他字段数值相同

参考答案：B。

主键用于唯一标识每条记录，因此要求唯一且非空。

姓名可能重名，不宜仅以姓名承担题设主键职责。

主键可为字符、数字或组合字段，并不限定汉字。

A项：重复和空值会妨碍唯一识别。

B项：唯一且非空是主键约束。

C项：主键类型不限定汉字。

D项：字段间数值相同与主键要求无关。

易错提醒：候选键与普通字段要区分，学号可用字符保留前导零。

回看知识：数据库与SQL

22. [2分] 关于GIF格式，下列说法正确的是（ ）。

A. GIF是保存音频波形的格式

B. GIF支持动画，单幅图像的调色板最多256种颜色

C. GIF中的图形放大永远不出现像素化

D. GIF一定比任何JPEG文件小

参考答案：B。

GIF属于位图图像格式，支持多帧动画。

单幅图像采用最多256项的调色板，适合部分色彩较少的图像。

文件大小受内容和编码影响，不能对所有图像绝对比较。

A项：GIF不是音频波形格式。

B项：动画与单幅最多256色符合其基本特点。

C项：GIF是位图，放大可能像素化。

D项：不同内容、尺寸和参数会改变大小，绝对断言不成立。

易错提醒：不能把单幅调色板限制简化为整段多帧动画只能出现256种颜色。

回看知识：多媒体与新技术

23. [2分] 用户通过浏览器使用供应商运行维护的在线文档编辑软件，主要使用应用功能而不管理底层服务器。最符合的云服务类别是（ ）。

A. IaaS

B. SaaS

C. 本地离线驱动程序

D. 仅裸机出租且无应用

参考答案：B，软件即服务（SaaS）。

SaaS向用户提供可使用的软件应用。

用户通常使用应用与配置权限，供应商承担相应平台和底层运行维护。

IaaS主要提供计算、存储、网络等基础资源，不是题设的应用服务层。

A项：IaaS偏基础资源，不能直接概括题设的在线文档应用。

B项：SaaS符合使用供应商应用的条件。

C项：题设为联网应用而非本地离线驱动。

D项：题设明确提供文档软件，不只是裸机。

易错提醒：使用SaaS仍需要用户管理账号、共享对象和资料内容。

回看知识：网络与安全

24. [2分] 函数F对非负整数定义：F(0)=1；当n>0时F(n)=n×F(n-1)。F(4)为（ ）。

A. 10

B. 16

C. 24

D. 120

参考答案：C，24。

递归每次把参数减1，最终到达F(0)=1。

逐层计算F(1)=1，F(2)=2，F(3)=6，F(4)=24。

这是非负整数阶乘定义，终止条件不能省略。

A项：10是1+2+3+4，误把乘法递归当求和。

B项：16是4的平方，不符合递推式。

C项：24为4×3×2×1。

D项：120是F(5)，多算了一层。

易错提醒：题设只定义非负整数输入，负数不能直接按该规则无限递减。

回看知识：算法与流程图

25. [2分] 鸡和兔共18只、共50条腿。设鸡数为c，兔数为18-c，枚举c=0到18。正确判断条件是（ ）。

A. 2*c+4*(18-c)=50

B. 4*c+2*(18-c)=18

C. c+(18-c)=50

D. 2*c+4*(18-c)<50

参考答案：A；满足时鸡11只、兔7只。

头数由兔数18-c自动保证，c需枚举0至18的整数。

腿数等式应为鸡的2c加兔的4(18-c)等于50。

化简72-2c=50得c=11，兔数7。

A项：正确表达两类动物腿数相加等于50。

B项：把腿数系数和目标混淆。

C项：左侧固定为18，是头数而非腿数。

D项：小于条件会接受多个不满足恰好50腿的候选。

易错提醒：枚举候选范围和判定条件都必须对应题设。

回看知识：算法与流程图

26. [2分] 为了让公开的生成式AI工具分析班级成绩，可以直接上传含姓名、身份证号和个人成绩的完整名单，而不检查授权、必要性和服务数据规则。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误。

题设数据包含身份标识及个人成绩，涉及个人信息保护。

工具能处理数据不意味着使用者已获得必要授权。

应优先最小化数据，确认规则与权限；匿名化也需检查是否仍能重新识别。

规范表述：上传前应确认授权、处理目的和服务数据规则，按必要性减少或去除身份标识；不能直接默认允许上传。

易错提醒：删除姓名不一定达到不可重新识别，应考虑其他字段组合。

回看知识：多媒体与新技术

27. [2分] Excel公式 =ROUND(ABS(-12.345),2) 的结果为12.35。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确。

按嵌套顺序先执行ABS。

ABS(-12.345)=12.345。

ROUND的第二参数2表示保留两位小数，该例得到12.35。

规范表述：ABS先求绝对值得12.345，ROUND再保留两位小数，结果12.35。

易错提醒：显示两位小数与ROUND改变参与后续计算的值不同。

回看知识：Excel公式与数据处理

28. [2分] 收到要求立即输入账号密码和验证码的邮件，即使显示名称像学校管理员，也应通过独立的官方渠道核实，并检查实际发件地址与链接域名。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确。

邮件显示名称不能单独证明发件身份。

催促输入秘密信息是需要警惕的信号。

核实应使用已知的官方地址或联系方式，不能只点击邮件自己提供的验证链接。

规范表述：显示名称可以伪装；通过独立官方渠道核实并检查地址、域名是合理的防钓鱼措施。

易错提醒：域名外观相似或使用HTTPS仍可能是钓鱼。

回看知识：网络与安全

29. [2分] 在Access SQL中，对表执行 DELETE FROM 成绩; 会删除表内全部记录，通常仍保留表结构。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确。

DELETE针对表中的记录。

未设置WHERE即不限制目标记录，因此清空所有行。

表的字段和定义通常保留，操作前需确认范围并备份。

规范表述：无WHERE的DELETE删除全部记录，删除表结构应使用相应的DROP TABLE语句。

易错提醒：DELETE与DROP TABLE的作用不同，不能把删除记录说成删除表。

回看知识：数据库与SQL

30. [2分]

严格局部峰值要求一个元素大于左右相邻元素，因此数组[1,4,4,1]中间两个4都不算严格局部峰值。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确。

第一个4的右邻项也是4，严格大于不成立。

第二个4的左邻项也是4，严格大于不成立。

题设只检查有左右邻项的非边界元素。

规范表述：中间元素分别与一个相邻4相等，未满足严格大于，因此没有严格局部峰值。

易错提醒：大于与大于等于得到不同结果，不能把平台一律算作严格峰值。

回看知识：算法与流程图

31. [2分] Excel统计B2:B20中数值大于等于80的单元格个数，公式 =_____(B2:B20,">=80")。

参考答案：COUNTIF。

COUNTIF对指定范围中符合一个条件的单元格计数。

比较条件>=80需作为字符串传入。

COUNT统计数值单元格总数，不会自动执行此条件。

易错提醒：计数与求和不同，SUMIF不是本题答案。

回看知识：Excel公式与数据处理

32. [2分] 无利息贷款本金9600元，共12个月、每月期末等额偿还。Excel公式 =-PMT(0,12,9600) 的结果为_____元。

参考答案：800元。

利率为0时无需计算利息。

每期还款的绝对值为9600÷12=800。

PMT在本金为正时返回-800，前置负号使结果为800。

易错提醒：零利率时不能直接套用含除以rate的普通年金式。

回看知识：Excel公式与数据处理

33. [2分] 为账号仅授予完成当前任务所需的权限，避免长期保留无关管理员权限，体现_____原则。

参考答案：最小权限原则。

权限应与任务需求匹配。

只读任务通常不需要编辑、管理或所有者权限。

任务变化或结束后应及时检查并撤回不再需要的权限。

易错提醒：权限少应以足够完成任务为界，不能简单理解为一律禁止访问。

回看知识：网络与安全

34. [2分] Excel B2:B5依次为90、80、90、70。用降序公式 =RANK(B3,$B$2:$B$5,0) 得到名次_____。

参考答案：3。

参数0表示降序，数值越大名次越前。

两个90并列第1，下一名次跳过第2。

80之前有两个更大值，因此名次为3。

易错提醒：并列后会跳名次，不能把80判为第2。

回看知识：Excel公式与数据处理

35. [2分] 局域网中自动为终端分配IP地址、子网掩码等网络配置，常用的协议是_____。

参考答案：DHCP。

DHCP可向客户端提供动态地址和其他网络配置。

DNS用于名称解析，HTTP用于网页访问，不能替代地址配置功能。

终端也可以采用静态配置，题设强调自动分配。

易错提醒：自动分配不保证分配到公网地址。

回看知识：网络与安全

36. [2分] IPv4地址192.168.10.35，子网掩码255.255.255.224，其所在子网的网络地址为_____。

参考答案：192.168.10.32。

255.255.255.224对应/27，最后一字节地址块大小为256-224=32。

35落在32至63地址块。

网络地址是该块起点192.168.10.32，广播地址为192.168.10.63。

易错提醒：35是主机地址，不能直接把主机地址作为网络地址。

回看知识：网络与安全

37. [2分] 未压缩PCM音频采样率16000 Hz、量化位数16位、单声道，持续10秒，不计文件头，规定KB=1000字节。数据容量为_____KB。

参考答案：320 KB。

每秒产生16000个样本，每个样本16位，单声道。

总位数=16000×16×1×10=2560000位。

除8得320000字节，再除1000得320 KB；若用KiB则是312.5 KiB。

易错提醒：先把位换成字节，再按题设KB换算；不能混用KiB。

回看知识：多媒体与新技术

38. [2分] 初始化s=0。依次令i=1、2、3、4，每次执行s=s+2*i。循环结束后s=_____。

参考答案：20。

四次增量依次为2、4、6、8。

累计值依次为2、6、12、20。

也可算2×(1+2+3+4)=20。

易错提醒：s=s+2*i是累计赋值，不是只保留最后一项8。

回看知识：算法与流程图

39. [2分] Access SQL条件 分数 BETWEEN 60 AND 80

包含两个端点。某表分数依次为59、60、70、80、81且均非空，满足该条件的记录数为_____。

参考答案：3。

BETWEEN 60 AND 80表示大于等于60且小于等于80。

60、70、80符合；59和81不符合。

共有3条记录，题设排除了Null比较问题。

易错提醒：不能把BETWEEN误解为严格开区间。

回看知识：数据库与SQL

40. [2分] Excel希望把含公式的区域复制到另一位置，但只保留当前计算结果，不保留公式。应选择“选择性粘贴”中的_____。

参考答案：数值（或值）。

复制含公式单元格时，普通粘贴会带入公式并可能调整相对引用。

选择性粘贴数值将当前结果作为常量写入目标。

此后原数据改变不会通过该原公式自动更新目标常量。

易错提醒：粘贴数值不能保留自动重算关系，格式选项另行选择。

回看知识：Excel公式与数据处理

41. [6分] Windows电脑有D:、E:两个本地磁盘卷。资料原路径为D:\复习\原稿\总结.docx，目标文件夹E:\备份\2024\已存在且有写入权限。资源管理器已开启显示文件扩展名。按要求回答，不使用命令行。

先根据两个不同磁盘卷判断默认拖放行为。

如果要求原处不再保留，应明确使用剪切和粘贴。

文件扩展名属于命名，实际格式转换需要对应应用的另存或导出。

（1） [2分]

未按辅助键，把总结.docx从D:拖到E:目标文件夹，默认通常执行什么操作？原文件是否仍在原文件夹？

答案：通常执行复制；原文件仍在D:\复习\原稿\中。

步骤1：源和目标在不同卷。

步骤2：跨卷默认拖放通常为复制。

等价解法：

可表述为在E:建立副本，D:原件保留。

评分要点：判断为复制（1分）；说明原处保留文件（1分）

（2） [2分] 明确把该文件移动到目标文件夹，并写出移动后的完整路径。

答案：在原位置选中文件，剪切；进入E:\备份\2024\后粘贴。完整路径E:\备份\2024\总结.docx。

步骤1：使用剪切而非复制。

步骤2：在目标文件夹粘贴并确认文件存在。

等价解法：

使用明确选择“移动到”的资源管理器操作，并指定同一目标，也可。

评分要点：明确完成移动操作（1分）；完整路径正确（1分）

（3） [2分]

有人建议把总结.docx直接重命名为总结.pdf即可转换为PDF。判断是否正确，并说明正规处理方法。

答案：不正确。改扩展名不改变文档内容格式；应在Word中使用另存为或导出PDF，并选择PDF格式。

步骤1：区分文件名后缀和内部编码格式。

步骤2：用应用完成真正导出。

等价解法：

用支持该文档的应用打印到PDF也可，但不能只改后缀。

评分要点：指出只改后缀不能转换（1分）；给出真正导出或保存为PDF的方法（1分）

易错提醒：移动后的旧路径不再指向该文件；仅改扩展名可能造成应用识别错误。

回看知识：Windows与进程

42. [6分]

学校用HTTPS网站发布复习资源。页面地址为https://study.example.edu/course/index.html，HTML片段为笔记。管理员希望公开访客只能读取已发布资料，只有教师账号能修改资料；另有/private/目录存放学生成绩。题目考查通用网页与访问权限，不要求特定服务器命令。

相对URL相对于当前文档目录解析。

HTML结构与CSS样式负责网页呈现，不负责证明访问者有权获取私密文件。

按公开读取、教师修改、成绩仅授权人员访问配置服务器端授权。

（1） [2分]

写出点击“笔记”后请求的完整URL；若将文本颜色设置为红色，应由HTML结构还是CSS样式主要负责？

答案：https://study.example.edu/course/notes.pdf；颜色主要由CSS样式负责。

步骤1：保留协议和主机。

步骤2：把相对文件名放到当前/course/目录。

等价解法：

URL末尾不应带index.html/notes.pdf。

评分要点：完整URL正确（1分）；指出CSS负责颜色（1分）

（2） [2分] 教师说“删掉指向/private/的链接，且网站有HTTPS，就能保证成绩不会被未授权访客读取”。指出这两条理由各自的不足。

答案：删掉链接并未阻止直接请求/private/资源；HTTPS保护传输，不代替服务器端访问授权。

步骤1：没有可见入口仍可能知道或猜到URL。

步骤2：TLS不决定用户能读取哪个文件。

等价解法：

可说明HTTPS不提供应用级角色权限。

评分要点：说明隐藏链接不能阻止直接访问（1分）；说明HTTPS不能替代访问授权（1分）

（3） [2分] 给出满足公开访客、教师和/private/数据需求的两项服务器端权限措施。

答案：公开资源对访客只允许读取，资料修改须验证教师身份并授予相应写入权限；/private/拒绝未授权读取，只允许获授权人员访问。

步骤1：把读取与修改权限分开。

步骤2：把私密数据的访问检查放在服务器端，并拒绝未经授权的直接请求。

等价解法：

公开已发布文件的独立只读目录，加私密目录的认证授权，也可。

评分要点：教师修改需要认证授权且访客不具修改权限（1分）；私密资源在服务器端限制未授权访问（1分）

易错提醒：仅隐藏网页链接或按钮不能阻止通过直接URL访问资源。

回看知识：网络与安全

43. [6分] Excel工作表“成绩”的A1:E5如下表。D列为每人练习平均分，E列为达标判断；D1、E1只是列标题。工作表“参数”的B2保存达标线80。所有分数为数值，公式从第2行向下填充至第5行。另有贷款12000元，年利率6%，12期按月期末偿还、不计手续费。

成绩!A1:E5

姓名（A）	第一次（B）	第二次（C）	平均（D）	达标（E）
甲	72	88	待计算	待计算
乙	85	91	待计算	待计算
丙	60	78	待计算	待计算
丁	94	86	待计算	待计算

平均值仅包含两次分数，不能把结果列自身纳入范围。

跨表达标线固定在参数!$B$2，向下填充时不变。

PMT月利率6%/12、期数12，本金用负数或公式外取负显示正付款。

（1）[2分] 在D2写平均分公式并向下填充；写出D2:D5结果。

答案：=AVERAGE(B2:C2)，结果依次80、88、69、90。

步骤1：两次数值按算术平均。

步骤2：逐行计算(72+88)/2=80、(85+91)/2=88、(60+78)/2=69、(94+86)/2=90。

等价解法：

=(B2+C2)/2；=SUM(B2:C2)/2，均可。

评分要点：首行公式及可正确填充的引用（1分）；四行结果均正确（1分）

（2）[2分] 在E2写公式：平均分大于等于参数表B2时显示“达标”，否则“未达标”。要求向下填充不改变阈值；写出E2:E5结果。

答案：=IF(D2>=参数!$B$2,"达标","未达标")，依次达标、达标、未达标、达标。

步骤1：D2按行移动，参数表B2保持固定。

步骤2：80等于80，也属于达标。

等价解法：

参数!B$2在仅向下填充的本题中也正确；允许带单引号的表名引用。

评分要点：IF条件、输出文本及阈值引用可正确下填（1分）；四行判断均正确（1分）

（3）［2分］写出计算每月正的付款额的PMT公式，并给出保留两位小数的金额。

答案：=-PMT(6%/12,12,12000)，约1032.80元。

步骤1：月利率0.005。

步骤2：付款额12000×0.005/(1-(1.005)^(-12))≈1032.797156484988。

步骤3：保留两位小数得1032.80。

等价解法：

=PMT(6%/12,12,-12000)；显式fv=0,type=0也可。

评分要点：PMT周期、现金流符号及期数正确（1分）；金额1032.80元正确（1分）

易错提醒：表中平均80恰等于达标线，必须使用>=而不是>。

回看知识：Excel公式与数据处理

44. [6分] 以下两张表使用Access SQL。学生表学号为主键；选课表以学号、课程代码的组合为主键，学号关联学生表。本题分数均为数值且非空，课程代码和学号为文本。只针对表中给定数据回答；SQL关键字大小写不限。

学生

学号	姓名	班级
S01	陈雨	一班
S02	李文	一班
S03	周宁	二班
S04	王可	二班

选课

学号	课程代码	分数
S01	CS	85
S01	EN	72
S02	CS	60
S03	CS	90
S04	CS	58
S04	EN	80

两表按学号连接以取得姓名，BETWEEN含60和85端点。

只对CS记录按班级分组求AVG，不能把EN记录混入。

DELETE使用WHERE 分数<60仅删除S04的CS记录，保留其EN记录。

（1） [2分] 写SQL列出CS课程中分数在60至85之间（含端点）的姓名、分数，按分数降序；写出结果。

答案：SELECT 学生.姓名, 选课.分数 FROM 学生 INNER JOIN 选课 ON 学生.学号=选课.学号 WHERE 选课.课程代码='CS' AND 选课.分数 BETWEEN 60 AND 85 ORDER BY 选课.分数 DESC; 结果陈雨85、李文60。

步骤1：INNER JOIN按学号连接。

步骤2：课程和分数条件用AND同时限制。

步骤3：85排在60前。

等价解法：

分数>=60 AND 分数<=85等价；允许表别名。

评分要点：连接、筛选及降序SQL正确（1分）；两行结果及顺序正确（1分）

（2）［2分］写SQL统计每班CS课程的平均分（输出班级、均分）；写出两个班的均分。

答案：SELECT 学生.班级, AVG(选课.分数) AS 均分 FROM 学生 INNER JOIN 选课 ON 学生.学号=选课.学号 WHERE 选课.课程代码='CS' GROUP BY 学生.班级; 一班72.5、二班74。

步骤1：先筛选CS，再按班级分组。

步骤2：一班(85+60)/2=72.5；二班(90+58)/2=74。

等价解法：

使用别名、字段名方括号或不命名聚合列均可；结果行顺序不限。

评分要点：连接、筛选、GROUP BY和AVG正确（1分）；两班均分正确（1分）

（3）［2分］

写SQL只删除选课表中分数低于60的记录，并说明删除后剩余记录数。此问在原始数据上独立执行。

答案：DELETE FROM 选课 WHERE 分数<60; 剩余5条。

步骤1：只有S04、CS、58一行小于60。

步骤2：S02的60不删除，S04的EN80也不删除。

等价解法：

Access形式DELETE 选课.* FROM 选课 WHERE 分数<60;也可。


评分要点：DELETE目标及严格小于条件正确（1分）；剩余5条记录正确（1分）

易错提醒：学号在选课表会跨课程重复，不能单独作为该表主键。

回看知识：数据库与SQL

45. [8分] 某打印点按每次任务的页数x计费：x为非负整数；0≤x≤10时每页2元；x>10时前10页共20元，超过部分每页3元。原程序读取正整数n，再逐条读取n个任务的页数，累计费用S。下图中i为任务序号，y为当前任务费用。按箭头方向填空；等号用于赋值，条件用≤、=等表达。

题45图

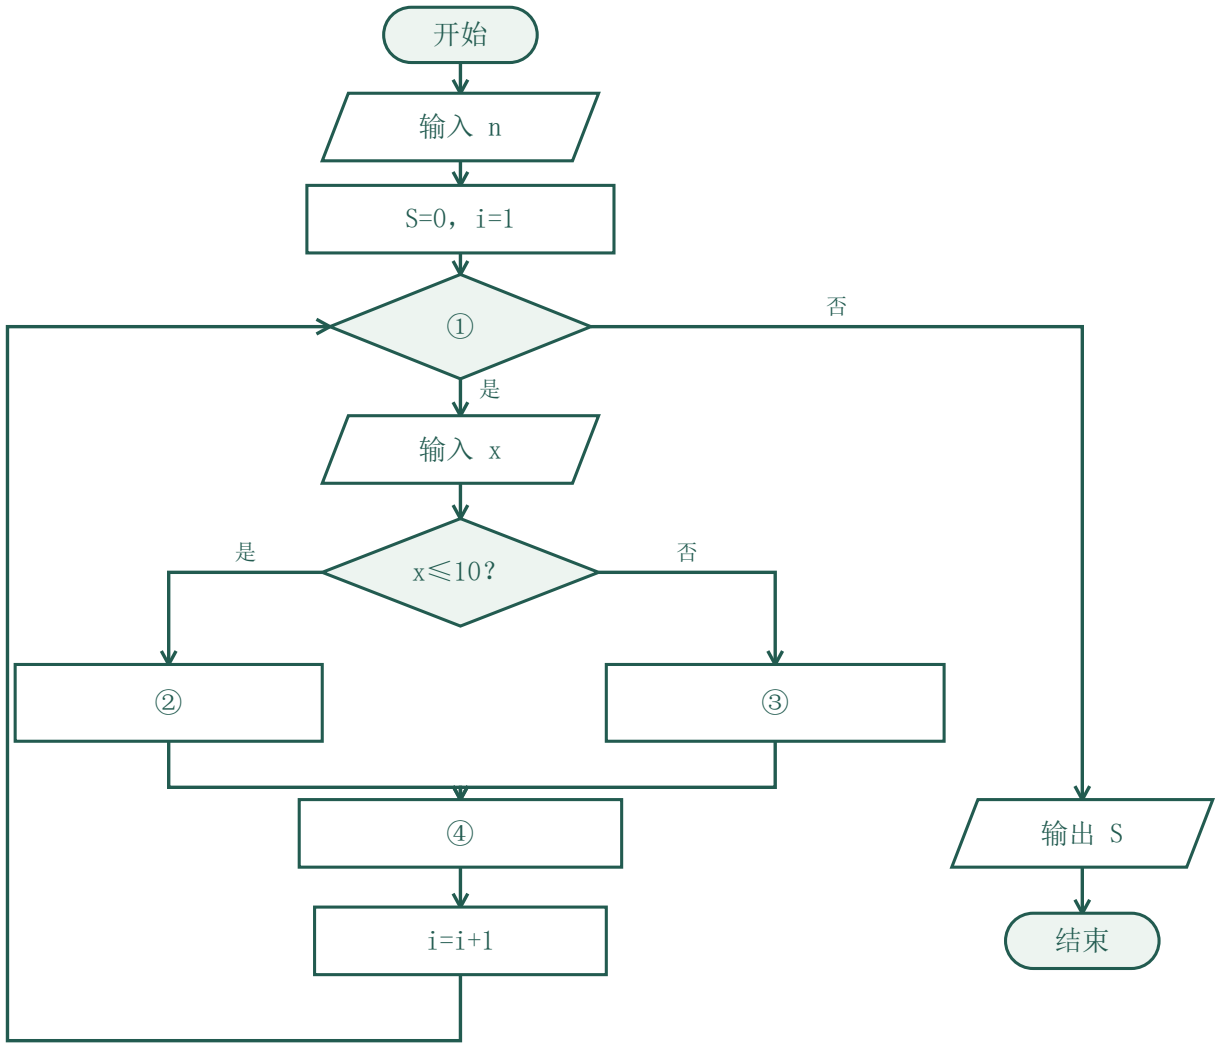

初始化S=0、i=1，检查i≤n才能保证恰好处理n项。

分段阈值包含10，第二段仅对超过10的页数加价。

每次计费后累计并令i=i+1，再回到循环条件。

新模式不再由n控制，必须输入后先检查0，再计费；首项就是0时输出S=0。

（1）［4分］填写图中①②③④。用n=3且页数依次5、10、12检验最终S。

答案：①i≤n；②y=2*x；③y=20+3*(x-10)；④S=S+y。三次费用10、20、26元，S=56元。

步骤1：i从1开始，应包含i=n这一项。

步骤2：5页10元，10页20元，12页20+3×2=26元。

步骤3：按累计赋值把三项合并为56元。

等价解法：

①i<n+1；③y=3*x-10；使用等价赋值形式均可。

评分要点：①循环条件正确（1分）；②低段费用正确（1分）；③高段费用正确（1分）；④累计正确且验证为56元（1分）

（2）［4分］改变输入方式：不再输入n，依次输入正整数页数，遇到x=0结束且0不是任务。画出或清楚描述需删除、增加及改接的节点和箭头；保证首项0也输出S=0。说明输入10、11、0的输出。

答案：删除输入n和按i≤n控制的节点，初始化S=0。输入x后先判断x=0：是则输出S并结束，否进入x≤10分段计费，累计后回到输入x。i和递增节点可删除。输入10、11、0输出43元；首项0输出0。

步骤1：结束检测必须在分段计费之前。

步骤2：有效项费用20和23元，结束值0不计入任务。


步骤3：累计后回到输入，不回到旧的n控制条件。

等价解法：

用x≠0判断并相应交换是/否支路也可；保留一个不参与结束控制的任务计数器不影响结果。


评分要点：移除n控制并初始化S（1分）；输入后先检测哨兵并正确结束（1分）；两段计费、累计和读入回边正确（1分）；10、11、0输出43且首项0输出0（1分）

（2） 完整参考流程图

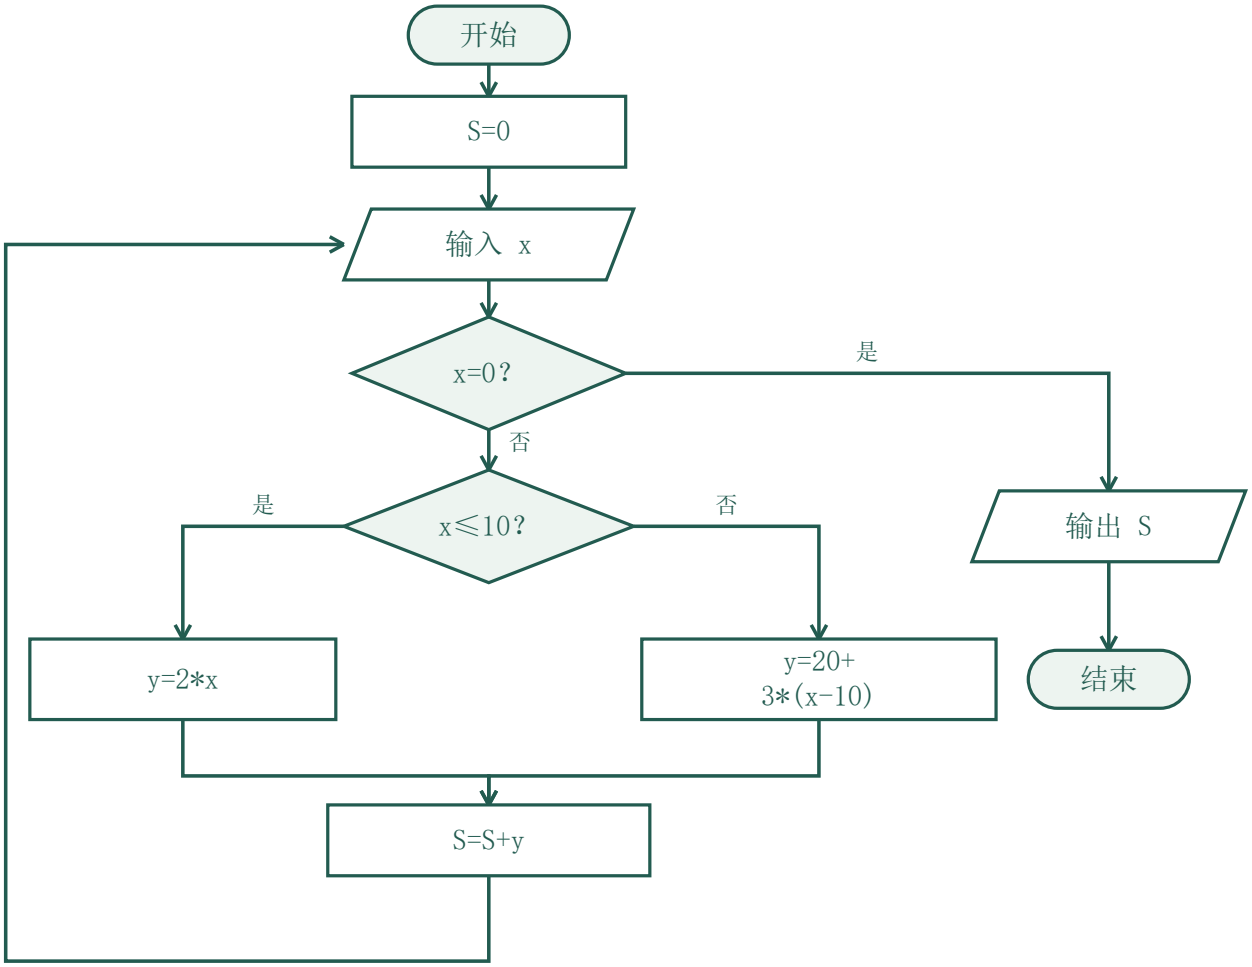

第45题第（2）问：哨兵模式完整参考图；结束值先检测。

完整参考流程图

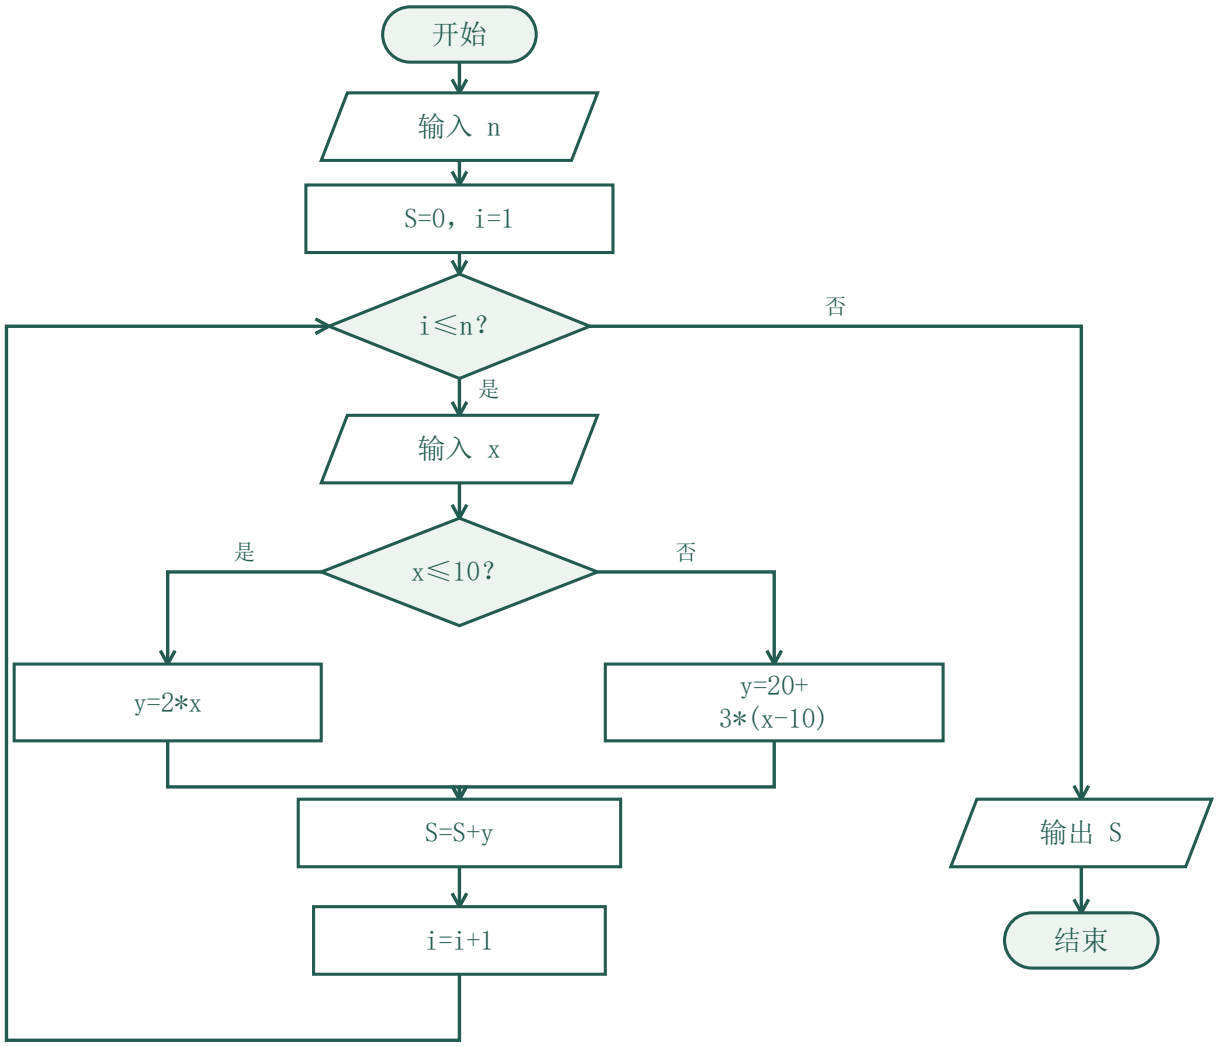

第45题原程序完整参考图。

易错提醒：不能把超过10页的所有页数都按3元收费；新模式的结束值应在计费前检测。

回看知识：算法与流程图

46. [8分] 已输入整数N≥3、正整数K以及数组A[0..N-1]。严格局部峰值指A[i]>A[i-1]且A[i]>A[i+1]，只检查i=1..N-2。要求从左向右检查，逐个输出峰值下标；找到第K个峰值后立即停止检查。若不足K个，则检查到最后一个非边界元素。最后输出已找到的峰值总数c。输入均合法，不必绘制数组读入的逐项过程。请画完整流程图，并验证给定样例；平台相等不算峰值。

下标从1开始，到N-2结束，可安全访问左右邻项。

两个邻项比较均为严格大于，等高平台必须排除。

循环条件同时包含边界和c<K，使第K个之后不再检查下一候选。

没找到峰值时c保持0，也能按边界正常结束。

（1）[6分] 画出包含开始、输入、初始化、循环条件、峰值判断、输出、计数更新、下标更新及结束的完整流程图。

答案：见完整参考图。检查条件为i≤N-2且c<K；峰值条件为A[i]>A[i-1]且A[i]>A[i+1]；仅成功分支输出i并增加c；两支合并后i增加并回到循环条件，最后输出c。

步骤1：先读入N、K和数组，初始化i=1,c=0。

步骤2：确认下标合法且尚未达到K后再访问数组邻项。

步骤3：成功分支输出下标并计数，失败分支直接到下标更新。

步骤4：每次i=i+1；回边指向循环条件，不指向初始化。

步骤5：退出后输出c并结束。

等价解法：

可拆分两个循环终止判断；可在找到第K个时直接跳到输出c，均需保证不再检查后续候选。

达到第K个后执行一次下标自增但不访问新候选，也符合立即停止检查。

评分要点：输入和初始化i=1,c=0（1分）；边界检查仅限1..N-2（1分）；计数达到K时停止检查（1分）；两个严格大于比较且只成功支路输出和增加c（1分）；两支正确合流、下标更新及循环回边（1分）；退出输出c并结束，图形与分支明确（1分）

（2）[2分] 分别写出样例输出的峰值下标序列及最终c：①N=9，K=2，A=[2,5,1,4,4,2,6,1,9]；②N=4，K=3，A=[1,4,4,1]。说明①停止在哪个峰值。

答案：①依次输出下标1、6，最终c=2，在下标6的第二个峰值后停止，不再检查下标7；②不输出峰值下标，最终c=0。

步骤1：①i=1满足5>2且5>1。

步骤2：i=3、4因邻项等于4不满足；i=6满足6>2且6>1。

步骤3：c达到2后循环结束；边界元素9不检查。


步骤4：②两个中间4各与一个邻项相等，因此没有严格峰值。

等价解法：

允许写为空序列[]和计数0；下标必须按题设0基数组。

评分要点：样例①序列1、6及c=2和提前结束正确（1分）；样例②空序列及c=0正确（1分）

完整参考流程图

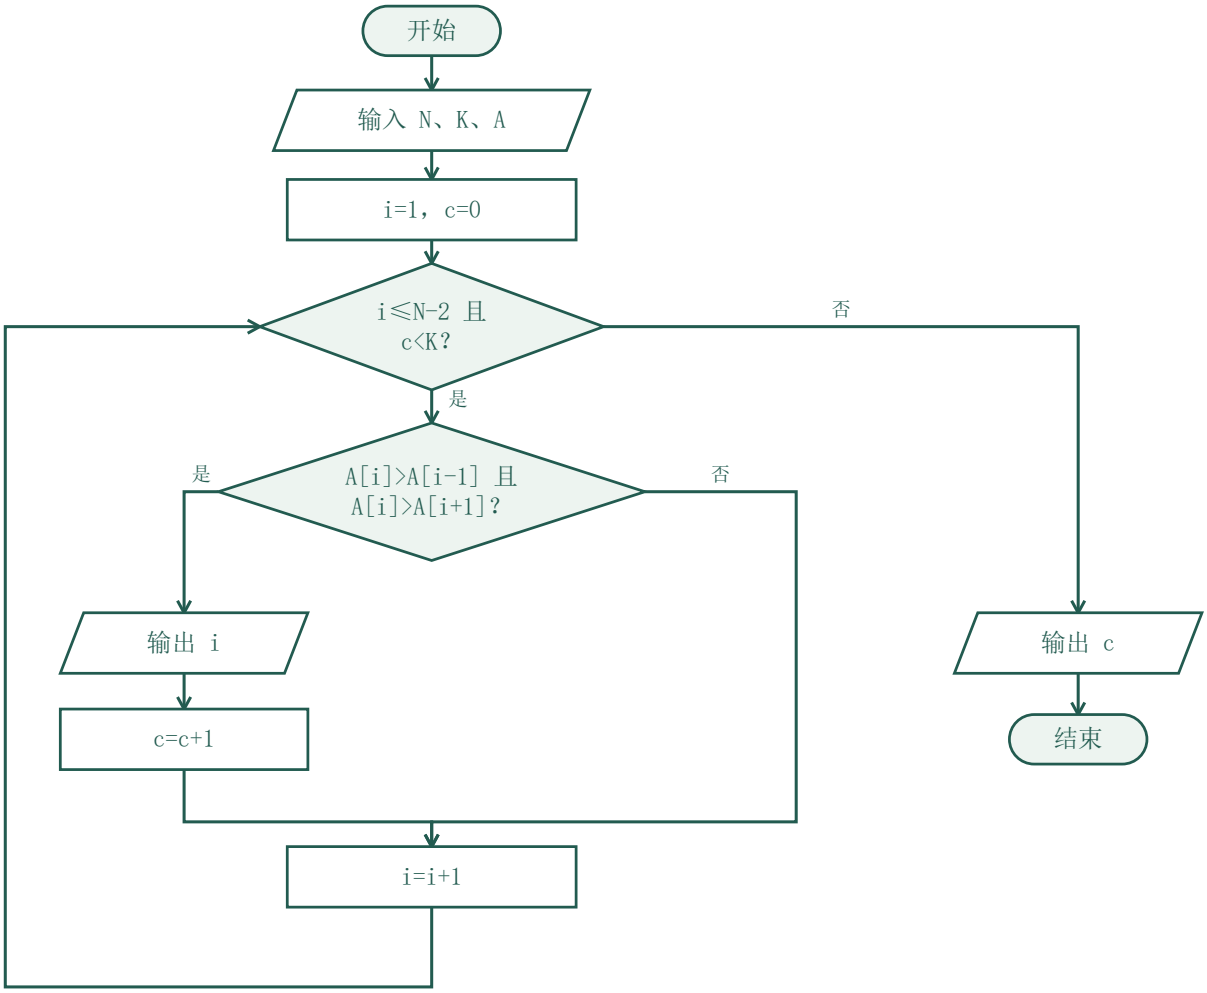

第46题完整参考图：严格峰值、边界控制和找到K个后的提前结束。

易错提醒：不能从0检查或检查N-1，否则邻项越界；c<K与c≤K不同。

回看知识：算法与流程图