2025 真题配套

三套答案与详细解析

每题给出理由；应用题按小问说明评分

- 先限时独立完成试卷，再核对本册。
- 单选含逐选项解释，判断含改正表述，填空含推导和可接受写法。
- 开放式答案按语义和评分要点自评；等价公式/算法在题设环境中可接受。

整理日期：2026年10月8日。依据所给2025真题、参考答案及两份复习资料；原题争议见手册勘误。

2025重庆专升本计算机模拟卷A · 答案速查

题号	参考答案
1	A
2	B
3	C
4	A
5	D
6	B
7	D
8	B
9	A
10	D
11	D
12	C
13	A
14	D
15	A
16	B
17	C
18	B
19	D
20	C
21	B
22	C
23	D
24	C
25	A
26	正确

题号	参考答案
27	正确
28	正确
29	错误
30	正确
31	0110
32	1
33	专业（升序）、总分（降序）、学号（升序）
34	=A2&"：″&B2&"分″
35	DNS
36	编译
37	24
38	6，15
39	串行
40	就绪

2025重庆专升本计算机模拟卷A · 逐题详解

1. [2分] 冯·诺依曼体系结构的核心思想是（ ）。

A. 程序和数据预先存入存储器，计算机按程序执行

B. 每种应用必须使用专门硬件

C. 程序只能保存在外存，不能进入内存

D. 所有指令都由用户逐条手动输入

参考答案：A. 程序和数据预先存入存储器，计算机按程序执行

存储程序思想把程序和数据存入存储器，CPU按指令控制执行。

辨析：存储程序不等于只在硬盘保存文件。

A项：存储程序思想把程序和数据存入存储器，CPU按指令控制执行。

B项：通用计算机可以通过更换程序完成不同任务。

C项：执行中的程序通常要装入内存。

D项：逐条手动操作不体现自动执行程序。

易错提醒：存储程序不等于只在硬盘保存文件。

回看知识：计算机系统与编码

2. [2分] 下列软件中，属于系统软件的是（ ）。

A. Word

B. Windows 11

C. Photoshop

D. 学生成绩管理应用

参考答案：B. Windows 11

Windows是管理软硬件资源、为应用提供运行环境的操作系统。

辨析：按功能分类，不按使用频率分类。

A项：Word是处理文档的应用软件。

B项：Windows是管理软硬件资源、为应用提供运行环境的操作系统。

C项：Photoshop是处理图像的应用软件。

D项：面向成绩业务的程序属于应用软件。

易错提醒：按功能分类，不按使用频率分类。

回看知识：计算机系统与编码

3. [2分] 已知标准ASCII码中字符A的十进制编码为65，则字符D的编码为（ ）。

A. 69

B. 64

C. 68

D. 67

参考答案：C. 68

大写英文字母连续编码，D比A后移3位，65+3=68。

辨析：字符D与数字4没有编码上的对应关系。

A项：69对应E。

B项：64比A小1，不是D。

C项：大写英文字母连续编码，D比A后移3位，65+3=68。

D项：67对应C。

易错提醒：字符D与数字4没有编码上的对应关系。

回看知识：计算机系统与编码

4. [2分] 二进制数101101转换为十进制是（ ）。

A. 45

B. 43

C. 46

D. 53

参考答案：A. 45

按位权展开：32+8+4+1=45。

辨析：位权从右向左依次是1、2、4、8、16、32。

A项：按位权展开：32+8+4+1=45。

B项：43的二进制为101011。

C项：46的最低位为0，对应101110。

D项：53的二进制为110101。

易错提醒：位权从右向左依次是1、2、4、8、16、32。

回看知识：计算机系统与编码

5. [2分] 不含控制信息，一个24×24点阵汉字按每点1位存储，需要（ ）字节。

A. 576

B. 48

C. 24

D. 72

参考答案：D. 72

24×24=576位；576÷8=72字节。

辨析：点数先得到位，再除以8换为字节。

A项：576是位数，不是字节数。

B项：48没有计算全部576个点。

C项：24只计算了一行的点数。

D项：24×24=576位；576÷8=72字节。

易错提醒：点数先得到位，再除以8换为字节。

回看知识：计算机系统与编码

6. [2分] 在Word中，希望连续将同一段落的格式复制到多个不相邻段落，最合适的操作是（ ）。

A. 复制源段落后逐个粘贴整个段落

B. 双击格式刷后依次选择各目标，结束时按Esc

C. 使用查找替换修改文字

D. 单击格式刷后只选择第一个目标

参考答案：B. 双击格式刷后依次选择各目标，结束时按Esc

双击使格式刷保持启用，可连续应用；Esc退出。

辨析：格式刷复制格式，不需要复制正文内容。

A项：粘贴整个段落会改变目标内容。

B项：双击使格式刷保持启用，可连续应用；Esc退出。

C项：查找替换主要处理内容，不能直接完成本题格式复制。

D项：单击格式刷通常只进行一次格式复制。

易错提醒：格式刷复制格式，不需要复制正文内容。

回看知识：Word与PowerPoint

7. [2分] Word邮件合并制作录取通知书时，为每位考生提供姓名和专业的Excel表属于（ ）。

A. 样式集

B. 主文档

C. 域结果

D. 数据源

参考答案：D. 数据源

记录各考生个别信息的表是数据源，每行一般对应一条记录。

辨析：公共版式在主文档，个别信息在数据源。

A项：样式集用于定义文字和段落格式。

B项：主文档保存通知书公共内容和合并域。

C项：域结果是域计算或合并后的显示内容。

D项：记录各考生个别信息的表是数据源，每行一般对应一条记录。

易错提醒：公共版式在主文档，个别信息在数据源。

回看知识：Word与PowerPoint

8. [2分] PowerPoint中，已选中第6张幻灯片，要从当前幻灯片开始全屏放映，使用（ ）。

A. Alt+F4

B. Shift+F5

C. Ctrl+S

D. F5

参考答案：B. Shift+F5

Shift+F5从当前选中的幻灯片开始放映。

辨析：区分从头放映和从当前页放映。

A项：Alt+F4通常关闭当前窗口。

B项：Shift+F5从当前选中的幻灯片开始放映。

C项：Ctrl+S保存文件。

D项：F5从第一张开始放映。

易错提醒：区分从头放映和从当前页放映。

回看知识：Word与PowerPoint

9. [2分] Excel中A2为文本CQ2025123，公式=MID(A2,3,4)的结果是（ ）。

A. 2025

B. CQ20

C. 5123

D. 0251

参考答案：A. 2025

MID第二参数为起始位置，第3位起4个字符为2025。

辨析：Excel文本函数的字符位置从1计数。

A项：MID第二参数为起始位置，第3位起4个字符为2025。

B项：CQ20是从第1个字符取4个字符。

C项：5123是从第6个字符起取4个字符。

D项：0251是从第4个字符起取4个字符。

易错提醒：Excel文本函数的字符位置从1计数。

回看知识：Excel公式与数据处理

10. [2分] Excel单元格C3中的公式为=$A3*B$1，将其复制到D5后，公式是（ ）。

A. =$A3*B$1

B. =$A5*B$3

C. =$B5*C$1

D. =$A5*C$1

参考答案：D. =$A5*C$1

目标较源右移1列、下移2行；$A锁列，行3变5；B变C，$1锁行。

辨析：美元符号只锁定紧随其后的行号或列标。

A项：未锁定的行3和列B必须相应移动。

B项：B未锁列应变C，$1锁行不能变3。

C项：$A锁定列A，不能变成B。

D项：目标较源右移1列、下移2行；$A锁列，行3变5；B变C，$1锁行。

易错提醒：美元符号只锁定紧随其后的行号或列标。

回看知识：Excel公式与数据处理

11. [2分] 关于Excel宏，下列说法正确的是（ ）。

A. 含宏的工作簿只能保存为.xlsx

B. 任何来源的宏都应启用以保证功能完整

C. 宏只能由软件厂商编写

D. 录制宏可以记录一组操作以便重复执行

参考答案：D. 录制宏可以记录一组操作以便重复执行

宏用于自动完成重复任务，录制宏是创建方式之一。

辨析：宏有自动化作用，也可能含可执行代码。

A项：.xlsx不保存VBA宏，通常使用.xlsm。

B项：不可信宏可能执行恶意操作，应审慎启用。

C项：用户可通过录制或编写VBA创建宏。

D项：宏用于自动完成重复任务，录制宏是创建方式之一。

易错提醒：宏有自动化作用，也可能含可执行代码。

回看知识：Excel公式与数据处理

12. [2分] 普通以太网二层交换机主要依据MAC地址转发数据，主要工作在OSI的（ ）。

A. 应用层

B. 物理层

C. 数据链路层

D. 网络层

参考答案：C. 数据链路层

MAC地址和帧转发属于数据链路层。

辨析：题设限定普通二层交换机，不涉及三层交换机。

A项：应用层提供具体网络应用服务。

B项：物理层处理电气、光信号等传输。

C项：MAC地址和帧转发属于数据链路层。

D项：依据IP地址选路主要属于网络层路由器功能。

易错提醒：题设限定普通二层交换机，不涉及三层交换机。

回看知识：网络与安全

13. [2分] TCP/IP体系中，TCP主要属于（ ）。

A. 传输层

B. 应用层

C. 网际层

D. 网络接口层

参考答案：A. 传输层

TCP提供端到端可靠传输，属于传输层。

辨析：协议名称含IP不代表TCP与IP同层。

A项：TCP提供端到端可靠传输，属于传输层。

B项：HTTP、DNS等属于应用层协议。

C项：IP属于网际层。

D项：网络接口层处理本地网络接入。

易错提醒：协议名称含IP不代表TCP与IP同层。

回看知识：网络与安全

14. [2分] 下列软件主要用于提供Web服务器服务的是（ ）。

A. Windows记事本

B. Excel

C. 画图

D. IIS

参考答案：D. IIS

IIS可提供HTTP等Web服务。

辨析：能够编辑网页代码不等于能够响应HTTP请求。

A项：记事本可编辑文本，但本身不提供Web服务器服务。

B项：Excel主要处理电子表格。

C项：画图用于简单图像编辑。

D项：IIS可提供HTTP等Web服务。

易错提醒：能够编辑网页代码不等于能够响应HTTP请求。

回看知识：网络与安全

15. [2分] 网络防火墙的基本作用是（ ）。

A. 按安全规则允许或阻止网络通信

B. 保证任何病毒都无法进入计算机

C. 代替用户完成全部数据备份

D. 自动恢复所有误删文件

参考答案：A. 按安全规则允许或阻止网络通信

防火墙根据规则控制网络流量，建立网络访问边界。

辨析：避免“保证全部安全”的绝对表述。

A项：防火墙根据规则控制网络流量，建立网络访问边界。

B项：防火墙不能保证阻止全部恶意软件。

C项：备份应由专门策略和工具完成。

D项：文件恢复不属于防火墙的基本职责。

易错提醒：避免“保证全部安全”的绝对表述。

回看知识：网络与安全

16. [2分] 在关系数据库中，一条记录和一个字段通常分别对应二维表的（ ）。

A. 列和行

B. 行和列

C. 数据库和表

D. 主键和外键

参考答案：B. 行和列

元组即记录对应一行，属性即字段对应一列。

辨析：记录描述一个对象，字段描述对象某方面属性。

A项：把行列含义颠倒了。

B项：元组即记录对应一行，属性即字段对应一列。

C项：数据库和表是不同层次的数据组织。

D项：主键、外键是字段承担的约束角色。

易错提醒：记录描述一个对象，字段描述对象某方面属性。

回看知识：数据库与SQL

17. [2分] 学生表中选择学号为主键，主键值必须（ ）。

A. 必须按升序排列

B. 只要是数字即可

C. 唯一且不能为空

D. 可以重复但不能空

参考答案：C. 唯一且不能为空

主键用于唯一标识记录，值不能重复也不能为Null。

辨析：文本字段也能当主键。

A项：记录排序与主键约束无关。

B项：文本学号也可作为主键，类型不是唯一条件。

C项：主键用于唯一标识记录，值不能重复也不能为Null。

D项：重复值无法唯一标识记录。

易错提醒：文本字段也能当主键。

回看知识：数据库与SQL

18. [2分] Access默认ANSI-89通配符模式下，查询姓名以“王”开头的记录，正确条件是（ ）。

A. LIKE ’王?’

B. LIKE ’王*’

C. = ’王*’

D. LIKE ’*王’

参考答案：B. LIKE '王*'

*表示任意长度字符，因此王*匹配王及后续任意字符。

辨析：本题使用Access ANSI-89，不采用SQL标准的百分号。

A项：王?只匹配王后恰有一个字符，不包含三字姓名。

B项：*表示任意长度字符，因此王*匹配王及后续任意字符。

C项：等号按普通文本比较，不能把*作为通配符。

D项：*王表示以王结尾。

易错提醒：本题使用Access ANSI-89，不采用SQL标准的百分号。

回看知识：数据库与SQL

19. [2分] 一幅800×600像素、24位真彩色未压缩图像，不计文件头，容量是（ ）字节。

A. 960000

B. 11520000

C. 480000

D. 1440000

参考答案：D. 1440000

每像素24÷8=3字节，800×600×3=1440000字节。

辨析：按每像素位数计算，题目已排除文件头和压缩。

A项：960000相当于每像素2字节。

B项：11520000是总位数，尚未除以8。

C项：480000只是像素数。

D项：每像素24÷8=3字节，800×600×3=1440000字节。

易错提醒：按每像素位数计算，题目已排除文件头和压缩。

回看知识：多媒体与新技术

20. [2分] 其他条件相同，将数字音频采样频率由22.05 kHz提高到44.1 kHz，表示（ ）。

A. 播放时长加倍

B. 声道数加倍

C. 每秒采样次数加倍

D. 每个采样值的量化位数加倍

参考答案：C. 每秒采样次数加倍

kHz表示每秒千次采样，44.1是22.05的2倍。

辨析：采样频率、量化位数、声道数分别影响音频数据量。

A项：同一声音时长不会因采样率设置而自动翻倍。

B项：单声道或双声道由声道参数决定。

C项：kHz表示每秒千次采样，44.1是22.05的2倍。

D项：量化位数是另一个独立参数。

易错提醒：采样频率、量化位数、声道数分别影响音频数据量。

回看知识：多媒体与新技术

21. [2分] 关于大数据，下列描述最恰当的是（ ）。

A. 数据越多就能保证任何分析结果正确

B. 通常具有规模大、类型多、产生和处理速度要求高等特征

C. 只要文件大于1GB就是大数据

D. 只包含结构化表格

参考答案：B. 通常具有规模大、类型多、产生和处理速度要求高等特征

大数据常用规模、速度、多样性等特征描述。

辨析：数据规模不等于数据质量。

A项：质量、代表性和分析方法也影响结论。

B项：大数据常用规模、速度、多样性等特征描述。

C项：不能只按固定文件大小划定大数据。

D项：还可包含文本、图像、音视频等非结构化数据。

易错提醒：数据规模不等于数据质量。

回看知识：多媒体与新技术

22. [2分] 将大量标注过的手写数字图像用于训练识别模型，主要体现了（ ）。

A. 机械硬盘分区

B. 文件无损压缩

C. 机器学习

D. 网络地址转换

参考答案：C. 机器学习

模型从样本中学习规律并对新样本分类，属于机器学习应用。

辨析：训练样本有标注，属于监督学习的典型情形。

A项：分区是存储管理操作。

B项：无损压缩关注可逆编码。

C项：模型从样本中学习规律并对新样本分类，属于机器学习应用。

D项：地址转换用于网络地址映射。

易错提醒：训练样本有标注，属于监督学习的典型情形。

回看知识：多媒体与新技术

23. [2分] 某单位按需租用云端虚拟机，自行安装操作系统及业务软件，这主要属于（ ）。

A. 仅本地单机服务

B. SaaS软件即服务

C. 邮件合并服务

D. IaaS基础设施即服务

参考答案：D. IaaS基础设施即服务

云端提供虚拟机等基础资源，由用户管理操作系统和应用，属于IaaS。

辨析：根据用户管理的层次区分IaaS与SaaS。

A项：资源位于云端，不是仅本地单机。

B项：SaaS一般直接提供可使用的软件，用户不管理底层系统。

C项：邮件合并是办公功能，不是此类云服务模型。

D项：云端提供虚拟机等基础资源，由用户管理操作系统和应用，属于IaaS。

易错提醒：根据用户管理的层次区分IaaS与SaaS。

回看知识：多媒体与新技术

24. [2分] 求1至100中所有能被7整除的整数，依次检查每个整数是否满足条件并输出，这种方法是（ ）。

A. 冒泡排序法

B. 二分查找法

C. 枚举法

D. 递归法

参考答案：C. 枚举法

逐一列举候选对象并检验条件属于枚举。

辨析：枚举法的关键是候选范围与筛选条件。

A项：本题没有比较交换以调整顺序。

B项：二分查找在有序集合中折半缩小查找范围。

C项：逐一列举候选对象并检验条件属于枚举。

D项：本题没有函数调用自身。

易错提醒：枚举法的关键是候选范围与筛选条件。

回看知识：算法与流程图

25. [2分] PowerPoint中要使“返回目录”按钮在单击时跳转到本演示文稿第2张幻灯片，应设置（ ）。

A. 超链接到本文档中的第2张幻灯片

B. 将按钮剪切到第2张幻灯片

C. 所有幻灯片自动换片

D. 仅为按钮设置填充颜色

参考答案：A. 超链接到本文档中的第2张幻灯片

为按钮设置内部超链接，可在放映时实现指定跳转。

辨析：编辑视图中的选择操作不等同于放映时激活链接。

A项：为按钮设置内部超链接，可在放映时实现指定跳转。

B项：移动按钮不等于建立单击跳转行为。

C项：自动换片控制时间，不建立按钮目标。

D项：填充颜色只影响外观。

易错提醒：编辑视图中的选择操作不等同于放映时激活链接。

回看知识：Word与PowerPoint

26. [2分] 光纤和双绞线属于有线传输介质，Wi-Fi常用的无线电波属于无线传输介质。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

先按是否有实体导引介质分类。

光纤导引光信号、双绞线导引电信号；Wi-Fi通过无线电波传输。

规范表述：光纤、双绞线是有线介质；无线电波是无线介质。

易错提醒：有线介质不只包括金属线缆。

回看知识：网络与安全

27. [2分] Word表格可通过公式对数字求和；但修改被引用数值后，已有公式域结果不一定立即自动更新，必要时应选中该域按F9更新。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

Word表格公式以域形式保存。

可使用SUM(ABOVE)等计算；当数据改变时，应检查并更新域结果。

规范表述：Word表格支持公式计算，修改数据后可通过更新域刷新结果。

易错提醒：不要把Word表格当成始终实时重算的Excel工作表。

回看知识：Word与PowerPoint

28. [2分] 在Access SQL中，统计各部门人数并只保留人数不少于3人的部门，可使用GROUP BY 部门 HAVING COUNT(*)>=3。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

COUNT(*)统计每组记录数。

HAVING过滤分组结果；WHERE主要过滤分组之前的记录。

规范表述：GROUP BY按部门分组，HAVING COUNT(*)>=3筛选聚合后人数不少于3的组。

易错提醒：聚合条件应放在HAVING，不能直接写WHERE COUNT(*)>=3。

回看知识：数据库与SQL

29. [2分] 有损压缩解压后能够逐位恢复原始数据，因此适合任何必须完全恢复原文的文件。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

“有损”意味着某些原始信息被舍弃。

照片、音频可在容许失真的场景采用有损压缩；程序和重要原文需可逆保存。

规范表述：无损压缩可完全恢复原始数据；有损压缩会丢弃部分信息，不能保证逐位恢复。

易错提醒：压缩率高不代表能够无损恢复。

回看知识：多媒体与新技术

30. [2分] RFID通过射频信号识别标签；二维码通常通过光学成像读取，两者的读取原理不同。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

RFID标签与读写器通过无线射频通信。

二维码依靠相机或扫描设备识别图案编码。

规范表述：RFID是射频识别，二维码是光学编码识别，不能混为同一原理。

易错提醒：两者都能标识物品，不代表读取技术相同。

回看知识：多媒体与新技术

31. [2分] 按4位二进制逐位计算：1100 XOR 1010 = ____（保留4位）。

参考答案：0110

异或规则：相同为0，不同为1。

从左到右：1异或1为0，1异或0为1，0异或1为1，0异或0为0。

易错提醒：异或不同于或：1 XOR 1等于0。

回看知识：计算机系统与编码

32. [2分] 某存储器按字节编址，共有2^20个不同地址，则容量为____MiB（1 MiB=2^20字节）。

参考答案：1

每个地址对应1字节，所以总字节数为2^20。

容量除以2^20字节/MiB得到1 MiB。

易错提醒：若按字编址必须再乘字长，本题明确按字节。

回看知识：计算机系统与编码

33. [2分] Excel成绩表需先按“专业”升序排列；同一专业内按“总分”降序；同专业且同分时按“学号”升序。排序对话框第一、第二、第三关键字依次为____。

参考答案：专业（升序）、总分（降序）、学号（升序）

先把同专业记录聚集，专业是主要关键字。

在主要关键字相同的组内按总分降序；总分也相同再按学号升序。

自评要点：表达与参考答案等价且符合题设条件（2分）

易错提醒：先后顺序会改变结果；排序时应选择完整记录区域。

回看知识：Excel公式与数据处理

34. [2分] Excel中A2为“张明”，B2为数值87，在C2用连接运算符生成“张明：87分”，公式为____。

参考答案：=A2&"："&B2&"分"

&连接两段文本，也可把数值转成显示文本参加连接。

姓名和分数来自A2、B2，固定的中文冒号和“分”必须放在双引号中。

自评要点：表达与参考答案等价且符合题设条件（2分）

易错提醒：字符串使用英文半角双引号，中文冒号是结果中的字符。

回看知识：Excel公式与数据处理

35. [2分] 浏览器访问网站时，把域名解析为相应IP地址的服务简称为____。

参考答案：DNS

域名便于人记忆，但网络通信需要地址信息。

DNS为域名系统，可查询域名对应的地址记录。

易错提醒：DNS不负责传输网页正文；HTTP/HTTPS用于Web通信。

回看知识：网络与安全

36. [2分]

在通常的语言处理方式中，先把整个源程序转换成目标程序，再运行目标程序，这种翻译方式称为____。

参考答案：编译

编译方式通常先处理整个源程序，生成目标代码。

解释方式在解释器支持下执行源程序，一般不以先生成独立目标程序为必要步骤。

易错提醒：编译不等于调试；运行前通过编译也不保证逻辑正确。

回看知识：计算机系统与编码

37. [2分] 已知F(n)：若n=0则返回1，否则返回n×F(n-1)。调用F(4)返回____。

参考答案：24

F(4)=4×F(3)，继续展开到F(0)=1。

依次返回F(1)=1、F(2)=2、F(3)=6、F(4)=24。

易错提醒：递归必须有终止分支；不能漏掉F(0)=1。

回看知识：算法与流程图

38. [2分] 程序先令s=0，i=1；每次循环执行s=s+i，i=i+1。执行完第3次循环后暂停并显示s；随后保留变量值继续执行，直到i>5停止。暂停时s与最终s依次为____。

参考答案：6，15

第1至3次分别累加1、2、3，暂停时s=6，i=4。

继续累加4、5，最终s=15，i=6。暂停不重置变量。

易错提醒：区分暂停显示与重新初始化；第3次执行后i已变为4。

回看知识：算法与流程图

39. [2分] USB的中文名称是通用____总线。

参考答案：串行

USB是Universal Serial Bus。

串行传输按时序逐位传送；USB不是“通用并行总线”。

易错提醒：接口可同时连接多设备，不等于并行总线。

回看知识：计算机系统与编码

40. [2分]

在基本三状态进程模型中，进程已获得除CPU外的全部必要资源，只等待CPU调度，该状态称为____状态。

参考答案：就绪

就绪表示已具备运行条件，只缺CPU。

运行表示正在使用CPU；阻塞表示等待I/O完成等事件。

易错提醒：等待CPU是就绪；等待I/O是阻塞，不要混用挂起。

回看知识：Windows与进程

41. [5分] Windows电脑前台操作明显卡顿。任务管理器“进程”页连续观察30秒，CPU总使用率约98%，内存使用率45%。各进程CPU占比如下；“视频转换”是用户自行启动、当前可中止的任务，尚未完成的输出可重新生成。请据CPU瓶颈处理。

任务管理器节选

进程	CPU使用率	内存
视频转换	86%	780 MB
浏览器	6%	1100 MB
文件资源管理器	1%	160 MB
其他进程合计	5%	-

先识别CPU瓶颈，再按CPU占用定位任务。

针对用户应用采取可恢复的处理，并复查效果。

（1）[2分] 应按哪个指标排序？优先排查哪个进程？

答案：按CPU列降序排序；优先排查视频转换。

步骤1：题设瓶颈为CPU而非内存。

步骤2：视频转换占86%，显著高于其他进程。

评分要点：指出按CPU降序（1分）；指出视频转换（1分）

（2）[2分] 给出一个可执行且尽量减少损失的处理顺序。

答案：先尝试在视频转换软件内暂停或取消任务；无响应时确认任务可丢弃，再在任务管理器选择该进程结束任务。

步骤1：软件内暂停或取消允许其正常释放资源。

步骤2：强制结束可能造成当前输出不完整，因此应先确认可重新生成。

等价解法：

也可在软件内降低转换并行度，观察CPU下降；无响应再结束。

评分要点：先在软件内正常暂停、取消，或降低转换并行度等合理降载并观察效果（1分）；无响应时确认后结束目标任务（1分）

（3）[1分] 结束该任务后如何判断处理是否有效？

答案：再次观察CPU总使用率及前台响应；CPU显著下降且操作恢复流畅，说明处理有效。

步骤1：应观察题设瓶颈指标和实际体验，而非只确认窗口消失。

评分要点：同时提及CPU下降和响应改善（1分）

易错提醒：不要根据内存大小排序，也不要随意结束系统进程。

回看知识：Windows与进程

42. [5分] Excel工作簿含“工资”和“岗位标准”两张表，第1行为表头。工资表A:H依次为工号、姓名、岗位、入职日期、工龄、岗位工资、奖金、应发工资。I1为固定核算日期2025/12/31，日期均为真正日期值。岗位标准表A1:B4如下。工龄按已满整年计算；满5年奖金300元，否则100元；应发工资=岗位工资+奖金。写出第2行公式并下填至第4行，最后求第2行应发工资。

工资表A1:H4；另I1=2025/12/31（固定核算日期）

行号	A 工号	B 姓名	C 岗位	D 入职日期	E 工龄	F 岗位工资	G 奖金	H 应发工资
2	001	张明	技术	2020/7/1	待算	待算	待算	待算
3	002	李静	行政	2023/9/15	待算	待算	待算	待算
4	003	陈琳	技术	2019/12/31	待算	待算	待算	待算

岗位标准（A1:B4）

A 岗位	B 岗位工资
技术	4200
行政	3600
服务	3200

按岗位跨表查工资，以固定日期计算整年工龄，再用IF确定奖金。

第2至4行工龄分别为5、2、6年，应发工资分别为4500、3700、4500元。

（1）[1分] 在F2跨表精确查找岗位工资。

答案：=VLOOKUP(C2,'岗位标准'!$A$2:$B$4,2,FALSE)

步骤1：C2是要查询的岗位，岗位标准首列是岗位。

步骤2：绝对引用固定查找区域，FALSE要求精确匹配。

等价解法：

=VLOOKUP(C2,岗位标准!$A$2:$B$4,2,0)

评分要点：查找值、固定范围、返回列2、精确匹配均正确（1分）

（2）[1分] 在E2计算截至I1的整年工龄。

答案：=DATEDIF(D2,$I$1,"Y")

步骤1：D2为入职日期，$I$1固定核算日。

步骤2：Y返回已完成的整年数，2020/7/1至2025/12/31满5年。

等价解法：

=YEAR($I$1)-YEAR(D2)-IF(DATE(YEAR($I$1),MONTH(D2),DAY(D2))>$I$1,1,0)

评分要点：日期引用正确且按整年计算（1分）

（3）［1分］在G2按工龄计算奖金。

答案：=IF(E2>=5,300,100)

步骤1：工龄在E列，不在H列。

步骤2：含等号表示恰好满5年也发300元。

评分要点：引用E2且阈值与两个分支正确（1分）

（4）［2分］在H2计算应发工资，并给出H2的数值。

答案：=F2+G2；H2为4500元。

步骤1：技术岗岗位工资4200元。

步骤2：张明满5年，奖金300元；4200+300=4500元。

评分要点：H2公式正确（1分）；数值4500元正确（1分）

易错提醒：姓名在B列，工龄在E列；TODAY()会随日期变化，本题应用固定I1。

回看知识：Excel公式与数据处理

43. [5分] 在Word中重现下列明确版式：A4纵向，四边页边距均2.5厘米；第1段“实训通知”为居中、黑体三号；第2段“各班请于周五下午提交实训报告。”为宋体小四、首行缩进2字符、1.5倍行距。另在正文下方绘制一个矩形和一个圆形，矩形在左、圆形在右，不重叠；使两个图形顶部对齐并组合为一个对象。

页面、字符、段落、图形布局分别设置。

组合后两个图形仍可作为一个整体移动。

（1）[1分] 写出页面设置。

答案：设置纸张A4、方向纵向；上、下、左、右页边距均为2.5厘米。

步骤1：在布局中的纸张大小、方向、页边距分别设置。

评分要点：纸张、方向、四边页边距全部正确（1分）

（2）[2分] 写出标题与正文所需的格式设置。

答案：标题段设居中、黑体三号；正文段设宋体小四、首行缩进2字符、1.5倍行距。

步骤1：字体字号控制字符外观；居中、缩进和行距属于段落格式。

步骤2：首行缩进仅影响正文第一行，不用空格模拟。

评分要点：标题三项正确（1分）；正文四项正确（1分）

（3）[2分] 写出两个图形顶部对齐并组合的操作顺序。

答案：插入矩形和圆形，将环绕方式设为非“嵌入型”（如浮于文字上方）；摆成左矩形、右圆形且不重叠，按Ctrl多选二者，以所选对象为基准选择顶端对齐，再选择组合。

步骤1：非嵌入型图形便于同时选中和组合。

步骤2：顶部对齐使两个图形的上边缘在同一水平线上，随后组合即可整体移动。

等价解法：

可使用选择窗格多选两个图形后对齐、组合。

评分要点：非嵌入型且正确多选（1分）；以所选对象顶端对齐并组合（1分）

易错提醒：组合前必须选中两个可组合的浮动对象；顶部对齐不是水平居中。

回看知识：Word与PowerPoint

44. [5分] 机房采用一台中心交换机连接PC1、PC2和打印机，各终端各用一根网线直连交换机。PC1执行ipconfig得到IPv4地址192.168.20.34、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.20.1。PC2地址192.168.20.50/24，打印机192.168.21.60/24。假设设备正常、无VLAN和访问控制，未配置跨网段路由。

利用掩码确定网络位与主机位，再判断同网段和可用主机范围。

（1）[1分] 该物理拓扑叫什么？中心交换机断电将怎样？

答案：星形拓扑；中心交换机断电后，通过它连接的终端间通信中断。

步骤1：终端分别连接中心设备，符合星形特征。

评分要点：星形及中心故障影响均正确（1分）

（2）[2分] 写出PC1所在子网的网络地址和广播地址。

答案：网络地址192.168.20.0；广播地址192.168.20.255。

步骤1：/24即前24位网络位，末8位为主机位。

步骤2：主机位全0是网络地址，全1是广播地址。

评分要点：网络地址正确（1分）；广播地址正确（1分）

（3）[2分] PC1与PC2能否在本子网直接通信？若仅修改打印机IPv4地址，使其加入PC1子网，给出一个不冲突的可用地址。

答案：PC1与PC2可以在本子网直接通信；可将打印机改为192.168.20.60，掩码保持255.255.255.0。

步骤1：PC1和PC2的前24位相同。

步骤2：打印机原地址属于192.168.21.0/24，改成192.168.20.60后与PC1同网段且不占网络、广播、网关或已用地址。

等价解法：

192.168.20.2至192.168.20.254中除网关1及已用34、50之外的任一地址均可。

评分要点：判断PC1与PC2同网段可直接通信（1分）；给出同网段且无冲突的有效主机地址（1分）

易错提醒：插在同一交换机不意味着不同IP子网无需路由即可直接互通。

回看知识：网络与安全

45. [5分] Access数据库有“学生”表，字段：学号（短文本，主键）、姓名（短文本）、班级（短文本）、成绩（数字，允许Null）。已有记录如下。学号中的前导零必须保留。使用Access SQL作答，第（2）（3）问只针对初始表，第（4）问是独立插入操作。

学生表初始记录

学号（文本）	姓名	班级	成绩
001	张明	一班	72
002	李静	一班	88
003	陈琳	二班	95
004	王涛	一班	Null（空值）

（1） [1分] 为何学号选用短文本而不是数字？

答案：学号是标识符且须保留前导零；短文本可保存001等原样字符。

步骤1：学号不参与算术，数字类型会把001按数值1保存。

评分要点：说明保留前导零且学号为标识符（1分）

（2） [1分] 写出统计全部记录数的SQL，并给出结果。

答案：SELECT COUNT(*) AS 人数 FROM 学生；结果为4。

步骤1：COUNT(*)包含成绩为Null的记录。

等价解法：

SELECT COUNT([学号]) AS 人数 FROM [学生]；结果4。

评分要点：COUNT(*)查询及结果4正确（1分）

（3） [2分] 查询一班中成绩不低于80的学生姓名和成绩，写出SQL并给出结果。

答案：SELECT 姓名, 成绩 FROM 学生 WHERE 班级='一班' AND 成绩>=80；结果：李静，88。

步骤1：两条件用AND连接；只选姓名和成绩两列。

步骤2：张明72不够80，王涛成绩为Null不满足比较；陈琳不在一班。

评分要点：SELECT、FROM、WHERE及AND条件正确（1分）；仅李静88的结果正确（1分）

（4） [1分] 插入学号005、姓名赵宁、班级二班、成绩91，写出SQL。

答案：INSERT INTO 学生 (学号,姓名,班级,成绩) VALUES ('005','赵宁','二班',91);

步骤1：文本值加引号，数字成绩不需引号。

步骤2：005为未使用主键，插入后初始4条变为5条。


评分要点：字段、值、文本引号与INSERT语法正确（1分）

易错提醒：COUNT(成绩)会跳过Null，本表仅为3；第（2）（3）问不受插入影响。

回看知识：数据库与SQL

46. [5分] 某培养试验的目标数量为100，初始数量x=3；每完成一轮培养，数量变为原来的2倍。求首次达到或超过目标的轮数n及该轮数量x，初始状态记为第0轮。请根据题46图所示流程图回答问题。

题46图

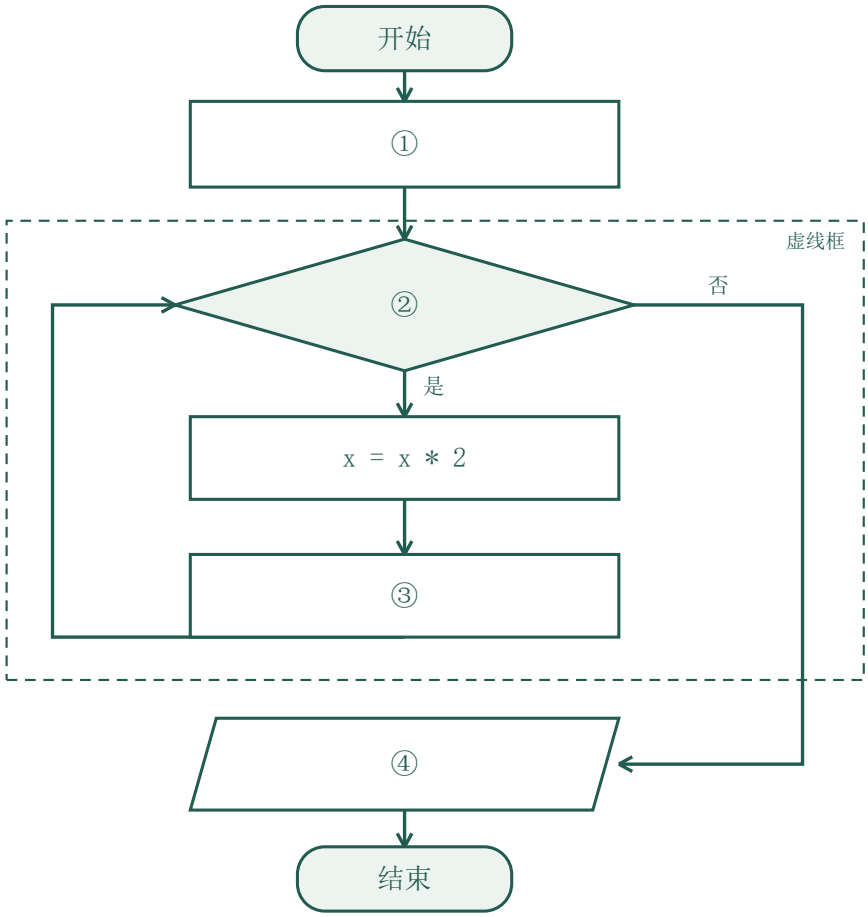

本题按流程图节点及带箭头连线作答：矩形表示处理，菱形表示判断，平行四边形表示输入/输出。

条件成立时沿“是”分支执行，返回箭头形成先判断后执行的循环。

（1）[4分] 分别写出题46图①②③④处应填的内容。

答案：① x = 3；n = 0；② x < 100？；③ n = n + 1；④ 输出 n、x。

步骤1：初值不算已完成的一轮，所以n=0。

步骤2：未达到100时继续，条件为x<100；图中已有倍增操作，每执行一次就把n加1。

步骤3：第5轮x=96仍未达标，第6轮x=192首次达标。

评分要点：①初始化：x = 3；n = 0（1分）；②判断：x < 100？（1分）；③轮数更新：n = n + 1（1分）；④输出：输出 n、x（1分）

（2）[1分] 虚线框内属于哪一种程序结构？写出最终输出的轮数和数量。


答案：循环结构；各轮x：6、12、24、48、96、192；最终n=6，x=192。

步骤1：第5轮x=96仍未达标，第6轮x=192首次达标。

步骤2：从判断框“是”分支进入处理，更新后返回判断；“否”分支退出。

评分要点：循环结构（0.5分）；最终轮数和数量均正确（0.5分）

完整参考流程图

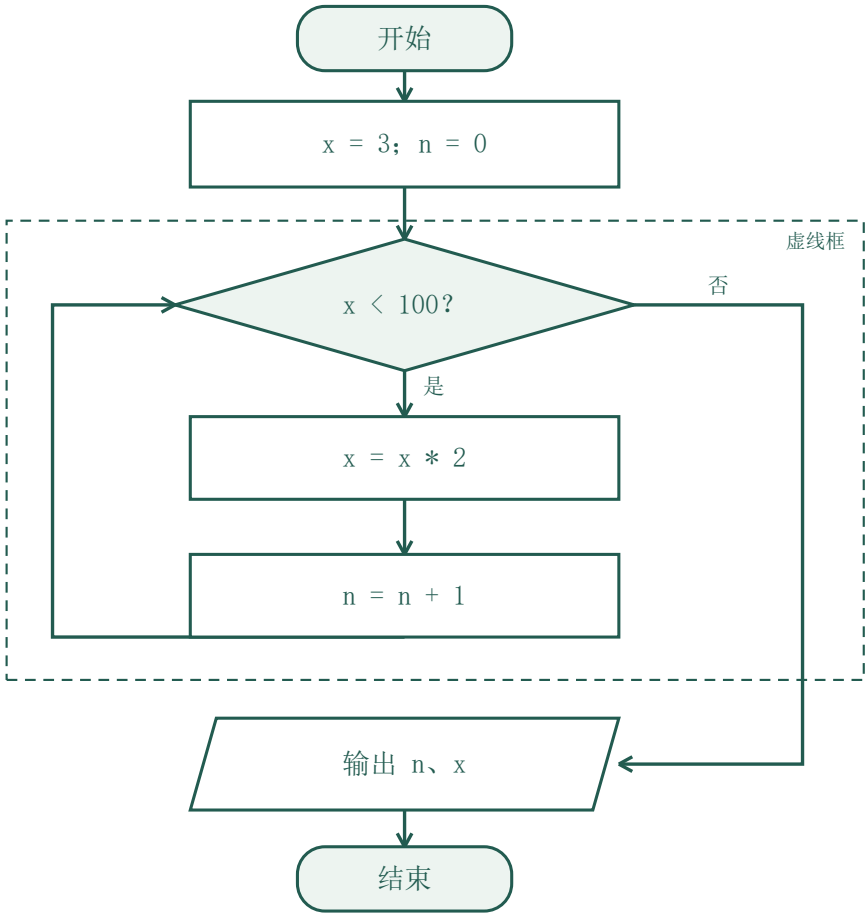

题46参考流程图：条件成立走“是”分支，完成更新后返回判断。

易错提醒：图中“是”分支进入循环，因此要填继续条件；初始状态为第0轮。输出框应写输出哪些变量，不是提前把计算结果当作处理步骤。

回看知识：算法与流程图

47. [5分] 某交流会中，每两名参会者只交换一次名片，不与自己交换，也不重复计算同一对。已知共发生66次两人交换，求参会人数n。请用逐人累计的方法画出流程图；变量s表示累计交换次数。

画图时以常用流程图符号表达算法，用箭头表示先后与循环返回，不需要写程序代码。

较晚到场的人与此前各人形成新配对，每一对只计一次。

（1）[4分] 画出求参会人数的完整流程图，包含开始、初始化、判断、更新、回到判断、输出和结束，并标明“是/否”分支。

答案：见参考流程图：n=1、s=0；判断s<66；成立时先n=n+1，再s=s+n-1，并返回判断；不成立时输出n并结束。

步骤1：新增第n人只与此前n-1人交换，故新增n-1次。

步骤2：更新人数后再累计，不能把新增加的交换数固定为1。

步骤3：退出后核对累计数是否等于题设66。

等价解法：

先s=s+n，再n=n+1，其他逻辑相同。

评分要点：初始化n=1、s=0（0.5分）；判断s<66且是/否分支正确（1分）；人数与累计更新顺序及表达式正确（1.5分）；回边、输出n、开始/结束完整（1分）


（2）[1分] 写出人数，并用两两组合数复核。

答案：n=12；12×11÷2=66。

步骤1：11人时55次，12人时66次，累计首次达到且恰好等于目标。

评分要点：人数12且组合数复核正确（1分）

参考流程图

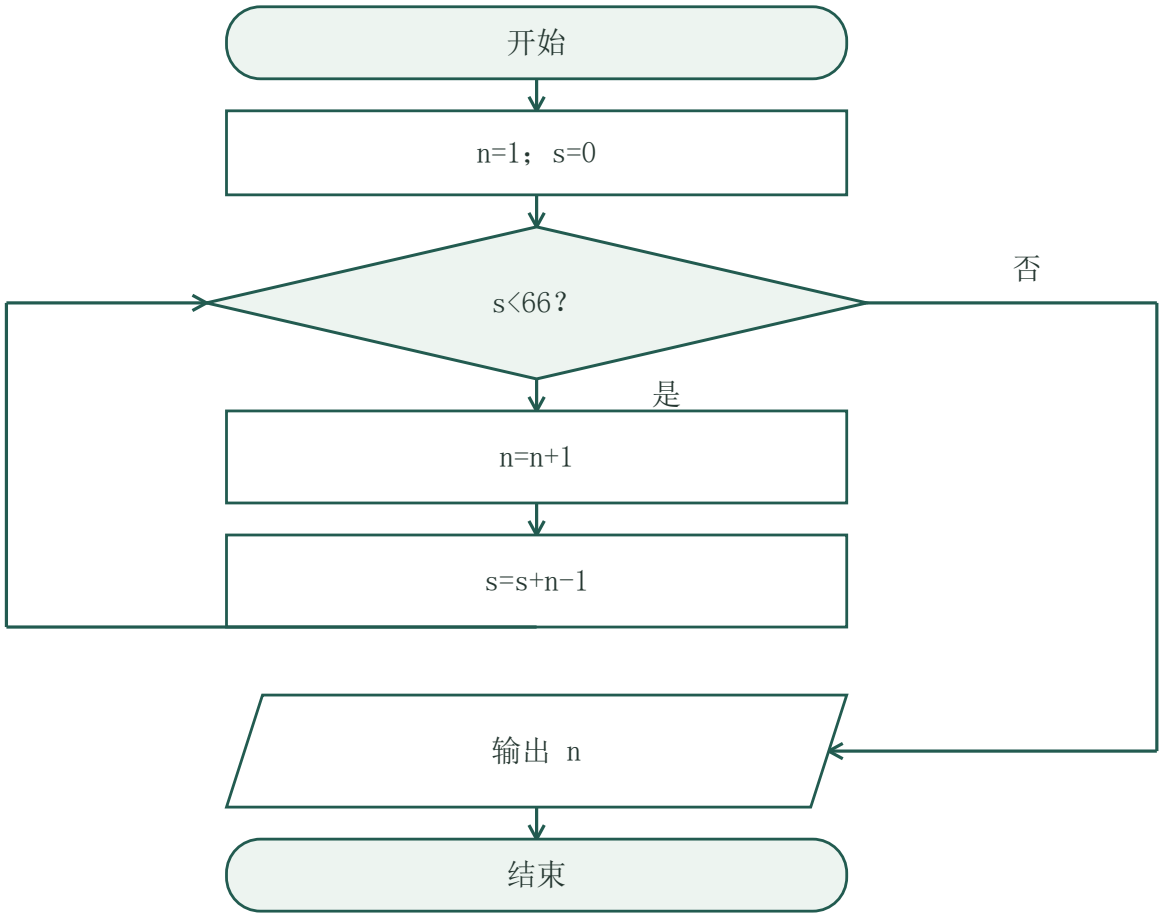

易错提醒：将条件写在菱形中并标明分支；只列人数公式或只写最终人数，不能代替题目要求的完整流程图。

回看知识：算法与流程图

48. [5分] 有N名学生，N为正整数，成绩保存在数组score中，下标从0到N-1。请画出使用冒泡排序将成绩按升序排列，然后输出中位数的完整流程图。N为奇数时取排序后中间一项；N为偶数时取中间两项的平均值，平均值可为小数。用N=6、score=[72, 90, 65, 84, 78, 88]检验你的流程图。

本题考查流程图表达算法；常用处理框、判断框、输入/输出框及带方向箭头均应清楚。

评分关注算法逻辑与图中连接关系；允许等价循环写法和变量名，但不得漏掉冒泡排序，只画中位数分支。

（1）[4分] 画出完整流程图，须包括两层循环、相邻比较与交换、奇偶判断及输出。只写排序结果或程序代码不能代替画图。

答案：见完整参考流程图。读入N和score，i=0；判断i<N-1；每趟j=0，判断j<N-1-i；若score[j]>score[j+1]则交换；j加1后回内层判断，内层结束后i加1回外层判断。排序完成后判断N奇偶，奇数输出score[(N-1)//2]，偶数输出(score[N//2-1]+score[N//2])/2，最后结束。

步骤1：外层执行N-1趟；每一趟把未排序部分最大值移到右端。

步骤2：内层j从0到N-2-i，确保访问j+1不越界；比较不满足时也要执行j加1。

步骤3：排序结束后才判断奇偶。//表示整数除法，最终平均值用可保留小数的除法。

评分要点：输入、初始化与开始/结束完整（0.5分）；外层条件、更新、回边正确（1分）；内层初始化、条件、更新、回边正确（1分）；相邻比较和交换、否分支汇合正确（0.5分）；排序后奇偶分支及两种零下标中位数输出正确（1分）


（2）[1分] 写出检验数组的最终升序结果和中位数。

答案：升序数组：[65,72,78,84,88,90]；中位数81。

步骤1：中央下标为2、3，对应78和84，平均值为81。

评分要点：升序数组和中位数均正确（1分）

完整参考流程图

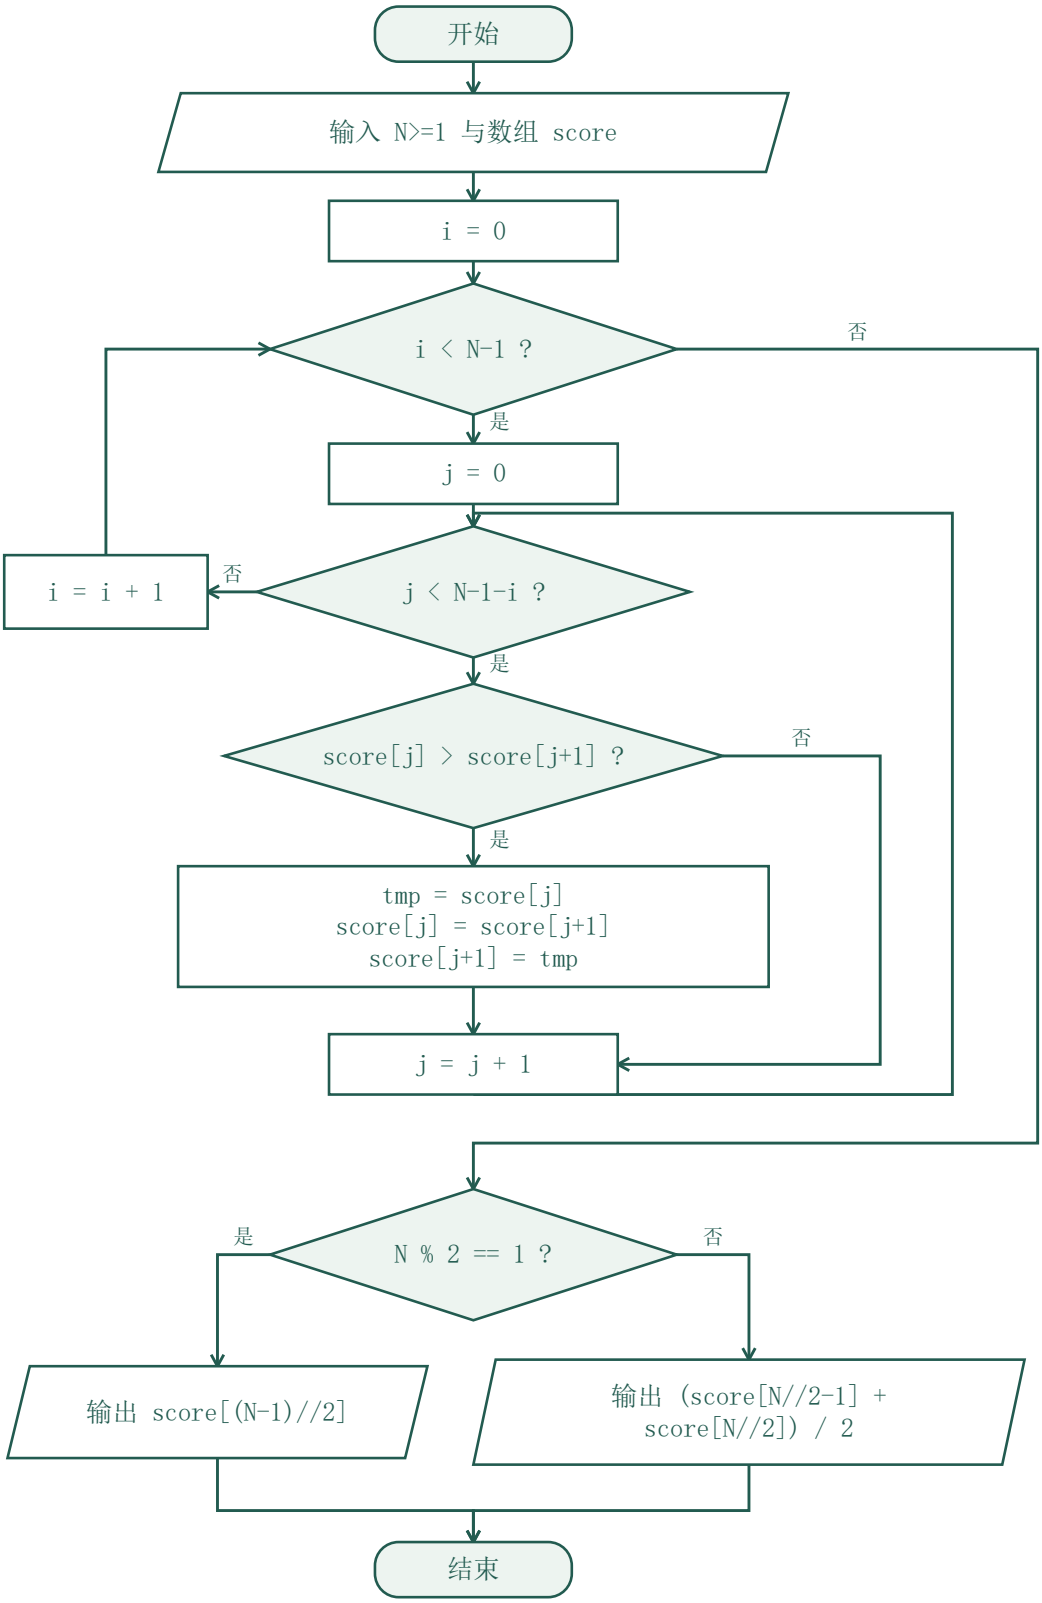

未优化升序冒泡：比较相邻项，外层完成后再按奇偶取中位数。//表示整数除法，最终平均使用可保留小数的除法。

易错提醒：两个循环的返回位置要区分；交换条件不成立也需递增j；相等元素无需交换且不可去重；偶数中位数使用零下标N//2-1与N//2。

回看知识：算法与流程图

2025年重庆市普通高校专升本计算机基础模拟试卷B（辨错与追踪） · 答案速查

题号	参考答案
1	A
2	B
3	C
4	A
5	D
6	B
7	D
8	B
9	A
10	D
11	D
12	C
13	A
14	C
15	A
16	B
17	C
18	A
19	D
20	C
21	B
22	C
23	D
24	B
25	A

题号	参考答案
26	正确
27	错误
28	正确
29	错误
30	错误
31	1001
32	16
33	部门
34	=A2&"-"&B2
35	DNS
36	编译
37	24
38	36
39	串行
40	阻塞（等待）

2025年重庆市普通高校专升本计算机基础模拟试卷B（辨错与追踪） · 逐题详解

1. [2分] 同学说“程序与数据使用不同的二进制编码，因而不能存放在同一存储器中”。按冯·诺依曼思想，正确的纠正是：

A. 程序和数据都用二进制表示，可存放在同一存储器中

B. 程序运行时无需取指令

C. 数据必须先转换成十进制再存储

D. 程序只能存放在CPU内

参考答案：A. 程序和数据都用二进制表示，可存放在同一存储器中

冯·诺依曼结构采用存储程序思想，指令和数据均可用二进制表示并存储。

CPU按地址取指令、译码、执行；二进制位串的用途由处理过程确定。

A项：正确概括存储程序思想。

B项：执行通常需要取指令。

C项：计算机内部以二进制表示数据。

D项：CPU包含运算器和控制器，不是所有程序的存放处。

易错提醒：同为二进制不表示指令和数据在语义上相同。

回看知识：计算机系统与编码

2. [2分] 某电脑安装Windows、设备驱动程序和文字处理软件。下列分类有误的是：

A. Windows属于系统软件

B. 文字处理软件属于操作系统

C. 打印机驱动程序属于系统软件

D. 文字处理软件属于应用软件

参考答案：B. 文字处理软件属于操作系统

操作系统管理硬件和软件资源，驱动程序负责具体设备的控制。

文字处理软件解决文档编辑需求，属于应用软件，不是操作系统。

A项：操作系统是典型系统软件。

B项：把应用软件误归为操作系统，故选此项。

C项：驱动程序配合操作系统管理硬件。

D项：文字处理是具体应用。

易错提醒：题目问“有误”，不要选择正确分类。

回看知识：计算机系统与编码

3. [2分] 已知字符“0”的ASCII码为十六进制30H。字符“7”的ASCII码为：

A. 47H

B. 07H

C. 37H

D. 77H

参考答案：C. 37H

ASCII数字字符连续排列。

字符7比字符0大7，因此30H+7=37H。

A项：47H对应大写G。

B项：07H是控制字符编码，不是数字7的字符编码。

C项：37H对应字符7。

D项：77H对应小写w。

易错提醒：数字值7与字符“7”的编码不同。

回看知识：计算机系统与编码

4. [2分]

将二进制数101101_2转换为十进制，小李写成1×2□+1×2□+1×2□+1×2□=90。其正确结果为：

A. 45

B. 44

C. 46

D. 90

参考答案：A. 45

六位二进制从右至左的位权为2 到2 。

101101_2=32+8+4+1=45。原式把所有位权向左移动了一位。

A项：按正确位权计算得45。

B项：漏算最低位1会得到44。

C项：46不是该位串的值。

D项：90是把原数整体左移一位的结果。

易错提醒：最右位的指数为0，不是1。

回看知识：计算机系统与编码

5. [2分]

某字库用24×24点阵表示每个汉字，每点占1位，不计索引等开销。保存200个这样的汉字字模，需要：

A. 115200 B

B. 7200 B

C. 576 B

D. 14400 B

参考答案：D. 14400 B

一个字模占24×24=576位，折合576÷8=72字节。

200个字模占72×200=14400字节。

A项：115200是总位数，不是字节数。

B项：相当于错误地每16位算一个字节。

C项：576是一个字模的位数。

D项：每字72字节，200字共14400字节。

易错提醒：点阵容量先算位，再除以8。

回看知识：计算机系统与编码

6. [2分]

在Word中只想把标题甲的字体、字号等格式复制给标题乙，不改变标题乙的文字。最合适的工具是：

A. 剪切

B. 格式刷

C. 邮件合并

D. 替换

参考答案：B. 格式刷

选中标题甲或将光标置于具有目标格式的位置，单击格式刷。

再刷选标题乙，复制的是格式而不是标题甲的文本。

A项：剪切会移动内容。

B项：格式刷用于复制格式。

C项：邮件合并生成批量个性化文档。

D项：替换用来替换文本或指定内容。

易错提醒：格式复制不等于内容复制。

回看知识：Word与PowerPoint

7. [2分]

制作100份姓名不同、正文相同的录取通知书。姓名已存入Excel数据源。下面哪一做法符合邮件合并原理？

A. 只在主文档输入第一个姓名后打印100份

B. 将100个姓名全部输入主文档同一段

C. 把Excel表截图贴入通知书正文

D. 将“姓名”合并域插入主文档，再合并各条记录

参考答案：D. 将“姓名”合并域插入主文档，再合并各条记录

主文档保存公共文字和版式，数据源保存各收件人的字段值。

在需要姓名的位置插入姓名合并域，合并时按记录替换为各自姓名。

A项：会得到100份相同姓名的文档。

B项：不会自动生成逐人对应文档。

C项：截图不能作为逐记录替换的合并域。

D项：主文档、数据源与合并域共同实现个性化输出。

易错提醒：合并域是字段占位位置，不是固定姓名。

回看知识：Word与PowerPoint

8. [2分] PowerPoint正在全屏放映，教师需要立即结束放映返回编辑状态。应按：

A. Delete

B. Esc

C. Ctrl+S

D. F5

参考答案：B. Esc

F5通常从头开始放映。

Esc用于退出幻灯片放映并回到编辑界面。

A项：在编辑情境中可能删除对象，不是退出放映键。

B项：用于退出当前放映。

C项：用于保存演示文稿。

D项：用于启动放映。

易错提醒：区分启动和结束放映的按键。

回看知识：Word与PowerPoint

9. [2分] Excel的A2为文本“CQ2025-083”。公式=MID(A2,3,4)的结果是：

A. 2025

B. CQ20

C. 083

D. 025-

参考答案：A. 2025

MID第二参数从1开始计数。

第3至第6个字符依次为2、0、2、5，因此结果为文本2025。

A项：从第3位起取4个字符正确。

B项：这是从第1位取4个字符。

C项：这是尾部3个字符。

D项：这是从第4位取4个字符。

易错提醒：MID位置以1为起点；返回的数字外观不改变其文本结果。

回看知识：Excel公式与数据处理

10. [2分] 在Excel的C3输入=$A3*B$1，复制到D5后，公式为：

A. =$B5*C$3

B. =$A5*B$1

C. =$A3*B$1

D. =$A5*C$1

参考答案：D. =$A5*C$1

从C3到D5，移动1列、2行。

$A3固定列A，行3变5；B$1固定行1，列B变C。

A项：美元符号固定的部分不应变化。

B项：B列是相对列，应变为C列。

C项：把相对部分也错误地固定了。

D项：两处混合引用均按规则变化。

易错提醒：美元符号只固定它紧接的列号或行号。

回看知识：Excel公式与数据处理

11. [2分] 同事发来含宏的工作簿，要求无条件启用宏。关于宏的判断，正确的是：

A. 启用宏能自动保证数据准确

B. 含宏工作簿只能保存为.xlsx

C. 宏只记录格式，不可能执行其他操作

D. 宏能自动执行操作，应核实来源后再决定是否启用

参考答案：D. 宏能自动执行操作，应核实来源后再决定是否启用

宏可用于自动化重复操作，也可能包含具有风险的代码。

应根据可信来源和实际需要决定是否启用，不能因为对方要求就无条件运行。

A项：自动执行不等于逻辑和数据必然正确。

B项：.xlsx不保存VBA宏，常用含宏格式为.xlsm。

C项：宏可执行多种操作。

D项：兼顾宏功能与来源核验。

易错提醒：宏是一种自动化工具，安全性与正确性仍需判断。

回看知识：Excel公式与数据处理

12. [2分] 某设备按目的MAC地址转发以太网帧。在通常的OSI分层中，它主要工作于：

A. 应用层

B. 物理层

C. 数据链路层

D. 网络层

参考答案：C. 数据链路层

MAC地址和帧属于数据链路层概念。

普通二层交换机依据MAC地址表转发帧。

A项：应用层提供具体网络应用服务。

B项：物理层处理比特信号。

C项：二层交换机依据MAC转发帧。

D项：网络层通常依据IP地址选路。

易错提醒：普通二层交换机与路由器的主要工作层不同。

回看知识：网络与安全

13. [2分] 下列“协议-TCP/IP层次”对应中，错误的是：

A. UDP-应用层

B. IP-网际层

C. TCP-传输层

D. HTTP-应用层

参考答案：A. UDP-应用层

HTTP提供Web应用服务，TCP和UDP同属传输层。

IP负责网际寻址与转发，属于网际层；UDP并非应用层协议。

A项：UDP应归入传输层。

B项：IP属于网际层。

C项：TCP属于传输层。

D项：HTTP属于应用层。

易错提醒：不要因UDP可被应用使用就把它归为应用层。

回看知识：网络与安全

14. [2分] 管理员要在服务器上提供网页访问服务。下列软件中最适合作为Web服务器的是：

A. Windows计算器

B. Excel

C. IIS

D. Photoshop

参考答案：C. IIS

IIS可配置网站并响应HTTP等Web访问请求。

其余三项分别用于电子表格、图像处理和计算，不是Web服务器软件。

A项：计算器用于数值计算。

B项：Excel是电子表格软件。

C项：IIS具有Web服务器功能。

D项：Photoshop主要处理图像。

易错提醒：浏览网页的软件与提供网页服务的软件角色不同。

回看知识：网络与安全

15. [2分] 某防火墙规则禁止外网访问内部主机的指定端口。关于其作用，最准确的是：

A. 按规则控制网络流量，但不能替代所有安全措施

B. 可以恢复所有误删除文件

C. 自动使所有用户密码变强

D. 安装后所有病毒均无法进入

参考答案：A. 按规则控制网络流量，但不能替代所有安全措施

防火墙可按地址、端口等规则允许或拒绝网络通信。

它不能保证消除病毒、弱口令、误操作等全部风险。

A项：准确说明流量控制及能力边界。

B项：文件恢复不是防火墙的基本功能。

C项：密码强度需通过账户策略等管理。

D项：恶意内容可能经被允许流量或其他途径进入。

易错提醒：安全工具的能力有边界。

回看知识：网络与安全

16. [2分] 关系数据库中的一张“学生”表，按关系模型术语，一行和一列分别称为：

A. 字段、记录

B. 元组、属性

C. 数据库、关系

D. 属性、元组

参考答案：B. 元组、属性

关系中的一行表示一个元组，通常对应一条记录。

一列表示一个属性，通常对应一个字段。

A项：顺序颠倒，行对应记录、列对应字段。

B项：元组对应行，属性对应列。

C项：数据库和关系不是行列的称谓。

D项：行列术语颠倒。

易错提醒：行是元组，列是属性。

回看知识：数据库与SQL

17. [2分] 表中“学号”为主键。现插入一条学号与已有记录相同的新记录，即使姓名不同，也会：

A. 把旧记录自动改名

B. 因姓名不同而正常插入

C. 违反主键唯一性约束

D. 自动合并两条记录

参考答案：C. 违反主键唯一性约束

主键的值必须唯一且不能为Null。

判断是否重复依据主键字段，姓名不同不能消除学号冲突。

A项：插入不会自动修改旧姓名。

B项：非主键字段不同不改变冲突。

C项：相同学号破坏唯一性。

D项：主键冲突不会自动合并。

易错提醒：主键约束检查指定键，不是检查整行是否完全相同。

回看知识：数据库与SQL

18. [2分] 在Access默认ANSI-89模式下，要查询姓名以“李”开头的记录，WHERE条件应为：

A. 姓名 LIKE ’李*’

B. 姓名 LIKE ’李?’

C. 姓名 = ’李*’

D. 姓名 LIKE ’*李’

参考答案：A. 姓名 LIKE '李*'

Access默认ANSI-89模式中，*匹配零个或多个字符，?匹配一个字符。

LIKE ’李*’要求首字符为李，其后允许任意长度。

A项：正确匹配李姓姓名。

B项：只匹配李后恰好一个字符的姓名。

C项：=不会把*解释为LIKE通配符。

D项：匹配以李结尾的姓名。

易错提醒：必须按题设方言选择通配符。

回看知识：数据库与SQL

19. [2分] 一幅800×600像素、24位真彩色未压缩图像，不计文件头及行填充，图像数据占：

A. 480000 B

B. 11520000 B

C. 180000 B

D. 1440000 B

参考答案：D. 1440000 B

像素总数为800×600=480000。

每像素24位即3字节，共480000×3=1440000字节。

A项：把每个像素误算成1字节。

B项：这是总位数，未除以8。

C项：此项不符合每像素3字节。

D项：按像素数乘3字节计算正确。

易错提醒：颜色位数是每像素位数。

回看知识：多媒体与新技术

20. [2分] 某未压缩PCM音频采样率为22050 Hz、量化位数16位、双声道，录制10秒。不计文件头，其数据量为：

A. 220500 B

B. 1764000 B

C. 882000 B

D. 441000 B

参考答案：C. 882000 B

每秒每声道采样22050次，每次16位即2字节。

双声道10秒总量为22050×2×2×10=882000字节。

A项：遗漏声道或量化字节因素。

B项：把16位错误地换算成4字节会得到此项。

C项：采样率、量化字节数、声道数与时长相乘正确。

D项：遗漏双声道因子2。

易错提醒：采样率与量化位数分别影响时间分辨率和每次采样的存储量。

回看知识：多媒体与新技术

21. [2分] 电商平台同时处理商品文本、图片、点击日志和交易记录。这最直接体现大数据的哪项特征？

A. 数据无需处理即可决策

B. 数据类型多样

C. 价值密度必然很高

D. 任何数据都绝对真实

参考答案：B. 数据类型多样

例子强调文本、图像、日志等形式并存，体现多样性。

数据量大或类型多不保证真实性、价值密度或决策质量。

A项：还需清洗、分析与解释。

B项：多种数据形式对应多样性。

C项：大数据往往需要从海量数据中提取价值。

D项：仍可能包含错误和噪声。

易错提醒：根据题干强调的维度选择特征。

回看知识：多媒体与新技术

22. [2分] 下列应用中，最能体现人工智能中模式识别技术的是：

A. 按固定公式计算工资总额

B. 将文件从U盘复制到硬盘

C. 根据人脸图像识别身份

D. 用格式刷复制字体

参考答案：C. 根据人脸图像识别身份

人脸识别需要从图像中提取特征并判断对应身份，是模式识别应用。

其余操作主要按既定规则或用户指令处理，不体现该识别任务。

A项：固定算术公式本身不构成人脸等模式识别。

B项：文件复制是基本系统操作。

C项：从图像特征识别身份属于模式识别。

D项：格式刷是格式复制操作。

易错提醒：自动执行操作不都属于人工智能。

回看知识：多媒体与新技术

23. [2分]

学校直接通过浏览器使用供应商提供的在线办公软件，无需管理服务器和操作系统。这主要属于：

A. PaaS

B. IaaS

C. 本地裸机部署

D. SaaS

参考答案：D. SaaS

SaaS向用户提供可直接使用的软件服务。

IaaS提供计算存储等基础设施，PaaS提供应用开发部署平台。

A项：PaaS主要面向应用开发部署。

B项：IaaS用户通常需管理操作系统等。

C项：题干明确使用供应商在线服务。

D项：在线办公应用直接面向终端用户，属于SaaS。

易错提醒：根据用户获得的服务层次判断。

回看知识：多媒体与新技术

24. [2分] **寻找满足条件的三位数时，算法依次检查100至999，逐个验证后输出所有符合者。这主要采用：**

A. 快速排序

B. 枚举法

C. 二分查找

D. 递归法

参考答案：B. 枚举法

算法遍历全部有限候选，再判断每个候选是否满足条件。

这种逐一列举并检验的方法称为枚举法。

A项：未进行分区排序。

B项：遍历所有候选并验证，符合枚举。

C项：二分查找需要有序范围并不断缩小搜索区间。

D项：未出现函数自调用。

易错提醒：候选范围必须完整且避免遗漏。

回看知识：算法与流程图

25. [2分]

在PowerPoint中设置一个“返回目录”按钮，单击后跳到本演示文稿第2张幻灯片。超链接目标应选择：

A. 本文档中的位置（第2张幻灯片）

B. 打印机端口

C. 电子邮件地址

D. 新建文档

参考答案：A. 本文档中的位置（第2张幻灯片）

按钮可通过超链接或动作跳转到指定幻灯片。

目标在同一演示文稿内部，应选择本文档中的位置并指定第2张。

A项：正确指定文稿内跳转目标。

B项：打印机端口不是幻灯片跳转位置。

C项：电子邮件地址用于创建邮件。

D项：会指向新建文档，不是现有第2张。

易错提醒：按钮文字“返回目录”本身不会产生跳转行为。

回看知识：Word与PowerPoint

26. [2分] **双绞线属于有线传输介质，Wi-Fi通信使用无线电波传输信息。**

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

双绞线通过物理导线传输电信号。

Wi-Fi采用无线方式传输，不需要每台终端连接网线。

规范表述：双绞线为有线介质；Wi-Fi采用无线电波。

易错提醒：无线通信仍需要物理信号，只是不依靠终端到接入点的线缆。

回看知识：网络与安全

27. [2分]

Word表格公式=SUM(ABOVE)计算结果显示后，即使上方数值被修改，结果也总会像Excel一样立即自动重算。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

SUM(ABOVE)表示对上方数值求和。

Word的公式域不能一概当作Excel的自动重算机制，修改后应更新域。

规范表述：Word表格公式结果通常作为域显示；修改源数据后应更新域，例如选中结果按F9。

易错提醒：区分公式含义与结果更新方式。

回看知识：Word与PowerPoint

28. [2分] **在Access SQL中，对按“部门”分组后的COUNT(*)结果进行条件筛选，应在HAVING子句中写条件。**

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

先按部门形成分组，再计算每组记录数。

例如HAVING COUNT(*)>=3筛选人数不少于3的部门。

规范表述：WHERE筛选分组前的记录；HAVING筛选分组后的结果。

易错提醒：WHERE和HAVING的筛选阶段不同。

回看知识：数据库与SQL

29. [2分] 有损压缩解码后必定能够逐位恢复压缩前的原始数据。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

有损压缩通过舍弃部分信息降低数据量。

解码可恢复近似内容，不保证与原数据逐位相同。

规范表述：无损压缩可精确恢复原始数据；有损压缩允许丢弃部分信息，一般不能逐位恢复。

易错提醒：看起来相近不等于位级完全相同。

回看知识：多媒体与新技术

30. [2分] RFID标签与二维码都必须由摄像头获得清晰图像后才能读取。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

二维码编码在可见图案中，读取通常需要获取图像。

RFID利用读写器与标签间的射频通信识别信息。

规范表述：二维码通常通过光学图像识别；RFID通过射频信号读取，不依赖摄像头成像。

易错提醒：两者都能识别物品，但读取机制不同。

回看知识：多媒体与新技术

31. [2分] 对两个4位二进制数1100和0101逐位执行异或（XOR），保持4位宽，结果为____。

参考答案：1001

异或规则：相同为0，不同为1。

逐位计算1⊕0=1、1⊕1=0、0⊕0=0、0⊕1=1，得1001。

易错提醒：异或不是或运算；或运算会得到1101。

回看知识：计算机系统与编码

32. [2分] 某存储器按字节编址，地址从0000H连续到3FFFH（含首尾）。共有____KB存储空间，规定1 KB=1024 B。

参考答案：16

地址数=3FFFH-0000H+1=4000H=16384。

每地址对应1字节，16384÷1024=16 KB。

易错提醒：首尾地址均计入，需要加1。

回看知识：计算机系统与编码

33. [2分] Excel表中需先按“部门”升序；同部门再按“工龄”降序；两者都相同再按“姓名”升序。在排序对话框中，主要关键字应设为____。

参考答案：部门

多关键字排序从主要关键字开始分组。

先按部门排列，所以部门是主要关键字；工龄和姓名依次为后续级别。

易错提醒：不能把最后用于打破同值的姓名设为主要关键字。

回看知识：Excel公式与数据处理

34. [2分] Excel中A2为文本“机电”，B2为文本“07”。用&在C2连接成“机电-07”，公式为____。

参考答案：=A2&"-"&B2

引用A2获得机电，引用B2获得保留前导零的文本07。

用&连接三段，连字符作为文本常量需加双引号：=A2&″-″&B2。

自评要点：表达含义与参考答案一致，引用位置和运算符正确（2分）

易错提醒：减号放在引号外会被当作减法运算符。

回看知识：Excel公式与数据处理

35. [2分] 用户能记住网站域名，但网络通信通常需要IP地址。提供域名解析服务的系统简称是____。

参考答案：DNS

DNS是域名系统（Domain Name System）。

其常见作用是将域名解析为相应IP地址。

易错提醒：DNS不是自动分配主机地址的DHCP。

回看知识：网络与安全

36. [2分]
某语言处理程序先把整个源程序翻译成目标代码，之后再运行目标程序。这种翻译方式称为____。

参考答案：编译

编译通常先将源程序整体转换为目标代码。

解释方式通常在解释执行过程中逐条处理，不以题设的整体翻译流程为主要特征。

易错提醒：题目根据处理流程判断，不是根据语言名称判断。

回看知识：计算机系统与编码

37. [2分] 函数f(n)定义为：n=0时返回1，否则返回n*f(n-1)。调用f(4)的返回值为____。

参考答案：24

递归终止条件为f(0)=1。

f(1)=1，f(2)=2，f(3)=6，f(4)=24。

易错提醒：递归必须逐步到达终止条件。

回看知识：算法与流程图

38. [2分] 执行以下伪代码后，输出s=____。其中“暂停”只暂停显示，用户继续后从原变量状态执行，不初始化变量。

```
s=0
for i=1 to 6
if i<=3 then s=s+i else s=s+2*i
if i=3 then 暂停
next i
输出s
```

参考答案：36

第一段i=1、2、3，s依次为1、3、6，暂停时s=6。

继续后i=4、5、6分别加8、10、12，s依次为14、24、36。

易错提醒：暂停不重置s；后半段累计的是2*i。

回看知识：算法与流程图

39. [2分] USB中的“S”表示Serial，因此USB属于____（串行/并行）接口。

参考答案：串行

USB的英文全称为Universal Serial Bus。

Serial表示串行，信息按串行方式传输。

易错提醒：不要由接口中导线数量判断并行或串行。

回看知识：计算机系统与编码

40. [2分] 单处理器系统中，进程正在执行，因请求磁盘读取而暂时无法继续，操作系统让出CPU等待I/O完成。该进程进入____状态。

参考答案：阻塞（等待）

进程因等待I/O事件而不具备立即运行条件，属于阻塞或等待状态。

I/O完成后通常转入就绪，随后等待调度取得CPU。

易错提醒：等待I/O不等于挂起；就绪进程已具备运行条件。

回看知识：Windows与进程

41. [5分] Windows电脑明显变慢。任务管理器“进程”页在同一时刻显示下表。已确认该次问题重点是CPU忙，并已保存视频编辑器的工程。依据CPU列判断，回答下列问题。

任务管理器采样（部分进程）

进程	CPU	内存
视频编辑器	82%	920 MB
浏览器	9%	1600 MB
系统进程	5%	120 MB
文件资源管理器	1%	85 MB

（1） [2分] 哪个进程最可能是此次CPU忙的主要来源？说明依据。

答案：视频编辑器；其CPU占用率82%，在所列进程中最高。

步骤1：比较CPU列，不以工作集内存大小替代CPU指标。

步骤2：视频编辑器为82%，高于浏览器9%、系统进程5%和文件资源管理器1%。

评分要点：指出视频编辑器（1分）；以CPU占用率82%最高说明依据（1分）

（2） [3分]
该编辑器长时间无响应且无法正常关闭，应使用哪个工具的什么操作？指出一项操作风险。

答案：使用任务管理器选中视频编辑器，执行“结束任务”；强制结束可能丢失最近未保存更改，已保存工程通常不受影响。

步骤1：可先尝试正常退出，题设已说明无法正常关闭。

步骤2：定位该应用并结束任务，可终止其进程；强制结束可能丢失最近未保存更改，已保存工程通常不受影响。

评分要点：工具为任务管理器（1分）；选中对应应用并结束任务（1分）；说明强制结束可能丢失最近未保存更改，已保存工程通常不受影响（1分）

易错提醒：CPU问题应查看CPU列；不要随意终止系统进程。

回看知识：Windows与进程

42. [5分] Excel桌面版工作簿有“职工”和“标准”两表，见下表；第1行为标题，第2-5行为数据。职工A列为岗位代码、B列姓名、C列入职日期、D列基本工资、E列工龄、F列津贴。岗位代码为文本。以2025年6月30日为固定计算日期；工龄取已满整年数。津贴规则：基本工资不少于4000且工龄不少于5年时为300，否则为100。请修正并填写公式。

职工（A1:F5）

岗位代码 A	姓名 B	入职日期 C	基本工资 D	工龄 E	津贴 F
P01	张宁	2020-06-30	待填	待填	待填
P01	李青	2020-07-01	待填	待填	待填
P02	周悦	2018-01-15	待填	待填	待填
P03	陈思	2022-03-20	待填	待填	待填

标准（A1:B4）

岗位代码 A	基本工资 B
P01	4200
P02	3600
P03	5000

（1） [2分] D2原式=VLOOKUP(A2,标准!A2:B4,2,FALSE)。为便于向下填充且保持查找区间固定，请写修正式，并给出D4结果。

答案：=VLOOKUP(A2,标准!$A$2:$B$4,2,FALSE)；D4=3600。

步骤1：A2应随行变化，标准区域两端均加$锁定行列。

步骤2：职工第4行岗位代码P02，对应标准表基本工资3600。

等价解法：

=VLOOKUP(A2,标准!$A$2:$B$4,2,0)

评分要点：精确查找并绝对固定标准表A2:B4（1分）；D4为3600（1分）

（2） [1分] E2原式=YEAR(DATE(2025,6,30))-YEAR(C2)，未考虑周年日。写出按已满整年数计算E2的公式，并给出E3结果。

答案：=DATEDIF(C2,DATE(2025,6,30),"Y")；E3=4。

步骤1：DATEDIF的Y返回两个日期间的完整年数。

步骤2：2020年7月1日入职，到2025年6月30日尚未满5年，故为4。

等价解法：

=YEAR(DATE(2025,6,30))-YEAR(C2)-IF(DATE(2025,MONTH(C2),DAY(C2))>DATE(2025,6,30),1,0)

评分要点：正确整年公式且E3为4（1分）

（3）［2分］在F2写可向下填充的津贴公式，并给出F2、F3结果。

答案：=IF(AND(D2>=4000,E2>=5),300,100)；F2=300，F3=100。

步骤1：两个条件需同时成立，采用AND连接。

步骤2：张宁基本工资4200、工龄5年，得300；李青工龄4年，虽工资达标仍得100。

评分要点：IF及AND条件和两分支金额正确（1分）；F2=300且F3=100（1分）

易错提醒：姓名位于B列、工龄位于E列；不能用当前日期替代固定考核日。

回看知识：Excel公式与数据处理

43. [5分] Word桌面版文档只含下列两段文字（各以段落标记结束）：
“校园信息安全宣传”
“不要向陌生人提供验证码。重要文件应及时备份。”
要求第1段居中、黑体三号；第2段两端对齐、首行缩进2字符。另插入一张图片和一个标注文本框，将二者组合为可整体移动的对象。当前图片为“嵌入型”，文本框为浮动对象，发现无法同时选中组合。

（1）[2分] 说明两段文字分别怎样设置，避免将标题格式应用到正文。

答案：仅选中第1段，设居中、黑体三号；再选中第2段，设两端对齐，并在段落设置中将特殊格式设为首行缩进2字符。

步骤1：标题和正文需分段设置，不能全选后一次应用标题格式。

步骤2：首行缩进应通过段落设置完成，避免用连续空格模拟。

评分要点：第1段三项标题格式正确（1分）；第2段两端对齐及首行缩进2字符正确（1分）

（2）[3分] 说明图片无法参与组合的主要原因，并给出可复现的组合操作。

答案：图片为嵌入型，需先改为浮动环绕方式，如“四周型”；随后按住Ctrl分别选中图片和文本框，在绘图/图片格式的“组合”中执行组合。

步骤1：嵌入型图片作为文字行内元素处理，不能直接按一般浮动图形方式组合。

步骤2：将图片改为四周型等浮动方式，确保两个对象在同一文档可共同选择后，再组合。

等价解法：

将图片改为浮于文字上方，再多选并组合。

评分要点：指出嵌入型导致不能直接组合（1分）；把图片改为四周型等浮动方式（1分）；多选图片及文本框并执行组合（1分）

易错提醒：组合与文本对齐是不同操作；浮动对象的环绕方式会影响可选中与组合。

回看知识：Word与PowerPoint

44. [5分] 某机房所有电脑分别用网线连接同一台二层交换机，形成星形结构。某电脑ipconfig输出如下：IPv4地址192.168.12.67，子网掩码255.255.255.192，默认网关192.168.12.65。假定采用普通IPv4子网规则，不考虑特殊用途地址。

（1）[1分] 写出网络拓扑名称和查看题设地址信息的命令。

答案：星形拓扑；ipconfig。

步骤1：每台电脑连接中心交换机，对应星形拓扑。

步骤2：Windows的ipconfig可显示IPv4地址、掩码和网关。

评分要点：星形拓扑及ipconfig均正确（1分）

（2）[2分] 计算该主机所在子网的网络地址和广播地址。

答案：网络地址192.168.12.64；广播地址192.168.12.127。

步骤1：掩码末段192=11000000_2，主机位6位，地址块大小64。

步骤2：67位于64-127地址块，最低为网络地址，最高为广播地址。

评分要点：网络地址为192.168.12.64（1分）；广播地址为192.168.12.127（1分）

（3）[2分] 管理员拟给新电脑配置192.168.12.126或192.168.12.128，掩码相同。哪个是此子网的可用主机地址？说明理由，并给出此子网可用主机地址数。

答案：192.168.12.126可用；它在65-126主机范围内。128属于下一子网。此子网有2^6-2=62个可用主机地址。

步骤1：该子网排除64和127两个地址，主机地址范围为65-126。

步骤2：128不属于64-127子网；主机位为6位，常规可用数64-2=62。

评分要点：选126并正确解释范围或128归属（1分）；可用主机地址数62（1分）

易错提醒：网络地址、广播地址不能分配给普通主机；不要仅看前三段相同。

回看知识：网络与安全

45. [5分] Access数据库表“报名”如下，字段为：编号（短文本、主键）、姓名（短文本）、类别（短文本）、成绩（数值）。编号保留前导零。按Access SQL回答，字符串用单引号。

报名（插入前）

编号	姓名	类别	成绩
001	王林	理工	78
002	刘雨	文史	70
003	孙悦	理工	58
004	陈晨	理工	60

（1）[2分] 以下计数语句少一个关键字，请补全并给出结果：SELECT COUNT(*) AS 人数 ____ 报名 WHERE 类别='理工' AND 成绩>=60;

答案：FROM；人数=2。

步骤1：SELECT之后说明输出内容，FROM指定来源表，WHERE限定记录。

步骤2：满足条件的是编号001和004；003成绩58未达标。

评分要点：补FROM（1分）；计数结果2（1分）

（2）[2分] 插入编号005、姓名赵晴、类别理工、成绩65的记录，写出SQL。

答案：INSERT INTO 报名 (编号,姓名,类别,成绩) VALUES ('005','赵晴','理工',65);

步骤1：INSERT INTO指定表和字段列表。

步骤2：短文本编号005必须加引号以保留前导零，成绩为数值不加引号。

评分要点：INSERT INTO、字段列表及VALUES结构正确（1分）；编号与其他值类型及顺序正确（1分）

（3）[1分] 某人将第（1）问条件改为WHERE 类别='理工' OR 成绩>=60。以插入前的表为准，解释为何结果会变为4。

答案：OR表示满足任一条件即可；001、003、004是理工，002虽为文史但成绩70，也满足条件，故4条均被选中。

步骤1：原AND要求两条件同时满足。

步骤2：改为OR后，成绩未及格的理工记录和及格的文史记录也会纳入。


评分要点：说明OR任一满足且四条均入选（1分）

易错提醒：编号是文本；本题第（1）、（3）问均以原表为准。

回看知识：数据库与SQL

46. [5分] 某缓存开始时有960MB待发送数据，每完成一轮发送，剩余数据量减半；当剩余量不大于60MB时停止。用实数运算，不取整。x表示剩余量，k表示已完成轮数。请根据题46图所示流程图回答问题。

题46图

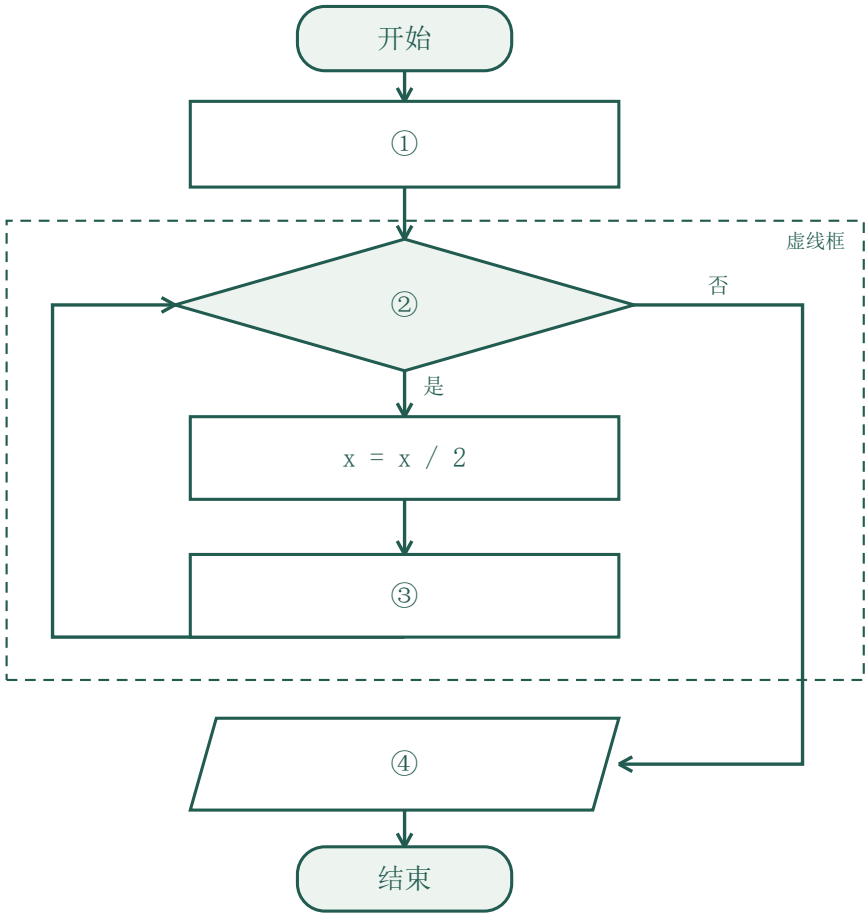

本题按流程图节点及带箭头连线作答：矩形表示处理，菱形表示判断，平行四边形表示输入/输出。

条件成立时沿“是”分支执行，返回箭头形成先判断后执行的循环。

（1）[4分] 分别写出题46图①②③④处应填的内容。

答案：① x = 960；k = 0；② x > 60？；③ k = k + 1；④ 输出 k、x。

步骤1：停止条件是x<=60，图中“是”分支表示继续，所以应填x>60。

步骤2：每轮减半一次并把k加1，初始k=0。

步骤3：60恰好满足停止条件，不应再执行一轮；若填x>=60会多执行一次。

评分要点：①初始化：x = 960；k = 0（1分）；②判断：x > 60？（1分）；③轮数更新：k = k + 1（1分）；④输出：输出 k、x（1分）

（2）[1分] 虚线框内属于哪一种程序结构？写出最终输出的轮数和数量。


答案：循环结构；(x,k)依次为(480,1)、(240,2)、(120,3)、(60,4)；输出k=4、x=60。

步骤1：60恰好满足停止条件，不应再执行一轮；若填x>=60会多执行一次。

步骤2：从判断框“是”分支进入处理，更新后返回判断；“否”分支退出。

评分要点：循环结构（0.5分）；最终轮数和数量均正确（0.5分）

完整参考流程图

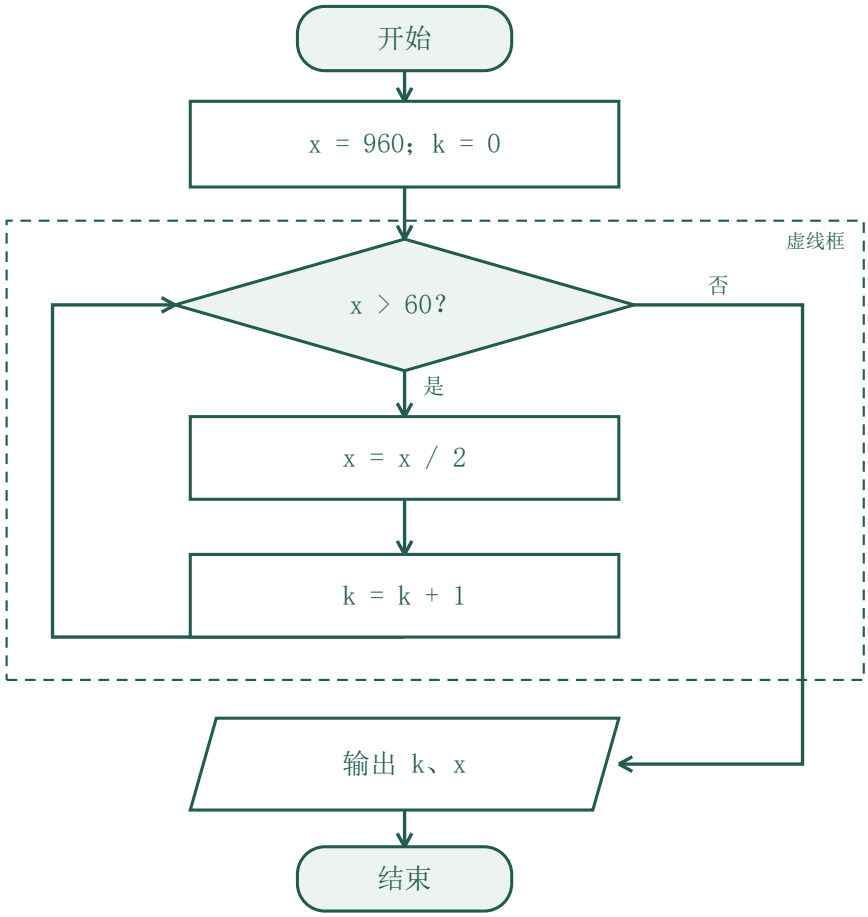

题46参考流程图：条件成立走“是”分支，完成更新后返回判断。

易错提醒：图中“是”分支进入循环，因此要填继续条件；初始状态为第0轮。输出框应写输出哪些变量，不是提前把计算结果当作处理步骤。

回看知识：算法与流程图

47. [5分] 社团成员依次到场，每位新到者与此前所有已到者各握手一次。已到1人时累计握手0次。继续邀请，直到累计握手数至少达到20，求最少人数。请画出流程图；n表示已到人数，s表示累计握手数。

画图时以常用流程图符号表达算法，用箭头表示先后与循环返回，不需要写程序代码。

较晚到场的人与此前各人形成新配对，每一对只计一次。

（1）[3分] 画出完整流程图，必须明确累计次数的更新方式、判断分支和循环回边。

答案：见参考流程图：初始化n=1、s=0；判断s<20；是：先n=n+1，再s=s+(n-1)，然后返回判断；否：输出n、s并结束。

步骤1：新到第n人需与此前n-1人分别握手。

步骤2：人数与累计数的更新顺序必须一致。

步骤3：“至少达到20”的继续条件是s<20，不是s=20。

等价解法：

先s=s+n，再n=n+1，其他逻辑相同。

评分要点：初始化与继续条件s<20正确（1分）；n与s更新及先后顺序正确（1分）；是/否、回边与输出/结束完整（1分）

（2）[2分] 列出达到停止条件前后关键状态，写出最少人数和实际握手总数。


答案：(n,s)依次为(1,0)、(2,1)、(3,3)、(4,6)、(5,10)、(6,15)、(7,21)；最少7人，握手21次。

步骤1：6人时15次尚不足20，第7人增加6次，累计21次。

步骤2：目标是至少20，允许最终超过20；结果7为首次达标人数。

评分要点：状态追踪或15+6=21正确（1分）；最少7人且实际21次（1分）

参考流程图

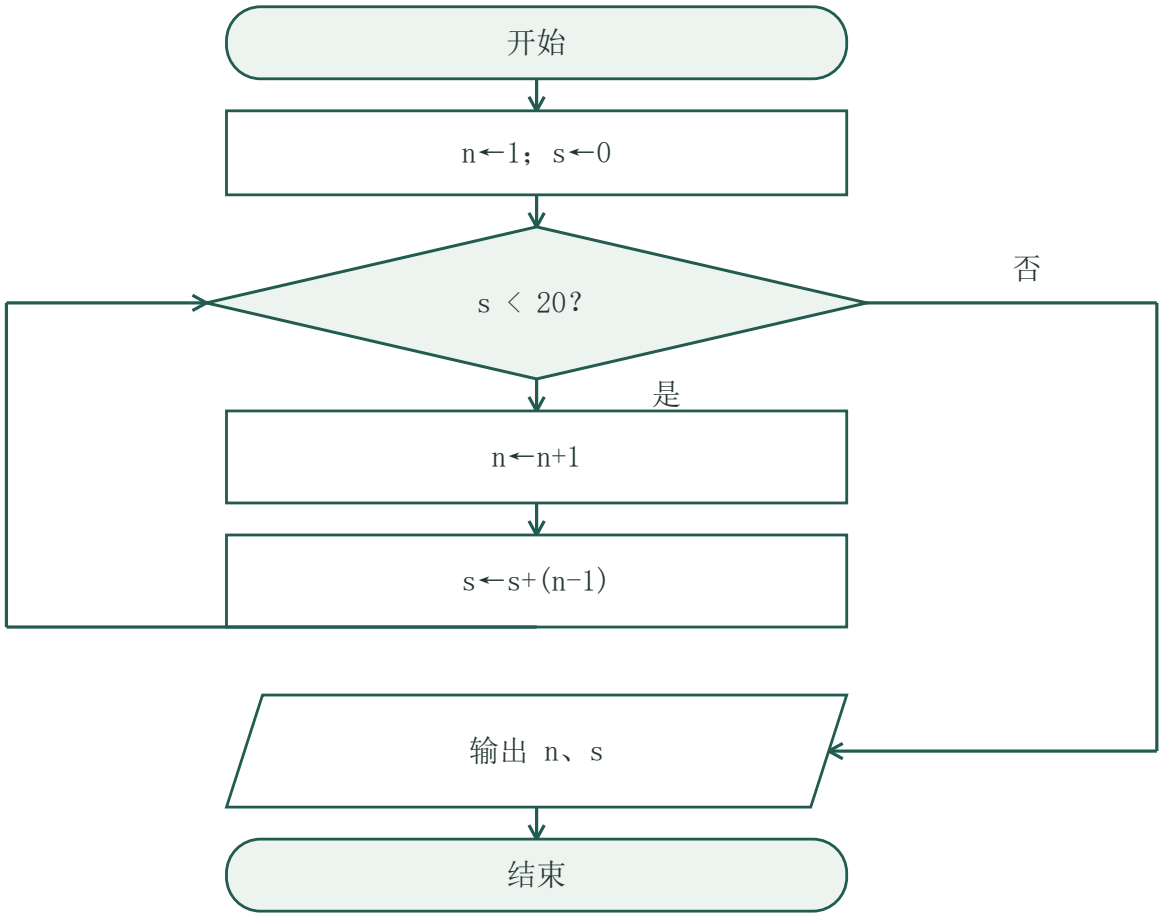

易错提醒：将条件写在菱形中并标明分支；只列人数公式或只写最终人数，不能代替题目要求的完整流程图。

回看知识：算法与流程图

48. [5分] 有N名学生，N为正整数，成绩保存在数组score中，下标从0到N-1。请画出使用冒泡排序将成绩按升序排列，然后输出中位数的完整流程图。N为奇数时取排序后中间一项；N为偶数时取中间两项的平均值，平均值可为小数。用N=6、score=[8, 3, 6, 1, 7, 5]检验你的流程图。

本题考查流程图表达算法；常用处理框、判断框、输入/输出框及带方向箭头均应清楚。

评分关注算法逻辑与图中连接关系；允许等价循环写法和变量名，但不得漏掉冒泡排序，只画中位数分支。

（1）[3分] 画出完整流程图，须包括两层循环、相邻比较与交换、奇偶判断及输出。只写排序结果或程序代码不能代替画图。

答案：见完整参考流程图。读入N和score，i=0；判断i<N-1；每趟j=0，判断j<N-1-i；若score[j]>score[j+1]则交换；j加1后回内层判断，内层结束后i加1回外层判断。排序完成后判断N奇偶，奇数输出score[(N-1)//2]，偶数输出(score[N//2-1]+score[N//2])/2，最后结束。

步骤1：外层执行N-1趟；每一趟把未排序部分最大值移到右端。

步骤2：内层j从0到N-2-i，确保访问j+1不越界；比较不满足时也要执行j加1。

步骤3：排序结束后才判断奇偶。//表示整数除法，最终平均值用可保留小数的除法。

评分要点：输入及外层/内层初始化正确（0.5分）；两个循环的条件、更新和回边正确（1分）；相邻比较、交换及否分支正确（0.5分）；排序后奇偶中位数分支及输出正确（1分）

（2）[1分] 写出检验数组的最终升序结果和中位数。

答案：升序数组：[1,3,5,6,7,8]；中位数5.5。

步骤1：中央下标为2、3，对应5和6，平均值为5.5。

评分要点：升序数组和中位数均正确（1分）


（3）[1分] 说明N=1时流程图经过哪些主要节点，是否需要比较相邻元素。

答案：外层条件0<N-1为假，不进行排序比较；转到奇数分支，输出score[0]并结束。

步骤1：单元素数组已有序，不应访问score[1]。

评分要点：跳过排序比较且输出score[0]（1分）

完整参考流程图

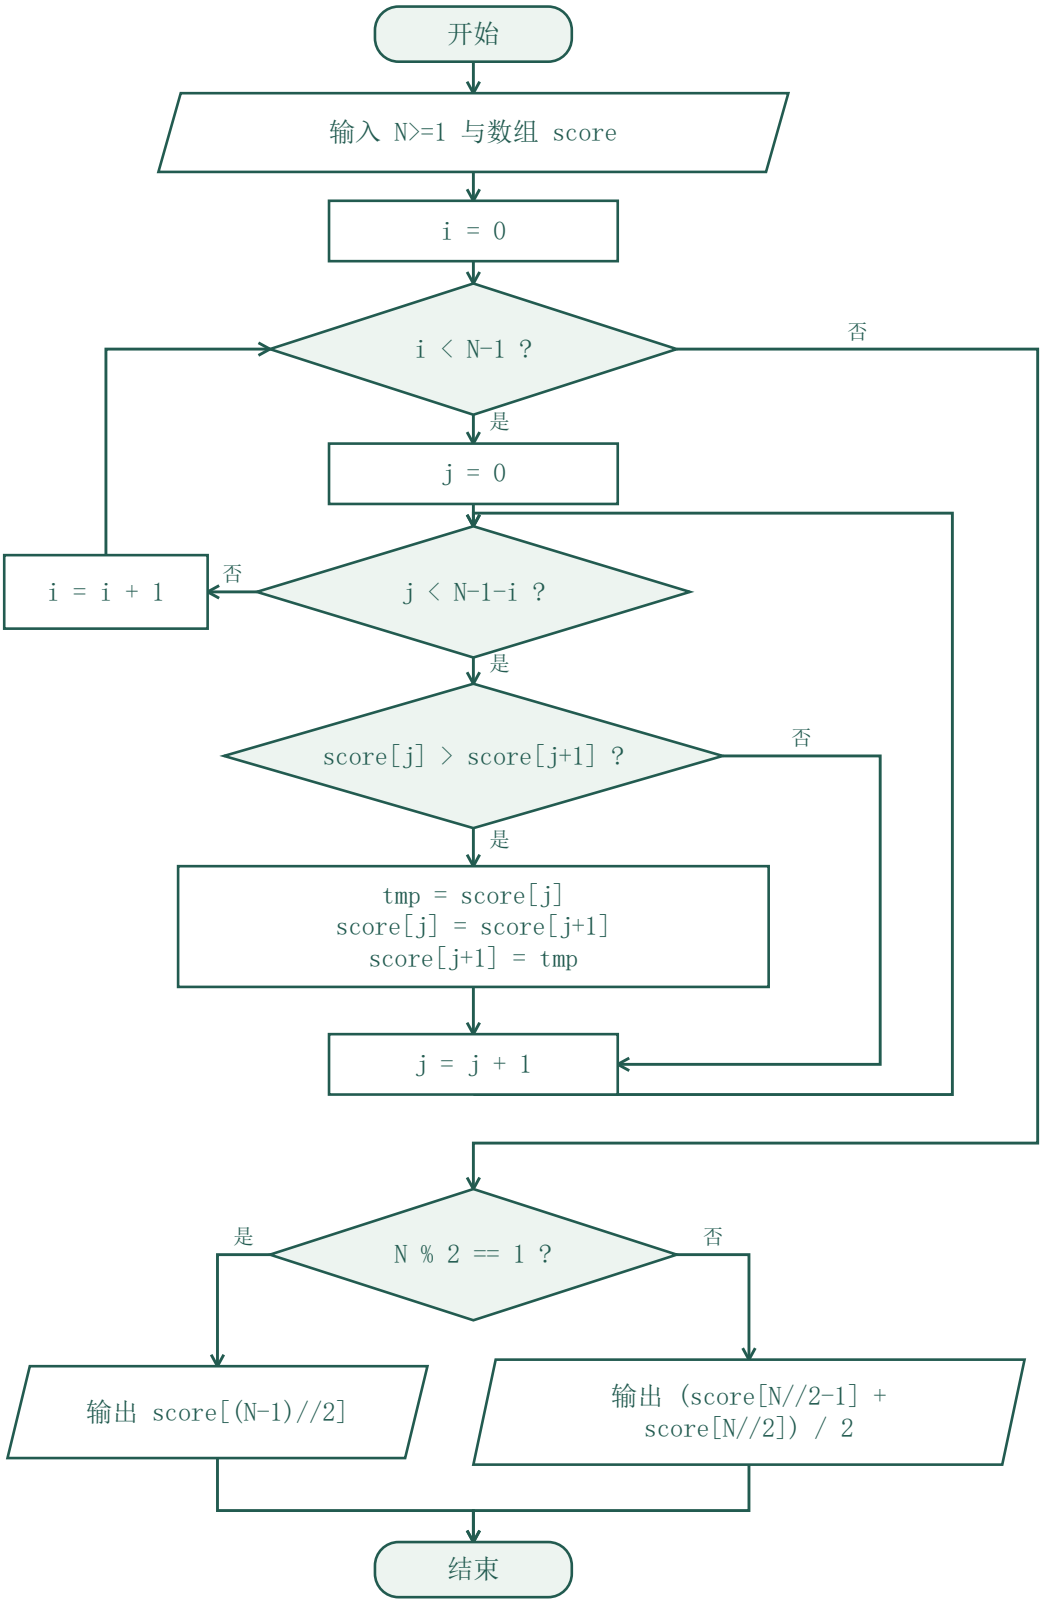

未优化升序冒泡：比较相邻项，外层完成后再按奇偶取中位数。//表示整数除法，最终平均使用可保留小数的除法。

易错提醒：两个循环的返回位置要区分；交换条件不成立也需递增j；相等元素无需交换且不可去重；偶数中位数使用零下标N//2-1与N//2。

回看知识：算法与流程图

2025重庆专升本计算机模拟卷C · 答案速查

题号	参考答案
1	A
2	B
3	C
4	A
5	D
6	B
7	D
8	B
9	A
10	D
11	D
12	C
13	A
14	C
15	A
16	B
17	C
18	A
19	D
20	C
21	B
22	C
23	D
24	B
25	A
26	正确

题号	参考答案
27	正确
28	正确
29	错误
30	正确
31	1001
32	32
33	总分降序；学号升序
34	=B2&"（"&C2&"）"
35	DNS
36	编译
37	8
38	t←t+6（或t=t+6、t+=6）
39	串行
40	阻塞

2025重庆专升本计算机模拟卷C · 逐题详解

1. [2分] 某程序的指令和数据都先送入内存，CPU按指令顺序取出执行。这个过程主要体现冯·诺依曼计算机的哪项基本思想？

A. 存储程序

B. 用十进制存储全部信息

C. 必须联网运行

D. 用显示器代替运算器

参考答案：A. 存储程序

指令先存储，再由控制器依次取指和执行，体现存储程序思想。

程序与数据均以二进制形式表示，存于存储器中。

A项：正确，题设的先存后执行正是存储程序。

B项：内部采用二进制，而非十进制。

C项：是否联网不是该体系的基本要求。

D项：显示器是输出设备，不能替代运算器。

易错提醒：不要把存储程序误解为只保存数据文件。

回看知识：计算机系统与编码

2. [2分] 学校新装电脑，先安装Windows，再安装工资统计软件。按软件用途分类，二者依次属于哪类？

A. 应用软件、系统软件

B. 系统软件、应用软件

C. 系统软件、系统软件

D. 应用软件、应用软件

参考答案：B. 系统软件、应用软件

Windows管理硬件资源并提供运行环境，属于系统软件。

工资统计软件完成特定业务，属于应用软件。

A项：顺序颠倒。

B项：两类用途与题设对应。

C项：工资统计软件不管理系统基础资源。

D项：Windows不属于特定业务应用软件。

易错提醒：分类依据是用途，不是安装先后。

回看知识：计算机系统与编码

3. [2分] 已知ASCII码中字符'0'的十进制值为48。字符'7'的十进制值为多少？

A. 7

B. 48

C. 55

D. 57

参考答案：C. 55

数字字符在ASCII码表中连续排列。

'7'相对'0'偏移7，所以48+7=55。

A项：字符的编码不是其表示的数值。

B项：48对应字符0。

C项：48+7=55。

D项：57对应字符9。

易错提醒：区分数字7与字符7的编码。

回看知识：计算机系统与编码

4. [2分] 将十进制数45转换成二进制数，结果为哪项？

A. 101101

B. 110101

C. 101011

D. 111001

参考答案：A. 101101

45=32+8+4+1。

按32、16、8、4、2、1排列各位，得到101101。

A项：32+8+4+1=45。

B项：32+16+4+1=53。

C项：32+8+2+1=43。

D项：32+16+8+1=57。

易错提醒：按位权复核，不要倒置余数顺序。

回看知识：计算机系统与编码

5. [2分]

某单色字库存储24×24点阵汉字，每个点用1位表示，不计索引及其他开销。存储一个汉字需要多少字节？

A. 24

B. 48

C. 576

D. 72

参考答案：D. 72

点数为24×24=576点，对应576位。

8位组成1字节，576÷8=72字节。

A项：只计了一行的点数。

B项：没有正确按点数除以8。

C项：576是位数而非字节数。

D项：576位等于72字节。

易错提醒：点阵先算位，再换算字节。

回看知识：计算机系统与编码

6. [2分] 在Word中要将某段落的字体和段落格式连续复制到三处不相邻文本，哪种操作最合适？

A. 单击保存按钮三次

B. 双击格式刷，再依次刷选目标

C. 只按Ctrl+C后单击目标

D. 单击格式刷后立即按Esc

参考答案：B. 双击格式刷，再依次刷选目标

先选中具有目标格式的文字或段落，双击格式刷可以连续应用。

依次刷选三处后按Esc退出格式刷。

A项：保存不复制格式。

B项：双击使格式刷保持可连续使用。

C项：复制操作还需粘贴，且不是连续刷格式的方式。

D项：Esc会退出格式刷。

易错提醒：单击格式刷通常只应用一次。

回看知识：Word与PowerPoint

7. [2分]
用同一份录取通知书模板，为表格中的不同考生生成各自姓名和专业的通知书，应采用哪项功能？

A. 修订

B. 拆分窗口

C. 目录更新

D. 邮件合并

参考答案：D. 邮件合并

通知书固定内容放在主文档中。

姓名和专业来自数据源，以合并域插入后批量生成个性化文档。

A项：修订记录文档改动。

B项：拆分窗口只改变查看方式。

C项：目录更新依据标题生成目录。

D项：邮件合并对应一个模板加多条记录。

易错提醒：邮件合并不要求实际通过电子邮件发送。

回看知识：Word与PowerPoint

8. [2分] PowerPoint中，教师想直接从当前第6张幻灯片开始全屏放映，通常使用哪组快捷键？

A. F5

B. Shift+F5

C. Ctrl+S

D. Esc

参考答案：B. Shift+F5

F5从第一张开始放映。

Shift+F5从当前幻灯片开始放映。

A项：从第一张开始，不符合当前页条件。

B项：从当前页开始。

C项：用于保存。

D项：用于结束放映。

易错提醒：分清从头放映与从当前页放映。

回看知识：Word与PowerPoint

9. [2分] Excel中A2存有文本“CQ2025-078”，公式=MID(A2,3,4)的结果是什么？

A. 2025

B. CQ20

C. 025-

D. 078

参考答案：A. 2025

MID的参数依次为文本、起始位置、字符数。

位置从1开始，第3至第6个字符为2025。

A项：从第3个字符取4个，得到2025。

B项：从第1个字符开始才得到CQ20。

C项：这是从第4个字符开始取4个。

D项：末尾3位不是题设截取范围。

易错提醒：Excel文本函数的位置从1开始。

回看知识：Excel公式与数据处理

10. [2分] Excel中将C3的公式=$A3*B$1向右下方复制到D4，公式变为什么？

A. =$A3*B$1

B. =A4*C1

C. =$B4*C$2

D. =$A4*C$1

参考答案：D. =$A4*C$1

复制位置右移1列、下移1行。

$A3固定A列，行号变为4；B$1固定第1行，列号变为C。

A项：相对部分必须随复制变化。

B项：丢失了原有的绝对引用标记。

C项：固定的A列和第1行不应变化。

D项：两处固定方向均正确。

易错提醒：美元符号只固定它紧接着的列或行。

回看知识：Excel公式与数据处理

11. [2分] 某Excel工作簿含有需要保留的VBA宏。保存为哪种格式最合适？

A. .xlsx

B. .csv

C. .txt

D. .xlsm

参考答案：D. .xlsm

xlsm是启用宏的Excel工作簿格式。

xlsx不保存VBA宏；txt和csv主要保存文本数据，不能保留宏。

A项：普通xlsx不能保留VBA宏。

B项：CSV不能保存VBA宏。

C项：文本文件不能保存工作簿宏。

D项：xlsm支持保存VBA宏。

易错提醒：扩展名与宏能否保留有关。

回看知识：Excel公式与数据处理

12. [2分] 普通二层以太网交换机主要依据MAC地址转发帧，它主要工作在OSI哪一层？

A. 物理层

B. 网络层

C. 数据链路层

D. 应用层

参考答案：C. 数据链路层

MAC地址和帧属于数据链路层概念。

普通二层交换机通过MAC地址表选择转发端口。

A项：物理层主要传送比特。

B项：路由器依据IP地址转发分组属于网络层。

C项：依据MAC转发帧对应数据链路层。

D项：应用层提供具体网络应用服务。

易错提醒：题设限定普通二层交换机，避免与三层交换机混淆。

回看知识：网络与安全

13. [2分] 在TCP/IP协议体系中，负责可靠传输并使用端口号区分应用进程的TCP属于哪一层？

A. 运输层

B. 应用层

C. 网际层

D. 网络接口层

参考答案：A. 运输层

TCP通过确认、重传等机制实现可靠传输。

TCP与UDP属于运输层，IP属于网际层。

A项：TCP是运输层协议。

B项：HTTP、DNS等属于应用层。

C项：IP是网际层协议。

D项：以太网等位于网络接口层。

易错提醒：端口号不是IP地址，二者作用层次不同。

回看知识：网络与安全

14. [2分] 在浏览器访问学校网站时，直接响应HTTP请求并返回网页内容的软件应是哪项？

A. 磁盘碎片整理程序

B. 拼音输入法

C. Web服务器软件

D. 打印驱动程序

参考答案：C. Web服务器软件

浏览器是客户端，Web服务器软件接收HTTP请求并返回资源。

例如网站服务器上的Web服务程序承担这一角色。

A项：整理程序用于磁盘维护。

B项：输入法用于文字输入。

C项：符合HTTP服务角色。

D项：打印驱动负责打印设备。

易错提醒：服务器可指机器，也可指提供服务的软件；此题问软件。

回看知识：网络与安全

15. [2分] 单位防火墙只允许访问指定服务器的指定端口。它最直接实现的作用是什么？

A. 按安全规则控制网络通信

B. 保证所有文件绝无病毒

C. 自动恢复所有丢失数据

D. 使每个账号密码永不泄露

参考答案：A. 按安全规则控制网络通信

防火墙按地址、端口等规则允许或拒绝通信。

访问控制不能替代杀毒、备份和账号安全管理。

A项：对应防火墙的流量过滤作用。

B项：防火墙不能保证所有文件无病毒。

C项：数据恢复主要依靠备份等措施。

D项：密码仍可能因钓鱼等原因泄露。

易错提醒：安全设备提供特定防护，不提供绝对安全保证。

回看知识：网络与安全

16. [2分] 在关系数据库中，一张“课程”表中的一行完整课程信息通常称为什么？

A. 字段

B. 记录

C. 数据库

D. 索引

参考答案：B. 记录

关系表的行表示一条记录，也称元组。

列表示字段，也称属性。

A项：字段对应列。

B项：记录对应行。

C项：数据库可包含多张表等对象。

D项：索引用于提高检索效率等。

易错提醒：分清行与列的术语。

回看知识：数据库与SQL

17. [2分] 学生表中姓名允许重名，学号规定每人唯一且不得为空。最适合设为主键的是哪一字段？

A. 姓名

B. 性别

C. 学号

D. 班级

参考答案：C. 学号

主键用于唯一标识记录，不能重复且不能为Null。

学号满足这些约束，姓名等字段不满足。

A项：姓名允许重复。

B项：性别不能唯一标识学生。

C项：学号唯一且不为空。

D项：一个班级有多人。

易错提醒：“看起来有区别”不等于具有唯一性约束。

回看知识：数据库与SQL

18. [2分] Access默认ANSI-89通配符模式下，查找姓名以‘陈’开头的记录，WHERE条件应是哪项？

A. 姓名 LIKE ’陈*’

B. 姓名 LIKE ’*陈’

C. 姓名 LIKE ’陈?’

D. 姓名 = ’陈*’

参考答案：A. 姓名 LIKE '陈*'

ANSI-89中*匹配任意数量字符，?只匹配一个字符。

’陈*’表示以陈开头；等号不会将*解释为通配符。

A项：匹配以陈开头的姓名，含后续任意长度。

B项：匹配以陈结尾。

C项：只允许陈后恰好一个字符。

D项：等号按字面量比较。

易错提醒：Access默认ANSI-89用*，不要套用ANSI-92中的%。

回看知识：数据库与SQL

19. [2分] 一幅640×480像素、24位真彩色未压缩图像，不计文件头，数据量是多少KiB？（1 KiB=1024 B）

A. 300

B. 600

C. 7200

D. 900

参考答案：D. 900

每像素24÷8=3字节。

640×480×3=921600 B；除以1024得到900 KiB。

A项：相当于每像素只用1字节。

B项：相当于每像素只用2字节。

C项：7200是按位数除以1024，未转字节。

D项：24位即3字节，结果900 KiB。

易错提醒：色深是每像素位数。

回看知识：多媒体与新技术

20. [2分] 采用44.1 kHz采样率、16位量化、单声道记录10秒未压缩PCM音频，不计文件头，数据量是多少字节？

A. 441000

B. 1764000

C. 882000

D. 7056000

参考答案：C. 882000

每秒44100个采样，每个采样16÷8=2字节。

单声道10秒共44100×2×1×10=882000字节。

A项：漏乘每采样2字节。

B项：这是双声道的数据量。

C项：采样率×量化位数÷8×声道数×时长。

D项：这是位数，未除以8。

易错提醒：kHz换成每秒采样次数，单声道因子为1。

回看知识：多媒体与新技术

21. [2分] 城市交通平台同时处理定位轨迹、道路视频和刷卡记录。题设最直接体现大数据的哪项特征？

A. 数据必然完全正确

B. 类型多样

C. 数据只可人工处理

D. 数据永远不更新

参考答案：B. 类型多样

轨迹、视频、交易记录具有不同结构和表示形式。

这些差异体现数据类型多样性，不代表准确性有绝对保证。

A项：大数据仍可能含噪声或错误。

B项：多源多形式对应类型多样。

C项：大数据通常依赖计算机处理。

D项：交通数据持续产生与更新。

易错提醒：大数据特征不等于质量保证。

回看知识：多媒体与新技术

22. [2分] 系统先用大量已标注猫狗图片训练模型，再识别新图片。其主要采用哪类技术？

A. 文件压缩

B. 磁盘格式化

C. 机器学习

D. 数据备份

参考答案：C. 机器学习

训练数据包含图片及类别标签，模型学习图像与类别之间的关系。

对未见图片作分类是机器学习的典型应用。

A项：压缩减少存储量。

B项：格式化用于建立文件系统。

C项：通过样本训练模型再预测。

D项：备份用于保留副本。

易错提醒：自动完成任务不代表任何自动程序都属于机器学习。

回看知识：多媒体与新技术

23. [2分] 某单位无需管理服务器或安装办公软件，只通过浏览器订阅并使用在线文档服务。这最符合哪种云服务模式？

A. IaaS

B. PaaS

C. 本地离线存储

D. SaaS

参考答案：D. SaaS

SaaS向用户提供可直接使用的软件服务。

IaaS主要提供基础计算资源，PaaS主要提供开发运行平台。

A项：IaaS通常需用户管理系统及应用。

B项：PaaS面向应用开发与部署平台。

C项：题设通过网络使用订阅服务。

D项：在线文档是直接使用的软件服务。

易错提醒：依据用户获得的服务层次判断。

回看知识：多媒体与新技术

24. [2分] 为了找出三位数中各位数字之和为12的所有数，程序依次检查100到999的每个整数并保留满足条件者。这属于哪种方法？

A. 二分查找

B. 枚举法

C. 冒泡排序

D. 递归调用

参考答案：B. 枚举法

候选范围有限，逐个尝试并检查条件，是枚举法。

只要遍历全部候选并判断正确，就不会遗漏符合条件者。

A项：没有对半缩小查找范围。

B项：逐一试验全部候选符合枚举定义。

C项：没有交换相邻元素进行排序。

D项：没有函数调用自身。

易错提醒：枚举的重点是候选范围及筛选条件。

回看知识：算法与流程图

25. [2分] 在PowerPoint放映时单击“返回目录”文字跳到本演示文稿第2张幻灯片，应为文字设置什么？

A. 指向第2张幻灯片的超链接

B. 仅设置字体下划线

C. 仅设置切换声音

D. 仅设置页码

参考答案：A. 指向第2张幻灯片的超链接

选中文字，插入超链接，选择本文档中的位置及第2张幻灯片。

放映中单击该文字即可跳转；下划线本身不建立链接。

A项：超链接能指定文稿内部目标。

B项：下划线只是字符格式。

C项：切换声音不指定跳转目标。

D项：页码只用于标识页数。

易错提醒：可点击的跳转必须有链接或相应动作设置。

回看知识：Word与PowerPoint

26. [2分] 双绞线和光纤属于有线传输介质，无线局域网通过无线电波传输信息。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

有线传输依托实体线缆；无线传输不以线缆连接两端。

光纤虽然传光信号，仍属于有线介质。

规范表述：双绞线、光纤属于有线介质，无线局域网使用无线电波。

易错提醒：传输信号是光不意味着无线。

回看知识：网络与安全

27. [2分] Word表格中用=SUM(ABOVE)求上方数据之和后，若上方数值被修改，公式结果通常需要更新域才能反映新值。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

Word表格公式结果以域形式存储。

它不像Excel那样通常随单元格变化自动重算，修改后应更新域。

规范表述：修改源数值后可选中公式域按F9更新结果。

易错提醒：不要把Excel的自动重算习惯直接套到Word表格。

回看知识：Word与PowerPoint

28. [2分] 在Access SQL中，查询各部门平均工资并只保留平均工资超过5000的部门，可以先GROUP BY部门，再用HAVING AVG(工资)>5000筛选组。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

WHERE主要筛选参与分组的原始记录。

HAVING可以使用聚合表达式，对分组后的平均值进行筛选。

规范表述：Access SQL可用GROUP BY分组，再用HAVING AVG(工资)>5000筛选分组结果。

易错提醒：不要把聚合条件直接写在WHERE中。

回看知识：数据库与SQL

29. [2分] 只要对多媒体文件进行压缩，解压后就一定能逐位恢复全部原始数据。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

压缩分无损和有损两类。

有损压缩会舍弃部分信息，换取更高压缩率。

规范表述：无损压缩可逐位恢复原始数据；有损压缩通常不能完全恢复原始数据。

易错提醒：区分压缩方式，不能将无损性质推广到所有压缩。

回看知识：多媒体与新技术

30. [2分]
二维码和RFID都可用于物品识别，但普通二维码需要光学读取，RFID标签可通过无线电方式读取。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

两者都可承载物品标识。

二维码是图形编码，RFID是射频识别，读取方式不同。

规范表述：二维码通常用摄像头等光学设备识读，RFID使用射频通信。

易错提醒：用途相同不等于读取原理相同。

回看知识：多媒体与新技术

31. [2分] 将两个4位二进制数1011与0010逐位异或，结果为____。（保留4位）

参考答案：1001

异或规则：相同为0，不同为1。

逐位得到1⊕0=1、0⊕0=0、1⊕1=0、1⊕0=1，因此1001。

易错提醒：异或不是逻辑或，也不是二进制加法。

回看知识：计算机系统与编码

32. [2分] 某存储器按字节编址，地址从0000H到7FFFH（含两端），容量为____KiB。（1 KiB=1024 B）

参考答案：32

地址数量=7FFFH-0000H+1=8000H=32768。

每地址对应1字节，32768÷1024=32 KiB。

易错提醒：含首尾地址必须加1；按字节编址不再除以8。

回看知识：计算机系统与编码

33. [2分] Excel成绩表要先按总分从高到低排列，总分相同时按学号从小到大排列。排序对话框中主要关键字应为____，次要关键字应为____。（写明顺序）

参考答案：总分降序；学号升序

第一层先比较总分，因此主要关键字为总分、降序。

总分相同才比较学号，因此次要关键字为学号、升序。

自评要点：总分降序；学号升序（2分）

易错提醒：次要关键字只在主要关键字相同时起作用。

回看知识：Excel公式与数据处理

34. [2分]

Excel中B2为姓名，C2为班级。要在D2显示“姓名（班级）”，如“李青（1班）”，填写公式____。

参考答案：=B2&"（"&C2&"）"

&是Excel文本连接运算符。

依次连接姓名、左括号、班级和右括号；括号作为文本放在双引号内。

自评要点：=B2&"（"&C2&"）"（2分）

易错提醒：公式必须以=开始，连接符不能用算术加号代替。

回看知识：Excel公式与数据处理

35. [2分] 浏览器访问域名时，将域名解析为IP地址通常由____服务完成。

参考答案：DNS

域名便于人记忆，网络通信需要IP地址。

DNS提供域名解析服务。

易错提醒：DNS解析与DHCP自动分配地址不是一回事。

回看知识：网络与安全

36. [2分] 将源程序整体翻译成目标程序，再运行目标程序的翻译方式称为____。

参考答案：编译

编译先对源程序进行整体翻译，生成目标代码。

解释方式在运行时解释执行，通常不以先生成独立目标程序为前提。

易错提醒：程序最终能运行并不能判断编译或解释，要看翻译过程。

回看知识：计算机系统与编码

37. [2分] 函数定义为F(0)=1，n>0时F(n)=2×F(n-1)。则F(3)=____。

参考答案：8

F(1)=2×1=2。

F(2)=2×2=4，F(3)=2×4=8；递归最终到F(0)终止。

易错提醒：不能把F(0)误当成0。

回看知识：算法与流程图

38. [2分] 某装置初始速度v=10 km/s。每经过1个有效工作秒，速度增加0.02 km/s；每连续工作80个有效秒，若速度仍低于目标13.4 km/s，则暂停6秒后继续。暂停期间速度不变，达到目标立即停止，不再暂停。变量t为总经过秒数，w为本段连续有效工作秒数。伪代码：t←0，w←0，v←10；当v<13.4时：v←v+0.02；t←t+1；w←w+1；若w=80且v<13.4，则执行____，随后w←0；循环结束。请填写暂停时对t的更新语句。

参考答案：t←t+6（或t=t+6、t+=6）

t记录有效工作和暂停合计的总秒数；暂停6秒必须令t增加6，因此填t←t+6。

w在暂停后清零，重新统计下一段有效工作秒数；暂停期间v不变。

从10增加至13.4需(13.4-10)/0.02=170个有效秒。第80与第160个有效秒后各暂停6秒，最终总时间170+2×6=182秒。

达到目标即停止，不再额外暂停。单位：速度为km/s，t与w为秒。

自评要点：写出t增加6秒的更新式，如t←t+6、t=t+6或t+=6（2分）

易错提醒：暂停只增加总时间t，不增加有效工作计数或速度；达到目标后不再执行暂停。

回看知识：算法与流程图

39. [2分] USB中的S表示Serial，即USB采用____传输方式。

参考答案：串行

USB全称为Universal Serial Bus，中文为通用串行总线。

串行方式按顺序传输数据位，与并行传输概念不同。

易错提醒：接口外形或速度不能直接作为串并行判断依据。

回看知识：计算机系统与编码

40. [2分] 一个进程在运行中发出磁盘读取请求，因所需数据尚未返回而暂时不能继续执行，此时由运行态转入____态。

参考答案：阻塞

进程等待I/O完成，暂时不具备继续运行条件，进入阻塞态。

就绪态已具备运行条件，只是等待CPU；挂起涉及暂停或换出等另一维度，不能替代本题的等待I/O状态。

易错提醒：等待CPU是就绪，等待I/O事件是阻塞。

回看知识：Windows与进程

41. [5分] Windows电脑打开多个应用后明显变慢。任务管理器“进程”页显示：浏览器内存1800 MB、CPU 2%；视频播放器内存350 MB、CPU 4%；文字处理软件内存500 MB、CPU 1%。全机内存使用率95%，CPU总使用率12%。用户确认浏览器中的工作已保存。

本题判断对象明确为内存压力。

一次关闭应用只能释放其所占资源，不保证解决所有卡顿原因。

（1）[2分] 本题应优先查看CPU列还是内存列？说明依据。

答案：优先查看内存列；内存95%而CPU12%，内存压力更突出。

步骤1：对比全机CPU和内存使用率。

步骤2：当前证据支持先排查内存占用，不可仅凭电脑慢认定CPU满载。

评分要点：选择内存列（1分）；用95%与12%的对比说明依据（1分）

（2）[3分]

在给出的三个应用中，关闭哪个最可能释放最多内存？写出规范操作及一项数据保护措施。

答案：浏览器；先保存或确认保存工作，优先正常退出，未响应时再选中对应进程并结束任务。

步骤1：浏览器占用1800 MB，高于另外两项。

步骤2：正常退出通常更有利于保存状态；结束任务前确认未保存内容。

评分要点：选择浏览器（0.5分）；说明浏览器内存1800 MB为三个应用最大（0.5分）；正常退出或选中对应进程结束任务（1分）；先保存或确认保存工作（1分）

易错提醒：CPU百分比与内存MB不能跨单位直接比大小。

回看知识：Windows与进程

42. [5分] Excel桌面版工作簿含“工资”和“标准”两表，数据见下。工资表第1行为表头，第2至5行为数据。考核日期固定为2025年6月30日；所有入职日期均不晚于该日。工龄指已满的周年数；实发工资=岗位工资+工龄×80；工龄不少于5年记“资深”，否则记“普通”。在第2行写公式后向下填充至第5行。

工资表（A1:H5；D列为Excel日期值）

A 学号（文本）	B 姓名	C 岗位	D 入职日期	E 工龄	F 岗位工资	G 实发工资	H 类别
001	李青	技术	2019-06-30				
002	周宁	行政	2020-07-01				
003	陈晨	服务	2023-01-15				
004	王禾	行政	2020-06-30				

标准表（A1:B4）

A 岗位	B 岗位工资
技术	5000
行政	4200
服务	3600

姓名位于B列，工龄位于E列，按题设列位置引用。

若把固定日期换成TODAY()，结果会随打开日期变化，不能保证本题数值。

（1） [1分] 在F2按C2岗位精确查找“标准”表的岗位工资。

答案：=VLOOKUP(C2,标准!$A$2:$B$4,2,FALSE)

步骤1：查找列为标准表A列，工资在区域第2列。

步骤2：固定查找区域并采用FALSE精确匹配。

等价解法：

=VLOOKUP(C2,标准!$A$2:$B$4,2,0)

评分要点：=VLOOKUP(C2,标准!$A$2:$B$4,2,FALSE)（1分）

（2） [1分] 在E2计算截至固定考核日期的完整工龄。

答案：=DATEDIF(D2,DATE(2025,6,30),"Y")

步骤1：用DATE明确日期，避免文本日期受地区格式影响。

步骤2：DATEDIF的Y返回完整年数；不能简单用年份相减。

等价解法：

=YEAR(DATE(2025,6,30))-YEAR(D2)-IF(DATE(2025,MONTH(D2),DAY(D2))>DATE(2025,6,30),1,0)

评分要点：=DATEDIF(D2,DATE(2025,6,30),"Y")（1分）

（3）［1分］在G2计算实发工资。

答案：=F2+E2*80

步骤1：先计算每年80元对应的工龄工资。

步骤2：再与岗位工资相加。

评分要点：=F2+E2*80（1分）

（4）［1分］在H2填写人员类别的条件公式。

答案：=IF(E2>=5,"资深","普通")

步骤1：“不少于5年”包括5，因此用>=。

步骤2：满足条件返回资深，否则返回普通。

评分要点：=IF(E2>=5,"资深","普通")（1分）

（5）［1分］写出第3行周宁的工龄、实发工资和类别。

答案：4年，4520元，普通。

步骤1：周宁2020年7月1日入职，截至2025年6月30日尚未满5年。

步骤2：4200+4×80=4520，4<5，类别普通。

评分要点：4年，4520元，普通。（1分）

易错提醒：精确查找、固定区域、完整周年和边界>=都要落实。

回看知识：Excel公式与数据处理

43. [5分] Word文档含三段文本：第1段“计算机基础复习通知”，第2段“时间：2025年6月20日”，第3段“请携带准考证参加复习课。”。要求标题居中、黑体二号；第3段首行缩进2字符、1.5倍行距。另插入一个矩形和一个文本框，均设置“浮于文字上方”，要让二者作为整体一起移动。

字符格式、段落格式、对象格式是不同层次。

题设明确浮于文字上方，避免因嵌入型导致组合不可用。

（1）[2分] 写出设置标题的主要操作。

答案：选中第1段，设置黑体、二号，并将段落对齐方式设为居中。

步骤1：字符格式设置字体及字号。

步骤2：居中属于段落格式，不应靠连续空格实现。

评分要点：黑体二号（1分）；段落居中（1分）

（2）[1分] 写出第3段的段落设置。

答案：选中第3段，在段落对话框设置特殊格式“首行缩进”2字符、行距1.5倍。

步骤1：缩进只作用于每段首行。

步骤2：行距选1.5倍，不是段前或段后1.5行。

评分要点：选中第3段，在段落对话框设置特殊格式“首行缩进”2字符、行距1.5倍。（1分）

（3）[2分] 说明如何将矩形和文本框组合，以及题设为何将二者设为浮动对象。

答案：按住Ctrl依次选中矩形和文本框，执行形状格式中的“组合”；浮动对象支持共同选择和组合，嵌入型对象通常不能直接参与此类组合。

步骤1：确认两个对象均已选中。

步骤2：执行组合后拖动整体，二者相对位置保持。

评分要点：多选矩形与文本框（0.5分）；执行组合命令（0.5分）；浮动对象支持组合，嵌入型通常受限制（1分）

易错提醒：不能将文字段落也当成图形对象一起组合。

回看知识：Word与PowerPoint

44. [5分] 办公室采用星形局域网，四台电脑分别用网线接到同一台交换机。PC1运行ipconfig，IPv4地址为192.168.30.66，子网掩码255.255.255.192，默认网关192.168.30.65。已知本题所有地址按普通IPv4子网规则使用，不涉及/31或/32。

IP地址按位与掩码可得到网络地址。

默认网关65是可用主机地址，不是网络地址64。

（1）[1分] 写出星形网络中心设备；若PC2自身网线断开，是否必然使PC1与PC3不能通信？

答案：中心设备为交换机；不必然，PC2支路故障通常不影响PC1与PC3的正常连接。

步骤1：星形各支路分别连接中心。

步骤2：局部支路故障不同于中心设备故障。

评分要点：中心设备为交换机；不必然，PC2支路故障通常不影响PC1与PC3的正常连接。（1分）

（2）[1分] 写出查看题设IP配置信息的命令。

答案：ipconfig

步骤1：在命令提示符中输入ipconfig查看IPv4、掩码、默认网关。

等价解法：

ipconfig /all

评分要点：ipconfig（1分）

（3）[2分] 求PC1所在子网的网络地址、广播地址。

答案：网络地址192.168.30.64；广播地址192.168.30.127。

步骤1：掩码最后一段192=11000000，子网步长256-192=64。

步骤2：66落在64至127区间，首地址为网络地址，末地址为广播地址。

评分要点：网络地址192.168.30.64（1分）；广播地址192.168.30.127（1分）

（4）[1分] 192.168.30.100与192.168.30.130中，哪个与PC1处于同一子网？

答案：192.168.30.100。

步骤1：本子网可用主机范围65至126。

步骤2：100位于该范围，130属于128至191的另一个子网。

评分要点：192.168.30.100。（1分）

易错提醒：同一前三段并不保证在同一子网，必须看掩码。

回看知识：网络与安全

45. [5分] Access数据库中有“借阅”表，字段与现有记录如下。借阅号为主键、短文本；读者号为短文本；天数为数值；状态为短文本，字段均不为Null。请按Access SQL作答，各小问均以给出的原始四条记录为基础，互不影响。

借阅表

借阅号（短文本）	读者号（短文本）	天数（数值）	状态（短文本）
0007	001	10	未还
0008	002	18	已还
0009	001	14	未还
0010	003	11	未还

（1）[1分] 为何借阅号应使用短文本而非数值？

答案：借阅号是标识而非计算量，短文本可保留前导零，如0007。

步骤1：数值存储通常把0007表示为7。

步骤2：文本可保留标识的固定形式。

评分要点：借阅号是标识而非计算量，短文本可保留前导零，如0007。（1分）

（2）[2分] 写SQL统计状态为“未还”的记录数，并给出结果。

答案：SELECT COUNT(*) AS 未还数 FROM 借阅 WHERE 状态='未还'；结果为3。

步骤1：FROM指定数据表，WHERE筛选未还记录。

步骤2：0007、0009、0010满足条件，COUNT(*)结果为3。

等价解法：

SELECT COUNT(借阅号) AS 未还数 FROM 借阅 WHERE 状态='未还'；

评分要点：SELECT COUNT(*) FROM 借阅及正确WHERE条件（1分）；结果3（1分）

（3）[1分] 插入借阅号0011、读者号003、天数8、状态未还的记录。

答案：INSERT INTO 借阅 (借阅号,读者号,天数,状态) VALUES ('0011','003',8,'未还');

步骤1：文本字段用单引号，数值8不必加引号。

步骤2：字段列表与VALUES中的值逐项对应。

评分要点：INSERT INTO 借阅 (借阅号,读者号,天数,状态) VALUES ('0011','003',8,'未还');（1分）

（4）[1分] 写SQL查询“未还且天数大于10”的借阅号，并给出结果。

答案：SELECT 借阅号 FROM 借阅 WHERE 状态='未还' AND 天数>10；结果为0009、0010。

步骤1：两个条件必须同时成立，使用AND。

步骤2：天数为10的0007不满足严格大于10。


评分要点：SELECT 借阅号 FROM 借阅 WHERE 状态='未还' AND 天数>10；结果为0009、0010。（1分）

易错提醒：SELECT与FROM要配套；>10不含10。

回看知识：数据库与SQL

46. ［5分］一项资料复制任务开始时已有5份完整副本；每完成一轮复制，副本总数变为上一轮的3倍。求首次使副本总数不少于500的轮数k及副本数c。初始5份对应第0轮。请根据题46图所示流程图回答问题。

题46图

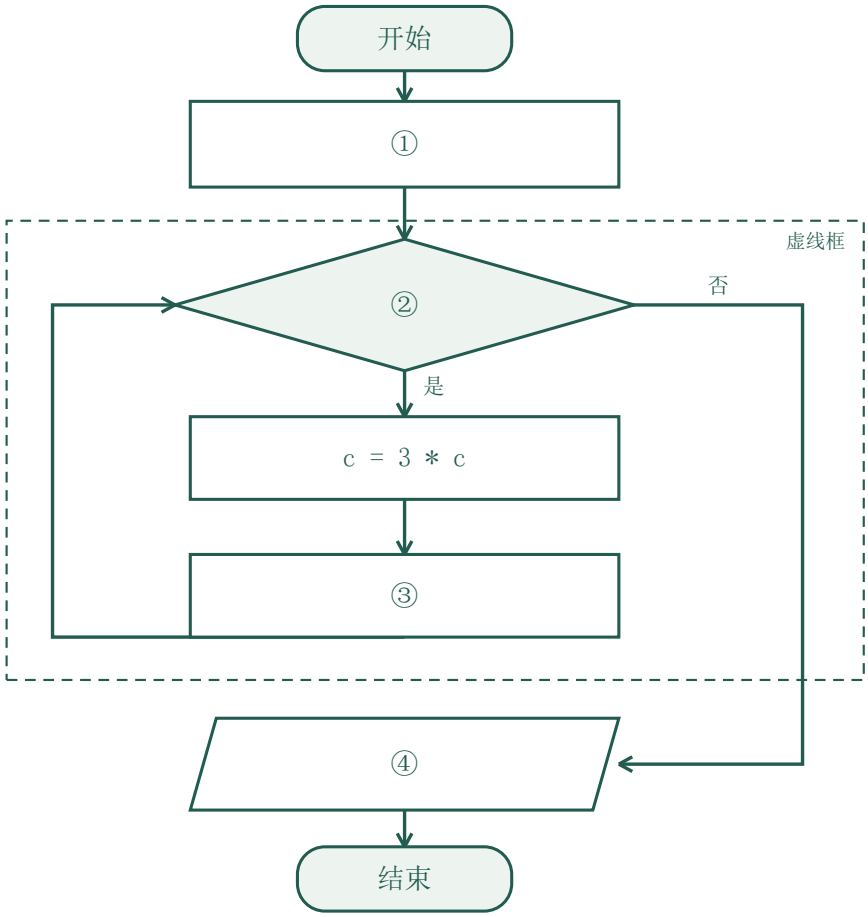

本题按流程图节点及带箭头连线作答：矩形表示处理，菱形表示判断，平行四边形表示输入/输出。

条件成立时沿“是”分支执行，返回箭头形成先判断后执行的循环。

（1）［4分］分别写出题46图①②③④处应填的内容。

答案：① c = 5；k = 0；② c < 500？；③ k = k + 1；④ 输出 k、c。

步骤1：初始5份对应k=0，不应计为一次复制。

步骤2：尚未达到500时继续，因此条件为c<500；每轮总量乘3，轮数加1。

步骤3：第4轮405<500，第5轮1215>=500，是首次达到目标。

评分要点：①初始化：c = 5；k = 0（1分）；②判断：c < 500？（1分）；③轮数更新：k = k + 1（1分）；④输出：输出 k、c（1分）

（2）［1分］虚线框内属于哪一种程序结构？写出最终输出的轮数和数量。


答案：循环结构；副本数依次为5、15、45、135、405、1215；输出k=5、c=1215，前一轮c=405。

步骤1：第4轮405<500，第5轮1215>=500，是首次达到目标。

步骤2：从判断框“是”分支进入处理，更新后返回判断；“否”分支退出。

评分要点：循环结构（0.5分）；最终轮数和数量均正确（0.5分）

完整参考流程图

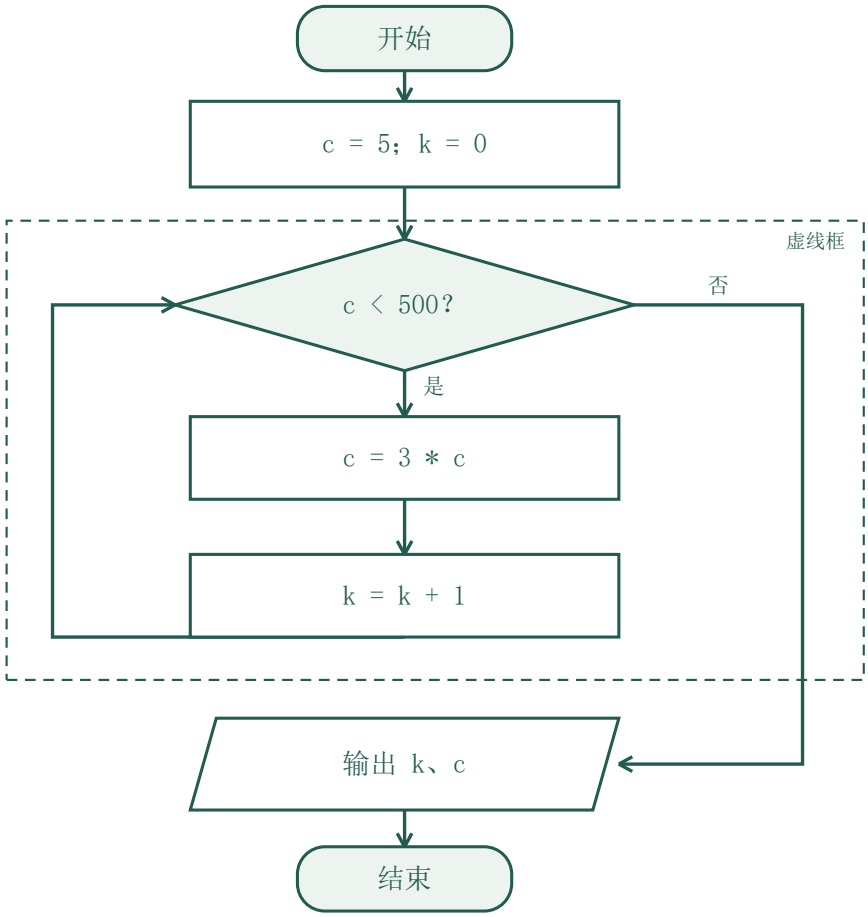

题46参考流程图：条件成立走“是”分支，完成更新后返回判断。

易错提醒：图中“是”分支进入循环，因此要填继续条件；初始状态为第0轮。输出框应写输出哪些变量，不是提前把计算结果当作处理步骤。

回看知识：算法与流程图

47. ［5分］学习小组中每两名成员恰好交流一次，同一对不重复计数。已知共有45对交流，求人数n。请画出逐人累计求人数的流程图；s表示累计交流对数。

画图时以常用流程图符号表达算法，用箭头表示先后与循环返回，不需要写程序代码。

较晚到场的人与此前各人形成新配对，每一对只计一次。

（1）［3分］画出完整流程图，包含初始化、未达目标时的循环、输出，并标明判断的两个分支。

答案：见参考流程图：n=1、s=0；判断s<45；成立时先n加1，再将n-1计入s，返回判断；不成立时输出n、s并结束。

步骤1：n先加1代表新成员加入。

步骤2：新增成员与此前n-1人各形成一对，所以累计增加n-1。

步骤3：停止时还应核对是否恰好等于45。

等价解法：

先s=s+n，再n=n+1，其他逻辑相同。

评分要点：初始化及s<45判断正确（1分）；人数与累计更新表达式和顺序正确（1分）；分支、回边、输出与起止完整（1分）

（2）［1分］给出人数，并用配对总数公式复核。

答案：n=10；10×9÷2=45。

步骤1：累计1+2+…+9=45；10人恰有45对。

评分要点：人数10且复核45正确（1分）


（3）［1分］若将目标45改为44，仍输出n=10，能否说10人恰好有44对？说明理由。

答案：不能；9人36对，10人45对。循环只求首次不少于44的人数，44不是可实现的恰好总数。

步骤1：阈值停止只保证s>=44，若要回答恰好44对还必须检查s=44。

评分要点：否定并说明36与45之间不存在44的累计状态（1分）

参考流程图

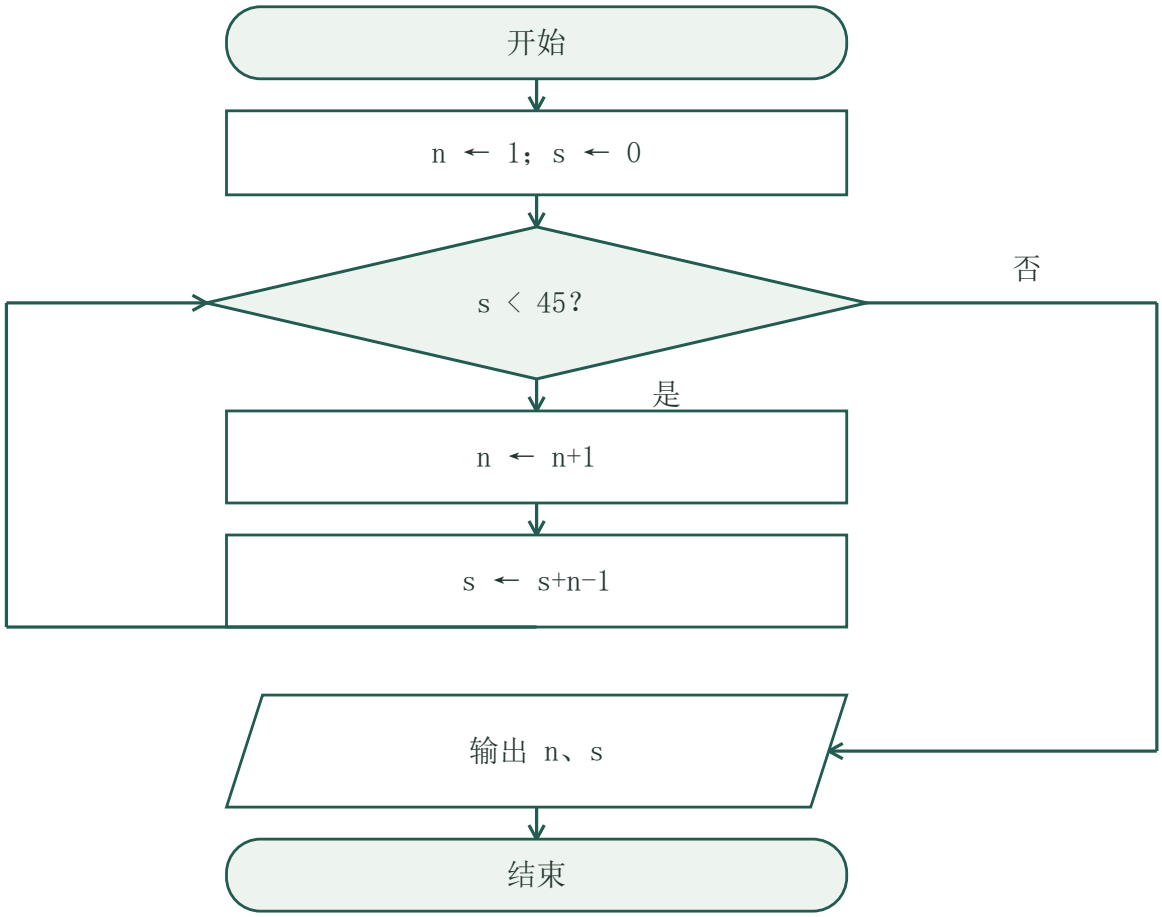

易错提醒：将条件写在菱形中并标明分支；只列人数公式或只写最终人数，不能代替题目要求的完整流程图。

回看知识：算法与流程图

48. [5分] 有N名学生，N为正整数，成绩保存在数组score中，下标从0到N-1。请画出使用冒泡排序将成绩按升序排列，然后输出中位数的完整流程图。N为奇数时取排序后中间一项；N为偶数时取中间两项的平均值，平均值可为小数。用N=6、score=[76, 60, 88, 60, 92, 84]检验你的流程图。

本题考查流程图表达算法；常用处理框、判断框、输入/输出框及带方向箭头均应清楚。

评分关注算法逻辑与图中连接关系；允许等价循环写法和变量名，但不得漏掉冒泡排序，只画中位数分支。

（1）[4分] 画出完整流程图，须包括两层循环、相邻比较与交换、奇偶判断及输出。只写排序结果或程序代码不能代替画图。

答案：见完整参考流程图。读入N和score，i=0；判断i<N-1；每趟j=0，判断j<N-1-i；若score[j]>score[j+1]则交换；j加1后回内层判断，内层结束后i加1回外层判断。排序完成后判断N奇偶，奇数输出score[(N-1)//2]，偶数输出(score[N//2-1]+score[N//2])/2，最后结束。

步骤1：外层执行N-1趟；每一趟把未排序部分最大值移到右端。

步骤2：内层j从0到N-2-i，确保访问j+1不越界；比较不满足时也要执行j加1。

步骤3：排序结束后才判断奇偶。//表示整数除法，最终平均值用可保留小数的除法。

评分要点：输入、初始化与开始/结束完整（0.5分）；外层条件、更新、回边正确（1分）；内层初始化、条件、更新、回边正确（1分）；相邻比较和交换、否分支汇合正确（0.5分）；排序后奇偶分支及两种零下标中位数输出正确（1分）


（2）[1分] 写出检验数组的最终升序结果和中位数。

答案：升序数组：[60,60,76,84,88,92]；中位数80。

步骤1：中央下标为2、3，对应76和84，平均值为80。

评分要点：升序数组和中位数均正确（1分）

完整参考流程图

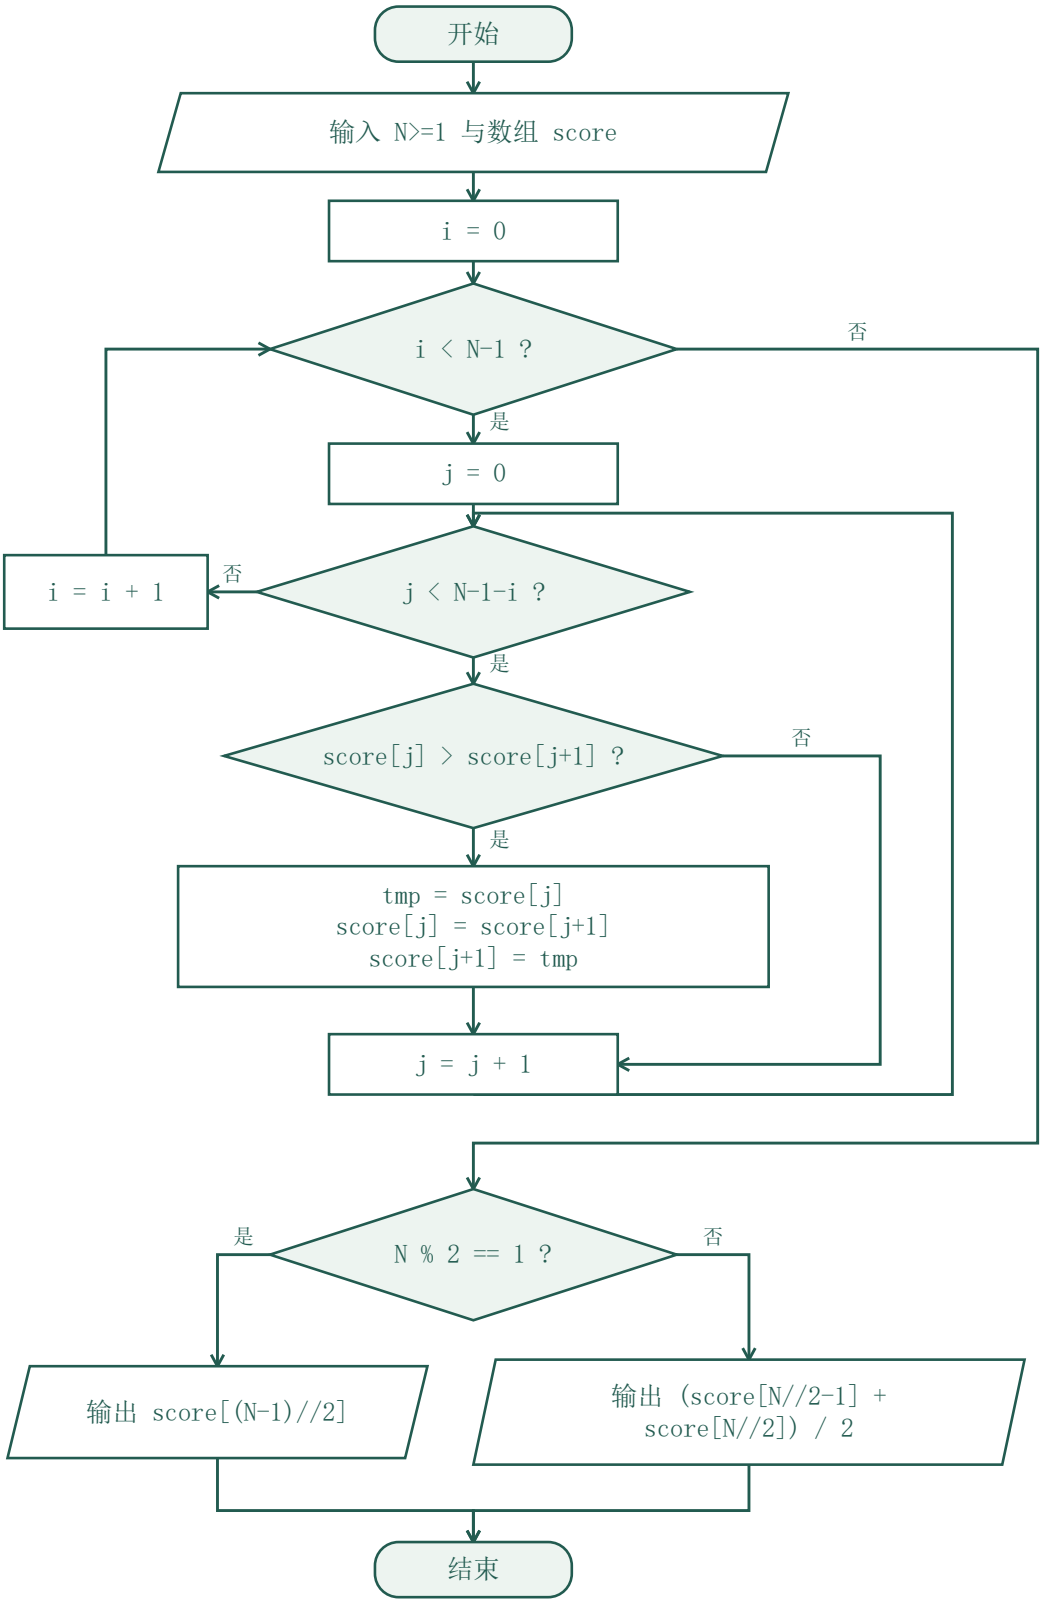

未优化升序冒泡：比较相邻项，外层完成后再按奇偶取中位数。//表示整数除法，最终平均使用可保留小数的除法。

易错提醒：两个循环的返回位置要区分；交换条件不成立也需递增j；相等元素无需交换且不可去重；偶数中位数使用零下标N//2-1与N//2。

回看知识：算法与流程图