


## "SymLinkCreator".


### 创建文件和文件夹的符号链接 - Windows x32 应用程序




例如: 左边是 "ComfyUI" 模型文件夹的路径, 右边是 "automatic1111" 模型文件夹的路径, 最下面是我们的程序。为方便起见, 最好在正确位置打开文件夹 "Where" 和 "From" 的窗口。

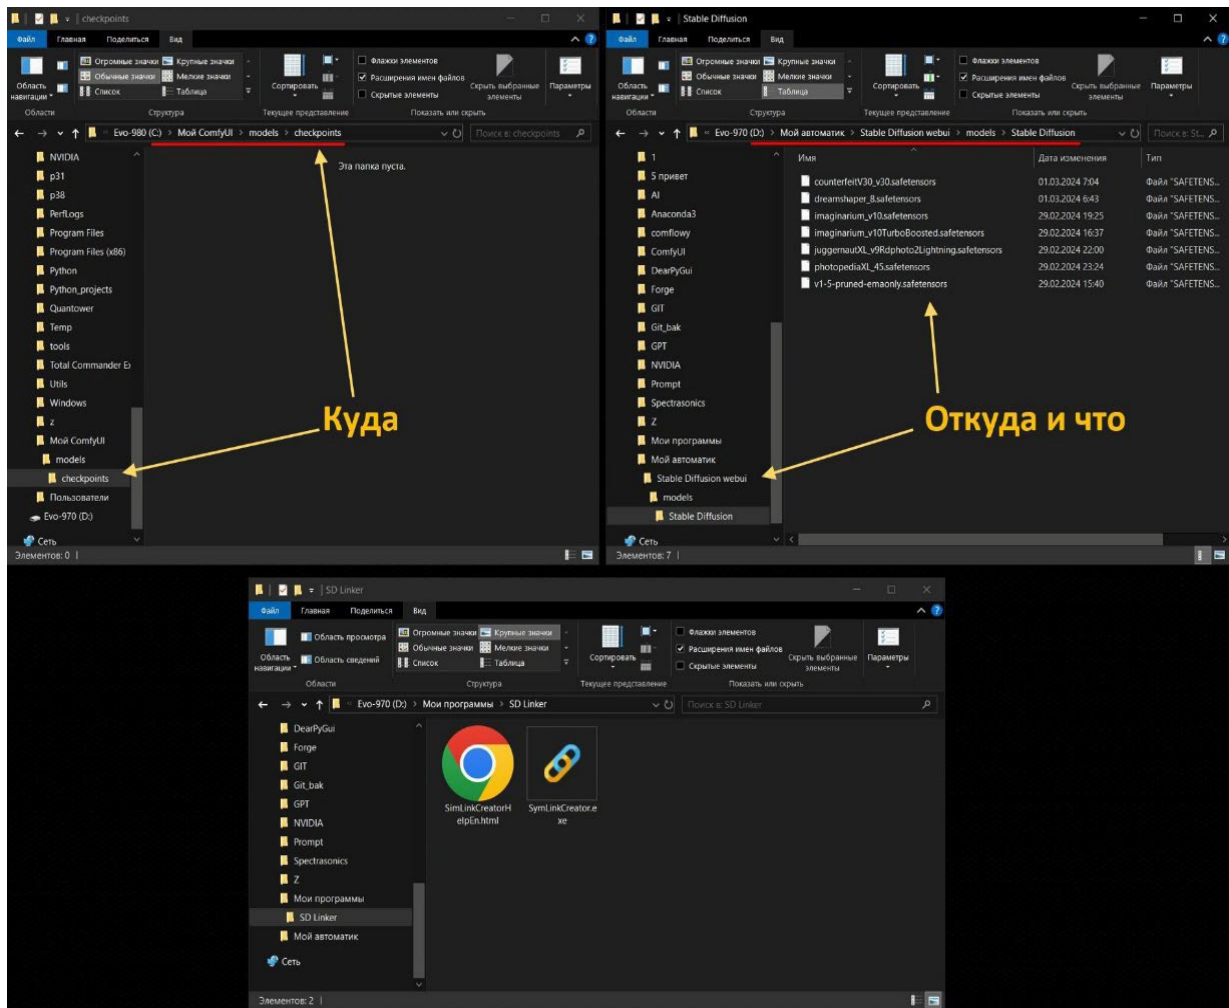


## 启动 "SymLinkCreator"

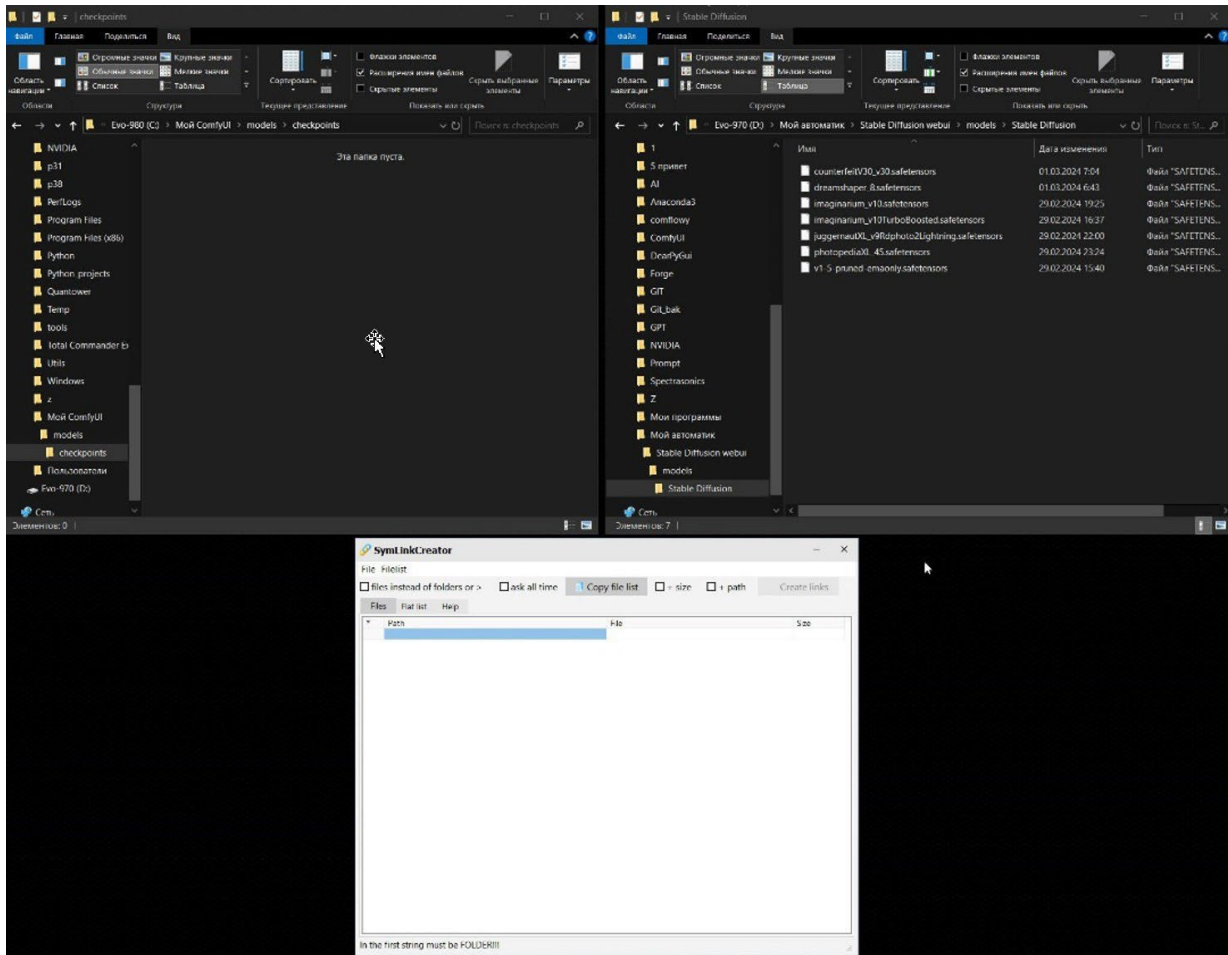


列表的第一行应始终是 **"Where"**(目的地)文件夹！！用鼠标将其拖入程序窗口！！用鼠标将其拖入程序窗口。

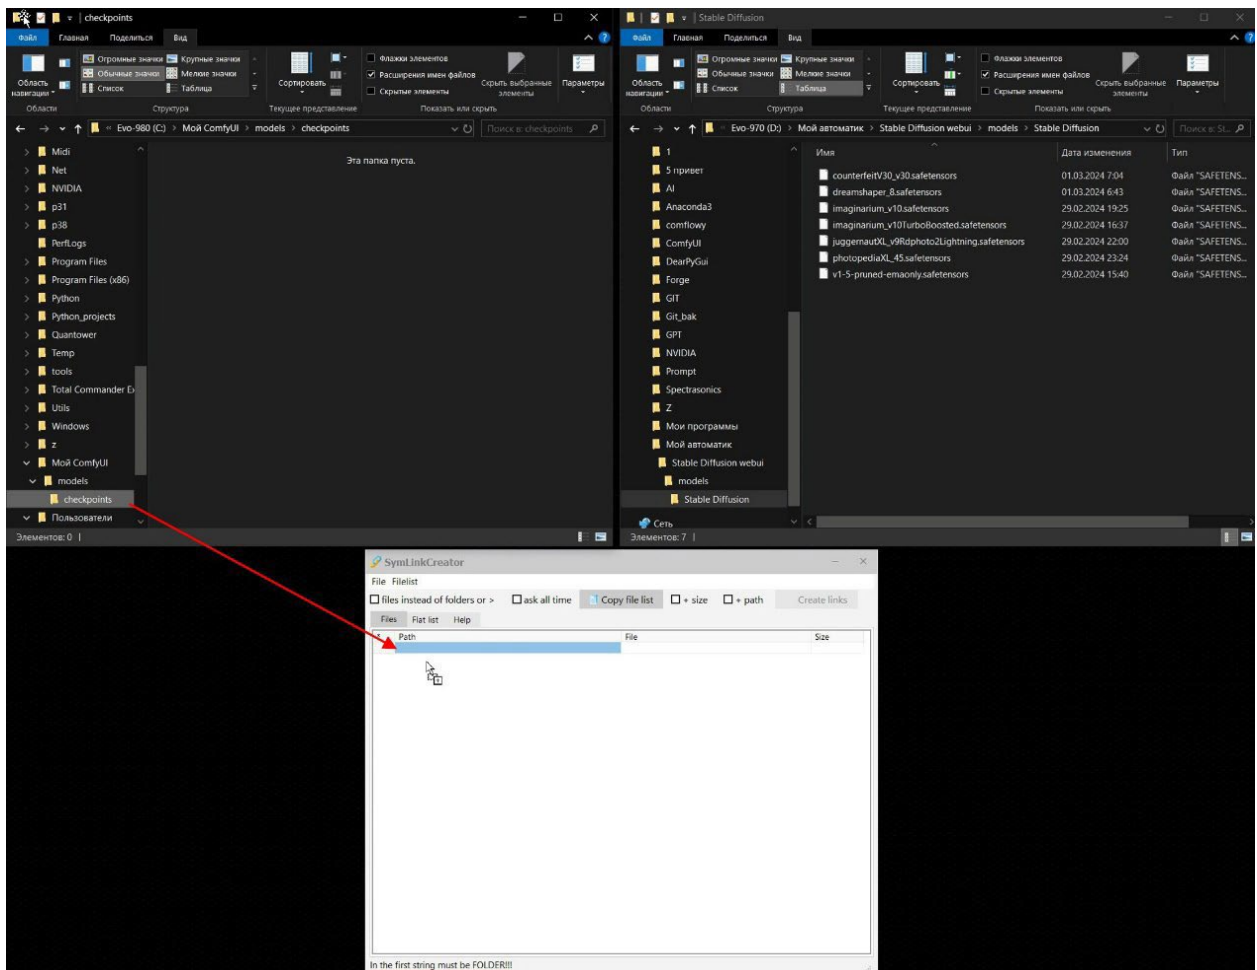

文件夹的路径会插入列表的第一行。如果程序对某些内容不满意，或在系统中找不到文件夹的真实路径，则会删除该行。

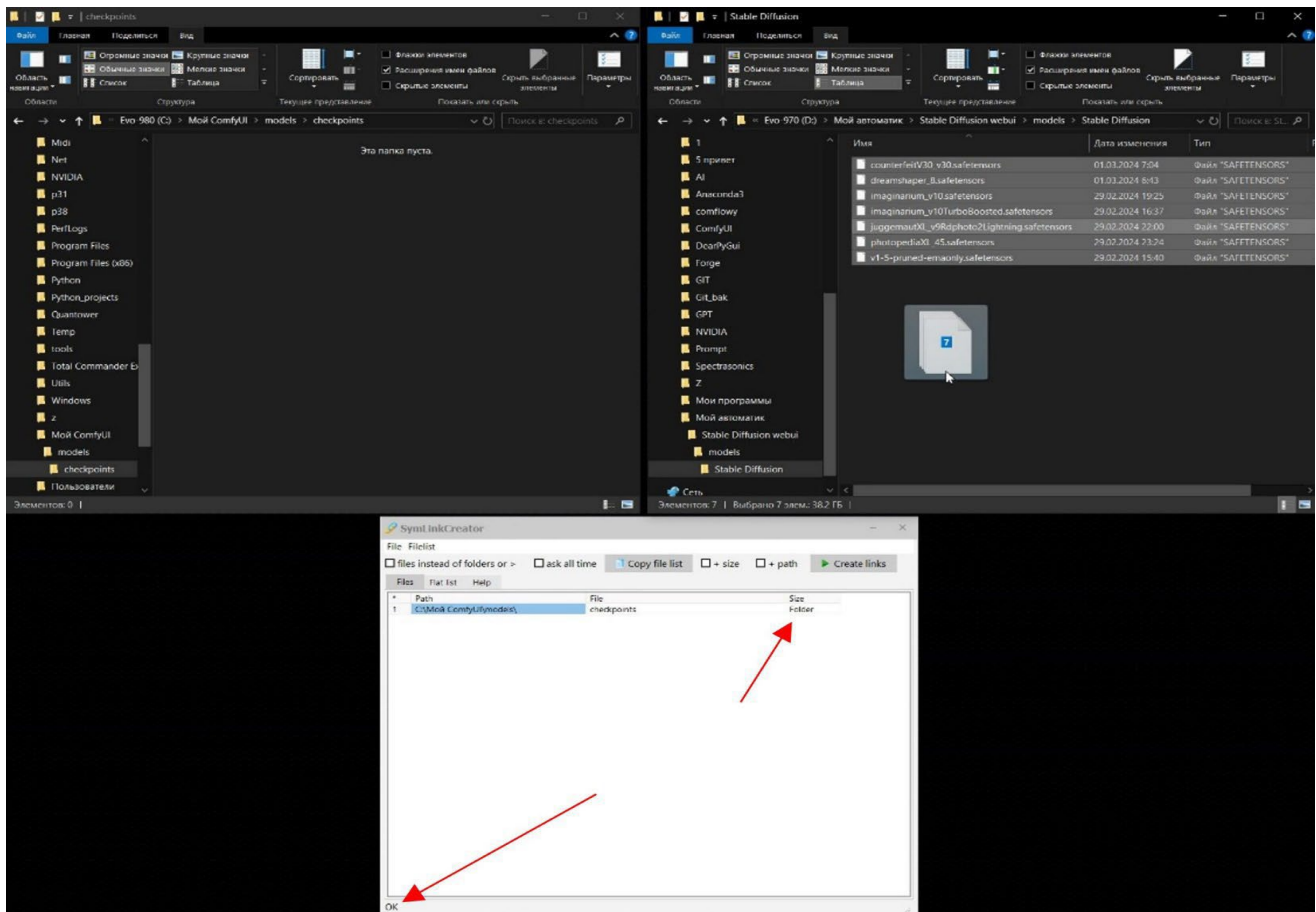


在第一行插入创建链接的文件夹路径后，我们可以将任意数量的文件夹和文件拖入窗口，其数量受 INI 文件中的设置限制。（默认情况下，列表中的文件数量限制为 25 个，这样就不会不小心将 Windows 目录（例如）拖入窗口。你可以在 INI 文件中更改该值，并重新启动程序，但这是你的责任，我想你知道自己在做什么）。

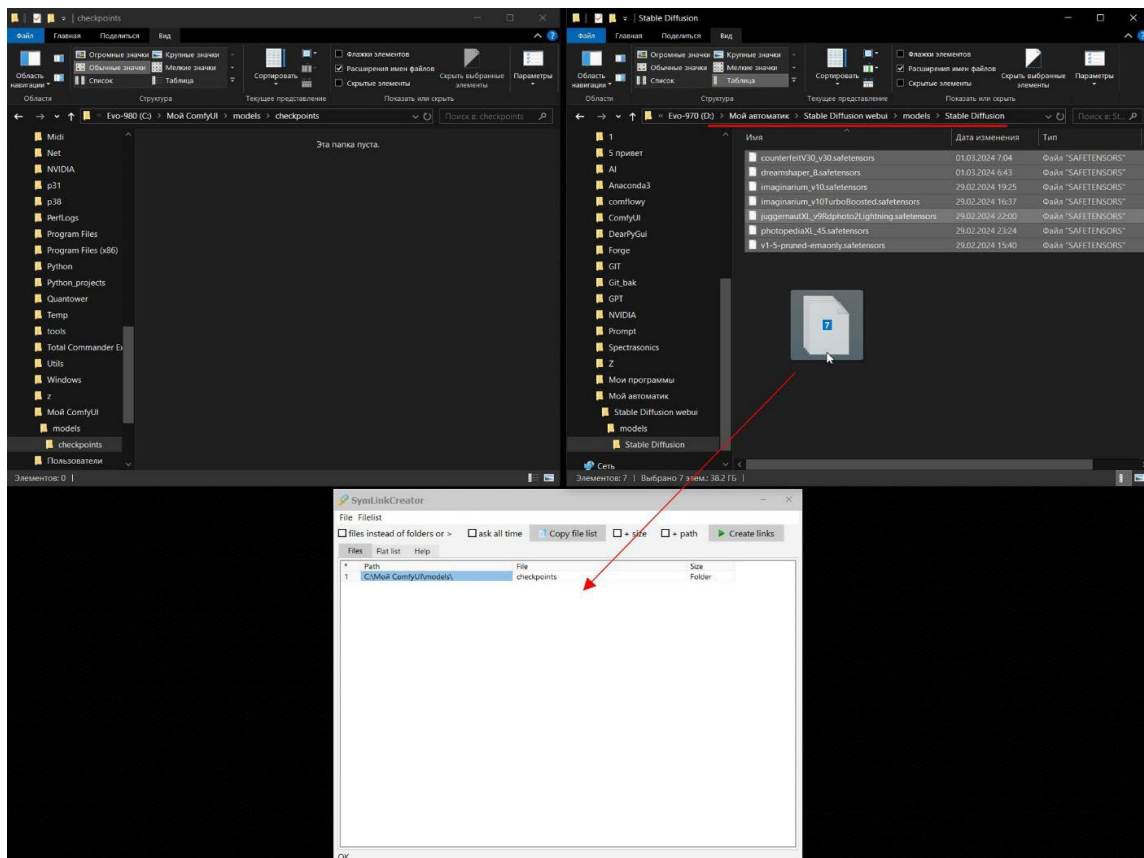





已获取 "文件的 链接会插入到列表中。

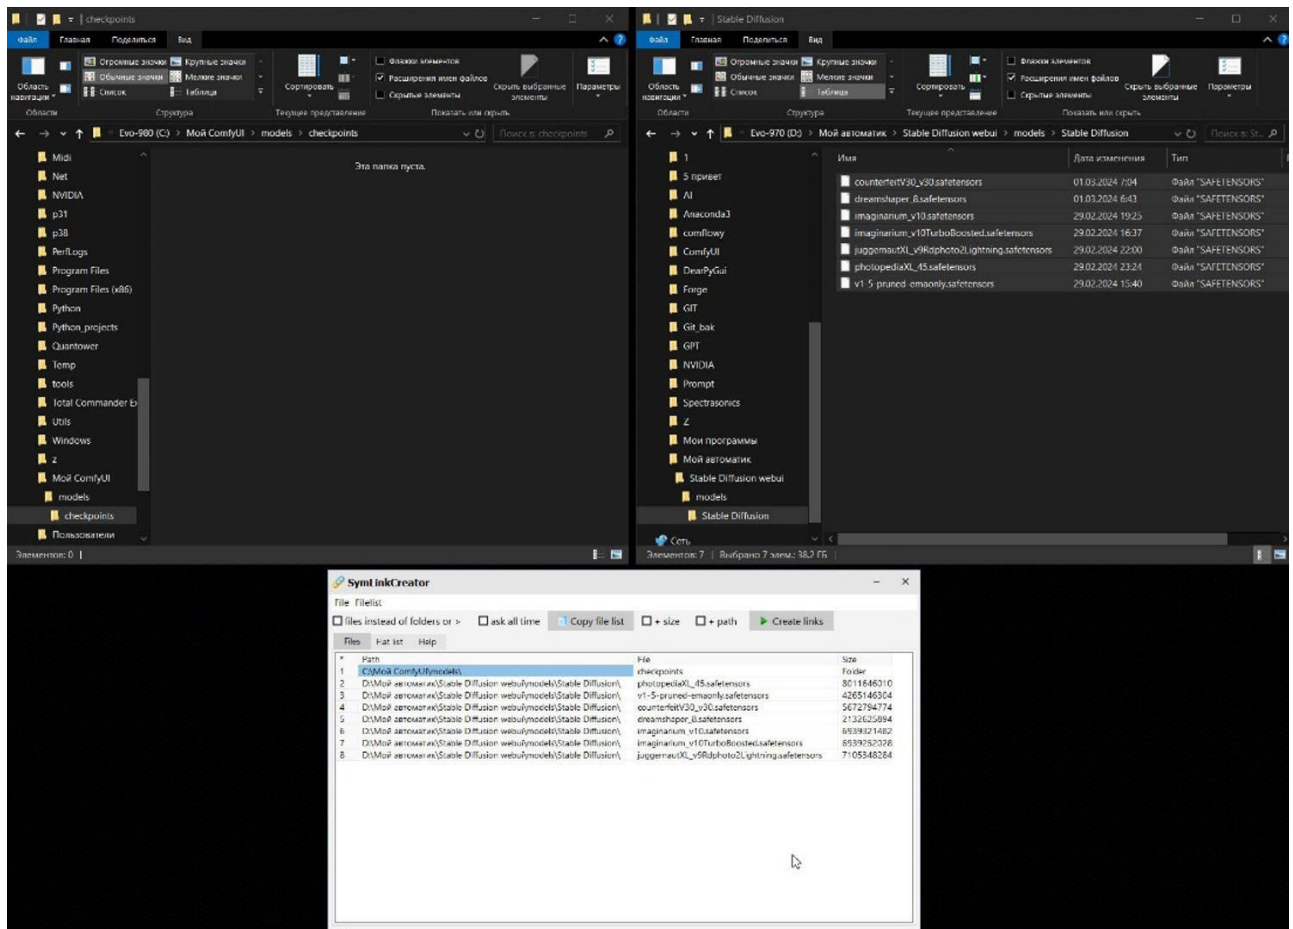

要创建链接, 请单击 "创建链接" 按钮

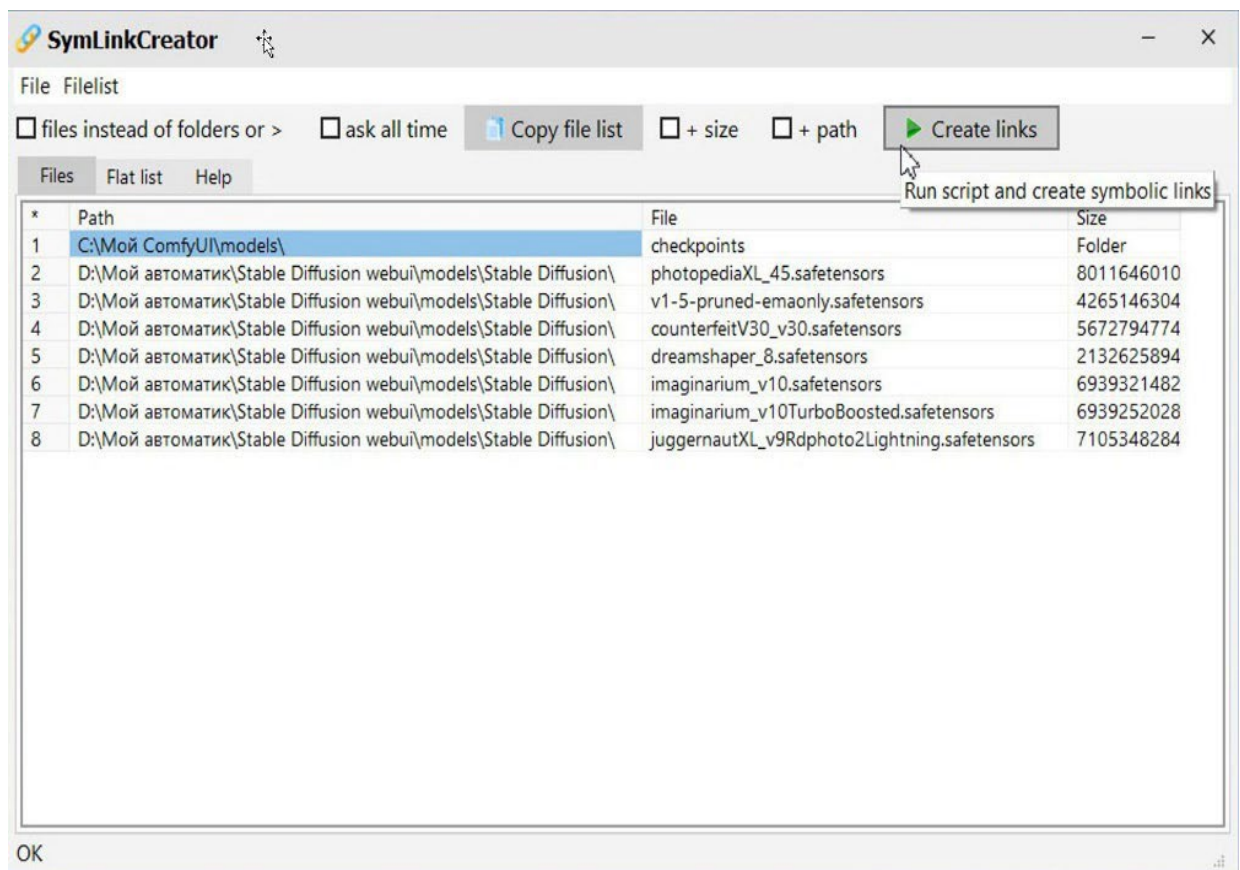


程序将读取列表，并在文件夹中创建从第一行到第一行以下各行所列内容的符号链接。

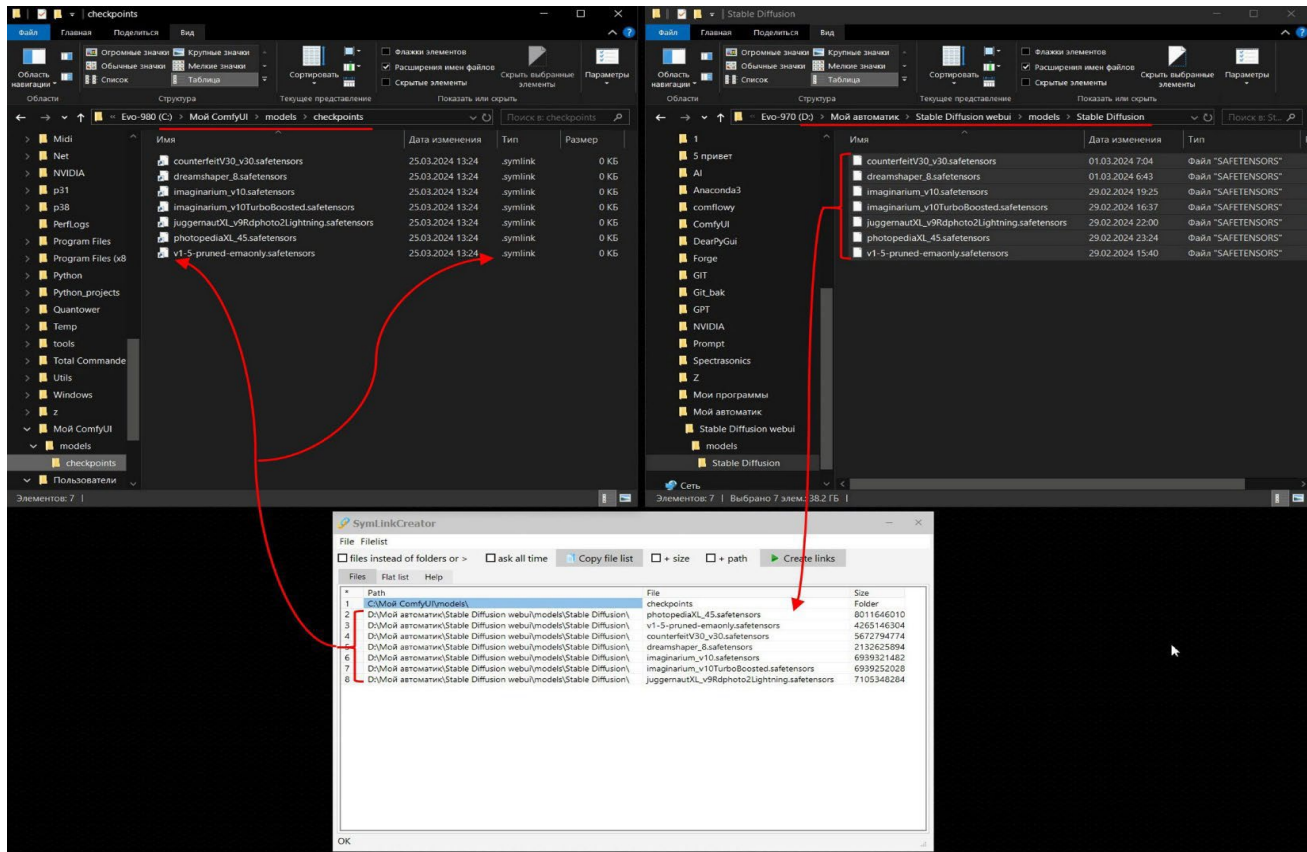

如果列表中有文件夹，则会创建一个 "文件夹链接"。链接创建后，可以像普通文件一样重新命名，但新位置的链接名称必须与旧位置的名称不同，这既适用于文件，也适用于文件夹。默认情况下，列表中 "暂存" 的文件夹是完全 "作为文件夹" 链接的。如果不是要插入文件夹本身的链接，而是要插入堆叠在其中的所有文件的链接，则应在 "堆叠" 这些对象前打开 "文件而不是文件夹" 或 "询问所有时间" 复选框。如果启用了 "文件而不是文件夹"

"，那么列表中 will 包括文件夹中所有文件的引用，而不是文件夹本身的引用，程序将进入文件夹本身，读取其内容，并插入文件夹中所有文件的地址。如果启用了 "随时询问" 功能，程序将显示一个窗口，询问包括哪些文件或文件夹，并根据用户的回答采取行动。

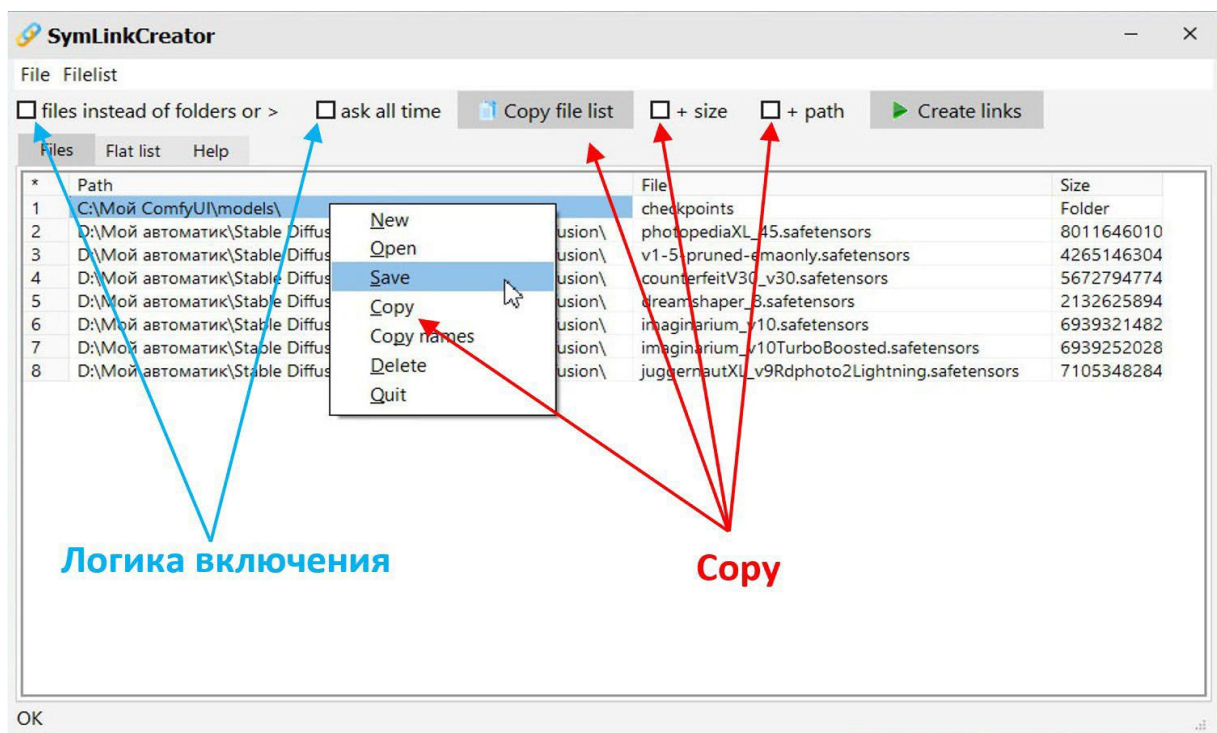

窗口中的文件列表可以编辑--可以删除某些行并在其位置上添加新文件，但以 ini-file 中设置的列表中文件数量有限。按 "DEL"（删除）键或在主菜单或管道菜单中选择一个项目即可删除列表中的行。该操作适用于当前选定的行。

可以保存当前文件列表。窗口中的列表既可以保存，也可以加载以前保存的列表。


唯一的条件是，列表的第一行必须是文件夹地址，而不是文件地址，因为它会自动成为 "所在 "文件夹。列表的长度可以是任意的，但在将列表加载到程序时，列表将根据 ini 文件中设置的行数进行删减。如果程序不喜欢文件列表中的内容，就不会接受它。

除了保存文件列表外，还可以将当前打开的列表复制到缓冲区，可以是仅包含文件名的列表，也可以是包含完整文件路径和文件大小的列表。

"+尺寸 "和 "+路径"

在关闭程序后 (如果是首次运行)，程序将创建服务文件夹 "Bat "和 "Logs"，在执行脚本后，程序将在第一个文件夹中保存已执行的 BAT 文件，文件名为 "时间戳 + 程序名.bat"，并在第二个文件夹中记录 "何时、何地、运行了什么文件"。程序执行时，会从 "Bat "文件夹中运行名为 "temp.bat "的 BAT 文件副本，该副本在执行 0.5 秒后被删除。要重复执行脚本，请使用 "Bat "文件夹中的 BAT 文件，并根据需要重新命名。在启动链接恢复程序之前，可以安全地将其插入启动程序的 bat 文件中，因为如果在创建该文件的位置存在链接，则不会被覆盖。

BAT 文件以 866 编码 (DOS 传统编码) 编写，以确保与 DOS 兼容，避免出现西里尔字符问题。地址用成对的括号括起来，以免在路径和文件名中出现空格。要执行脚本，需要使用 `mklink` 命令，但系统中找不到这个命令。（你看到地鼠了吗？没有！我没看到，但有一个！"）。

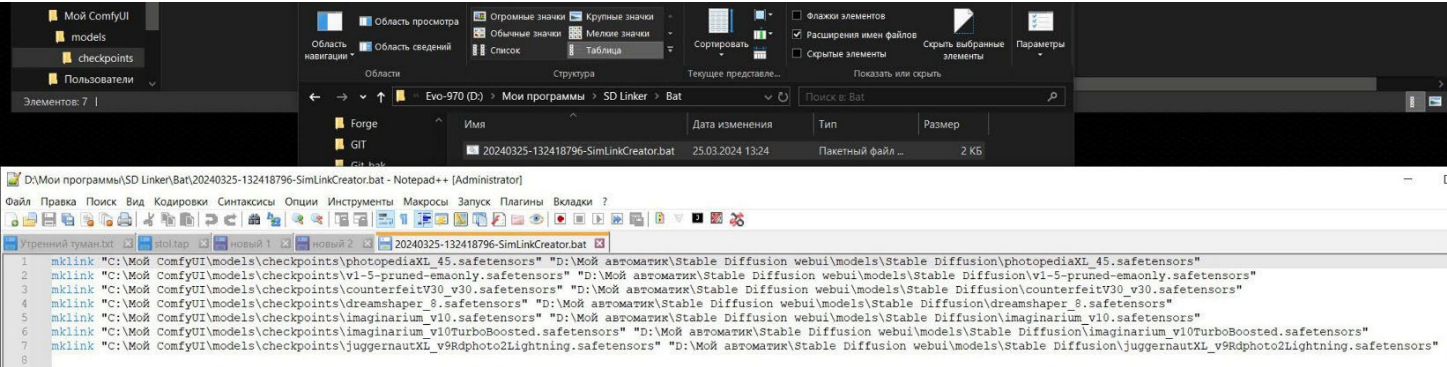

"不伤害 "逻辑


如果 "Where "文件夹中出现任何名称冲突，则不会执行这一行！  
不会删除或覆盖任何现有对象！

此外，该计划还创建了自己的：


- 存储程序设置、复选框等的 ini 文件 (自动创建)。(自动创建)
- 当前项目窗口的文件列表 (下次启动时自动加载)
- 语言文件 (刚刚打开，因为程序正在进一步开发多语言功能)


随软件提供的HTML 文件最初包含一个简短的帮助，启动时会加载到 "帮助 "选项卡下的页面上。



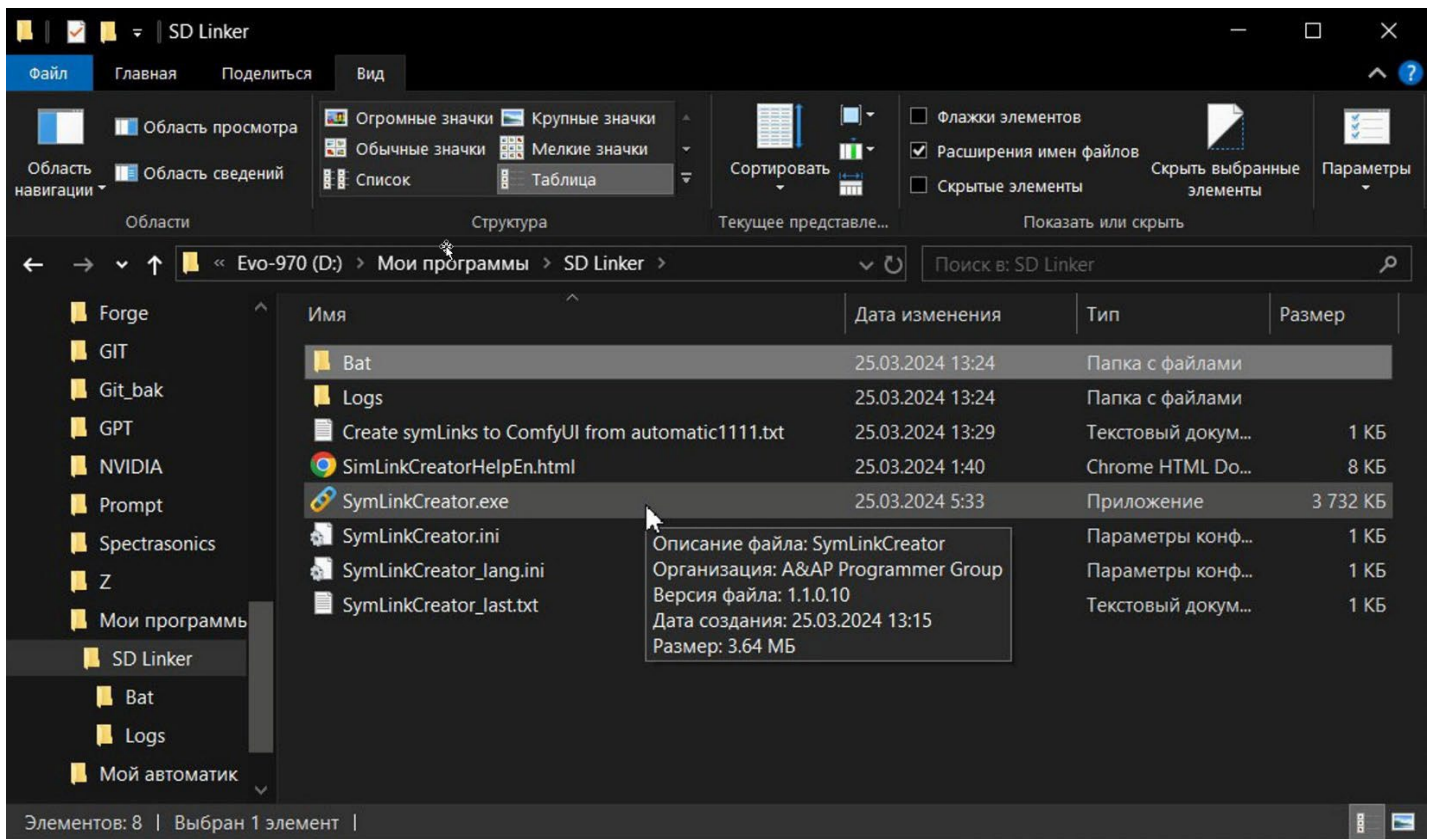


Двойск статусбар, переключить интерфейс на русский и изменить стиль меню

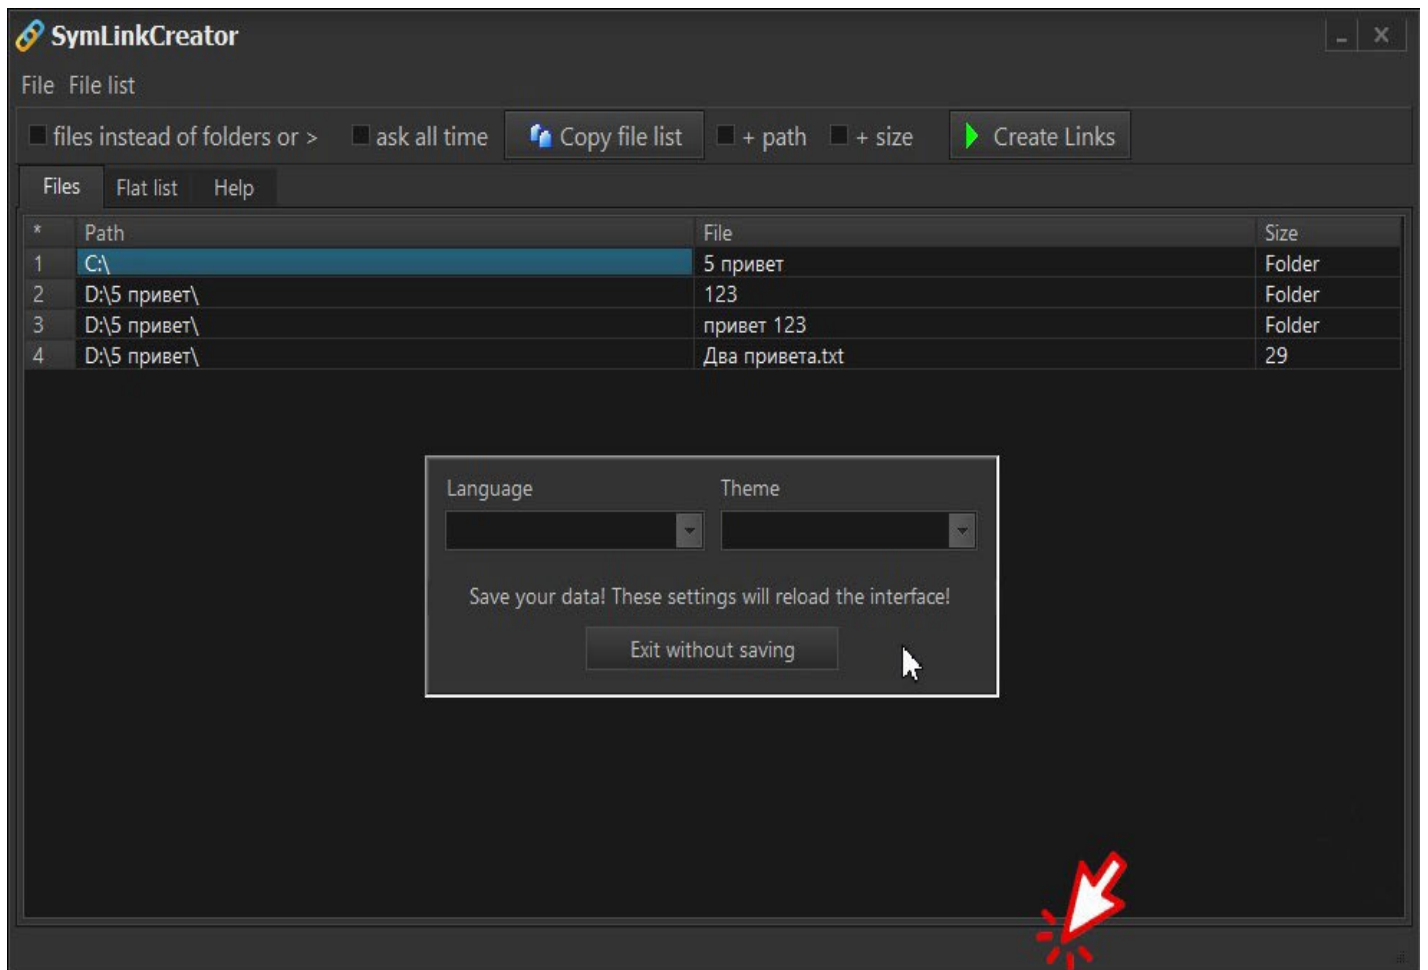

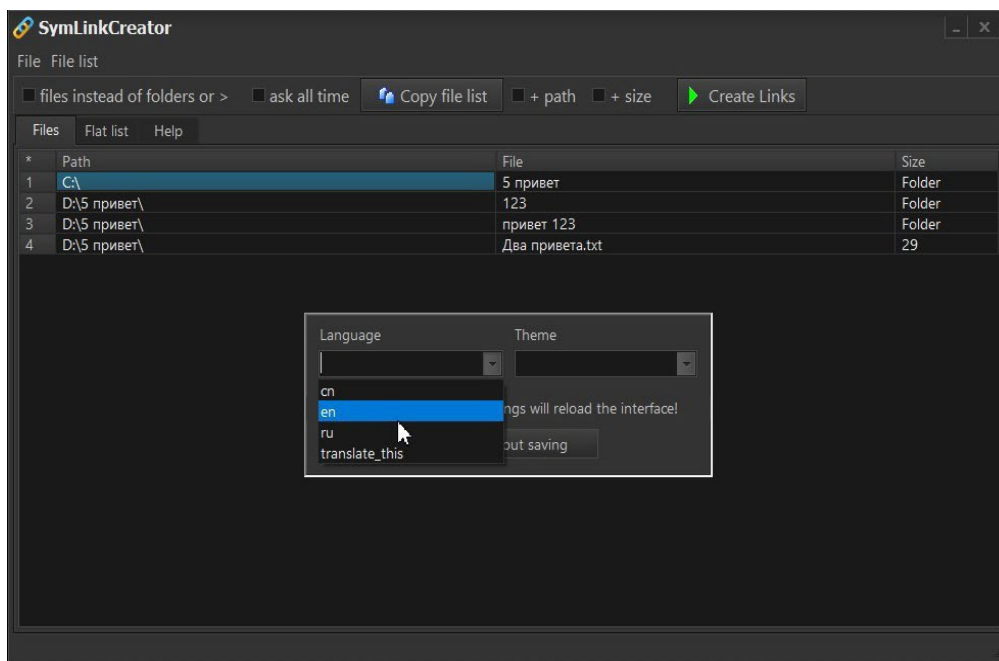

要切换语言，请从列表中选择。文件本身存储在 "Lang" 文件夹中。要创建新的翻译文件，只需复制一份 "en.ini " 文件，给它起一个新名字，然后将其翻译成所需的语言。程序启动时会读取这些文件，在该文件夹中找到的任何文件都会插入到列表中。

从列表选择一个模板即可切换外观模板。模板本身位于 "Styles (样式)" 文件夹中，程序启动时会生成一个模板列表，该列表将包含该文件夹中的模板。请至少保留一个模板。

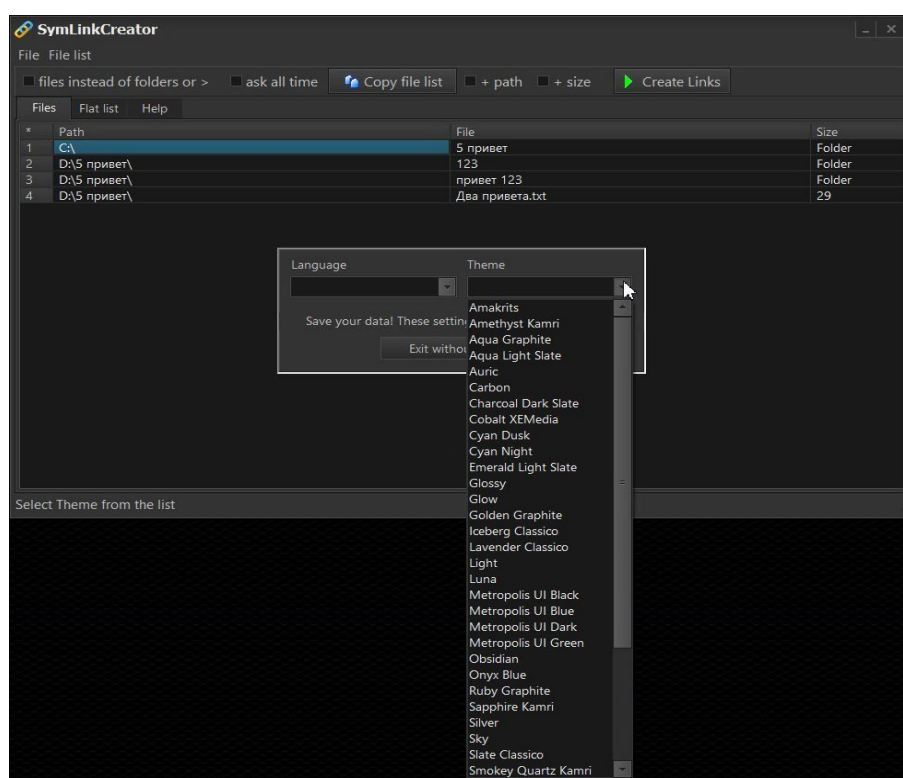

如果您不是程序员，则只需要 ZIP 文件(内含 exe 文件)、HTML 文件、"Lang " 和 "Styles " 文件夹以及 "DOCs " 文件夹中的俄语/英语说明，其余的可以删除。

NStor

[https://t.me/stable\\_cascade\\_rus](https://t.me/stable_cascade_rus)

<https://t.me/srigert>