保護應用程式

Astra Control Center

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-center-2108/use/protect-apps.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

保護應用程式 1
利用快照與備份來保護應用程式 1
還原應用程式 4
複製及移轉應用程式 5

保護應用程式

利用快照與備份來保護應用程式

使用自動保護原則或臨機操作、拍攝快照和備份資料、保護您的應用程式。您可以使用Astra UI或 "Astra API" 保護應用程式。

> 如果您使用Helm來部署應用程式、Astra Control Center需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3部署的應用程式管理與複製（或從Helm 2升級至Helm 3）。不支援以Helm 2部署的應用程式。

> 當您在OpenShift叢集上建立裝載應用程式的專案時、專案（或Kubernetes命名空間）會被指派安全性轉換唯一碼。若要啟用Astra Control Center來保護應用程式、並將應用程式移至OpenShift中的其他叢集或專案、您必須新增原則、讓應用程式以任何唯一識別碼的形式執行。例如、下列OpenShift CLI命令會將適當的原則授予WordPress應用程式。
>
> 「occ new－project worm新聞」（occ new－project wormPress）「ocadm policy add－scc to－group anyuid system:serviceaccounts：wormPress」（ocadm policy add－scc對使用者權限-z預設值-n wormPress）

快照與備份

_snapshot是應用程式的時間點複本、儲存在與應用程式相同的已配置磁碟區上。通常速度很快。本機快照可用來將應用程式還原至較早的時間點。快照對快速複製非常實用；快照包括應用程式的所有Kubernetes物件、包括組態檔案。

備份_儲存在外部物件存放區中。相較於本機快照、備份速度可能較慢。您可以將應用程式的備份還原至不同的叢集、以移轉應用程式。您也可以選擇較長的備份保留期間。

> 您必須等到最近進行備份之後、才能獲得完整保護。這很重要、因為備份儲存在遠離持續磁碟區的物件存放區中。如果故障或意外將叢集及其持續儲存設備擦除、則需要備份才能恢復。快照無法讓您恢復。

設定保護原則

保護原則可在已定義的排程中建立快照、備份或兩者、以保護應用程式。您可以選擇每小時、每天、每週和每月建立快照和備份、也可以指定要保留的複本數量。

步驟

1. 按一下*應用程式*、然後按一下應用程式名稱。
2. 按一下*資料保護*。
3. 按一下*設定保護原則*。
4. 選擇每小時、每天、每週和每月保留的快照和備份數量、以定義保護排程。

   您可以同時定義每小時、每日、每週及每月排程。在您設定保留層級之前、排程不會變成作用中。

   下列範例設定四種保護排程：每小時、每日、每週及每月提供快照與備份。

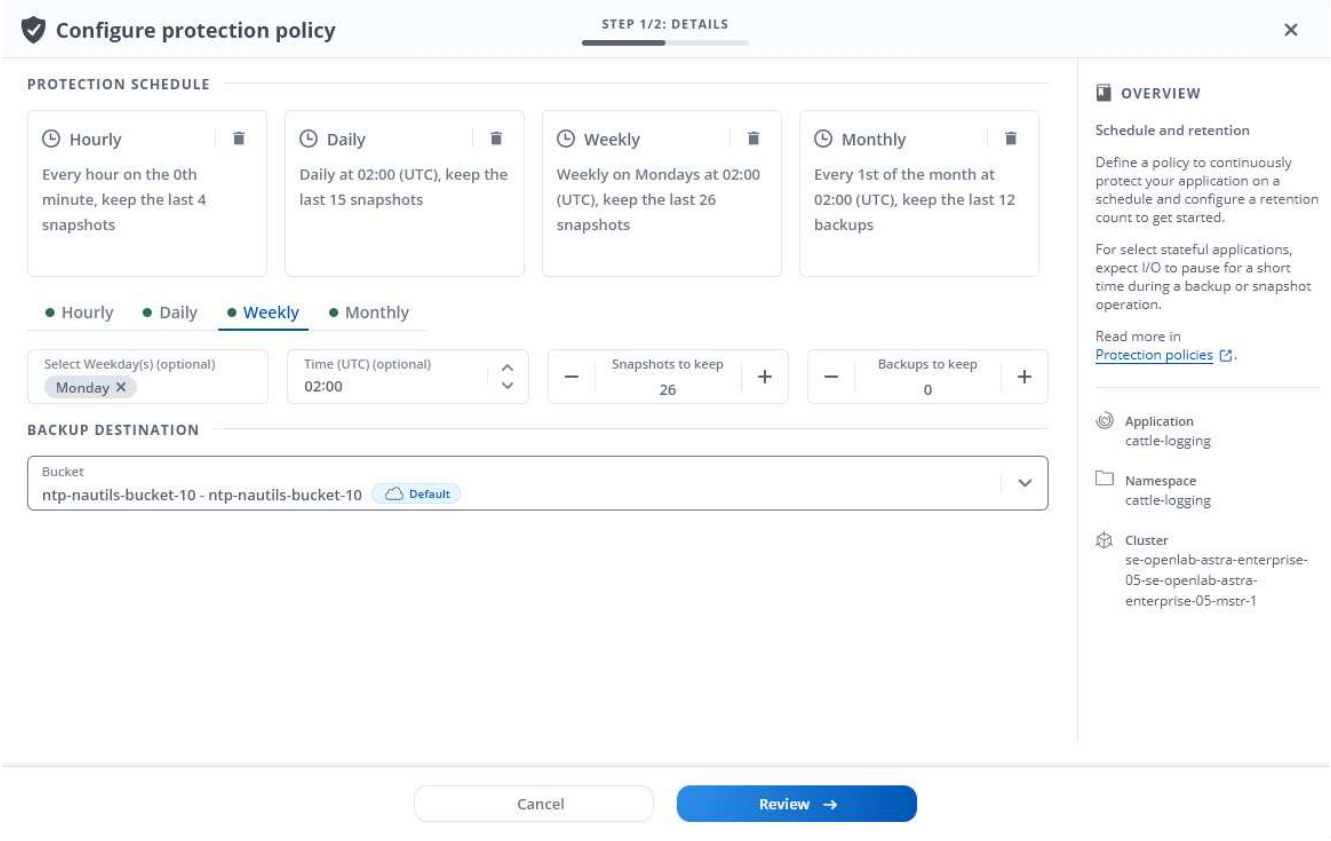

5. 按一下* Review *。
6. 按一下「設定保護原則」。

Astra Control Center使用您定義的排程和保留原則、建立並保留快照和備份、以實作資料保護原則。

建立快照

您可以隨時建立隨需快照。

步驟

1. 按一下*應用程式*。
2. 按一下所需應用程式*「Actions」（動作）欄中的下拉式清單。
3. 按一下* Snapshot *。
4. 自訂快照名稱、然後按一下* Review *。
5. 檢閱快照摘要、然後按一下* Snapshot *。

快照程序隨即開始。當「資料保護>*快照*」頁面*「動作*」欄中的狀態為*可用*時、快照就會成功。

建立備份

您也可以隨時備份應用程式。

Astra Control Center中的S3鏟斗未報告可用容量。在備份或複製由Astra Control Center管理的應用程式之前、請先查看ONTAP 資訊庫（英文）或StorageGRID 資訊庫（英文）管理系統中的庫位資訊。

步驟

1. 按一下*應用程式*。
2. 按一下所需應用程式*「Actions」（動作）欄中的下拉式清單。
3. 按一下*備份*。
4. 自訂備份名稱。
5. 選擇是否要從現有的快照備份應用程式。如果選取此選項、您可以從現有快照清單中進行選擇。
6. 從儲存貯體區清單中選取、以選擇備份目的地。
7. 按一下* Review *。
8. 檢閱備份摘要、然後按一下*備份*。

Astra Control Center會建立應用程式的備份。

如果您的網路中斷或異常緩慢、備份作業可能會逾時。這會導致備份失敗。

無法停止執行中的備份。如果您需要刪除備份、請等到備份完成後再使用中的指示 [Delete backups]。若要刪除失敗的備份、 "使用Astra API"。

資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

檢視快照與備份

您可以從「資料保護」索引標籤檢視應用程式的快照與備份。

步驟

1. 按一下*應用程式*、然後按一下應用程式名稱。
2. 按一下*資料保護*。

   快照預設會顯示。

3. 按一下*備份*以查看備份清單。

刪除快照

刪除不再需要的排程或隨需快照。

步驟

1. 按一下*應用程式*、然後按一下應用程式名稱。
2. 按一下*資料保護*。

3. 單擊* Actions（操作）*列中的下拉列表以獲取所需的快照。
4. 單擊*刪除snapshot *。
5. 輸入「DELETE」一詞以確認刪除、然後按一下「* Yes、Delete snapshot （是、刪除快照）」。

Astra Control Center會刪除快照。

刪除備份

刪除不再需要的排程或隨需備份。

> 無法停止執行中的備份。如果您需要刪除備份、請等到備份完成後再使用這些指示。若要刪除失敗的備份、 "使用Astra API"。

1. 按一下*應用程式*、然後按一下應用程式名稱。
2. 按一下*資料保護*。
3. 按一下*備份*。
4. 按一下「動作」欄中的下拉式清單、以取得所需的備份。
5. 按一下*刪除備份*。
6. 輸入「刪除」一詞以確認刪除、然後按一下「是、刪除備份」。

Astra Control Center會刪除備份。

還原應用程式

Astra Control Center可從快照或備份還原應用程式。持續儲存備份與快照會從物件存放區傳輸、因此從現有快照還原至同一個叢集的速度將比其他方法更快。您可以使用Astra UI或 "Astra API" 以還原應用程式。

> 如果您使用Helm來部署應用程式、Astra Control Center需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3部署的應用程式管理與複製（或從Helm 2升級至Helm 3）。不支援以Helm 2部署的應用程式。

> 如果還原至不同的叢集、請確定叢集使用相同的持續磁碟區存取模式（例如ReadWriteMany）。如果目的地持續磁碟區存取模式不同、還原作業將會失敗。

> 當您在OpenShift叢集上建立裝載應用程式的專案時、專案（或Kubernetes命名空間）會被指派安全性轉換唯一碼。若要啟用Astra Control Center來保護應用程式、並將應用程式移至OpenShift中的其他叢集或專案、您必須新增原則、讓應用程式以任何唯一識別碼的形式執行。例如、下列OpenShift CLI命令會將適當的原則授予WordPress應用程式。
>
> 「occ new－project worm新聞」（occ new－project wormPress）「ocadm policy add－scc to－group anyuid system:serviceaccounts：wormPress」（ocadm policy add－scc對使用者權限-z預設值-n wormPress）

步驟

1. 按一下*應用程式*、然後按一下應用程式名稱。
2. 按一下*資料保護*。
3. 如果要從快照還原、請選取* Snapshot*圖示。否則、按一下*備份*圖示即可從備份還原。
4. 按一下「動作」欄中的下拉式清單、以取得您要還原的快照或備份。
5. 按一下*還原應用程式*。
6. 還原詳細資料：指定還原的詳細資料：
   - 輸入應用程式的名稱和命名空間。

     > 如果您要還原已刪除的應用程式、請為應用程式選擇不同於原始名稱的名稱和命名空間。如果還原的應用程式名稱與刪除的應用程式相同、還原作業將會失敗。

   - 選擇應用程式的目的地叢集。
   - 按一下* Review *。
7. 還原摘要：檢閱還原動作的詳細資料、然後按一下*還原*。

Astra Control Center會根據您提供的資訊來還原應用程式。

> 資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

複製及移轉應用程式

複製現有的應用程式、在相同的Kubernetes叢集或其他叢集上建立複製的應用程式。如果您需要將應用程式和儲存設備從一個Kubernetes叢集移至另一個叢集、複製作業將有助於您。例如、您可能想要透過CI/CD傳輸途徑和Kubernetes命名空間來移動工作負載。您可以使用Astra UI或 "Astra API" 複製及移轉應用程式。

> 如果您在叢集之間複製應用程式、來源叢集和目的地叢集必須是OpenShift的相同發佈版本。例如、如果您從OpenShift 4.7叢集複製應用程式、請使用同樣為OpenShift 4.7的目的地叢集。

當Astra Control Center複製應用程式時、會建立應用程式組態和持續儲存的複本。

> Astra Control Center中的S3鏟斗未報告可用容量。在備份或複製由Astra Control Center管理的應用程式之前、請先查看ONTAP 資訊庫（英文）或StorageGRID 資訊庫（英文）管理系統中的庫位資訊。

> 當您在OpenShift叢集上建立裝載應用程式的專案時、專案（或Kubernetes命名空間）會被指派安全性轉換唯一碼。若要啟用Astra Control Center來保護應用程式、並將應用程式移至OpenShift中的其他叢集或專案、您必須新增原則、讓應用程式以任何唯一識別碼的形式執行。例如、下列OpenShift CLI命令會將適當的原則授予WordPress應用程式。
>
> 「occ new－project worm新聞」（occ new－project wormPress）「ocadm policy add－scc to－group anyuid system:serviceaccounts：wormPress」（ocadm policy add－scc對使用者權限-z預設值-n wormPress）

若要將應用程式複製到不同的叢集、您需要預設的儲存區。當您新增第一個儲存區時、它會成為預設儲存區。

步驟

1. 按一下*應用程式*。
2. 執行下列其中一項：
   - 按一下所需應用程式*「Actions」（動作）欄中的下拉式清單。
   - 按一下所需應用程式的名稱、然後選取頁面右上角的狀態下拉式清單。
3. 按一下* Clone（複製）*。
4. 複製詳細資料：指定複製的詳細資料：
   - 輸入名稱。
   - 輸入複本的命名空間。
   - 選擇要複製的目的地叢集。
   - 選擇是要從現有的快照或備份建立複本。如果您未選取此選項、Astra Control Center會從應用程式的目前狀態建立複本。
5. 資料來源：如果您選擇從現有的快照或備份中複製、請選擇您要使用的快照或備份。
6. 按一下* Review *。
7. 複製摘要：檢閱複製的詳細資料、然後按一下* Clone（複製）*。

Astra Control Center會根據您提供的資訊來複製該應用程式。當新的應用程式實體複本在* Apps*頁面上處於「Available（可用）」狀態時、即表示該實體複製作業成功。

> 資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.