保護應用程式

Astra Control Center

NetApp
November 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-center-2108/use/protect-apps.html on November 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

保護應用程式 1
利用快照與備份來保護應用程式 1
還原應用程式 4
複製及移轉應用程式 5

保護應用程式

利用快照與備份來保護應用程式

使用自動保護原則或臨機操作、拍攝快照和備份資料、保護您的應用程式。您可以使用Astra UI或 "Astra API" 保護應用程式。

> 如果您使用Helm來部署應用程式、Astra Control Center需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3部署的應用程式管理與複製（或從Helm 2升級至Helm 3）。不支援以Helm 2部署的應用程式。

> 當您在OpenShift叢集上建立裝載應用程式的專案時、專案（或Kubernetes命名空間）會被指派安全性轉換唯一碼。若要啟用Astra Control Center來保護應用程式、並將應用程式移至OpenShift中的其他叢集或專案、您必須新增原則、讓應用程式以任何唯一識別碼的形式執行。例如、下列OpenShift CLI命令會將適當的原則授予WordPress應用程式。
>
> 「occ new－project worm新聞」（occ new－project wormPress）「ocadm policy add－scc to－group anyuid system:serviceaccounts：wormPress」（ocadm policy add－scc對使用者權限-z預設值-n wormPress）

快照與備份

_snapshot是應用程式的時間點複本、儲存在與應用程式相同的已配置磁碟區上。通常速度很快。本機快照可用來將應用程式還原至較早的時間點。快照對快速複製非常實用；快照包括應用程式的所有Kubernetes物件、包括組態檔案。

備份_儲存在外部物件存放區中。相較於本機快照、備份速度可能較慢。您可以將應用程式的備份還原至不同的叢集、以移轉應用程式。您也可以選擇較長的備份保留期間。

> 您必須等到最近進行備份之後、才能獲得完整保護。這很重要、因為備份儲存在遠離持續磁碟區的物件存放區中。如果故障或意外將叢集及其持續儲存設備擦除、則需要備份才能恢復。快照無法讓您恢復。

設定保護原則

保護原則可在已定義的排程中建立快照、備份或兩者、以保護應用程式。您可以選擇每小時、每天、每週和每月建立快照和備份、也可以指定要保留的複本數量。

步驟

1. 按一下*應用程式*、然後按一下應用程式名稱。
2. 按一下*資料保護*。
3. 按一下*設定保護原則*。
4. 選擇每小時、每天、每週和每月保留的快照和備份數量、以定義保護排程。

   您可以同時定義每小時、每日、每週及每月排程。在您設定保留層級之前、排程不會變成作用中。

   下列範例設定四種保護排程：每小時、每日、每週及每月提供快照與備份。

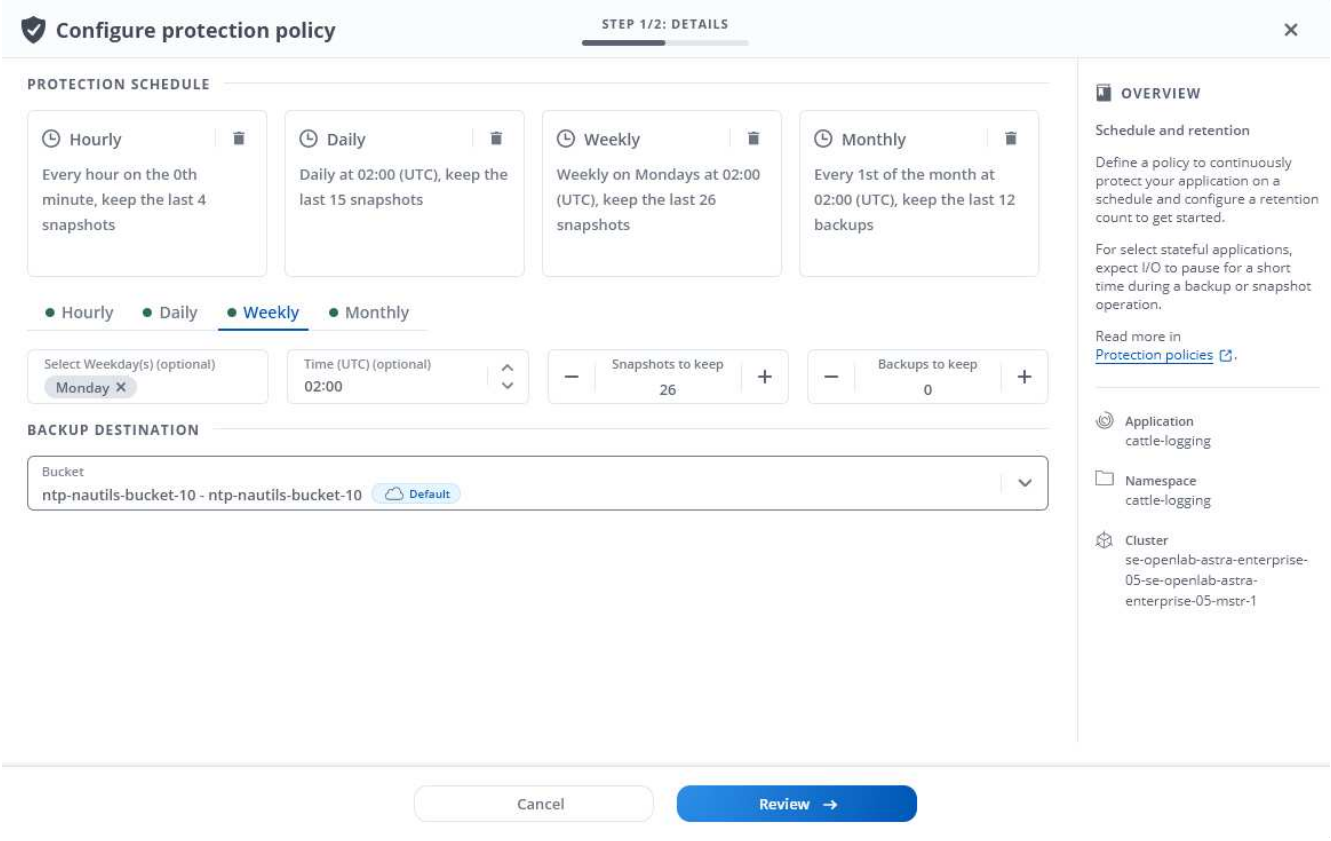

5. 按一下* Review *。
6. 按一下「設定保護原則」。

結果

Astra Control Center使用您定義的排程和保留原則、建立並保留快照和備份、以實作資料保護原則。

建立快照

您可以隨時建立隨需快照。

步驟

1. 按一下*應用程式*。
2. 按一下所需應用程式*「Actions」（動作）欄中的下拉式清單。
3. 按一下* Snapshot *。
4. 自訂快照名稱、然後按一下* Review *。
5. 檢閱快照摘要、然後按一下* Snapshot *。

結果

快照程序隨即開始。當「資料保護>*快照*」頁面*「動作*」欄中的狀態為*可用*時、快照就會成功。

建立備份

您也可以隨時備份應用程式。

Astra Control Center中的S3鏟斗未報告可用容量。在備份或複製由Astra Control Center管理的應用程式之前、請先查看ONTAP 資訊庫（英文）或StorageGRID 資訊庫（英文）管理系統中的庫位資訊。

步驟

1. 按一下*應用程式*。
2. 按一下所需應用程式*「Actions」（動作）欄中的下拉式清單。
3. 按一下*備份*。
4. 自訂備份名稱。
5. 選擇是否要從現有的快照備份應用程式。如果選取此選項、您可以從現有快照清單中進行選擇。
6. 從儲存貯體區清單中選取、以選擇備份目的地。
7. 按一下* Review *。
8. 檢閱備份摘要、然後按一下*備份*。

結果

Astra Control Center會建立應用程式的備份。

如果您的網路中斷或異常緩慢、備份作業可能會逾時。這會導致備份失敗。

無法停止執行中的備份。如果您需要刪除備份、請等到備份完成後再使用中的指示 [刪除備份]。若要刪除失敗的備份、 "使用Astra API"。

資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

檢視快照與備份

您可以從「資料保護」索引標籤檢視應用程式的快照與備份。

步驟

1. 按一下*應用程式*、然後按一下應用程式名稱。
2. 按一下*資料保護*。

   快照預設會顯示。

3. 按一下*備份*以查看備份清單。

刪除快照

刪除不再需要的排程或隨需快照。

步驟

1. 按一下*應用程式*、然後按一下應用程式名稱。

2. 按一下*資料保護*。
3. 單擊* Actions（操作）*列中的下拉列表以獲取所需的快照。
4. 單擊*刪除snapshot *。
5. 輸入「DELETE」一詞以確認刪除、然後按一下「* Yes、Delete snapshot （是、刪除快照）」。

結果

Astra Control Center會刪除快照。

刪除備份

刪除不再需要的排程或隨需備份。

> 無法停止執行中的備份。如果您需要刪除備份、請等到備份完成後再使用這些指示。若要刪除失敗的備份、 "使用Astra API"。

1. 按一下*應用程式*、然後按一下應用程式名稱。
2. 按一下*資料保護*。
3. 按一下*備份*。
4. 按一下「動作」欄中的下拉式清單、以取得所需的備份。
5. 按一下*刪除備份*。
6. 輸入「刪除」一詞以確認刪除、然後按一下「是、刪除備份」。

結果

Astra Control Center會刪除備份。

還原應用程式

Astra Control Center可從快照或備份還原應用程式。持續儲存備份與快照會從物件存放區傳輸、因此從現有快照還原至同一個叢集的速度將比其他方法更快。您可以使用Astra UI或 "Astra API" 以還原應用程式。

> 如果您使用Helm來部署應用程式、Astra Control Center需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3部署的應用程式管理與複製（或從Helm 2升級至Helm 3）。不支援以Helm 2部署的應用程式。

> 如果還原至不同的叢集、請確定叢集使用相同的持續磁碟區存取模式（例如ReadWriteMany）。如果目的地持續磁碟區存取模式不同、還原作業將會失敗。

> 當您在OpenShift叢集上建立裝載應用程式的專案時、專案（或Kubernetes命名空間）會被指派安全性轉換唯一碼。若要啟用Astra Control Center來保護應用程式、並將應用程式移至OpenShift中的其他叢集或專案、您必須新增原則、讓應用程式以任何唯一識別碼的形式執行。例如、下列OpenShift CLI命令會將適當的原則授予WordPress應用程式。
>
> 「occ new－project worm新聞」（occ new－project wormPress）「ocadm policy add－scc to－group anyuid system:serviceaccounts：wormPress」（ocadm policy add－scc對使用者權限-z預設值-n wormPress）

步驟

1. 按一下*應用程式*、然後按一下應用程式名稱。
2. 按一下*資料保護*。
3. 如果要從快照還原、請選取* Snapshot*圖示。否則、按一下*備份*圖示即可從備份還原。
4. 按一下「動作」欄中的下拉式清單、以取得您要還原的快照或備份。
5. 按一下*還原應用程式*。
6. 還原詳細資料：指定還原的詳細資料：
   - 輸入應用程式的名稱和命名空間。

     > 如果您要還原已刪除的應用程式、請為應用程式選擇不同於原始名稱的名稱和命名空間。如果還原的應用程式名稱與刪除的應用程式相同、還原作業將會失敗。

   - 選擇應用程式的目的地叢集。
   - 按一下* Review *。
7. 還原摘要：檢閱還原動作的詳細資料、然後按一下*還原*。

結果

Astra Control Center會根據您提供的資訊來還原應用程式。

> 資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

複製及移轉應用程式

複製現有的應用程式、在相同的Kubernetes叢集或其他叢集上建立複製的應用程式。如果您需要將應用程式和儲存設備從一個Kubernetes叢集移至另一個叢集、複製作業將有助於您。例如、您可能想要透過CI/CD傳輸途徑和Kubernetes命名空間來移動工作負載。您可以使用Astra UI或 "Astra API" 複製及移轉應用程式。

> 如果您在叢集之間複製應用程式、來源叢集和目的地叢集必須是OpenShift的相同發佈版本。例如、如果您從OpenShift 4.7叢集複製應用程式、請使用同樣為OpenShift 4.7的目的地叢集。

當Astra Control Center複製應用程式時、會建立應用程式組態和持續儲存的複本。

Astra Control Center中的S3鏟斗未報告可用容量。在備份或複製由Astra Control Center管理的應用程式之前、請先查看ONTAP 資訊庫（英文）或StorageGRID 資訊庫（英文）管理系統中的庫位資訊。

當您在OpenShift叢集上建立裝載應用程式的專案時、專案（或Kubernetes命名空間）會被指派安全性轉換唯一碼。若要啟用Astra Control Center來保護應用程式、並將應用程式移至OpenShift中的其他叢集或專案、您必須新增原則、讓應用程式以任何唯一識別碼的形式執行。例如、下列OpenShift CLI命令會將適當的原則授予WordPress應用程式。

「occ new－project worm新聞」（occ new－project wormPress）「ocadm policy add－scc to－group anyuid system:serviceaccounts：wormPress」（ocadm policy add－scc對使用者權限-z預設值-n wormPress）

您需要的產品

若要將應用程式複製到不同的叢集、您需要預設的儲存區。當您新增第一個儲存區時、它會成為預設儲存區。

步驟

1. 按一下*應用程式*。
2. 執行下列其中一項：
   - 按一下所需應用程式*「Actions」（動作）欄中的下拉式清單。
   - 按一下所需應用程式的名稱、然後選取頁面右上角的狀態下拉式清單。
3. 按一下* Clone（複製）*。
4. 複製詳細資料：指定複製的詳細資料：
   - 輸入名稱。
   - 輸入複本的命名空間。
   - 選擇要複製的目的地叢集。
   - 選擇是要從現有的快照或備份建立複本。如果您未選取此選項、Astra Control Center會從應用程式的目前狀態建立複本。
5. 資料來源：如果您選擇從現有的快照或備份中複製、請選擇您要使用的快照或備份。
6. 按一下* Review *。
7. 複製摘要：檢閱複製的詳細資料、然後按一下* Clone（複製）*。

結果

Astra Control Center會根據您提供的資訊來複製該應用程式。當新的應用程式實體複本在* Apps*頁面上處於「Available（可用）」狀態時、即表示該實體複製作業成功。

資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。