管理應用程式

Astra Control Center

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-center/use/manage-apps.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理應用程式 1
開始管理應用程式 1
定義自訂應用程式範例 5

管理應用程式

開始管理應用程式

您先請 "將叢集新增至Astra Control管理"、您可以在叢集上安裝應用程式（Astra Control之外）、然後前往Astra Control的「應用程式」頁面、開始管理應用程式及其資源。

應用程式管理需求

Astra Control具備下列應用程式管理需求：

- 授權：若要使用Astra Control Center管理應用程式、您需要Astra Control Center授權。
- 命名空間：Astra Control要求應用程式不超過一個命名空間、但命名空間可以包含多個應用程式。
- * StorageClass *：如果您安裝的應用程式已明確設定StorageClass、且需要複製應用程式、則複製作業的目標叢集必須具有原本指定的StorageClass。將具有明確設定StorageClass的應用程式複製到沒有相同StorageClass的叢集、將會失敗。
- * Kubernetes資源*：使用未由Astra Control收集的Kubernetes資源的應用程式、可能沒有完整的應用程式資料管理功能。Astra Control會收集下列Kubernetes資源：

叢集角色	ClusterRoleBinding	組態對應
CustomResourceDesDefinition	CustomResource	可關係工作
示範	HorizontalPodAutoscaler	入侵
部署組態	互鎖Webhook	PeristentVolume Claim
Pod	Podcast中斷預算	Podcast範本
網路原則	ReplicaSet	角色
角色繫結	路由	秘密
服務	服務帳戶	狀態集
驗證Webhook		

支援的應用程式安裝方法

Astra Control支援下列應用程式安裝方法：

- 資訊清單檔案：Astra Control支援使用KUbectl從資訊清單檔案安裝的應用程式。例如：

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- * Helm 3*：如果您使用Helm來安裝應用程式、Astra Control需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3（或從Helm 2升級至Helm 3）來管理及複製應用程式。不支援管理以Helm 2安裝的應用程式。
- 操作員部署的應用程式：Astra Control支援以命名空間範圍運算子安裝的應用程式。這些運算子通常採用「傳遞值」而非「傳遞參照」架構來設計。以下是一些遵循這些模式的營運者應用程式：

- "Apache K8ssandra"
- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB叢集"

請注意、Astra Control可能無法複製以「傳遞參考」架構設計的操作員（例如、CockroachDB操作員）。在這些類型的複製作業中、複製的操作員會嘗試從來源操作員參考Kubernetes機密、儘管在複製程序中有自己的新秘密。由於Astra Control不知道來源營運者的Kubernetes機密資料、因此複製作業可能會失敗。

> 運算子及其安裝的應用程式必須使用相同的命名空間；您可能需要修改運算子的部署.yaml檔案、以確保情況如此。

在叢集上安裝應用程式

現在您已將叢集新增至Astra Control、您可以在叢集上安裝應用程式或管理現有的應用程式。任何範圍內的應用程式都可以管理命名空間。在Pod上線後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。

如需從Helm圖表部署已驗證應用程式的協助、請參閱下列內容：

- "從Helm圖表部署MariaDB"
- "從Helm圖表部署MySQL"
- "從Helm圖表部署Postgres"
- "從Helm圖表部署Jenkins"

管理應用程式

Astra Control可讓您在命名空間層級或Kubernetes標籤上管理應用程式。

> 不支援與Helm 2一起安裝的應用程式。

您可以執行下列活動來管理應用程式：

- 管理應用程式
  - [Manage apps by namespace]
  - [Manage apps by Kubernetes label]
- [Ignore apps]
- [Unmanage apps]

> Astra Control本身並非標準應用程式、而是「系統應用程式」。 您不應嘗試自行管理Astra Control。依預設、Astra Control本身不會顯示用於管理。若要查看系統應用程式、請使用「顯示系統應用程式」篩選器。

如需如何使用Astra Control API管理應用程式的指示、請參閱 "Astra Automation和API資訊"。

> 資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

依命名空間管理應用程式

「應用程式」頁面的「探索到」區段會顯示這些命名空間中的命名空間、以及任何已安裝Helm的應用程式或自訂標記的應用程式。您可以選擇個別或在命名空間層級管理每個應用程式。所有這些都達到資料保護作業所需的精細度。

例如、您可能想要設定每週執行時間的「MARIA」備份原則、但您可能需要比這更頻繁地備份「MariaDB」（位於同一個命名空間）。根據這些需求、您需要分別管理應用程式、而非在單一命名空間下管理。

雖然Astra Control可讓您分別管理階層的兩個層級（命名空間和命名空間中的應用程式）、但最佳實務做法是選擇一個或另一個層級。如果在命名空間和應用程式層級同時執行動作、則Astra Control中所採取的動作可能會失敗。

步驟

1. 從左側導覽列選取*應用程式*。
2. 選取*探索*篩選器。

3. 檢視探索到的命名空間清單。展開命名空間以檢視應用程式及相關資源。

   Astra Control會在命名空間中顯示Helm應用程式和自訂標記的應用程式。如果有Helm標籤、則會以標籤圖示來指定。

4. 查看「群組」欄以查看應用程式執行的命名空間（以資料夾圖示指定）。
5. 決定要個別管理每個應用程式、還是在命名空間層級管理。
6. 在階層架構的所需層級找到您想要的應用程式、然後從「選項」功能表的「動作」欄位中選取「管理」。
7. 如果您不想管理應用程式、請從「動作」欄的「選項」功能表中選取「忽略」。

   例如、如果您想要一起管理「MARIA」命名空間下的所有應用程式、使其具有相同的快照和備份原則、您可以管理命名空間、並忽略命名空間中的應用程式。

8. 若要查看託管應用程式清單、請選取*託管*作為顯示篩選器。

> 您剛新增的應用程式可能會在「受保護的」欄下顯示警告圖示、表示尚未備份且尚未排程備份。

9. 若要查看特定應用程式的詳細資料、請選取應用程式名稱。

您選擇管理的應用程式現在可從*「託管」*索引標籤取得。任何忽略的應用程式都會移至*忽略*索引標籤。理想情況下、探索到的索引標籤會顯示零應用程式、以便在安裝新應用程式時、更容易找到及管理。

依**Kubernetes**標籤管理應用程式

Astra Control在應用程式頁面頂端包含一個名為*定義自訂應用程式*的動作。您可以使用此動作來管理以Kubernetes標籤識別的應用程式。 "深入瞭解如何透過Kubernetes標籤定義自訂應用程式"。

步驟

1. 從左側導覽列選取*應用程式*。
2. 選擇*定義*。
3. 在*定義自訂應用程式*對話方塊中、提供管理應用程式所需的資訊：
   a. 新應用程式：輸入應用程式的顯示名稱。
   b. 叢集：選取應用程式所在的叢集。
   c. *命名空間：*選取應用程式的命名空間。
   d. *標籤：*輸入標籤或從下列資源中選取標籤。
   e. 選取的資源：檢視及管理您要保護的選定Kubernetes資源（Pod、機密、持續磁碟區等）。
      - 展開資源並選取標籤數量、即可檢視可用的標籤。
      - 選取其中一個標籤。

        選擇標籤後、標籤會顯示在*標籤*欄位中。Astra Control也會更新*未選取的資源*區段、以顯示與所選標籤不符的資源。
   f. 未選取的資源：確認您不想保護的應用程式資源。
4. 選擇*定義自訂應用程式*。

Astra Control可管理應用程式。您現在可以在*託管*索引標籤中找到它。

忽略應用程式

如果發現應用程式、它會顯示在探索到的清單中。在此案例中、您可以清除探索到的清單、以便更容易找到新安裝的應用程式。或者、您可能會有正在管理的應用程式、之後決定不再管理這些應用程式。如果您不想管理這些應用程式、您可以指出應該忽略這些應用程式。

此外、您也可能想要在一個命名空間下同時管理應用程式（命名空間管理）。您可以忽略要從命名空間中排除的應用程式。

步驟

1. 從左側導覽列選取*應用程式*。
2. 選擇*已探索*做為篩選條件。
3. 選取應用程式。
4. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取「忽略」。
5. 若要取消忽略、請選取*取消忽略*。

取消管理應用程式

當您不再想要備份、快照或複製應用程式時、可以停止管理應用程式。

> 如果您取消管理應用程式、先前建立的任何備份或快照都將遺失。

步驟

1. 從左側導覽列選取*應用程式*。
2. 選擇*託管*作爲篩選器。
3. 選取應用程式。
4. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取「取消管理」。
5. 檢閱資訊。
6. 輸入「unManage（取消管理）」以確認。
7. 選擇*是、取消管理應用程式*。

系統應用程式呢？

Astra Control也會探索Kubernetes叢集上執行的系統應用程式。我們預設不會顯示這些系統應用程式、因為您很少需要備份這些應用程式。

您可以從「應用程式」頁面顯示系統應用程式、方法是選取工具列「叢集」篩選器下方的*「顯示系統應用程式*」核取方塊。

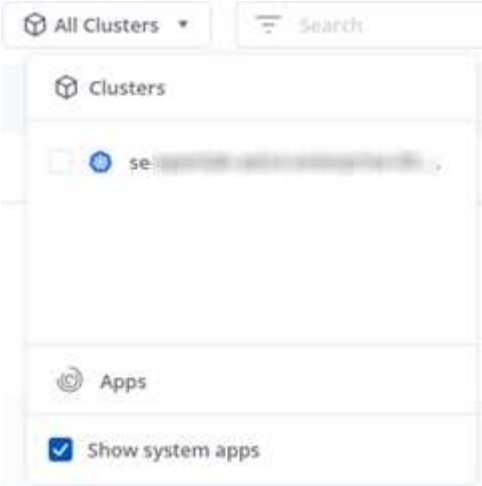

Astra Control本身並非標準應用程式、而是「系統應用程式」。 您不應嘗試自行管理Astra Control。依預設、Astra Control本身不會顯示用於管理。

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"

定義自訂應用程式範例

建立自訂應用程式可讓您將Kubernetes叢集的元素群組成單一應用程式。這組Kubernetes資源是以命名空間和標籤為基礎。

自訂應用程式可讓您更精細地控制要納入Astra Control作業的內容、包括：

- 複製

- Snapshot
- 備份
- 保護原則

在大多數情況下、您會想要在整個應用程式上使用Astra Control的功能。不過、您也可以建立自訂應用程式、透過指派給命名空間中Kubernetes物件的標籤來使用這些功能。

> 自訂應用程式只能在單一叢集的指定命名空間內建立。Astra Control不支援自訂應用程式跨越多個命名空間或叢集的功能。

標籤是可指派給Kubernetes物件以供識別的金鑰/值配對。標籤可讓您更輕鬆地排序、組織及尋找Kubernetes物件。若要深入瞭解Kubernetes標籤、 "請參閱Kubernetes官方文件"。

> 相同資源的原則重疊、名稱不同、可能會造成資料衝突。如果您為資源建立自訂應用程式、請確定該應用程式並未複製或備份到任何其他原則之下。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 新增至Astra Control的叢集

步驟

1. 從「應用程式」頁面、選取「**+定義」。

   「自訂應用程式」視窗會顯示哪些資源將納入或排除在自訂應用程式之外。這有助於確保您選擇正確的條件來定義自訂應用程式。

2. 在快顯視窗中、輸入應用程式名稱、在「叢集*」下拉式清單中選擇叢集、然後從「命名空間*」下拉式清單中選擇應用程式的命名空間。
3. 從下拉式* Label *清單中、選取應用程式和命名空間的標籤。
4. 在定義一個部署的自訂應用程式之後、視需要重複其他部署的程序。

當您完成建立這兩個自訂應用程式時、您可以將這些資源視為任何其他Astra Control應用程式。他們可以複製這些資源、建立備份與快照、並根據Kubernetes標籤為每個資源群組建立自訂保護原則。

範例：不同版本的個別保護原則

在此範例中、DevOps團隊正在管理一次一次性發行部署。他們的叢集有三個執行Ngin像 的Pod。其中兩個Pod專用於穩定版本。第三個pod是用於金箱版本。

DevOps團隊的Kubernetes管理員將標籤「部署=穩定」新增至穩定的發行Pod。該團隊將標籤「Deployment = Canary」新增至金級發行Pod。

該團隊的穩定版本包括每小時快照和每日備份的需求。這種精簡版更為短暫、因此他們想要針對任何標示為「部署=資料」的項目、建立更具競爭力的短期保護政策。

為了避免可能的資料衝突、管理員將建立兩個自訂應用程式：一個用於「資料」版本、另一個用於「穩定」版本。如此可將兩個Kubernetes物件群組的備份、快照和複製作業分開進行。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.