Notes de mise à jour

Astra Control Service

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/aws/release-notes/whats-new.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Notes de mise à jour 1
Nouveautés du service de contrôle Astra 1
Problèmes connus 6
Limites connues 8

Notes de mise à jour

Nouveautés du service de contrôle Astra

NetApp met régulièrement à jour le service Astra Control afin de vous apporter de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs.

7 septembre 2022

Cette version comprend des améliorations de stabilité et de résilience pour l'infrastructure Astra Control Service.

10 août 2022

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Amélioration du flux de travail de gestion des applications l'amélioration des flux de travail de gestion des applications offre une plus grande flexibilité lors de la définition d'applications gérées par Astra Control.

  "Gérer des applications"

- Prise en charge des clusters Amazon Web Services Astra Control Service peut désormais gérer les applications exécutées sur des clusters hébergés dans Amazon Elastic Kubernetes Service. Vous pouvez configurer les clusters pour qu'ils utilisent Amazon Elastic Block Store ou Amazon FSX pour NetApp ONTAP en tant que système de stockage back-end.

  "Configurer Amazon Web Services"

- Crochets d'exécution améliorés en plus des crochets d'exécution pré et post-instantané, vous pouvez désormais configurer les types de crochets d'exécution suivants :

  - Avant sauvegarde
  - Post-sauvegarde
  - Post-restauration

  Parmi les autres améliorations, Astra Control prend désormais en charge l'utilisation du même script pour plusieurs crochets d'exécution.

  > Les crochets d'exécution avant ou après snapshot fournis par NetApp pour des applications spécifiques ont été supprimés dans cette version. Si vous ne fournissez pas vos propres crochets d'exécution pour les instantanés, Astra Control Service prendra des instantanés cohérents avec les collisions à partir du 4 août 2022. Consultez le "Référentiel GitHub NetApp Verda" pour des exemples de scripts de hook d'exécution que vous pouvez modifier en fonction de votre environnement.

  "Gérer les crochets d'exécution de l'application"

- Sélection d'un fournisseur de cloud tout en lisant la documentation relative au service Astra Control, vous pouvez maintenant sélectionner votre fournisseur de cloud en haut à droite de la page. La documentation ne s'applique qu'au fournisseur cloud que vous avez sélectionné.

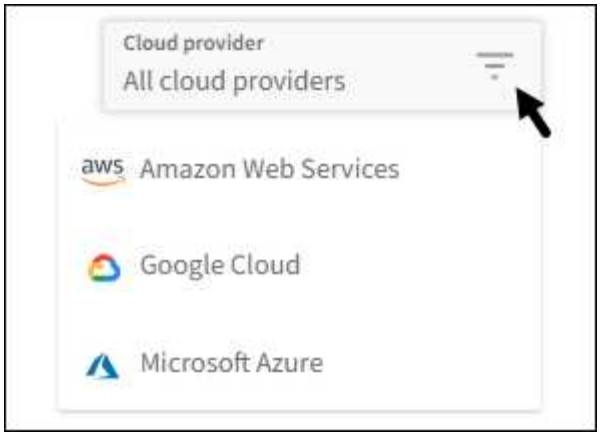

26 avril 2022

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Espace de noms contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) Astra Control Service prend désormais en charge l'attribution de contraintes d'espace de noms aux utilisateurs membres ou Viewer.

  "Contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) dans un espace de noms"

- Retrait du godet de l'Astra Control vous pouvez maintenant retirer un godet du service Astra Control.

  "Déposer un godet"

14 décembre 2021

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Nouvelles options de système de stockage back-end
- Restauration d'applications sur place vous pouvez désormais restaurer un snapshot, un clone ou une sauvegarde d'une application sur place, en les restaurant sur le même cluster et dans le même espace de noms.

  "Restaurez les applications"

- Événements de script avec crochets d'exécution Astra Control prend en charge les scripts personnalisés que vous pouvez exécuter avant ou après avoir pris un instantané d'une application. Cela vous permet d'effectuer des tâches telles que la suspension des transactions de base de données pour que l'instantané de votre application de base de données soit cohérent.

  "Gérer les crochets d'exécution de l'application"

- Applications déployées par l'opérateur Astra Control prend en charge certaines applications lorsqu'elles sont déployées avec des opérateurs.

  "Commencez à gérer les applications"

5 août 2021

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Astra Control Center Astra Control est désormais disponible dans un nouveau modèle de déploiement. *Astra Control Center* est un logiciel autogéré que vous installez et utilisez dans votre data Center. Il vous permet de gérer la gestion du cycle de vie des applications Kubernetes pour les clusters Kubernetes sur site.

  Pour en savoir plus, "Accédez à la documentation Astra Control Center".

- Apportez votre propre compartiment pour gérer les compartiments utilisés par Astra pour les sauvegardes et les clones, en ajoutant des compartiments supplémentaires et en modifiant le compartiment par défaut pour les clusters Kubernetes de votre fournisseur cloud.

  "Gestion des compartiments"

2 juin 2021

15 avril 2021

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- API REST l'API REST d'Astra Control est désormais disponible. Les API reposent sur les technologies modernes et les bonnes pratiques actuelles.

  "Découvrez comment automatiser la gestion du cycle de vie des données applicatives à l'aide de l'API REST".

- Abonnement annuel au service Astra Control propose désormais un abonnement *Premium*.

  Prépayez à un tarif réduit avec un abonnement annuel qui vous permet de gérer jusqu'à 10 applications par *application Pack*. Par exemple, pour acheter autant de packs que nécessaire à votre entreprise, contactez le service NetApp Sales : achetez 3 packs pour gérer 30 applications auprès d'Astra Control Service.

  Si vous gérez plus d'applications que votre abonnement annuel, vous serez facturé au taux de surcharge de 0.005 $ par minute, par application (comme Premium PayGo).

  "En savoir plus sur la tarification des services Astra Control".

- Espace de noms et visualisation des applications nous avons amélioré la page applications découvertes afin de mieux afficher la hiérarchie entre les espaces de noms et les applications. Développez simplement un espace de noms pour voir les applications contenues dans cet espace de noms.

  "En savoir plus sur la gestion des applications".

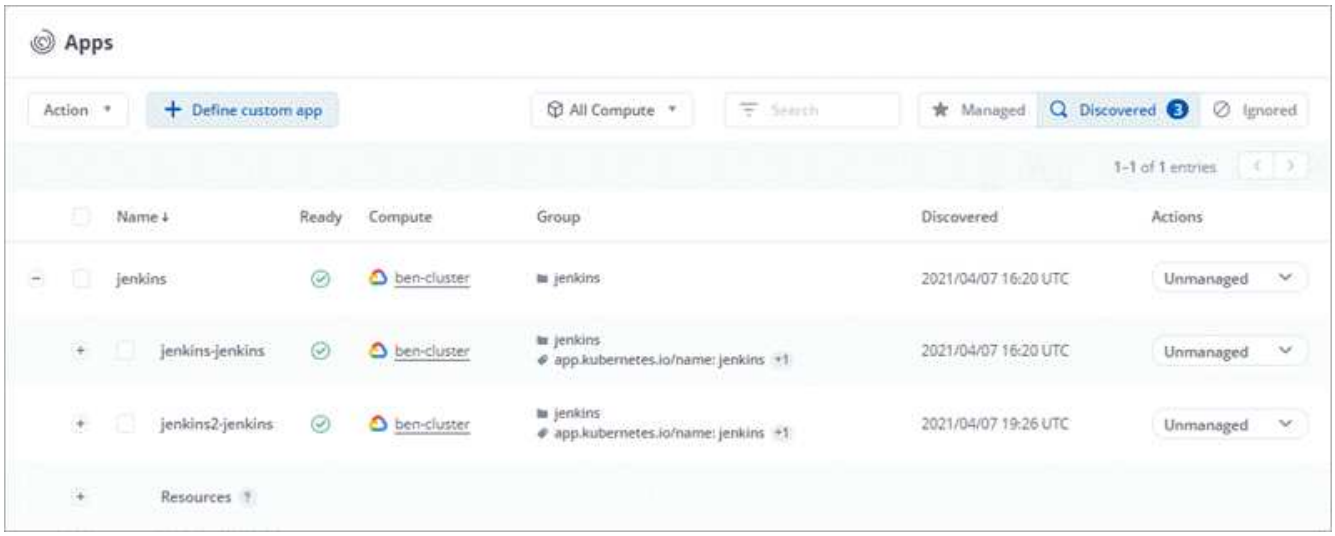

- Améliorations de l'interface utilisateur les assistants de protection des données ont été améliorés pour faciliter l'utilisation. Par exemple, nous avons perfectionné l'assistant de stratégie de protection pour afficher plus facilement le planning de protection au fur et à mesure que vous le définissez.

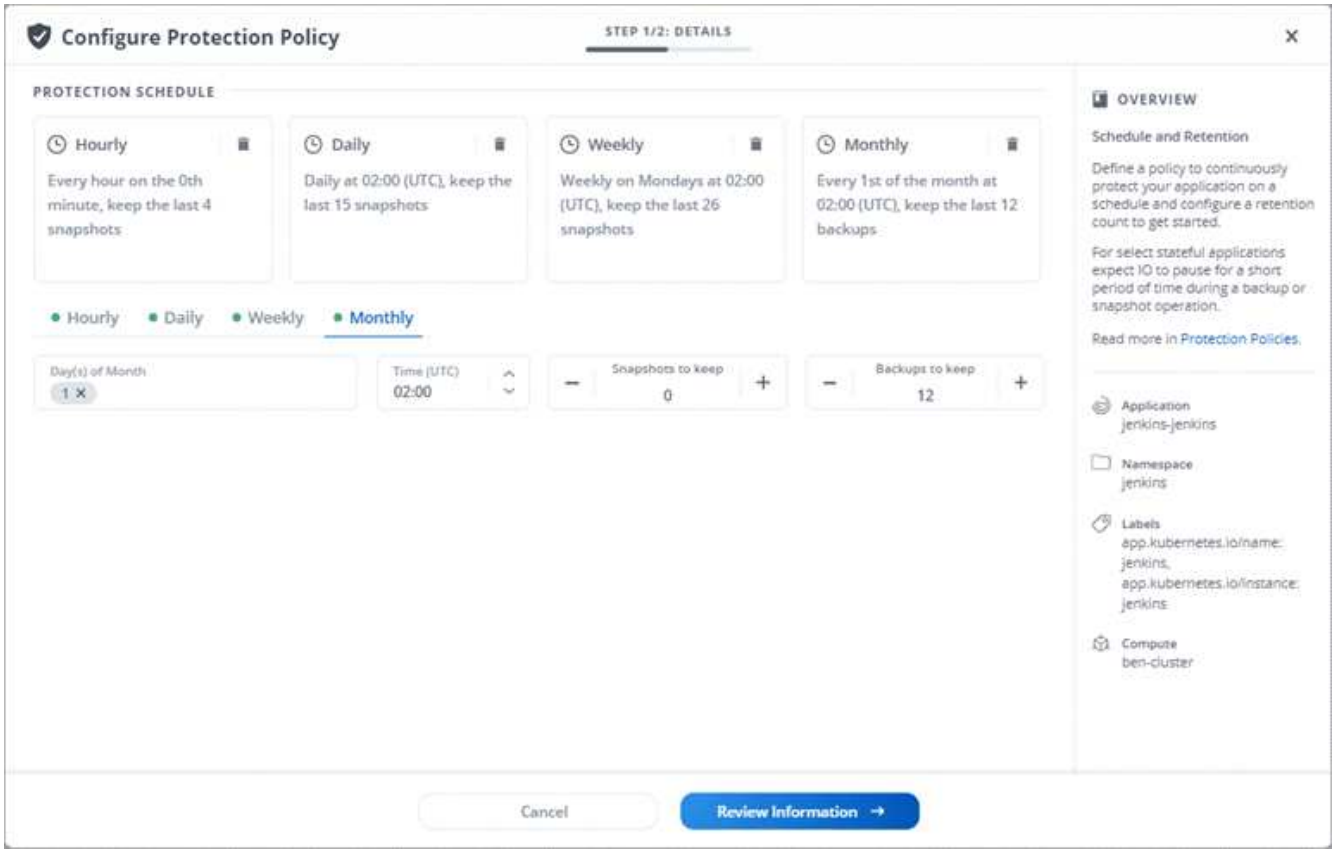

- Améliorations apportées aux activités nous avons facilité l'affichage des détails sur les activités de votre compte Astra Control.
  - Filtrez la liste d'activités par application gérée, niveau de gravité, utilisateur et plage horaire.
  - Téléchargez l'activité de votre compte Astra Control dans un fichier CSV.
  - Affichez les activités directement à partir de la page clusters ou de la page applications après avoir sélectionné un cluster ou une application.

"En savoir plus sur l’affichage de l’activité de votre compte".

1er mars 2021

25 janvier 2021

Nous avons le plaisir d’annoncer que le service Astra Control est maintenant disponible de façon générale. Nous avons inclus de nombreux commentaires reçus de la version bêta et quelques autres améliorations notables.

- La facturation est désormais disponible, ce qui vous permet de passer du Plan gratuit au Plan Premium. "En savoir plus sur la facturation".
- Le service Astra Control crée désormais des volumes persistants avec une taille minimale de 100 Gio lors de l’utilisation du type de service CVS-Performance.
- Astra Control Service peut désormais découvrir des applications plus rapidement.
- Vous pouvez désormais créer et supprimer des comptes par vous-même.
- Nous avons amélioré les notifications lorsque Astra Control Service ne peut plus accéder à un cluster Kubernetes.

  Ces notifications sont importantes car Astra Control Service ne peut pas gérer les applications des clusters déconnectés.

17 décembre 2020 (mise à jour bêta)

Nous nous sommes principalement concentrés sur les correctifs visant à améliorer votre expérience, mais nous avons apporté quelques autres améliorations notables :

- Lorsque vous ajoutez votre première puissance de calcul Kubernetes à Astra Control Service, le magasin d’objets est créé à l’emplacement où réside le cluster.
- Des informations détaillées sur les volumes persistants sont désormais disponibles lorsque vous affichez les détails du stockage au niveau du calcul.

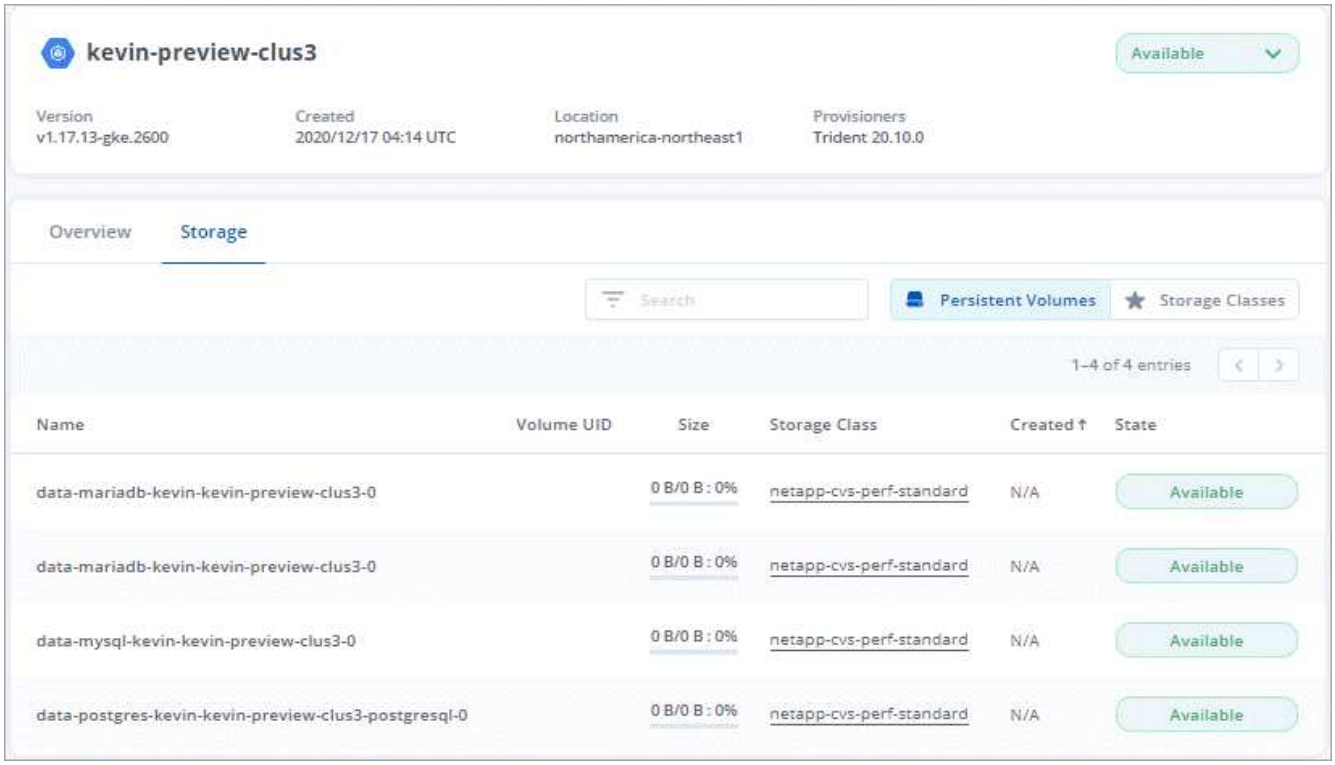

- Nous avons ajouté une option permettant de restaurer une application à partir d'un snapshot ou d'une sauvegarde existant.

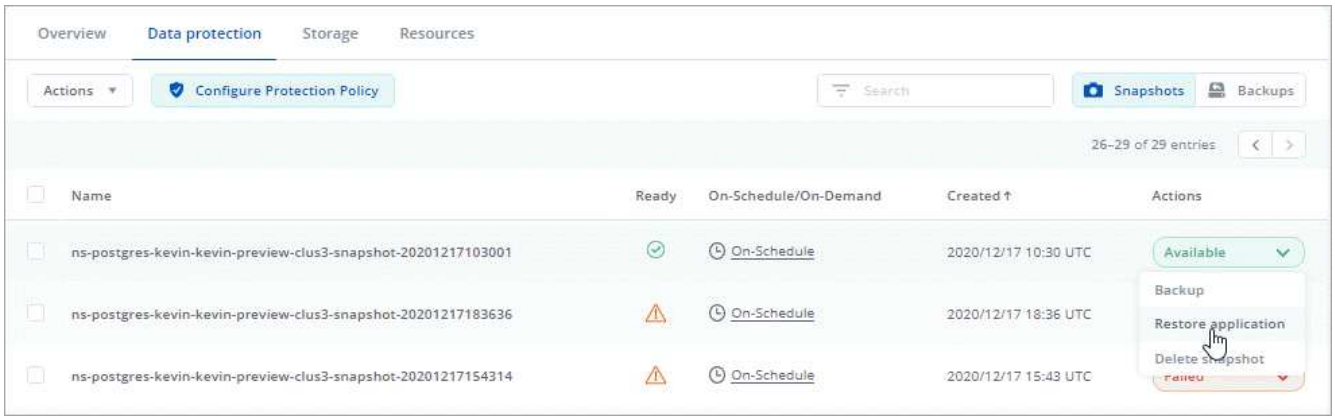

- Si vous supprimez un cluster Kubernetes géré par Astra Control Service, le cluster s'affiche à présent dans un état **supprimé**. Vous pouvez ensuite retirer le bloc d'instruments du service Astra Control.
- Les propriétaires de comptes peuvent désormais modifier les rôles affectés à d'autres utilisateurs.
- Nous avons ajouté une section de facturation qui sera activée lorsque le service Astra Control sera disponible pour General Availability (GA).

Problèmes connus

Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d'utiliser cette version du produit avec succès.

Les problèmes connus suivants ont une incidence sur la version actuelle :

En applications

- clones fail after an application is deployed with a set storage class
- page loads forever when trying to restore an application belonging to a deleted cluster
- to define an app on a namespace that has been deleted and recreated

Sauvegarde, restauration et clonage

- of an app results in PV size larger than original PV
- clones fail using a specific version of PostgreSQL
- backups and snapshots fail if the volumesnapshotclass is added after a cluster is managed

Autres questions

- eventually begin to fail when using external-snapshotter version 4.2.0
- data management operations fail with Internal Service Error (500) when Astra Trident is offline

Les clones d'application échouent après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie

Après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie explicitement (par exemple, `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), les tentatives ultérieures de clonage de l'application nécessitent que le cluster cible ait la classe de stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage définie explicitement dans un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera. Il n'y a pas d'étapes de récupération dans ce scénario.

La page applications se charge à tout moment lors de la tentative de restauration d'une application appartenant à un cluster supprimé

Lorsque vous essayez de restaurer une application à partir d'un cluster supprimé à partir de la page applications, le chargement de la page applications n'est jamais terminé. Pour contourner ce problème, restaurez l'application à partir du menu actions de l'application de la page de liste applications.

Impossible de définir une application sur un espace de noms qui a été supprimé et recréé

Si vous définissez une application avec un espace de noms, supprimez l'espace de noms, puis réinstallez l'application dans le même espace de noms, l'opération échoue avec un code d'erreur 409. Pour définir l'application à l'aide de l'espace de noms recréé, supprimez d'abord l'ancienne instance d'application.

La restauration d'une application entraîne une taille de volume persistant supérieure à celle de l'application initiale

Si vous redimensionnez un volume persistant après avoir créé une sauvegarde puis restauré à partir de cette sauvegarde, la taille du volume persistant correspond à la nouvelle taille du volume persistant, et non à la taille de la sauvegarde.

Les clones d'applications échouent à l'aide d'une version spécifique de PostgreSQL

Les clones d'applications au sein du même cluster échouent systématiquement avec le graphique Bitnami PostgreSQL 11.5.0. Pour effectuer un clonage réussi, utilisez une version antérieure ou ultérieure du graphique.

Les sauvegardes d'applications et les snapshots échouent si la classe volumesnapshotclass est ajoutée après la gestion d'un cluster

Dans ce scénario, les sauvegardes et les instantanés échouent avec une erreur UI 500. Pour contourner ce problème, actualisez la liste des applications.

Les snapshots finissent par échouer lorsque les snapshots externes sont utilisés version 4.2.0

Lorsque vous utilisez le snapshot-contrôleur Kubernetes (également appelé External-snapshotter) version 4.2.0 avec Kubernetes 1.20 ou 1.21, les snapshots peuvent échouer. Pour éviter cela, utilisez un autre "version prise en charge" D'un snapshoter externe, comme la version 4.2.1, avec Kubernetes version 1.20 ou 1.21.

Les opérations de gestion des données d'application échouent avec l'erreur de service interne (500) lorsque Astra Trident est hors ligne

Si Astra Trident sur un cluster d'application est mis hors ligne (et reconnecté) et 500 erreurs de service internes sont rencontrées lors de la tentative de gestion des données d'application, redémarrez tous les nœuds Kubernetes du cluster d'application pour restaurer la fonctionnalité.

Limites connues

Les limitations connues identifient les plateformes, les périphériques ou les fonctions qui ne sont pas pris en charge par cette version du produit, ou qui ne fonctionnent pas correctement avec elle. Examinez attentivement ces limites.

Limitations générales

Voici quelques restrictions qui affectent la gestion des clusters Kubernetes par Astra Control Service dans tous les déploiements Kubernetes pris en charge.

Astra Trident n'est pas désinstallé d'un cluster

Lorsque vous dégérez un cluster depuis Astra Control Service, Astra Trident n'est pas automatiquement désinstallé du cluster. Pour désinstaller Astra Trident, vous devez "Suivez ces étapes dans la documentation d'Astra Trident".

Les connexions existantes à un pod Postgres provoquent des défaillances

Lorsque vous exécutez des opérations sur les modules Postgres, vous ne devez pas vous connecter directement dans le pod pour utiliser la commande psql. Astra Control Service requiert un accès psql pour geler et dégeler les bases de données. S'il existe une connexion existante, le snapshot, la sauvegarde ou le clone échoueront.

Limites de gestion des applications

Les restrictions suivantes affectent la gestion des applications par le service Astra Control.

Les opérations de restauration sur place des applications qui utilisent un gestionnaire de certificats ne sont pas prises en charge

Cette version d'Astra Control Service ne prend pas en charge la restauration sur place des applications avec des gestionnaires de certificats. Les opérations de restauration vers un espace de noms et des clones

différents sont prises en charge.

Les clones d'application échouent après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie

Après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie explicitement (par exemple, `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), les tentatives ultérieures de clonage de l'application nécessitent que le cluster cible ait la classe de stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage définie explicitement dans un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera. Il n'y a pas d'étapes de récupération dans ce scénario.

Les clones des applications installées à l'aide d'opérateurs pass by Reference peuvent échouer

Astra Control prend en charge les applications installées avec des opérateurs à espace de noms. Ces opérateurs sont généralement conçus avec une architecture « pass-by-value » plutôt qu'une architecture « pass-by-Reference ». Voici quelques applications opérateur qui suivent ces modèles :

- "Apache K8ssandra"

> Pour K8ssandra, les opérations de restauration sur place sont prises en charge. Pour effectuer une opération de restauration vers un nouvel espace de noms ou un cluster, l'instance d'origine de l'application doit être arrêté. Cela permet de s'assurer que les informations du groupe de pairs transmises ne conduisent pas à une communication entre les instances. Le clonage de l'application n'est pas pris en charge.

- "IC Jenkins"
- "Cluster Percona XtraDB"

Notez qu'Astra Control peut ne pas être en mesure de cloner un opérateur conçu avec une architecture de "pass-by-Reference" (par exemple, l'opérateur CockroachDB). Lors de ces types d'opérations de clonage, l'opérateur cloné tente de référencer les secrets de Kubernetes de l'opérateur source malgré avoir son propre nouveau secret dans le cadre du processus de clonage. Il est possible que le clonage échoue, car Astra Control ne connaît pas les secrets de Kubernetes qui sont présents dans l'opérateur source.

Limites du contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC)

Les restrictions suivantes s'appliquent à la façon dont Astra Control limite l'accès des utilisateurs aux ressources et aux fonctionnalités.

Un utilisateur doté de contraintes RBAC d'espace de noms peut ajouter et annuler la gestion d'un cluster

Un utilisateur doté de contraintes RBAC d'espace de noms ne doit pas être autorisé à ajouter ou annuler la gestion des clusters. En raison d'une limitation actuelle, Astra n'empêche pas ces utilisateurs de dégérer les clusters.

Un utilisateur membre avec des contraintes d'espace de noms ne peut pas accéder aux applications clonées ou restaurées tant qu'un utilisateur administrateur n'ajoute pas l'espace de noms à la contrainte

Toutes `member` Les utilisateurs ayant des contraintes RBAC en fonction du nom/ID de l'espace de noms peuvent cloner ou restaurer une application vers un nouvel espace de noms sur le même cluster ou vers tout autre cluster du compte de leur entreprise. Cependant, le même utilisateur ne peut pas accéder à l'application clonée ou restaurée dans le nouvel espace de noms. Après la création d'un espace de noms par une

opération de clonage ou de restauration, le compte admin/propriétaire peut modifier le `member` contraintes de compte d'utilisateur et de rôle de mise à jour pour l'utilisateur affecté pour accorder l'accès au nouvel espace de noms.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.