Concetti

Astra Control Service

NetApp
May 30, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/astra-control-service/gcp/learn/architecture.html on May 30, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Concetti . . . 1
Architettura e componenti . . . 1
Protezione dei dati . . . 2
Tipo di servizio, classi di storage e dimensione PV per cluster GKE . . . 3
Gestione delle applicazioni . . . 5
Ruoli e spazi dei nomi degli utenti . . . 8

Concetti

Architettura e componenti

Ecco una panoramica dei vari componenti dell'ambiente Astra Control.

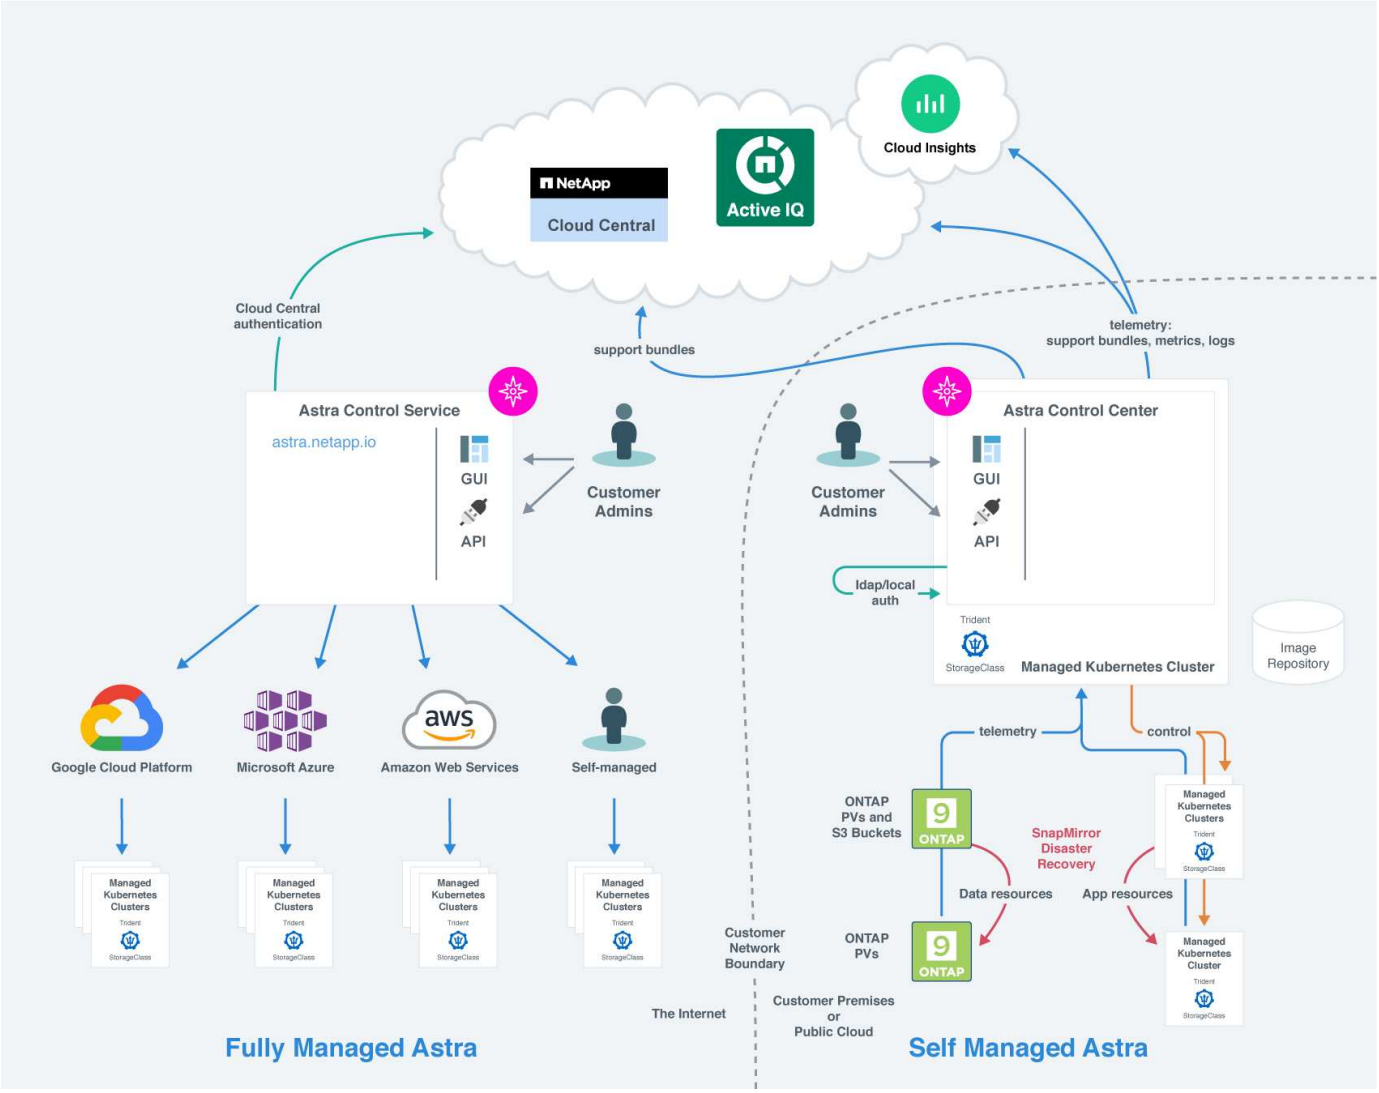

Componenti di controllo Astra

- **Kubernetes Clusters**: Kubernetes è una piattaforma open-source portatile, estensibile per la gestione di carichi di lavoro e servizi containerizzati, che facilita sia la configurazione dichiarativa che l'automazione. Astra fornisce servizi di gestione per le applicazioni ospitate in un cluster Kubernetes.
- * Astra Trident*: In qualità di provider di storage open source e orchestrator gestiti da NetApp, Astra Trident consente di creare volumi di storage per applicazioni containerizzate gestite da Docker e Kubernetes. Se implementato con il centro di controllo Astra, Astra Trident include un backend di storage ONTAP configurato.
- **Cloud Insights**: Uno strumento di monitoraggio dell'infrastruttura cloud NetApp, Cloud Insights consente di monitorare le performance e l'utilizzo dei cluster Kubernetes gestiti dal centro di controllo Astra. Cloud Insights mette in relazione l'utilizzo dello storage con i carichi di lavoro. Quando si attiva la connessione Cloud Insights in Astra Control Center, le informazioni di telemetria vengono visualizzate nelle pagine

dell'interfaccia utente di Astra Control Center.

Interfacce di controllo Astra

È possibile completare le attività utilizzando diverse interfacce:

- **Interfaccia utente Web (UI)**: Sia Astra Control Service che Astra Control Center utilizzano la stessa interfaccia utente basata sul Web, in cui è possibile gestire, migrare e proteggere le applicazioni. Utilizzare l'interfaccia utente anche per gestire gli account utente e le impostazioni di configurazione.
- **API**: Sia Astra Control Service che Astra Control Center utilizzano la stessa API Astra Control. Utilizzando l'API, è possibile eseguire le stesse attività dell'interfaccia utente.

Astra Control Center consente inoltre di gestire, migrare e proteggere i cluster Kubernetes in esecuzione negli ambienti delle macchine virtuali.

Per ulteriori informazioni

- "Documentazione del servizio Astra Control"
- "Documentazione di Astra Control Center"
- "Documentazione di Astra Trident"
- "Utilizzare l'API di controllo Astra"
- "Documentazione Cloud Insights"
- "Documentazione ONTAP"

Protezione dei dati

Scopri i tipi di protezione dei dati disponibili in Astra Control Service e come utilizzarli al meglio per proteggere le tue applicazioni.

Snapshot, backup e policy di protezione

Sia le snapshot che i backup proteggono i seguenti tipi di dati:

- L'applicazione stessa
- Tutti i volumi di dati persistenti associati all'applicazione
- Qualsiasi elemento di risorsa appartenente all'applicazione

Una *snapshot* è una copia point-in-time di un'applicazione memorizzata sullo stesso volume fornito dell'applicazione. Di solito sono veloci. È possibile utilizzare snapshot locali per ripristinare l'applicazione a un punto precedente. Le snapshot sono utili per cloni veloci; le snapshot includono tutti gli oggetti Kubernetes per l'applicazione, inclusi i file di configurazione. Le snapshot sono utili per clonare o ripristinare un'applicazione all'interno dello stesso cluster.

Un *backup* si basa su uno snapshot. Viene memorizzato nell'archivio di oggetti esterno e, per questo motivo, può essere più lento rispetto agli snapshot locali. È possibile ripristinare un backup dell'applicazione nello stesso cluster oppure migrare un'applicazione ripristinando il backup su un cluster diverso. È inoltre possibile scegliere un periodo di conservazione più lungo per i backup. Poiché sono memorizzati nell'archivio di oggetti esterno, i backup offrono in genere una protezione migliore rispetto alle snapshot in caso di guasto al server o perdita di dati.

Una *policy di protezione* è un metodo per proteggere un'applicazione creando automaticamente snapshot, backup o entrambi in base a un programma definito per tale applicazione. Una policy di protezione consente inoltre di scegliere il numero di snapshot e backup da conservare nella pianificazione e di impostare diversi livelli di granularità della pianificazione. L'automazione di backup e snapshot con una policy di protezione è il modo migliore per garantire che ogni applicazione sia protetta in base alle esigenze della tua organizzazione e ai requisiti SLA (Service Level Agreement).

> *Non è possibile essere completamente protetti fino a quando non si dispone di un backup recente*. Ciò è importante perché i backup vengono memorizzati in un archivio a oggetti lontano dai volumi persistenti. Se un guasto o un incidente cancella il cluster e lo storage persistente associato, è necessario un backup per il ripristino. Un'istantanea non consentirebbe il ripristino.

> Se si esegue uno snapshot o un backup, ma l'operazione non riesce e viene visualizzato l'errore "la risorsa non è stata creata a causa di un problema interno al server", verificare che il backend di storage in uso abbia installato i driver corretti. Alcuni backend di storage richiedono driver CSI (Container Storage Interface), mentre altri necessitano di un controller di snapshot esterno.

Cloni

Un *clone* è un duplicato esatto di un'applicazione, della sua configurazione e dei suoi volumi di dati persistenti. È possibile creare manualmente un clone sullo stesso cluster Kubernetes o su un altro cluster. La clonazione di un'applicazione può essere utile se è necessario spostare applicazioni e storage da un cluster Kubernetes a un altro.

Tipo di servizio, classi di storage e dimensione PV per cluster GKE

Il servizio di controllo Astra supporta NetApp Cloud Volumes Service per Google Cloud, Google Persistent Disk o NetApp Cloud Volumes ONTAP come opzioni di back-end dello storage per i volumi persistenti.

Cloud Volumes Service per Google Cloud

Il servizio di controllo Astra può utilizzare Cloud Volumes Service per Google Cloud come back-end dello storage per i volumi persistenti. Devi capire come scegliere un tipo di servizio, una classe di storage e una dimensione del volume persistente possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di performance.

Panoramica

Cloud Volumes Service per Google Cloud offre due tipi di servizi: *CVS* e *CVS-Performance*. Questi tipi di servizio sono supportati in aree specifiche di Google Cloud. "Vai alle Global Regions Maps di NetApp Cloud Central" Per identificare il tipo di servizio supportato nell'area di Google Cloud in cui risiedono i cluster.

Se i cluster Kubernetes devono risiedere in una regione specifica, verrà utilizzato il tipo di servizio supportato in tale regione.

Tuttavia, se hai la flessibilità di scegliere tra le aree di Google Cloud, ti consigliamo di seguire i seguenti suggerimenti in base ai tuoi requisiti di performance:

- Per le applicazioni K8s che hanno esigenze di storage dalle performance medio-elevate, scegli un'area di Google Cloud che supporti CVS-Performance e utilizzi la classe di storage Premium o Extreme. Tali carichi

di lavoro includono pipeline ai/ML, pipeline ci/CD, elaborazione di supporti e database, tra cui relazionali, NoSQL, serie temporali, ecc.

- Per le applicazioni K8s che hanno esigenze di performance di storage da bassa a media (applicazioni web, storage di file General purpose, ecc.), scegli un'area Google Cloud che supporti CVS o CVS-Performance, con la classe di storage Standard.

> Se si utilizza il tipo di servizio CVS con Astra Trident 23.01 o versione successiva, è necessario configurare i pool di storage prima di poter eseguire il provisioning dei volumi. Se si esegue il provisioning di volumi senza pool di storage configurati, il provisioning del volume non avrà esito positivo. Fare riferimento a. "Documentazione Cloud Volumes Service" per ulteriori informazioni sulla creazione di volumi.

La seguente tabella fornisce un rapido confronto delle informazioni descritte in questa pagina.

Tipo di servizio	Caso d'utilizzo	Regioni supportate	Classi di storage	Dimensione minima del volume
Performance CVS	Applicazioni con esigenze di performance dello storage medio-elevate	"Visualizza le aree di Google Cloud supportate"	• netapp-cvs-perf-standard • netapp-cvs-perf-premium • netapp-cvs-perf-extreme	100 GiB
CVS	Applicazioni con esigenze di performance dello storage medio-basse	"Visualizza le aree di Google Cloud supportate"	netapp-cvs-standard	300 GiB

Tipo di servizio CVS-Performance

Scopri di più sul tipo di servizio CVS-Performance prima di scegliere una classe di storage e creare volumi persistenti.

Classi di storage

Il tipo di servizio CVS-Performance supporta tre livelli di servizio: Standard, Premium ed Extreme. Quando si aggiunge un cluster ad Astra Control Service, viene richiesto di scegliere Standard, Premium o Extreme come classe di storage predefinita per i volumi persistenti. Ciascuno di questi livelli di servizio è progettato per soddisfare le diverse esigenze di capacità e larghezza di banda.

I nomi delle classi di storage sono *netapp-cvs-perf-standard*, *netapp-cvs-perf-premium* e *netapp-cvs-perf-Extreme*.

"Scopri di più su questi livelli di servizio nella documentazione di Cloud Volumes Service per Google Cloud".

Dimensioni e performance del volume persistenti

"Come spiega Google Cloud", La larghezza di banda consentita per ciascun livello di servizio è per GiB della capacità fornita. Ciò significa che volumi più grandi forniranno performance migliori.

Assicurati di leggere la pagina Google Cloud a cui si è collegati. Include confronti dei costi ed esempi che possono aiutarti a comprendere meglio come abbinare un livello di servizio alle dimensioni del volume per

soddisfare i tuoi obiettivi di performance.

Dimensione minima del volume

Astra Control Service effettua il provisioning dei volumi persistenti utilizzando una dimensione minima del volume di 100 GiB con il tipo di servizio CVS-Performance, anche se il PVC richiede una dimensione minore del volume. Ad esempio, se il PVC in un grafico Helm richiede 6 GiB, Astra Control Service effettua automaticamente il provisioning di un volume da 100 GiB.

Tipo di servizio CVS

Scopri di più sul tipo di servizio CVS prima di scegliere una classe di storage e creare volumi persistenti.

Classe di storage

Un livello di servizio è supportato con il tipo di servizio CVS: Standard. Quando si gestiscono i cluster in regioni in cui è supportato il tipo di servizio CVS, Astra Control Service utilizza il livello di servizio Standard come classe di storage predefinita per i volumi persistenti. La classe di storage è denominata *netapp-cvs-standard*.

"Scopri di più sul livello di servizio standard nei documenti Cloud Volumes Service per Google Cloud".

Dimensioni e performance del volume persistenti

La larghezza di banda consentita per il tipo di servizio CVS è per GiB della capacità fornita. Ciò significa che volumi più grandi forniranno performance migliori.

Dimensione minima del volume

Astra Control Service fornisce volumi persistenti utilizzando una dimensione minima del volume di 300 GiB con il tipo di servizio CVS, anche se il PVC richiede una dimensione del volume inferiore. Ad esempio, se viene richiesto 20 GiB, Astra Control Service effettua automaticamente il provisioning di un volume da 300 GiB.

A causa di una limitazione, se un PVC richiede un volume compreso tra 700-999 GiB, Astra Control Service fornisce automaticamente una dimensione del volume di 1000 GiB.

Disco persistente di Google

Astra Control Service può utilizzare i driver CSI (Container Storage Interface) per interfacciarsi con Google Persistent Disk come backend di storage. Questo servizio fornisce storage a livello di blocco gestito da Google.

"Scopri di più su Google Persistent Disk".

"Scopri di più sui diversi livelli di performance di Google Persistent Disk".

NetApp Cloud Volumes ONTAP

Per informazioni specifiche sulla configurazione di NetApp Cloud Volumes ONTAP, inclusi i consigli sulle performance, visitare il "Documentazione di NetApp Cloud Volumes ONTAP".

Gestione delle applicazioni

Quando Astra Control rileva i tuoi cluster, le applicazioni di questi ultimi non vengono gestite fino a quando non scegli come gestirli. Un’applicazione gestita in Astra Control

può essere una delle seguenti:

- Uno spazio dei nomi, che include tutte le risorse dello spazio dei nomi

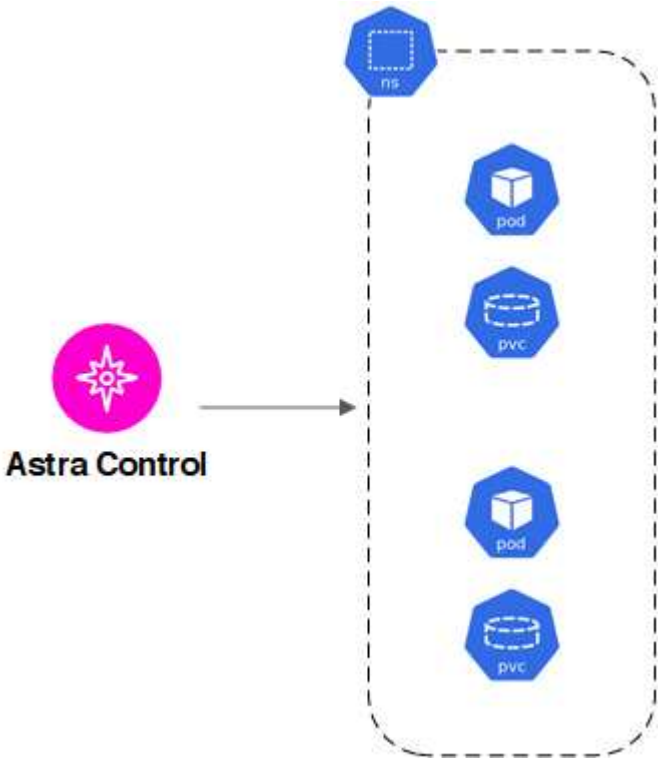

- Una singola applicazione implementata all'interno di uno o più spazi dei nomi (in questo esempio viene utilizzato Helm 3)

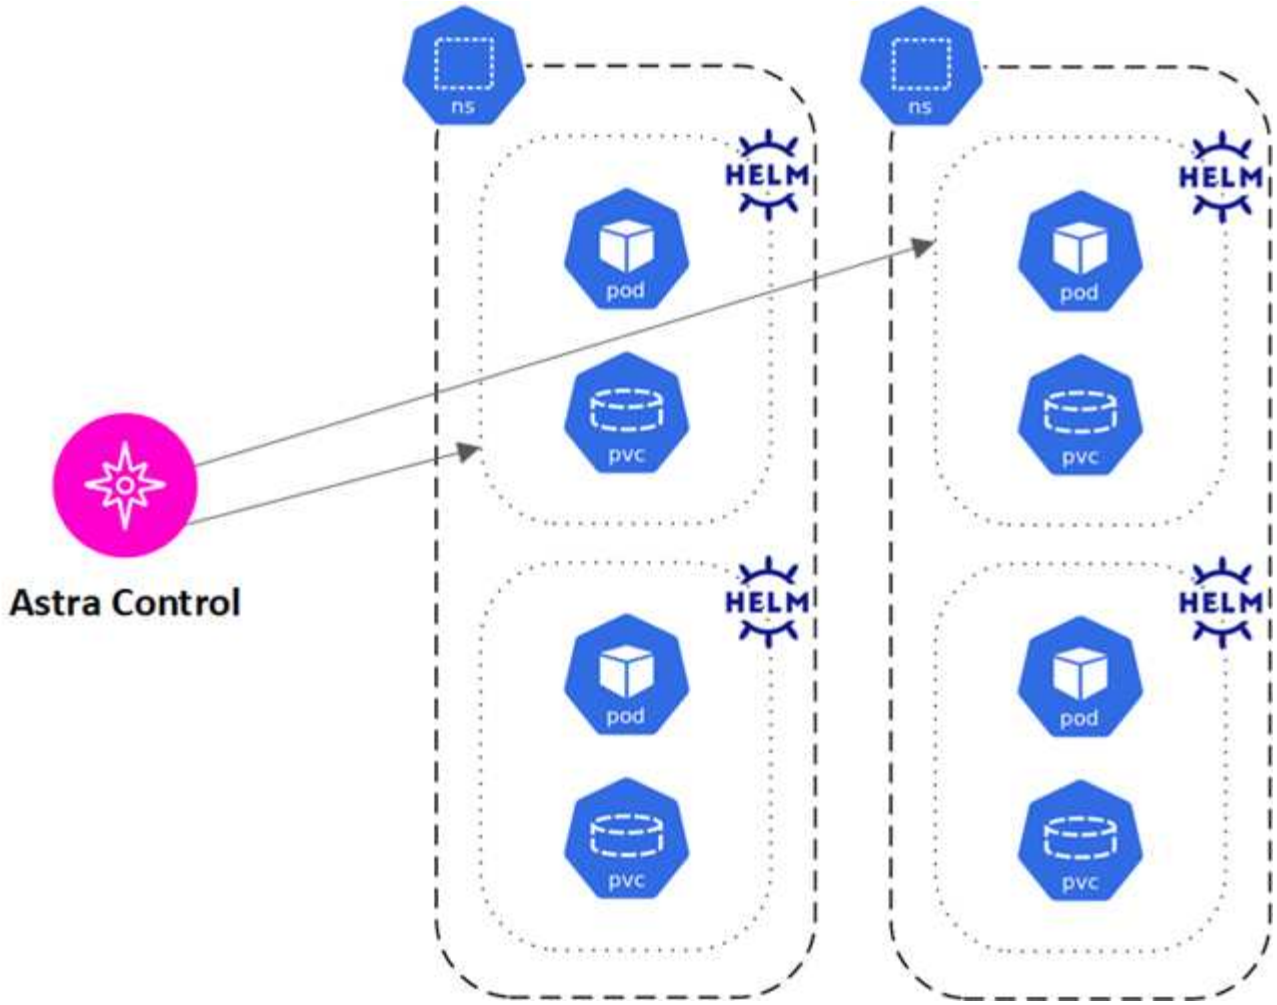

- Un gruppo di risorse identificate da un’etichetta Kubernetes all’interno di uno o più spazi dei nomi

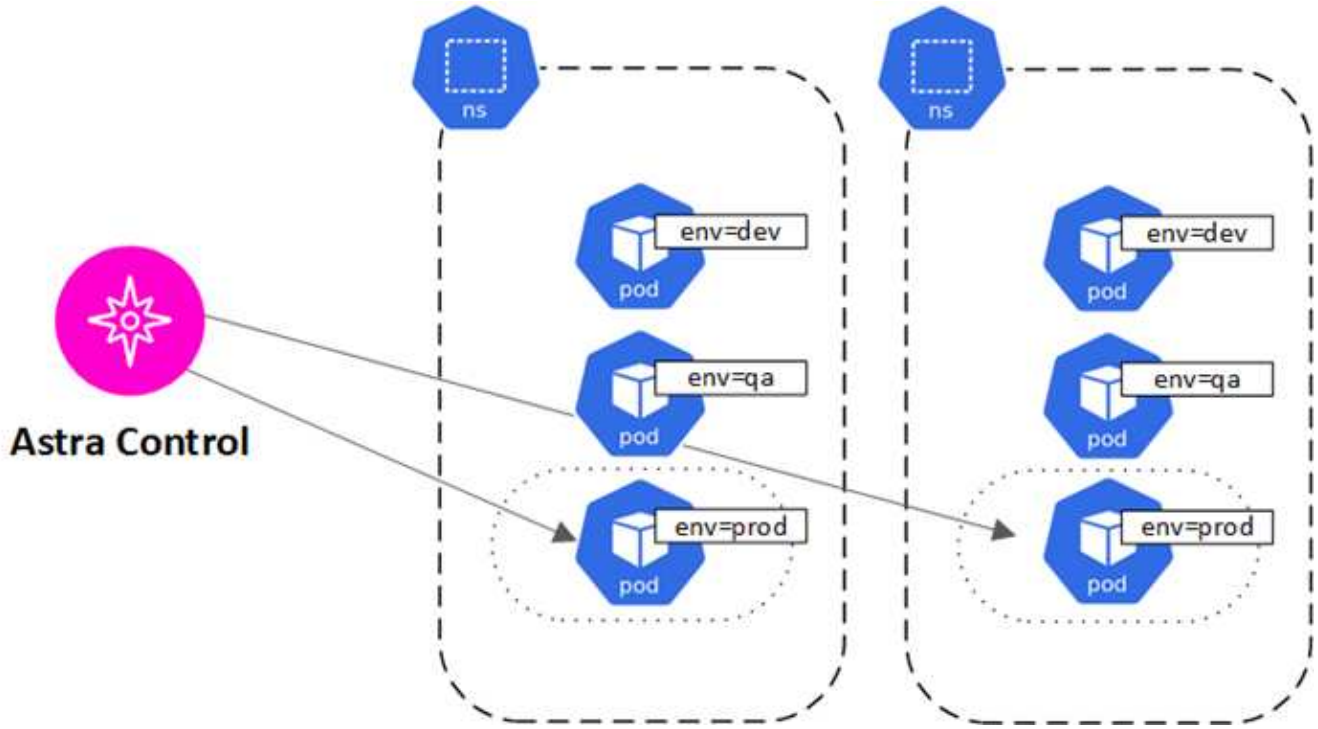

Ruoli e spazi dei nomi degli utenti

Scopri i ruoli e gli spazi dei nomi degli utenti in Astra Control e come utilizzarli per controllare l'accesso alle risorse della tua organizzazione.

Ruoli utente

È possibile utilizzare i ruoli per controllare l'accesso degli utenti alle risorse o alle funzionalità di Astra Control. Di seguito sono riportati i ruoli utente in Astra Control:

- Un **Owner** dispone delle autorizzazioni di amministratore e può eliminare gli account.
- Un **Admin** dispone delle autorizzazioni Member e può invitare altri utenti.
- Un **Member** può gestire completamente app e cluster.
- Un **Viewer** può visualizzare le risorse.

È possibile aggiungere vincoli a un utente membro o Viewer per limitare l'utente a uno o più utenti Spazi dei nomi.

Spazi dei nomi

Uno spazio dei nomi è un ambito che è possibile assegnare a risorse specifiche all'interno di un cluster gestito da Astra Control. Astra Control rileva gli spazi dei nomi di un cluster quando si aggiunge il cluster ad Astra Control. Una volta rilevati, gli spazi dei nomi sono disponibili per l'assegnazione come vincoli agli utenti. Solo i membri che hanno accesso a tale spazio dei nomi possono utilizzare tale risorsa. È possibile utilizzare gli spazi dei nomi per controllare l'accesso alle risorse utilizzando un paradigma adatto alla propria organizzazione, ad esempio per aree fisiche o divisioni all'interno di un'azienda. Quando si aggiungono vincoli a un utente, è possibile configurare tale utente in modo che abbia accesso a tutti gli spazi dei nomi o solo a un set specifico di spazi dei nomi. È inoltre possibile assegnare vincoli dello spazio dei nomi utilizzando le etichette dello spazio dei nomi.

Trova ulteriori informazioni

- "Gestire i ruoli"

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.