릴리스 정보

Astra Control Service

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/release-notes/whats-new.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

릴리스 정보 1
Astra Control Service의 새로운 기능 1
알려진 문제 6
알려진 제한 사항 7

릴리스 정보

Astra Control Service의 새로운 기능

NetApp은 새로운 기능, 개선 사항 및 버그 수정을 제공하기 위해 Astra Control Service를 정기적으로 업데이트합니다.

2022년 4월 26일

이 릴리즈에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

네임스페이스 역할 기반 액세스 제어**(RBAC)**

Astra Control Service는 이제 구성원 또는 뷰어 사용자에게 네임스페이스 제약 조건을 할당할 수 있도록 지원합니다.

"역할을 관리합니다".

전용 **AKS** 클러스터 지원

이제 전용 IP 주소를 사용하는 AKS 클러스터를 관리할 수 있습니다.

"Astra Control Service에서 Kubernetes 클러스터 관리를 시작합니다".

Astra Control에서 버킷 제거

이제 Astra Control Service에서 버킷을 제거할 수 있습니다.

"버킷을 탈거하십시오".

2021년 12월 14일

이 릴리즈에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

새로운 스토리지 백엔드 옵션

Astra Control Service는 이제 Google Persistent Disk 및 Azure 관리 디스크를 스토리지 백엔드 옵션으로 지원합니다.

"Google Cloud를 설정합니다"."Azure 관리 디스크를 사용하여 Microsoft Azure를 설정합니다".

데이터 이동 없이 애플리케이션 복원

이제 동일한 클러스터 및 네임스페이스로 복원하여 앱의 스냅샷, 클론 또는 백업을 복원할 수 있습니다.

"앱 복원".

실행 후크를 사용하여 이벤트를 스크립팅합니다

Astra Control은 애플리케이션 스냅샷을 생성하기 전이나 후에 실행할 수 있는 사용자 정의 스크립트를 지원합니다. 따라서 데이터베이스 앱의 스냅샷이 일관성을 유지하도록 데이터베이스 트랜잭션을 일시 중지하는 등의 작업을 수행할

수 있습니다.

"앱 실행 후크 관리".

운영자로 구축된 애플리케이션

Astra Control은 운영자와 함께 구축할 때 일부 앱을 지원합니다.

"앱 관리를 시작합니다".

리소스 그룹 범위가 있는 서비스 주체

이제 Astra Control Service는 리소스 그룹 범위를 사용하는 서비스 보안 주체를 지원합니다.

"Azure 서비스 보안 주체 만들기".

2021년 8월 5일

이 릴리즈에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

Astra 제어 센터

Astra Control은 이제 새로운 배포 모델로 제공됩니다. *Astra Control Center* 는 데이터 센터에 설치하여 운영하는 자체 관리 소프트웨어로, 사내 Kubernetes 클러스터의 Kubernetes 애플리케이션 라이프사이클 관리를 관리할 수 있습니다.

"자세한 내용은 Astra Control Center 설명서를 참조하십시오".

나만의 버킷을 가져오세요

이제 Astra가 백업 및 클론에 사용하는 버킷을 관리할 수 있습니다. 이를 위해 추가 버킷을 추가하고 클라우드 공급자의 Kubernetes 클러스터 기본 버킷을 변경할 수 있습니다.

"버킷 관리에 대해 자세히 알아보십시오".

2021년 6월 2일

이 릴리스에는 버그 수정 및 Google Cloud 지원에 대한 다음과 같은 개선 사항이 포함되어 있습니다.

공유 **VPC** 지원

이제 공유 VPC 네트워크 구성을 사용하여 GCP 프로젝트의 GKE 클러스터를 관리할 수 있습니다.

CVS 서비스 유형에 대한 영구 볼륨 크기입니다

Astra Control Service는 이제 CVS 서비스 유형을 사용할 때 최소 300GiB의 영구 볼륨을 생성합니다.

"Astra Control Service가 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용하는 방법에 대해 알아보십시오".

컨테이너 최적화 **OS** 지원

컨테이너 최적화 OS는 이제 GKE 작업자 노드에서 지원됩니다. 이것은 Ubuntu에 대한 지원 외에 추가로 제공됩니다.

"GKE 클러스터 요구 사항에 대해 자세히 알아보십시오".

2021년 4월 15일

이 릴리즈에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

AKS 클러스터 지원

Astra Control Service는 이제 Azure Kubernetes Service(AKS)의 관리되는 Kubernetes 클러스터에서 실행 중인 앱을 관리할 수 있습니다.

"시작하는 방법을 알아보십시오".

REST API

이제 Astra Control REST API를 사용할 수 있습니다. 이 API는 최신 기술과 최신 모범 사례를 기반으로 합니다.

"REST API를 사용하여 애플리케이션 데이터 라이프사이클 관리를 자동화하는 방법에 대해 알아보십시오".

연간 구독

Astra Control Service는 이제 _ Premium Subscription _ 을(를) 제공합니다.

연 단위 가입으로 할인된 요금으로 선결제하면 _application pack_당 최대 10개의 앱을 관리할 수 있습니다. NetApp 세일즈 팀에 문의하여 조직에 필요한 만큼 팩을 구매하십시오. 예를 들어, Astra Control Service에서 30개의 앱을 관리하려면 3팩 을 구입하십시오.

연간 구독에서 허용하는 것보다 더 많은 앱을 관리하는 경우 응용 프로그램당 분당 $0.005의 초과 요금(Premium PayGo와 동일)으로 청구됩니다.

"Astra Control Service 가격에 대해 자세히 알아보십시오".

네임스페이스 및 앱 시각화

네임스페이스와 앱 간의 계층 구조를 더 잘 표시하기 위해 검색된 앱 페이지를 개선했습니다. 네임스페이스를 확장하여 해당 네임스페이스에 포함된 앱을 확인하기만 하면 됩니다.

"앱 관리에 대해 자세히 알아보십시오".

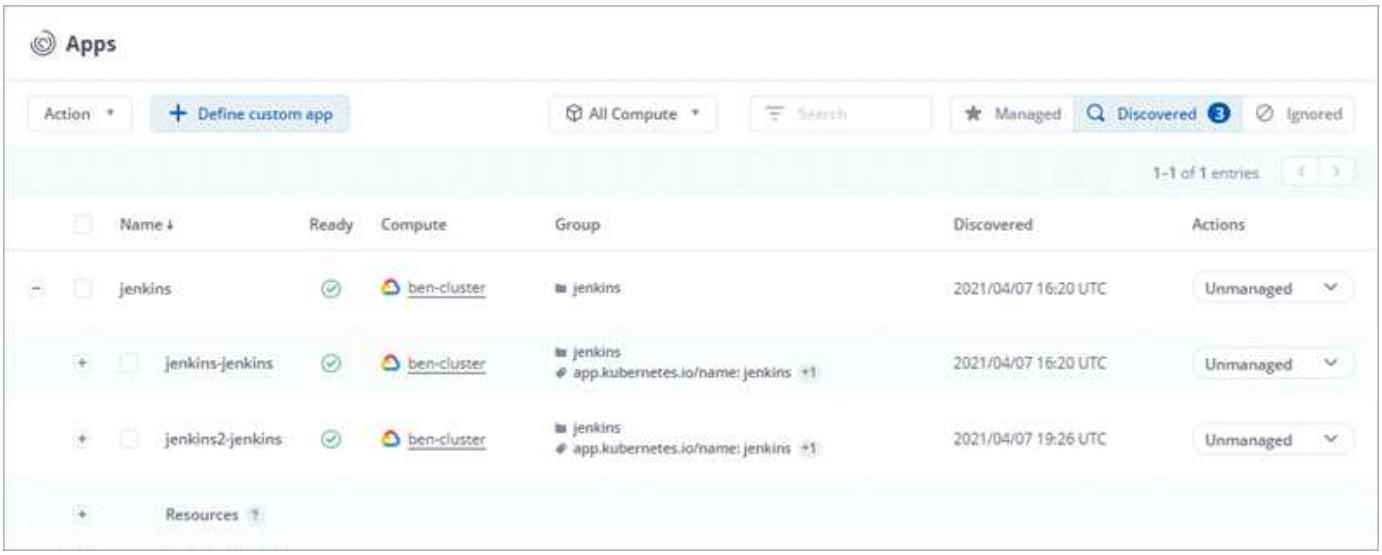

향상된 사용자 인터페이스

데이터 보호 마법사 기능이 향상되어 사용이 간편했습니다. 예를 들어 보호 정책 마법사를 정의하여 보호 스케줄을 보다 쉽게 확인할 수 있습니다.

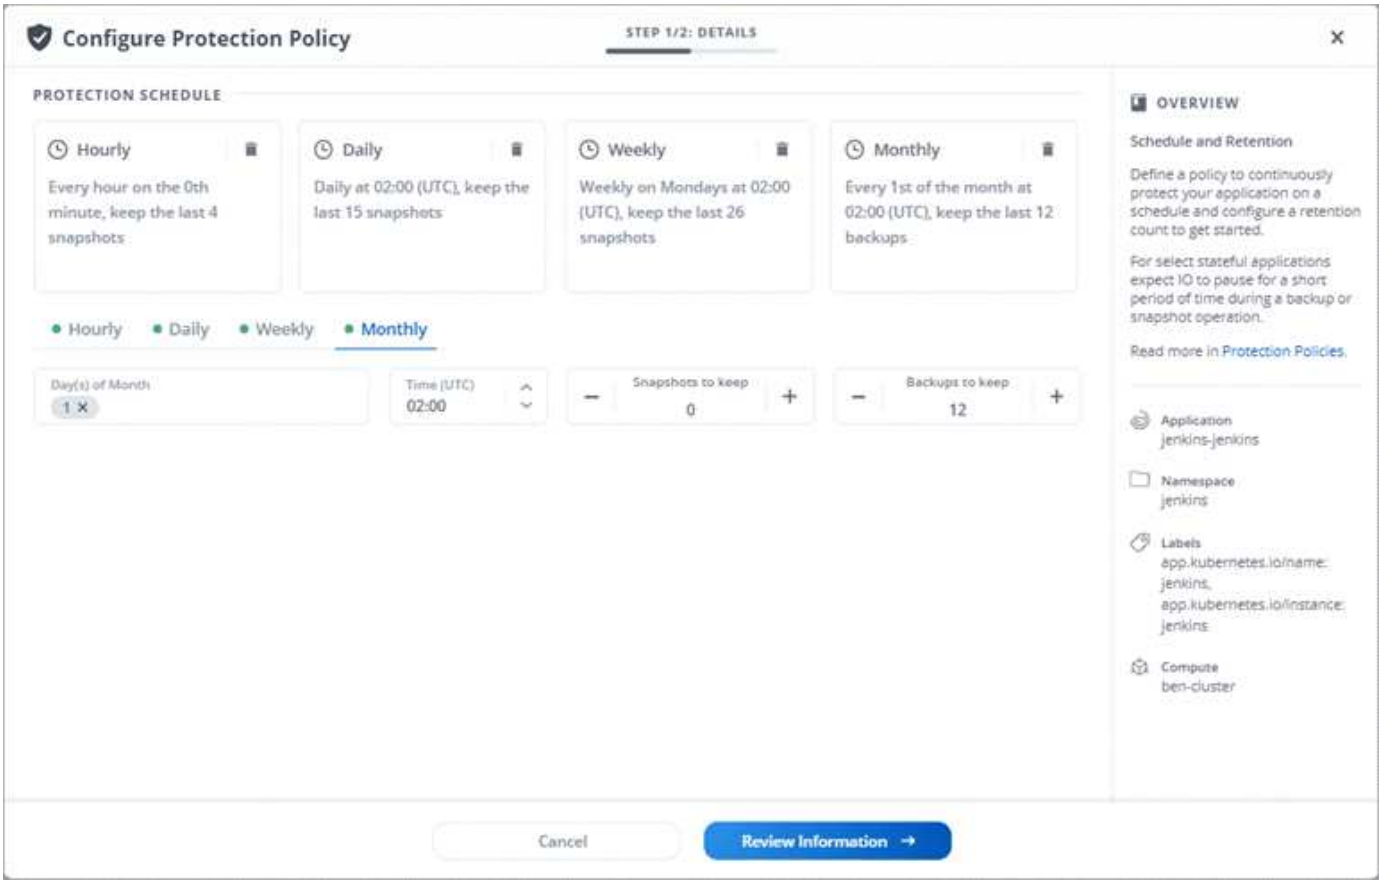

활동 개선 사항

Astra Control 계정의 활동에 대한 세부 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있습니다.

- 관리 앱, 심각도 수준, 사용자 및 시간 범위를 기준으로 활동 목록을 필터링합니다.

- Astra Control 계정 활동을 CSV 파일로 다운로드합니다.
- 클러스터 또는 앱을 선택한 후 클러스터 페이지 또는 앱 페이지에서 직접 활동을 봅니다.

"계정 활동 보기에 대해 자세히 알아보세요".

2021년 3월 1일

이제 Astra Control Service가 를 지원합니다 "_CVS_서비스 유형입니다" Google Cloud용 Cloud Volumes Service와 함께. 이는 이미 _CVS - Performance_service 유형을 지원하는 것 외에도 가능합니다. Astra Control Service는 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용합니다.

이는 Astra Control Service가 이제 _any_에서 실행 중인 Kubernetes 클러스터의 애플리케이션 데이터를 관리할 수 있다는 것을 의미합니다 "Cloud Volumes Service가 지원되는 Google 클라우드 지역".

Google Cloud 지역 중에서 선택할 수 있는 유연성이 있다면 성능 요구사항에 따라 CVS 또는 CVS 성능을 선택할 수 있습니다. "서비스 유형 선택에 대해 자세히 알아보십시오".

2021년 1월 25일

이제 Astra Control Service가 GA될 예정입니다. 당사는 베타 릴리스로부터 받은 많은 피드백을 통합하여 몇 가지 주목할 만한 개선 사항을 만들었습니다.

- 무료 요금제로 전환하여 프리미엄 요금제로 전환할 수 있습니다. "청구에 대해 자세히 알아보십시오".
- Astra Control Service는 이제 CVS 성능 서비스 유형을 사용할 때 최소 100GiB의 영구 볼륨을 생성합니다.
- Astra Control Service는 이제 앱을 더 빠르게 검색할 수 있습니다.
- 이제 직접 계정을 만들고 삭제할 수 있습니다.
- Astra Control Service에서 Kubernetes 클러스터에 더 이상 액세스할 수 없을 때 알림 기능이 개선되었습니다.

  Astra Control Service는 연결이 끊긴 클러스터에 대한 앱을 관리할 수 없기 때문에 이러한 알림이 중요합니다.

2020년 12월 17일(베타 업데이트)

사용자 경험을 개선하기 위해 주로 버그 픽스에 초점을 맞추었지만 주목할 만한 몇 가지 개선 사항은 다음과 같습니다.

- 첫 번째 Kubernetes 컴퓨팅을 Astra Control Service에 추가하면 클러스터가 있는 지역에 오브젝트 저장소가 생성됩니다.
- 이제 컴퓨팅 레벨에서 스토리지 세부 정보를 볼 때 영구 볼륨에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

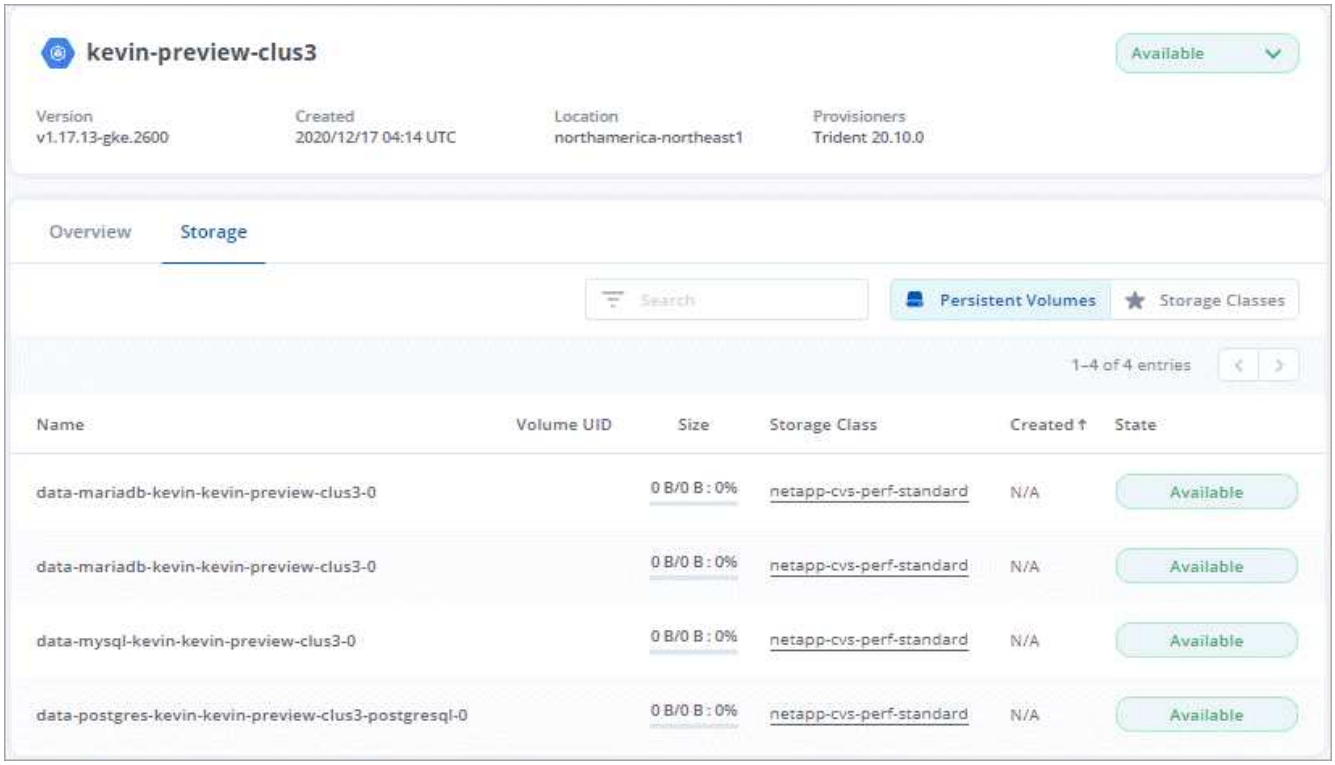

- 기존 스냅샷 또는 백업에서 애플리케이션을 복원하는 옵션이 추가되었습니다.

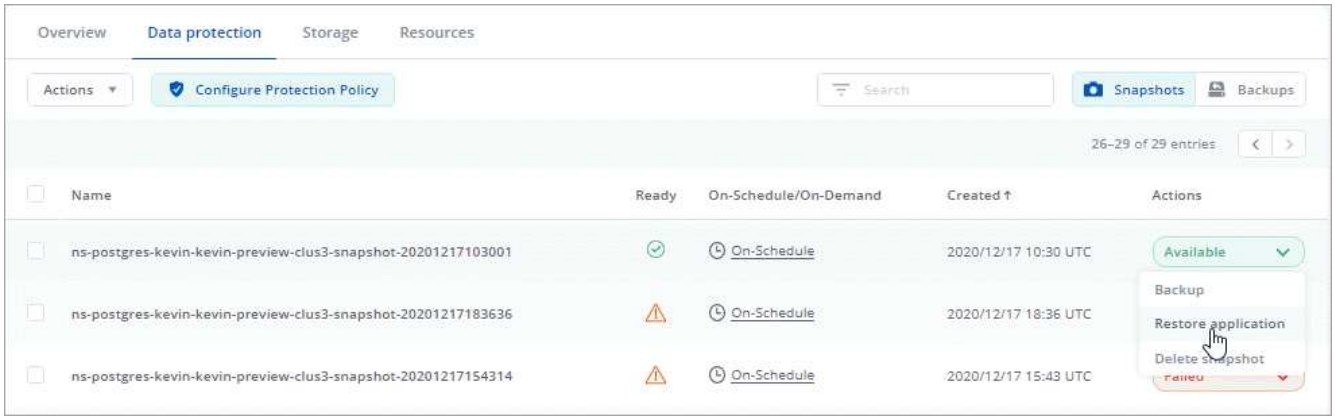

- Astra Control Service에서 관리하는 Kubernetes 클러스터를 삭제하면 클러스터가 * 제거됨 * 상태로 표시됩니다. 그런 다음 Astra Control Service에서 클러스터를 제거할 수 있습니다.
- 이제 계정 소유자는 다른 사용자에 대해 할당된 역할을 수정할 수 있습니다.
- 일반 가용성(GA)을 위해 Astra Control Service가 릴리스될 때 사용할 수 있는 청구 섹션을 추가했습니다.

알려진 문제

알려진 문제점은 이 제품 릴리스를 성공적으로 사용하지 못하게 만들 수 있는 문제를 식별합니다.

현재 릴리즈에는 다음과 같은 알려진 문제가 영향을 줍니다.

인프라

- [App clones fail after an application is deployed with a set storage class]

백업, 복원, 클론

- [Restore of an app results in PV size larger than original PV]
- [App clones fail using a specific version of PostgreSQL]

기타 문제

- [Snapshots eventually begin to fail when using external-snapshotter version 4.2.0]
- [App data management operations fail with Internal Service Error (500) when Astra Trident is offline]

애플리케이션 클론을 세트 스토리지 클래스로 구축한 후에는 애플리케이션 클론이 실패합니다

애플리케이션이 명시적으로 설정된 스토리지 클래스(예: 'helm install…-set global.storageClass=NetApp-cvs-perf-extreme')로 구축된 후 애플리케이션을 복제하려는 이후에 타겟 클러스터에 원래 지정된 스토리지 클래스가 있어야 합니다. 명시적으로 설정된 스토리지 클래스를 가진 애플리케이션을 동일한 스토리지 클래스가 없는 클러스터로 클론 복제하면 실패합니다. 이 시나리오에서는 복구 단계가 없습니다.

앱 복원으로 인해 **PV** 크기가 원래 **PV**보다 큽니다

백업을 생성한 후 영구 볼륨의 크기를 조정한 다음 해당 백업에서 복원하는 경우 영구 볼륨 크기는 백업 크기를 사용하는 대신 PV의 새 크기와 일치합니다.

특정 버전의 **PostgreSQL**을 사용하여 앱 클론이 실패합니다

동일한 클러스터 내의 앱 클론은 Bitnami PostgreSQL 11.5.0 차트와 함께 일관되게 실패합니다. 클론을 성공적으로 생성하려면 이전 또는 이후 버전의 차트를 사용하십시오.

외부 스냅샷 버전 **4.2.0** 사용 시 결국 스냅숏이 실패하기 시작합니다

Kubernetes 1.20 또는 1.21이 포함된 Kubernetes 스냅샷 컨트롤러(외부 스냅샷 샷터라고도 함) 버전 4.2.0 을 사용하면 스냅샷이 실패할 수 있습니다. 이를 방지하려면 다른 을 사용하십시오 "지원되는 버전입니다" 4.2.1과 같은 외부 스냅샷 기능을 Kubernetes 버전 1.20 또는 1.21과 함께 사용할 수 있습니다.

1. POST 호출을 실행하여 업데이트된 kubecononfig 파일을 '/credentials' 끝점에 추가하고 응답 본문에서 할당된 ID를 검색합니다.
2. 적절한 클러스터 ID를 사용하여 '/clusters' 끝점에서 PUT 통화를 실행하고 'credentialID'를 이전 단계의 'id' 값으로 설정합니다.

이 단계를 완료하면 클러스터와 관련된 자격 증명이 업데이트되고 클러스터가 다시 연결되고 해당 상태를 "사용 가능 "으로 업데이트해야 합니다.

Astra Trident가 오프라인일 때 내부 서비스 오류**(500)**와 함께 앱 데이터 관리 작업이 실패했습니다

앱 클러스터의 Astra Trident가 오프라인 상태가 되고 다시 온라인 상태가 되고 앱 데이터 관리를 시도할 때 500 내부 서비스 오류가 발생하는 경우, 앱 클러스터의 모든 Kubernetes 노드를 다시 시작하여 기능을 복원합니다.

알려진 제한 사항

알려진 제한 사항은 이 제품 릴리스에서 지원하지 않거나 올바르게 상호 운용되지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능을 식별합니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 검토하십시오.

일반 제한 사항

지원되는 Kubernetes 구현에서 Astra Control Service의 Kubernetes 클러스터 관리에 영향을 미치는 요소는 다음과 같습니다.

Astra Trident가 클러스터에서 제거되지 않았습니다

Astra Control Service에서 클러스터를 관리 해제하면 Astra Trident가 클러스터에서 자동으로 제거되지 않습니다. Astra Trident를 제거하려면 다음을 수행해야 합니다 "Astra Trident 문서의 다음 단계를 따릅니다".

Postgres POD에 대한 기존 연결로 인해 오류가 발생합니다

Postgres Pod에서 작업을 수행할 때 psql 명령을 사용하기 위해 POD 내에서 직접 연결하면 안 됩니다. Astra Control Service는 데이터베이스를 고정 및 고정 해제할 수 있도록 psql 액세스 권한이 필요합니다. 기존 접속이 있는 경우 스냅샷, 백업 또는 클론이 실패합니다.

GKE 클러스터 관리에 대한 제한 사항

GKE(Google Kubernetes Engine)에서 Kubernetes 클러스터 관리에 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

하나의 **GCP** 프로젝트와 하나의 서비스 계정이 지원됩니다

Astra Control Service는 하나의 Google Cloud Platform 프로젝트와 하나의 서비스 계정을 지원합니다. Astra Control Service에 서비스 계정을 두 개 이상 추가할 수 없으며 서비스 계정 자격 증명을 회전해서는 안 됩니다.

Google Marketplace 앱의 유효성을 검증하지 않았습니다

NetApp은 Google Marketplace에서 배포된 앱을 검증하지 않았습니다. 일부 사용자는 Google Marketplace에서 배포된 Postgres, MariaDB 및 MySQL 앱의 검색 또는 백업 관련 문제를 보고합니다.

Astra Control Service와 함께 사용하는 애플리케이션 유형에 관계없이 재해 복구 요구 사항을 충족할 수 있도록 항상 백업 및 복원 워크플로우를 직접 테스트해야 합니다.

앱 관리 제한 사항

다음 제한 사항은 Astra Control Service의 애플리케이션 관리에 영향을 줍니다.

PASS by reference operator를 사용하여 설치된 앱의 클론이 실패할 수 있습니다

Astra Control은 네임스페이스 범위 연산자와 함께 설치된 앱을 지원합니다. 이러한 연산자는 일반적으로 "pass-by-reference" 아키텍처가 아니라 "pass-by-value"로 설계되었습니다. 다음은 이러한 패턴을 따르는 일부 운영자 앱에 대한 설명입니다.

- "아파치 K8ssandra"

> K8ssandra 의 경우 현재 위치 복원 작업이 지원됩니다. 새 네임스페이스 또는 클러스터에 대한 복원 작업을 수행하려면 응용 프로그램의 원래 인스턴스를 중단해야 합니다. 이는 이월된 피어 그룹 정보가 인스턴스 간 통신으로 이어지지 않도록 하기 위한 것입니다. 앱 복제는 지원되지 않습니다.

- "젠킨스 CI"

- "Percona XtraDB 클러스터"

Astra Control은 "pass-by-reference" 아키텍처(예: CockroachDB 운영자)로 설계된 운영자를 복제하지 못할 수 있습니다. 이러한 유형의 클론 복제 작업 중에 클론 복제 운영자는 클론 복제 프로세스의 일부로 고유한 새로운 암호가 있음에도 불구하고 소스 운영자의 Kubernetes 암호를 참조하려고 합니다. Astra Control이 소스 운영자의 Kubernetes 암호를 모르기 때문에 클론 작업이 실패할 수 있습니다.

진행 중인 앱 백업은 중지할 수 없습니다

실행 중인 백업은 취소할 수 없습니다. 백업을 삭제해야 하는 경우 백업이 완료될 때까지 기다린 다음 의 지침을 따르십시오 "백업을 삭제합니다". 실패한 백업을 삭제하려면 를 사용합니다 "아스트라 API".

역할 기반 액세스 제어(RBAC) 제한 사항

Astra Control에서 리소스 또는 기능에 대한 사용자 액세스를 제한하는 방식에 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

네임스페이스 RBAC 제약 조건이 있는 사용자는 클러스터를 추가 및 관리할 수 있습니다

네임스페이스 RBAC 제약 조건이 있는 사용자는 클러스터를 추가하거나 관리할 수 없습니다. 현재 제한 사항으로 인해 Astra는 이러한 사용자가 클러스터 관리를 해제하는 것을 방지하지 않습니다.

네임스페이스 제약 조건을 가진 멤버 사용자는 관리자 사용자가 제약 조건에 네임스페이스를 추가할 때까지 복제되거나 복원된 앱에 액세스할 수 없습니다

네임스페이스 이름/ID 또는 네임스페이스 레이블에 따라 RBAC 제한이 있는 모든 '멤버' 사용자는 동일한 클러스터의 새 네임스페이스 또는 조직 계정의 다른 클러스터로 앱을 클론 복제 또는 복원할 수 있습니다. 그러나 동일한 사용자가 새 네임스페이스에서 복제되거나 복원된 앱에 액세스할 수 없습니다. 클론 또는 복원 작업을 통해 새 네임스페이스를 생성한 후 계정 관리자/소유자는 'ember' 사용자 계정을 편집하고 영향을 받는 사용자의 역할 제약 조건을 업데이트하여 새 네임스페이스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.