# データ保護を監視

## BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/bluexp-backup-recovery/gcp/task-report-inventory.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

データ保護を監視 . . . . . 1
データ保護の適用範囲に関するレポートを作成します . . . . . 1
バックアップジョブとリストアジョブのステータスを監視します . . . . . 3

# データ保護を監視

## データ保護の適用範囲に関するレポートを作成します

BlueXPのバックアップ/リカバリレポートを使用すると、組織で定義されたポリシーに従って重要なデータを確実に保護し、コンプライアンスニーズを監査できます。

BlueXPのバックアップとリカバリレポートを使用すると、次のことを実現できます。

- 運用の可視性:データ保護、バックアップ成功率、およびバックアップウィンドウとビジネスニーズとの整合性に関するサービスレベルアグリーメントを監視します。
- コンプライアンスと監査:内部および外部の監査プロセスで運用レポートと在庫レポートを使用して、コンプライアンスを継続的に監視します。

> レポートアクティビティはジョブ監視ログで監視されるため、すべてのアクティビティを監査できます。 "ジョブ監視について説明します"。

### レポートの範囲

BlueXPのバックアップとリカバリのレポートには、次の情報が表示されます。

- コネクタの場所：オンプレミスまたはクラウド
- ソース：Cloud Volumes ONTAPボリューム、オンプレミスのONTAPボリューム、アプリケーション、Kubernetes永続ボリューム
- デスティネーション：任意のクラウドプロバイダ、NetApp StorageGRID、ONTAP S3
- * ONTAPバージョン*：9.13.0

### バックアップインベントリレポートを作成します

BlueXPの[Backup and recovery Reports]タブでは、[Backup Inventory]レポートを作成してその内容をフィルタリングできます。Backup Inventoryレポートでは、特定のアカウント、作業環境、またはSVMインベントリのすべてのバックアップを表示できます。

Backup Inventoryレポートには、次の情報などが表示されます。

- アカウント、作業環境、およびSVM
- 保護されているボリュームと保護されていないボリューム
- バックアップターゲット
- バックアップポリシーが適用されました
- 暗号化形式（プロバイダ管理キーまたはユーザ管理キー）
- DataLockとランサムウェア対策のステータス（ガバナンス、コンプライアンス、なし）
- アーカイブ有効ステータス
- バックアップコピーの数

- バックアップ・タイプ（スケジュール・バックアップまたはユーザーが開始するアドホック・バックアップ）
- ストレージクラス
- Snapshot ラベル

Backup Inventoryレポートには、期限切れまたは失敗したバックアップ情報は含まれません。

レポートの上部には、次の情報を示すグラフが表示されます。

- 対象となるボリュームのうち、少なくとも1つのバックアップが含まれているボリュームの数
- アクティブでないボリュームとアクティブなボリュームの合計

Backup Inventoryレポートには、次のチャートが表示されます。

- ボリュームのバックアップステータス：選択した範囲について、保護されているボリュームと保護されていないボリュームとの比較が表示されます。
- バックアップ数別のボリューム：このボリュームで使用可能なバックアップコピーの数でボリュームをグループ化します。

手順

1. トップメニューから*[レポート]*を選択します。
2. [インベントリのバックアップ]*を選択します。
3. [レポートの作成]*を選択します。
4. アカウント、作業環境、およびSVMを選択します。

   複数の作業環境とSVMを選択できます。

5. 期間（[Last 24 hours]、[week]、または[month]）を選択します。
6. 選択したレポートに応じて、レポートのセクション（[Snapshot Policies]、[Replication Policies]、または[Backup Policies]）を確認します。
7. （オプション）ジョブステータスで結果をフィルタリングします。
8. （オプション）*[Download CSV]*を選択して、レポートの内容を.csv形式でエクスポートします。

## Data Protection Job Activityレポートを作成します

プロアクティブな監視により、エコシステム内のすべてのリソースの監視に必要な労力を軽減できます。ONTAP 9.13.0以降では、Snapshot、バックアップ、クローニング、リストアの各処理に関する情報がデータ保護ジョブアクティビティレポートに表示されるようになりました。この情報は、SLAを監視したり、バックアップとリカバリの速度を追跡したりする際に使用できます。

レポート『環境BlueXP Backup and Recovery Operations for Cloud Volumes ONTAP、オンプレミス、アプリケーション、Kubernetes data』

Data Protection Job Activityレポートには、次の情報などが表示されます。

- アカウント、作業環境、およびSVM
- ジョブ・タイプ（バックアップまたはリストア）
- リソース名（ボリュームまたはアプリケーション）
- ジョブステータス
- 開始時刻と終了時刻と期間
- バックアップジョブのポリシー名
- バックアップジョブのSnapshotラベル

ページ上部のグラフには、次の情報が表示されます。

- タイプ別のジョブ
  - ONTAPボリュームのバックアップジョブとリストアジョブの数
  - アプリケーションのバックアップジョブとリストアジョブの数
  - 仮想マシンのバックアップジョブとリストアジョブの数
  - Kubernetesのバックアップジョブとリストアジョブの数
- 毎日のジョブアクティビティ

手順

1. トップメニューから*[レポート]*を選択します。
2. [データ保護ジョブアクティビティ]*を選択します。
3. [レポートの作成]*を選択します。
4. アカウント、作業環境、およびSVMを選択します。
5. 期間（[Last 24 hours]、[week]、または[month]）を選択します。
6. （オプション）ジョブステータス、ジョブタイプ（バックアップまたはリストア）、およびリソースで結果をフィルタリングします。
7. （オプション）*[Download CSV]*を選択して、レポートの内容を.csv形式でエクスポートします。

# バックアップジョブとリストアジョブのステータスを監視します

開始したローカルSnapshot、レプリケーション、オブジェクトストレージへのバックアップジョブ、および開始したリストアジョブのステータスを監視できます。完了したジョブ、実行中のジョブ、または失敗したジョブを確認して、問題の診断と修正を行うことができます。BlueXP通知センターを使用すると、通知がEメールで送信されるように設定できるため、システムにログインしていないときでも重要なシステムアクティビティに関する通知を受け取ることができます。BlueXPタイムラインでは、UIまたはAPIを使用して開始したすべての操作の詳細を確認できます。

## ジョブモニタでのジョブステータスの表示

[ジョブ監視]タブでは、Snapshot、レプリケーション、オブジェクトストレージへのバックアップ、およびリストア処理のすべてと現在のステータスのリストを表示できます。これには、Cloud Volumes ONTAP 、オンプレミスONTAP 、アプリケーション、仮想マシン、Kubernetesシステムからの運用が含まれます。各処理またはジョブには、一意の ID とステータスがあります。

ステータスは次のいずれかになります。

- 成功
- 実行中です
- キューに登録され
- 警告
- 失敗しました

BlueXPのバックアップとリカバリのUIおよびAPIから開始したSnapshot、レプリケーション、オブジェクトストレージへのバックアップ、リストア処理は、[Job Monitoring]タブで確認できます。

> ONTAP システムを9.13.xにアップグレードしたあとに、スケジュールされたバックアップ処理がジョブモニタに表示されない場合は、BlueXPのバックアップ/リカバリサービスを再起動する必要があります。 "BlueXPのバックアップとリカバリを再開する方法をご紹介します"。

手順

1. BlueXPメニューから、*Protection > Backup and recovery*を選択します。
2. [ジョブ監視]タブを選択します。

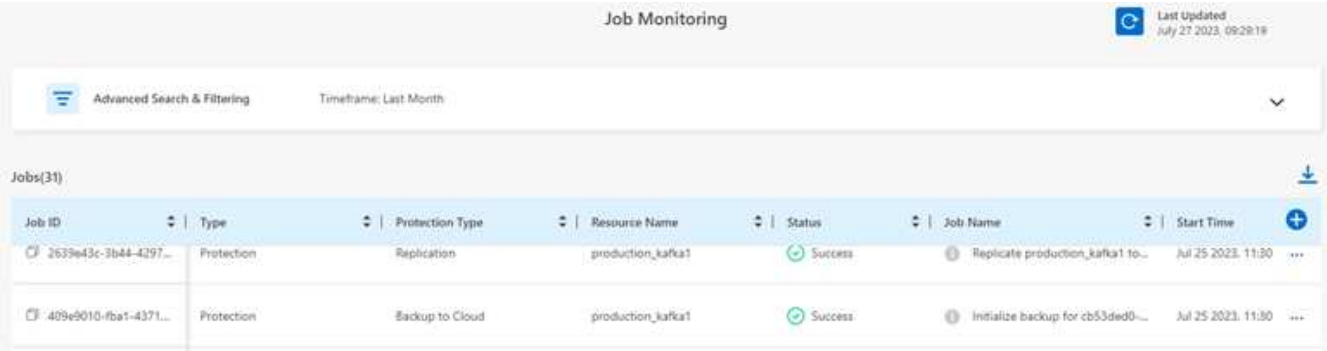


このスクリーンショットは、デフォルトの列見出しを示しています。

3. 列（Working Environment、SVM、ユーザ名、ワークロード、ポリシー名、 Snapshotラベル）、 。

ジョブのリストを検索してフィルタリングします

[Job Monitoring]ページでは、ポリシー、Snapshotラベル、処理のタイプ（保護、リストア、保持など）、保護のタイプ（ローカルSnapshot、レプリケーション、クラウドへのバックアップ）などの複数のフィルタを使用して処理をフィルタリングできます。

デフォルトでは、[Job Monitoring]ページには、過去24時間の保護ジョブとリカバリジョブが表示されます。タイムフレームは、タイムフレームフィルタを使用して変更できます。

手順

1. [ジョブ監視]タブを選択します。
2. 結果を別 々 にソートするには、各列見出しを選択して、ステータス、開始時間、リソース名などでソートします。
3. 特定のジョブを探している場合は、* Advanced Search & Filtering *領域を選択して、検索パネルを開きます。

   このパネルを使用して、任意のリソース（「volume 1」や「application 3」など）のフリーテキスト検索を入力します。ドロップダウンメニューの項目に基づいてジョブリストをフィルタすることもできます。

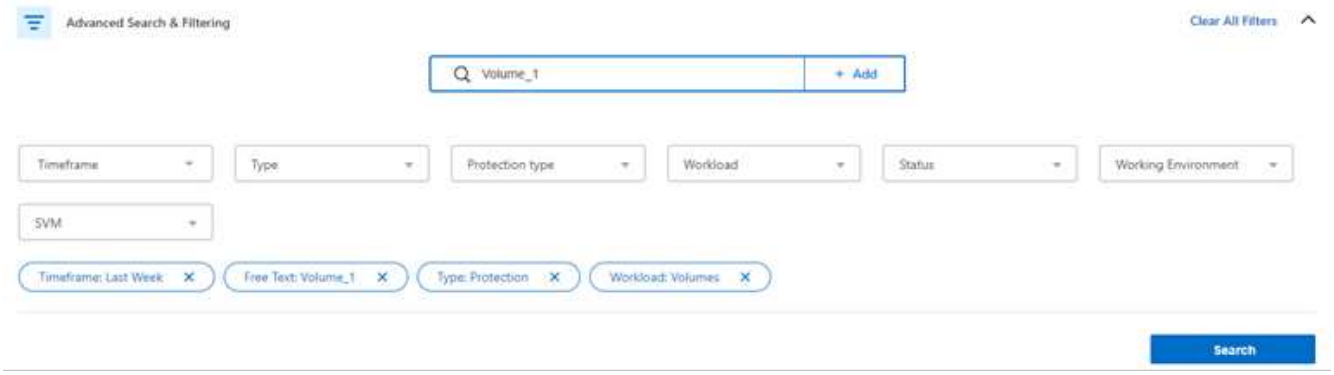


   このスクリーンショットは、「過去1週間」に「Volume_1」という名前のボリュームに対するすべての「Volume」「Backup」ジョブを検索する方法を示しています。

   ほとんどのフィルタはわかりやすいものです。「ワークロード」のフィルタを使用すると、次のカテゴリのジョブを表示できます。

   - ボリューム（Cloud Volumes ONTAPとオンプレミスのONTAPボリューム）
   - アプリケーション
   - 仮想マシン
   - Kubernetes

   - 特定の「SVM」内のデータを検索できるのは、最初に作業環境を選択した場合のみです。
   - [保護タイプ]フィルタを使用して検索できるのは、[保護]の[タイプ]を選択した場合のみです。

4. ページをすぐに更新するには、を選択します ボタンを押します。そうしないと、このページは15分ごとに更新され、常に最新のジョブステータス結果が表示されます。

ジョブの詳細を表示します

完了した特定のジョブに対応する詳細を表示できます。特定のジョブの詳細をJSON形式でエクスポートできます。

ジョブタイプ（スケジュール済みまたはオンデマンド）、SnapMirrorバックアップタイプ（初期または定期的）の開始時刻と終了時刻、期間、作業環境からオブジェクトストレージに転送されたデータの量、平均転送速度、ポリシー名、保持ロックの有効化、ランサムウェアスキャンの実行などの詳細を表示できます。 保護ソ

ースの詳細と保護ターゲットの詳細。

リストアジョブには、バックアップターゲットプロバイダ（Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud、オンプレミス）、S3バケット名、 SVM名、ソースボリューム名、デスティネーションボリューム、Snapshotラベル、リカバリされたオブジェクト数、 ファイル名、ファイルサイズ、最終変更日、および完全なファイルパス。

手順

1. [ジョブ監視]タブを選択します。
2. ジョブの名前を選択します。
3. [Actions]メニューを選択します ••• [View Details]*を選択します。

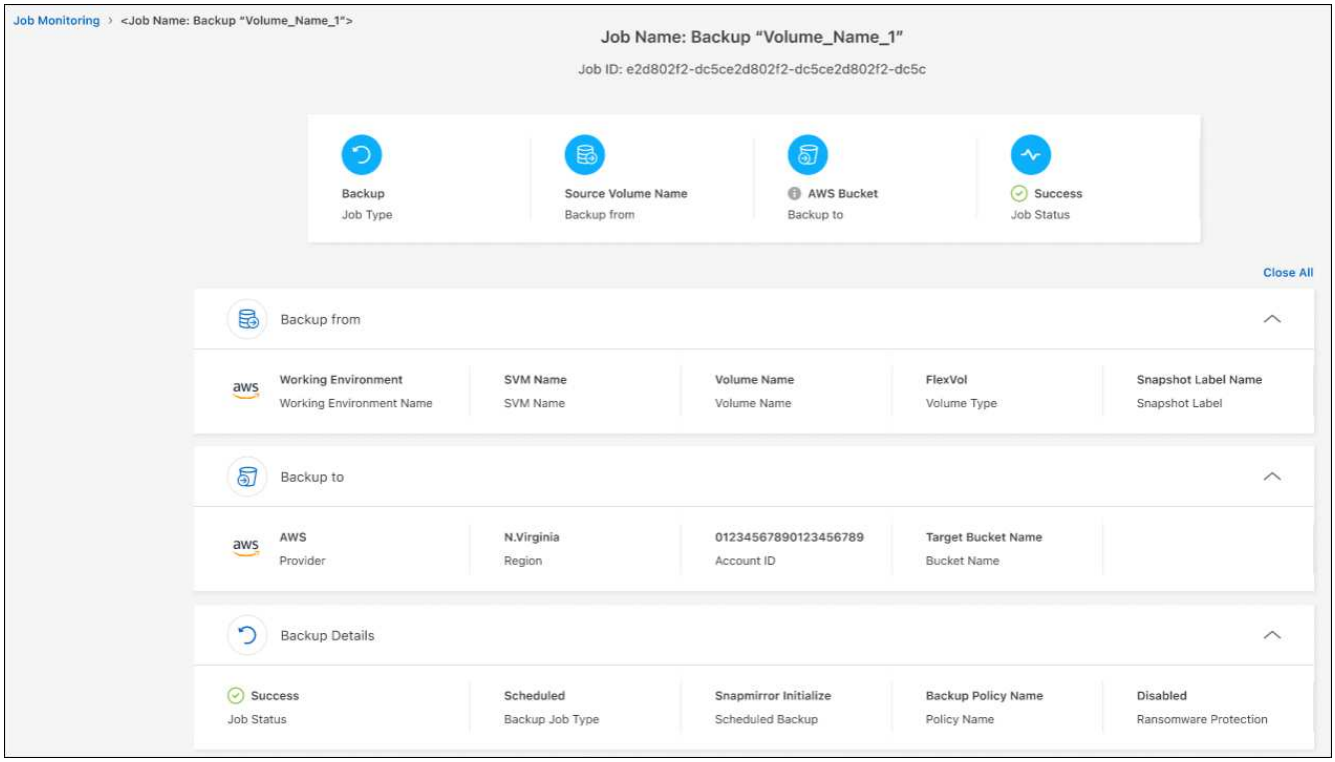


Job Name: Backup "Volume_Name_1"

Job ID: e2d802f2-dc5ce2d802f2-dc5ce2d802f2-dc5c



4. 各セクションを展開して詳細を表示します。

ジョブ監視結果をレポートとしてダウンロードします

ジョブ監視のメインページの内容は、リファイン後にレポートとしてダウンロードできます。BlueXPのバックアップとリカバリでは.csvファイルが生成されてダウンロードされ、確認して必要に応じて他のグループに送信できます。.csvファイルには、最大10、000行のデータが含まれます。

[Job Monitoring Details]の情報から、単一のジョブの詳細を含むJSONファイルをダウンロードできます。

手順

1. [ジョブ監視]タブを選択します。
2. すべてのジョブのCSVファイルをダウンロードするには、を選択します ↓ ボタンをクリックし、ダウンロードディレクトリでファイルを見つけます。
3. 単一のジョブのJSONファイルをダウンロードするには、[Actions]メニューを選択します ••• ジョブの場合は、*[Download JSON File]*を選択し、ダウンロードディレクトリでファイルを探します。

## 保持（バックアップライフサイクル）ジョブの確認

保持（または_backup lifecycle _）フローの監視は、監査の完全性、説明責任、およびバックアップの安全性を支援します。バックアップのライフサイクルを追跡するために、すべてのバックアップコピーの有効期限を確認することができます。

バックアップライフサイクルジョブは、削除された、または削除対象のキューにあるすべてのSnapshotコピーを追跡します。ONTAP 9.13以降では、[Job Monitoring]ページで[Retention]というすべてのジョブタイプを確認できます。

「保持」ジョブタイプには、BlueXPのバックアップとリカバリで保護されているボリュームで開始されたSnapshot削除ジョブがすべてキャプチャされます。

手順

1. [ジョブ監視]タブを選択します。
2. [高度な検索とフィルタ（Advanced Search & Filtering）]領域を選択して、[検索（Search）]パネルを開きます。
3. ジョブ・タイプとして[Retention]を選択します。

## BlueXP通知センターでバックアップとリストアのアラートを確認します

BlueXP通知センターでは、開始したバックアップジョブとリストアジョブの進捗状況が追跡されるため、処理が成功したかどうかを確認できます。

通知センターではアラートを確認できるだけでなく、特定のタイプの通知をEメールでアラートとして送信するようにBlueXPを設定することもできます。これにより、システムにログインしていないときでも重要なシステムアクティビティに関する情報を受け取ることができます。 "通知センターの詳細と、バックアップおよびリストア・ジョブに関するアラート・メールの送信方法について説明します"。

通知センターには、Snapshot、レプリケーション、クラウドへのバックアップ、リストアに関する多数のイベントが表示されますが、Eメールアラートがトリガーされるのは特定のイベントだけです。

| 処理のタイプ | イベント | アラートレベル | **E**メール送信済み |
|---|---|---|---|
| アクティブ化 | 作業環境でバックアップとリカバリのアクティブ化に失敗しました | エラー | はい。 |
| アクティブ化 | 作業環境のバックアップとリカバリの編集に失敗しました | エラー | はい。 |
| ローカルSnapshot | BlueXPのバックアップとリカバリのアドホックSnapshot作成ジョブが失敗する | エラー | はい。 |
| レプリケーション | BlueXPのバックアップとリカバリのアドホックレプリケーションジョブの失敗 | エラー | はい。 |
| レプリケーション | BlueXPのバックアップとリカバリのレプリケーションが一時停止するジョブが失敗する | エラー | いいえ |
| レプリケーション | BlueXPのバックアップ/リカバリレプリケーションのブレーキジョブの失敗 | エラー | いいえ |

| 処理のタイプ | イベント | アラートレベル | Eメール送信済み |
|---|---|---|---|
| レプリケーション | BlueXPのバックアップ/リカバリレプリケーションの再同期ジョブが失敗する | エラー | いいえ |
| レプリケーション | BlueXPのバックアップとリカバリのレプリケーションが停止するジョブが失敗する | エラー | いいえ |
| レプリケーション | BlueXPのバックアップ/リカバリレプリケーションの逆再同期ジョブが失敗する | エラー | はい。 |
| レプリケーション | BlueXPのバックアップ/リカバリレプリケーションの削除ジョブが失敗する | エラー | はい。 |

ONTAP 9.13.0以降では、Cloud Volumes ONTAPシステムとオンプレミスONTAPシステムのすべてのアラートが表示されます。Cloud Volumes ONTAP 9.13.0およびオンプレミスのONTAPを搭載したシステムでは、「リストアジョブは完了しましたが、警告あり」に関連するアラートのみが表示されます。

デフォルトでは、「Critical」アラートと「Recommendation」アラートがすべてBlueXPアカウント管理者にEメールで送信されます。他のすべてのユーザと受信者は、通知メールを受信しないようにデフォルトで設定されています。ネットアップクラウドアカウントを使用しているBlueXPユーザや、バックアップとリストアのアクティビティに注意が必要なその他の受信者にEメールを送信できます。

BlueXPのバックアップとリカバリのEメールアラートを受け取るには、[Alerts and Notifications Settings]ページで通知の重大度タイプとして「Critical」、「Warning」、「Error」を選択する必要があります。

"バックアップジョブとリストアジョブに関するアラートEメールを送信する方法について説明します"。

手順

1. BlueXPのメニューバーで、を選択します）。
2. 通知を確認します。

## BlueXPのタイムラインで処理のアクティビティを確認します

BlueXPタイムラインでは、バックアップとリストアの処理の詳細を確認して詳しい調査を行うことができます。BlueXPのタイムラインには、ユーザが開始したイベントとシステムが開始したイベントの詳細が表示され、UIまたはAPIを使用して開始されたアクションが表示されます。

"タイムラインと通知センターの違いについて説明します"。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。