ONTAP 데이터를 백업 및 복원합니다

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/bluexp-backup-recovery/aws/concept-ontap-backup-to-cloud.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

ONTAP 데이터를 백업 및 복원합니다 1
BlueXP 백업 및 복구를 사용하여 ONTAP 볼륨 데이터를 보호합니다 1

ONTAP 데이터를 백업 및 복원합니다

BlueXP 백업 및 복구를 사용하여 ONTAP 볼륨 데이터를 보호합니다

BlueXP 백업 및 복구 서비스는 ONTAP 볼륨 데이터의 보호 및 장기 아카이브를 위한 백업 및 복원 기능을 제공합니다. 클라우드 내 복사본 1개와 함께 서로 다른 2개의 스토리지 시스템에 소스 데이터의 복사본을 3개 가지고 있는 3-2-1 전략을 구현할 수 있습니다.

활성화 후 백업 및 복구를 통해 다른 ONTAP 클러스터와 클라우드의 오브젝트 스토리지에 저장된 블록 레벨, 증분식 영구 백업을 만들 수 있습니다. 소스 볼륨 외에 다음이 있습니다.

- 소스 시스템에 있는 볼륨의 스냅샷 복제본입니다
- 다른 스토리지 시스템에 복제된 볼륨
- 오브젝트 스토리지에 있는 볼륨의 백업입니다

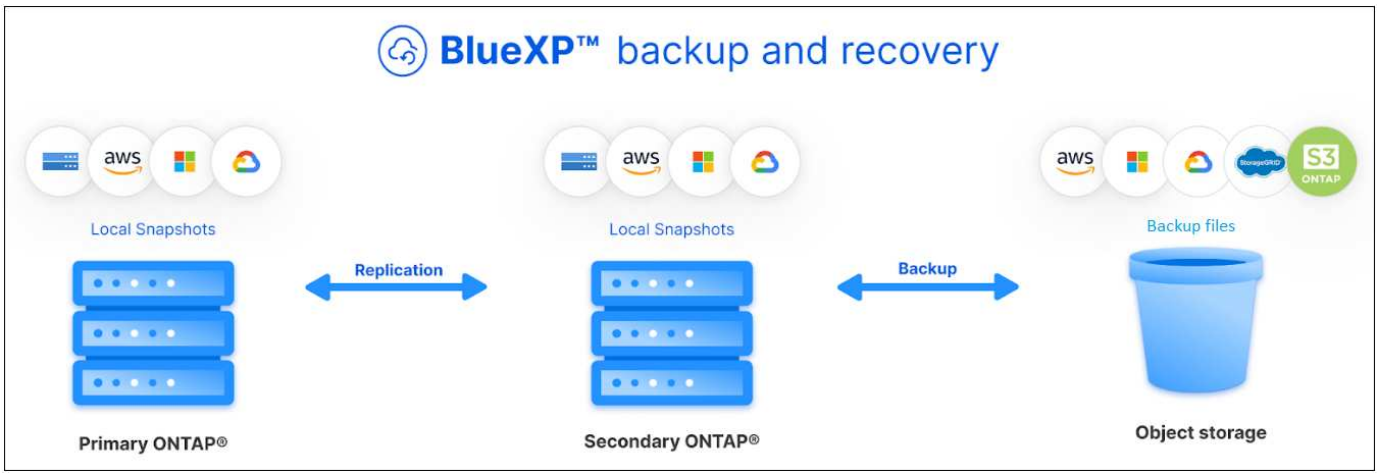

BlueXP 백업 및 복구는 NetApp의 SnapMirror 데이터 복제 기술을 활용하여 Snapshot 복사본을 생성한 후 백업 위치로 전송하여 모든 백업이 완벽하게 동기화되도록 합니다.

3-2-1 접근법의 장점은 다음과 같습니다.

- 여러 데이터 복사본을 통해 내부(내부자)와 외부 사이버 보안 위협에 대한 다중 계층 보호를 제공합니다.
- 여러 미디어 유형은 한 미디어 유형의 물리적 또는 논리적 장애 발생 시 장애 조치 실행 가능성을 보장합니다.
- 온사이트 복제본을 사용하면 신속한 복구가 가능하며, 온사이트 복제본이 손상된 경우 즉시 오프사이트 복제본이 제공됩니다.

필요한 경우 전체 *volume*, *folder* 또는 하나 이상의 *files* 를 백업 사본에서 동일하거나 다른 작업 환경으로 복원할 수 있습니다.

피처

- 복제 기능: *
- ONTAP 스토리지 시스템 간에 데이터를 복제하여 백업 및 재해 복구를 지원합니다.

- 고가용성으로 DR 환경의 안정성을 보장합니다.
- 두 시스템 간의 사전 공유 키(PSK)를 통해 설정된 네이티브 ONTAP 전송 중 암호화.
- 복사한 데이터는 쓸 수 있고 사용할 준비가 될 때까지 변경할 수 없습니다.
- 전송 실패 시 복제는 자동 복구입니다.
- 과(와) 비교 시 "BlueXP 복제 서비스"BlueXP 백업 및 복구의 복제에는 다음과 같은 기능이 포함됩니다.
  - 한 번에 여러 FlexVol 볼륨을 2차 시스템으로 복제합니다.
  - UI를 사용하여 복제된 볼륨을 소스 시스템 또는 다른 시스템으로 복원합니다.
  - 복제 정책을 관리합니다

을 참조하십시오 "복제 제한 사항" BlueXP 백업 및 복구와 함께 사용할 수 없는 복제 기능 목록을 보려면

- Backup to object 기능: *
- 데이터 볼륨의 독립적인 복사본을 저비용 오브젝트 스토리지로 백업합니다.
- 클러스터의 모든 볼륨에 단일 백업 정책을 적용하거나 고유한 복구 지점 목표가 있는 볼륨에 다른 백업 정책을 할당합니다.
- 클러스터에 생성된 이후의 모든 볼륨에 적용할 백업 정책을 생성합니다.
- 변경 불가능한 백업 파일은 보존 기간 동안 잠기고 보호되도록 만듭니다.
- 백업 파일에서 랜섬웨어 공격을 검색하고 감염된 백업을 자동으로 제거/교체합니다.
- 오래된 백업 파일을 아카이브 스토리지에 계층화하여 비용 절감
- 볼륨 백업을 유지하면서 불필요한 소스 볼륨을 아카이브할 수 있도록 백업 관계를 삭제합니다.
- 클라우드에서 클라우드로, 사내 시스템에서 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드로 백업
- 사용 중인 AES-256비트 암호화 유휴 및 TLS 1.2 HTTPS 연결로 백업 데이터를 보호합니다.
- 클라우드 공급자의 기본 암호화 키를 사용하는 대신, 고객이 관리하는 데이터 암호화 키를 사용하십시오.
- 단일 볼륨에 대해 최대 4,000개의 백업을 지원합니다.
- 기능 복원: *
- 로컬 Snapshot 복사본, 복제된 볼륨 또는 오브젝트 스토리지의 백업된 볼륨에서 특정 시점의 데이터를 복원합니다.
- 볼륨, 폴더 또는 개별 파일을 소스 시스템 또는 다른 시스템으로 복원합니다.
- 다른 구독/계정을 사용하거나 다른 지역에 있는 작업 환경으로 데이터를 복원합니다.
- 클라우드 스토리지에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템 또는 온프레미스 시스템으로 _ 빠른 복원 _ 을(를) 수행하는 기능. 볼륨에 대한 액세스를 최대한 빨리 제공해야 하는 재해 복구 상황에 적합합니다.
- 데이터는 블록 레벨에서 복원되고 데이터는 원래 ACL을 보존하면서 사용자가 지정한 위치에 직접 배치합니다.
- 탐색 가능하고 검색 가능한 파일 카탈로그를 통해 단일 파일 복원을 위한 개별 폴더 및 파일을 쉽게 선택할 수 있습니다.

백업 및 복원 작업을 지원하는 작업 환경

BlueXP 백업 및 복구는 ONTAP 작업 환경과 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 공급자를 지원합니다.

지원되는 백업 대상

BlueXP 백업 및 복구를 사용하면 다음과 같은 소스 작업 환경에서 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 공급자의 다음 보조 작업 환경 및 개체 스토리지로 ONTAP 볼륨을 백업할 수 있습니다. 스냅샷 복사본은 소스 작업 환경에 있습니다.

소스 작업 환경	**2**차 작업 환경**(**복제**)**	대상 오브젝트 저장소**(**백업**)**
AWS의 Cloud Volumes ONTAP	AWS의 Cloud Volumes ONTAP 사내 ONTAP 시스템	Amazon S3 엔디프::AWS[]ifdef::Azure[]
Azure의 Cloud Volumes ONTAP	Azure의 Cloud Volumes ONTAP 사내 ONTAP 시스템	Azure Blob endif::Azure []ifdef::GCP[]
Google의 Cloud Volumes ONTAP	Google의 Cloud Volumes ONTAP 사내 ONTAP 시스템	Google Cloud 스토리지 엔디프::GCP[]
사내 ONTAP 시스템	Cloud Volumes ONTAP 사내 ONTAP 시스템	ifdef::AWS[] Amazon S3 엔디프::AWS[]