가상 머신 데이터 백업 및 복원

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/bluexp-backup-recovery/concept-protect-vm-data.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

가상 머신 데이터 백업 및 복원 . . . 1
- 가상 시스템 데이터 보호 . . . 1
- VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인을 등록합니다 . . . 2
- 데이터 저장소를 백업하는 정책을 생성합니다 . . . 3
- Amazon Web Services에 데이터 저장소를 백업합니다 . . . 4
- Microsoft Azure에 데이터 저장소를 백업합니다 . . . 5
- 데이터 저장소를 Google Cloud Platform으로 백업합니다 . . . 5
- StorageGRID에 데이터 저장소를 백업합니다 . . . 6
- 데이터 저장소 및 가상 머신 데이터 보호 관리 . . . 7
- 클라우드에서 가상 머신 데이터를 복원합니다 . . . 9

가상 머신 데이터 백업 및 복원

가상 시스템 데이터 보호

가상 시스템에 대한 BlueXP 백업 및 복구는 데이터 저장소를 백업하고 가상 시스템을 복원하여 데이터 보호 기능을 제공합니다.

데이터 저장소를 Amazon Web Services S3, Microsoft Azure Blob, Google Cloud Platform 및 StorageGRID에 백업하고 VMware vSphere 호스트용 온프레미스 SnapCenter 플러그인으로 가상 머신을 복원할 수 있습니다. 가상 머신을 위한 BlueXP 백업 및 복구도 커넥터 프록시 구축 모델도 지원합니다.

시작하기 전에

클라우드 공급자에 데이터 저장소 및 가상 머신 백업을 시작하기 전에 다음 요구 사항을 읽고 지원되는 구성이 있는지 확인하십시오.

- VMware vSphere 4.6P1 이상용 SnapCenter 플러그인
  - SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.7P1 이상을 사용하여 사내 보조 스토리지의 데이터 저장소를 백업해야 합니다.
- ONTAP 9.8 이상
- BlueXP
- NFS 및 VMFS 데이터 저장소가 지원됩니다. VVOL은 지원되지 않습니다.
- VMFS 지원을 위해서는 VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인이 4.9 이상에서 실행되고 있어야 합니다. VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인이 이전 버전에서 4.9 릴리즈로 업그레이드된 경우 VMFS 데이터 저장소의 백업을 수행합니다.
- VMware vSphere 4.6P1용 SnapCenter 플러그인에서 하나 이상의 백업을 수행해야 합니다.
- SnapCenter Plug-in for VMware vSphere에서 BlueXP의 가상 시스템 정책과 레이블 또는 레이블이 없는 일일, 주별 또는 월별 정책을 하나 이상 지원합니다.
- 사전 구성된 정책의 경우 VMware vSphere 및 클라우드용 SnapCenter 플러그인의 데이터 저장소에 대한 스케줄 계층이 동일해야 합니다.
- FlexGroup 볼륨 백업 및 복구는 지원되지 않으므로 데이터 저장소에 FlexGroup 볼륨이 없는지 확인합니다.
- 필요한 리소스 그룹에서 " *_Recent * "를 비활성화합니다. 리소스 그룹에 대해 " *_Recent * "를 설정한 경우 해당 리소스 그룹의 백업을 클라우드의 데이터 보호에 사용할 수 없으며 이후에 복구 작업에 사용할 수 없습니다.
- 가상 머신이 복구될 대상 데이터 저장소에 VMDK, VMX, VMSD 등과 같은 모든 가상 머신 파일의 복제본을 수용할 수 있는 공간이 충분한지 확인합니다.
- 대상 데이터 저장소에 이전 복원 작업 실패의 restore_xxx_xxxxxx_filename 형식으로 오래된 가상 머신 파일이 없는지 확인합니다. 복구 작업을 트리거하기 전에 오래된 파일을 삭제해야 합니다.
- 프록시가 구성된 커넥터를 배포하려면 모든 발신 커넥터 호출이 프록시 서버를 통해 라우팅되는지 확인합니다.

다음 이미지는 각 구성 요소와 이러한 구성 요소 간에 준비해야 하는 연결을 보여 줍니다.

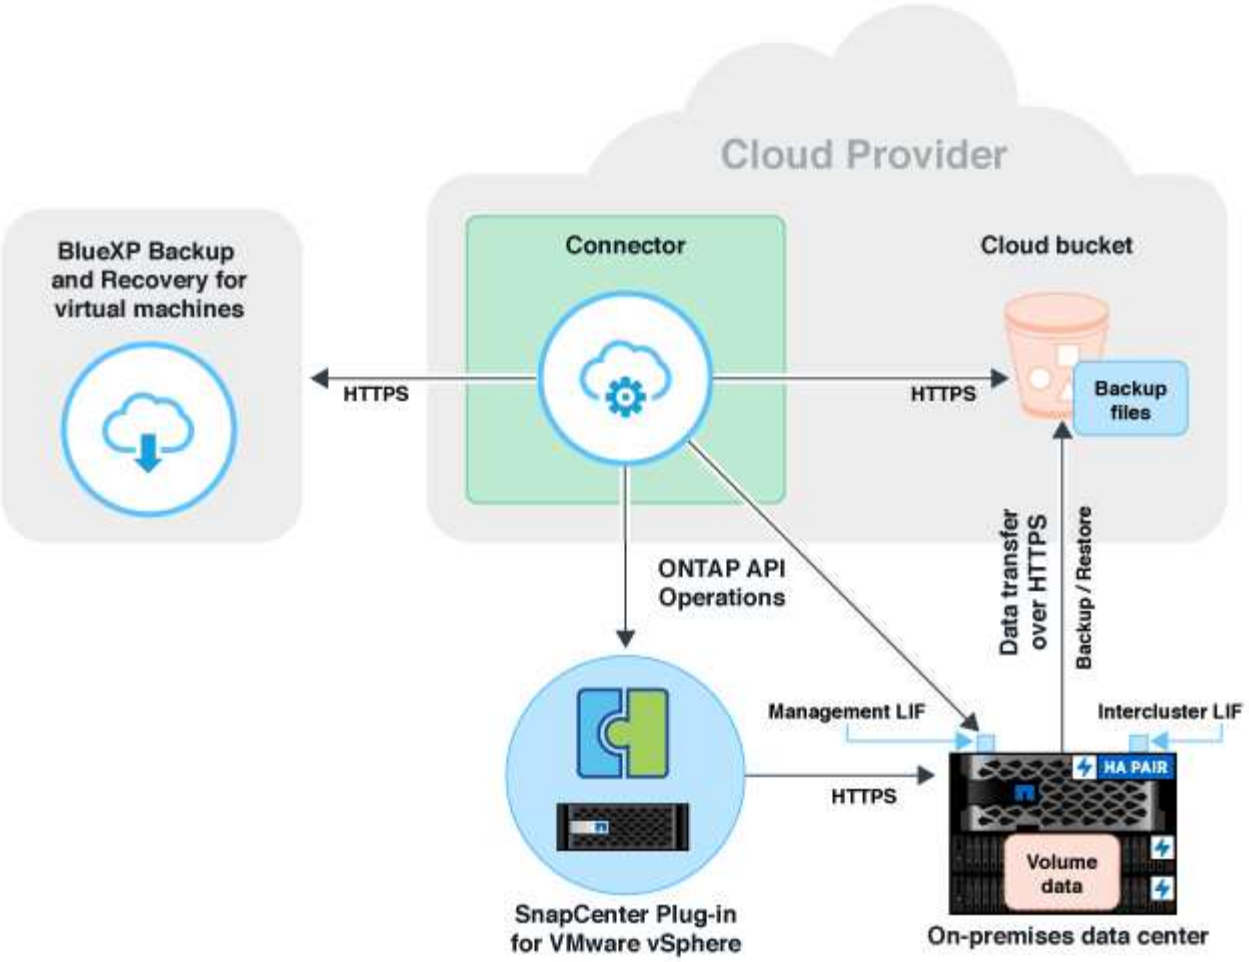

VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인을 등록합니다

표시할 데이터 저장소 및 가상 시스템에 대해 BlueXP의 VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인을 등록해야 합니다. 관리 액세스 권한이 있는 사용자만 VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인을 등록할 수 있습니다.

> BlueXP에서 VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인을 여러 개 등록할 수 있습니다. 그러나 일단 등록하면 VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인을 제거할 수 없습니다.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 가상 머신 * 을 클릭합니다.
2. 설정 * 드롭다운에서 * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere * 를 클릭합니다.
3. VMware vSphere * 용 SnapCenter 플러그인 등록 을 클릭합니다.
4. 다음 세부 정보를 지정합니다.
   a. VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인 필드에서 VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다.

b. 포트 필드에서 VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인이 실행되고 있는 포트 번호를 지정합니다.

   기본 8144 포트에서 실행 중인 온프레미스 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 호스트와 클라우드 공급자(Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) 또는 온프레미스에서 실행 가능한 BlueXP Connector 인스턴스 간에 통신이 열려 있는지 확인해야 합니다.

c. 사용자 이름 및 암호 필드에서 관리자 역할을 가진 vCenter 사용자의 자격 증명을 지정합니다.

5. Register * 를 클릭합니다.
   - 완료 후 *

VMware vSphere 호스트용 등록된 SnapCenter 플러그인을 사용하여 보호되는 모든 데이터 저장소와 가상 머신을 보려면 * 백업 및 복구 * > * 가상 머신 * 을 클릭합니다.

데이터 저장소를 백업하는 정책을 생성합니다

정책을 만들거나 BlueXP에서 사용할 수 있는 다음 미리 정의된 정책 중 하나를 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 미리 정의된 정책을 편집하지 않으려면 정책을 만들어야 합니다.
- 오브젝트 저장소에서 아카이브 스토리지로 백업을 이동하려면 ONTAP 9.10.1 이상을 실행해야 하며 Amazon Web Services 또는 Microsoft Azure가 클라우드 공급자가 되어야 합니다.
- 각 클라우드 공급자에 대해 아카이브 액세스 계층을 구성해야 합니다.

이 작업에 대해

BlueXP에서 다음과 같은 사전 정의된 정책을 사용할 수 있습니다.

정책 이름	라벨	보존 값
1년 일별 LTR(장기 보존)	매일	366
5년 일일 LTR	매일	1830
7년 주간 LTR	매주	370
10년 월간 LTR	매월	120

단계

1. 가상 머신 페이지의 설정 드롭다운 목록에서 * 정책 * 을 선택합니다.
2. Create policy * 를 클릭합니다.
3. 정책 세부 정보 섹션에서 정책 이름을 지정합니다.
4. 보존 섹션에서 보존 유형 중 하나를 선택하고 보존할 백업 수를 지정합니다.
5. 백업 스토리지 소스로 운영 또는 2차 를 선택합니다.

6. (선택 사항) 비용 최적화를 위해 일정 일 후에 오브젝트 저장소에서 아카이브 스토리지로 백업을 이동하려면 * Tier Backups to Archival * 확인란을 선택하고 백업을 아카이빙해야 하는 일 수를 입력합니다.
7. Create * 를 클릭합니다.

> 데이터 저장소와 연결된 정책은 편집하거나 삭제할 수 없습니다.

Amazon Web Services에 데이터 저장소를 백업합니다

하나 이상의 데이터 저장소를 Amazon Web Services에 백업 및 아카이브하면 스토리지 효율성과 클라우드 전환을 개선할 수 있습니다.

데이터 저장소가 아카이브 정책에 연결되어 있는 경우 아카이브 계층을 선택할 수 있습니다. 지원되는 아카이브 계층은 Glacier 및 Glacier Deep입니다.

시작하기 전에

를 모두 충족했는지 확인합니다 "요구 사항" 클라우드에 데이터 저장소를 백업하기 전에.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 가상 머신 * 을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ••• 백업하려는 데이터 저장소에 대해 * Activate Backup * 를 클릭합니다.
3. 정책 할당 페이지에서 정책을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
4. 작업 환경을 추가합니다.

   BlueXP에서 검색할 클러스터 관리 LIF를 구성합니다. 데이터 저장소 중 하나에 작업 환경을 추가한 후 동일한 ONTAP 클러스터에 상주하는 다른 모든 데이터 저장소에 다시 사용할 수 있습니다.

   a. SVM에 해당하는 * 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.
   b. 작업 환경 추가 마법사에서 다음을 수행합니다.
      i. 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.
      ii. ONTAP 클러스터 사용자의 자격 증명을 지정합니다.
   c. 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.
5. Amazon Web Services * 를 선택하여 클라우드 공급자로 구성합니다.
   a. AWS 계정을 지정합니다.
   b. AWS 액세스 키 필드에서 데이터 암호화에 대한 키를 지정합니다.
   c. AWS 암호 키 필드에서 데이터 암호화에 대한 암호를 지정합니다.
   d. 백업을 생성할 영역을 선택합니다.
   e. 작업 환경으로 추가된 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.
   f. 아카이브 계층을 선택합니다.

      이 작업은 일회성 작업이므로 나중에 설정할 수 없으므로 아카이브 계층을 설정하는 것이 좋습니다.
6. 세부 정보를 검토하고 * 백업 활성화 * 를 클릭합니다.

Microsoft Azure에 데이터 저장소를 백업합니다

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 호스트를 BlueXP와 통합하여 하나 이상의 데이터 저장소를 Microsoft Azure에 백업할 수 있습니다. VM 관리자는 이를 통해 스토리지 효율성을 위해 데이터를 쉽고 빠르게 백업 및 아카이브하고 클라우드 전환을 가속화할 수 있습니다.

데이터 저장소가 아카이브 정책과 연결된 경우 아카이브 계층을 선택할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 지원되는 아카이브 계층은 Azure Archive Blob Storage입니다.

시작하기 전에

를 모두 충족했는지 확인합니다 "요구 사항" 클라우드에 데이터 저장소를 백업하기 전에.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 가상 머신 * 을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ••• 백업하려는 데이터 저장소에 대해 * Activate Backup * 를 클릭합니다.
3. 정책 할당 페이지에서 정책을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
4. 작업 환경을 추가합니다.

   BlueXP에서 검색할 클러스터 관리 LIF를 구성합니다. 데이터 저장소 중 하나에 작업 환경을 추가한 후 동일한 ONTAP 클러스터에 상주하는 다른 모든 데이터 저장소에 다시 사용할 수 있습니다.

   a. SVM에 해당하는 * 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.
   b. 작업 환경 추가 마법사에서 다음을 수행합니다.
      i. 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.
      ii. ONTAP 클러스터 사용자의 자격 증명을 지정합니다.
   c. 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.
5. Microsoft Azure * 를 선택하여 클라우드 공급자로 구성합니다.
   a. Azure 구독 ID를 지정합니다.
   b. 백업을 생성할 영역을 선택합니다.
   c. 새 자원 그룹을 만들거나 기존 자원 그룹을 사용합니다.
   d. 작업 환경으로 추가된 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.
   e. 아카이브 계층을 선택합니다.

      이 작업은 일회성 작업이므로 나중에 설정할 수 없으므로 보관 계층을 설정하는 것이 좋습니다.
6. 세부 정보를 검토하고 * 백업 활성화 * 를 클릭합니다.

데이터 저장소를 Google Cloud Platform으로 백업합니다

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 호스트를 BlueXP와 통합하여 하나 이상의 데이터 저장소를 Google Cloud Platform에 백업할 수 있습니다. VM 관리자는 이를 통해 스토리지 효율성을 위해 데이터를 쉽고 빠르게 백업 및 아카이브하고 클라우드 전환을 가속화할 수

있습니다.

시작하기 전에

를 모두 충족했는지 확인합니다 "요구 사항" 클라우드에 데이터 저장소를 백업하기 전에.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 가상 머신 * 을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ••• 백업하려는 데이터 저장소에 대해 * Activate Backup * 를 클릭합니다.
3. 정책 할당 페이지에서 정책을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
4. 작업 환경을 추가합니다.

   BlueXP에서 검색할 클러스터 관리 LIF를 구성합니다. 데이터 저장소 중 하나에 작업 환경을 추가한 후 동일한 ONTAP 클러스터에 상주하는 다른 모든 데이터 저장소에 다시 사용할 수 있습니다.

   a. SVM에 해당하는 * 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.
   b. 작업 환경 추가 마법사에서 다음을 수행합니다.
      i. 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.
      ii. ONTAP 클러스터 사용자의 자격 증명을 지정합니다.
   c. 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.
5. Google Cloud Platform * 을 선택하여 클라우드 공급자로 구성합니다.
   a. Google Cloud Storage 버킷을 백업용으로 생성할 Google Cloud Project를 선택합니다.
   b. Google Cloud Access Key 필드에서 키를 지정합니다.
   c. Google Cloud Secret Key 필드에서 암호를 지정합니다.
   d. 백업을 생성할 영역을 선택합니다.
   e. IP 공간을 지정합니다.
6. 세부 정보를 검토하고 * 백업 활성화 * 를 클릭합니다.

StorageGRID에 데이터 저장소를 백업합니다

VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인을 BlueXP와 통합하여 하나 이상의 데이터 저장소를 StorageGRID에 백업할 수 있습니다. VM 관리자는 이를 통해 스토리지 효율성을 위해 데이터를 쉽고 빠르게 백업 및 아카이브하고 클라우드 전환을 가속화할 수 있습니다.

시작하기 전에

를 모두 충족했는지 확인합니다 "요구 사항" 클라우드에 데이터 저장소를 백업하기 전에.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 가상 머신 * 을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ••• 백업하려는 데이터 저장소에 대해 * Activate Backup * 를 클릭합니다.
3. 정책 할당 페이지에서 정책을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.

4. 작업 환경을 추가합니다.

   BlueXP에서 검색할 클러스터 관리 LIF를 구성합니다. 데이터 저장소 중 하나에 작업 환경을 추가한 후 동일한 ONTAP 클러스터에 상주하는 다른 모든 데이터 저장소에 다시 사용할 수 있습니다.

   a. SVM에 해당하는 * 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.
   b. 작업 환경 추가 마법사에서 다음을 수행합니다.
      i. 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.
      ii. ONTAP 클러스터 사용자의 자격 증명을 지정합니다.
   c. 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.
5. StorageGRID * 를 선택합니다.
   a. 스토리지 서버 IP를 지정합니다.
   b. 액세스 키와 비밀 키를 선택합니다.
6. 세부 정보를 검토하고 * 백업 활성화 * 를 클릭합니다.

데이터 저장소 및 가상 머신 데이터 보호 관리

데이터를 백업 및 복원하기 전에 정책, 데이터 저장소 및 가상 시스템을 볼 수 있습니다. 데이터베이스, 정책 또는 리소스 그룹의 변경에 따라 BlueXP UI에서 업데이트를 볼 수 있습니다.

정책을 봅니다

사전 구성된 기본 정책을 모두 볼 수 있습니다. 이러한 각 정책에 대해 세부 정보를 볼 때 연결된 모든 정책과 가상 머신이 나열됩니다.

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 가상 머신 * 을 클릭합니다.
2. 설정 * 드롭다운에서 * 정책 * 을 클릭합니다.
3. 세부 정보를 보려는 정책에 해당하는 * 세부 정보 보기 * 를 클릭합니다.

연결된 정책 및 가상 머신이 나열됩니다.

데이터 저장소 및 가상 머신 보기

등록된 VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 보호되는 데이터 저장소 및 가상 머신이 표시됩니다.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 가상 머신 * > * 설정 * > * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere * 를 클릭합니다.
2. 데이터 저장소 및 가상 머신을 보려는 VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인을 클릭합니다.

데이터 저장소 보호 해제

이전에 이미 보호되었던 데이터 저장소의 보호를 해제할 수 있습니다. 클라우드 백업을 삭제하거나 더 이상 클라우드에

백업하지 않으려는 경우 데이터 저장소의 보호를 해제할 수 있습니다. 보호 해제에 성공한 후 데이터 저장소를 다시 보호할 수 있습니다.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 가상 머신 * 을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ••• 보호를 해제할 데이터 저장소에 해당하는 다음 * Unprotect * 를 클릭합니다.

VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 편집합니다

BlueXP에서 VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인의 세부 정보를 편집할 수 있습니다.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 가상 머신 * > * 설정 * > * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere * 를 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ••• 를 클릭하고 * 편집 * 을 선택합니다.
3. 필요에 따라 세부 정보를 수정합니다.
4. 저장 * 을 클릭합니다.

리소스 및 백업 업데이트

애플리케이션에 추가된 최신 데이터 저장소 및 백업을 보려면 리소스와 백업을 새로 고쳐야 합니다. 그러면 리소스 및 백업 검색이 시작되고 최신 세부 정보가 표시됩니다.

1. 백업 및 복구 * > * 가상 머신 * 을 클릭합니다.
2. 설정 * 드롭다운에서 * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere * 를 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ••• VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인에 따라 * 리소스 및 백업 새로 고침 * 을 클릭합니다.

정책 또는 리소스 그룹을 새로 고칩니다

정책 또는 리소스 그룹이 변경된 경우 보호 관계를 새로 고쳐야 합니다.

1. 백업 및 복구 * > * 가상 머신 * 을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ••• 데이터 저장소에 대해 * 보호 새로 고침 * 을 클릭합니다.

VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인 등록을 취소합니다

VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인과 연결된 모든 데이터 저장소 및 가상 시스템은 보호되지 않습니다.

1. 백업 및 복구 * > * 가상 머신 * 을 클릭합니다.
2. 설정 * 드롭다운에서 * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere * 를 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ••• VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인에 해당하는 * 등록 취소 * 를 클릭합니다.

작업을 모니터링합니다

모든 BlueXP 백업 및 복구 작업에 대해 작업이 생성됩니다. 각 작업의 일부로 수행되는 모든 작업과 모든 하위 작업을 모니터링할 수 있습니다.

1. 백업 및 복구 * > * 작업 모니터링 * 을 클릭합니다.

   작업을 시작하면 작업이 시작되었다는 창이 나타납니다. 링크를 클릭하여 작업을 모니터링할 수 있습니다.

2. 각 하위 작업의 하위 작업 및 상태를 보려면 기본 작업을 클릭합니다.

클라우드에서 가상 머신 데이터를 복원합니다

클라우드에서 가상 머신 데이터를 다시 사내 vCenter로 복구할 수 있습니다. 가상 머신을 백업을 수행한 위치와 정확히 동일한 위치 또는 대체 위치로 복구할 수 있습니다. 가상 머신이 아카이브 정책을 사용하여 백업된 경우 아카이브 복구 우선 순위를 설정할 수 있습니다.

> 데이터 저장소에 걸쳐 있는 가상 머신은 복구할 수 없습니다.

시작하기 전에

- 를 모두 충족했는지 확인합니다 "요구 사항" 가상 머신을 클라우드에서 복구하기 전에
- 다른 위치로 복원하는 경우:
  - 소스 및 대상 vCenter가 연결 모드인지 확인합니다.
  - 소스 및 대상 클러스터의 세부 정보가 BlueXP Canvas에 추가되고, 두 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 호스트에 있는 연결 모드 vCenter에 추가되는지 확인합니다.
  - BlueXP Canvas의 대체 위치에 해당하는 작업 환경(당사)이 추가되었는지 확인합니다.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 가상 머신 * > * VMware vSphere * 용 SnapCenter 플러그인 * 을 클릭하고 VMware vSphere 호스트용 SnapCenter 플러그인을 선택합니다.

> 소스 가상 머신이 다른 위치(vMotion)로 이동되고 사용자가 BlueXP에서 해당 가상 머신의 복구를 트리거하면 가상 머신이 백업이 수행된 소스 위치로 복구됩니다.

1. 가상 머신을 데이터 저장소 또는 가상 머신에서 원래 위치로 복구하거나 대체 위치로 복구할 수 있습니다.

가상 머신을 복구하려는 경우...	수행할 작업...
데이터 저장소의 원래 위치로 이동합니다	1. 을 클릭합니다 ••• 복원하려는 데이터 저장소에 해당하는 * View Details * 를 클릭합니다. 2. 복원하려는 백업에 해당하는 * 복원 * 을 클릭합니다. 3. 백업에서 복원할 가상 머신을 선택하고 * Next * 를 클릭합니다. 4. Original * 이 선택되었는지 확인하고 * Continue * 를 클릭합니다. 5. 아카이브 설정이 구성된 정책을 사용하여 가상 머신을 보호하는 경우 * Archival Restore Priority * 를 선택하고 * Next * 를 클릭합니다. Amazon Web Services에서 지원되는 아카이브 복원 우선순위는 높음, 표준 및 낮음이며 Microsoft Azure에서 지원되는 아카이브 복원 우선순위는 높음 및 표준입니다. 6. 세부 정보를 검토하고 * Restore * 를 클릭합니다.
데이터 저장소의 대체 위치로 이동합니다	1. 을 클릭합니다 ••• 복원하려는 데이터 저장소에 해당하는 * View Details * 를 클릭합니다. 2. 복원하려는 백업에 해당하는 * 복원 * 을 클릭합니다. 3. 백업에서 복원할 가상 머신을 선택하고 * Next * 를 클릭합니다. 4. 대체 * 를 선택합니다. 5. 대체 vCenter Server, ESXi 호스트, 데이터 저장소 및 네트워크를 선택합니다. 6. 복원 후 VM의 이름을 입력하고 * Continue * 를 클릭합니다. 7. 아카이브 설정이 구성된 정책을 사용하여 가상 머신을 보호하는 경우 * Archival Restore Priority * 를 선택하고 * Next * 를 클릭합니다. Amazon Web Services에서 지원되는 아카이브 복원 우선순위는 높음, 표준 및 낮음이며 Microsoft Azure에서 지원되는 아카이브 복원 우선순위는 높음 및 표준입니다. 8. 세부 정보를 검토하고 * Restore * 를 클릭합니다.

가상 머신을 복구하려는 경우...	수행할 작업...
가상 시스템에서 원래 위치로 이동합니다	1. 을 클릭합니다 ••• 복원하려는 가상 머신에 해당하는 을 클릭하고 * Restore * 를 클릭합니다. 2. 가상 머신을 복구할 백업을 선택합니다. 3. Original * 이 선택되었는지 확인하고 * Continue * 를 클릭합니다. 4. 아카이브 설정이 구성된 정책을 사용하여 가상 머신을 보호하는 경우 * Archival Restore Priority * 를 선택하고 * Next * 를 클릭합니다. Amazon Web Services에서 지원되는 아카이브 복원 우선순위는 높음, 표준 및 낮음이며 Microsoft Azure에서 지원되는 아카이브 복원 우선순위는 높음 및 표준입니다. 5. 세부 정보를 검토하고 * Restore * 를 클릭합니다.
가상 시스템에서 대체 위치로 이동합니다	1. 을 클릭합니다 ••• 복원하려는 가상 머신에 해당하는 을 클릭하고 * Restore * 를 클릭합니다. 2. 가상 머신을 복구할 백업을 선택합니다. 3. 대체 * 를 선택합니다. 4. 대체 vCenter Server, ESXi 호스트, 데이터 저장소 및 네트워크를 선택합니다. 5. 복원 후 VM의 이름을 입력하고 * Continue * 를 클릭합니다. 6. 아카이브 설정이 구성된 정책을 사용하여 가상 머신을 보호하는 경우 * Archival Restore Priority * 를 선택하고 * Next * 를 클릭합니다. Amazon Web Services에서 지원되는 아카이브 복원 우선순위는 높음, 표준 및 낮음이며 Microsoft Azure에서 지원되는 아카이브 복원 우선순위는 높음 및 표준입니다. 7. 세부 정보를 검토하고 * Restore * 를 클릭합니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.