BlueXP 분류를 사용합니다

BlueXP classification

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/bluexp-classification/task-controlling-governance-data.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

BlueXP 분류를 사용합니다 . . . 1
조직에 저장된 데이터에 대한 거버넌스 세부 정보를 봅니다 . . . 1
조직에 저장된 데이터에 대한 규정 준수 세부 정보를 봅니다 . . . 7
개인 데이터의 범주입니다 . . . 13
조직에 저장된 데이터를 조사합니다 . . . 19
개인 데이터를 구성합니다 . . . 28
데이터에 정책을 할당합니다 . . . 37
개인 데이터를 관리합니다 . . . 48
파일 액세스 이벤트 모니터링 및 관리 . . . 58
규정 준수 보고서 보기 . . . 63

BlueXP 분류를 사용합니다

조직에 저장된 데이터에 대한 거버넌스 세부 정보를 봅니다

조직의 스토리지 리소스에 있는 데이터와 관련된 비용을 제어할 수 있습니다. BlueXP 분류는 시스템에 있는 오래된 데이터, 비업무용 데이터, 중복 파일 및 대용량 파일의 양을 식별하므로 일부 파일을 제거하거나 더 저렴한 오브젝트 스토리지에 계층화할 것인지 결정할 수 있습니다.

또한, 데이터를 사내 위치에서 클라우드로 마이그레이션하려는 경우 데이터의 크기와 데이터를 이동하기 전에 중요한 정보가 포함되어 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.

Governance 대시보드

Governance 대시보드는 스토리지 리소스에 저장된 데이터와 관련된 효율성을 높이고 비용을 제어할 수 있는 정보를 제공합니다.

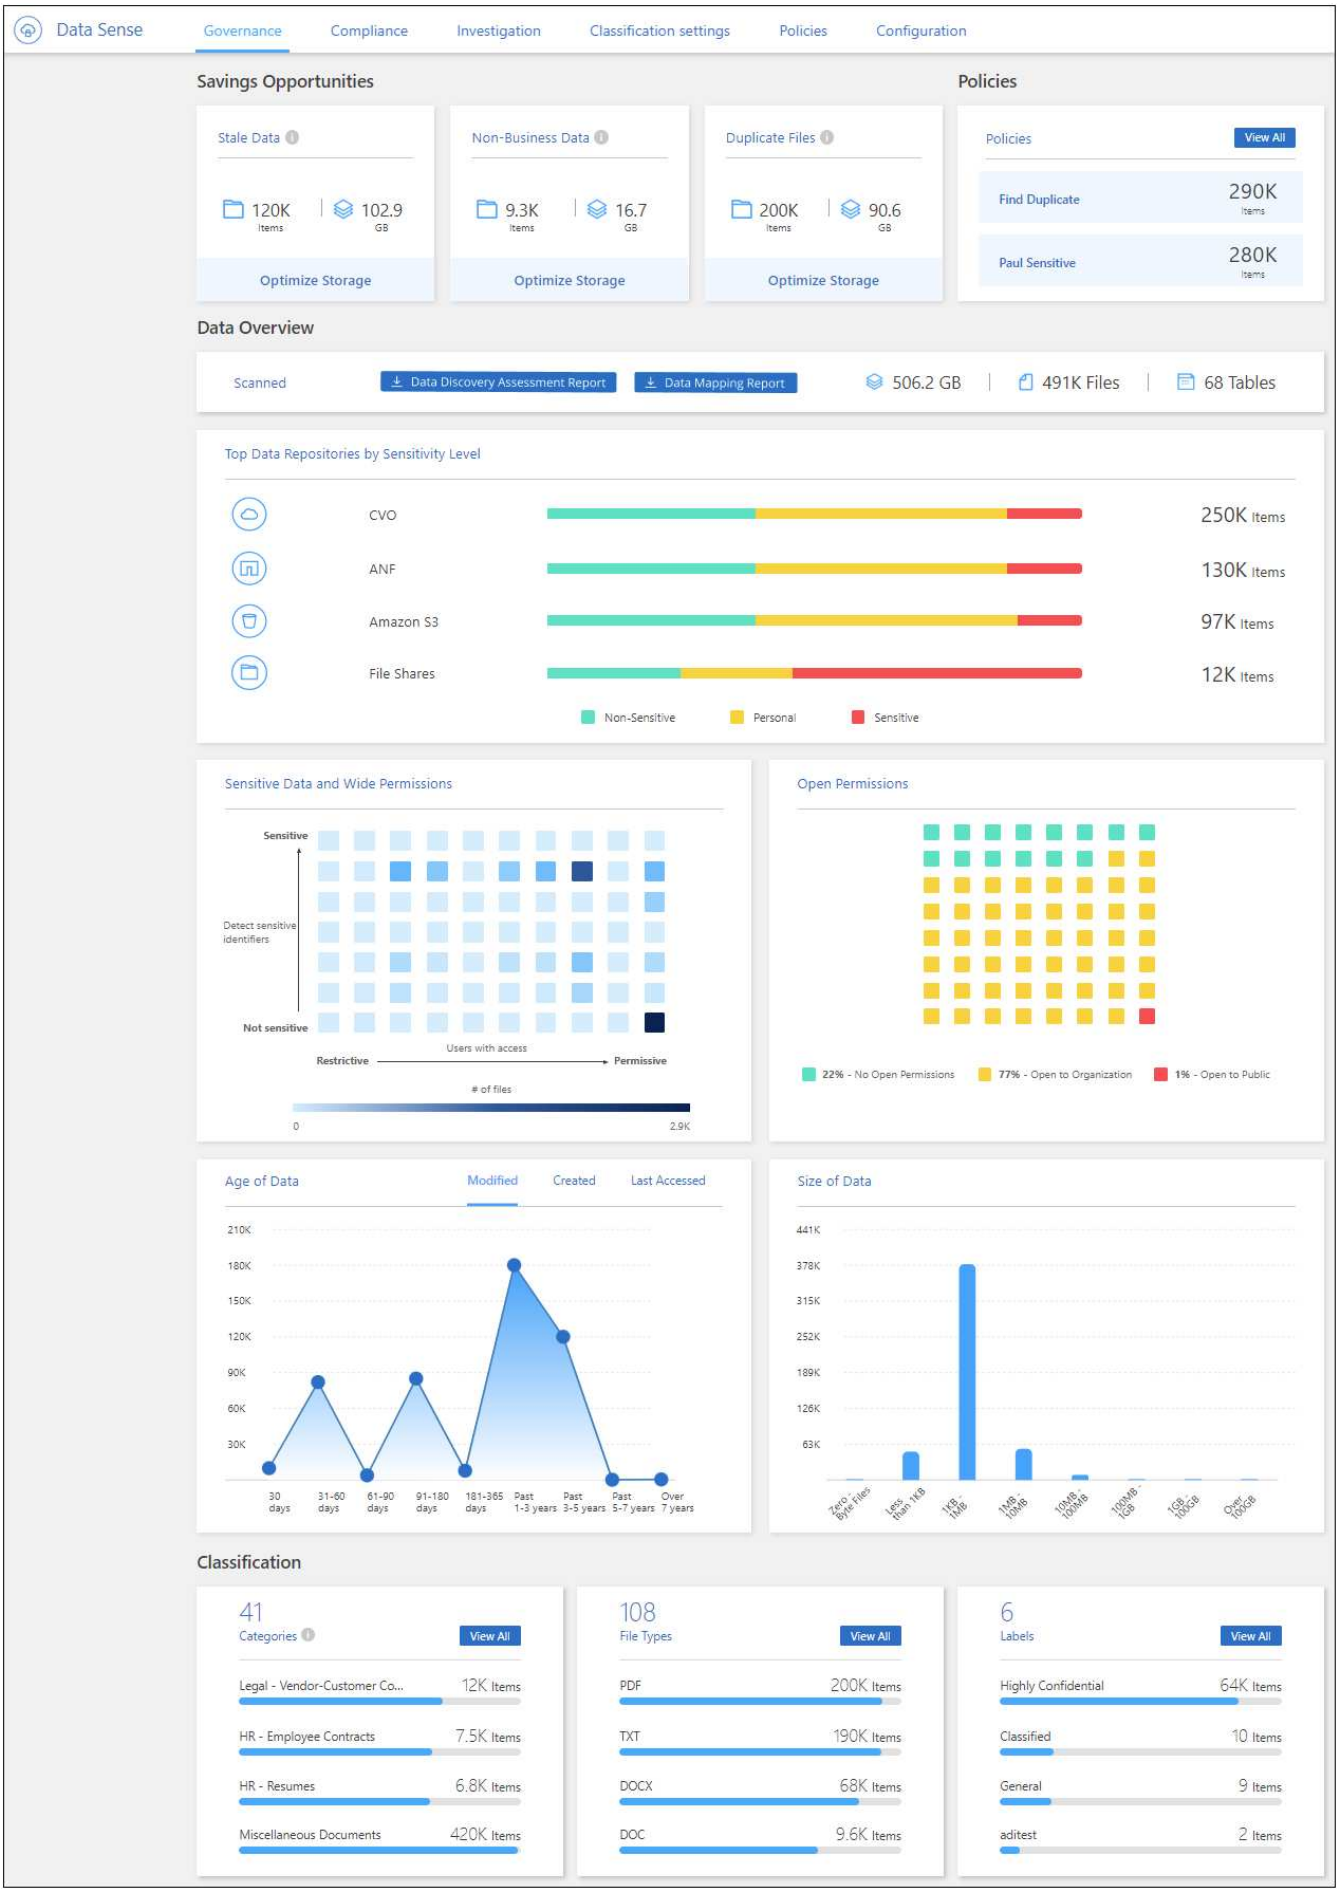
Data Sense
Governance
Compliance
Investigation
Classification settings
Policies
Configuration
Savings Opportunities
Stale Data
120K Items
102.9 GB
Optimize Storage
Non-Business Data
9.3K Items
16.7 GB
Optimize Storage
Duplicate Files
200K Items
90.6 GB
Optimize Storage
Policies
Policies
View All
Find Duplicate 290K Items
Paul Sensitive 280K Items
Data Overview
Scanned
Data Discovery Assessment Report
Data Mapping Report
506.2 GB
491K Files
68 Tables
Top Data Repositories by Sensitivity Level
CVO 250K Items
ANF 130K Items
Amazon S3 97K Items
File Shares 12K Items
Non-Sensitive
Personal
Sensitive
Sensitive Data and Wide Permissions
Sensitive
Detect sensitive identifiers
Not sensitive
Users with access
Restrictive
Permissive
# of files
0
2.9K
Open Permissions
22% - No Open Permissions
77% - Open to Organization
1% - Open to Public
Age of Data
Modified
Created
Last Accessed
210K
180K
150K
120K
90K
60K
30K
30 days
31-60 days
61-90 days
91-180 days
181-365 days
Past 1-3 years
Past 3-5 years
Past 5-7 years
Over 7 years
Size of Data
441K
378K
315K
252K
189K
126K
63K
Zero Byte Files
Less than 1KB
1KB - 1MB
1MB - 10MB
10MB - 100MB
100MB - 1GB
1GB - 10GB
Over 10GB
Classification
41
Categories
View All
Legal - Vendor-Customer Co... 12K Items
HR - Employee Contracts 7.5K Items
HR - Resumes 6.8K Items
Miscellaneous Documents 420K Items
108
File Types
View All
PDF 200K Items
TXT 190K Items
DOCX 68K Items
DOC 9.6K Items
6
Labels
View All
Highly Confidential 64K Items
Classified 10 Items
General 9 Items
aditest 2 Items

기회 저장

삭제할 데이터가 있는지 또는 더 저렴한 오브젝트 스토리지에 계층화해야 하는지 여부를 확인하려면 *Saving Opportunities* 영역의 항목을 조사하십시오. 조사 페이지에서 필터링된 결과를 보려면 각 항목을 클릭합니다.

- * 오래된 데이터 * - 3년 전에 마지막으로 수정된 데이터
- * 비 비즈니스 데이터 * - 범주 또는 파일 형식에 따라 업무와 관련이 없는 것으로 간주되는 데이터 여기에는 다음이 포함됩니다.
  - 애플리케이션 데이터
  - 오디오
  - 실행 파일
  - 이미지
  - 로그
  - 비디오
  - 기타(일반 "기타" 범주)
- * 중복 파일 * - 스캔할 데이터 원본의 다른 위치에 중복되는 파일입니다. "어떤 유형의 중복 파일이 표시되는지 확인합니다".

  참고

  데이터 소스 중 하나라도 데이터 계층화를 구현하는 경우 오브젝트 스토리지에 이미 있는 이전 데이터를 _st오래된 Data_category에서 식별할 수 있습니다.

결과 수가 가장 많은 정책입니다

Policies_영역에서 결과 수가 가장 많은 정책이 목록 맨 위에 나타납니다. 정책 이름을 클릭하여 조사 페이지에 결과를 표시합니다. 사용 가능한 모든 정책 목록을 보려면 * 모두 보기 * 를 클릭합니다.

을 클릭합니다 "여기" 정책에 대해 자세히 알아보십시오.

데이터 개요

Data Overview_ 섹션에서는 스캔되는 모든 데이터에 대한 간단한 개요를 제공합니다. 버튼을 클릭하여 모든 작업 환경 및 데이터 소스에 대한 사용 용량, 데이터 수명, 데이터 크기 및 파일 유형이 포함된 전체 데이터 매핑 보고서를 다운로드합니다. 을 참조하십시오 데이터 매핑 보고서 이 보고서에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

데이터 민감도에 따라 나열된 상위 데이터 리포지토리

Sensitivity Level_영역별 상위 데이터 리포지토리는 가장 중요한 항목을 포함하는 상위 4개의 데이터 저장소(작업 환경 및 데이터 원본)를 나열합니다. 각 작업 환경의 막대 차트는 다음과 같이 구분됩니다.

- 중요하지 않은 데이터입니다
- 개인 데이터
- 민감한 개인 데이터

각 섹션 위로 마우스를 가져가면 각 범주의 총 항목 수를 볼 수 있습니다.

조사 페이지에서 필터링된 결과를 보려면 각 영역을 클릭하여 더 자세히 조사할 수 있습니다.

민감도 및 넓은 권한으로 나열된 데이터

중요한 데이터 및 광범위한 권한 영역 은 중요한 데이터(민감한 개인 데이터 및 민감한 개인 데이터 포함)를 포함하고 지나치게 허용적인 파일의 히트 맵을 제공합니다. 이렇게 하면 민감한 데이터와 관련하여 어떤 위험이 있을 수 있는지 확인할 수 있습니다.

파일 등급은 X축에 있는 파일에 액세스할 수 있는 권한이 있는 사용자 수(가장 낮음에서 가장 높음)와 Y축에 있는 파일 내의 중요한 식별자 수(가장 낮음에서 가장 높음)를 기준으로 합니다. 블럭은 X 및 Y 축의 항목과 일치하는 파일 수를 나타냅니다. 밝은 색상의 블록이 적합합니다. 더 적은 수의 사용자가 파일에 액세스할 수 있고 파일당 중요한 식별자는 더 적습니다. 어두운 블럭은 조사하려는 항목입니다. 예를 들어 아래 화면에는 짙은 파란색 블록의 호버 텍스트가 표시됩니다. 이 그림은 751-100명의 사용자가 액세스할 수 있는 1,500개의 파일이 있으며, 파일당 501-100개의 민감한 식별자가 있다는 것을 보여 줍니다.

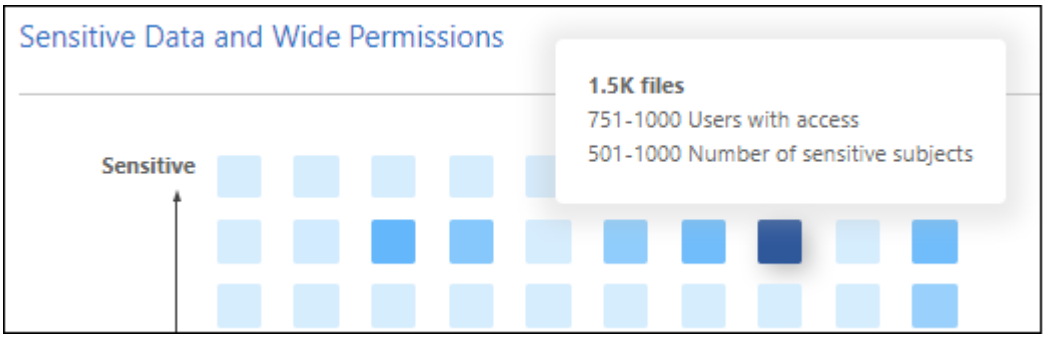

원하는 블록을 클릭하여 조사 페이지에서 영향을 받는 파일의 필터링된 결과를 확인하여 더 자세히 조사할 수 있습니다.

BlueXP 분류와 ID 서비스를 통합하지 않은 경우 이 패널에 데이터가 표시되지 않습니다. "Active Directory 서비스를 BlueXP 분류와 통합하는 방법을 확인하십시오".

이 패널은 CIFS 공유, OneDrive 및 SharePoint 데이터 소스의 파일을 지원합니다. 현재 데이터베이스, Google Drive, Amazon S3, 일반 오브젝트 스토리지는 지원되지 않습니다.

열기 권한 유형별로 나열된 데이터

Open Permissions_영역에는 스캔되는 모든 파일에 대해 존재하는 각 권한 유형의 백분율이 표시됩니다. 차트에는 다음과 같은 유형의 사용 권한이 표시됩니다.

- 열기 권한이 없습니다
- 조직에 열기
- 공개
- 알 수 없는 액세스

각 섹션 위로 마우스를 가져가면 각 범주의 총 파일 수를 볼 수 있습니다. 조사 페이지에서 필터링된 결과를 보려면 각 영역을 클릭하여 더 자세히 조사할 수 있습니다.

데이터 기간 및 데이터 크기 그래프

Age_and_Size_graphs의 항목을 조사하여 삭제해야 할 데이터가 있는지 또는 더 저렴한 오브젝트 스토리지에 계층화해야 하는지 여부를 확인해야 할 수 있습니다.

차트의 한 지점 위로 마우스를 가져가면 해당 범주의 데이터 사용 기간 또는 크기에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 해당 기간 또는 크기 범위로 필터링된 모든 파일을 보려면 클릭합니다.

- * 데이터 그래프의 기간 * - 데이터가 생성된 시간, 마지막으로 액세스한 시간 또는 마지막으로 수정된 시간을 기준으로 데이터를 분류합니다.
- * 데이터 그래프 크기 * - 크기에 따라 데이터를 분류합니다.

참고

데이터 소스 중 하나라도 데이터 계층화를 구현하는 경우 오브젝트 스토리지에 이미 있는 이전 데이터를 _ Age of Data_graph에서 식별할 수 있습니다.

가장 많이 식별된 데이터 분류

Classification_area는 가장 많이 식별된 목록을 제공합니다 "범주", "파일 형식", 및 "AIP 레이블" 스캔 데이터.

범주

범주는 보유한 정보의 유형을 표시하여 데이터의 상태를 이해하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 "이력서" 또는 "직원 계약"과 같은 범주에는 중요한 데이터가 포함될 수 있습니다. 결과를 조사할 때 직원 계약이 안전하지 않은 위치에 저장되어 있는 것을 발견할 수 있습니다. 그런 다음 해당 문제를 해결할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "범주별로 파일 보기" 를 참조하십시오.

파일 형식

파일 형식을 검토하면 특정 파일 형식이 올바르게 저장되지 않은 것을 발견할 수 있으므로 중요한 데이터를 제어하는 데 도움이 됩니다.

을 참조하십시오 "파일 형식 보기" 를 참조하십시오.

AIP 레이블

AIP(Azure Information Protection)에 가입한 경우 콘텐츠에 레이블을 적용하여 문서와 파일을 분류하고 보호할 수 있습니다. 파일에 할당된 가장 많이 사용되는 AIP 레이블을 검토하면 파일에서 가장 많이 사용되는 레이블을 확인할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "AIP 레이블" 를 참조하십시오.

데이터 매핑 보고서

데이터 매핑 보고서는 마이그레이션, 백업, 보안 및 규정 준수 프로세스를 결정하는 데 도움이 되도록 기업 데이터 소스에 저장되는 데이터에 대한 개요를 제공합니다. 이 보고서에는 먼저 모든 작업 환경 및 데이터 소스가 요약되어 있는 개요가 나열되며, 각 작업 환경에 대한 분석 정보가 제공됩니다.

보고서에는 다음 정보가 포함됩니다.

범주	설명
사용 용량	모든 작업 환경: 각 작업 환경의 파일 수와 사용된 용량을 나열합니다. 단일 작업 환경의 경우: 최대 용량을 사용하는 파일을 나열합니다.

범주	설명
데이터 사용 기간	파일이 생성되거나, 마지막으로 수정되거나, 마지막으로 액세스된 시간에 대한 3개의 차트와 그래프를 제공합니다. 특정 날짜 범위를 기준으로 파일 수와 사용된 용량을 나열합니다.
데이터 크기	작업 환경의 특정 크기 범위 내에 있는 파일 수를 나열합니다.
파일 형식	에는 작업 환경에 저장되는 각 파일 유형의 총 파일 수와 사용된 용량이 나와 있습니다.

데이터 매핑 보고서를 생성합니다

BlueXP 분류의 Governance 탭에서 이 보고서를 생성합니다.

단계

1. BlueXP 메뉴에서 * 거버넌스 > 분류 * 를 클릭합니다.
2. Governance * 를 클릭한 다음 * Data Mapping Report * 버튼을 클릭합니다.



결과

BlueXP 분류는 PDF 보고서를 생성하여 필요에 따라 다른 그룹에 검토 및 전송할 수 있습니다.

보고서가 1MB 이상인 경우 PDF 파일이 BlueXP 분류 인스턴스에 유지되고 정확한 위치에 대한 팝업 메시지가 표시됩니다. BlueXP 분류가 사내 Linux 시스템이나 클라우드에 배포한 Linux 시스템에 설치되어 있는 경우 PDF 파일로 직접 이동할 수 있습니다. 클라우드에 BlueXP 분류를 배포할 때 PDF 파일을 다운로드하려면 BlueXP 분류 인스턴스에 SSH를 사용해야 합니다. "Classification 인스턴스의 데이터에 액세스하는 방법을 확인하십시오".

참고: 을 클릭하여 보고서의 첫 페이지에 나타나는 회사 이름을 BlueXP 분류 페이지 상단에서 사용자 지정할 수 있습니다 ⋮ 그런 다음 * 회사 이름 변경 * 을 클릭합니다. 다음에 보고서를 생성할 때 새 이름이 포함됩니다.

데이터 검색 평가 보고서

Data Discovery Assessment Report는 스캔한 환경에 대한 상위 수준의 분석을 통해 시스템 결과를 강조하고 문제 영역 및 잠재적인 개선 단계를 보여 줍니다. 결과는 데이터의 매핑과 분류를 기반으로 합니다. 이 보고서의 목표는 데이터 세트의 다음과 같은 세 가지 중요한 측면에 대한 인식을 높이는 것입니다.

피처	설명
데이터 거버넌스 문제	소유하고 있는 모든 데이터와 비용을 절감할 수 있는 영역을 상세하게 보여줍니다.
데이터 보안 노출	광범위한 액세스 권한으로 내부 또는 외부 공격에 데이터에 액세스할 수 있는 영역입니다.
데이터 규정 준수 격차	개인 정보 또는 민감한 개인 정보가 보안 및 DSAR(데이터 주체 액세스 요청)을 위해 위치한 경우

평가 후에 이 보고서는 다음과 같은 분야를 식별합니다.

- 보존 정책을 변경하거나 특정 데이터(오래된 데이터, 중복 데이터 또는 비업무용 데이터)를 이동 또는 삭제하여 스토리지 비용 절감
- 전역 그룹 관리 정책을 수정하여 광범위한 사용 권한이 있는 데이터를 보호합니다
- PII를 보다 안전한 데이터 저장소로 이동하여 개인 또는 민감한 개인 정보가 있는 데이터를 보호합니다

데이터 검색 평가 보고서를 생성합니다

BlueXP 분류의 Governance 탭에서 이 보고서를 생성합니다.

단계

1. BlueXP 메뉴에서 * 거버넌스 > 분류 * 를 클릭합니다.
2. Governance * 를 클릭한 다음 * Data Discovery Assessment Report * 버튼을 클릭합니다.

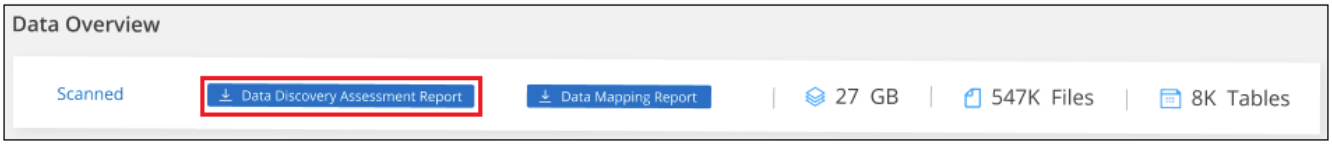

결과

BlueXP 분류는 PDF 보고서를 생성하여 필요에 따라 다른 그룹에 검토 및 전송할 수 있습니다.

참고: 을 클릭하여 보고서의 첫 페이지에 나타나는 회사 이름을 BlueXP 분류 페이지 상단에서 사용자 지정할 수 있습니다 ⋮ 그런 다음 * 회사 이름 변경 * 을 클릭합니다. 다음에 보고서를 생성할 때 새 이름이 포함됩니다.

조직에 저장된 데이터에 대한 규정 준수 세부 정보를 봅니다

조직의 개인 데이터 및 민감한 개인 데이터에 대한 세부 정보를 확인하여 개인 데이터를 제어할 수 있습니다. 또한 데이터에 있는 BlueXP 분류의 범주 및 파일 형식을 검토하여 가시성을 확보할 수도 있습니다.

> ⓘ 이 섹션에 설명된 기능은 데이터 소스에서 전체 분류 검사를 수행하도록 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 매핑 전용 스캔이 있는 데이터 원본은 파일 수준 세부 정보를 표시하지 않습니다.

기본적으로 BlueXP 분류 대시보드에는 모든 작업 환경 및 데이터베이스에 대한 규정 준수 데이터가 표시됩니다.

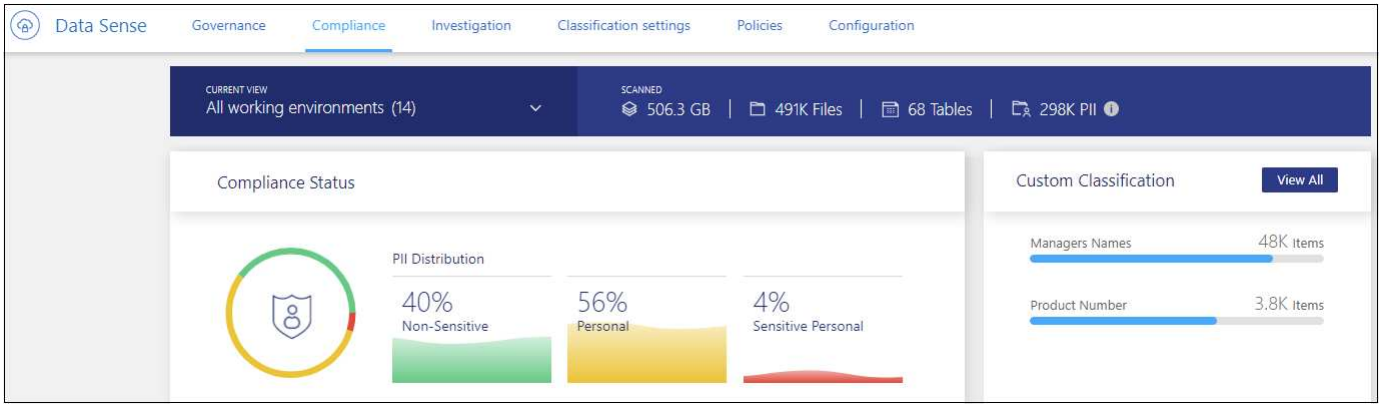

일부 작업 환경에 대한 데이터만 보려면 작업 환경을 선택합니다.

또한 데이터 조사 페이지에서 결과를 필터링하고 결과 보고서를 CSV 파일로 다운로드할 수도 있습니다. 을 참조하십시오 "데이터 조사 페이지의 데이터 필터링" 를 참조하십시오.

개인 데이터가 포함된 파일을 봅니다

BlueXP 분류는 데이터 내에서 특정 단어, 문자열 및 패턴(Regex)을 자동으로 식별합니다. 예를 들어 개인 식별 정보(PII), 신용 카드 번호, 주민 등록 번호, 은행 계좌 번호, 암호, 있습니다. "전체 목록을 참조하십시오". BlueXP 분류는 디렉터리(공유 및 폴더) 내의 파일 및 데이터베이스 테이블에서 이러한 유형의 정보를 개별 파일에 식별합니다.

또한 스캔할 데이터베이스 서버를 추가한 경우 *Data Fusion* 기능을 사용하여 파일을 스캔하여 데이터베이스의 고유 식별자가 해당 파일 또는 기타 데이터베이스에서 검색되는지 여부를 확인할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "Data Fusion를 사용하여 개인 데이터 식별자를 추가합니다" 를 참조하십시오.

BlueXP 분류에서는 일부 유형의 개인 데이터에 대해 근접 검증_을 사용하여 결과를 검증합니다. 유효성 검사는 발견된 개인 데이터 근처에서 하나 이상의 미리 정의된 키워드를 찾는 방식으로 수행됩니다. 예를 들어, *BlueXP* 분류는 미국을 식별합니다 주민등록번호*(SSN)* 옆에 근접 단어가 있는 경우 주민등록번호로 사용 — 예*: _SSN_OR_Social security*. "개인 데이터 표" BlueXP 분류에서 근접 유효성 검사를 사용할 때 표시됩니다.

단계

1. BlueXP 왼쪽 탐색 메뉴에서 * 거버넌스 > 분류 * 를 클릭한 다음 * 규정 준수 * 탭을 클릭합니다.
2. 모든 개인 데이터에 대한 세부 정보를 조사하려면 개인 데이터 백분율 옆에 있는 아이콘을 클릭합니다.

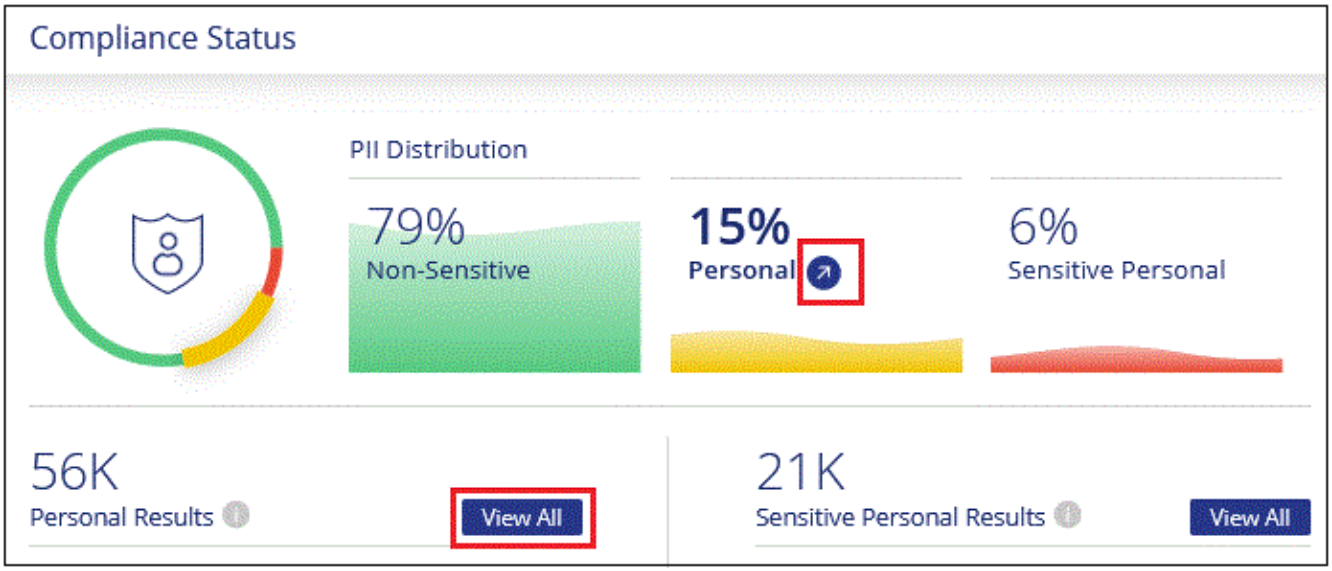

3. 특정 유형의 개인 데이터에 대한 세부 정보를 조사하려면 * 모두 보기 * 를 클릭한 다음 특정 유형의 개인 데이터(예: 전자 메일 주소)에 대한 * 조사 결과 * 아이콘을 클릭합니다.

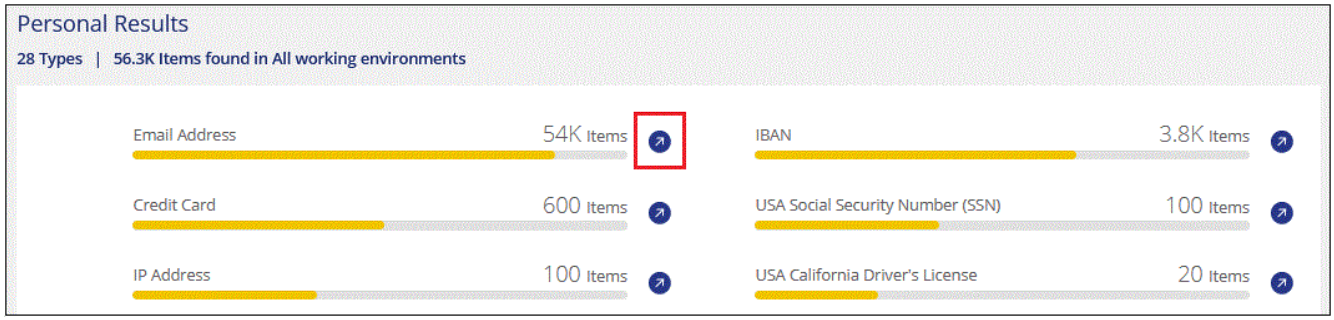

4. 특정 파일에 대한 세부 정보를 검색, 정렬, 확장하고 * 결과 조사 * 를 클릭하여 마스킹된 정보를 보거나 파일 목록을 다운로드하여 데이터를 조사합니다.

   아래 스크린샷 2개는 개별 파일에서 찾은 개인 데이터를 보여 주고 디렉터리(공유 및 폴더) 내의 파일에서 찾을 수 있습니다. 또한 * Structured * (구조적 *) 탭을 선택하여 데이터베이스에서 찾은 개인 데이터를 볼 수도 있습니다.

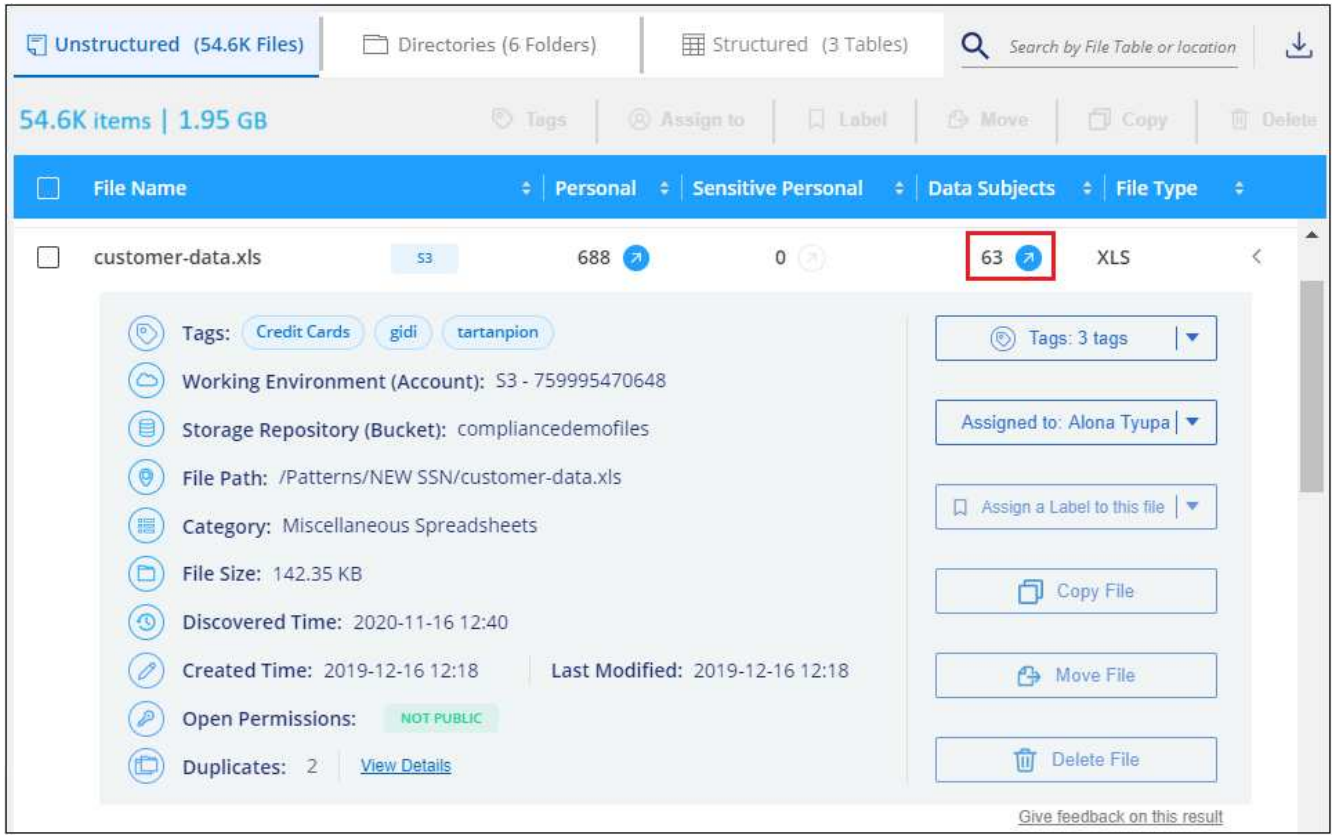

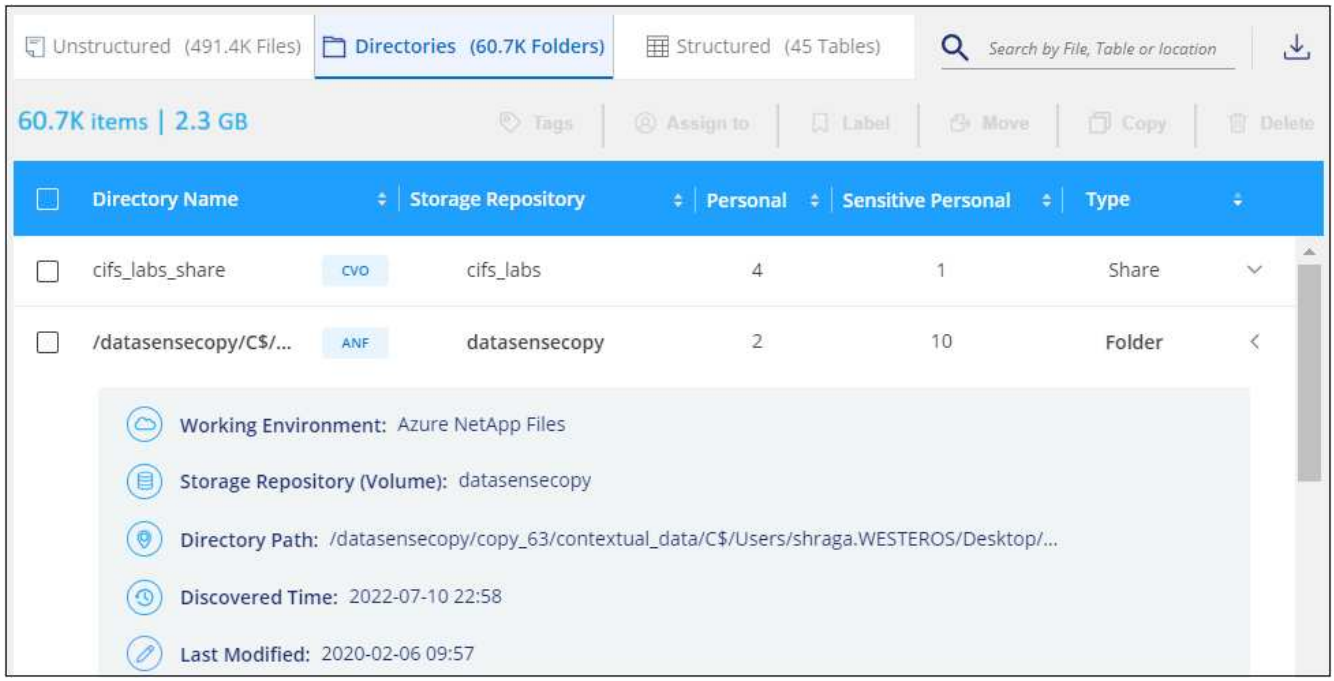

중요한 개인 데이터가 포함된 파일을 봅니다

BlueXP 분류는 와 같은 개인 정보 보호 규정에 따라 민감한 개인 정보의 특수한 유형을 자동으로 식별합니다 "GDPR 9조 및 10조". 예를 들어, 개인의 건강, 인종 또는 성적 취향과 관련된 정보를 제공합니다. "전체 목록을 참조하십시오". BlueXP 분류는 디렉터리(공유 및 폴더) 내의 파일 및 데이터베이스 테이블에서 이러한 유형의 정보를 개별 파일에 식별합니다.

BlueXP 분류에서는 인공 지능(AI), 자연어 처리(NLP), 머신 러닝(ML) 및 인지 컴퓨팅(CC)을 사용하여 엔터티를 추출하고 그에 따라 범주화하기 위해 검색하는 내용의 의미를 파악합니다.

예를 들어, 중요한 GDPR 데이터 범주 중 하나는 인종입니다. BlueXP 분류는 NLP 기능으로 인해 "George is Mexican"(GDPR 제9조에 명시된 민감한 데이터를 나타냄)이라는 문장과 "George is Mexican food"라는 문장의 차이를 구별할 수 있습니다.

> 민감한 개인 데이터를 검색할 때는 영어로만 지원됩니다. 더 많은 언어에 대한 지원은 나중에 추가됩니다.

단계

1. BlueXP 왼쪽 탐색 메뉴에서 * 거버넌스 > 분류 * 를 클릭한 다음 * 규정 준수 * 탭을 클릭합니다.
2. 중요한 모든 개인 데이터에 대한 세부 정보를 조사하려면 중요한 개인 데이터 백분율 옆에 있는 아이콘을 클릭합니다.

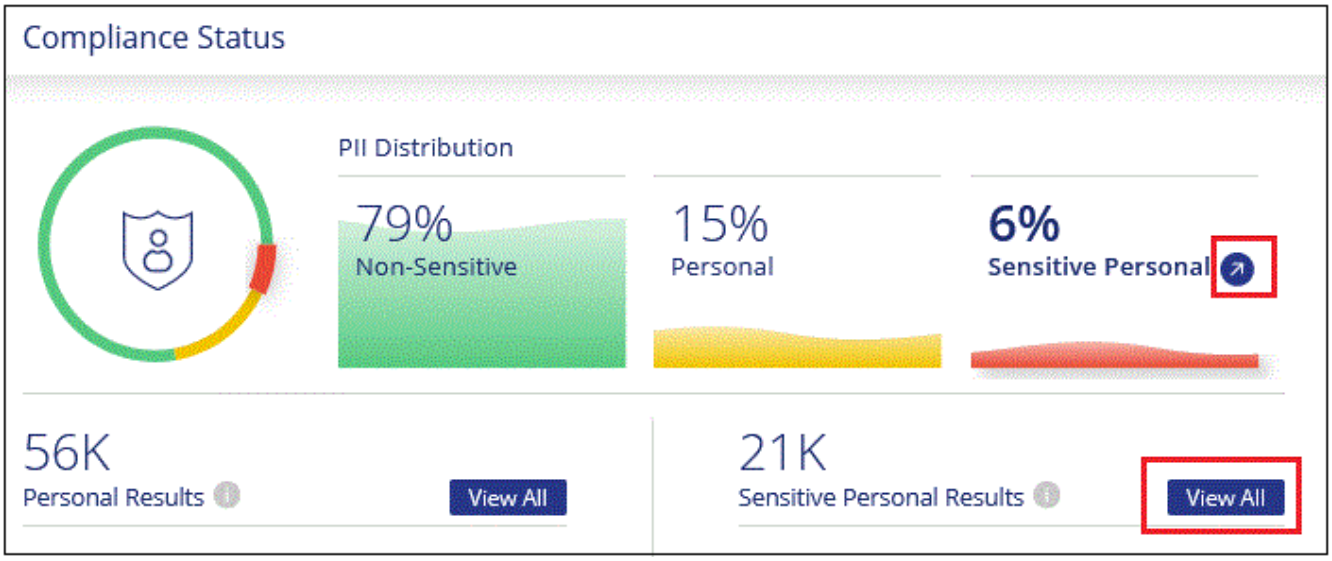

3. 특정 유형의 중요한 개인 데이터에 대한 세부 정보를 조사하려면 * 모두 보기 * 를 클릭한 다음 특정 유형의 중요한 개인 데이터에 대해 * 결과 조사 * 아이콘을 클릭합니다.

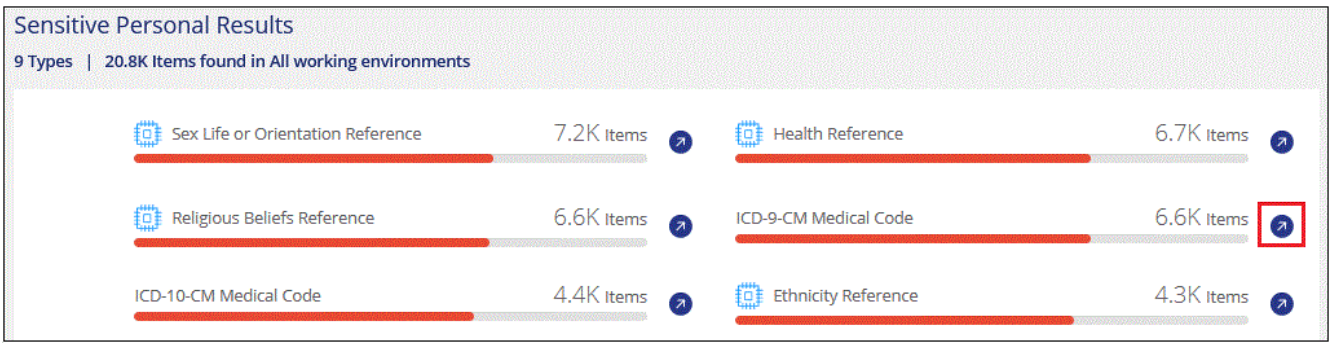

4. 특정 파일에 대한 세부 정보를 검색, 정렬, 확장하고 * 결과 조사 * 를 클릭하여 마스킹된 정보를 보거나 파일 목록을 다운로드하여 데이터를 조사합니다.

범주별로 파일을 봅니다

BlueXP 분류는 스캔한 데이터를 다른 유형의 범주로 나눕니다. 범주는 각 파일의 콘텐츠 및 메타데이터에 대한 AI 분석을 기반으로 하는 주제입니다. "범주 목록을 참조하십시오".

범주는 보유한 정보의 유형을 표시하여 데이터의 상태를 이해하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 이력서 또는 직원 계약과 같은 범주에는 중요한 데이터가 포함될 수 있습니다. 결과를 조사할 때 직원 계약이 안전하지 않은 위치에 저장되어 있는 것을 발견할 수 있습니다. 그런 다음 해당 문제를 해결할 수 있습니다.

> 영어, 독일어 및 스페인어가 범주에 지원됩니다. 더 많은 언어에 대한 지원은 나중에 추가됩니다.

단계

1. BlueXP 왼쪽 탐색 메뉴에서 * 거버넌스 > 분류 * 를 클릭한 다음 * 규정 준수 * 탭을 클릭합니다.
2. 기본 화면에서 직접 상위 4개 범주 중 하나에 대한 * 조사 결과 * 아이콘을 클릭하거나 * 모두 보기 * 를 클릭한 다음 범주 중 하나에 대한 아이콘을 클릭합니다.

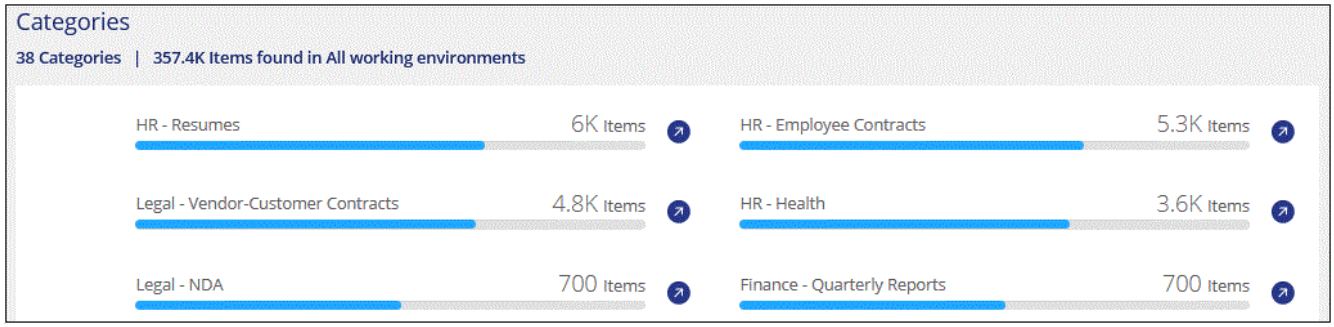

3. 특정 파일에 대한 세부 정보를 검색, 정렬, 확장하고 * 결과 조사 * 를 클릭하여 마스킹된 정보를 보거나 파일 목록을 다운로드하여 데이터를 조사합니다.

파일 형식별로 파일을 봅니다

BlueXP 분류는 스캔한 데이터를 파일 유형별로 분류하여 표시합니다. 파일 형식을 검토하면 특정 파일 형식이 올바르게 저장되지 않은 것을 발견할 수 있으므로 중요한 데이터를 제어하는 데 도움이 됩니다. "파일 형식 목록을 참조하십시오".

예를 들어 조직에 대한 매우 중요한 정보가 포함된 CAD 파일을 저장할 수 있습니다. 보안이 설정되지 않은 경우 사용 권한을 제한하거나 파일을 다른 위치로 이동하여 중요한 데이터를 제어할 수 있습니다.

단계

1. BlueXP 왼쪽 탐색 메뉴에서 * 거버넌스 > 분류 * 를 클릭한 다음 * 규정 준수 * 탭을 클릭합니다.
2. 기본 화면에서 직접 상위 4개 파일 유형 중 하나에 대한 * 조사 결과 * 아이콘을 클릭하거나 * 모두 보기 * 를 클릭한 다음 파일 유형에 대한 아이콘을 클릭합니다.

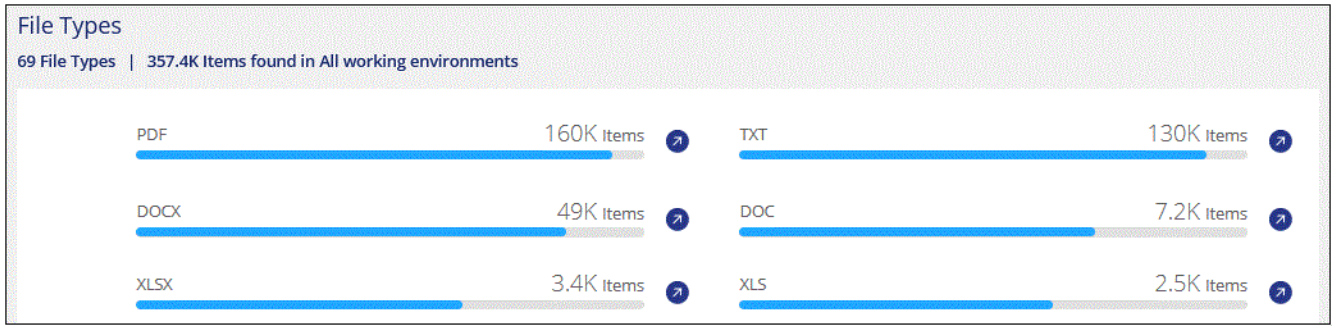

3. 특정 파일에 대한 세부 정보를 검색, 정렬, 확장하고 * 결과 조사 * 를 클릭하여 마스킹된 정보를 보거나 파일 목록을 다운로드하여 데이터를 조사합니다.

특정 작업 환경에 대한 대시보드 데이터를 봅니다

BlueXP 분류 대시보드의 내용을 필터링하여 모든 작업 환경 및 데이터베이스에 대한 규정 준수 데이터를 보거나 특정 작업 환경에 대한 규정 준수 데이터를 확인할 수 있습니다.

대시보드를 필터링할 때 BlueXP 분류는 규정 준수 데이터와 보고서를 선택한 작업 환경에만 설정합니다.

단계

1. 필터 드롭다운을 클릭하고 데이터를 보려는 작업 환경을 선택한 다음 * 보기 * 를 클릭합니다.

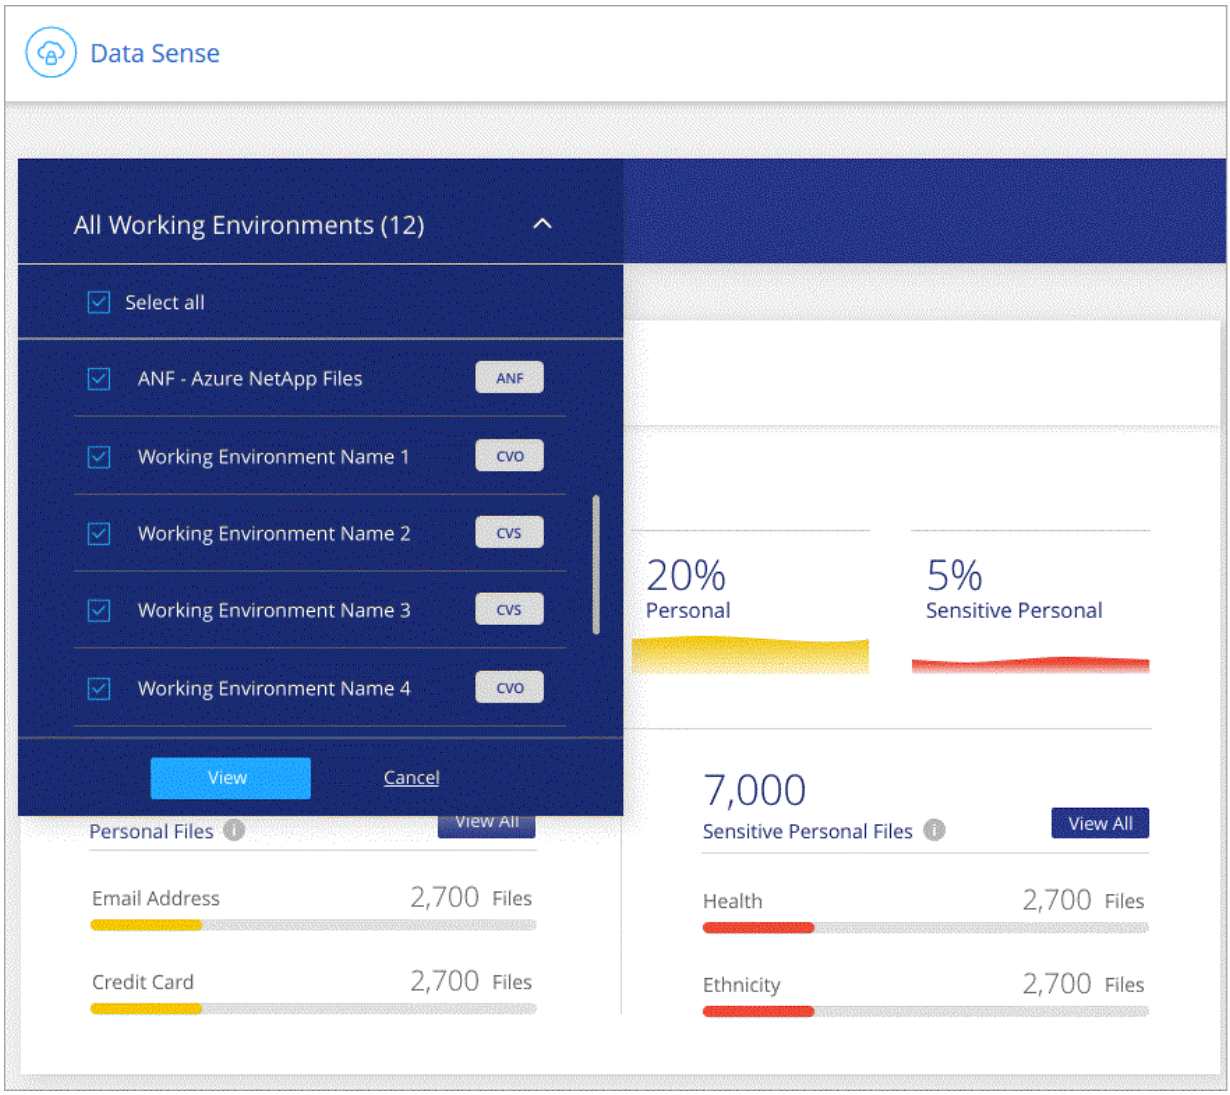

개인 데이터의 범주입니다

볼륨, Amazon S3 버킷, 데이터베이스, OneDrive 폴더, SharePoint 계정에서 BlueXP 분류가 식별할 수 있는 여러 유형의 개인 데이터가 있습니다. Google Drive 계정을 만듭니다. 아래 범주를 참조하십시오.

> 다른 개인 데이터 유형(예: 추가 국가 ID 번호 또는 의료 식별자)을 식별하기 위해 BlueXP 분류가 필요한 경우, 요청 시 ng-contact-data-sense@netapp.com 으로 이메일을 보내십시오.

개인 데이터의 유형입니다

파일에서 발견된 개인 데이터는 일반 개인 데이터 또는 국가 식별자일 수 있습니다. 아래 표의 세 번째 열은 BlueXP 분류의 사용 여부를 나타냅니다 "근접 확인" 식별자에 대한 결과를 검증합니다.

이러한 항목을 인식할 수 있는 언어는 테이블에서 식별됩니다.

참고: 파일에 있는 개인 데이터 목록에 추가할 수 있습니다. 데이터베이스 서버를 검색하는 경우, *Data Fusion* 기능을 사용하면 데이터베이스 테이블에서 열을 선택하여 BlueXP 분류에서 검색할 추가 식별자를 선택할 수 있습니다. 텍스트

파일의 사용자 지정 키워드를 추가하거나 정규식을 사용하여 사용자 지정 패턴을 추가할 수도 있습니다. 을 참조하십시오 "BlueXP 분류 스캔에 개인 데이터 ID를 추가합니다" 를 참조하십시오.

유형	**ID**입니다	근접성 검증**?**	영어	독일어	스페인어	프랑스어	일본어
일반	신용 카드 번호입니다	아니요	✓	✓	✓		✓
	데이터 제목	아니요	✓	✓	✓		
	이메일 주소	아니요	✓	✓	✓		✓
	IBAN 번호(국제 은행 계좌 번호)	아니요	✓	✓	✓		✓
	IP 주소	아니요	✓	✓	✓		✓
	암호	예	✓	✓	✓		✓

유형	**ID**입니다	근접성 검증**?**	영어	독일어	스페인어	프랑스어	일본어
국가 식별자							

유형	ID입니다	근접성 검증?	영어	독일어	스페인어	프랑스어	일본어
	이탈리아 세금 식별 번호	예	✓	✓	✓		
	일본 개인 식별 번호(개인 및 법인)	예	✓	✓	✓		✓
	라트비아어 ID	예	✓	✓	✓		
	리투아니아어 ID	예	✓	✓	✓		
	룩셈부르크 ID입니다	예	✓	✓	✓		
	몰타 ID	예	✓	✓	✓		
	NHS(National Health Service) 번호	예	✓	✓	✓		
	뉴질랜드 은행 계좌	예	✓	✓	✓		
	뉴질랜드 운전면허증	예	✓	✓	✓		
	뉴질랜드 IRD 번호(세금 ID)	예	✓	✓	✓		
	뉴질랜드 NHI(National Health Index) 번호	예	✓	✓	✓		
	뉴질랜드 여권 번호	예	✓	✓	✓		
	폴란드어 ID(PESEL)	예	✓	✓	✓		
	포르투갈어 세금 식별 번호(NIF)	예	✓	✓	✓		
	루마니아어 ID(CNP)	예	✓	✓	✓		
	싱가포르 국가 등록 ID 카드(NRIC)	예	✓	✓	✓		
	슬로베니아어 ID(EMSO)	예	✓	✓	✓		
	남아프리카 ID	예	✓	✓	✓		
	스페인어 세금 식별 번호	예	✓	✓	✓		
	스웨덴 iD	예	✓	✓	✓		
	Texas Driver의 라이센스	예	✓	✓	✓		
	영국 ID(Nino)	예	✓	✓	✓		
	미국 캘리포니아 운전면허증	예	✓	✓	✓		
	미국 인디애나 운전면허증	예	✓	✓	✓		
	미국 뉴욕 운전면허증	예	✓	✓	✓		
	미국 주민등록번호	예	✓	✓	✓		

중요한 개인 데이터의 유형

BlueXP 분류가 파일에서 찾을 수 있는 중요한 개인 데이터에는 다음 목록이 포함됩니다.

이 범주의 항목은 현재 영어로만 인식할 수 있습니다.

형사 절차 참조

자연인의 범죄 소신 및 범죄에 관한 데이터.

인종 참조
: 자연인의 인종 또는 민족에 관한 데이터.

상태 참조
: 자연인의 건강에 관한 데이터.

ICD-9-cm 의료 코드
: 의료 및 의료 산업에서 사용되는 코드.

ICD-10-CM 의료 코드
: 의료 및 의료 산업에서 사용되는 코드.

철학적 신념 기준
: 자연인의 철학적 신념에 관한 데이터.

정치적 견해 참조
: 자연인의 정치적 의견에 관한 자료.

종교적 신념 참조
: 자연인의 종교적 신념에 관한 데이터.

성생활 또는 오리엔테이션 참조
: 자연인의 성생활 또는 성적 취향과 관련된 데이터.

범주 유형

BlueXP 분류는 다음과 같이 데이터를 분류합니다.

이러한 범주의 대부분은 영어, 독일어 및 스페인어로 인정될 수 있습니다.

범주	유형	영어	독일어	스페인어
재무	밸런스 시트	✓	✓	✓
	구매 주문	✓	✓	✓
	인보이스	✓	✓	✓
	분기별 보고서	✓	✓	✓
시간	배경 확인	✓		✓
	보상 계획	✓	✓	✓
	직원 계약	✓		✓
	직원 검토	✓		✓
	상태	✓		✓
	다시 시작합니다	✓	✓	✓
법적 고지	NDAS	✓	✓	✓
	공급업체 - 고객 계약	✓	✓	✓

범주	유형	영어	독일어	스페인어
마케팅	캠페인	✓	✓	✓
	회의	✓	✓	✓
운영	감사 보고서	✓	✓	✓
판매	판매 주문	✓	✓	
서비스	RFI	✓		✓
	RFP	✓		✓
	SOW	✓	✓	✓
	교육	✓	✓	✓
지원	불만 및 티켓	✓	✓	✓

다음 메타데이터도 분류되어 동일한 지원 언어로 식별됩니다.

- 애플리케이션 데이터
- 파일 보관
- 오디오
- 비즈니스 애플리케이션 데이터
- CAD 파일
- 코드
- 손상되었습니다
- 데이터베이스 및 인덱스 파일
- BlueXP 분류 브레드크럼입니다
- 설계 파일
- 이메일 애플리케이션 데이터
- 암호화(엔트로피 점수가 높은 파일)
- 실행 파일
- 재무 애플리케이션 데이터
- 상태 응용 프로그램 데이터
- 이미지
- 로그
- 기타 문서
- 기타 프레젠테이션
- 기타 스프레드시트
- 기타 "알 수 없음"
- 암호로 보호된 파일
- 정형 데이터

- 비디오
- 0바이트 파일

파일 유형

BlueXP 분류는 모든 파일에서 범주 및 메타데이터 정보를 검색하고 대시보드의 파일 형식 섹션에 모든 파일 형식을 표시합니다.

그러나 BlueXP 분류에서 PII(개인 식별 정보)를 감지하거나 DSAR 검색을 수행할 때는 다음 파일 형식만 지원됩니다.

'.csv, .dcm, .dicom, .DOC, .DOCX, .JSON, .pdf, .PPTX, .rtf, .TXT, XLS, .XLSX, Docs, Sheets, Slides'

정보가 정확합니다

NetApp은 BlueXP의 분류 체계에서 식별할 수 있는 개인 데이터와 민감한 개인 데이터의 100% 정확성을 보장할 수 없습니다. 항상 데이터를 검토하여 정보의 유효성을 확인해야 합니다.

테스트를 기준으로 아래 표는 BlueXP 분류에서 발견한 정보의 정확성을 보여줍니다. 정밀 _ 및 _ 리콜 _ 을(를) 통해 분해합니다.

정밀도

BlueXP 분류가 발견한 것이 올바르게 식별되었을 확률입니다. 예를 들어, 개인 데이터의 정밀도가 90%이면 개인 정보가 포함된 것으로 확인된 10개 파일 중 9개가 개인 정보를 포함하고 있음을 의미합니다. 10개 파일 중 1개는 위양성입니다.

리콜

BlueXP 분류 시 필요한 사항을 찾을 수 있는 확률입니다. 예를 들어, 개인 데이터의 리콜 비율이 70%이면 BlueXP 분류에서 조직에 개인 정보가 실제로 포함된 10개 파일 중 7개를 식별할 수 있습니다. BlueXP 분류는 데이터의 30%를 놓칠 수 있으며 대시보드에 표시되지 않습니다.

우리는 결과의 정확성을 지속적으로 개선하고 있습니다. 이러한 개선 사항은 향후 BlueXP 분류 릴리스에서 자동으로 제공됩니다.

유형	정밀도	리콜
개인 데이터 - 일반	90% - 95%	60%~80%
개인 데이터 - 국가 식별자	30% ~ 60%	40% ~ 60%
민감한 개인 데이터	80% - 95%	20% - 30%
범주	90% - 97%	60%~80%

조직에 저장된 데이터를 조사합니다

데이터 조사 페이지에서 세부 정보를 확인하여 조직의 데이터를 조사할 수 있습니다. Governance and Compliance 대시보드를 비롯한 BlueXP 분류 UI의 여러 영역에서 이 페이지로 이동할 수 있습니다.

이 섹션에 설명된 기능은 데이터 소스에서 전체 분류 검사를 수행하도록 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 매핑 전용 스캔이 있는 데이터 원본은 파일 수준 세부 정보를 표시하지 않습니다.

데이터 조사 페이지에서 데이터를 필터링합니다

조사 페이지의 내용을 필터링하여 원하는 결과만 표시할 수 있습니다. 이 기능은 데이터를 구체화한 후 페이지 상단의 단추 모음을 사용하여 파일 복사, 파일 이동, 파일에 태그 또는 AIP 레이블 추가 등의 다양한 작업을 수행할 수 있으므로 매우 강력한 기능입니다.

페이지 내용을 구체화한 후 보고서로 다운로드하려면 을 클릭합니다 단추를 클릭합니다. 데이터 조사 보고서에 대한 자세한 내용은 여기 를 참조하십시오.

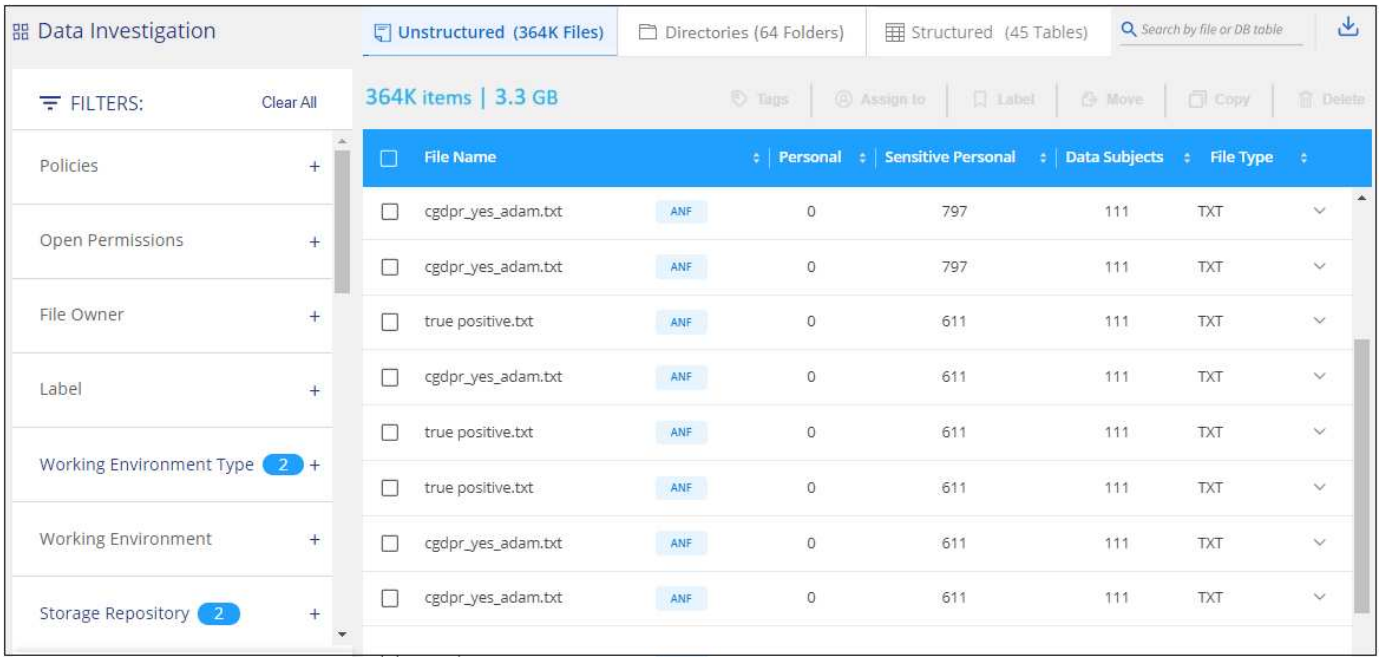

- 최상위 탭을 사용하면 파일(비정형 데이터), 디렉토리(폴더 및 파일 공유) 또는 데이터베이스(정형 데이터)에서 데이터를 볼 수 있습니다.
- 각 열의 맨 위에 있는 컨트롤을 사용하여 결과를 숫자 또는 알파벳 순서로 정렬할 수 있습니다.
- 왼쪽 창 필터를 사용하면 다음 섹션에서 설명하는 속성을 선택하여 결과를 구체화할 수 있습니다.

민감도와 내용별로 데이터를 필터링합니다

다음 필터를 사용하여 데이터에 포함된 중요한 정보의 양을 확인할 수 있습니다.

필터	세부 정보
범주	를 선택합니다 "범주 유형".
감도 수준	감도 수준(개인, 민감한 개인 또는 민감하지 않음)을 선택합니다.

필터	세부 정보
식별자 수입니다	파일당 감지된 중요 식별자의 범위를 선택합니다. 개인 데이터 및 민감한 개인 데이터가 포함됩니다. 디렉터리에서 필터링할 때 BlueXP 분류는 각 폴더(및 하위 폴더)의 모든 파일에서 일치하는 항목의 합계를 구합니다. 참고: 2023년 12월(버전 1.26.6) 릴리스는 디렉토리에서 PII(개인 식별 정보) 데이터의 수를 계산하는 옵션을 일시적으로 제거했습니다.
개인 데이터	를 선택합니다 "개인 데이터의 유형입니다".
민감한 개인 데이터	를 선택합니다 "중요한 개인 데이터의 유형".
데이터 제목	데이터 주체의 전체 이름 또는 알려진 식별자를 입력합니다. "여기에서 데이터 주제에 대해 자세히 알아보십시오".

사용자 소유자 및 사용자 권한별로 데이터를 필터링합니다

다음 필터를 사용하여 파일 소유자 및 데이터 액세스 권한을 볼 수 있습니다.

필터	세부 정보
사용 권한을 엽니다	데이터 및 폴더/공유 내에서 사용 권한 유형을 선택합니다.
사용자/그룹 권한	하나 이상의 사용자 이름 및/또는 그룹 이름을 선택하거나 부분 이름을 입력합니다.
파일 소유자	파일 소유자 이름을 입력합니다.
액세스 권한이 있는 사용자 수입니다	특정 수의 사용자에게 열려 있는 파일과 폴더를 표시하려면 하나 이상의 범주 범위를 선택합니다.

시간별 데이터 필터링

다음 필터를 사용하여 시간 기준에 따라 데이터를 봅니다.

필터	세부 정보
만든 시간	파일이 생성된 시간 범위를 선택합니다. 또한 사용자 지정 시간 범위를 지정하여 검색 결과를 더욱 구체화할 수도 있습니다.
검색된 시간	BlueXP 분류에서 파일을 검색할 시간 범위를 선택합니다. 또한 사용자 지정 시간 범위를 지정하여 검색 결과를 더욱 구체화할 수도 있습니다.
마지막 수정	파일을 마지막으로 수정한 시간 범위를 선택합니다. 또한 사용자 지정 시간 범위를 지정하여 검색 결과를 더욱 구체화할 수도 있습니다.
마지막 액세스	파일 또는 디렉토리(CIFS 또는 NFS만 해당)를 마지막으로 액세스한 시간 범위를 선택합니다. 또한 사용자 지정 시간 범위를 지정하여 검색 결과를 더욱 구체화할 수도 있습니다. BlueXP 분류 검사에서 검사하는 파일 유형의 경우, BlueXP 분류에서 파일을 마지막으로 검사한 것입니다. BlueXP 분류는 SharePoint Online, SharePoint 온-프레미스(SharePoint Server), OneDrive, Google Drive 및 Amazon S3의 데이터 원본에서 "마지막 액세스 시간"을 추출하지 않습니다.

메타데이터를 기준으로 데이터를 필터링합니다

다음 필터를 사용하여 위치, 크기, 디렉터리 또는 파일 형식에 따라 데이터를 볼 수 있습니다.

필터	세부 정보
파일 경로	쿼리에서 포함하거나 제외할 부분 경로 또는 전체 경로를 최대 20개까지 입력합니다. 경로 포함 및 제외 경로를 모두 입력하면 BlueXP 분류에서 포함된 경로의 모든 파일을 먼저 찾은 다음 제외된 경로에서 파일을 제거한 다음 결과를 표시합니다. 이 필터에서 " * "를 사용하면 아무런 영향이 없으며 검색에서 특정 폴더를 제외할 수 없습니다. 구성된 공유 아래에 있는 모든 디렉토리와 파일이 검색됩니다.
디렉터리 유형	"공유" 또는 "폴더"와 같은 디렉토리 유형을 선택합니다.
파일 형식	를 선택합니다 "파일 유형".
파일 크기	파일 크기 범위를 선택합니다.
파일 해시	파일 해시를 입력하여 이름이 다르더라도 특정 파일을 찾습니다.

스토리지 유형별로 데이터를 필터링합니다

다음 필터를 사용하여 스토리지 유형별로 데이터를 봅니다.

필터	세부 정보
작업 환경 유형	작업 환경의 유형을 선택합니다. OneDrive, SharePoint 및 Google Drive는 "앱"으로 분류됩니다.
작업 환경 이름	특정 작업 환경을 선택합니다.
저장소 저장소	볼륨 또는 스키마와 같은 스토리지 리포지토리를 선택합니다.

태그, 레이블, 할당된 사용자 및 정책을 기준으로 데이터를 필터링합니다

다음 필터를 사용하여 AIP 레이블 또는 태그로 데이터를 봅니다.

필터	세부 정보
정책	정책 또는 정책을 선택합니다. 이동 "여기" 기존 정책 목록을 보고 고유한 사용자 지정 정책을 만들려면
라벨	를 선택합니다 "AIP 레이블" 파일에 할당됩니다.
태그	를 선택합니다 "태그 또는 태그" 파일에 할당됩니다.
할당 대상	파일이 할당된 사람의 이름을 선택합니다.

분석 상태별로 데이터를 필터링합니다

다음 필터를 사용하여 BlueXP 분류 스캔 상태별 데이터를 봅니다.

필터	세부 정보
분석 상태	옵션을 선택하여 보류 중인 첫 번째 스캔, 완료된 스캔, 보류 중인 재스캔 또는 스캔하지 않은 파일 목록을 표시합니다.

필터	세부 정보
스캔 분석 이벤트	BlueXP 분류로 마지막으로 액세스한 시간을 되돌릴 수 없어 분류되지 않은 파일을 볼 것인지, 아니면 BlueXP 분류로 마지막으로 액세스한 시간을 되돌릴 수 없더라도 분류된 파일을 볼 것인지 선택합니다.

""마지막 액세스 시간" 타임스탬프에 대한 세부 정보를 봅니다" 스캔 분석 이벤트를 사용하여 필터링할 때 조사 페이지에 표시되는 항목에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

데이터를 중복으로 필터링합니다

다음 필터를 사용하여 스토리지에 복제된 파일을 봅니다.

필터	세부 정보
중복	파일이 리포지토리에서 복제되는지 여부를 선택합니다.

파일 메타데이터 보기

데이터 조사 결과 창에서 을(를) 클릭할 수 있습니다 ⌄ 모든 단일 파일에서 파일 메타데이터를 볼 수 있습니다.

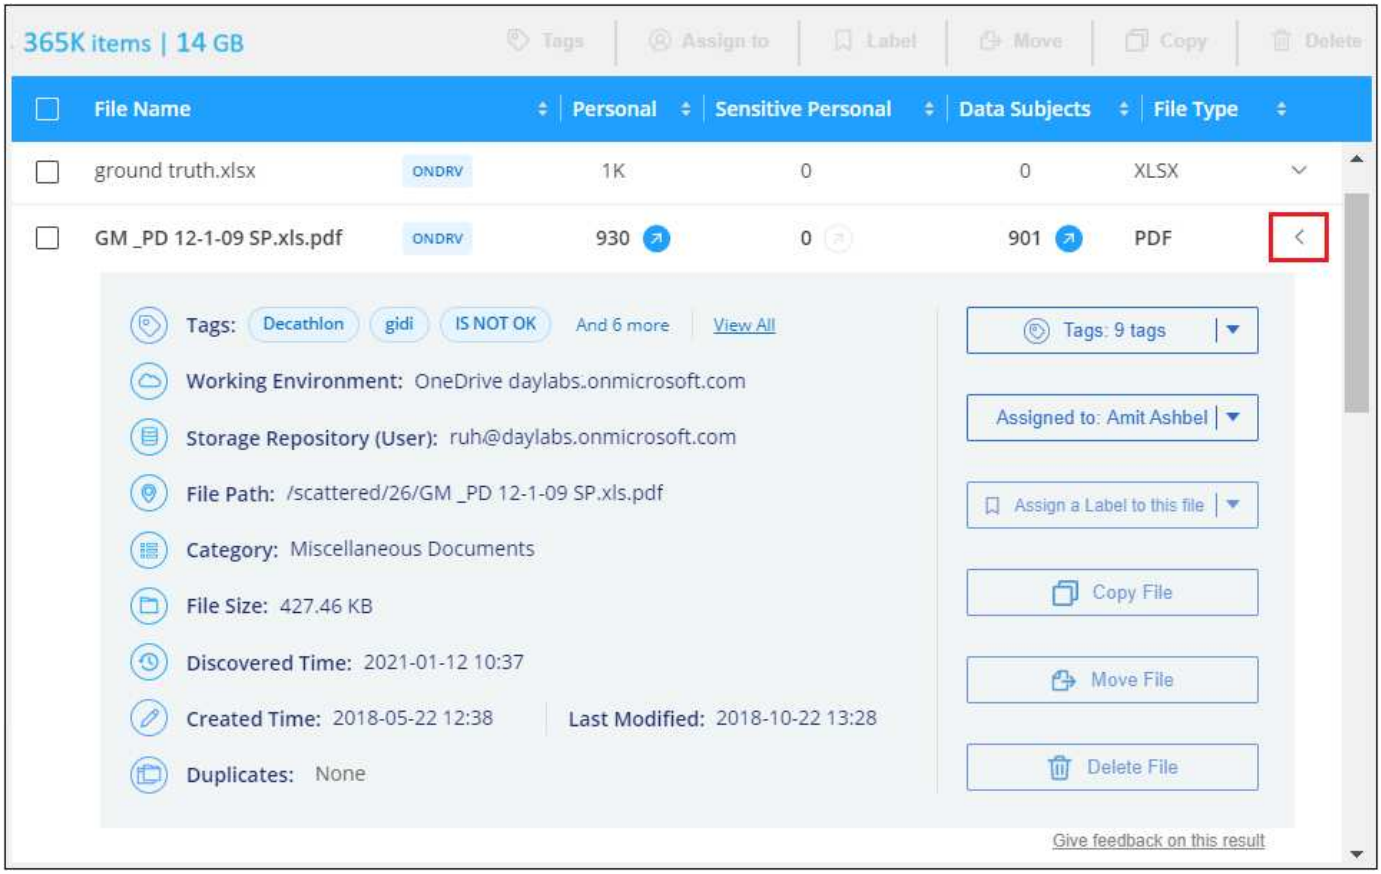

파일이 있는 작업 환경과 볼륨을 보여 주는 것 외에도 메타데이터는 파일 권한, 파일 소유자, 이 파일의 중복 여부 및 할당된 AIP 레이블(있는 경우)을 비롯하여 훨씬 더 많은 정보를 표시합니다 "BlueXP 분류의 통합 AIP")를 클릭합니다. 이 정보는 를 계획 중인 경우에 유용합니다 "정책을 생성합니다" 데이터를 필터링하는 데 사용할 수 있는 모든 정보를 볼 수 있기 때문입니다.

모든 데이터 원본에 대해 모든 정보를 사용할 수 있는 것은 아니며 해당 데이터 원본에 적합한 정보일 뿐입니다. 예를

들어 볼륨 이름, 권한 및 AIP 레이블은 데이터베이스 파일과 관련이 없습니다.

단일 파일의 세부 정보를 볼 때 파일에 대해 수행할 수 있는 몇 가지 작업이 있습니다.

- 파일을 NFS 공유로 이동하거나 복사할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "소스 파일을 NFS 공유로 이동하는 중입니다" 및 "소스 파일을 NFS 공유에 복사하는 중입니다" 를 참조하십시오.
- 파일을 삭제할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "원본 파일을 삭제하는 중입니다" 를 참조하십시오.
- 파일에 특정 상태를 할당할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "태그 적용 중" 를 참조하십시오.
- 파일을 BlueXP 사용자에게 할당하여 파일에서 수행해야 하는 후속 작업을 처리할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "파일에 사용자 할당" 를 참조하십시오.
- BlueXP 분류와 AIP 레이블을 통합한 경우 이 파일에 레이블을 지정하거나 이미 있는 경우 다른 레이블로 변경할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "AIP 레이블을 수동으로 할당합니다" 를 참조하십시오.

파일 및 디렉터리에 대한 사용 권한을 봅니다

파일이나 디렉터리에 액세스할 수 있는 모든 사용자 또는 그룹의 목록과 해당 권한이 있는 권한 유형을 보려면 * 모든 권한 보기 * 를 클릭합니다. 이 단추는 CIFS 공유, SharePoint Online, SharePoint On-Premise 및 OneDrive의 데이터에만 사용할 수 있습니다.

사용자 및 그룹 이름 대신 SID(보안 식별자)가 표시되는 경우 Active Directory를 BlueXP 분류에 통합해야 합니다. "이 작업을 수행하는 방법을 확인하십시오".

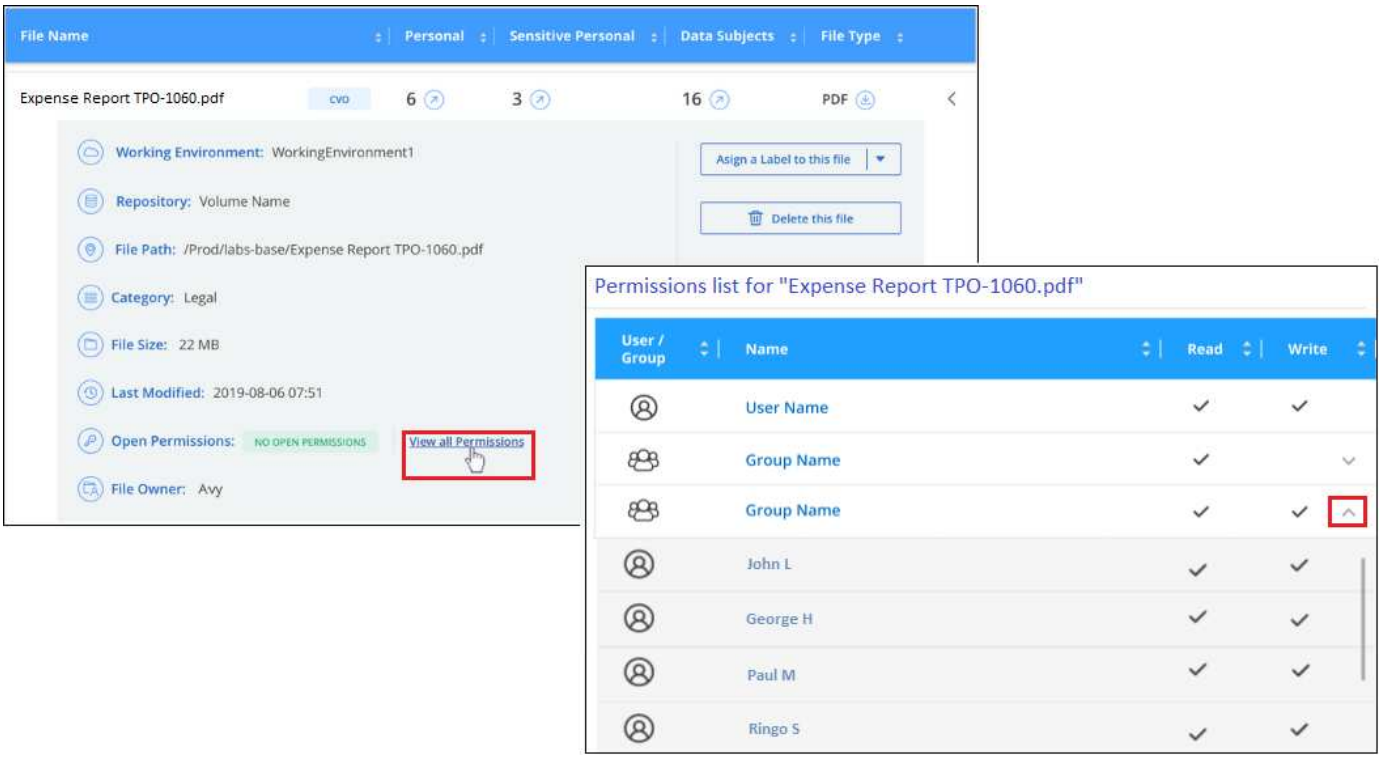

를 클릭할 수 있습니다 ⌄ 모든 그룹에 대해 그룹에 속한 사용자 목록을 표시합니다.

또한, 사용자 또는 그룹의 이름을 클릭하면 "사용자/그룹 권한" 필터에 입력된 사용자 또는 그룹의 이름과 함께 조사 페이지가 표시되어 사용자 또는 그룹이 액세스할 수 있는 모든 파일 및 디렉터리를 볼 수 있습니다.

스토리지 시스템에 중복된 파일이 있는지 확인합니다

중복 파일이 스토리지 시스템에 저장되어 있는지 확인할 수 있습니다. 이 기능은 저장 공간을 절약할 수 있는 영역을 확인하고자 할 때 유용합니다. 또한 특정 사용 권한이나 중요한 정보가 있는 특정 파일이 스토리지 시스템에서 불필요하게 복제되지 않도록 하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

1MB 이상의 개인 정보나 중요한 개인 정보가 포함된 모든 파일(데이터베이스 제외)을 비교하여 중복된 파일이 있는지 확인합니다. 조사 페이지에서 "파일 크기" 필터와 "중복 항목"을 사용하여 사용자 환경에서 특정 크기 범위의 파일이 복제되었는지 확인할 수 있습니다.

BlueXP 분류는 해시 기술을 사용하여 중복 파일을 결정합니다. 파일에 다른 파일과 동일한 해시 코드가 있으면 파일 이름이 다르더라도 파일이 정확하게 중복되었는지 100% 확인할 수 있습니다.

중복 파일 목록을 다운로드하여 스토리지 관리자에게 전송하여 삭제할 수 있는 파일이 있는지 확인할 수 있습니다. 아니면 가능합니다 "파일을 삭제합니다" 특정 버전의 파일이 필요하지 않을 경우

모든 중복 파일을 봅니다

작업 환경 및 스캔할 데이터 원본에 중복되는 모든 파일의 목록을 보려면 데이터 조사 페이지에서 * 중복 > 중복 항목 있음 * 이라는 필터를 사용하면 됩니다.

모든 중복 파일이 결과 페이지에 표시됩니다.

특정 파일이 복제되었는지 확인합니다

단일 파일에 중복이 있는지 확인하려면 데이터 조사 결과 창에서 을(를) 클릭합니다 ⌄ 모든 단일 파일에서 파일 메타데이터를 볼 수 있습니다. 특정 파일의 복제본이 있는 경우 이 정보는 *Duplicates* 필드 옆에 표시됩니다.

중복 파일 목록과 파일이 있는 위치를 보려면 * 세부 정보 보기 * 를 클릭합니다. 다음 페이지에서 * 중복 보기 * 를 클릭하여 조사 페이지에서 파일을 봅니다.

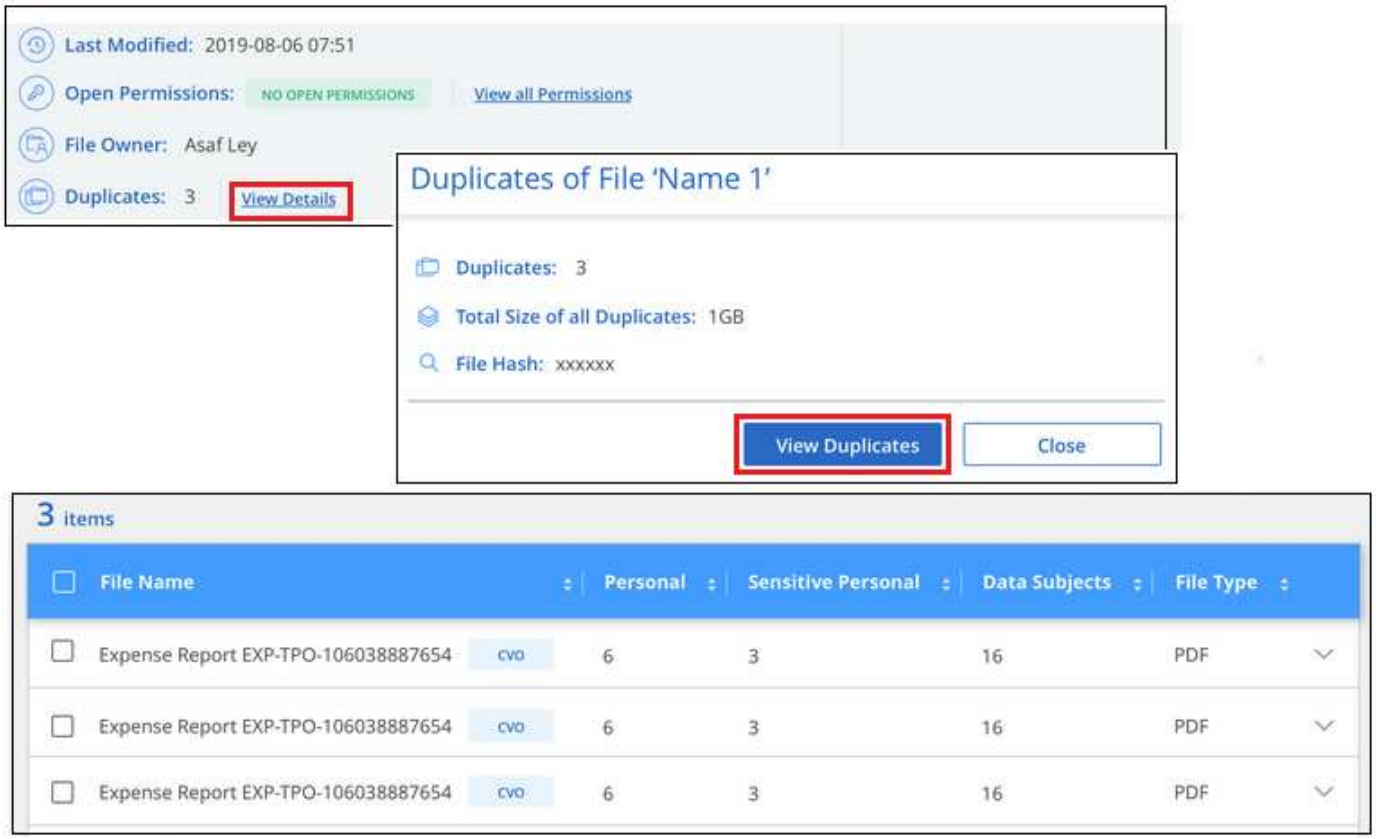

이 페이지에 제공된 "파일 해시" 값을 사용하여 조사 페이지에 직접 입력하여 특정 중복 파일을 언제든지 검색할 수도 있고, 정책에 사용할 수도 있습니다.

데이터 조사 보고서

데이터 조사 보고서는 데이터 조사 페이지의 필터링된 콘텐츠를 다운로드하는 것입니다.

보고서는 두 가지 형식으로 제공됩니다.

- 로컬 컴퓨터에 저장할 수 있는 .csv 파일

  이 보고서에는 최대 10,000개의 데이터 행이 포함될 수 있습니다.

- NFS 공유로 내보내는 .JSON 파일

  데이터가 250,000행이 넘는 경우 .JSON 파일이 추가로 생성됩니다.

  파일 공유로 내보낼 때 BlueXP 분류에 내보내기 액세스에 대한 올바른 권한이 있는지 확인합니다.

BlueXP 분류가 파일(비정형 데이터), 디렉토리(폴더 및 파일 공유) 및 데이터베이스(정형 데이터)를 검사하는 경우 최대 3개의 보고서 파일을 다운로드할 수 있습니다.

데이터 조사 보고서를 생성합니다

단계

1. 데이터 조사 페이지에서 을 클릭합니다 버튼을 클릭합니다.

2. 데이터의 .csv 보고서 또는 .JSON 보고서를 다운로드할지 여부를 선택하고 * 보고서 다운로드 * 를 클릭합니다.

   JSON 보고서를 선택할 때 보고서를 다운로드할 NFS 공유의 이름을 '<host_name>:/<share_path>' 형식으로 입력합니다.

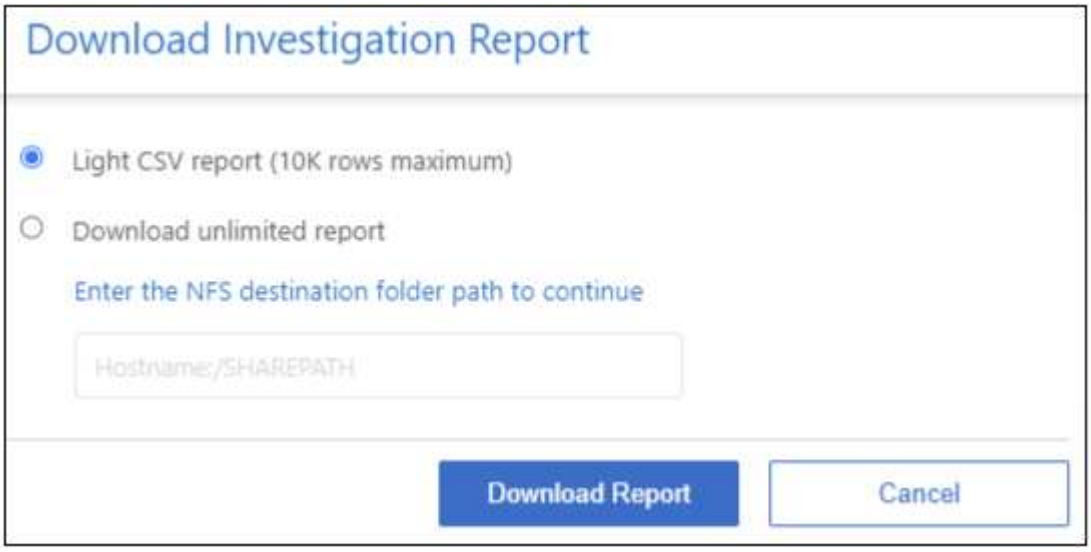

결과

대화 상자에 보고서가 다운로드되고 있다는 메시지가 표시됩니다.

에서 JSON 보고서 생성 진행률을 볼 수 있습니다 "작업 상태 창".

각 데이터 조사 보고서에 포함되는 사항

비정형 파일 데이터 보고서 * 에는 파일에 대한 다음 정보가 포함됩니다.

- 파일 이름입니다
- 위치 유형
- 작업 환경 이름입니다
- 스토리지 저장소(예: 볼륨, 버킷, 공유)
- 리포지토리 유형
- 파일 경로
- 파일 형식
- 파일 크기(MB)
- 만든 시간
- 마지막 수정
- 마지막 액세스
- 파일 소유자
- 범주
- 개인 정보

- 민감한 개인 정보
- 권한을 엽니다
- 스캔 분석 오류
- 삭제 감지 날짜입니다

  삭제 감지 날짜는 파일이 삭제되거나 이동된 날짜를 나타냅니다. 이렇게 하면 중요한 파일이 이동된 시기를 식별할 수 있습니다. 삭제된 파일은 대시보드나 조사 페이지에 나타나는 파일 번호 개수에 포함되지 않습니다. 파일은 CSV 보고서에만 나타납니다.

비정형 디렉터리 데이터 보고서 * 에는 폴더 및 파일 공유에 대한 다음 정보가 포함되어 있습니다.

- 작업 환경 유형입니다
- 작업 환경 이름입니다
- 디렉토리 이름
- 스토리지 저장소(예: 폴더 또는 파일 공유)
- 디렉토리 소유자
- 만든 시간
- 검색된 시간
- 마지막 수정
- 마지막 액세스
- 권한을 엽니다
- 디렉터리 유형입니다

Structured Data Report * 에는 데이터베이스 테이블에 대한 다음 정보가 포함되어 있습니다.

- DB 테이블 이름입니다
- 위치 유형
- 작업 환경 이름입니다
- 스토리지 저장소(예: 스키마)
- 열 개수
- 행 수
- 개인 정보
- 민감한 개인 정보

개인 데이터를 구성합니다

BlueXP 분류는 개인 데이터를 관리하고 구성할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다. 따라서 가장 중요한 데이터를 더 쉽게 볼 수 있습니다.

- 에 가입되어 있는 경우 "AIP(Azure Information Protection)" 파일을 분류하고 보호하려면 BlueXP 분류를

사용하여 해당 AIP 레이블을 관리할 수 있습니다.

> 2023년 12월(v1.26.6) 릴리즈에서는 AIP(Azure Information Protection) 레이블을 사용하여 데이터를 통합하는 옵션이 일시적으로 제거되었습니다.

- 조직 또는 일부 유형의 추가 작업에 대해 표시할 파일에 태그를 추가할 수 있습니다.
- BlueXP 사용자를 특정 파일 또는 여러 파일에 할당하여 파일 관리를 책임질 수 있습니다.
- "정책" 기능을 사용하면 버튼 하나를 클릭하여 결과를 쉽게 볼 수 있도록 사용자 지정 검색 쿼리를 직접 만들 수 있습니다.
- 특정 중요 정책이 결과를 반환할 때 BlueXP 사용자 또는 기타 전자 메일 주소로 전자 메일 알림을 보낼 수 있습니다.

> 이 섹션에 설명된 기능은 데이터 소스에서 전체 분류 검사를 수행하도록 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 매핑 전용 스캔이 있는 데이터 원본은 파일 수준 세부 정보를 표시하지 않습니다.

태그나 라벨을 사용해야 합니까?

다음은 BlueXP 분류 태깅 및 Azure 정보 보호 라벨과 비교한 것입니다.

태그	라벨
파일 태그는 BlueXP 분류의 통합된 부분입니다.	Azure 정보 보호(AIP)에 가입해야 합니다.
이 태그는 BlueXP 분류 데이터베이스에만 보관되며, 파일에는 기록되지 않습니다. 파일 또는 액세스되거나 수정된 파일은 변경되지 않습니다.	레이블은 파일의 일부이며 레이블이 변경되면 파일이 변경됩니다. 또한 이 변경 사항은 액세스 및 수정된 파일 시간도 변경합니다.
한 파일에 여러 개의 태그를 지정할 수 있습니다.	단일 파일에 하나의 레이블이 있을 수 있습니다.
태그는 복사, 이동, 삭제, 정책 실행 등의 내부 BlueXP 분류 작업에 사용할 수 있습니다. 등	파일을 읽을 수 있는 다른 시스템은 추가 자동화에 사용할 수 있는 레이블을 볼 수 있습니다.
단일 API 호출만 사용하여 파일에 태그가 있는지 확인합니다.	

AIP 레이블을 사용하여 데이터를 분류합니다

에 가입한 경우 BlueXP 분류에서 검색하는 파일의 AIP 레이블을 관리할 수 있습니다 "AIP(Azure Information Protection)". AIP를 사용하면 콘텐츠에 레이블을 적용하여 문서와 파일을 분류하고 보호할 수 있습니다. BlueXP 분류를 사용하면 파일에 이미 할당된 레이블을 보고, 파일에 레이블을 추가하고, 레이블이 이미 있는 경우 레이블을 변경할 수 있습니다.

BlueXP 분류는 .DOC, .DOCX, .PDF, .PPTX, .XLS 파일 형식 내에서 AIP 레이블을 지원합니다. XLSX

> - 현재 30MB를 초과하는 파일의 레이블은 변경할 수 없습니다. OneDrive, SharePoint 및 Google Drive 계정의 경우 최대 파일 크기는 4MB입니다.
> - 파일에 AIP에 더 이상 존재하지 않는 레이블이 있는 경우 BlueXP 분류에서는 레이블이 없는 파일로 간주합니다.
> - 정부 지역 또는 인터넷 액세스가 없는 온프레미스 위치(어두운 사이트라고도 함)에 BlueXP 분류를 배포한 경우에는 AIP 레이블 기능을 사용할 수 없습니다.

작업 공간에 **AIP** 레이블을 통합합니다

AIP 레이블을 관리하려면 기존 Azure 계정에 로그인하여 AIP 레이블 기능을 BlueXP 분류에 통합해야 합니다. 활성화되면 모든 파일의 AIP 레이블을 관리할 수 있습니다 "데이터 소스" BlueXP 작업 영역에서

요구 사항

- 계정 및 Azure 정보 보호 라이센스가 있어야 합니다.
- Azure 계정에 대한 로그인 자격 증명이 있어야 합니다.
- Amazon S3 버킷에 있는 파일의 레이블을 변경하려면 IAM 역할에 권한 '3:PutObject'가 포함되어 있는지 확인하십시오. 을 참조하십시오 "IAM 역할 설정".

단계

1. BlueXP 분류 구성 페이지에서 * AIP 레이블 통합 * 을 클릭합니다.

2. AIP 레이블 통합 대화 상자에서 * Azure에 로그인 * 을 클릭합니다.
3. Microsoft 페이지가 나타나면 계정을 선택하고 필요한 자격 증명을 입력합니다.
4. BlueXP 분류 탭으로 돌아가면 "*AIP* 라벨이 *<account_name>* 계정과 성공적으로 통합되었습니다."라는 메시지가 나타납니다.
5. 닫기 * 를 클릭하면 페이지 상단에 _AIP 라벨 통합 _ 이라는 텍스트가 표시됩니다.

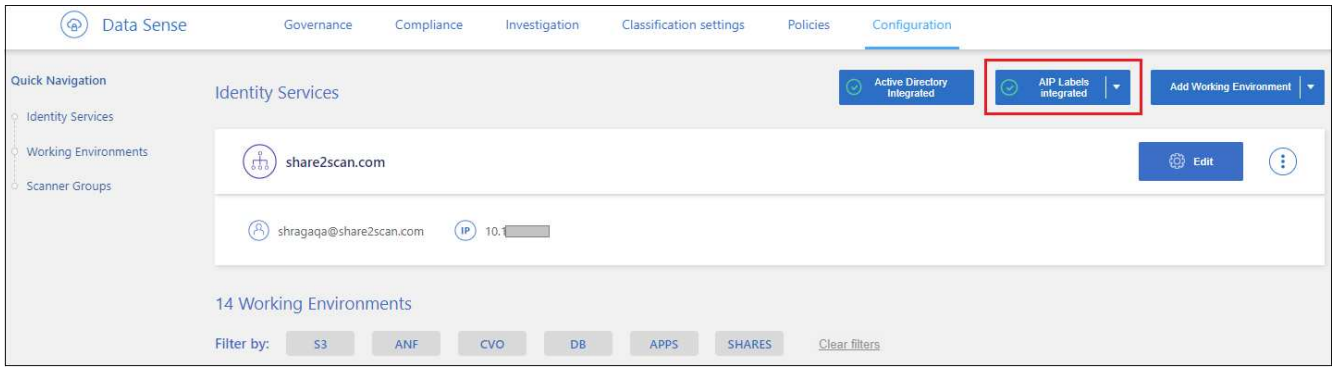

결과

조사 페이지의 결과 창에서 AIP 레이블을 보고 할당할 수 있습니다. 정책을 사용하여 파일에 AIP 레이블을 할당할 수도 있습니다.

파일에서 **AIP** 레이블을 봅니다

파일에 할당된 현재 AIP 레이블을 볼 수 있습니다.

데이터 조사 결과 창에서 을 클릭합니다 ⌄ 파일 메타데이터 세부 정보를 확장합니다.

AIP 레이블을 수동으로 할당합니다

BlueXP 분류를 사용하여 파일에서 AIP 레이블을 추가, 변경 및 제거할 수 있습니다.

다음 단계에 따라 AIP 레이블을 단일 파일에 할당합니다.

단계

1. 데이터 조사 결과 창에서 을 클릭합니다 ⌄ 파일 메타데이터 세부 정보를 확장합니다.

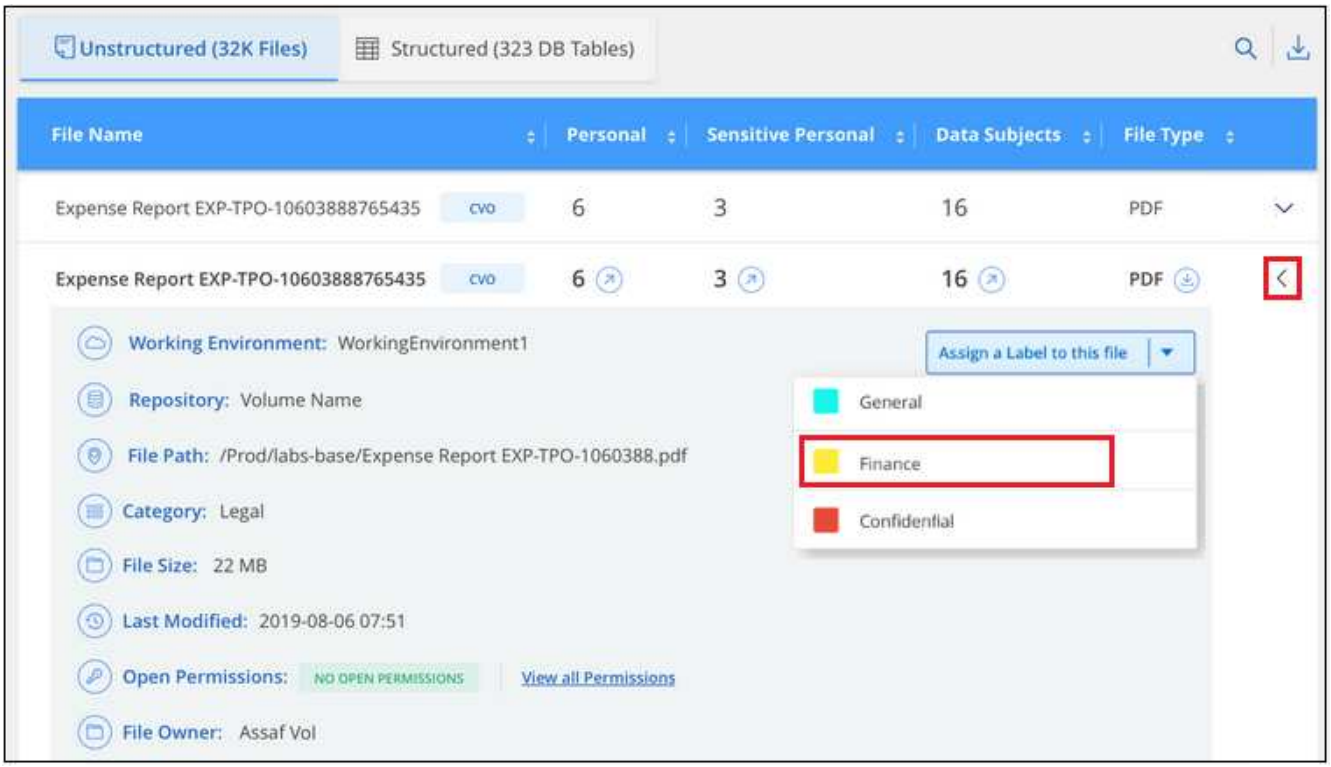

2. 이 파일에 레이블 지정 * 을 클릭한 다음 레이블을 선택합니다.

   파일 메타데이터에 레이블이 나타납니다.

다음 단계에 따라 여러 파일에 AIP 레이블을 할당합니다. AIP 레이블을 한 번에 최대 20개의 파일(UI에서 한 페이지)에 할당할 수 있습니다.

단계

1. 데이터 조사 결과 창에서 레이블을 지정할 파일을 선택합니다.

   - 개별 파일을 선택하려면 각 파일(Volume_1)를 클릭합니다.
   - 현재 페이지의 모든 파일을 선택하려면 제목 행(File Name)를 클릭합니다.

2. 버튼 모음에서 * Label * 을 클릭하고 AIP 레이블을 선택합니다.

선택한 모든 파일의 메타데이터에 AIP 레이블이 추가됩니다.

AIP 통합을 제거합니다

파일의 AIP 레이블을 더 이상 관리할 수 없는 경우 BlueXP 분류 인터페이스에서 AIP 계정을 제거할 수 있습니다.

BlueXP 분류를 사용하여 추가한 레이블은 변경되지 않습니다. 파일에 있는 레이블은 현재 있는 그대로 유지됩니다.

단계

1. Configuration_페이지에서 * AIP Labels integrated > Remove Integration * 을 클릭합니다.

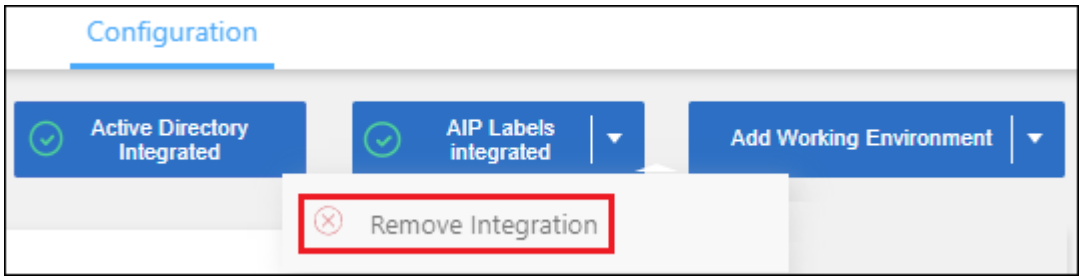

2. 확인 대화 상자에서 * 통합 제거 * 를 클릭합니다.

태그를 적용하여 스캔한 파일을 관리합니다

특정 유형의 추가 작업에 대해 표시할 파일에 태그를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 일부 중복 파일을 발견하여 이 중 하나를 삭제하려 할 수 있지만 삭제해야 할 파일을 확인해야 합니다. 파일에 "삭제 확인"이라는 태그를 추가할 수 있으므로 이 파일에 몇 가지 조사 및 향후 작업이 필요하다는 것을 알 수 있습니다.

BlueXP 분류를 사용하면 파일에 할당된 태그를 보거나, 파일에서 태그를 추가 또는 제거하거나, 이름을 변경하거나, 기존 태그를 삭제할 수 있습니다.

AIP 레이블과 같은 방식으로 태그가 파일에 추가되지 않습니다. BlueXP 사용자는 BlueXP 분류를 사용하여 태그를 볼 수 있으므로 일부 유형의 후속 작업을 위해 파일을 삭제하거나 확인해야 하는지 확인할 수 있습니다.

> BlueXP 분류에서 파일에 할당된 태그는 볼륨 또는 가상 시스템 인스턴스 같은 리소스에 추가할 수 있는 태그와 관련이 없습니다. 파일 수준에서 BlueXP 분류 태그가 적용됩니다.

특정 태그가 적용된 파일을 봅니다

특정 태그가 지정된 모든 파일을 볼 수 있습니다.

1. BlueXP 분류에서 * Investigation * (조사 *) 탭을 클릭합니다.
2. 데이터 조사 페이지의 필터 창에서 * 태그 * 를 클릭한 다음 필요한 태그를 선택합니다.

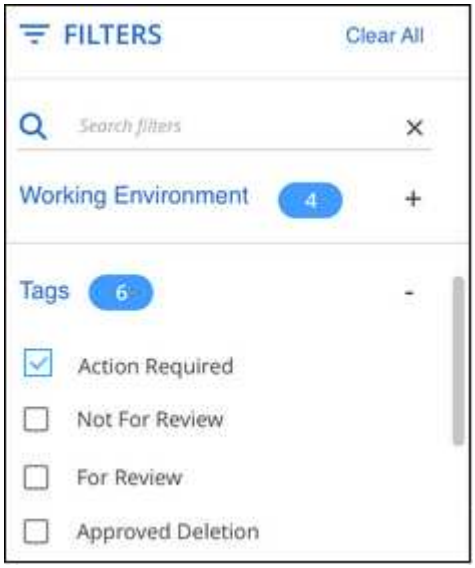

조사 결과 창에는 해당 태그가 지정된 모든 파일이 표시됩니다.

파일에 태그를 지정합니다

단일 파일 또는 파일 그룹에 태그를 추가할 수 있습니다.

단일 파일에 태그 추가하기:

단계

1. 데이터 조사 결과 창에서 을 클릭합니다 ⌄ 파일 메타데이터 세부 정보를 확장합니다.
2. 태그 * 필드를 클릭하면 현재 할당된 태그가 표시됩니다.
3. 태그 또는 태그 추가:
   - 기존 태그를 지정하려면 * 새 태그… * 필드를 클릭하고 태그 이름을 입력합니다. 찾고 있는 태그가 나타나면 해당 태그를 선택하고 * Enter * 를 누릅니다.
   - 새 태그를 만들어 파일에 할당하려면 * 새 태그… * 필드를 클릭하고 새 태그의 이름을 입력한 다음 * Enter * 를 누릅니다.

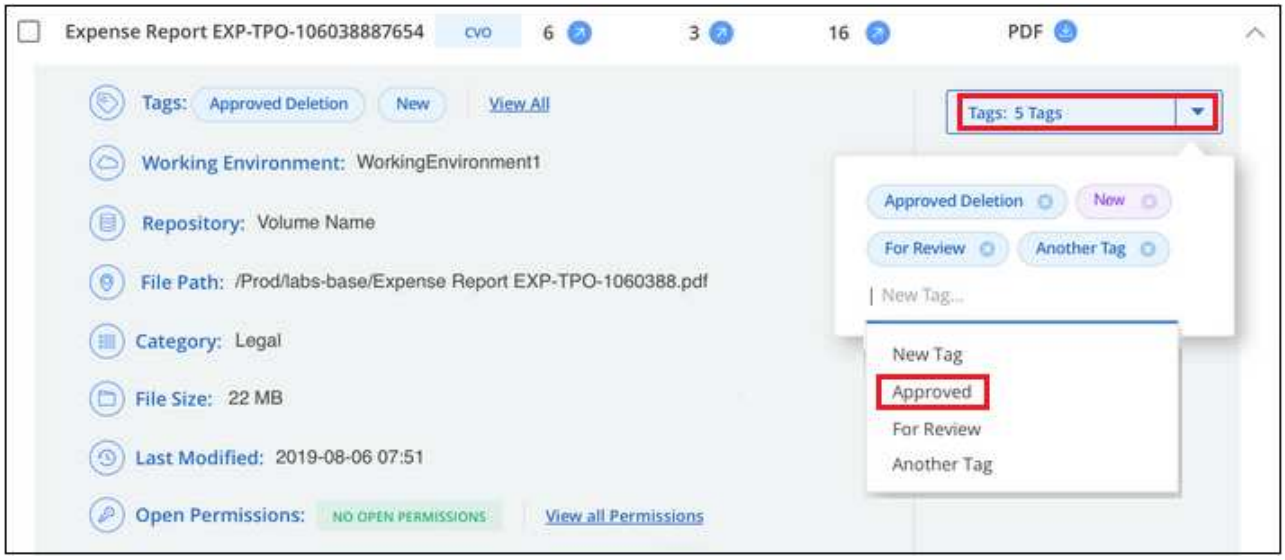

태그가 파일 메타데이터에 나타납니다.

여러 파일에 태그 추가하기:

단계

1. 데이터 조사 결과 창에서 태그를 지정할 파일을 선택합니다.

   - 개별 파일을 선택하려면 각 파일(Volume_1)를 클릭합니다.
   - 현재 페이지의 모든 파일을 선택하려면 제목 행(File Name)를 클릭합니다.
   - 모든 페이지의 모든 파일을 선택하려면 제목 행(File Name)를 클릭한 다음 팝업 메시지에서 를

클릭합니다 All **20** Items on this page selected Select all Items in list (63K Items)목록에서 * 모든 항목 선택(xxx개 항목) * 을 클릭합니다.

한 번에 최대 100,000개의 파일에 태그를 적용할 수 있습니다.

2. 버튼 모음에서 * 태그 * 를 클릭하면 현재 할당된 태그가 표시됩니다.
3. 태그 또는 태그 추가:
   - 기존 태그를 지정하려면 * 새 태그… * 필드를 클릭하고 태그 이름을 입력합니다. 찾고 있는 태그가 나타나면 해당 태그를 선택하고 * Enter * 를 누릅니다.
   - 새 태그를 만들어 파일에 할당하려면 * 새 태그… * 필드를 클릭하고 새 태그의 이름을 입력한 다음 * Enter * 를 누릅니다.

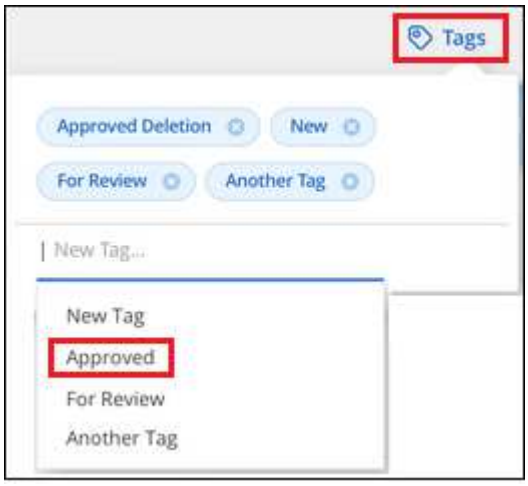

4. 승인 확인 대화 상자에서 태그 추가를 승인하고 선택한 모든 파일의 메타데이터에 태그가 추가됩니다.

파일에서 태그를 삭제합니다

더 이상 사용하지 않아도 되는 태그는 삭제할 수 있습니다.

기존 태그에 대해 * x * 를 클릭하기만 하면 됩니다.

여러 파일을 선택한 경우 태그가 모든 파일에서 제거됩니다.

특정 파일을 관리할 사용자를 지정합니다

BlueXP 사용자를 특정 파일 또는 여러 파일에 할당하면 해당 파일에 대해 수행해야 하는 모든 후속 작업을 사용자가 책임질 수 있습니다. 이 기능은 종종 기능과 함께 사용되어 파일에 사용자 정의 상태 태그를 추가합니다.

예를 들어 너무 많은 사용자가 읽기 및 쓰기 액세스(열린 권한)를 수행할 수 있도록 특정 개인 데이터가 포함된 파일이 있을 수 있습니다. 따라서 상태 태그 "권한 변경"을 할당하고 이 파일을 사용자 "Joan Smith"에게 할당하여 문제 해결 방법을 결정할 수 있습니다. 문제를 해결하면 상태 태그를 "완료됨"으로 변경할 수 있습니다.

사용자 이름은 파일 메타데이터의 일부로 파일에 추가되지 않습니다. BlueXP 사용자는 BlueXP 분류를 사용할 때 이 이름을 볼 수 있습니다.

조사 페이지의 새 필터를 사용하면 "담당자" 필드에 동일한 사람이 있는 모든 파일을 쉽게 볼 수 있습니다.

사용자를 단일 파일에 할당하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 데이터 조사 결과 창에서 을 클릭합니다 ⌄ 파일 메타데이터 세부 정보를 확장합니다.
2. Assigned to * 필드를 클릭하고 사용자 이름을 선택합니다.

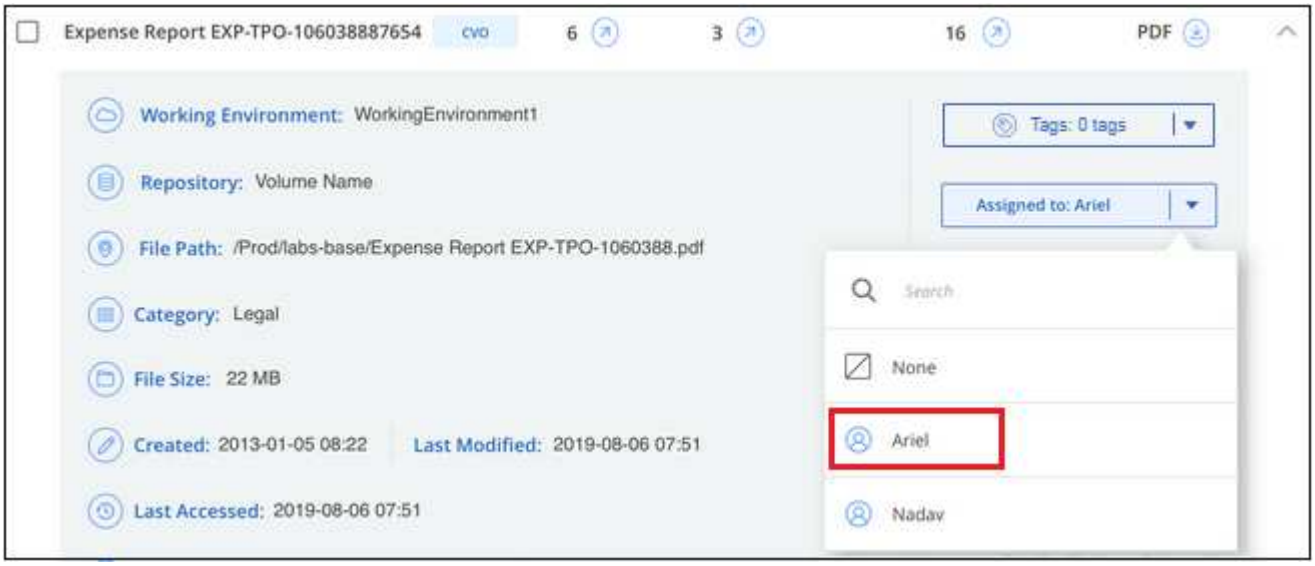

사용자 이름이 파일 메타데이터에 나타납니다.

사용자를 여러 파일에 할당하려면 다음 단계를 수행하십시오. 사용자를 한 번에 최대 20개의 파일(UI에서 한 페이지)에 할당할 수 있습니다.

단계

1. 데이터 조사 결과 창에서 사용자에게 할당할 파일을 선택합니다.

   - 개별 파일을 선택하려면 각 파일(Volume_1)를 클릭합니다.
   - 현재 페이지의 모든 파일을 선택하려면 제목 행(File Name)를 클릭합니다.
2. 버튼 모음에서 * Assign to * (할당 대상 *)를 클릭하고 사용자 이름을 선택합니다.

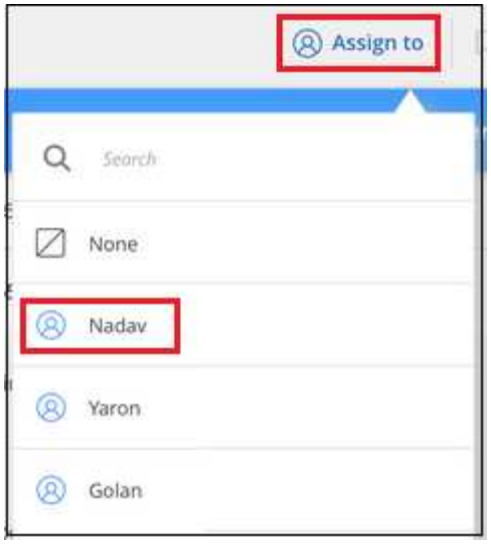

선택한 모든 파일의 메타데이터에 사용자가 추가됩니다.

데이터에 정책을 할당합니다

정책은 자주 요청하는 규정 준수 쿼리에 대한 조사 페이지에 검색 결과를 제공하는 사용자 지정 필터의 즐겨찾기 목록과 같습니다. BlueXP 분류는 일반적인 고객 요청에 따라 미리 정의된 정책 집합을 제공합니다. 조직에 특정한 검색 결과를 제공하는 사용자 지정 정책을 만들 수 있습니다.

정책은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 사전 정의된 정책 구성하는 방법에 대해 설명합니다
- 고유한 사용자 지정 정책을 만들 수 있습니다
- 클릭 한 번으로 정책의 결과가 포함된 조사 페이지를 시작합니다
- 특정 중요 정책이 결과를 반환하면 데이터를 보호하기 위한 알림을 받을 수 있도록 BlueXP 사용자 또는 기타 전자 메일 주소로 전자 메일 알림을 보냅니다
- AIP(Azure Information Protection) 레이블을 정책에 정의된 조건과 일치하는 모든 파일에 자동으로 할당합니다
- 특정 정책이 결과를 반환하면 데이터를 자동으로 보호할 수 있도록 파일을 자동으로 삭제합니다(하루에 한 번)

Compliance Dashboard의 * Policies * 탭에는 이 BlueXP 분류 인스턴스에서 사용할 수 있는 사전 정의된 정책과 사용자 지정 정책이 모두 나열됩니다.

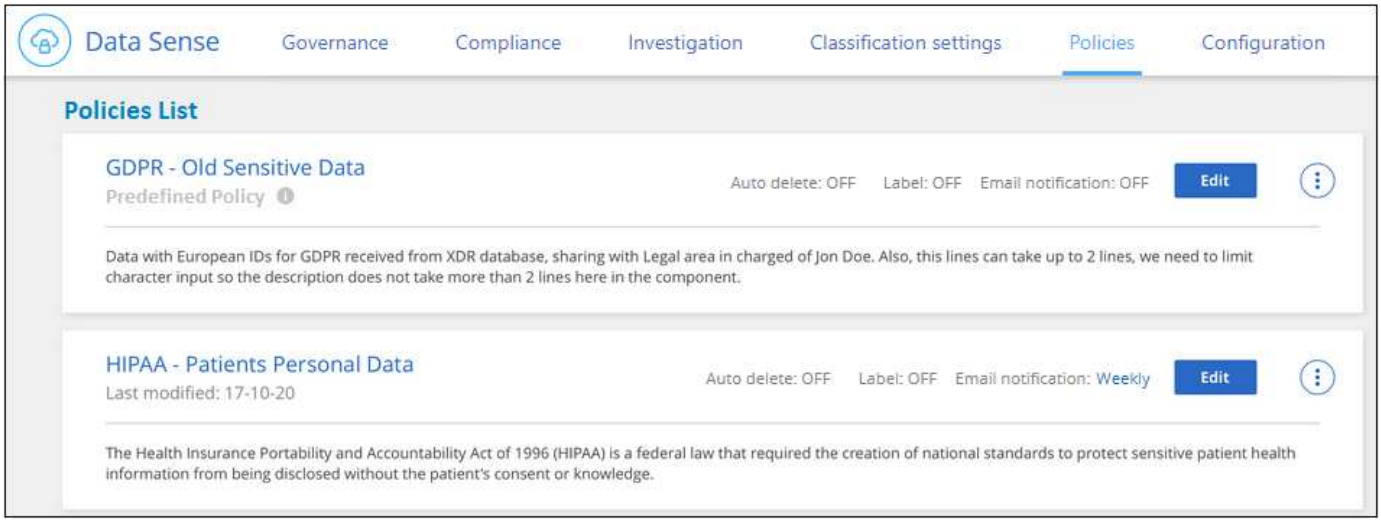

또한 조사 페이지의 필터 목록에 정책이 표시됩니다.

조사 페이지에서 정책 결과를 봅니다

조사 페이지에 정책의 결과를 표시하려면 을 클릭합니다 ⋮ 단추를 클릭하여 특정 정책을 선택한 다음 * 결과 조사 * 를 선택합니다.

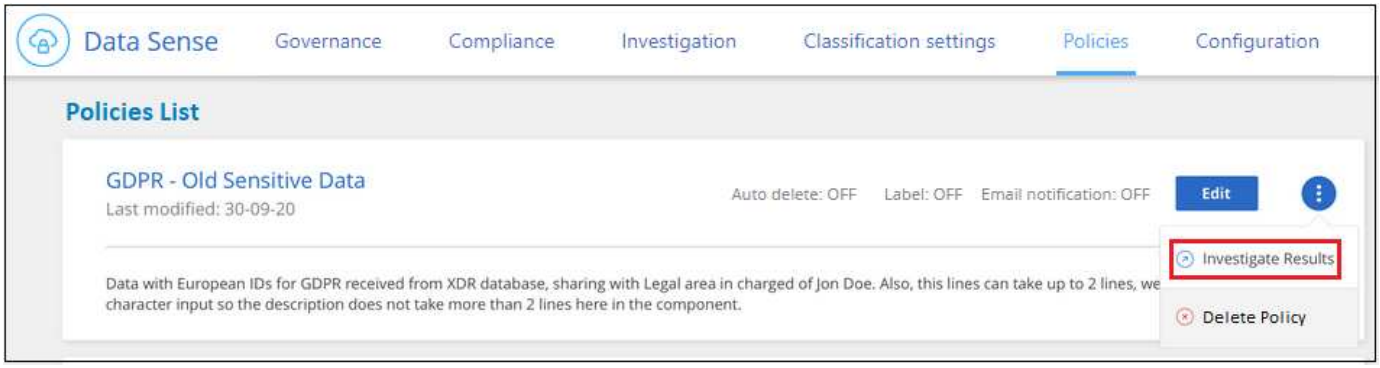

사용자 지정 정책을 만듭니다

조직에 맞는 검색 결과를 제공하는 사용자 지정 정책을 만들 수 있습니다. 검색 기준과 일치하는 모든 파일 및 디렉토리(공유 및 폴더)에 대한 결과가 반환됩니다.

정책 결과에 따라 데이터를 삭제하고 AIP 레이블을 할당하는 작업은 파일에만 유효합니다. 검색 기준과 일치하는 디렉토리는 자동으로 삭제하거나 할당 AIP 레이블을 지정할 수 없습니다.

단계

1. 데이터 조사 페이지에서 사용할 필터를 모두 선택하여 검색을 정의합니다. 을 참조하십시오 "데이터 조사 페이지의 데이터 필터링" 를 참조하십시오.
2. 원하는 방식으로 모든 필터 특성을 찾은 후 * 이 검색에서 정책 생성 * 을 클릭합니다.

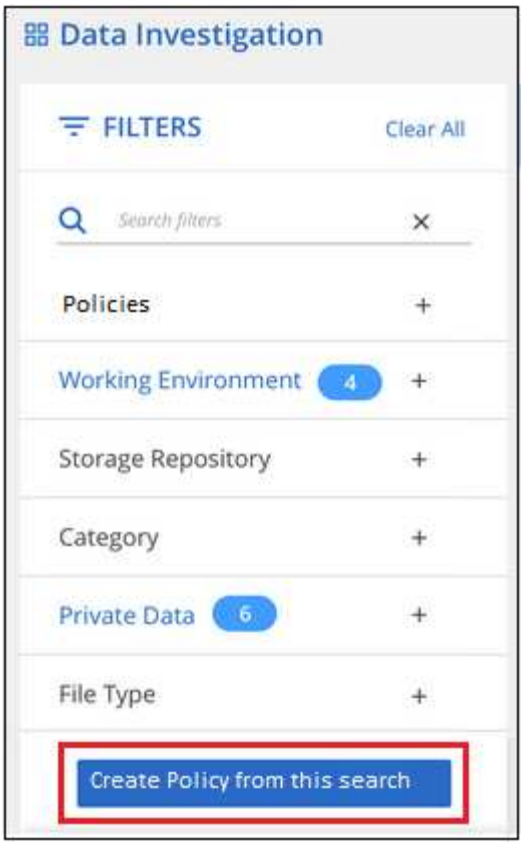

3. 정책의 이름을 지정하고 정책에서 수행할 수 있는 다른 작업을 선택합니다.
   a. 고유한 이름과 설명을 입력합니다.
   b. 필요한 경우 정책 매개 변수와 일치하는 파일을 자동으로 삭제하려면 확인란을 선택합니다. 에 대해 자세히 알아보십시오 정책을 사용하여 소스 파일을 삭제하는 중입니다.
   c. 필요에 따라 계정의 BlueXP 사용자에게 알림 이메일을 보내려면 확인란을 선택하고 이메일을 보낼 간격을 선택합니다. 에 대해 자세히 알아보십시오 정책 결과에 따라 이메일 알림을 보냅니다.
   d. 필요에 따라 다른 사용자에게 알림 이메일을 보내려면 확인란을 선택하고 최대 20개의 이메일 주소를 입력한 다음 이메일을 보낼 간격을 선택합니다.
   e. 필요한 경우 정책 매개 변수와 일치하는 파일에 AIP 레이블을 자동으로 할당하려면 확인란을 선택하고 레이블을 선택합니다. (이미 AIP 레이블을 통합한 경우에만 해당됩니다. 에 대해 자세히 알아보십시오 "AIP 레이블"참조)
   f. Create Policy * 를 클릭합니다.

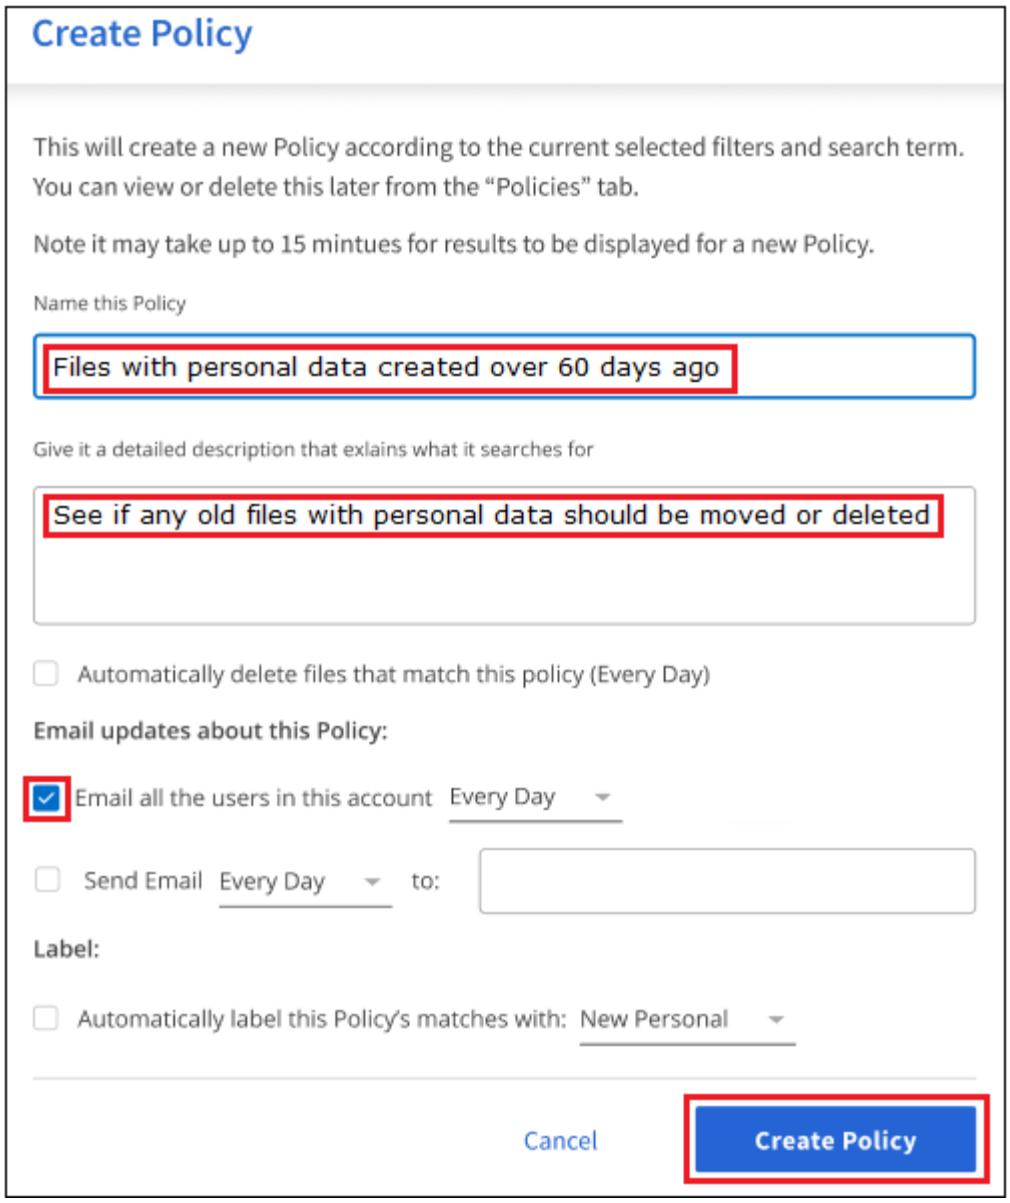

결과

새 정책이 정책 탭에 나타납니다.

비준수 데이터가 발견되면 이메일 알림을 보냅니다

BlueXP 분류는 특정 중요 정책이 결과를 반환할 때 계정의 BlueXP 사용자에게 이메일 경고를 보내 데이터를 보호할 수 있도록 알림을 받을 수 있습니다. 매일, 매주 또는 매월 이메일 알림을 보내도록 선택할 수 있습니다. 또한 BlueXP 계정이 아닌 최대 20개의 전자 메일 주소로 다른 전자 메일 주소로 전자 메일 알림을 보내도록 선택할 수 있습니다.

정책을 만들거나 정책을 편집할 때 이 설정을 구성할 수 있습니다.

기존 정책에 전자 메일 업데이트를 추가하려면 다음 단계를 따릅니다.

단계

1. 정책 목록 페이지에서 이메일 설정을 추가(또는 변경)할 정책에 대해 * 편집 * 을 클릭합니다.

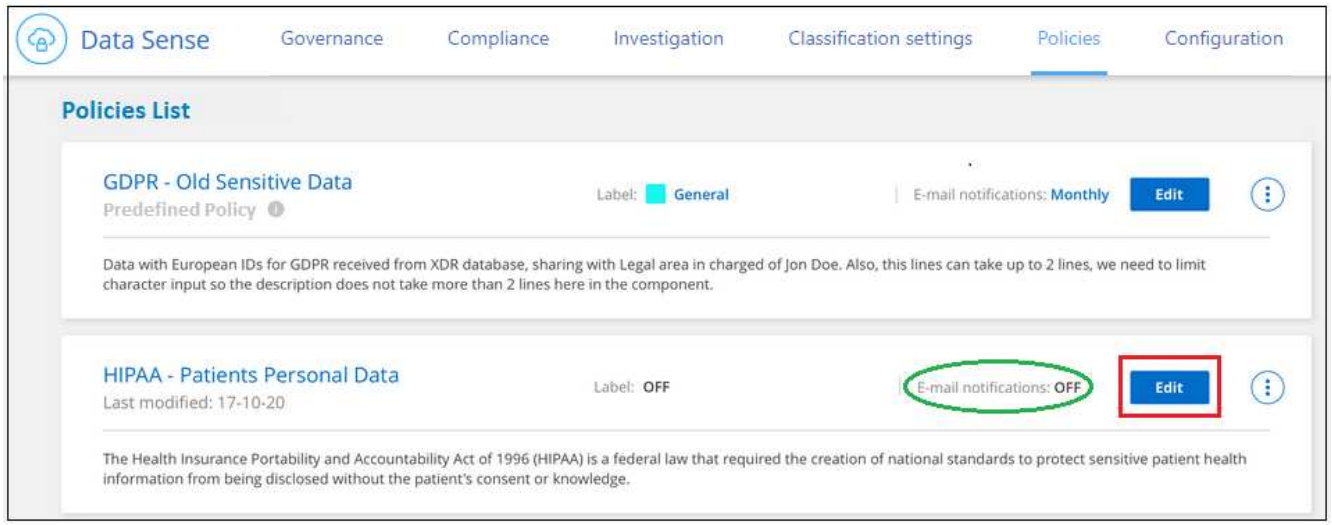

2. 정책 편집 페이지에서 다음을 수행합니다.
   a. BlueXP 계정의 사용자에게 알림 이메일을 보내려면 "이 계정의 모든 사용자에게 이메일 보내기" 확인란을 선택하고 이메일을 보낼 간격을 선택합니다(예: * 매일 *).
   b. 추가 사용자에게 알림 이메일을 보내려면 "이메일 보내기" 확인란을 선택하고 이메일 발송 간격을 선택한 후 최대 20개의 이메일 주소를 입력합니다.

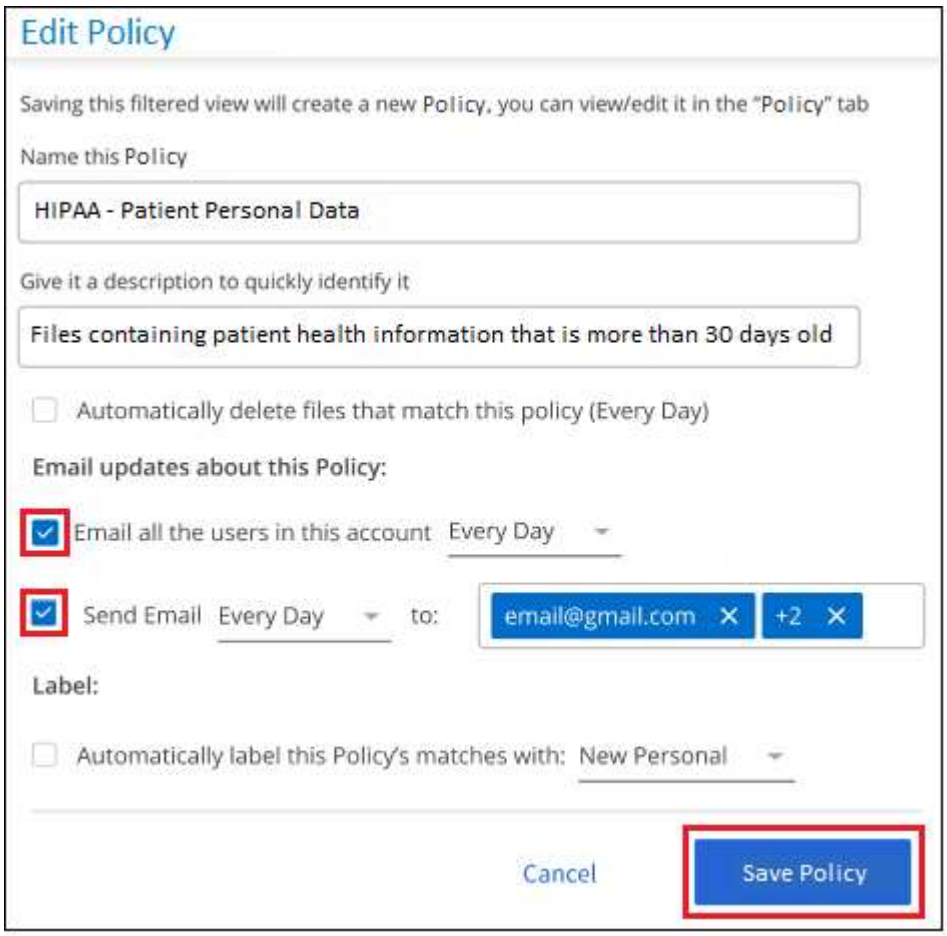

3. 정책 저장 * 을 클릭하면 이메일이 전송되는 간격이 정책 설명에 표시됩니다.

결과

정책의 결과가 있는 경우 첫 번째 이메일이 전송되지만 정책 기준을 충족하는 파일이 있는 경우에만 전송됩니다. 알림 이메일에는 개인 정보가 전송되지 않습니다. 이메일에는 정책 기준과 일치하는 파일이 있으며 정책 결과에 대한 링크가 표시됩니다.

정책을 사용하여 소스 파일을 자동으로 삭제합니다

사용자 지정 정책을 만들어 정책과 일치하는 파일을 삭제할 수 있습니다. 예를 들어, 지난 30일 동안 BlueXP 분류에서 발견된 중요한 정보가 포함된 파일을 삭제할 수 있습니다.

계정 관리자만 파일을 자동으로 삭제하는 정책을 만들 수 있습니다.

> 정책과 일치하는 모든 파일이 하루에 한 번 영구적으로 삭제됩니다.

단계

1. 데이터 조사 페이지에서 사용할 필터를 모두 선택하여 검색을 정의합니다. 을 참조하십시오 "데이터 조사 페이지의 데이터 필터링" 를 참조하십시오.
2. 원하는 방식으로 모든 필터 특성을 찾은 후 * 이 검색에서 정책 생성 * 을 클릭합니다.
3. 정책의 이름을 지정하고 정책에서 수행할 수 있는 다른 작업을 선택합니다.
   a. 고유한 이름과 설명을 입력합니다.
   b. "이 정책과 일치하는 파일을 자동으로 삭제" 확인란을 선택하고 * 영구적으로 삭제 * 를 입력하여 이 정책에 따라 파일을 영구적으로 삭제할 것인지 확인합니다.
   c. Create Policy * 를 클릭합니다.

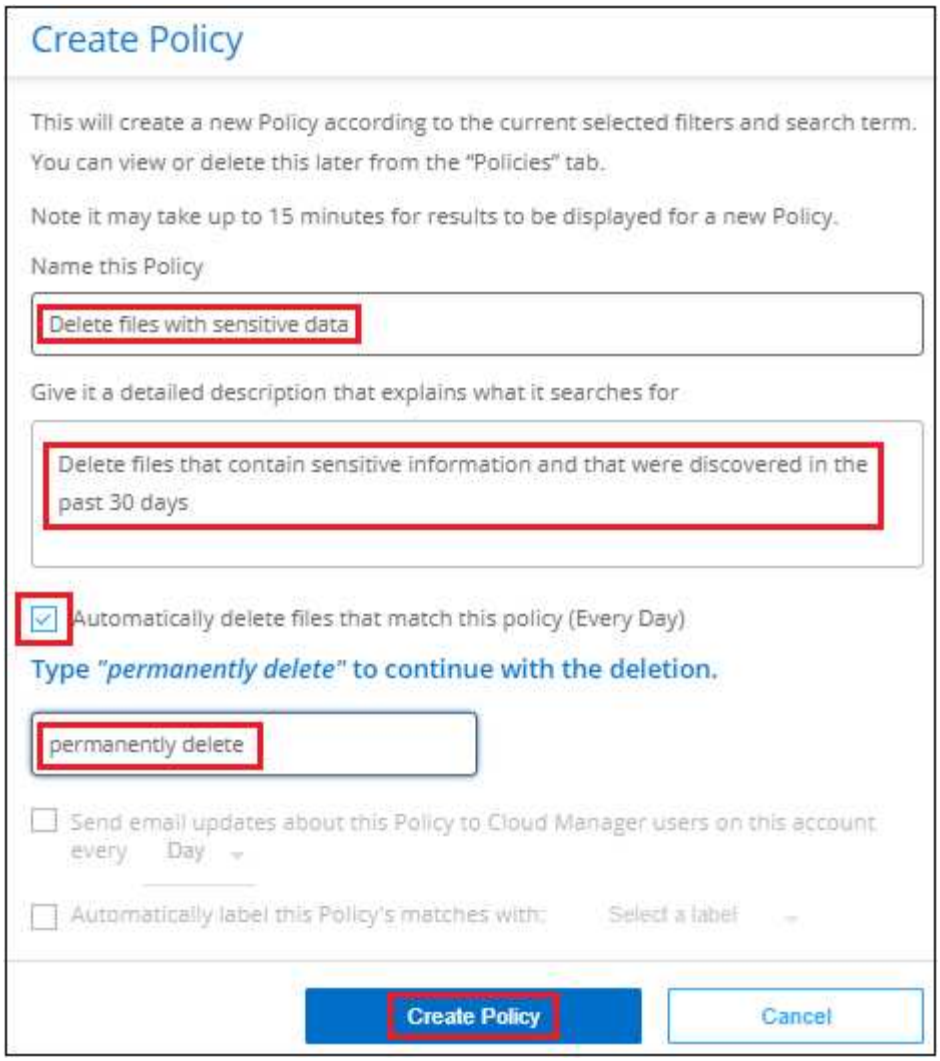

결과

새 정책이 정책 탭에 나타납니다. 정책과 일치하는 파일은 정책이 실행될 때 하루에 한 번 삭제됩니다.

에서 삭제된 파일 목록을 볼 수 있습니다 "작업 상태 창".

정책을 사용하여 AIP 레이블을 자동으로 할당합니다

정책 기준을 충족하는 모든 파일에 AIP 레이블을 할당할 수 있습니다. 정책을 생성할 때 AIP 레이블을 지정하거나 정책을 편집할 때 레이블을 추가할 수 있습니다.

BlueXP 분류에서 파일을 검사하면 파일에 레이블이 계속 추가되거나 업데이트됩니다.

레이블이 파일에 이미 적용되었는지 여부와 레이블의 분류 수준에 따라 레이블을 변경할 때 다음 작업이 수행됩니다.

파일이...	그러면...
레이블이 없습니다	라벨이 추가됩니다
낮은 수준의 분류에 대한 기존 레이블이 있습니다	더 높은 수준의 라벨이 추가됩니다
더 높은 수준의 분류에 대한 기존 레이블이 있습니다	더 높은 수준의 레이블이 유지됩니다

파일이...	그러면...
는 수동으로 또는 정책에 의해 레이블이 할당됩니다	더 높은 수준의 라벨이 추가됩니다
는 두 정책에 의해 두 개의 서로 다른 레이블을 할당합니다	더 높은 수준의 라벨이 추가됩니다

기존 정책에 AIP 레이블을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

단계

1. 정책 목록 페이지에서 AIP 레이블을 추가하거나 변경할 정책에 대해 * 편집 * 을 클릭합니다.

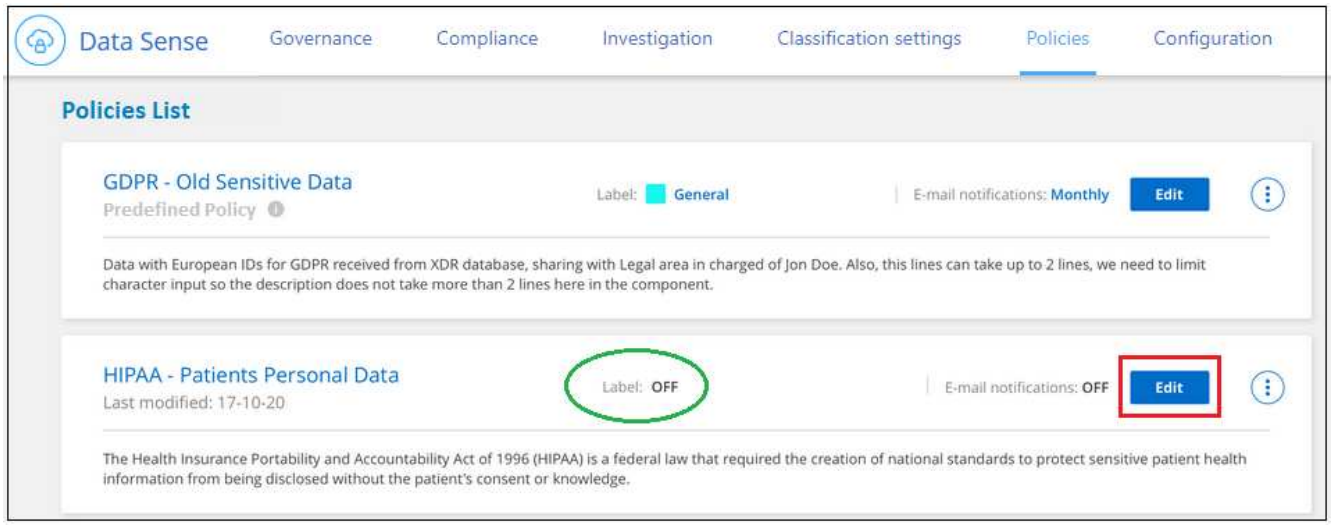

2. 정책 편집 페이지에서 확인란을 선택하여 정책 매개 변수와 일치하는 파일에 대해 자동 레이블을 활성화하고 레이블을 선택합니다(예: * General *).

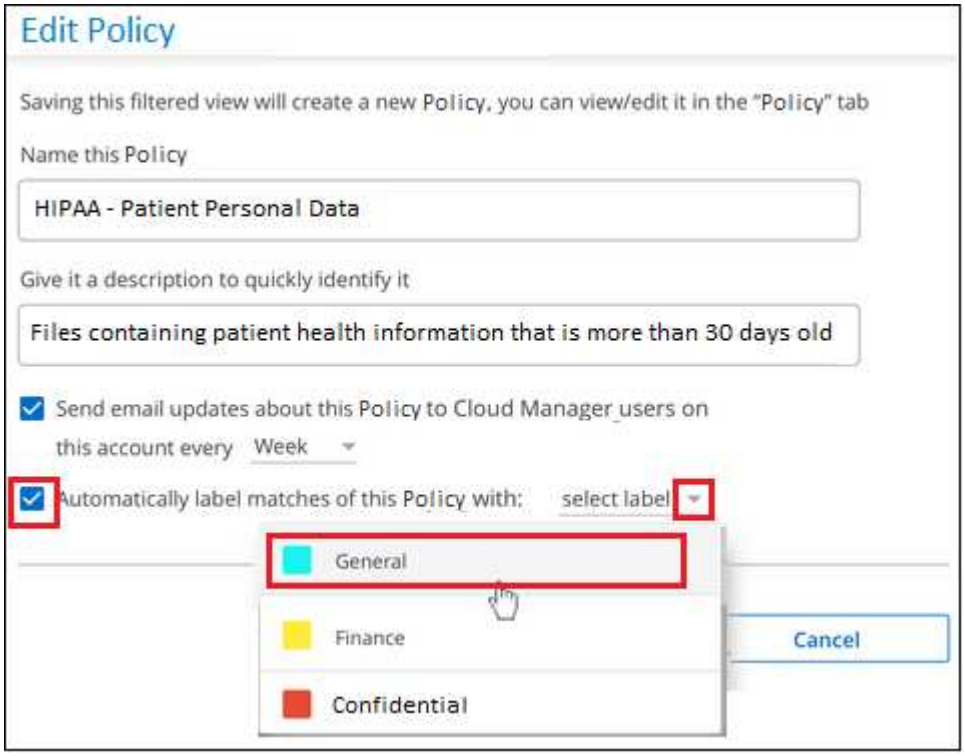

3. Save Policy * 를 클릭하면 Policy 설명에 레이블이 표시됩니다.

정책이 레이블로 구성되었지만 이후에 AIP에서 레이블이 제거된 경우 레이블 이름은 OFF로 설정되고 레이블은 더 이상 할당되지 않습니다.

정책을 편집합니다

이전에 만든 기존 정책의 조건을 수정할 수 있습니다. 이 기능은 특정 매개 변수를 추가하거나 제거하기 위해 쿼리(필터를 사용하여 정의한 항목)를 변경하려는 경우에 특히 유용합니다.

사전 정의된 정책의 경우 이메일 알림의 전송 여부와 AIP 레이블 추가 여부만 수정할 수 있습니다. 다른 값은 변경할 수 없습니다.

단계

1. 정책 목록 페이지에서 변경할 정책에 대해 * 편집 * 을 클릭합니다.

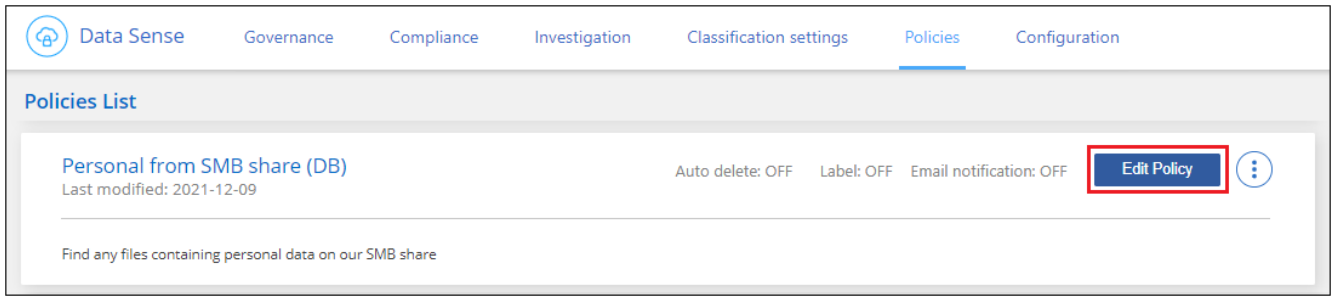

2. 이 페이지의 항목(이름, 설명, 이메일 알림 전송 여부 및 AIP 레이블 추가 여부)만 변경하려면 변경하고 * 정책 저장 * 을 클릭합니다.

   저장된 쿼리의 필터를 변경하려면 * 쿼리 편집 * 을 클릭합니다.

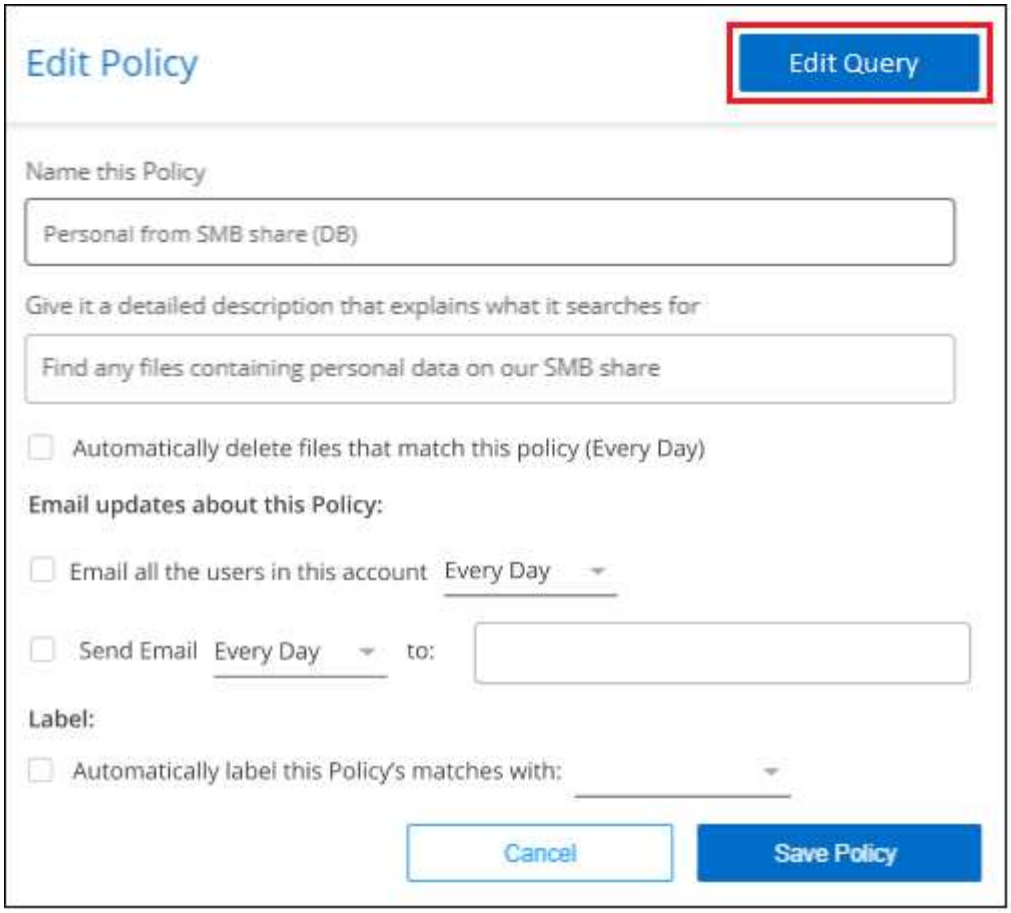

3. 해당 쿼리를 정의하는 조사 페이지에서 필터를 추가, 제거 또는 사용자 지정하여 쿼리를 편집하고 * 변경 내용 저장 * 을 클릭합니다.

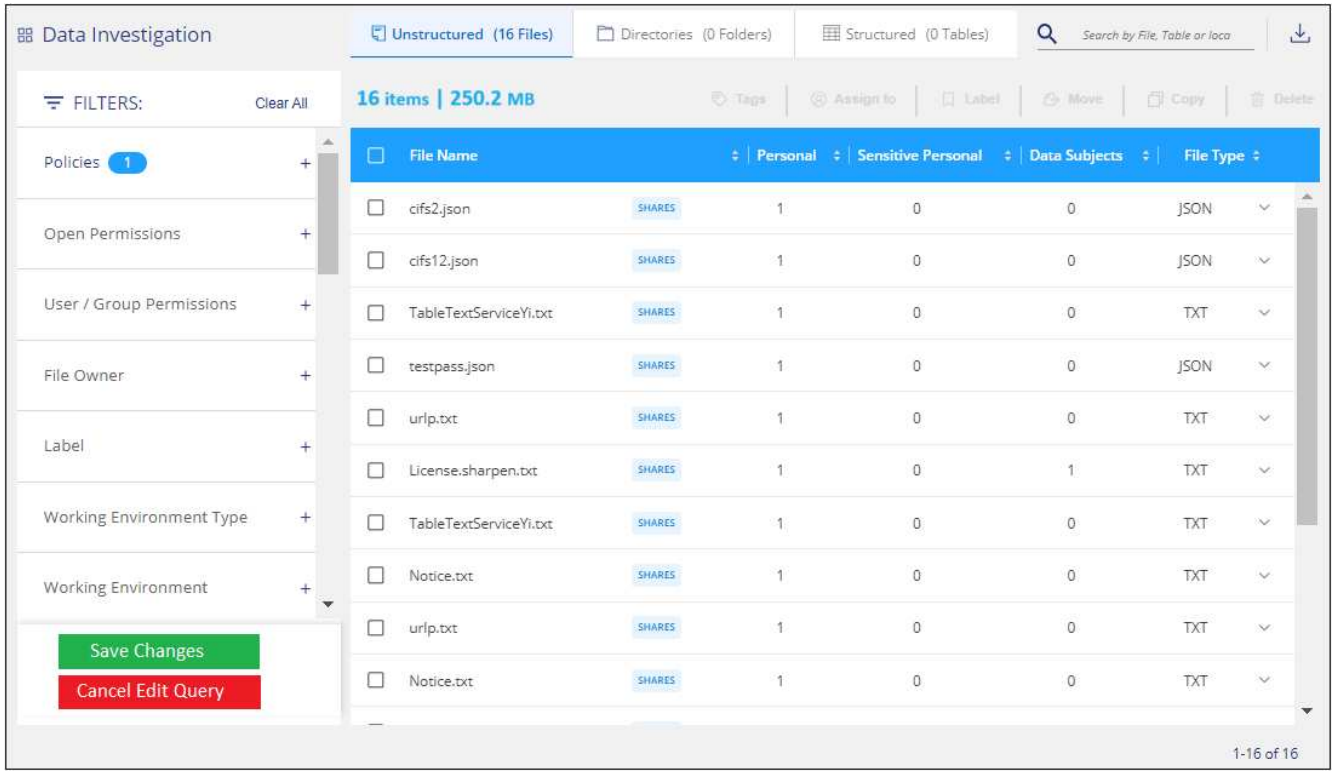

결과

정책이 즉시 변경됩니다. 이메일을 보내거나 AIP 레이블을 추가하거나 파일을 삭제하기 위해 해당 정책에 정의된 모든 작업은 다음 내부에서도 수행됩니다.

정책을 삭제합니다

사용자 지정 정책이 더 이상 필요하지 않은 경우 만든 모든 사용자 지정 정책을 삭제할 수 있습니다. 미리 정의된 정책은 삭제할 수 없습니다.

정책을 삭제하려면 를 클릭합니다 특정 정책의 버튼 * 정책 삭제 * 를 클릭한 다음 확인 대화 상자에서 * 정책 삭제 * 를 다시 클릭합니다.

사전 정의된 정책 목록입니다

BlueXP 분류는 다음과 같은 시스템 정의 정책을 제공합니다.

이름	설명	논리
S3 공개된 프라이빗 데이터	S3 개인 정보 또는 민감한 개인 정보가 포함된 개체(공개 공개 공개 공개 공개 읽기 액세스 포함).	S3 공용 및 개인 정보 또는 민감한 개인 정보 포함
PCI DSS - 30일 이상 오래된 데이터	신용 카드 정보가 포함된 파일로, 30일 전에 마지막으로 수정되었습니다.	신용 카드가 포함되어 있으며 30일 동안 마지막으로 수정한 것입니다
HIPAA - 30일 이상 오래된 데이터	30일 전에 마지막으로 수정된 상태 정보가 포함된 파일	건강 데이터(HIPAA 보고서와 같은 방식으로 정의) 및 30일 동안 마지막으로 수정된 상태 데이터가 포함됩니다
프라이빗 데이터가 7년 이상 오래되었습니다	7년 전에 마지막으로 수정한 개인 정보 또는 민감한 개인 정보가 포함된 파일	7년 전에 마지막으로 수정한 개인 정보 또는 민감한 개인 정보가 포함된 파일
GDPR - 유럽 시민	EU 국가의 시민권자 5명 이상의 ID가 포함된 파일 또는 EU 국가의 시민을 나타내는 ID가 포함된 DB 테이블.	EU 국가 또는 DB 테이블의 5개 이상의 식별자를 포함하는 파일(한 국가의 EU 식별자와 함께 열 15% 이상 포함). (유럽 국가의 국가 식별자 중 하나. 브라질, 캘리포니아, 미국 SSN, 이스라엘, 남아프리카 제외)
CCPA - 캘리포니아 주민	이 식별자가 포함된 10개 이상의 California Driver의 라이센스 식별자 또는 DB 테이블을 포함하는 파일입니다.	캘리포니아 드라이버 라이센스가 포함된 10개 이상의 캘리포니아 드라이버 라이센스 식별자 또는 DB 테이블이 포함된 파일
데이터 주체 이름 - 높은 위험	데이터 주체 이름이 50개 이상인 파일	데이터 주체 이름이 50개 이상인 파일
이메일 주소 - 높은 위험	이메일 주소가 50개 이상인 파일 또는 이메일 주소가 포함된 행의 50% 이상이 있는 DB 열	이메일 주소가 50개 이상인 파일 또는 이메일 주소가 포함된 행의 50% 이상이 있는 DB 열
개인 데이터 - 높은 위험	개인 데이터 식별자가 20개가 넘는 파일 또는 개인 데이터 식별자가 포함된 행의 50% 이상이 포함된 DB 열	20개가 넘는 개인 파일 또는 개인 행이 50% 이상 포함된 DB 열

이름	설명	논리
민감한 개인 데이터 - 높은 위험	중요한 개인 데이터 식별자가 20개가 넘는 파일 또는 중요한 개인 데이터가 포함된 행의 50% 이상이 포함된 DB 열	20개 이상의 민감한 개인 파일이 있는 파일 또는 중요한 개인 정보가 포함된 행의 50% 이상이 있는 DB 열

개인 데이터를 관리합니다

BlueXP 분류는 개인 데이터를 관리하는 여러 가지 방법을 제공합니다. 일부 기능을 사용하면 데이터 마이그레이션을 쉽게 준비할 수 있을 뿐만 아니라 다른 기능도 데이터를 변경할 수 있습니다.

- 특정 데이터의 복사본을 만들어 다른 NFS 위치로 이동하려는 경우 대상 NFS 공유에 파일을 복사할 수 있습니다.
- 클론 복제된 새 볼륨의 소스 볼륨에서 선택한 파일만 포함하여 ONTAP 볼륨을 새 볼륨으로 복제할 수 있습니다. 이 기능은 데이터를 마이그레이션하고 원본 볼륨에서 특정 파일을 제외하려는 경우에 유용합니다.
- 소스 리포지토리에서 특정 대상 위치의 디렉토리로 파일을 복사 및 동기화할 수 있습니다. 이 기능은 소스 파일에 대한 최종 작업이 아직 남아 있는 동안 소스 시스템 간에 데이터를 마이그레이션하는 경우에 유용합니다.
- BlueXP 분류에서 스캔 중인 소스 파일을 모든 NFS 공유로 이동할 수 있습니다.
- 안전하지 않거나 위험한 것으로 보이는 파일을 스토리지 시스템에 남겨 두거나 중복으로 식별한 경우 삭제할 수 있습니다.

> - 이 섹션에 설명된 기능은 데이터 소스에서 전체 분류 검사를 수행하도록 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 매핑 전용 스캔이 있는 데이터 원본은 파일 수준 세부 정보를 표시하지 않습니다.
> - Google Drive 계정의 데이터는 현재 이러한 기능을 사용할 수 없습니다.

원본 파일을 복사합니다

BlueXP 분류에서 스캔 중인 모든 원본 파일을 복사할 수 있습니다. 달성하려는 목표에 따라 세 가지 유형의 복사 작업이 있습니다.

- * 동일 또는 다른 볼륨 또는 데이터 소스에서 대상 NFS 공유로 파일 * 복사

  특정 데이터의 복사본을 만들어 다른 NFS 위치로 이동하려는 경우 유용합니다.

- * 동일한 애그리게이트의 새 볼륨에 ONTAP 볼륨 * 을 클론 복제하지만 새로운 클론 복제된 볼륨의 소스 볼륨에서 선택한 파일만 포함됩니다.

  이 기능은 데이터를 마이그레이션하고 원본 볼륨에서 특정 파일을 제외하려는 경우에 유용합니다. 이 작업은 를 사용합니다 "플랙스클론" 볼륨을 빠르게 복제한 다음 * 선택하지 않은 * 파일을 제거하는 기능입니다.

- * 단일 소스 저장소(ONTAP 볼륨, S3 버킷, NFS 공유 등)의 파일 * 을 특정 대상(타겟) 위치의 디렉토리로 복사 및 동기화합니다.

  이 기능은 소스 시스템 간에 데이터를 마이그레이션하는 경우에 유용합니다. 초기 복사 후 서비스는 사용자가 설정한 일정에 따라 변경된 데이터를 동기화합니다. 이 작업은 를 사용합니다 "NetApp BlueXP 복사 및 동기화" 소스에서 타겟으로 데이터를 복제 및 동기화하는 기능

소스 파일을 **NFS** 공유에 복사합니다

BlueXP 분류에서 스캔 중인 소스 파일을 모든 NFS 공유로 복사할 수 있습니다. NFS 공유를 BlueXP 분류와 통합할 필요가 없습니다. NFS 공유의 이름을 알아야 선택한 모든 파일이 형식으로 복사됩니다 `<host_name>:/<share_path>`.

데이터베이스에 있는 파일은 복사할 수 없습니다.

요구 사항

- 파일을 복사하려면 계정 관리자 또는 작업 영역 관리자 역할이 있어야 합니다.
- 파일을 복사하려면 대상 NFS 공유가 BlueXP 분류 인스턴스에서 액세스할 수 있어야 합니다.
- 한 번에 1에서 100,000개 파일 간에 복사할 수 있습니다.

단계

1. 데이터 조사 결과 창에서 복사할 파일을 선택하고 * 복사 * 를 클릭합니다.

   - 개별 파일을 선택하려면 각 파일(Volume_1)를 클릭합니다.
   - 현재 페이지의 모든 파일을 선택하려면 제목 행(File Name)를 클릭합니다.
   - 모든 페이지의 모든 파일을 선택하려면 제목 행(File Name)를 클릭한 다음 팝업 메시지에서 를 클릭합니다 All 20 Items on this page selected Select all Items in list (63K Items)목록에서 * 모든 항목 선택(xxx개 항목) * 을 클릭합니다.

2. 파일 복사 대화 상자에서 * 일반 복사 * 탭을 선택합니다.

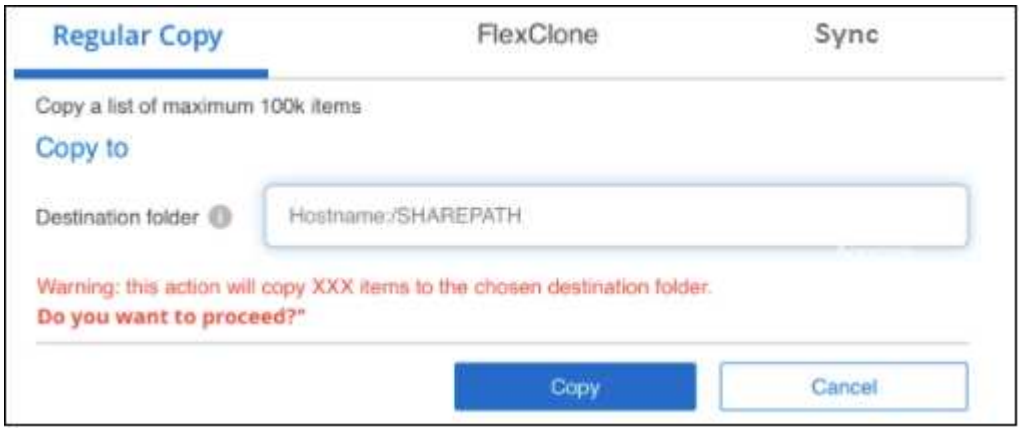

3. 선택한 모든 파일이 복사될 NFS 공유의 이름을 "<host_name>:/<share_path>" 형식으로 입력하고 * Copy * 를 클릭합니다.

   복사 작업 상태와 함께 대화 상자가 나타납니다.

에서 복사 작업의 진행률을 볼 수 있습니다 "작업 상태 창".

파일의 메타데이터 세부 정보를 볼 때 개별 파일을 복사할 수도 있습니다. 파일 복사 * 를 클릭하기만 하면 됩니다.

볼륨 데이터를 새 볼륨에 복제합니다

BlueXP에서 NetApp_FlexClone_기능을 사용하여 스캔하는 기존 ONTAP 볼륨을 클론 복제할 수 있습니다. 이렇게 하면 선택한 파일만 포함하면서 볼륨을 빠르게 복제할 수 있습니다. 이 기능은 데이터를 마이그레이션하는 동안 원본 볼륨에서 특정 파일을 제외하려는 경우 또는 테스트할 볼륨의 복사본을 만들려는 경우에 유용합니다.

새 볼륨은 소스 볼륨과 동일한 애그리게이트에 생성됩니다. 이 작업을 시작하기 전에 aggregate에서 이 새 볼륨을 위한 공간이 충분한지 확인하십시오. 필요한 경우 스토리지 관리자에게 문의하십시오.

- 참고: * FlexGroup 볼륨은 FlexClone에서 지원하지 않으므로 복제할 수 없습니다.

요구 사항

- 파일을 복사하려면 계정 관리자 또는 작업 영역 관리자 역할이 있어야 합니다.
- 최소 20개의 파일을 선택해야 합니다.
- 선택한 모든 파일은 동일한 볼륨에서 가져온 것이어야 하며 볼륨이 온라인 상태여야 합니다.
- 볼륨은 Cloud Volumes ONTAP 또는 사내 ONTAP 시스템이어야 합니다. 현재 다른 데이터 원본은 지원되지 않습니다.
- FlexClone 라이센스가 클러스터에 설치되어 있어야 합니다. 이 라이센스는 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 기본적으로 설치됩니다.

단계

1. 데이터 조사 창에서 단일 * 작업 환경 * 과 단일 * 저장소 * 를 선택하여 모든 파일이 동일한 ONTAP 볼륨에서 생성되도록 필터를 만듭니다.

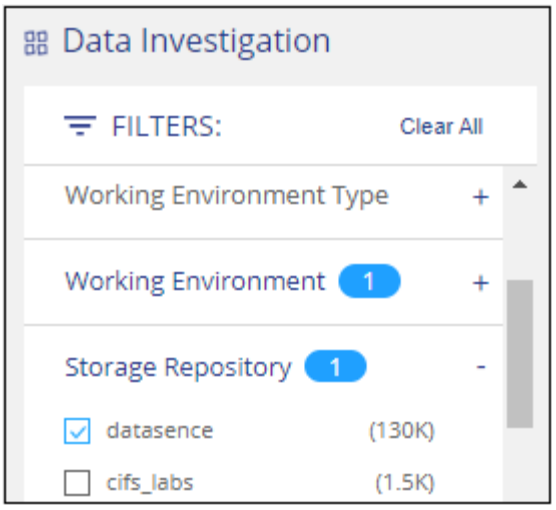

새 볼륨에 복제할 파일만 표시되도록 다른 필터를 적용합니다.

2. 조사 결과 창에서 복제할 파일을 선택하고 * 복사 * 를 클릭합니다.

- 개별 파일을 선택하려면 각 파일(Volume_1)를 클릭합니다.
- 현재 페이지의 모든 파일을 선택하려면 제목 행(File Name)를 클릭합니다.
- 모든 페이지의 모든 파일을 선택하려면 제목 행(File Name)를 클릭한 다음 팝업 메시지에서 를 클릭합니다 All **20** Items on this page selected Select all Items in list (63K Items)목록에서 * 모든 항목 선택(xxx개 항목) * 을 클릭합니다.

3. 파일 복사 대화 상자에서 * FlexClone * 탭을 선택합니다. 이 페이지에는 볼륨에서 복제할 총 파일 수(선택한 파일)와 클론 복제된 볼륨에서 포함/삭제되지 않은 파일 수(선택하지 않은 파일)가 표시됩니다.

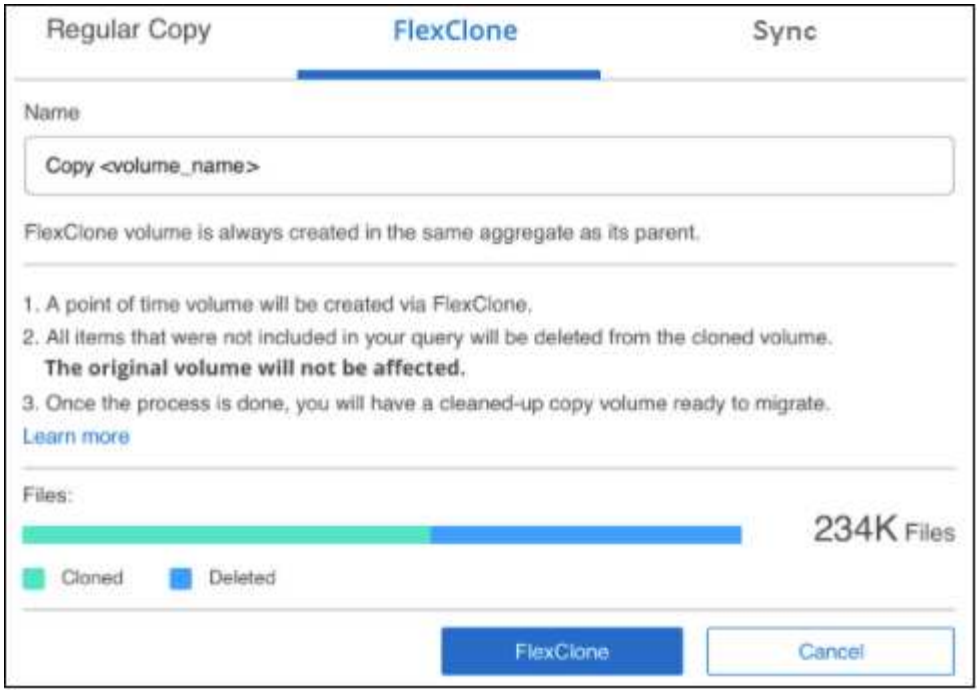

4. 새 볼륨의 이름을 입력하고 * FlexClone * 을 클릭합니다.

   클론 작업의 상태가 표시된 대화 상자가 나타납니다.

결과

클론 복제된 새 볼륨은 소스 볼륨과 동일한 애그리게이트에 생성됩니다.

에서 클론 작업의 진행률을 볼 수 있습니다 "작업 상태 창".

소스 볼륨이 있는 작업 환경에 대해 BlueXP 분류를 사용하도록 설정한 * 모든 볼륨 매핑 * 또는 * 모든 볼륨 매핑 및 분류 * 를 처음 선택한 경우 BlueXP 분류는 복제된 새 볼륨을 자동으로 스캔합니다. 처음에 이러한 선택 항목을 사용하지 않은 경우 이 새 볼륨을 스캔하려면 가 필요합니다 "수동으로 볼륨에서 스캔을 활성화합니다".

소스 파일을 타겟 시스템에 복사하고 동기화합니다

BlueXP 분류에서 검색하는 소스 파일을 지원되는 비정형 데이터 소스에서 특정 대상 위치의 디렉토리로 복사할 수 있습니다 ("BlueXP 복사 및 동기화가 지원되는 대상 위치입니다")를 클릭합니다. 초기 복제 후에는 구성한 일정에 따라 파일에서 변경된 모든 데이터가 동기화됩니다.

이 기능은 소스 시스템 간에 데이터를 마이그레이션하는 경우에 유용합니다. 이 작업은 를 사용합니다 "NetApp BlueXP 복사 및 동기화" 소스에서 타겟으로 데이터를 복제 및 동기화하는 기능

데이터베이스, OneDrive 계정 또는 SharePoint 계정에 있는 파일은 복사 및 동기화할 수 없습니다.

요구 사항

- 파일을 복사 및 동기화하려면 계정 관리자 또는 작업 영역 관리자 역할이 있어야 합니다.
- 최소 20개의 파일을 선택해야 합니다.
- 선택한 모든 파일은 동일한 소스 저장소(ONTAP 볼륨, S3 버킷, NFS 또는 CIFS 공유 등)에서 가져온 것이어야 합니다.

- BlueXP 복사 및 동기화 서비스를 활성화하고 소스 시스템과 대상 시스템 간에 파일을 전송하는 데 사용할 수 있는 최소 하나의 데이터 브로커를 구성해야 합니다. 부터 BlueXP 복사 및 동기화 요구 사항을 검토합니다 "빠른 시작 설명".

  BlueXP 복사 및 동기화 서비스에는 동기화 관계에 대한 별도의 서비스 요금이 부과되며 클라우드에 데이터 브로커를 배포할 경우 리소스 요금이 발생합니다.

단계

1. 데이터 조사 창에서 하나의 * 작업 환경 * 과 하나의 * 저장소 저장소 * 를 선택하여 모든 파일이 동일한 리포지토리의 파일인지 확인하는 필터를 만듭니다.

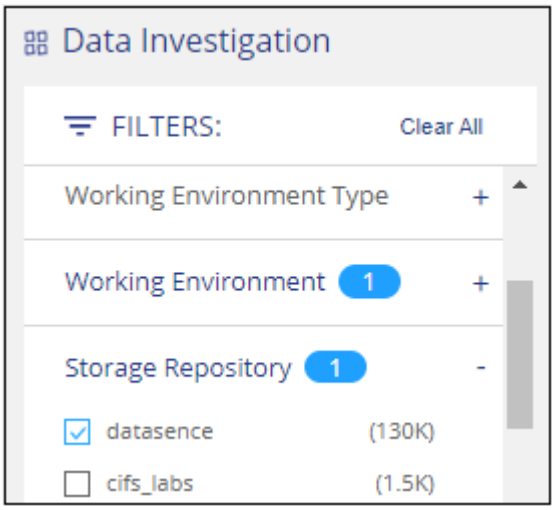

   대상 시스템에 복사 및 동기화할 파일만 표시되도록 다른 필터를 적용합니다.

2. 조사 결과 창에서 제목 행(File Name)를 선택한 다음 팝업 메시지를 표시합니다 All 20 Items on this page selected Select all Items in list (63K Items) 목록에서 모든 항목 선택(xxx개 항목) * 을 클릭한 다음 * 복사 * 를 클릭합니다.

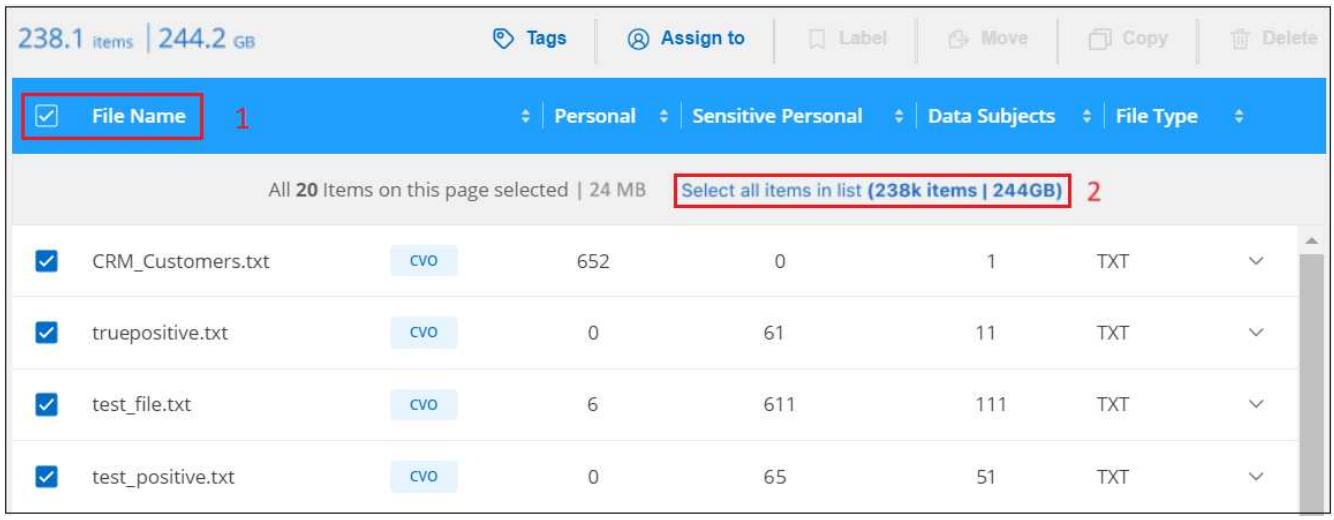

3. 파일 복사 대화 상자에서 * 동기화 * 탭을 선택합니다.

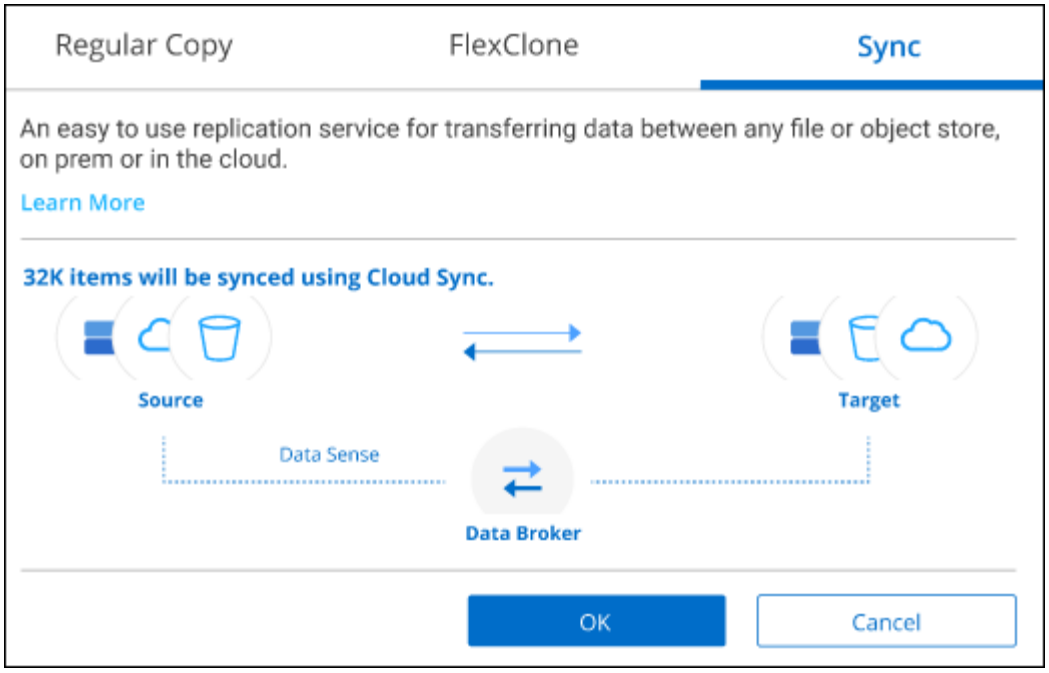

4. 선택한 파일을 대상 위치에 동기화하려면 * 확인 * 을 클릭합니다.

   BlueXP 복사 및 동기화 UI는 BlueXP에서 열립니다.

   동기화 관계를 정의하라는 메시지가 표시됩니다. 소스 시스템은 BlueXP 분류에서 이미 선택한 리포지토리와 파일을 기반으로 미리 채워집니다.

5. 대상 시스템을 선택한 다음 사용하려는 데이터 브로커를 선택(또는 생성)해야 합니다. 부터 BlueXP 복사 및 동기화 요구 사항을 검토합니다 "빠른 시작 설명".

결과

파일이 대상 시스템에 복사되고 사용자가 정의한 일정에 따라 동기화됩니다. 1회 동기화를 선택하면 파일이 한 번만 복사되고 동기화됩니다. 주기적 동기화를 선택하면 일정에 따라 파일이 동기화됩니다. 필터를 사용하여 만든 쿼리와 일치하는 새 파일이 소스 시스템에 추가되는 경우 해당 _new_files는 대상에 복사되고 나중에 동기화됩니다.

BlueXP 분류에서 호출되면 일반적인 BlueXP 복사 및 동기화 작업 중 일부가 비활성화됩니다.

- 소스 * 에서 파일 삭제 또는 * 대상 * 에서 파일 삭제 버튼을 사용할 수 없습니다.
- 보고서 실행이 비활성화됩니다.

소스 파일을 **NFS** 공유로 이동합니다

BlueXP 분류에서 스캔 중인 소스 파일을 모든 NFS 공유로 이동할 수 있습니다. NFS 공유를 BlueXP 분류와 통합할 필요가 없습니다.

필요한 경우 이동 파일 위치에 이동 경로 파일을 그대로 둘 수 있습니다. Breadcrumb 파일을 사용하면 파일이 원래 위치에서 이동된 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 이동된 각 파일에 대해 시스템은 "<filename> -breadcrumb -<date>.txt"라는 소스 위치에 Breadcrumb 파일을 만듭니다. Breadcrumb 파일에 추가될 대화 상자에서 텍스트를 추가하여 파일이 이동된 위치와 파일을 이동한 사용자를 나타낼 수 있습니다.

파일을 이동할 때 소스 파일의 하위 디렉토리 구조가 대상 공유에서 다시 생성되므로 파일이 이동된 위치를 쉽게 파악할 수 있습니다. 대상 위치에 같은 이름의 파일이 있으면 파일이 이동하지 않습니다.

데이터베이스에 있는 파일은 이동할 수 없습니다.

요구 사항

- 파일을 이동하려면 계정 관리자 또는 작업 영역 관리자 역할이 있어야 합니다.
- 소스 파일은 온-프레미스 ONTAP, Cloud Volumes ONTAP, Azure NetApp Files, 파일 공유 및 SharePoint Online 데이터 원본에 위치할 수 있습니다.
- 한 번에 최대 1500만 개의 파일을 이동할 수 있습니다.
- 50MB 이하의 파일만 이동됩니다.
- 대상 NFS 공유에서 BlueXP 분류 인스턴스 IP 주소에서 액세스할 수 있어야 합니다.

단계

1. 데이터 조사 결과 창에서 이동할 파일을 선택합니다.

   - 개별 파일을 선택하려면 각 파일(Volume_1)를 클릭합니다.
   - 현재 페이지의 모든 파일을 선택하려면 제목 행(File Name)를 클릭합니다.
   - 모든 페이지의 모든 파일을 선택하려면 제목 행(File Name)를 클릭한 다음 팝업 메시지에서 를 클릭합니다 All 20 Items on this page selected Select all Items in list (63K Items)목록에서 * 모든 항목 선택(xxx개 항목) * 을 클릭합니다.

2. 단추 모음에서 * 이동 * 을 클릭합니다.

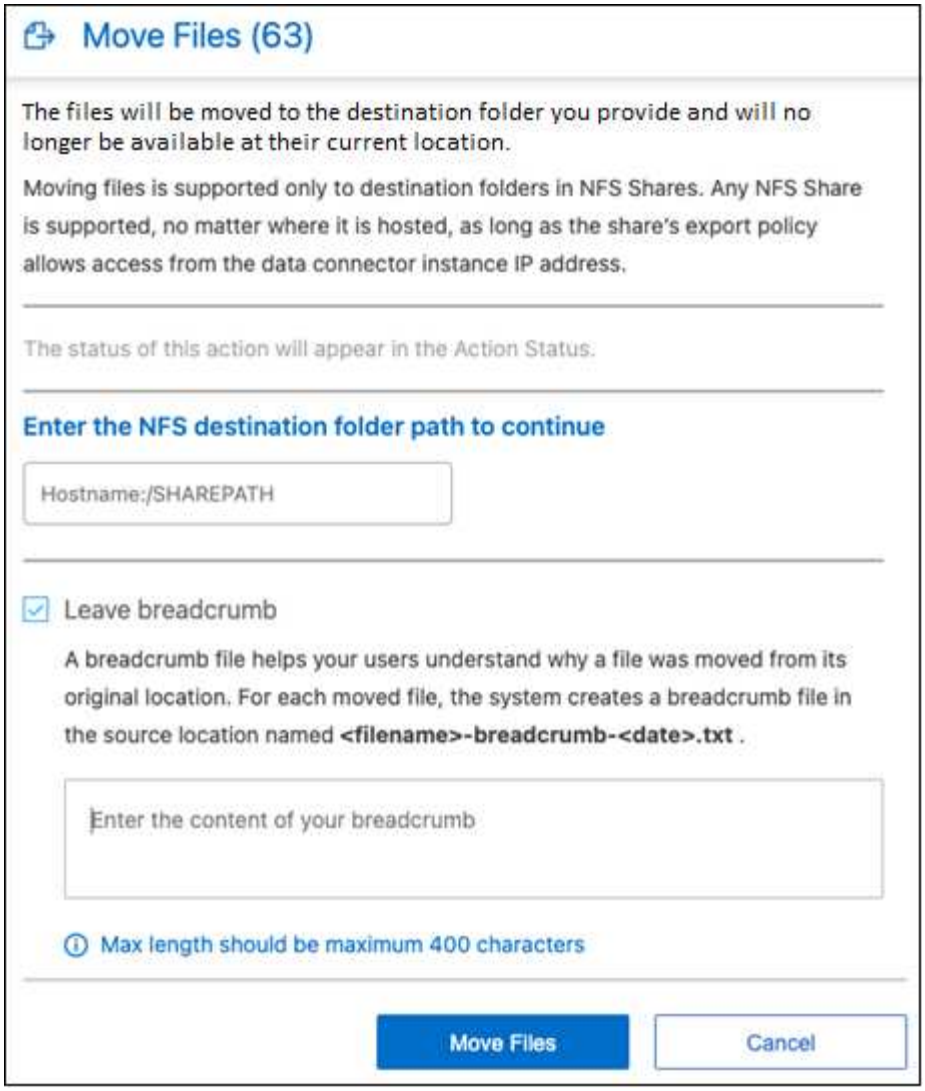

3. Move Files_ 대화 상자에서 선택한 모든 파일이 "<host_name>:/<share_path>" 형식으로 이동될 NFS 공유의 이름을 입력합니다.
4. Breadcrumb 파일을 그대로 두려면 _Breadcrumb_상자를 선택합니다. 대화 상자에 텍스트를 입력하여 파일이 이동된 위치, 파일을 이동한 사용자 및 파일이 이동된 이유와 같은 기타 정보를 나타낼 수 있습니다.
5. 파일 이동 * 을 클릭합니다.

파일의 메타데이터 세부 정보를 볼 때 개별 파일을 이동할 수도 있습니다. 파일 이동 * 을 클릭하기만 하면 됩니다.

원본 파일을 삭제합니다

안전하지 않거나 너무 위험한 소스 파일을 스토리지 시스템에 남겨 두거나 중복으로 식별한 경우 영구적으로 제거할 수 있습니다. 이 작업은 영구적이며 실행 취소 또는 복원이 없습니다.

조사 창 또는 에서 파일을 수동으로 삭제할 수 있습니다 "정책을 자동으로 사용합니다".

데이터베이스에 있는 파일은 삭제할 수 없습니다. 다른 모든 데이터 원본은 지원됩니다.

파일을 삭제하려면 다음 권한이 필요합니다.

- NFS 데이터의 경우 - 내보내기 정책을 쓰기 권한으로 정의해야 합니다.
- CIFS 데이터의 경우 - CIFS 자격 증명에 쓰기 권한이 있어야 합니다.
- S3 데이터의 경우 - IAM 역할에는 's3:DeleteObject' 권한이 포함되어야 합니다.

소스 파일을 수동으로 삭제합니다

요구 사항

- 파일을 삭제하려면 계정 관리자 또는 작업 영역 관리자 역할이 있어야 합니다.
- 한 번에 최대 100,000개의 파일을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 데이터 조사 결과 창에서 삭제할 파일을 선택합니다.

- 개별 파일을 선택하려면 각 파일(Volume_1)를 클릭합니다.
- 현재 페이지의 모든 파일을 선택하려면 제목 행(File Name)를 클릭합니다.
- 모든 페이지의 모든 파일을 선택하려면 제목 행(File Name)를 클릭한 다음 팝업 메시지에서 를 클릭합니다 All 20 Items on this page selected Select all Items in list (63K Items)목록에서 * 모든 항목 선택(xxx개 항목) * 을 클릭합니다.

2. 버튼 모음에서 * 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 삭제 작업은 영구적이므로 후속 _Delete File_대화 상자에 " * 영구 삭제 * "를 입력하고 * 파일 삭제 * 를 클릭해야 합니다.

에서 삭제 작업의 진행률을 볼 수 있습니다 "작업 상태 창".

파일의 메타데이터 세부 정보를 볼 때 개별 파일을 삭제할 수도 있습니다. 파일 삭제 * 를 클릭하기만 하면 됩니다.

파일 액세스 이벤트 모니터링 및 관리

검사 중인 파일 중 하나에 액세스하거나 변경할 때마다 이벤트에 기록하도록 BlueXP 분류를 구성할 수 있습니다. 그런 다음 이 로그 파일(파일 액세스 감사 로그)의 내용을 보거나 다운로드하여 어떤 파일 변경이 발생했는지, 누가 변경했는지 확인할 수 있습니다.

예를 들어 중요한 직원 파일이나 급여 파일이 변경된 시기를 추적하려는 경우 이러한 파일이 있는 볼륨에서 이 기능을 사용하도록 설정할 수 있습니다. 그런 다음 파일 액세스 감사 로그를 보고 이러한 파일이 변경되었는지 확인할 수 있습니다. 변경 사항이 있는 경우 변경을 수행한 사람의 SID(보안 식별자)와 변경 시점을 확인할 수 있습니다.

ONTAP 소프트웨어를 실행하는 작업 환경의 중요 볼륨에서 이 기능을 활성화할 수 있습니다. 볼륨에서 활성화된 경우 볼륨의 모든 파일 및 디렉토리에 대해 파일 액세스 이벤트가 추적됩니다. 이 기능은 를 기반으로 합니다 "FPolicy 기능" ONTAP 시스템에서 BlueXP 분류 시스템을 FPolicy 서버로 사용하여 ONTAP의 알림 메시지(이벤트)를 수신합니다. BlueXP 분류는 ONTAP에서 초당 약 990개의 이벤트를 처리할 수 있습니다.

> 2023년 12월(버전 1.26.6) 릴리즈에서는 감사 로그 수집을 활성화하는 옵션이 일시적으로 제거되었습니다.

BlueXP 분류는 현재 파일 및 디렉토리에 대해 다음 작업에 대한 이벤트를 캡처합니다.

- 생성

- 읽기
- 쓰기
- 이름 바꾸기
- 삭제
- 소유자/권한을 변경합니다
- SACL/DACL(Access Control List) 변경 사항 변경

"계정 관리자" 또는 "작업 영역 관리자" 역할을 가진 BlueXP 사용자는 파일 액세스 감사 로깅을 위한 볼륨을 구성할 수 있으며 감사 로그를 보고 다운로드할 수 있습니다. "Compliance Viewer" 역할을 가진 사용자는 감사 로그만 보고 다운로드할 수 있습니다.

지원되는 데이터 소스

BlueXP 분류는 다음 데이터 소스의 ONTAP 볼륨에 있는 파일에 대한 파일 액세스 이벤트를 기록할 수 있습니다.

- 온프레미스 ONTAP
- Cloud Volumes ONTAP
- NetApp ONTAP용 Amazon FSx

데이터 원본은 ONTAP 버전 9.11 이상의 소프트웨어를 실행해야 합니다.

파일 액세스 감사 로깅을 위한 볼륨을 구성합니다

개별 볼륨에서 파일 액세스 감사 로깅을 활성화하여 파일 및 디렉토리의 변경 사항을 추적할 수 있습니다.

현재 각 데이터 소스에서 최대 8개의 볼륨에 대해 파일 액세스 감사를 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- BlueXP 분류에서 파일에 액세스한 사람의 ID를 나열할 수 있도록 데이터 원본에 대해 Active Directory를 구성해야 합니다.
- BlueXP 분류 시스템에서 아웃바운드 액세스를 위해서는 포트 5018이 열려 있어야 합니다.

단계

1. 데이터 원본에 대한 *Scan Configuration* 페이지에서 를 클릭합니다 ••• 볼륨에 대해 * 파일 액세스 감사 구성 * 을 선택합니다.

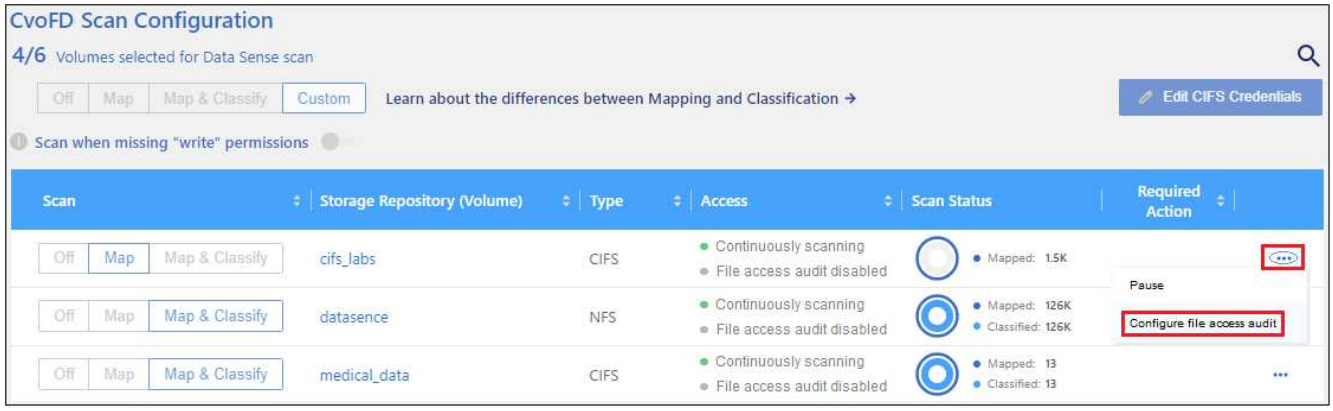

2. Configure File Access Audit_ 대화 상자에서 * Enable logging of file access events * 확인란을 클릭하고 * Save * 를 클릭합니다.

   이 때 모든 잠재적 로깅 작업은 기본적으로 선택되며 편집할 수 없습니다.

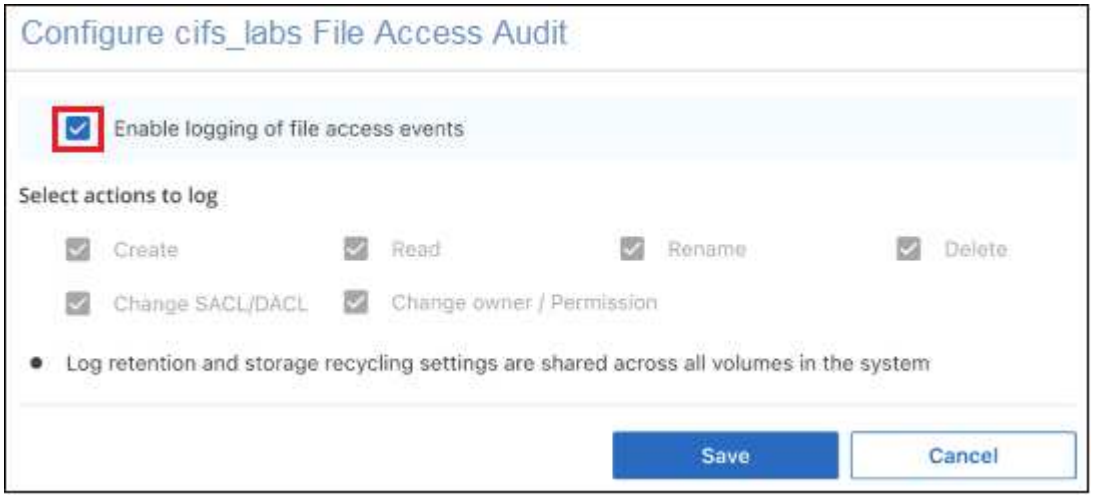

3. 이제 해당 볼륨에 대해 파일 액세스 감사가 활성화되어 있음을 알 수 있습니다.

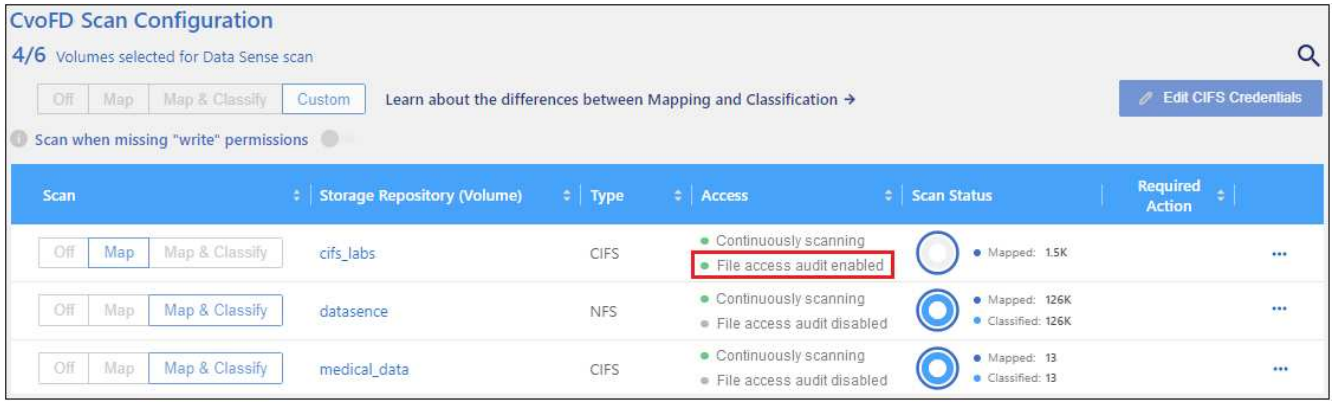

결과

활성화된 볼륨의 파일에 대해 생성된 모든 파일 액세스 이벤트가 로그 파일에 추가됩니다. 로그 파일을 가끔 확인하여 수신 중인 이벤트 유형을 확인합니다.

로그 파일 내용

파일 액세스 이벤트를 추적하도록 구성한 모든 볼륨에 대해 로그 파일이 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 "<volume_name>_<volume_uuid>_.log"입니다. 예를 들어 "FPolicy_CIFS_838c1727-dd2d-11ed-a3ec-590ce4991.log"입니다. 감사 로그의 각 줄에는 다음 형식의 정보가 포함되어 있습니다.

- Timestamp - 이벤트의 날짜 및 시간입니다
- 클라이언트 IP - 파일 작업이 수행된 인스턴스/PC/프록시의 IP 주소입니다
- Volume Name - 볼륨의 이름입니다
- 볼륨 UUID - 볼륨의 UUID입니다
- 파일 형식 - 파일 형식 또는 DIR입니다
- File Size - 파일 크기(바이트)입니다
- Path - 영향을 받는 파일 또는 디렉토리의 전체 경로 및 이름입니다
- Volume Type - 볼륨의 유형으로 SMB 또는 NFS입니다
- 사용자 ID - 작업을 수행한 사람의 SID(보안 식별자)입니다
- 파일 소유자 ID - 파일 소유자의 SID(보안 식별자)입니다
- 이벤트 유형 - 만들기, 읽기, 쓰기, 이름 바꾸기, 삭제, 소유자/권한을 변경하거나 SACL/DACL을 변경합니다
- 작업 세부 정보 - 수행한 작업: 작업에 따라 다릅니다

예를 들어, 로그 파일에서 다음 행은 볼륨 "FPolicy_CIFS"에서 "Create" 작업이 발생했다는 것을 나타냅니다. 즉, 볼륨에 새 파일 "F14"가 생성되었습니다.

```
 {"Timestamp": "2023-04-24 13:57", "Client_IP": "172.31.14.35",
"Volume_Name": "fpolicy_cifs", "Volume_UUID": "838c1727-dd2d-11ed-a3ec-
590ce4991", "File_Type": "FILE", "File_Size": 100, "Path":
\\FPOLICY_CVO\fpolicy_cifs_share\dbs\f14, "Volume_Type": "SMB", "User_ID":
"S-1-5-21-459977447-2546672318-3630509715-500", "File_Owner_ID": "S-1-5-
32-544", "Event_Type": "CREATE", "Action_Details": {details}}
BlueXP 분류 조사 페이지를 사용하여 볼륨("저장소 저장소" 필터 사용) 또는 파일("파일
/디렉터리 경로" 필터 사용)을 검색하여 영향을 받는 볼륨 및 파일에 대한 자세한 정보를 볼 수
있습니다.
```

파일 액세스 감사 로그 파일에 액세스합니다

파일 액세스 감사 로그 파일은 BlueXP 분류 시스템의 다음 위치에 있습니다. `/opt/netapp/fpolicy/logs`

각 파일은 기본적으로 최대 50,000개의 이벤트를 포함하도록 구성됩니다. 파일 액세스 감사 로그 구성 페이지에서 이 값을 사용자 지정할 수 있습니다. 이 최대값에 도달하면 로그 파일의 이전 항목을 덮어씁니다.

디렉토리의 모든 로그 파일의 총 크기는 기본적으로 최대 50GB로 설정됩니다. 파일 액세스 감사 로그 구성 페이지에서 이 값을 사용자 지정할 수 있습니다. 이 제한에 도달하면 새 로그 파일이 추가되면 가장 오래된 로그 파일이 삭제됩니다. 또한 14일이 지난 모든 로그 파일은 최대 보존 시간이므로 덮어쓰게 됩니다.

BlueXP 분류가 사내 Linux 시스템이나 클라우드에 배포한 Linux 시스템에 설치되어 있는 경우 로그 파일로 직접 이동할

수 있습니다.

BlueXP 분류를 클라우드에 배포하면 BlueXP 분류 인스턴스에 SSH를 사용해야 합니다. 사용자 및 암호를 입력하거나 BlueXP Connector 설치 중에 제공한 SSH 키를 사용하여 시스템에 SSH를 수행합니다. SSH 명령은 다음과 같습니다.

```
 ssh -i <path_to_the_ssh_key> <machine_user>@<datasense_ip>
* path_to_the_ssh_key> = ssh 인증 키의 위치입니다
* machine_user>:
```

+
AWS의 경우 **<EC2-USER>**를 사용합니다
Azure의 경우: BlueXP 인스턴스에 대해 생성한 사용자를 사용합니다
** GCP의 경우: BlueXP 인스턴스에 대해 생성한 사용자를 사용합니다

- <datasense_ip> = BlueXP 분류 가상 머신 인스턴스의 IP 주소입니다

클라우드의 시스템에 액세스하려면 보안 그룹 인바운드 규칙을 수정해야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- "AWS의 보안 그룹 규칙"
- "Azure의 보안 그룹 규칙"
- "Google Cloud의 방화벽 규칙"

파일 액세스 감사 로그 설정을 구성합니다

파일 액세스 감사 파일 로그에 대해 구성할 수 있는 세 가지 옵션이 있습니다. 이러한 설정은 이 BlueXP 분류 인스턴스에 대한 파일 액세스 감사 로깅을 구성한 모든 데이터 원본에 적용됩니다. 이러한 설정은 BlueXP classification_Configuration_페이지의 _ 파일 액세스 감사 로그_ 섹션에서 구성합니다.

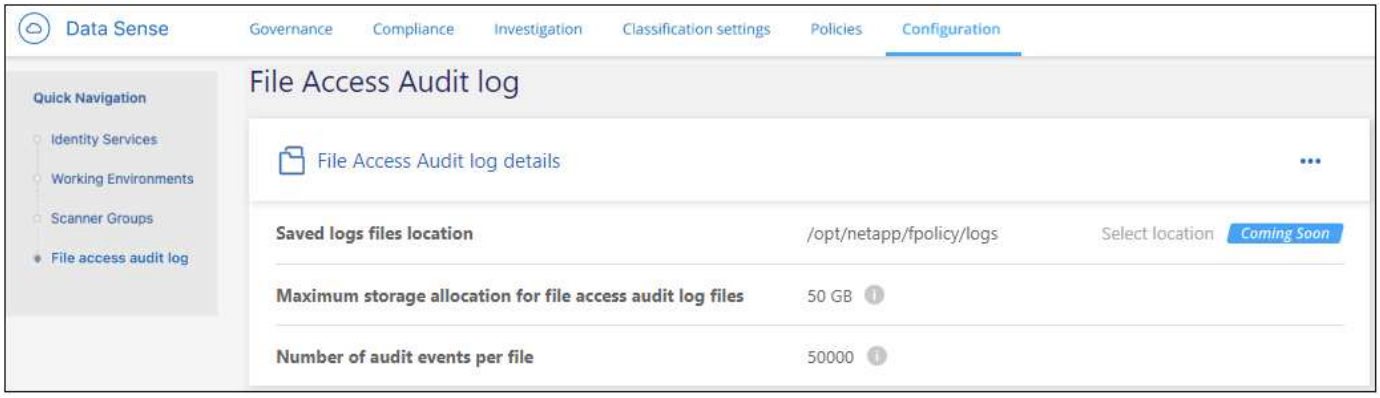

감사 로그 옵션	설명
로그 파일 위치	현재 로그 파일을 쓸 수 있도록 위치가 하드코딩되어 있습니다 `/opt/netapp/fpolicy/logs`
감사 로그에 대한 최대 스토리지 할당	디렉토리에 있는 모든 로그 파일의 총 크기는 현재 50GB의 기본값으로 하드 코딩되어 있습니다. 이 제한에 도달하면 가장 오래된 로그 파일이 자동으로 삭제됩니다.

감사 로그 옵션	설명
감사 파일당 최대 감사 이벤트 수입니다	각 파일은 현재 최대 50,000개의 이벤트를 포함하도록 하드코딩되어 있습니다. 이 최대값에 도달하면 새 이벤트가 추가되면서 이전 이벤트가 삭제됩니다.

이러한 설정은 현재 기본 설정으로 하드 코딩되어 있습니다. 변경할 수 없습니다.

규정 준수 보고서 보기

BlueXP 분류는 조직의 데이터 개인 정보 보호 프로그램 상태를 보다 잘 이해하기 위해 사용할 수 있는 보고서를 제공합니다.

기본적으로 BlueXP 분류 대시보드에는 모든 작업 환경, 데이터베이스 및 데이터 소스에 대한 규정 준수 및 거버넌스 데이터가 표시됩니다. 일부 작업 환경에 대한 데이터만 포함된 보고서를 보려면 작업 환경을 선택합니다.

- 이 섹션에 설명된 보고서는 데이터 소스에서 전체 분류 검사를 수행하도록 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 매핑 전용 스캔이 있는 데이터 원본은 데이터 매핑 보고서만 생성할 수 있습니다.
- NetApp은 BlueXP의 분류 체계에서 식별할 수 있는 개인 데이터와 민감한 개인 데이터의 100% 정확성을 보장할 수 없습니다. 항상 데이터를 검토하여 정보의 유효성을 확인해야 합니다.

개인 정보 보호 위험 평가 보고서

개인 정보 보호 위험 평가 보고서는 GDPR 및 CCPA와 같은 개인 정보 보호 규정에 따라 조직의 개인 정보 보호 위험 상태에 대한 개요를 제공합니다. 보고서에는 다음 정보가 포함됩니다.

준수 상태

A 심각도 점수 또한 데이터가 중요하지 않거나 개인적이거나 민감한 개인이든 상관없이 배포할 수 있습니다.

평가 개요

발견된 개인 데이터 유형 및 데이터 범주에 대한 분석.

이 평가의 데이터 주체

국가 식별자가 발견된 위치별 사람 수.

개인정보 보호 위험 평가 보고서를 생성합니다

준수 탭으로 이동하여 보고서를 생성합니다.

단계

1. BlueXP 메뉴에서 * 거버넌스 > 분류 * 를 클릭합니다.
2. Compliance * 를 클릭한 다음 * Reports * 에서 * Privacy Risk Assessment * 옆에 있는 다운로드 아이콘을 클릭합니다.

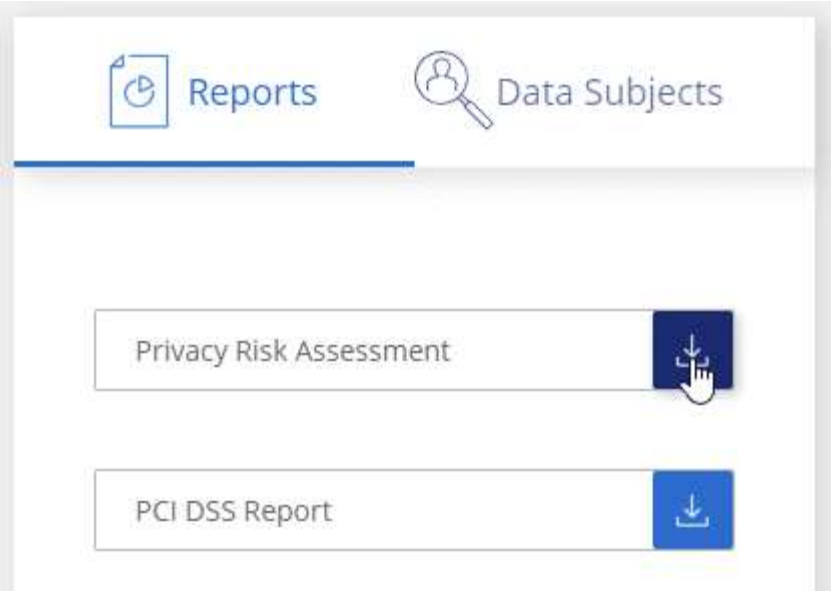

결과

BlueXP 분류는 PDF 보고서를 생성하여 필요에 따라 다른 그룹에 검토 및 전송할 수 있습니다.

심각도 점수

BlueXP 분류는 세 가지 변수를 기준으로 개인 정보 보호 위험 평가 보고서의 심각도 점수를 계산합니다.

- 모든 데이터 중 개인 데이터의 비율입니다.
- 모든 데이터 중 중요한 개인 데이터의 비율입니다.
- 국가 ID, 사회 보장 번호 및 세금 ID 번호와 같은 국가 식별자에 의해 결정되는 데이터 주제가 포함된 파일의 비율입니다.

점수를 결정하는 데 사용되는 논리는 다음과 같습니다.

심각도 점수	논리
0	세 가지 변수는 모두 정확히 0%입니다
1	변수 중 하나가 0%보다 큽니다
2	변수 중 하나가 3%보다 큽니다
3	변수 중 두 개가 3%보다 큽니다
4	변수 중 3개가 3%보다 큽니다
5	변수 중 하나가 6%보다 큽니다
6	변수 중 두 개가 6%보다 큽니다
7	변수 중 3개가 6%보다 큽니다
8	변수 중 하나가 15%보다 큽니다
9	변수 중 두 개가 15%보다 큽니다
10	세 개의 변수가 15%보다 큽니다

PCI DSS 보고서

PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard) 보고서를 통해 파일 전체에서 신용 카드 정보의 분포를 확인할 수 있습니다. 보고서에는 다음 정보가 포함됩니다.

개요

신용 카드 정보와 작업 환경이 포함된 파일 수

암호화

암호화 또는 암호화되지 않은 작업 환경에 있는 신용 카드 정보가 포함된 파일의 비율입니다. 이 정보는 Cloud Volumes ONTAP에만 해당됩니다.

랜섬웨어 보호

랜섬웨어 보호가 활성화된 작업 환경에 있는 신용 카드 정보가 포함된 파일의 비율입니다. 이 정보는 Cloud Volumes ONTAP에만 해당됩니다.

보존

파일이 마지막으로 수정된 기간. 이 기능은 신용 카드 정보를 처리하는 데 필요한 것보다 더 오래 보관해서는 안 되기 때문에 유용합니다.

신용 카드 정보 배포

신용 카드 정보가 발견된 작업 환경 및 암호화 및 랜섬웨어 방지 기능이 활성화되어 있는지 여부

PCI DSS 보고서를 생성합니다

준수 탭으로 이동하여 보고서를 생성합니다.

단계

1. BlueXP 메뉴에서 * 거버넌스 > 분류 * 를 클릭합니다.
2. 규정 준수 * 를 클릭한 다음 * 보고서 * 에서 * PCI DSS 보고서 * 옆에 있는 다운로드 아이콘을 클릭합니다.

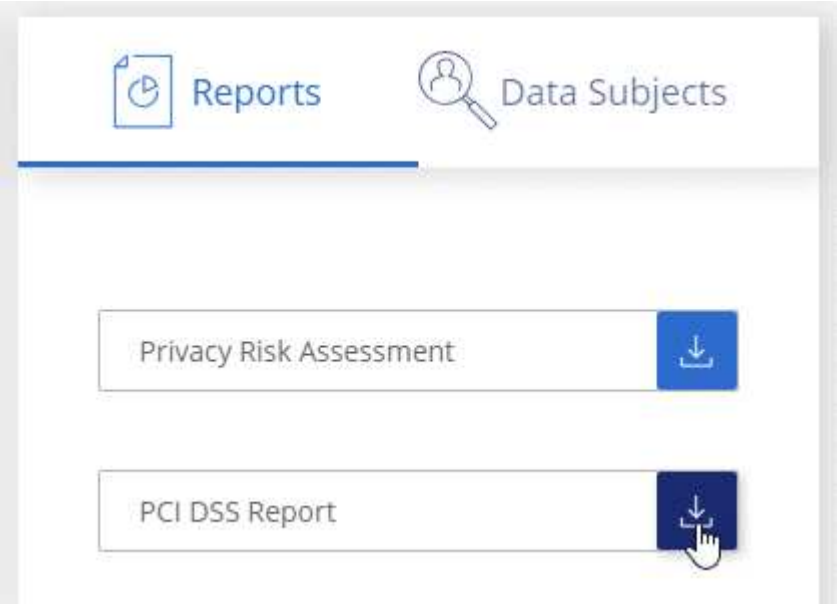

결과

BlueXP 분류는 PDF 보고서를 생성하여 필요에 따라 다른 그룹에 검토 및 전송할 수 있습니다.

HIPAA 보고서

HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act) 보고서를 통해 건강 정보가 포함된 파일을 확인할 수 있습니다. HIPAA 데이터 개인 정보 보호 법률을 준수하기 위한 조직의 요구 사항을 지원하도록 설계되었습니다. BlueXP 분류에서 확인할 수 있는 정보는 다음과 같습니다.

- 상태 참조 패턴
- ICD-10-cm 의료 코드
- ICD-9-cm 의료 코드
- HR - 건강 범주
- 상태 응용 프로그램 데이터 범주입니다

보고서에는 다음 정보가 포함됩니다.

개요
: 상태 정보가 포함된 파일 수와 작업 환경이 포함된 파일 수

암호화
: 암호화 또는 암호화되지 않은 작업 환경에 있는 상태 정보가 포함된 파일의 비율입니다. 이 정보는 Cloud Volumes ONTAP에만 해당됩니다.

랜섬웨어 보호
: 랜섬웨어 보호가 활성화된 작업 환경에 대한 상태 정보가 포함된 파일의 비율입니다. 이 정보는 Cloud Volumes ONTAP에만 해당됩니다.

보존
: 파일이 마지막으로 수정된 기간. 이 기능은 건강 정보를 처리하는 데 필요한 것보다 오래 보관할 필요가 없기 때문에 유용합니다.

건강 정보 배포
: 상태 정보가 발견된 작업 환경 및 암호화 및 랜섬웨어 방지 기능이 활성화되어 있는지 여부

HIPAA 보고서를 생성합니다

준수 탭으로 이동하여 보고서를 생성합니다.

단계

1. BlueXP 메뉴에서 * 거버넌스 > 분류 * 를 클릭합니다.
2. 규정 준수 * 를 클릭한 다음 * 보고서 * 에서 * HIPAA 보고서 * 옆에 있는 다운로드 아이콘을 클릭합니다.

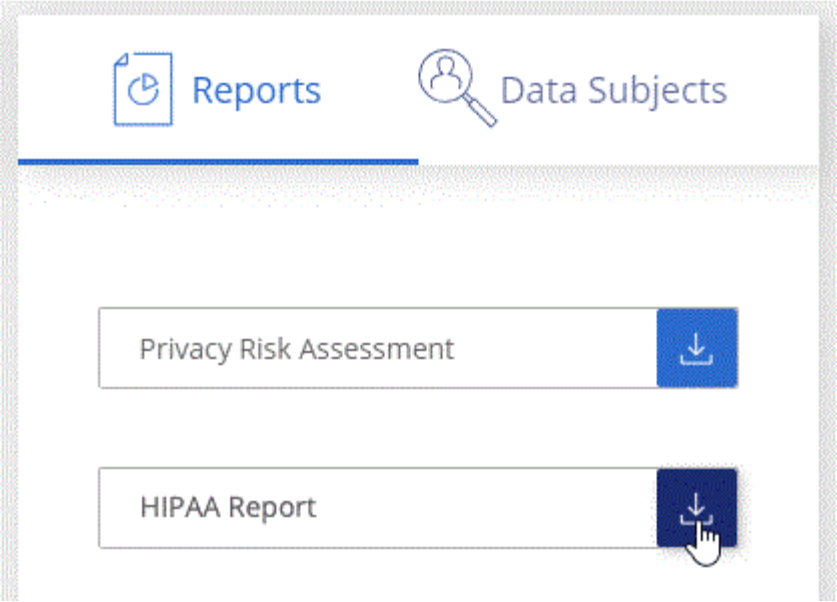

결과

BlueXP 분류는 PDF 보고서를 생성하여 필요에 따라 다른 그룹에 검토 및 전송할 수 있습니다.

데이터 주체 액세스 요청이란 무엇입니까?

유럽 GDPR과 같은 개인 정보 보호 규정은 데이터 주체(고객 또는 직원 등)에게 개인 데이터에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다. 데이터 피험자가 이 정보를 요청하는 경우 이를 SAR(데이터 주체 액세스 요청)이라고 합니다. 조직은 이러한 요청에 대해 "부당한 지연 없이", 그리고 수령 후 1개월 이내에 응답해야 합니다.

피험자의 전체 이름 또는 알려진 식별자(예: 이메일 주소)를 검색한 다음 보고서를 다운로드하여 DSAR에 응답할 수 있습니다. 이 보고서는 GDPR 또는 이와 유사한 데이터 개인 정보 보호 법률을 준수하기 위한 조직의 요구 사항을 지원하도록 설계되었습니다.

BlueXP 분류는 **SAR**에 대응하는 데 어떤 도움이 됩니까**?**

데이터 주체 검색을 수행할 때 BlueXP 분류에서는 해당 사용자의 이름이나 식별자가 포함된 모든 파일, 버킷, OneDrive 및 SharePoint 계정을 찾습니다. BlueXP 분류는 이름 또는 식별자에 대해 미리 인덱싱된 최신 데이터를 확인합니다. 새 스캔은 시작되지 않습니다.

검색이 완료되면 데이터 주체 액세스 요청 보고서에 대한 파일 목록을 다운로드할 수 있습니다. 이 보고서는 데이터에서 얻은 통찰력을 집계하여 해당 사람에게 다시 보낼 수 있는 법적 용어로 저장합니다.

> 현재 데이터베이스 내에서 데이터 주제 검색이 지원되지 않습니다.

데이터 주제를 검색하고 보고서를 다운로드합니다

데이터 주체의 전체 이름 또는 알려진 식별자를 검색한 다음 파일 목록 보고서 또는 DSAR 보고서를 다운로드합니다. 검색할 수 있는 기준 "모든 개인 정보 유형입니다".

> 데이터 주체 이름을 검색할 때 영어, 독일어, 일본어 및 스페인어가 지원됩니다. 더 많은 언어에 대한 지원은 나중에 추가됩니다.

단계

1. BlueXP 메뉴에서 * 거버넌스 > 분류 * 를 클릭합니다.
2. 데이터 제목 * 을 클릭합니다.
3. 데이터 제목의 전체 이름 또는 알려진 식별자를 검색합니다.

   다음은 name_john doe_에 대한 검색을 보여 주는 예입니다.

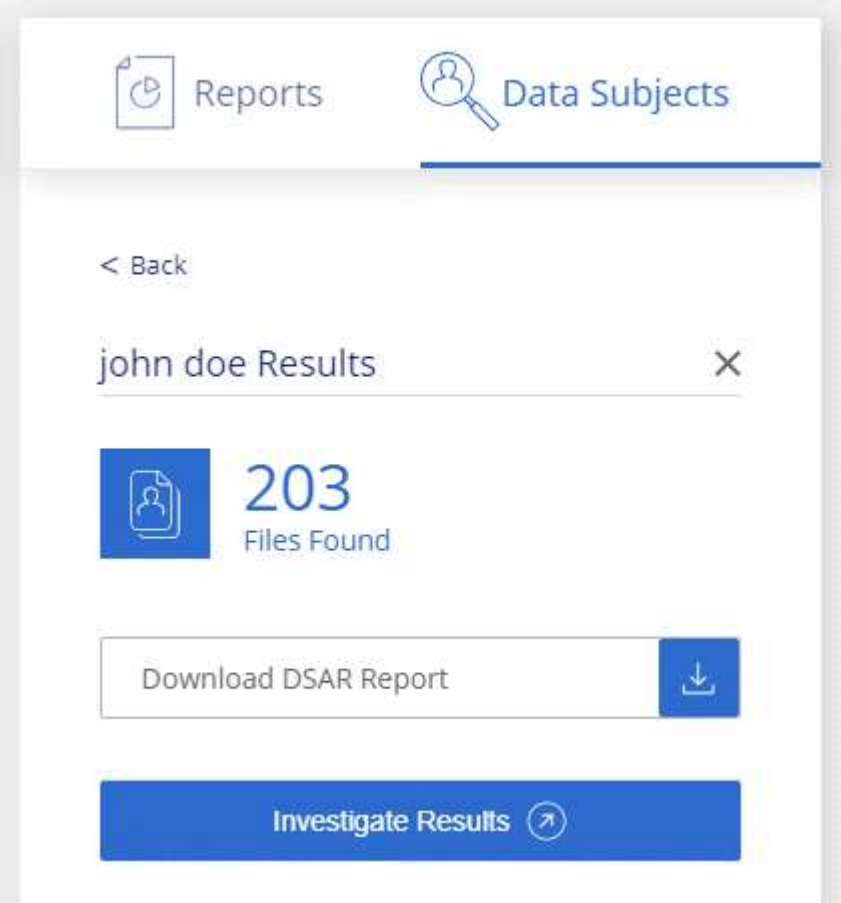

4. 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - * DSAR 보고서 다운로드 *: 데이터 주체에 전송할 수 있는 액세스 요청에 대한 공식 응답입니다. 이 보고서에는 데이터 주체에 있는 BlueXP 분류 데이터를 기반으로 자동으로 생성된 정보가 포함되며 템플릿으로 사용하도록 설계되었습니다. 양식을 작성하여 내부적으로 검토한 후 데이터 제목으로 보내야 합니다.
   - * 결과 조사 *: 특정 파일에 대한 세부 정보를 검색, 정렬, 확장하고 파일 목록을 다운로드하여 데이터를 조사할 수 있는 페이지입니다.

     10,000개가 넘는 결과가 있을 경우 파일 목록에 최상위 10,000개만 표시됩니다.

보고서의 작업 환경을 선택합니다

BlueXP 분류 준수 대시보드의 내용을 필터링하여 모든 작업 환경 및 데이터베이스의 규정 준수 데이터를 확인하거나 특정 작업 환경에 대한 규정 준수 데이터를 확인할 수 있습니다.

대시보드를 필터링할 때 BlueXP 분류는 규정 준수 데이터와 보고서를 선택한 작업 환경에만 설정합니다.

단계

1. 필터 드롭다운을 클릭하고 데이터를 보려는 작업 환경을 선택한 다음 * 보기 * 를 클릭합니다.

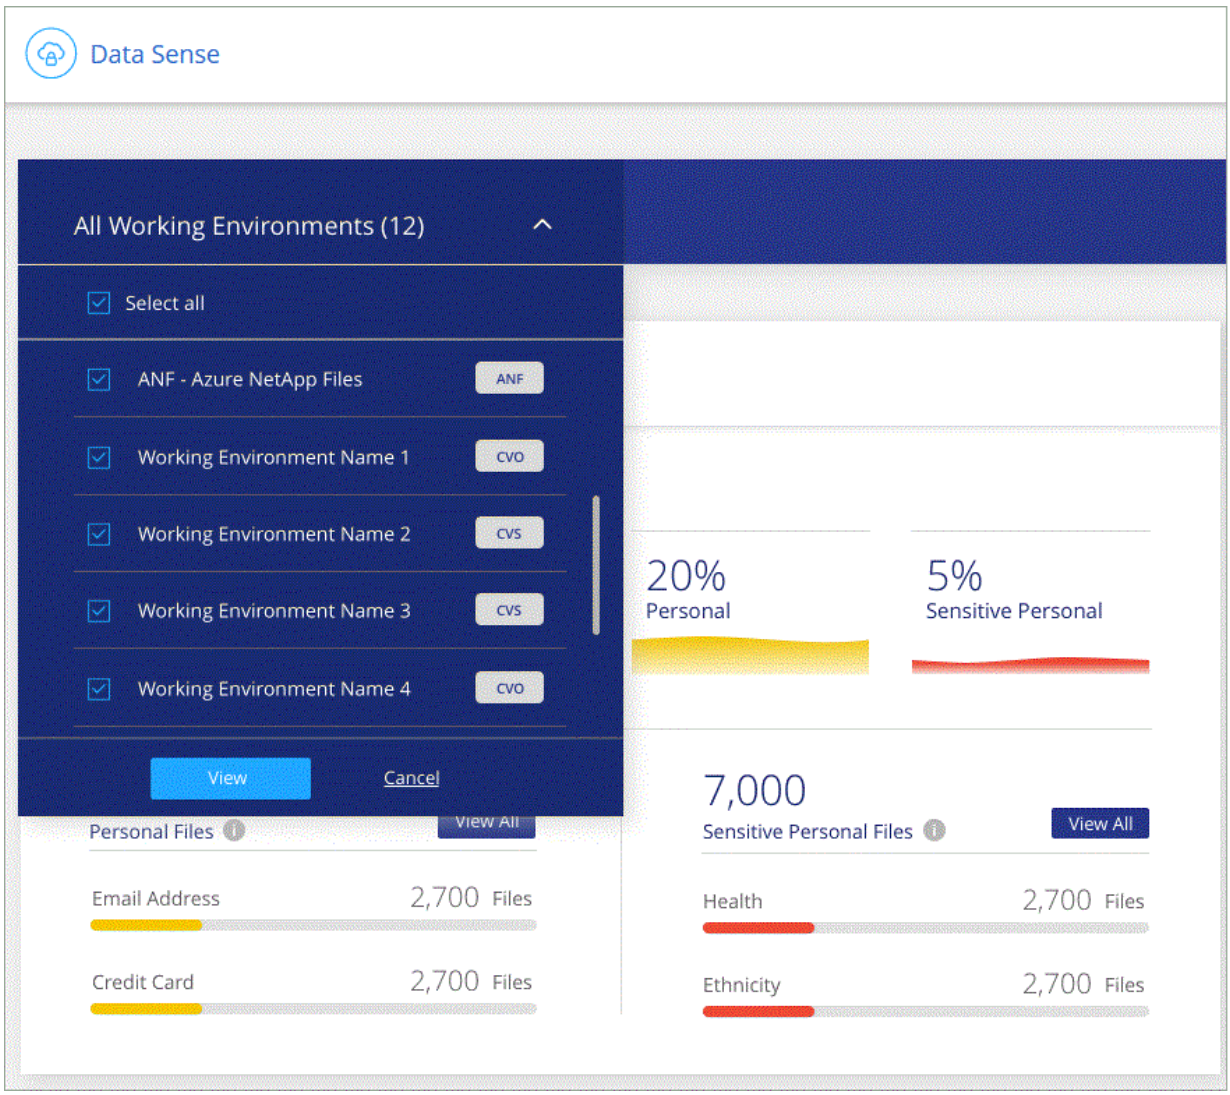

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.