使用BlueXP分类

BlueXP classification

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-classification/task-controlling-governance-data.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用BlueXP分类 1
查看有关组织中存储的数据的监管详细信息 1
查看有关组织中存储的数据的合规性详细信息 7
私有数据的类别 12
调查存储在组织中的数据 18
组织您的私有数据 26
为数据分配策略 35
管理私有数据 45
监控和管理文件访问事件 55
查看合规性报告 59

使用BlueXP分类

查看有关组织中存储的数据的监管详细信息

控制与组织存储资源上的数据相关的成本。BlueXP分类可确定系统中陈旧数据、非业务数据、重复文件和非常大的文件的数量、以便您可以决定是删除某些文件还是将其分层到成本较低的对象存储。

此外、如果您计划将数据从内部位置迁移到云、则可以在移动数据之前查看数据的大小以及任何数据是否包含敏感信息。

监管信息板

" 监管 " 信息板可提供相关信息，以便您提高效率并控制存储资源上存储的数据的相关成本。

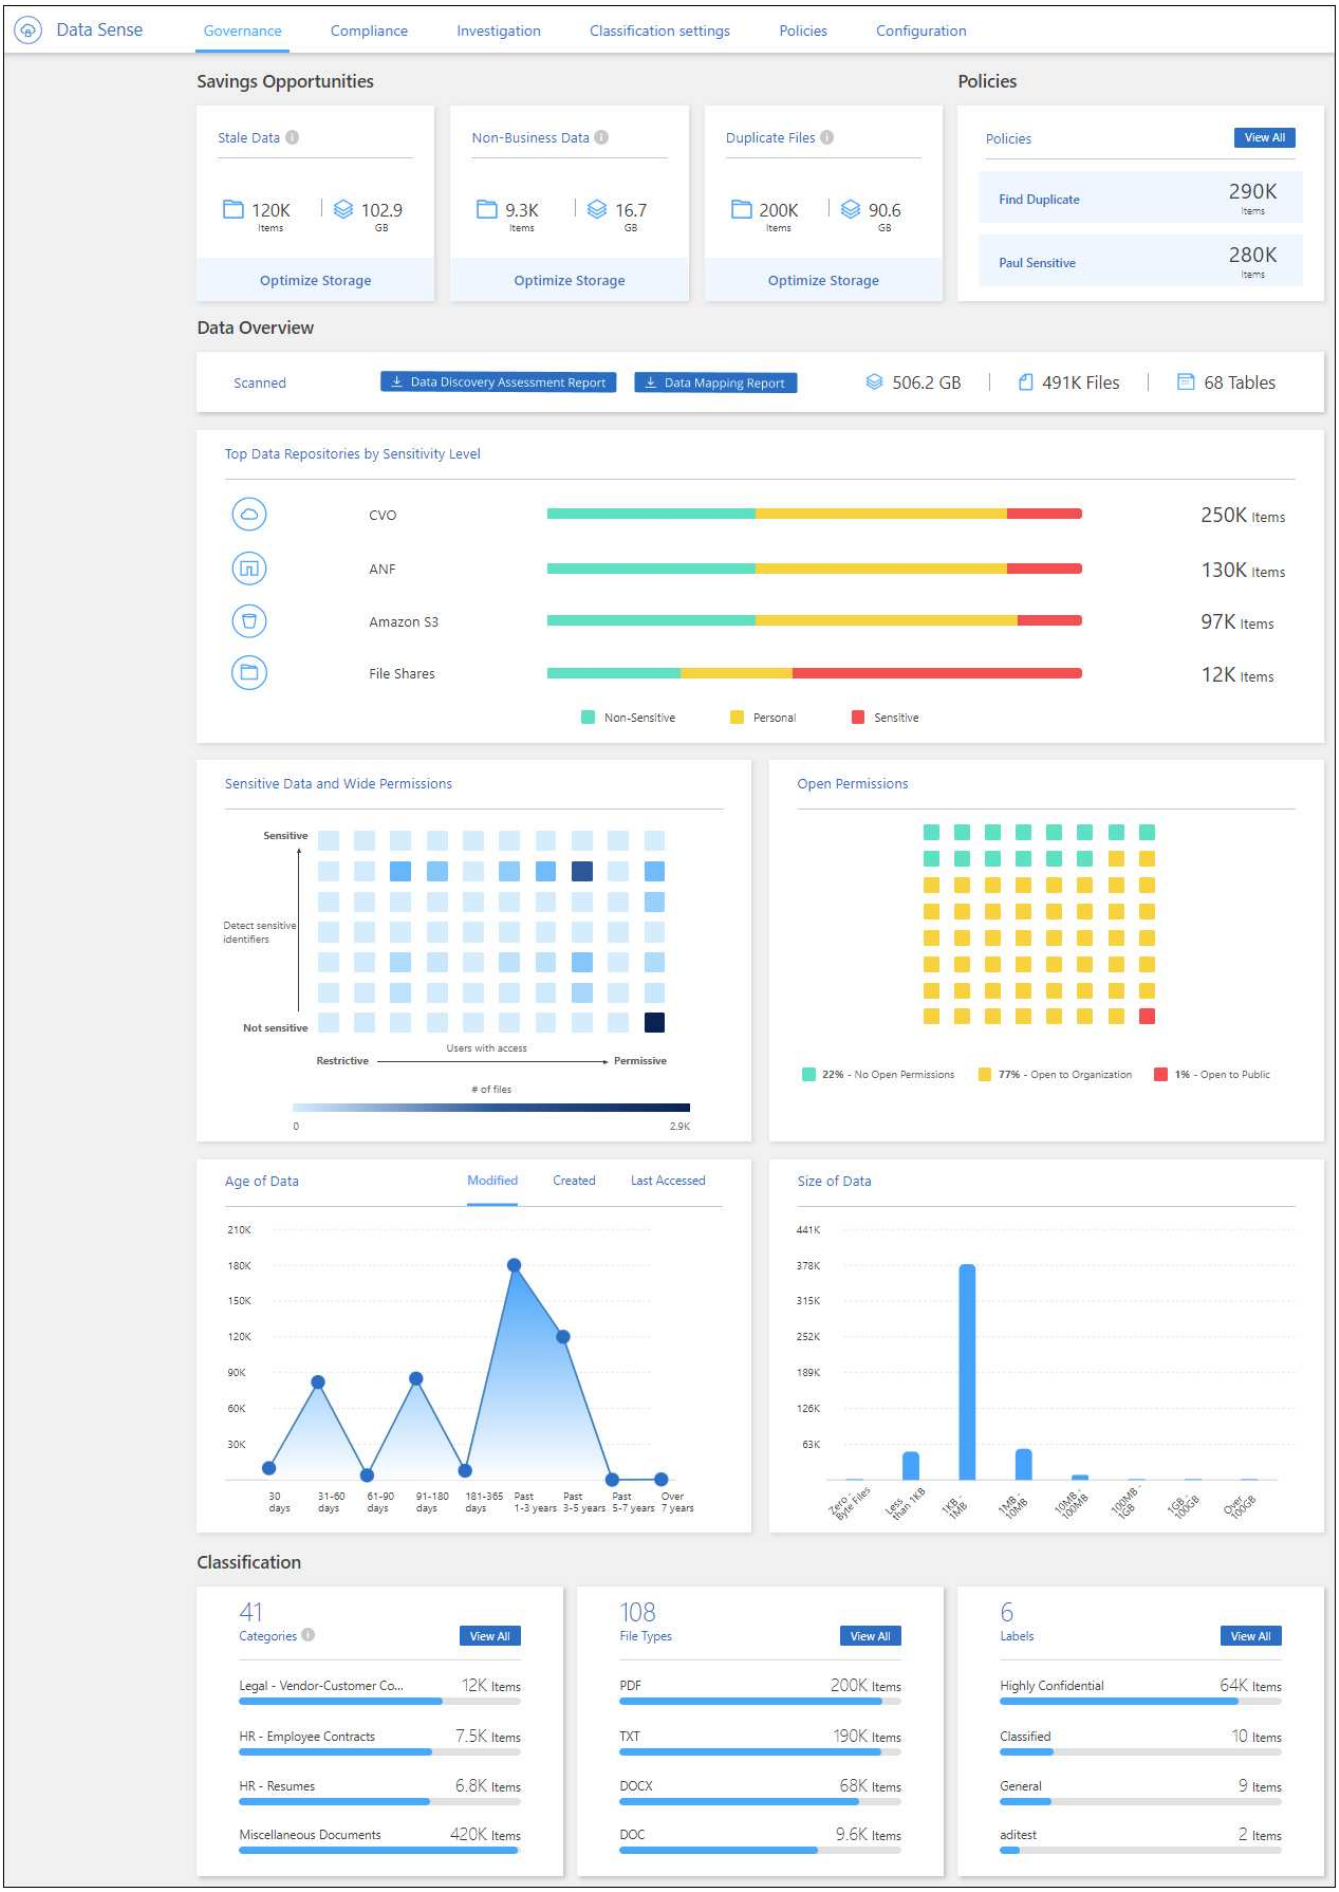
Data Sense
Governance
Compliance
Investigation
Classification settings
Policies
Configuration
Savings Opportunities
Stale Data
120K Items
102.9 GB
Optimize Storage
Non-Business Data
9.3K Items
16.7 GB
Optimize Storage
Duplicate Files
200K Items
90.6 GB
Optimize Storage
Policies
Policies
View All
Find Duplicate 290K Items
Paul Sensitive 280K Items
Data Overview
Scanned
Data Discovery Assessment Report
Data Mapping Report
506.2 GB
491K Files
68 Tables
Top Data Repositories by Sensitivity Level
CVO 250K Items
ANF 130K Items
Amazon S3 97K Items
File Shares 12K Items
Non-Sensitive
Personal
Sensitive
Sensitive Data and Wide Permissions
Sensitive
Detect sensitive identifiers
Not sensitive
Users with access
Restrictive
Permissive
# of files
0
2.9K
Open Permissions
22% - No Open Permissions
77% - Open to Organization
1% - Open to Public
Age of Data
Modified
Created
Last Accessed
210K
180K
150K
120K
90K
60K
30K
30 days
31-60 days
61-90 days
91-180 days
181-365 days
Past 1-3 years
Past 3-5 years
Past 5-7 years
Over 7 years
Size of Data
441K
378K
315K
252K
189K
126K
63K
Zero Byte Files
Less than 1KB
1KB - 1MB
1MB - 10MB
10MB - 100MB
100MB - 1GB
1GB - 10GB
Over 10GB
Classification
41
Categories
View All
Legal - Vendor-Customer Co... 12K Items
HR - Employee Contracts 7.5K Items
HR - Resumes 6.8K Items
Miscellaneous Documents 420K Items
108
File Types
View All
PDF 200K Items
TXT 190K Items
DOCX 68K Items
DOC 9.6K Items
6
Labels
View All
Highly Confidential 64K Items
Classified 10 Items
General 9 Items
aditest 2 Items

节省商机

您可能需要调查 *saving opportunities* 区域中的项目，以确定是否存在任何数据，您应该删除这些数据，或者将这些数据分层到成本较低的对象存储中。单击每个项可在 " 调查 " 页面中查看筛选后的结果。

- * 陈旧数据 * —上次修改时间超过 3 年的数据。
- * 非业务数据 * - 根据类别或文件类型视为与业务无关的数据。其中包括：
  - 应用程序数据
  - 音频
  - 可执行文件
  - 映像
  - 日志
  - 视频
  - 其他（一般 " 其他 " 类别）
- * 重复文件 * —在要扫描的数据源的其他位置复制的文件。 "查看显示的重复文件类型"。

  注意

  如果您的任何数据源实施数据分层、则已驻留在对象存储中的旧数据可能会标识在_stale Data_类别中。

结果数量最多的策略

在_policies_区域中、结果数最多的策略显示在列表顶部。单击策略的名称以在"调查"页面中显示结果。单击 * 查看全部 * 可查看所有可用策略的列表。

单击 "此处" 了解有关策略的更多信息。

数据概述

_Data Overview_部分简要概述了正在扫描的所有数据。单击按钮可下载完整的数据映射报告、其中包括所有工作环境和数据源的使用容量、数据期限、数据大小和文件类型。请参见 数据映射报告 有关此报告的完整详细信息。

按数据敏感度列出的前几个数据存储库

Top Data Repository by Sensitivity level_区域列出了包含最敏感项目的前四个数据存储库(工作环境和数据源)。每个工作环境的条形图分为：

- 非敏感数据
- 个人数据
- 敏感的个人数据

您可以将鼠标悬停在每个部分上以查看每个类别中的项目总数。

单击每个区域以在 " 调查 " 页面中查看筛选后的结果，以便您可以进一步调查。

按敏感度和宽权限列出的数据

敏感数据和宽权限区域提供了包含敏感数据(包括敏感和敏感个人数据)且过于宽松的文件的热图。这样可以帮助您了解敏感数据可能存在哪些风险。

根据有权访问X轴上文件的用户数量(从低到高)以及Y轴上文件中的敏感标识符数量(从低到高)、对文件进行评级。这些块表示与X轴和Y轴中的项匹配的文件数。颜色较浅的块很好；能够访问文件的用户较少、每个文件的敏感标识符较少。较暗的块是您可能需要调查的项目。例如、以下屏幕显示深蓝色块的悬停文本。它表明、您有1、500个文件、其中751-100个用户可以访问这些文件、并且每个文件有501到100个敏感标识符。

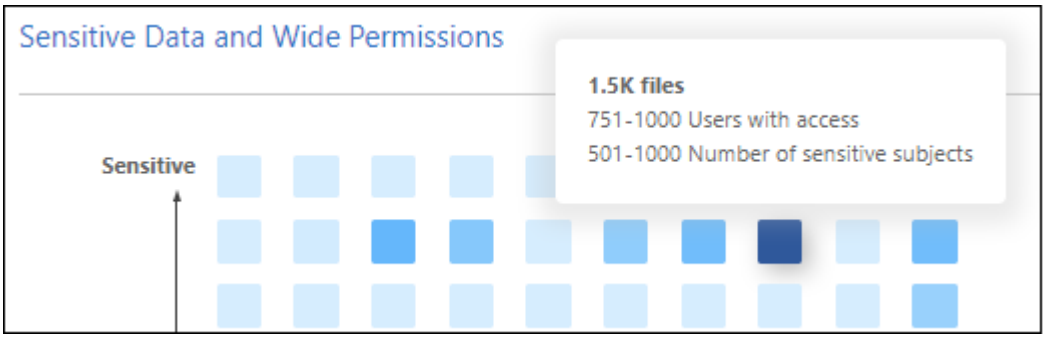

您可以单击感兴趣的块以在"调查"页面中查看受影响文件的筛选结果、以便进一步调查。

如果尚未将身份服务与BlueXP分类集成、则此面板中不会显示任何数据。 "了解如何将Active Directory服务与BlueXP分类集成"。

> 此面板支持CIFS共享、OneDrive和SharePoint数据源中的文件。目前不支持数据库、Google Drive、Amazon S3和通用对象存储。

按打开权限类型列出的数据

_Open Permissions_area 显示正在扫描的所有文件中存在的每种类型的权限的百分比。此图表显示了以下类型的权限：

- 无打开权限
- 对组织开放
- 打开公有
- 未知访问

您可以将鼠标悬停在每个部分上以查看每个类别中的文件总数。单击每个区域以在 " 调查 " 页面中查看筛选后的结果，以便您可以进一步调查。

数据期限和数据大小图

您可能需要调查 *age* 和 *size* 图中的项目，以确定是否存在任何数据，您应该删除这些数据，或者将这些数据分层到成本较低的对象存储中。

您可以将鼠标悬停在图表中的某个点上，以查看有关该类别中数据的使用期限或大小的详细信息。单击可查看按此期限或大小范围筛选的所有文件。

- * 数据期限图 * —根据数据创建时间，上次访问时间或上次修改时间对数据进行分类。

- 数据图形的大小 * —根据大小对数据进行分类。

  注意

  如果任何数据源实施数据分层、则已驻留在对象存储中的旧数据可能会在_age of Data_图形中进行标识。

最明确的数据分类

_Classification_area 提供了一个标识最多的列表 "类别"， "文件类型"，和 "AIP 标签" 扫描的数据。

类别

类别可以通过向您显示所拥有的信息类型来帮助您了解数据的变化。例如， " 恢复 " 或 " 员工合同 " 等类别可以包含敏感数据。调查结果时，您可能会发现员工合同存储在不安全的位置。然后，您可以更正此问题描述。

请参见 "按类别查看文件" 有关详细信息 …

文件类型

查看文件类型有助于控制敏感数据，因为您可能会发现某些文件类型存储不正确。

请参见 "查看文件类型" 有关详细信息 …

AIP 标签

如果您已订阅 Azure 信息保护（ AIP ），则可以通过将标签应用于内容来对文档和文件进行分类和保护。通过查看分配给文件的最常用 AIP 标签，您可以查看文件中最常使用的标签。

请参见 "AIP 标签" 有关详细信息 …

数据映射报告

数据映射报告概述了存储在企业数据源中的数据，可帮助您决定迁移，备份，安全性和合规性过程。该报告首先列出了一个概述、其中汇总了您的所有工作环境和数据源、然后对每个工作环境进行了细分。

此报告包含以下信息：

类别	**Description**
使用容量	对于所有工作环境：列出每个工作环境的文件数和已用容量。对于单个工作环境：列出容量最多的文件。
数据使用期限	提供了三个图表和图形，用于显示文件的创建时间，上次修改时间或上次访问时间。根据特定日期范围列出文件数量及其已用容量。
数据大小	列出了工作环境中特定大小范围内的文件数。
文件类型	列出了工作环境中存储的每种类型的文件的总文件数和已用容量。

生成数据映射报告

您可以从BlueXP分类中的"监管"选项卡生成此报告。

步骤

1. 从BlueXP菜单中、单击*监管>分类*。
2. 单击*监管*、然后单击*数据映射报告*按钮。

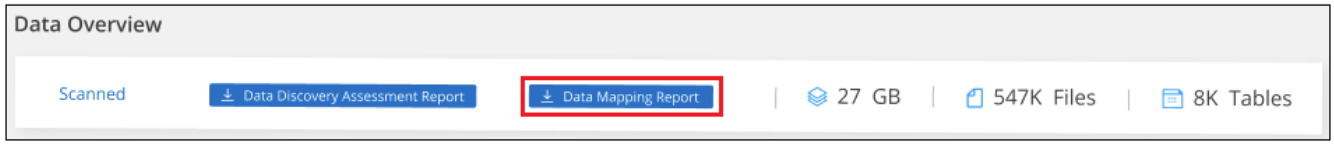

结果

BlueXP分类可生成PDF报告、您可以根据需要查看该报告并将其发送给其他组。

如果报告大于1 MB、则PDF文件将保留在BlueXP分类实例中、您将看到有关确切位置的弹出消息。当BlueXP分类安装在内部环境中的Linux计算机上或云中部署的Linux计算机上时、您可以直接导航到PDF文件。在云中部署BlueXP分类时、您需要通过SSH连接到BlueXP分类实例才能下载PDF文件。 "请参见如何访问分类实例上的数据"。

请注意、您可以通过单击BlueXP分类页面顶部的自定义报告第一页上显示的公司名称 ⋮ 然后单击*更改公司名称*。下次生成报告时、报告将包含新名称。

数据发现评估报告

数据发现评估报告对扫描的环境进行了深入分析、以突出显示系统的发现结果、并显示关注领域和可能的修复步骤。结果基于数据的映射和分类。本报告的目标是提高对数据集三个重要方面的认识：

功能	Description
数据监管问题	详细了解您拥有的所有数据以及可以减少数据量以节省成本的领域。
数据安全风险	由于访问权限广泛、数据可供内部或外部攻击访问的区域。
数据合规性差距	您的个人或敏感个人信息所在位置是为了安全和数据主体访问请求(DSAR)。

评估完成后、此报告将确定您可以在哪些方面：

- 通过更改保留策略或移动或删除某些数据(陈旧、重复或非业务数据)来降低存储成本
- 通过修订全局组管理策略来保护具有广泛权限的数据
- 通过将PiII迁移到更安全的数据存储来保护包含个人或敏感个人信息的数据

生成数据发现评估报告

您可以从BlueXP分类中的"监管"选项卡生成此报告。

步骤

1. 从BlueXP菜单中、单击*监管>分类*。
2. 单击*监管*、然后单击*数据发现评估报告*按钮。

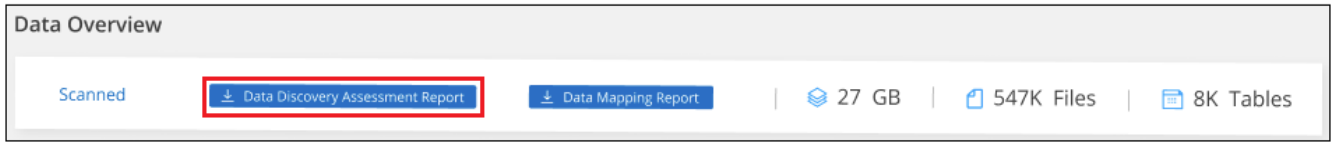

结果

BlueXP分类可生成PDF报告、您可以根据需要查看该报告并将其发送给其他组。

请注意、您可以通过单击BlueXP分类页面顶部的自定义报告第一页上显示的公司名称 ⋮ 然后单击*更改公司名称*。下次生成报告时、报告将包含新名称。

查看有关组织中存储的数据的合规性详细信息

通过查看有关组织中个人数据和敏感个人数据的详细信息来控制您的私有数据。您还可以通过查看BlueXP分类在数据中找到的类别和文件类型来获得可见性。

> 只有在选择对数据源执行完整分类扫描后，才可以使用本节所述的功能。已执行仅映射扫描的数据源不会显示文件级详细信息。

默认情况下、BlueXP分类信息板显示所有工作环境和数据库的合规性数据。

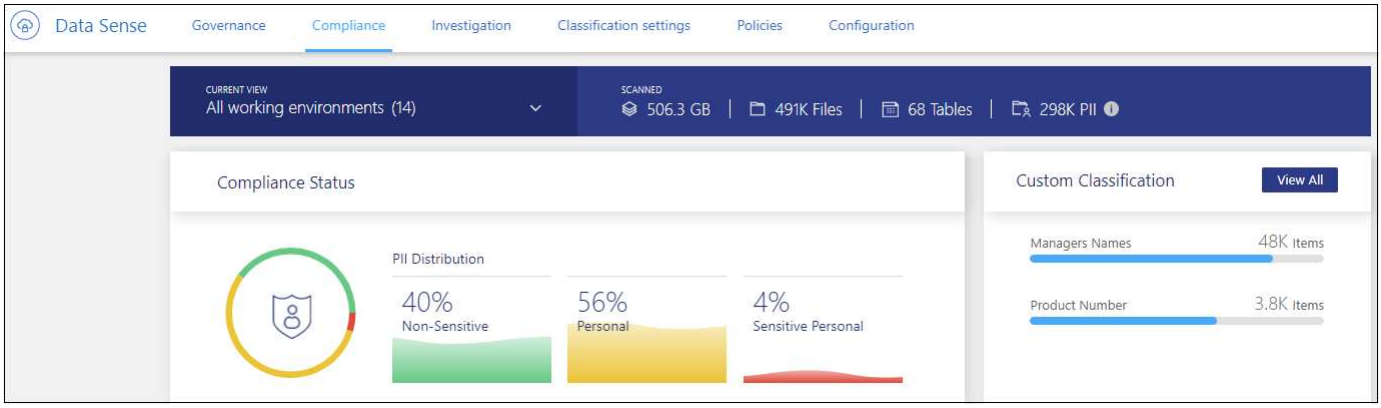

如果只想查看某些工作环境的数据， 选择这些工作环境。

您还可以从 " 数据调查 " 页面筛选结果，并以 CSV 文件的形式下载结果报告。请参见 "筛选 " 数据调查 " 页面中的数据" 了解详细信息。

查看包含个人数据的文件

BlueXP分类可自动识别数据中的特定单词、字符串和模式(Regex)。例如，个人身份识别信息（ PiII ），信用卡号，社会保险号，银行帐号，密码， 等等。 "请参见完整列表"。BlueXP分类可在各个文件、目录(共享和文件夹)内的文件以及数据库表中标识此类信息。

此外，如果您添加了要扫描的数据库服务器，则 _Data Fusion 功能允许您扫描文件，以确定这些文件或其他数据库中是否存在数据库中的唯一标识符。请参见 "使用 Data Fusion 添加个人数据标识符" 了解详细信息。

对于某些类型的个人数据、BlueXP分类使用_Proximity validation_来验证其发现结果。通过查找与所发现的个人数据相邻的一个或多个预定义关键字来进行验证。例如、BlueXP分类标识美国如果在 SSN 旁边看到一个接近词

，则将社会安全号（ SSN ）作为 SSN ，例如 *SSN* 或 _社交 安全 _ 。 "个人数据表" 显示BlueXP分类何时使用接近验证。

步骤

1. 从BlueXP左侧导航菜单中、单击*监管>分类*、然后单击*合规性*选项卡。
2. 要调查所有个人数据的详细信息，请单击个人数据百分比旁边的图标。

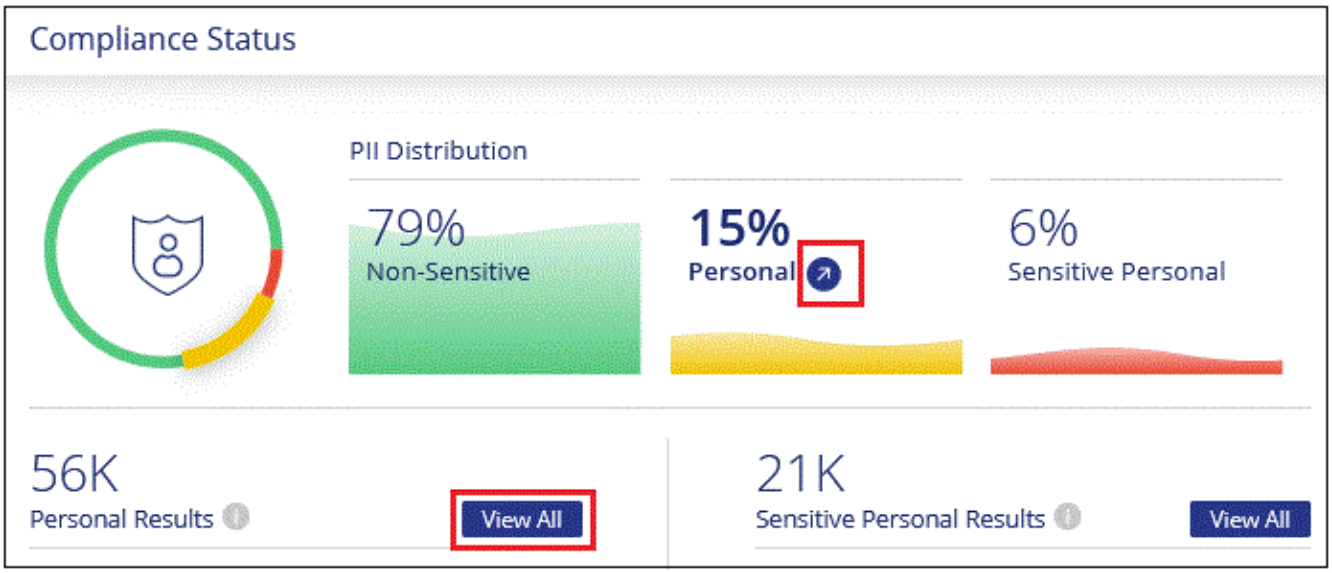

3. 要调查特定类型的个人数据的详细信息，请单击 * 全部查看 * ，然后单击特定类型的个人数据的 * 调查结果 * 图标；例如，电子邮件地址。

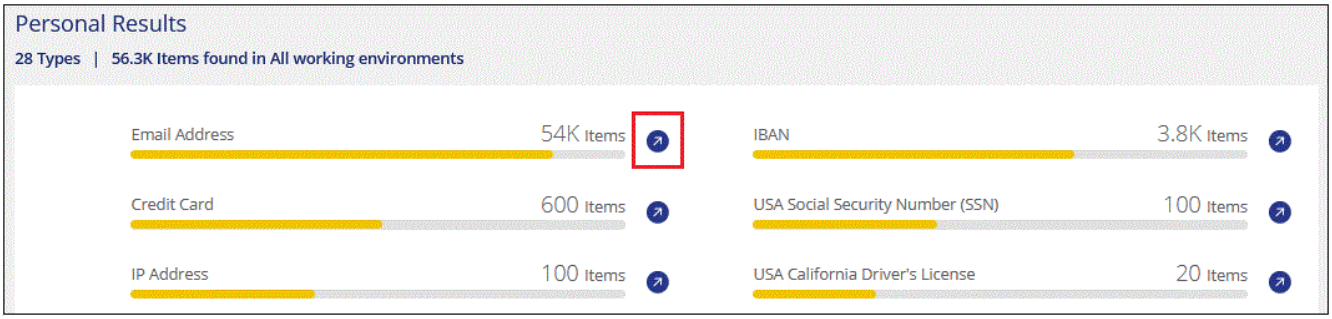

4. 通过搜索，排序，展开特定文件的详细信息，单击 * 调查结果 * 以查看屏蔽信息或下载文件列表来调查数据。

   下面的2个屏幕截图显示了在各个文件中找到的个人数据、以及在目录(共享和文件夹)中的文件中找到的个人数据。您还可以选择*结构化*选项卡以查看在数据库中找到的个人数据。

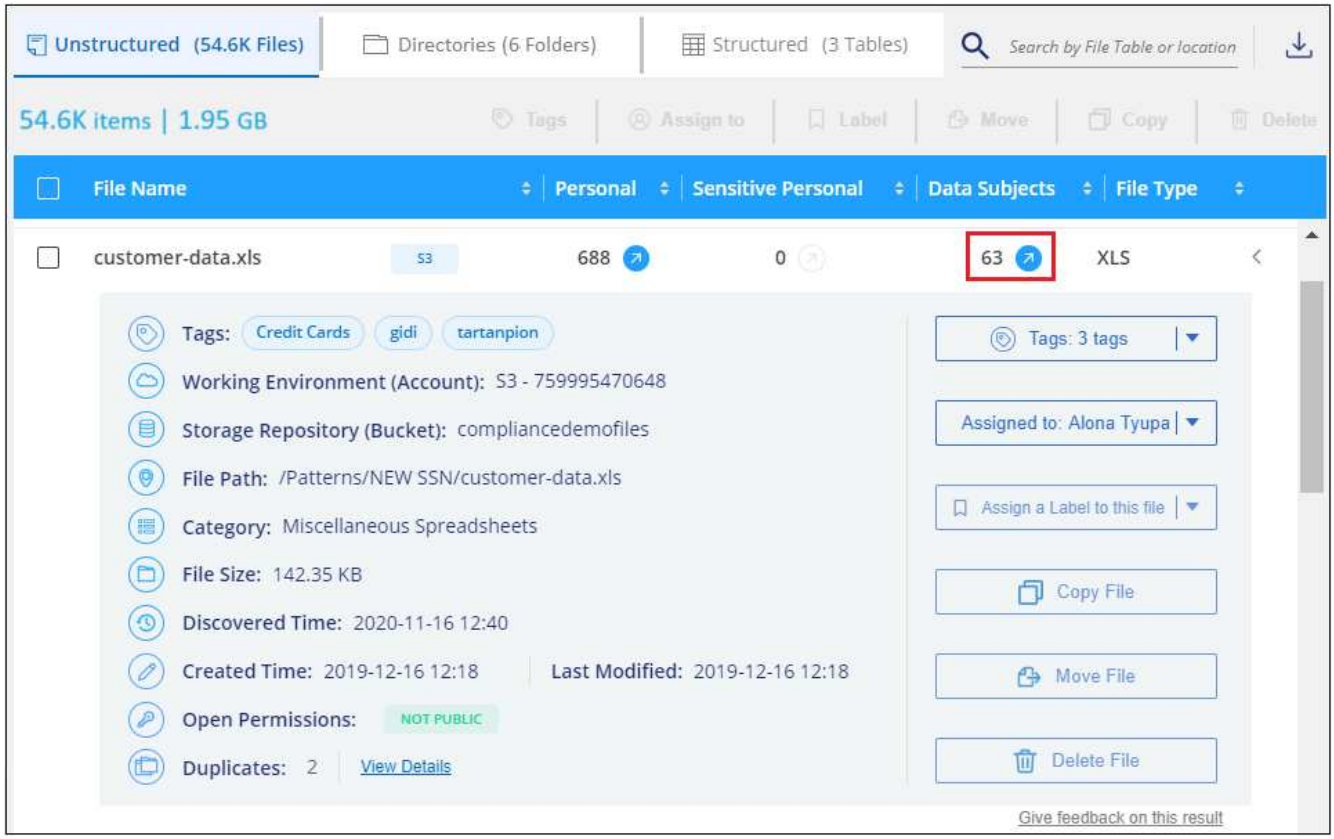

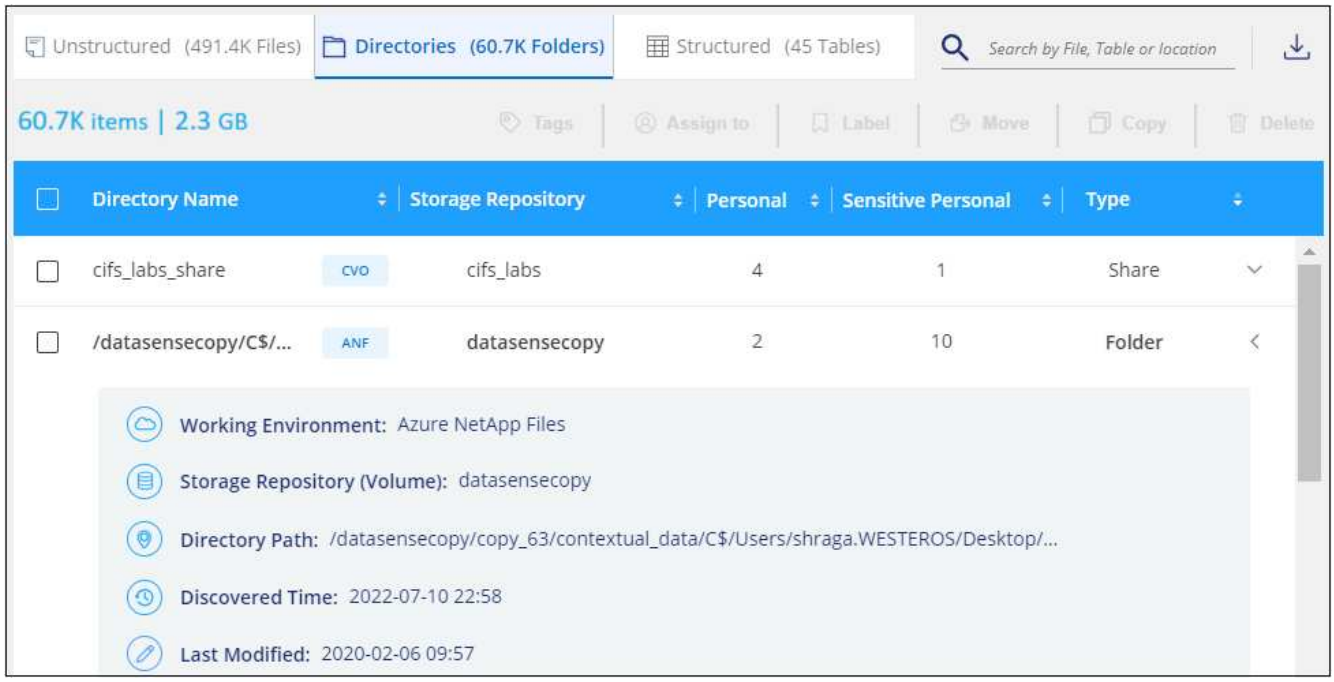

查看包含敏感个人数据的文件

BlueXP分类可自动识别隐私法规(如)定义的特殊类型的敏感个人信息 "《一般数据保护条例》第 9 条和第 10 条"。例如，有关个人健康，种族或性取向的信息。 "请参见完整列表"。BlueXP分类可在各个文件、目录(共享和文件夹)内的文件以及数据库表中标识此类信息。

BlueXP分类使用人工智能(AI)、自然语言处理(NLR)、机器学习(ML)和认知计算(CC)来了解其为提取实体并对其

进行相应分类而扫描的内容的含义。

例如，一个敏感的 GDPR 数据类别是种族起源。由于BlueXP的NLL功能、它可以区分"乔治是墨西哥人"(表示GDPR第9条中规定的敏感数据)与"乔治正在吃墨西哥食物"这两个句子之间的区别。

> 扫描敏感个人数据时，仅支持英语。稍后将添加对更多语言的支持。

步骤

1. 从BlueXP左侧导航菜单中、单击*监管>分类*、然后单击*合规性*选项卡。
2. 要调查所有敏感个人数据的详细信息，请单击敏感个人数据百分比旁边的图标。

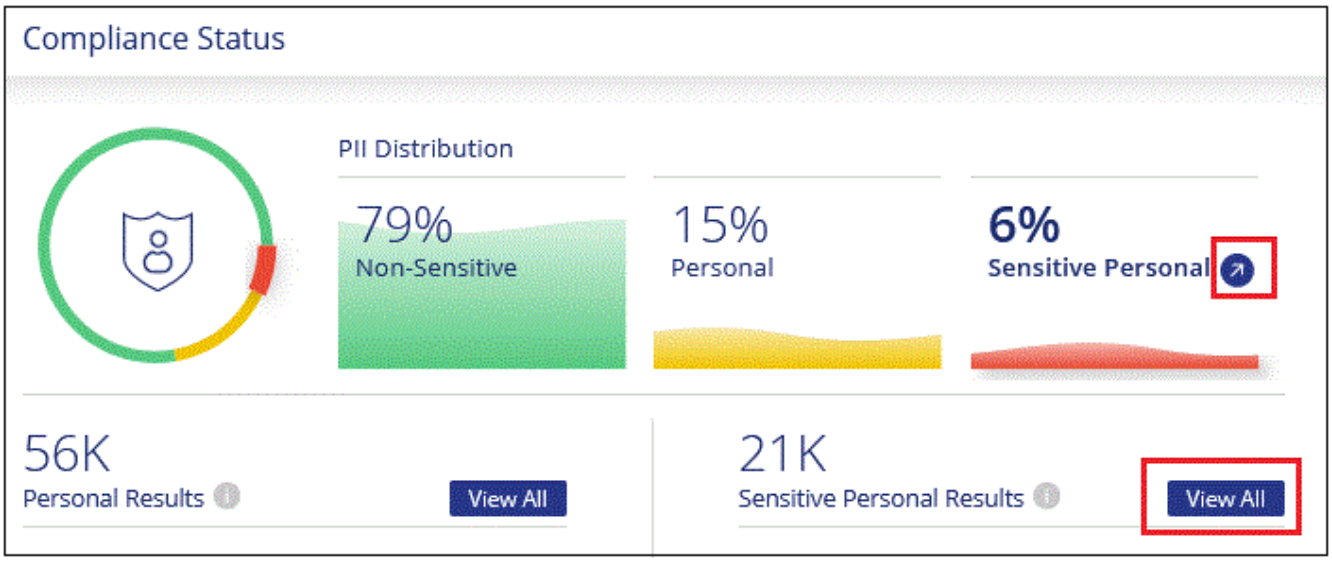

3. 要调查特定类型的敏感个人数据的详细信息，请单击 * 查看全部 * ，然后单击特定类型的敏感个人数据的 * 调查结果 * 图标。

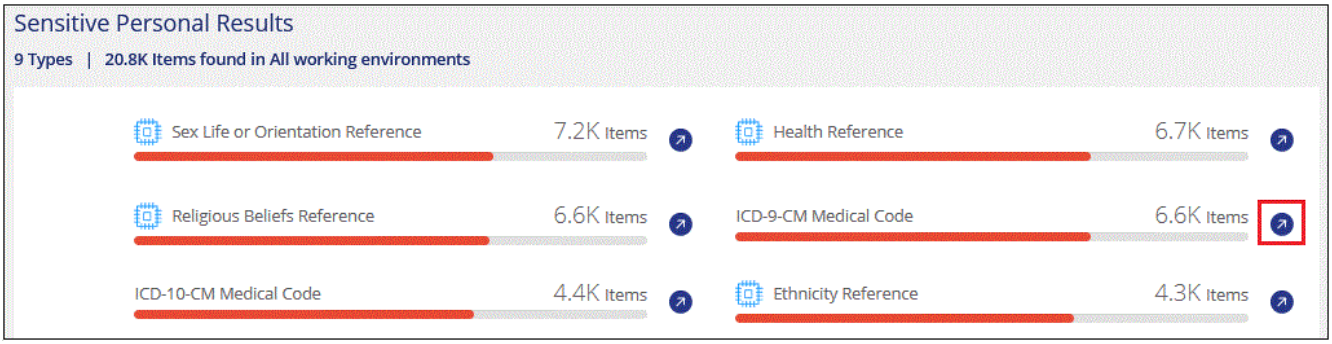

4. 通过搜索，排序，展开特定文件的详细信息，单击 * 调查结果 * 以查看屏蔽信息或下载文件列表来调查数据。

按类别查看文件

BlueXP分类采用它扫描的数据、并将其划分为不同类型的类别。类别是基于 AI 对每个文件的内容和元数据的分析而得出的主题。 "查看类别列表"。

类别可以通过向您显示所拥有的信息类型来帮助您了解数据的变化。例如，恢复或员工合同等类别可以包含敏感数据。调查结果时，您可能会发现员工合同存储在不安全的位置。然后，您可以更正此问题描述。

类别支持英语，德语和西班牙语。稍后将添加对更多语言的支持。

步骤

1. 从BlueXP左侧导航菜单中、单击*监管>分类*、然后单击*合规性*选项卡。
2. 直接从主屏幕中单击前 4 个类别之一的 * 调查结果 * 图标，或者单击 * 查看全部 * ，然后单击任意类别的图标。

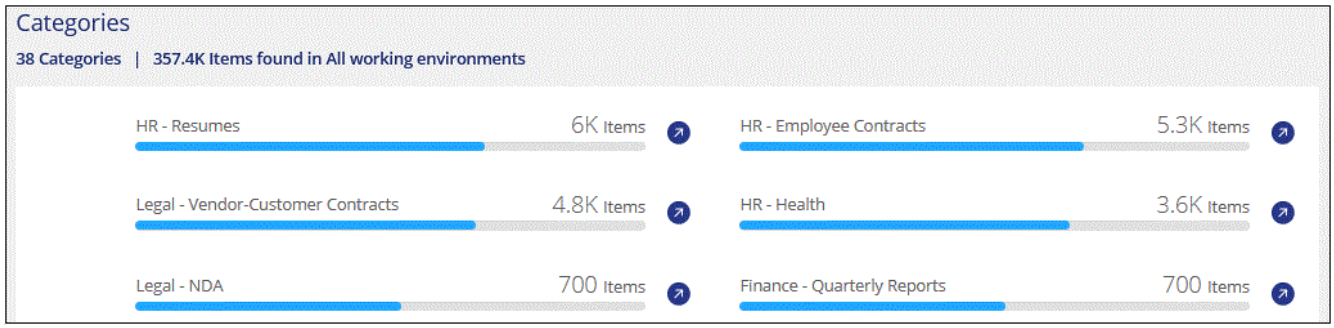

3. 通过搜索，排序，展开特定文件的详细信息，单击 * 调查结果 * 以查看屏蔽信息或下载文件列表来调查数据。

按文件类型查看文件

BlueXP分类会采用它扫描的数据、并按文件类型将其细分。查看文件类型有助于控制敏感数据，因为您可能会发现某些文件类型存储不正确。 "请参见文件类型列表"。

例如，您可能存储的 CAD 文件包含有关您的组织的非常敏感的信息。如果这些文件不安全，您可以通过限制权限或将文件移动到其他位置来控制敏感数据。

步骤

1. 从BlueXP左侧导航菜单中、单击*监管>分类*、然后单击*合规性*选项卡。
2. 直接从主屏幕中单击前 4 种文件类型之一的 * 调查结果 * 图标，或者单击 * 查看全部 * ，然后单击任意文件类型的图标。

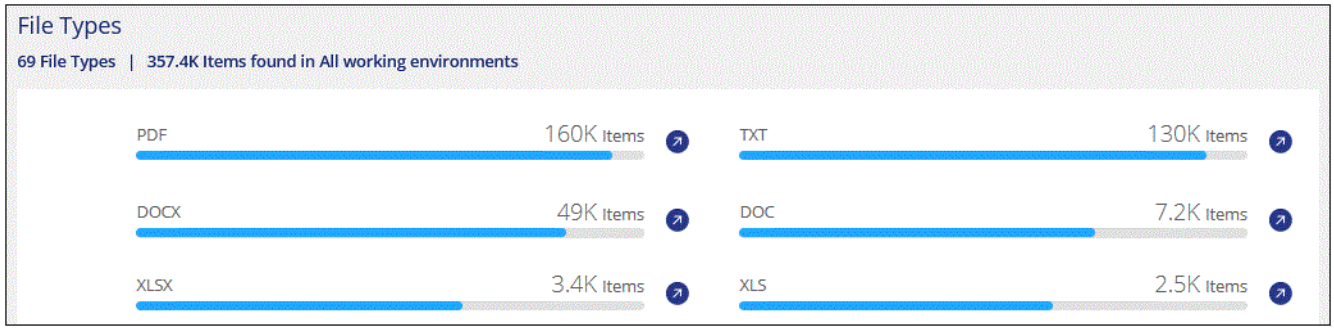

3. 通过搜索，排序，展开特定文件的详细信息，单击 * 调查结果 * 以查看屏蔽信息或下载文件列表来调查数据。

查看特定工作环境的信息板数据

您可以筛选BlueXP分类信息板的内容、以查看所有工作环境和数据库的合规性数据、或者仅查看特定工作环境的合规性数据。

在筛选信息板时、BlueXP分类会将合规性数据和报告的范围仅限于您选择的工作环境。

步骤

1. 单击筛选器下拉列表，选择要查看其数据的工作环境，然后单击 * 查看 * 。

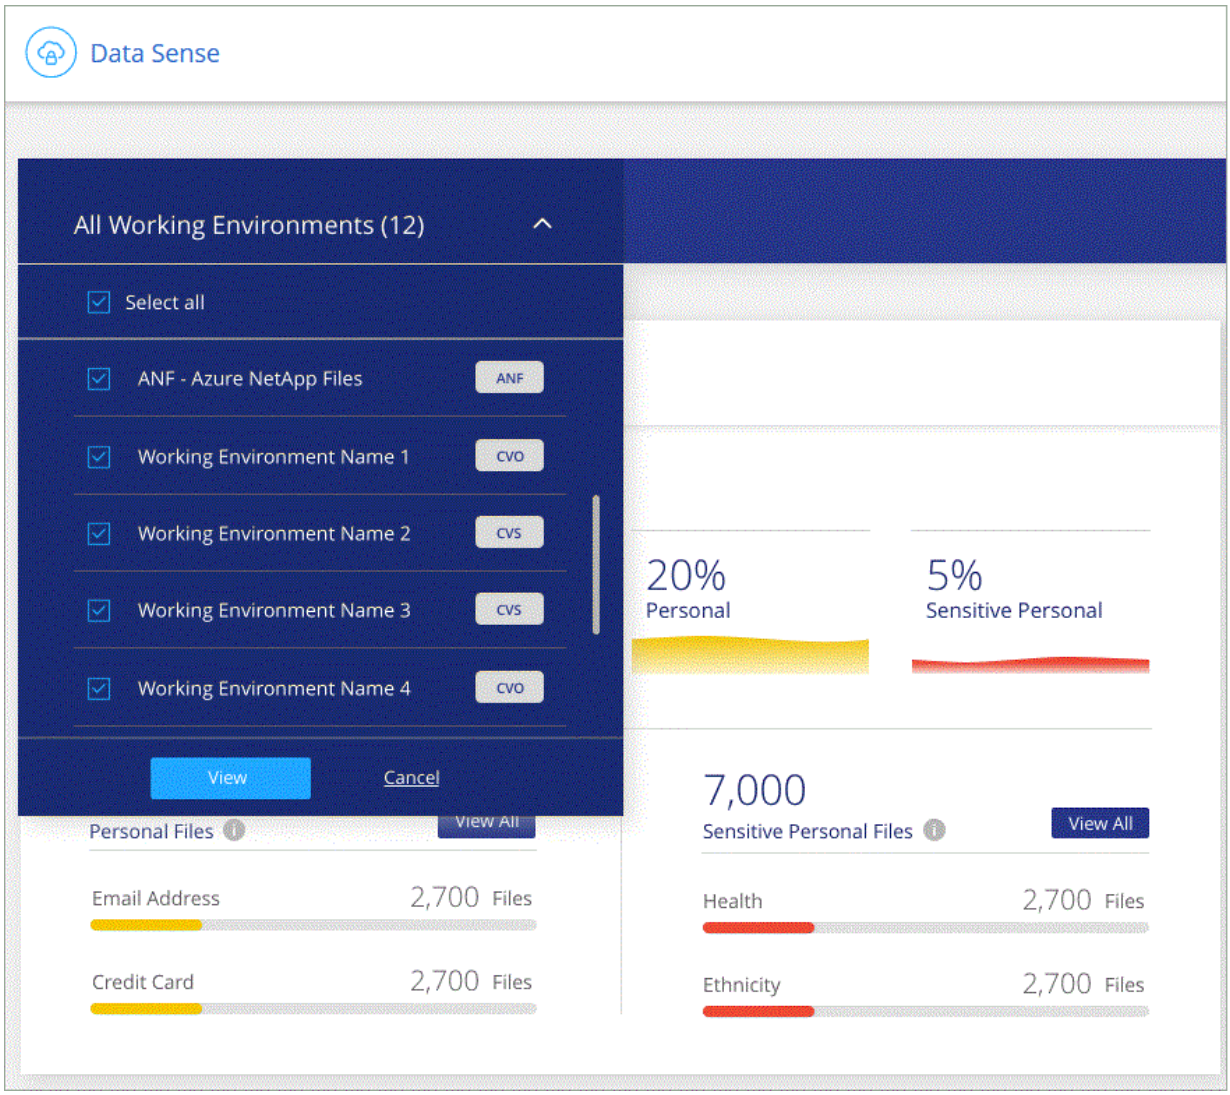

私有数据的类别

BlueXP分类可以在卷、Amazon S3存储分段、数据库、OneDrive文件夹、SharePoint帐户、 和Google Drive帐户。请参见以下类别。

> 如果您需要BlueXP分类来识别其他私有数据类型、例如其他国家/地区ID编号或医疗保健标识符、请发送电子邮件至ng-contact-data-sense@netapp.com并附上您的请求。

个人数据的类型

文件中的个人数据可以是常规个人数据或国家标识符。下表中的第三列标识了BlueXP分类是否使用 "接近验证" 以验证其对标识符的发现。

表中列出了可识别这些项目的语言。

请注意、您可以将添加到文件中的个人数据列表中。如果正在扫描数据库服务器、则可以通过选择Fusion 数据库表中的列来选择BlueXP分类在其扫描中要查找的其他标识符。您还可以从文本文件添加自定义关键字、或者使用正则表达式添加自定义模式。请参见 "将个人数据标识符添加到BlueXP分类扫描中" 了解详细信息。

Type	标识符	是否进行接近验证?	英语	德语	西班牙语	法语	**Japanese:**
常规	信用卡号	否	✓	✓	✓		✓
	数据主题	否	✓	✓	✓		
	电子邮件地址	否	✓	✓	✓		✓
	IBAN编号(国际银行账号)	否	✓	✓	✓		✓
	IP 地址	否	✓	✓	✓		✓
	Password	是的。	✓	✓	✓		✓

Type	标识符	是否进行接近验证?	英语	德语	西班牙语	法语	Japanese:
国家标识符							
14							

	希族 ID	是的。	✓	✓	✓		
	匈牙利税务标识号	是的。	✓	✓	✓		
Type	爱尔兰 ID （ PPs ）	是的。	✓	✓	✓		
	以色列 ID	是的。	✓	✓	✓		
	意大利税务标识号	是的。	✓	✓	✓		
	日语个人标识号(个人和公司)	是的。	✓	✓	✓		✓
	Latvian ID	是的。	✓	✓	✓		
	立陶宛语 ID	是的。	✓	✓	✓		
	卢森堡 ID	是的。	✓	✓	✓		
	马耳他 ID	是的。	✓	✓	✓		
	国家卫生服务（ NHS ）编号	是的。	✓	✓	✓		
	新西兰银行帐户	是的。	✓	✓	✓		
	新西兰驾驶执照	是的。	✓	✓	✓		
	新西兰IRD编号(税务ID)	是的。	✓	✓	✓		
	新西兰NHI (国家健康指数)编号	是的。	✓	✓	✓		
	新西兰的护照编号	是的。	✓	✓	✓		
	波兰语 ID （ PESEL ）	是的。	✓	✓	✓		
	葡萄牙税务识别号（ NIF ）	是的。	✓	✓	✓		
	罗马尼亚语 ID （ CNP ）	是的。	✓	✓	✓		
	新加坡国家注册身份卡(NRIC)	是的。	✓	✓	✓		
	斯洛文尼亚语 ID （ EMO ）	是的。	✓	✓	✓		
	南非 ID	是的。	✓	✓	✓		
	西班牙语税务标识号	是的。	✓	✓	✓		
	瑞典语 ID	是的。	✓	✓	✓		
	德克萨斯驱动程序许可证	是的。	✓	✓	✓		
	英国ID （ Nino ）	是的。	✓	✓	✓		
	美国加州驾驶执照	是的。	✓	✓	✓		
	美国印第安纳州驾驶执照	是的。	✓	✓	✓		
	美国纽约驱动程序许可证	是的。	✓	✓	✓		
	美国社会保险号（ SSN ）	是的。	✓	✓	✓		

标识符	是否进行接近验证	英语	德语	西班牙语	法语	**Japanese:**

敏感个人数据的类型

BlueXP分类可在文件中找到的敏感个人数据包括以下列表。

目前，此类别中的项目只能识别为英语。

《刑事诉讼参考》
有关自然人的犯罪和犯罪的数据。

《种族参考》
与自然人的种族或种族有关的数据。

运行状况参考
有关自然人健康的数据。

ICD-9-CM 医疗代码
医疗和健康行业使用的代码。

ICD-10-CM 医疗代码
医疗和健康行业使用的代码。

《理念参考》
与自然人的理念相关的数据。

《政治观点参考》
与自然人的政治观点相关的数据。

《宗教信仰参考》
有关自然人的宗教信仰的数据。

性寿命或方向参考
有关自然人的性生活或性取向的数据。

类别类型

BlueXP分类可按如下方式对数据进行分类。

其中大多数类别均可获得英语，德语和西班牙语的认可。

类别	**Type**	英语	德语	西班牙语
财务	资产负债表	✓	✓	✓
	采购订单	✓	✓	✓
	发票	✓	✓	✓
	季度报告	✓	✓	✓
人力资源	后台检查	✓		✓
	薪酬计划	✓	✓	✓
	员工合同	✓		✓
	员工审核	✓		✓
	运行状况	✓		✓
	恢复	✓	✓	✓

类别	**Type**	英语	德语	西班牙语
法律	NDAS	✓	✓	✓
	供应商 - 客户合同	✓	✓	✓
营销	营销活动	✓	✓	✓
	会议	✓	✓	✓
操作	审核报告	✓	✓	✓
销售	销售订单	✓	✓	
服务	RFI	✓		✓
	RFP	✓		✓
	SOW	✓	✓	✓
	培训	✓	✓	✓
支持	投诉和服务单	✓	✓	✓

此外，还会对以下元数据进行分类，并使用相同的受支持语言进行标识：

- 应用程序数据
- 归档文件
- 音频
- 业务应用程序数据
- CAD 文件
- 代码
- 已损坏
- 数据库和索引文件
- BlueXP分类痕迹
- 设计文件
- 通过电子邮件发送应用程序数据
- 加密(entropy得分较高的文件)
- 可执行文件
- 财务应用程序数据
- 运行状况应用程序数据
- 映像
- 日志
- 其他文档
- 其他演示文稿
- 其他电子表格

- 其他 " 未知 "
- 受密码保护的文件
- 结构化数据
- 视频
- 零字节文件

文件类型

BlueXP分类会扫描所有文件以查看类别和元数据洞察力、并在信息板的文件类型部分显示所有文件类型。

但是、当BlueXP分类检测到个人身份信息(PII)或执行DSAR搜索时、仅支持以下文件格式：

`.CSV`、`.dcm`、`.Dicom`、`.DOC`、`.docx`、 `.json`、`.PDF`、`.PPTX`、`.RTV`、`.TXT`、 `.XLS`、`.XLSX`、文档、工作表和幻灯片

发现的信息准确性

NetApp无法保证BlueXP分类确定的个人数据和敏感个人数据的100%准确性。您应始终通过查看数据来验证此信息。

根据我们的测试、下表显示了BlueXP分类所发现的信息的准确性。我们将其细分为 *precis*度 _ 和 _*recall*：

精确度

已正确标识BlueXP分类所发现的概率。例如，个人数据的精确率为 90% 意味着，在被确定包含个人信息的 10 个文件中，有 9 个文件实际上包含个人信息。每 10 个文件中就有 1 个是误报文件。

重新调用

BlueXP分类查找其应执行的操作的概率。例如、个人数据的恢复率为70%意味着BlueXP分类可以识别出组织中实际包含个人信息的10个文件中的7个文件。BlueXP分类会遗漏30%的数据、并且不会显示在信息板中。

我们不断提高结果的准确性。这些改进将在未来的BlueXP分类版本中自动提供。

Type	精确度	重新调用
个人数据—常规	90% 到 95%	60%-80%
个人数据—国家 / 地区标识符	30% 到 60%	40%-60%
敏感的个人数据	80%-95%	20%-30%
类别	90% 到 97%	60%-80%

调查存储在组织中的数据

您可以通过在"数据调查"页面中查看详细信息来调查组织中的数据。您可以从BlueXP分类UI的许多区域导航到此页面、包括监管和合规性信息板。

> 只有在选择对数据源执行完整分类扫描后，才可以使用本节所述的功能。已执行仅映射扫描的数据源不会显示文件级详细信息。

筛选"数据调查"页面中的数据

您可以筛选调查页面的内容，以便仅显示要查看的结果。这是一项功能非常强大的功能、因为在对数据进行细化后、您可以使用页面顶部的按钮栏执行各种操作、包括复制文件、移动文件、向文件添加标记或AIP标签等。

如果要在优化页面内容后将其作为报告下载、请单击 按钮。 有关数据调查报告的详细信息、请访问此处。

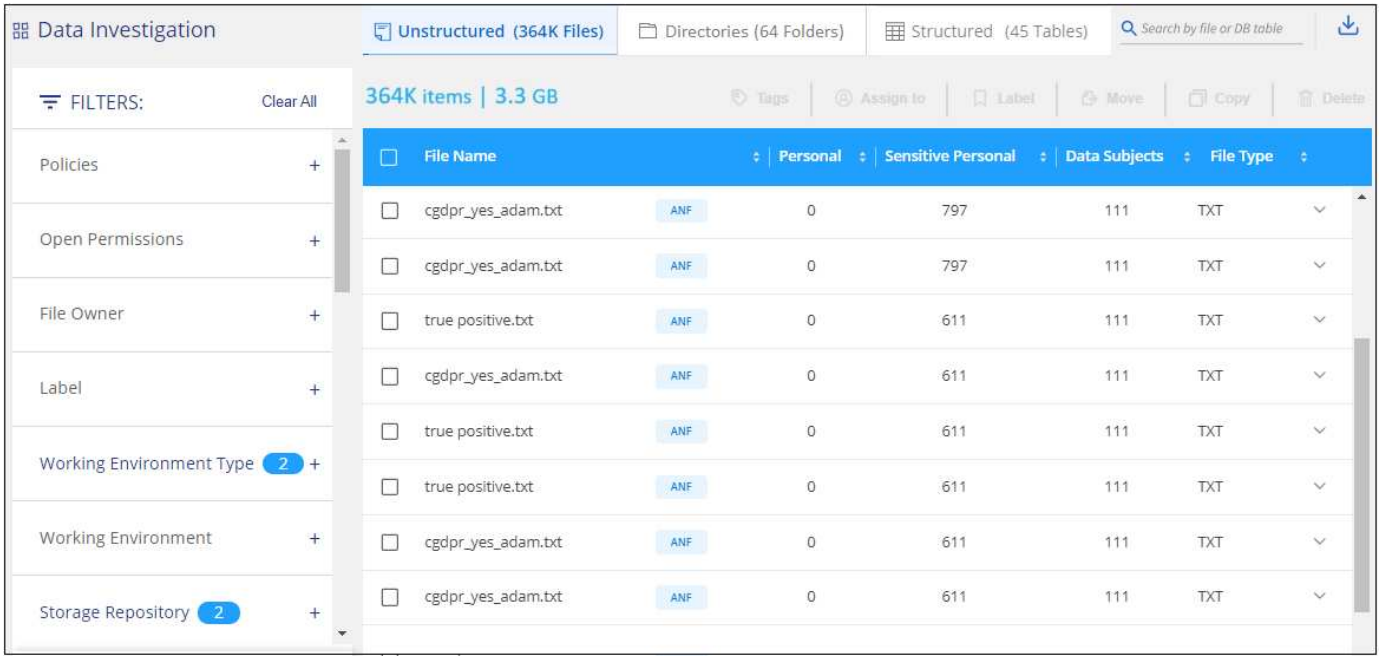

- 通过顶级选项卡、您可以查看文件(非结构化数据)、目录(文件夹和文件共享)或数据库(结构化数据)中的数据。
- 通过每列顶部的控件、您可以按数字或字母顺序对结果进行排序。
- 通过左窗格筛选器、您可以选择下一节所述的属性来细化结果。

按敏感度和内容筛选数据

使用以下筛选器查看数据中包含的敏感信息量。

筛选器	详细信息
类别	选择 "类别类型"。
敏感度级别	选择敏感度级别：个人、敏感个人或非敏感。
标识符数量	选择每个文件检测到的敏感标识符范围。包括个人数据和敏感个人数据。在目录中筛选时、BlueXP分类汇总每个文件夹(和子文件夹)中所有文件的匹配项。 注意：2023年12月(1.26.6版)发布的版本暂时删除了按目录计算个人身份信息(Personal可识别信息、个人身份信息)数据数量的选项。
个人数据	选择 "个人数据的类型"。
敏感个人数据	选择 "敏感个人数据的类型"。
数据主题	输入数据主体的全名或已知标识符。 "单击此处了解有关数据主题的更多信息"。

按用户所有者和用户权限筛选数据

使用以下筛选器查看文件所有者和访问数据的权限。

筛选器	详细信息
打开权限	选择数据以及文件夹/共享中的权限类型。
用户 / 组权限	选择一个或多个用户名和/或组名称、或者输入部分名称。
文件所有者	输入文件所有者名称。
具有访问权限的用户数	选择一个或多个类别范围、以显示哪些文件和文件夹对特定数量的用户开放。

按时间筛选数据

使用以下筛选器根据时间条件查看数据。

筛选器	详细信息
创建时间	选择创建文件的时间范围。您还可以指定自定义时间范围以进一步细化搜索结果。
发现时间	选择BlueXP分类发现文件的时间范围。您还可以指定自定义时间范围以进一步细化搜索结果。
上次修改时间	选择上次修改文件的时间范围。您还可以指定自定义时间范围以进一步细化搜索结果。
上次访问	选择上次访问文件或目录(仅限CIFS或NFS)的时间范围。您还可以指定自定义时间范围以进一步细化搜索结果。对于BlueXP分类扫描的文件类型、这是BlueXP分类扫描文件的最后一次。 请注意、BlueXP分类不会从以下数据源提取"上次访问时间"：SharePoint Online、SharePoint内部部署(SharePoint Server)、OneDrive、Google Drive和Amazon S3。

按元数据筛选数据

使用以下筛选器可根据位置、大小以及目录或文件类型查看数据。

筛选器	详细信息
文件路径	最多输入20个要在查询中包含或排除的部分或完整路径。如果同时输入包含路径和排除路径、BlueXP分类会首先查找包含路径中的所有文件、然后从排除路径中删除文件、最后显示结果。请注意、在此筛选器中使用"*"不起作用、并且无法从扫描中排除特定文件夹-将扫描已配置共享下的所有目录和文件。
目录类型	选择目录类型："共享"或"文件夹"。
文件类型	选择 "文件类型"。
文件大小	选择文件大小范围。
文件哈希	输入文件的哈希以查找特定文件、即使名称不同也是如此。

按存储类型筛选数据

使用以下筛选器按存储类型查看数据。

筛选器	详细信息
工作环境类型	选择工作环境的类型。OneDrive、SharePoint和Google Drive归类为"应用程序"。
工作环境名称	选择特定的工作环境。
存储库	选择存储库、例如卷或模式。

按标记、标签、已分配用户和策略筛选数据

使用以下筛选器按AIP标签或标记查看数据。

筛选器	详细信息
策略	选择一个或多个策略。开始 "此处" 可查看现有策略列表并创建您自己的自定义策略。
Label	选择 … "AIP 标签" 分配给文件的。
Tags	选择 … "一个或多个标记" 分配给文件的。
已分配给	选择将文件分配到的人员的姓名。

按分析状态筛选数据

使用以下筛选器按BlueXP分类扫描状态查看数据。

筛选器	详细信息
分析状态	选择一个选项以显示"等待首次扫描"、"已完成扫描"、"等待重新扫描"或"无法扫描"的文件列表。
扫描分析事件	选择是要查看因BlueXP分类无法还原上次访问时间而未进行分类的文件、还是要查看即使BlueXP分类无法还原上次访问时间仍进行分类的文件。

"查看有关"上次访问时间"时间戳的详细信息" 有关使用扫描分析事件筛选时"调查"页面中显示的项目的详细信息。

按重复项筛选数据

使用以下筛选器可查看存储中重复的文件。

筛选器	详细信息
重复	选择是否在存储库中复制文件。

查看文件元数据

在数据调查结果窗格中，您可以单击 ⌄ 用于查看文件元数据的任何单个文件。

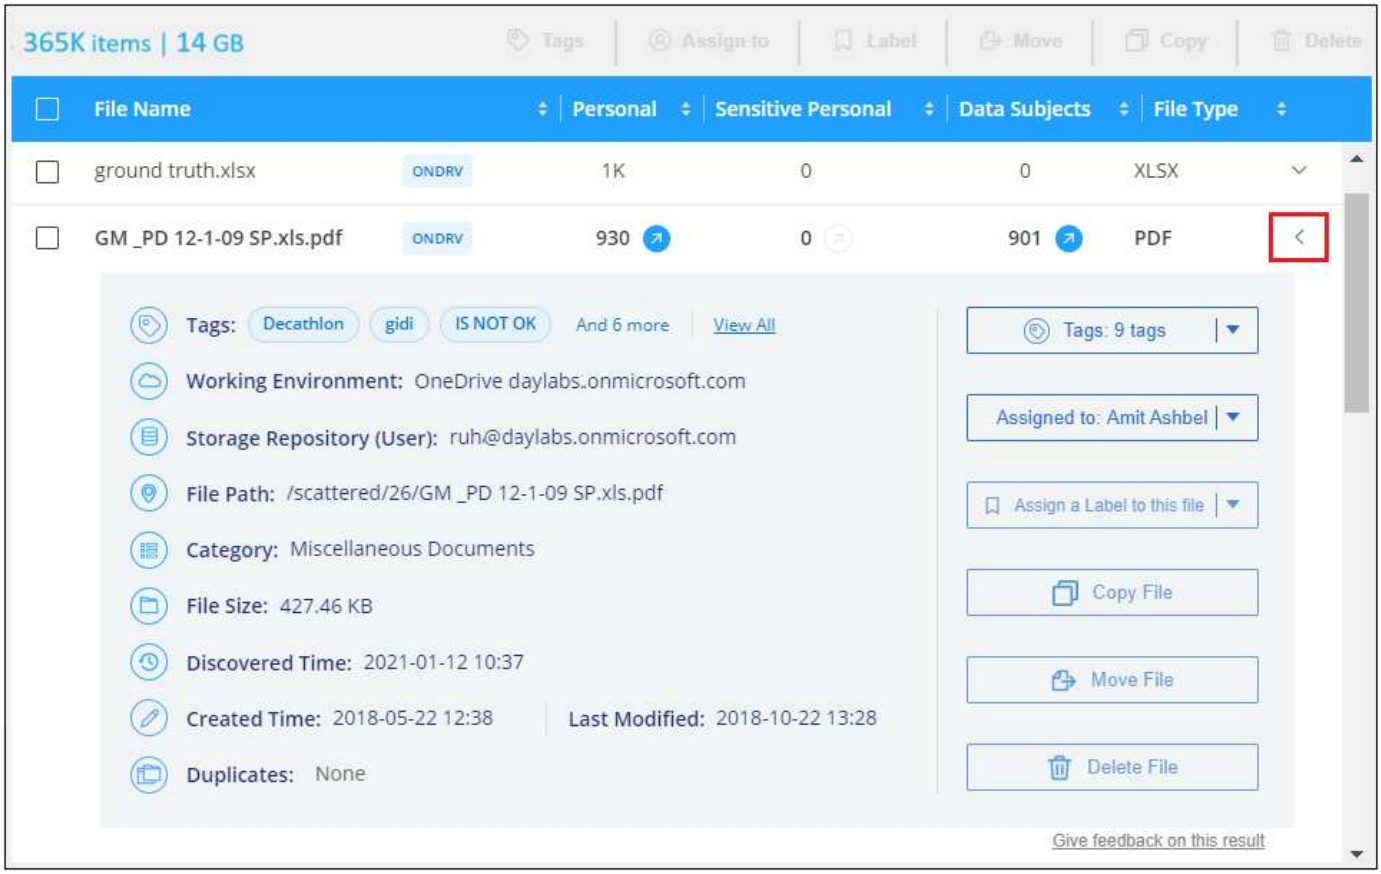

除了向您显示文件所在的工作环境和卷之外，元数据还会显示更多信息，包括文件权限，文件所有者，此文件是否存在重复项以及分配的 AIP 标签（如果有） "BlueXP分类中的集成AIP"）。如果您计划使用此信息，此信息将非常有用 "创建策略" 因为您可以看到可用于筛选数据的所有信息。

请注意，并非所有信息都可用于所有数据源—只是适合该数据源的信息。例如，卷名称，权限和 AIP 标签与数据库文件无关。

查看单个文件的详细信息时，可以对该文件执行以下操作：

- 您可以将此文件移动或复制到任何 NFS 共享。请参见 "将源文件移动到 NFS 共享" 和 "将源文件复制到 NFS 共享" 了解详细信息。
- 您可以删除此文件。请参见 "正在删除源文件" 了解详细信息。
- 您可以为文件分配特定状态。请参见 "正在应用标记" 了解详细信息。
- 您可以将此文件分配给BlueXP用户、以负责对该文件执行任何后续操作。请参见 "为文件分配用户" 了解详细信息。
- 如果已将AIP标签与BlueXP分类集成在一起、则可以为此文件分配一个标签、或者更改为其他标签(如果已存在)。请参见 "手动分配 AIP 标签" 了解详细信息。

查看文件和目录的权限

要查看有权访问文件或目录的所有用户或组的列表及其权限类型、请单击*查看所有权限*。此按钮仅适用于CIFS共享、SharePoint Online、SharePoint内部部署和OneDrive中的数据。

请注意、如果您看到的是SID (安全标识符)、而不是用户名和组名、则应将Active Directory集成到BlueXP分类中。 "了解如何执行此操作"。

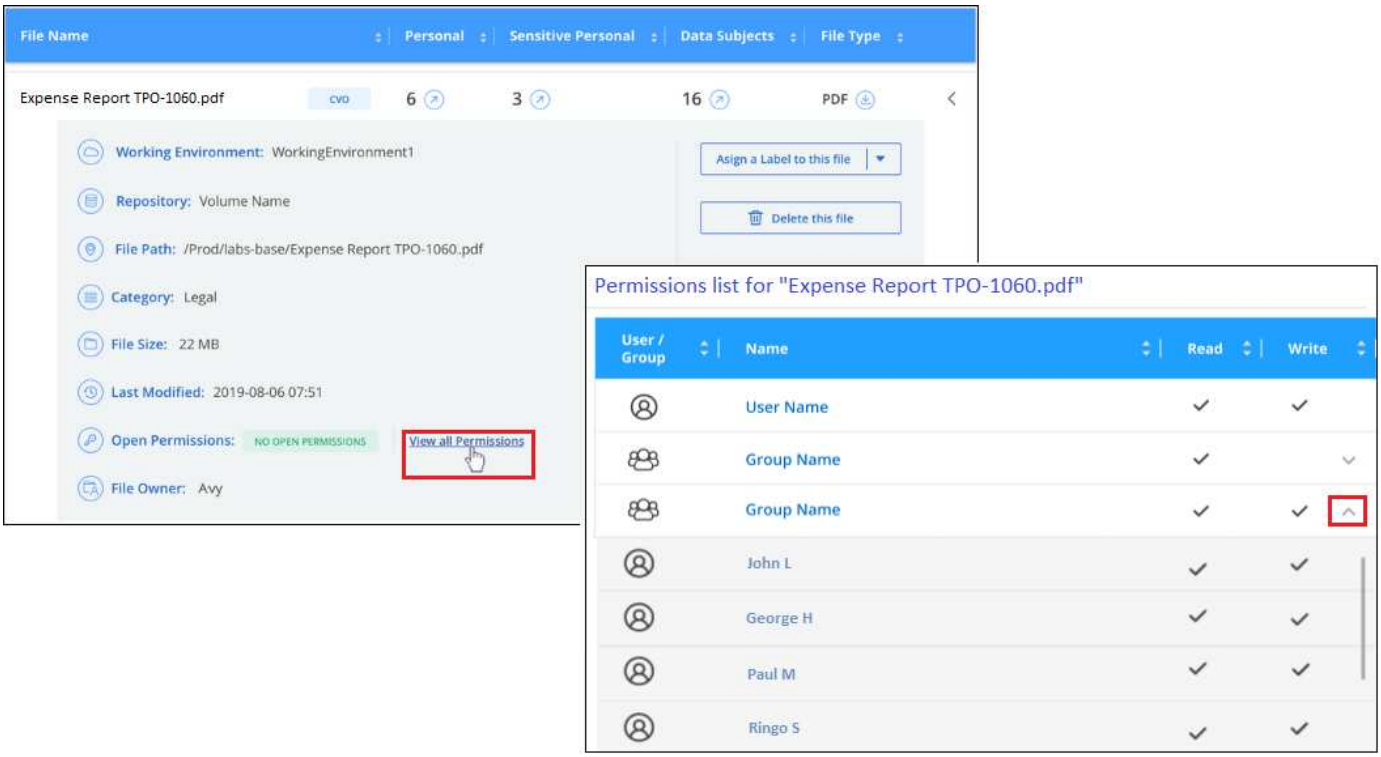

您可以单击 ⌄ 查看属于该组的用户列表。

此外、 您可以单击某个用户或组的名称、此时将显示调查页面、并在"用户/组权限"筛选器中填充该用户或组的名称、以便您可以查看该用户或组有权访问的所有文件和目录。

检查存储系统中是否存在重复文件

您可以查看存储系统中是否存储了重复的文件。如果您要确定可节省存储空间的区域，此功能非常有用。此外，确保具有特定权限或敏感信息的某些文件不会在存储系统中进行不必要的复制也会很有帮助。

系统会比较所有大小为1 MB或更大且包含个人或敏感个人信息的文件(不包括数据库)、以查看是否存在重复文件。您可以使用"调查"页面筛选"文件大小"和"重复项"、查看环境中具有特定大小范围的文件的重复项。

BlueXP分类使用散列技术来确定重复文件。如果任何文件与另一个文件具有相同的哈希代码，我们可以 100% 确保这些文件完全重复，即使文件名不同也是如此。

您可以下载重复文件列表并将其发送给存储管理员，以便他们确定可以删除哪些文件（如果有）。您也可以 "删除文件" 如果您确信不需要特定版本的文件，请自行选择。

查看所有复制的文件

如果您需要列出在工作环境中复制的所有文件以及正在扫描的数据源，则可以在 " 数据调查 " 页面中使用名为 * 重复项 > 具有重复项 * 的筛选器。

所有复制的文件都会显示在结果页面中。

查看特定文件是否重复

如果要查看单个文件是否存在重复项，可以在数据调查结果窗格中单击 ⌄ 用于查看文件元数据的任何单个文件。如果某个文件存在重复项，则此信息将显示在 *Duplicates* 字段旁边。

要查看重复文件的列表及其所在位置，请单击 * 查看详细信息 * 。在下一页中，单击 * 查看重复项 * 以查看调查页面中的文件。

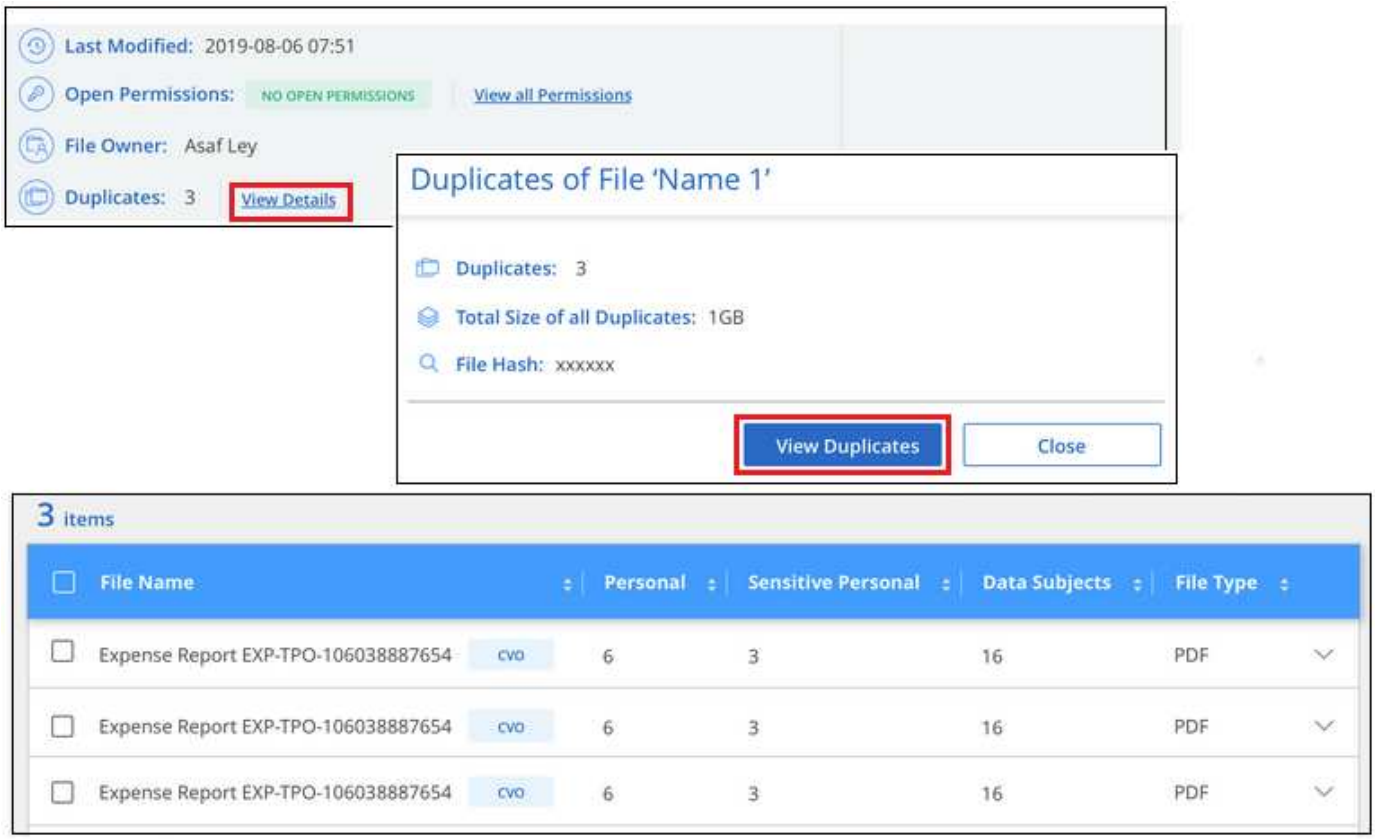

您可以随时使用此页面中提供的 " 文件哈希 " 值并直接在 " 调查 " 页面中输入此值以搜索特定的重复文件，也可以在策略中使用此值。

数据调查报告

"数据调查报告"是对"数据调查"页面中经过筛选的内容的下载。

报告有两种不同的格式：

- 以.CSV文件格式保存到本地计算机。

  此报告最多可包含10、000行数据。

- 导出到NFS共享的.jSON文件。

  如果数据行数超过250、000行、则会创建其他.JSON文件。

  导出到文件共享时、请确保BlueXP分类具有正确的导出访问权限。

如果BlueXP分类为扫描文件(非结构化数据)、目录(文件夹和文件共享)和数据库(结构化数据)、则最多可下载三个报告文件。

生成数据调查报告

步骤

1. 在数据调查页面中、单击 按钮。
2. 选择要下载.CSV报告还是.JSON数据报告、然后单击*下载报告*。

   选择.json报告时、请以`<host_name>：/<share_path>`格式输入要下载报告的NFS共享的名称。

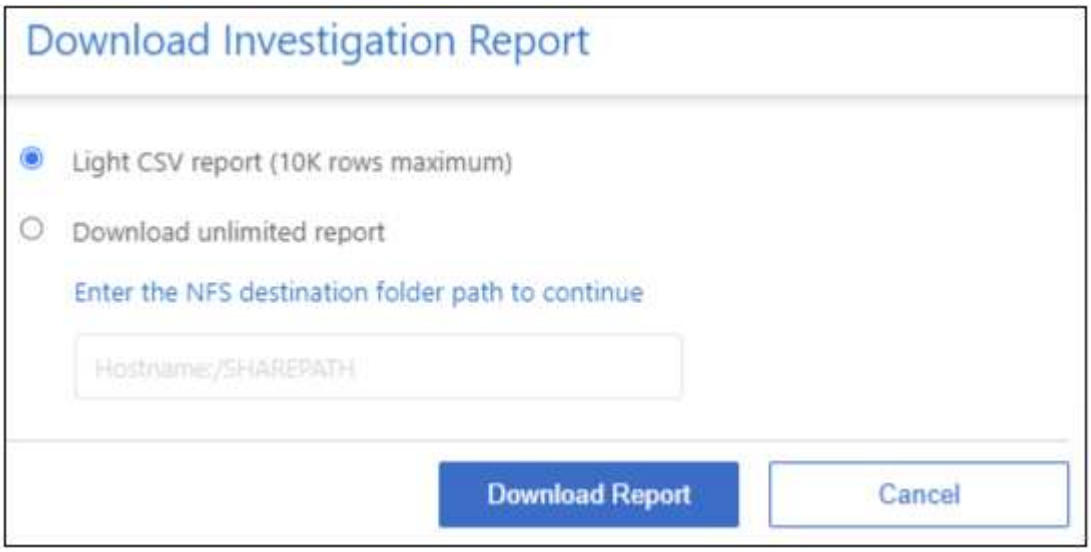

结果

此时将显示一条消息、指出正在下载报告。

您可以在中查看JSON报告生成的进度 "操作状态窗格"。

每个数据调查报告中包含的内容

*非结构化文件数据报告*包含有关文件的以下信息：

- 文件名
- 位置类型
- Working environment name
- 存储库（例如，卷，存储分段，共享）
- 存储库类型
- 文件路径
- 文件类型
- 文件大小(MB)
- 创建时间
- 上次修改时间
- 上次访问
- 文件所有者

- 类别
- 个人信息
- 敏感的个人信息
- 打开权限
- 扫描分析错误
- 删除检测日期

  删除检测日期用于标识文件被删除或移动的日期。这样，您就可以确定何时移动了敏感文件。已删除的文件不属于信息板或 " 调查 " 页面上显示的文件编号。这些文件仅显示在 CSV 报告中。

*非结构化目录数据报告*包含有关文件夹和文件共享的以下信息：

- Working environment type
- Working environment name
- 目录名称
- 存储库(例如、文件夹或文件共享)
- 目录所有者
- 创建时间
- 发现时间
- 上次修改时间
- 上次访问
- 打开权限
- 目录类型

*结构化数据报告*包含有关数据库表的以下信息：

- 数据库表名称
- 位置类型
- Working environment name
- 存储库（例如模式）
- 列计数
- 行数
- 个人信息
- 敏感的个人信息

组织您的私有数据

BlueXP分类提供了多种管理和组织私有数据的方式。这样可以更轻松地查看对您最重要的数据。

- 如果您已订阅 "Azure 信息保护（AIP）" 要对文件进行分类和保护、您可以使用BlueXP分类来管理这些AIP标签。

> 2023年12月(v1.26.6)版本暂时删除了使用Azure信息保护(AIP)标签集成数据的选项。

- 您可以将标记添加到要标记用于组织或某种类型的跟进的文件中。
- 您可以将一个BlueXP用户分配给一个特定文件或多个文件、以便此用户可以负责管理此文件。
- 使用 " 策略 " 功能，您可以创建自己的自定义搜索查询，以便通过单击一个按钮轻松查看结果。
- 当某些关键策略返回结果时、您可以向BlueXP用户或任何其他电子邮件地址发送电子邮件警报。

> 只有在选择对数据源执行完整分类扫描后，才可以使用本节所述的功能。已执行仅映射扫描的数据源不会显示文件级详细信息。

是否应使用标记或标签?

下面是BlueXP分类标记和Azure信息保护标记的比较。

Tags	标签
文件标记是BlueXP分类的一个集成部分。	要求您已订阅 Azure 信息保护（AIP）。
此标记仅保存在BlueXP分类数据库中、不会写入文件。它不会更改文件或文件访问或修改时间。	此标签是文件的一部分，当此标签发生更改时，此文件将发生更改。此更改还会更改文件的访问和修改时间。
一个文件可以包含多个标记。	一个文件可以有一个标签。
该标记可用于内部BlueXP分类操作、例如复制、移动、删除、运行策略、 等等	可以读取文件的其他系统可以看到标签，可用于实现额外的自动化。
仅使用一个 API 调用来查看文件是否具有标记。	

使用 AIP 标签对数据进行分类

如果您订阅了BlueXP分类正在扫描的文件、则可以管理这些文件中的AIP标签 "Azure 信息保护（AIP）"。AIP允许您通过将标签应用于内容来对文档和文件进行分类和保护。通过BlueXP分类、您可以查看已分配给文件的标签、向文件添加标签以及在标签已存在时更改标签。

BlueXP分类支持以下文件类型中的AIP标签：.DOC、.docx、.PDF、.PPTX、.xls、 .xlsx。

> - 您当前无法更改大于 30 MB 的文件中的标签。对于OneDrive、SharePoint和Google Drive帐户、最大文件大小为4 MB。
> - 如果文件的标签在AIP中已不存在、BlueXP分类会将其视为不带标签的文件。
> - 如果您已在政府地区或无法访问Internet的内部位置(也称为非公开站点)部署BlueXP分类、则AIP标签功能不可用。

在工作空间中集成**AIP**标签

在管理AIP标签之前、您需要登录到现有Azure帐户、将AIP标签功能集成到BlueXP分类中。启用后，您可以管理所有文件中的 AIP 标签 "数据源" 在您的BlueXP工作空间中。

要求

- 您必须拥有帐户和 Azure 信息保护许可证。
- 您必须具有 Azure 帐户的登录凭据。
- 如果您计划更改 Amazon S3 存储分段中文件的标签，请确保 IAM 角色中包含权限 `s 3 ： PutObject` 。请参见 "设置 IAM 角色"。

步骤

1. 从"BlueXP分类配置"页面中，单击*集成AIP标签*。

2. 在集成 AIP 标签对话框中，单击 * 登录到 Azure* 。
3. 在显示的 Microsoft 页面中，选择帐户并输入所需的凭据。
4. 返回到"BlueXP分类"选项卡、您将看到消息"_AIP标签已成功与帐户<account_name> _集成"。
5. 单击 * 关闭 * ，您将在页面顶部看到文本 _AIP Labels Integrated _ 。

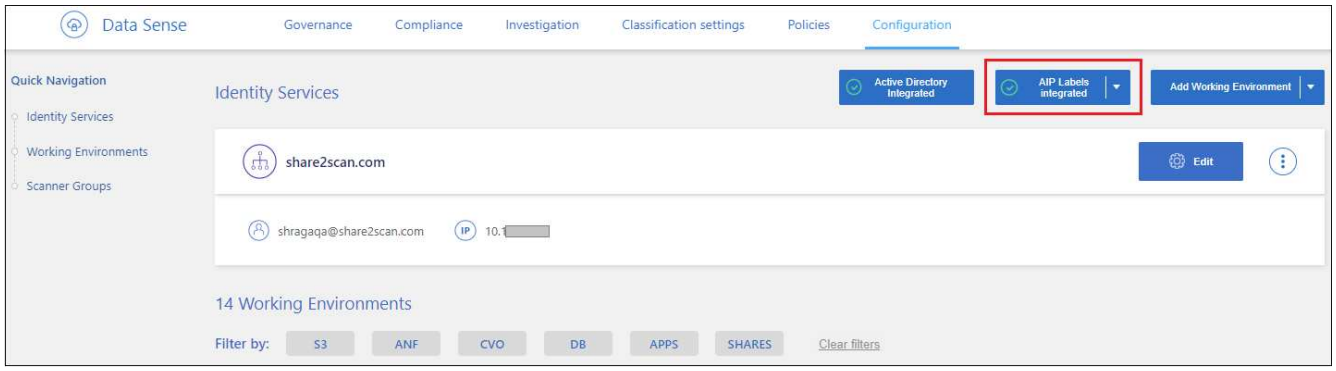

结果

您可以从调查页面的结果窗格中查看和分配 AIP 标签。您还可以使用策略为文件分配 AIP 标签。

查看文件中的**AIP**标签

您可以查看分配给文件的当前 AIP 标签。

在数据调查结果窗格中，单击 ⌄ 文件以展开文件元数据详细信息。

手动分配**AIP**标签

您可以使用BlueXP分类在文件中添加、更改和删除AIP标签。

按照以下步骤为单个文件分配 AIP 标签。

步骤

1. 在数据调查结果窗格中，单击 ⌄ 文件以展开文件元数据详细信息。

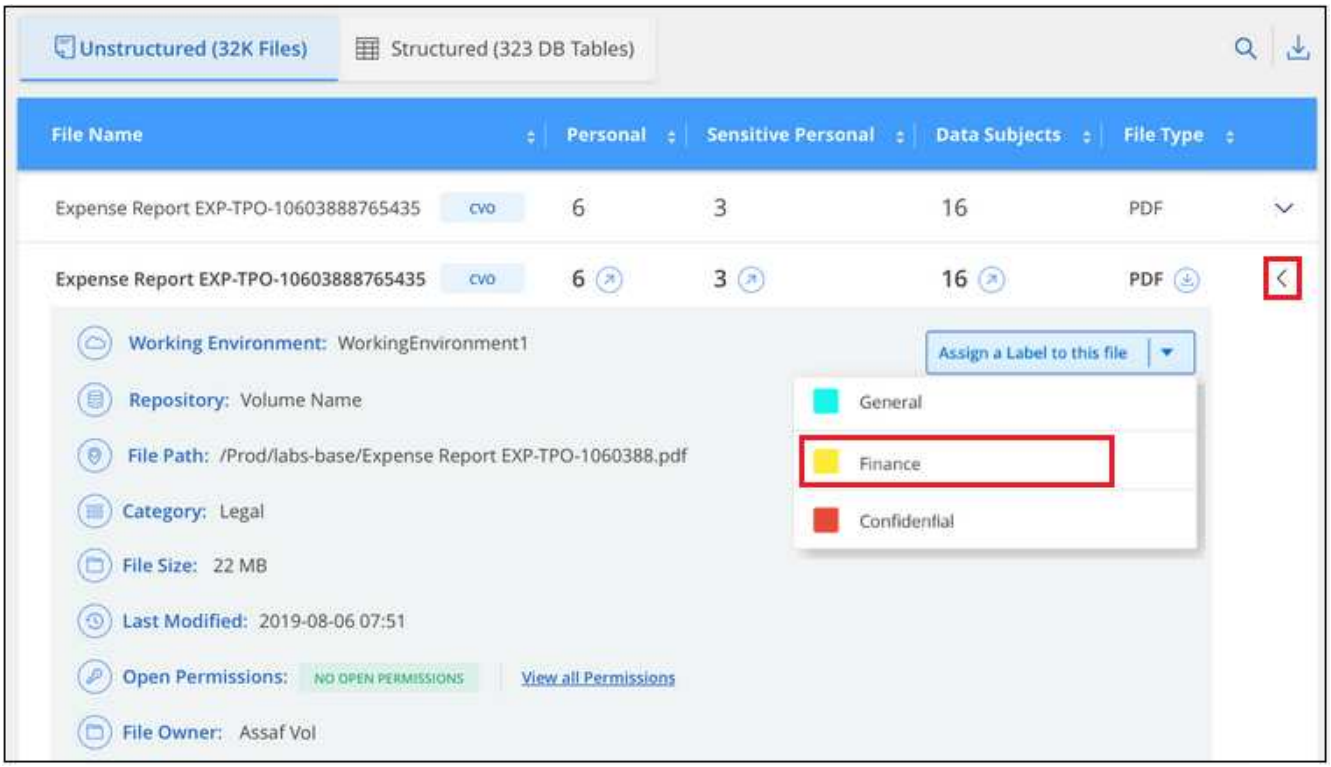

2. 单击 * 为此文件分配标签 * ，然后选择此标签。

   此标签将显示在文件元数据中。

按照以下步骤为多个文件分配AIP标签。请注意、一次最多可以为20个文件分配AIP标签(UI中的一页)。

步骤

1. 在数据调查结果窗格中，选择要标记的一个或多个文件。

   - 要选择单个文件，请选中每个文件（ Volume_1）。
   - 要选择当前页面上的所有文件，请选中标题行（ File Name ）。

2. 从按钮栏中，单击 * 标签 * 并选择 AIP 标签：

AIP 标签将添加到所有选定文件的元数据中。

删除AIP集成

如果您不再需要管理文件中的AIP标签、可以从BlueXP分类界面中删除AIP帐户。

请注意、不会对使用BlueXP分类添加的标签进行任何更改。文件中存在的标签将保持当前存在的状态。

步骤

1. 从 *Configuration* 页面中，单击 * 集成 AIP 标签 > 删除集成 * 。

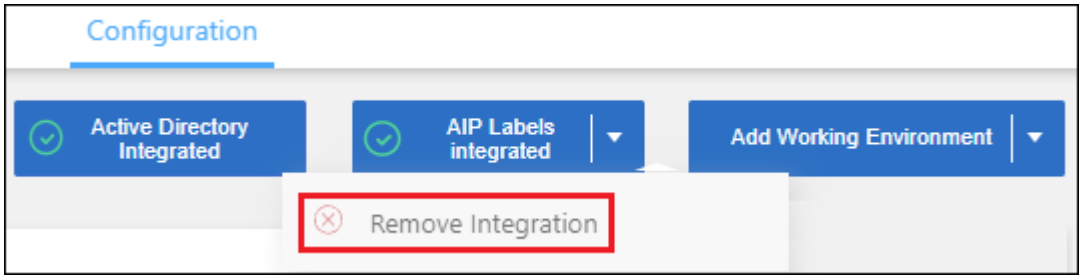

2. 从确认对话框中单击 * 删除集成 * 。

应用标记以管理扫描的文件

您可以向要标记为某种类型的跟进的文件添加标记。例如，您可能已发现一些重复文件，并且希望删除其中一个文件，但需要检查应删除哪个文件。您可以向文件添加一个标记 "Check to delete" ，以使您知道此文件需要进行一些研究并在未来执行某种类型的操作。

通过BlueXP分类、您可以查看分配给文件的标记、在文件中添加或删除标记以及更改名称或删除现有标记。

请注意，标记添加到文件中的方式与 AIP 标签是文件元数据的一部分不同。BlueXP用户只能使用BlueXP分类查看该标记、以便您查看是否需要删除文件或检查某个类型的跟进。

> 按BlueXP分类分配给文件的标记与可添加到资源(例如卷或虚拟机实例)的标记无关。BlueXP分类标记在文件级别应用。

查看应用了某些标记的文件

您可以查看已分配特定标记的所有文件。

1. 单击BlueXP分类中的*调查*选项卡。
2. 在数据调查页面中，单击筛选器窗格中的 * 标记 * ，然后选择所需的标记。

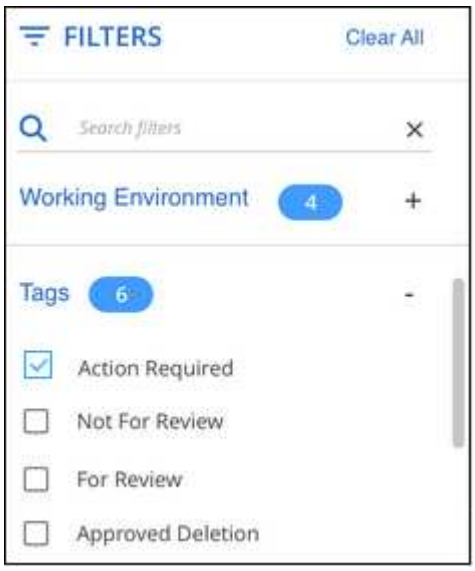

" 调查结果 " 窗格将显示已分配这些标记的所有文件。

为文件分配标记

您可以向单个文件或一组文件添加标记。

向单个文件添加标记：

步骤

1. 在数据调查结果窗格中，单击 ⌄ 文件以展开文件元数据详细信息。
2. 单击 * 标记 * 字段，此时将显示当前已分配的标记。

3. 添加一个或多个标记：

   - 要分配现有标记，请单击 * 新标记 ...* 字段，然后开始键入标记的名称。出现要查找的标记时，请选择该标记并按 * 输入 * 。
   - 要创建新标记并将其分配给文件，请单击 * 新标记 ...* 字段，输入新标记的名称，然后按 * 输入 * 。

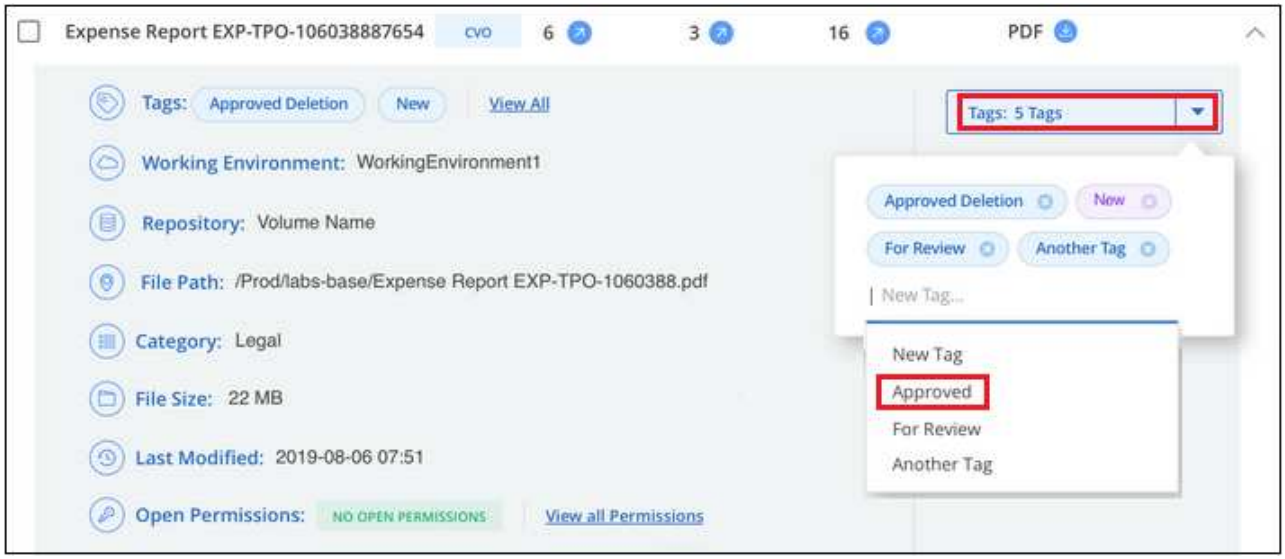

此标记将显示在文件元数据中。

向多个文件添加标记：

步骤

1. 在数据调查结果窗格中，选择要标记的一个或多个文件。

   - 要选择单个文件，请选中每个文件（ Volume_1）。
   - 要选择当前页面上的所有文件，请选中标题行（ File Name ）。
   - 要选择所有页面上的所有文件，请选中标题行（ File Name ），然后显示在弹出消息中 All 20 Items on this page selected Select all Items in list (63K Items)下，单击 * 选择列表中的所有项（ xxx 项） * 。

   一次最多可以对100、000个文件应用标记。

2. 在按钮栏中，单击 * 标记 * ，此时将显示当前已分配的标记。
3. 添加一个或多个标记：
    - 要分配现有标记，请单击 * 新标记 ...* 字段，然后开始键入标记的名称。出现要查找的标记时，请选择该标记并按 * 输入 * 。
    - 要创建新标记并将其分配给文件，请单击 * 新标记 ...* 字段，输入新标记的名称，然后按 * 输入 * 。

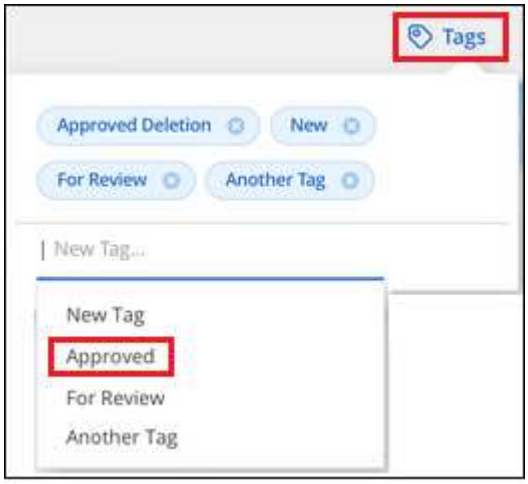

4. 批准在确认对话框中添加标记，标记将添加到所有选定文件的元数据中。

从文件中删除标记

如果不再需要使用某个标记，可以将其删除。

只需单击现有标记的 * x * 即可。

如果选择了多个文件，则标记将从所有文件中删除。

分配用户以管理某些文件

您可以将一个BlueXP用户分配给一个特定文件或多个文件、以便此用户可以负责对该文件执行任何后续操作。此功能通常与功能结合使用，用于向文件添加自定义状态标记。

例如，您的文件可能包含某些个人数据，这些数据允许过多的用户进行读写访问（打开权限）。因此，您可以将状态标记 " 更改权限 " 并将此文件分配给用户 "Joan Smith" ，以便用户确定如何修复问题描述。修复问题描述后，他们可以将状态标记更改为 " 已完成 " 。

请注意、用户名不会作为文件元数据的一部分添加到文件中-使用BlueXP分类时、BlueXP用户只会看到该用户名。

通过 " 调查 " 页面中的新筛选器，您可以轻松查看 " 已分配给 " 字段中具有相同人员的所有文件。

按照以下步骤将用户分配给单个文件。

步骤

1. 在数据调查结果窗格中，单击 ⌄ 文件以展开文件元数据详细信息。
2. 单击 * 已分配给 * 字段并选择用户名。

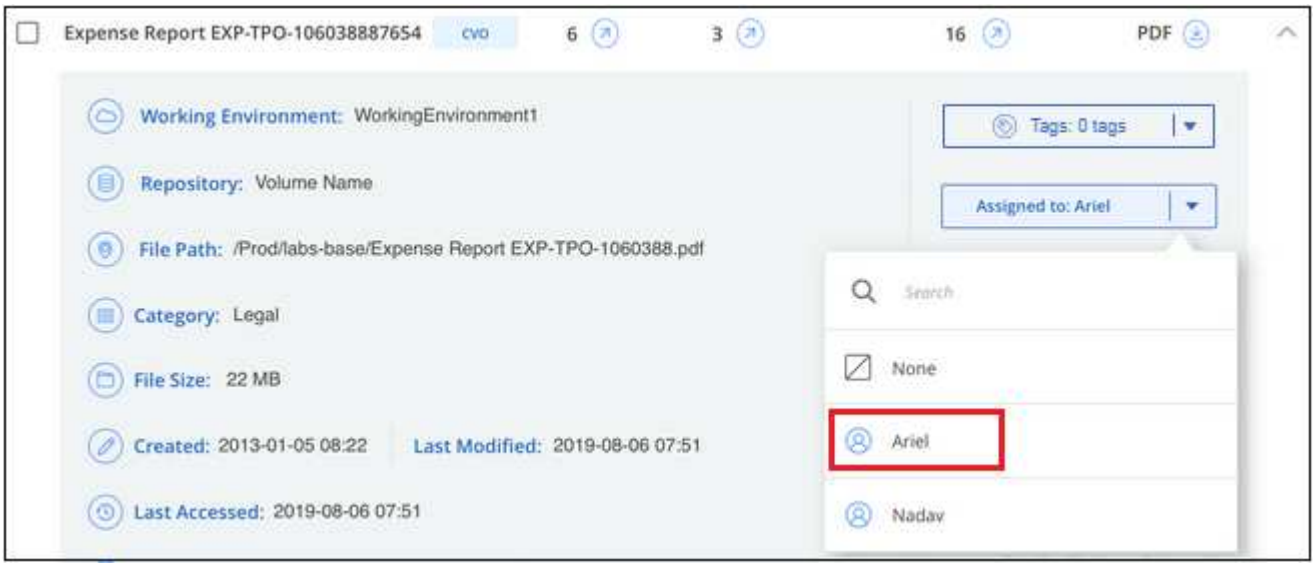

用户名显示在文件元数据中。

按照以下步骤将用户分配给多个文件。请注意、一次最多可以为一个用户分配20个文件(UI中的一个页面)。

步骤

1. 在数据调查结果窗格中，选择要分配给用户的一个或多个文件。

   - 要选择单个文件，请选中每个文件（☑ Volume_1）。
   - 要选择当前页面上的所有文件，请选中标题行（☑ File Name）。
2. 从按钮栏中，单击 * 分配给 * 并选择用户名：

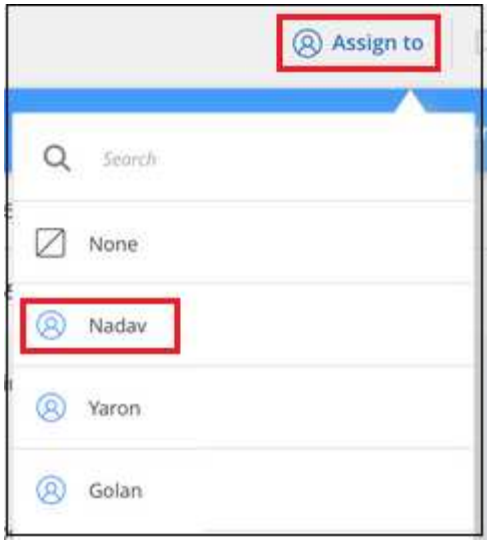

用户将添加到所有选定文件的元数据中。

为数据分配策略

策略类似于自定义筛选器的收藏夹列表，可在 " 调查 " 页面中为常见请求的合规性查询提供搜索结果。BlueXP分类可根据常见客户请求提供一组预定义策略。您可以创建自定义策略，为特定于您的组织的搜索提供结果。

策略提供以下功能：

- 预定义策略 基于用户请求从 NetApp 获得
- 能够创建自己的自定义策略
- 单击一下即可启动包含策略结果的调查页面
- 当某些关键策略返回结果时、向BlueXP用户或任何其他电子邮件地址发送电子邮件警报、以便您可以获得保护数据的通知
- 将 AIP （Azure 信息保护）标签自动分配给与策略中定义的标准匹配的所有文件
- 如果某些策略返回结果，则会自动删除文件（每天删除一次），以便您可以自动保护数据

"合规性信息板"中的*Policies*选项卡列出了此BlueXP分类实例中可用的所有预定义策略和自定义策略。

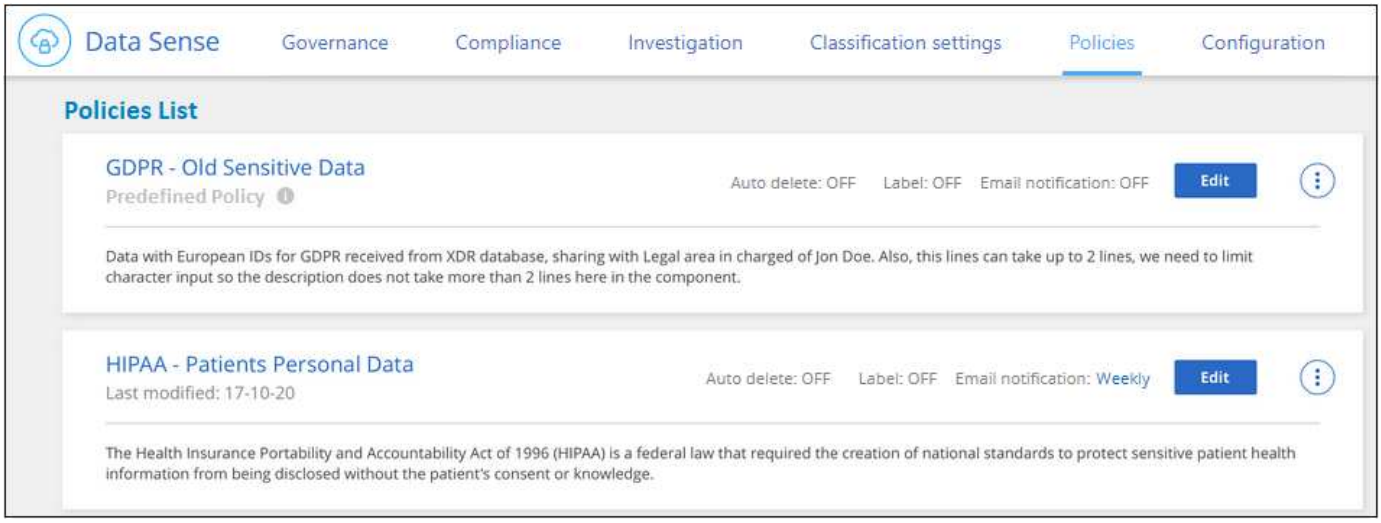

此外，策略还会显示在 " 调查 " 页面的筛选器列表中。

在调查页面中查看策略结果

要在 " 调查 " 页面中显示策略的结果，请单击 ⋮ 按钮，然后选择 * 调查结果 * 。

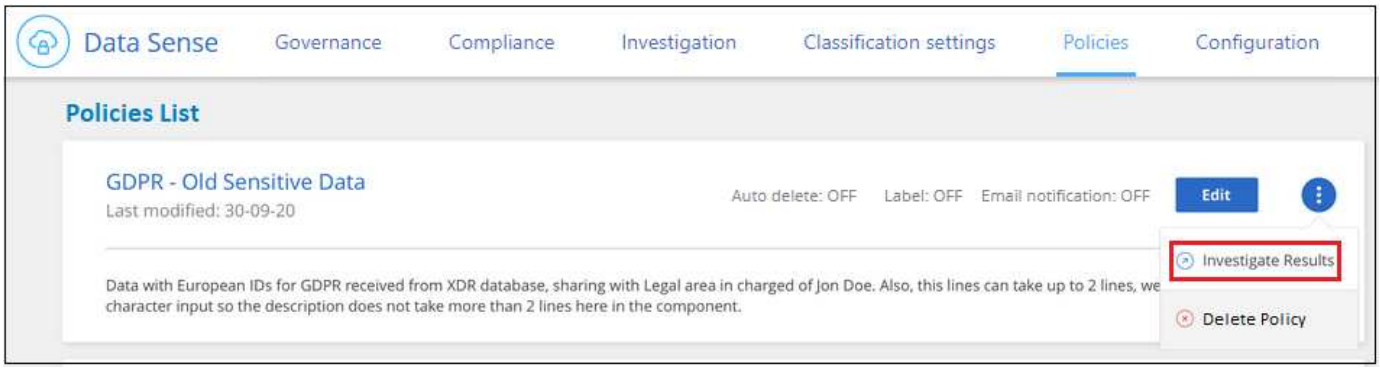

创建自定义策略

您可以创建自己的自定义策略，为特定于您的组织的搜索提供结果。系统将返回与搜索条件匹配的所有文件和目录(共享和文件夹)的结果。

请注意、根据策略结果删除数据和分配AIP标签的操作仅对文件有效。不能自动删除符合搜索条件的目录或为其分配AIP标签。

步骤

1. 在数据调查页面中，选择要使用的所有筛选器来定义搜索。请参见 "筛选 " 数据调查 " 页面中的数据" 了解详细信息。
2. 按所需方式获取所有筛选器特征后，单击 * 从此搜索创建策略 * 。

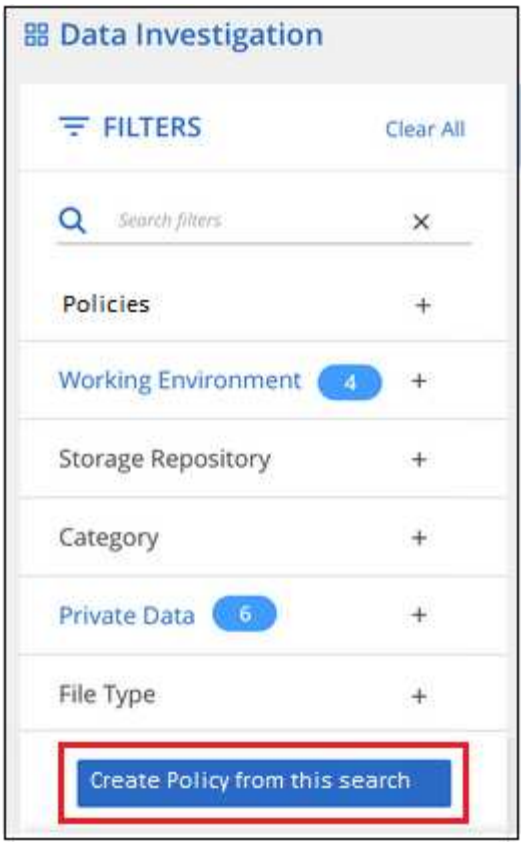

3. 为策略命名，然后选择可由策略执行的其他操作：
   a. 输入唯一名称和问题描述。
   b. 或者，选中此框可自动删除与策略参数匹配的文件。了解更多信息 使用策略删除源文件。
   c. 或者、如果您希望向帐户中的BlueXP用户发送通知电子邮件、请选中此复选框、然后选择发送电子邮件的间隔。了解更多信息 根据策略结果发送电子邮件警报。
   d. 或者、如果您希望向其他用户发送通知电子邮件、请选中此框、最多输入20个电子邮件地址、然后选择发送电子邮件的间隔。
   e. 或者，选中此框可自动为与策略参数匹配的文件分配 AIP 标签，然后选择此标签。（仅当您已集成 AIP 标签时。了解更多信息 "AIP 标签"）
   f. 单击 * 创建策略 * 。

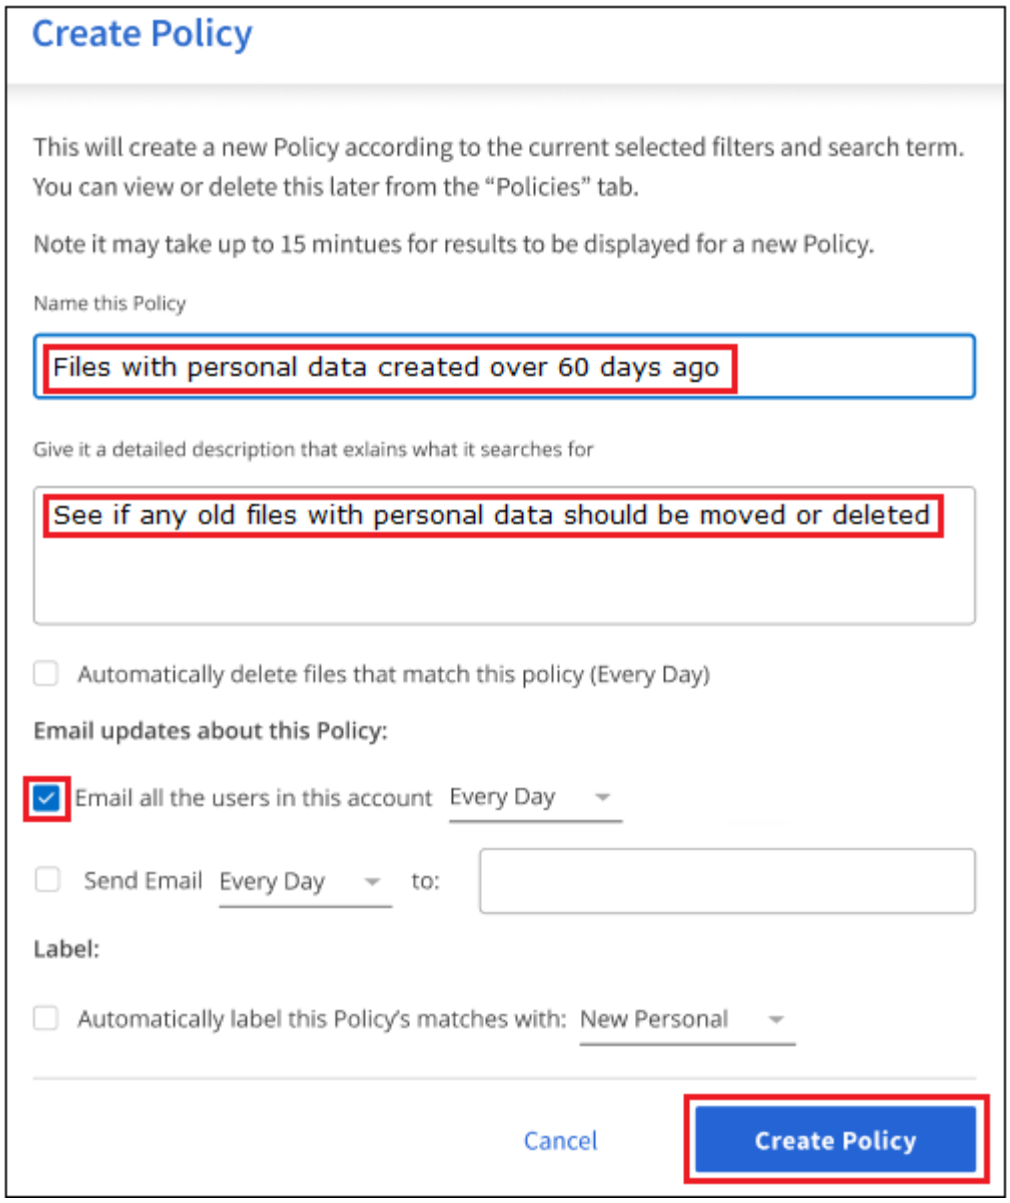

结果

新策略将显示在策略选项卡中。

发现不合规数据时发送电子邮件警报

当某些关键策略返回结果时、BlueXP分类可以向您帐户中的BlueXP用户发送电子邮件警报、以便您可以获得通知来保护数据。您可以选择每天，每周或每月发送电子邮件通知。您还可以选择将电子邮件警报发送到不在您的BlueXP帐户中的任何其他电子邮件地址(最多20个电子邮件地址)。

您可以在创建策略或编辑任何策略时配置此设置。

按照以下步骤向现有策略添加电子邮件更新。

步骤

1. 在策略列表页面中，单击要添加（或更改）电子邮件设置的策略的 * 编辑 * 。

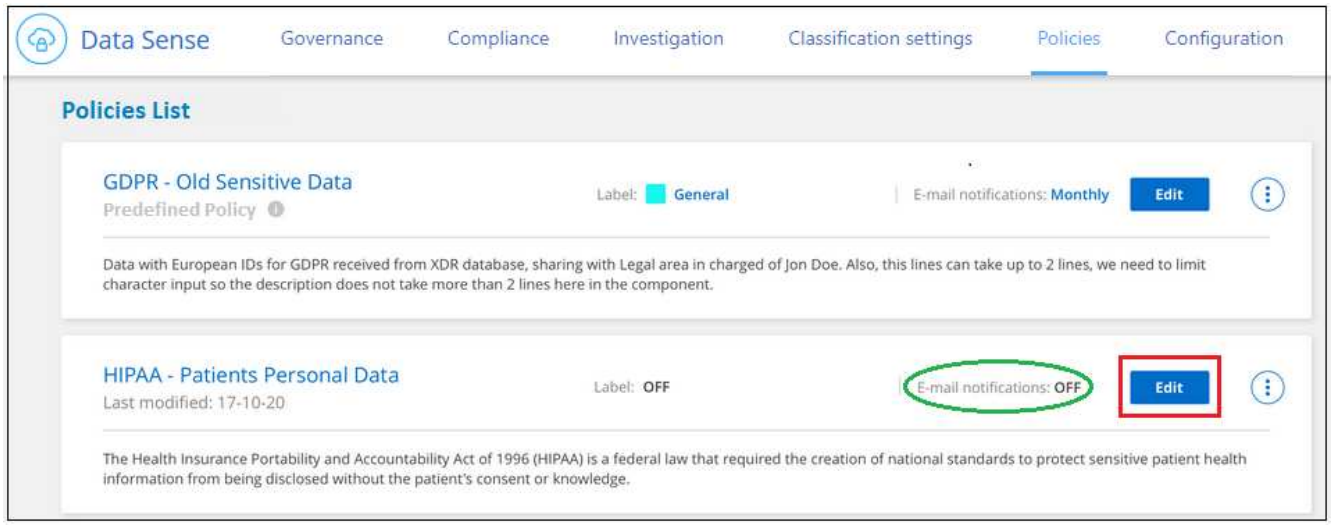

2. 在编辑策略页面中：
   a. 如果您希望向BlueXP帐户中的用户发送通知电子邮件、请选中"通过电子邮件发送此帐户中的所有用户"框、然后选择发送电子邮件的间隔(例如*每天*)。
   b. 如果您希望向其他用户发送通知电子邮件、请选中"发送电子邮件"框、选择电子邮件的发送间隔、并最多输入20个电子邮件地址。

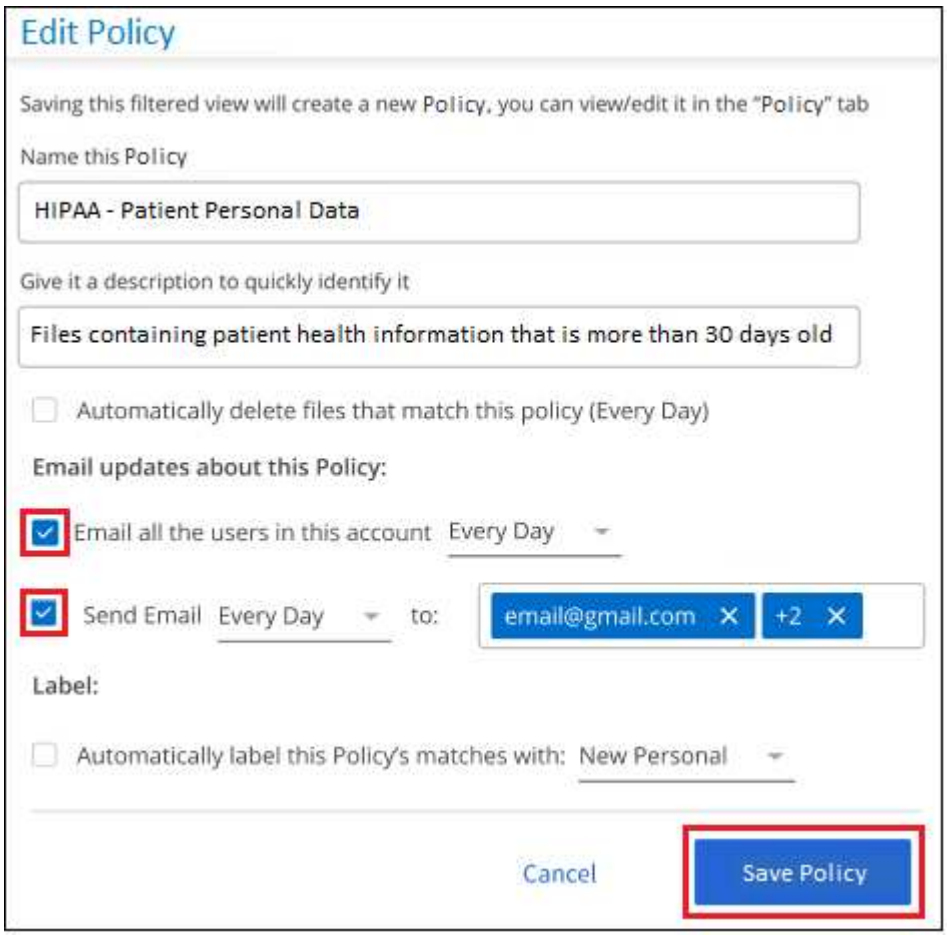

3. 单击 * 保存策略 * ，策略问题描述中将显示发送电子邮件的间隔。

结果

现在，如果策略中有任何结果，则会发送第一封电子邮件，但前提是任何文件符合策略标准。通知电子邮件不会发送任何个人信息。此电子邮件指示存在与策略条件匹配的文件，并提供指向策略结果的链接。

使用策略自动删除源文件

您可以创建自定义策略以删除与此策略匹配的文件。例如、您可能希望删除包含敏感信息且在过去30天内被BlueXP分类发现的文件。

只有帐户管理员可以创建一个策略来自动删除文件。

> 与此策略匹配的所有文件将每天永久删除一次。

步骤

1. 在数据调查页面中，选择要使用的所有筛选器来定义搜索。请参见 "筛选 " 数据调查 " 页面中的数据" 了解详细信息。
2. 按所需方式获取所有筛选器特征后，单击 * 从此搜索创建策略 * 。
3. 为策略命名，然后选择可由策略执行的其他操作：
   a. 输入唯一名称和问题描述。
   b. 选中 " 自动删除与此策略匹配的文件 " 复选框，然后键入 * 永久删除 * 以确认您希望此策略永久删除文件。
   c. 单击 * 创建策略 * 。

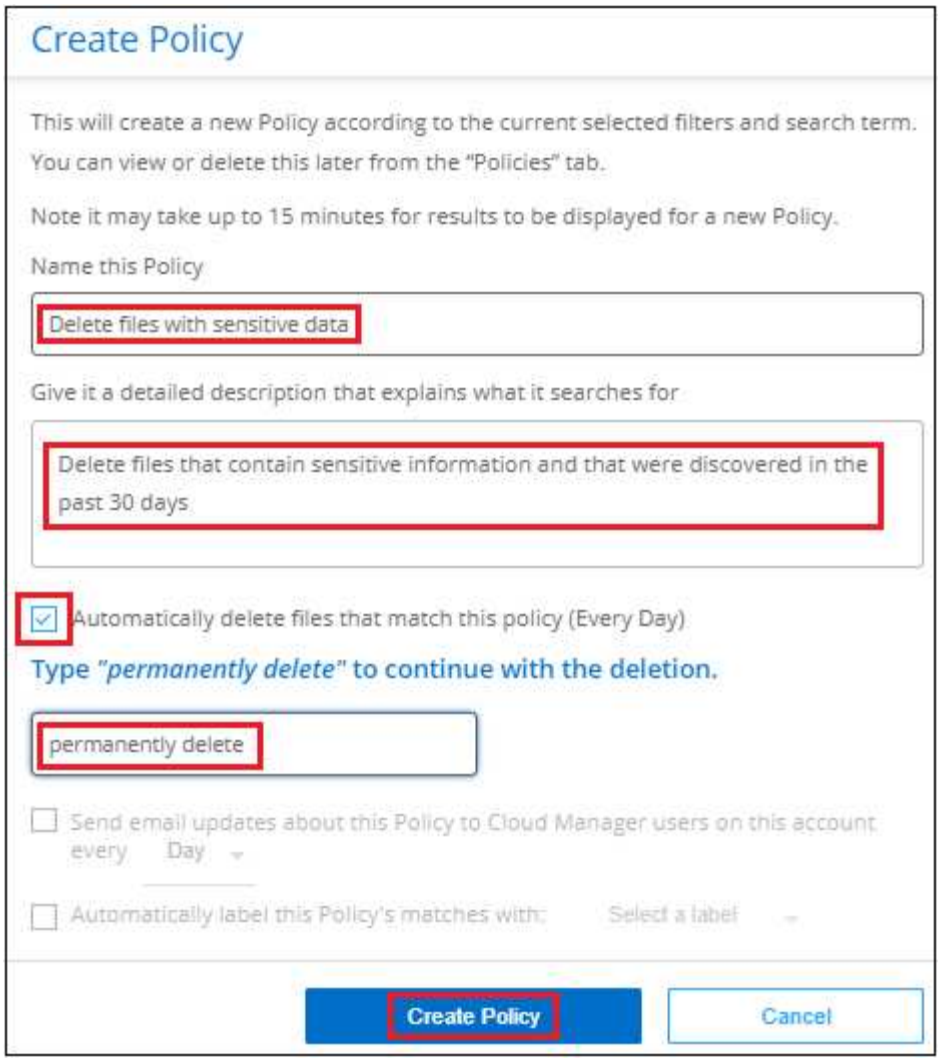

结果

新策略将显示在策略选项卡中。与策略匹配的文件将在策略运行时每天删除一次。

您可以在中查看已删除的文件列表 "操作状态窗格"。

使用策略自动分配AIP标签

您可以为符合策略标准的所有文件分配 AIP 标签。您可以在创建策略时指定 AIP 标签，也可以在编辑任何策略时添加此标签。

在BlueXP分类扫描文件时、文件中的标签会持续添加或更新。

根据标签是否已应用于文件以及标签的分类级别，更改标签时会执行以下操作：

如果文件 ...	那么 ...
无标签	此时将添加此标签
具有较低分类级别的现有标签	此时将添加更高级别的标签
具有较高级别分类的现有标签	较高级别的标签将保留

如果文件 ...	那么 ...
手动和通过策略为其分配一个标签	此时将添加更高级别的标签
通过两个策略为其分配两个不同的标签	此时将添加更高级别的标签

按照以下步骤向现有策略添加 AIP 标签。

步骤

1. 在策略列表页面中，单击要添加（或更改） AIP 标签的策略的 * 编辑 * 。

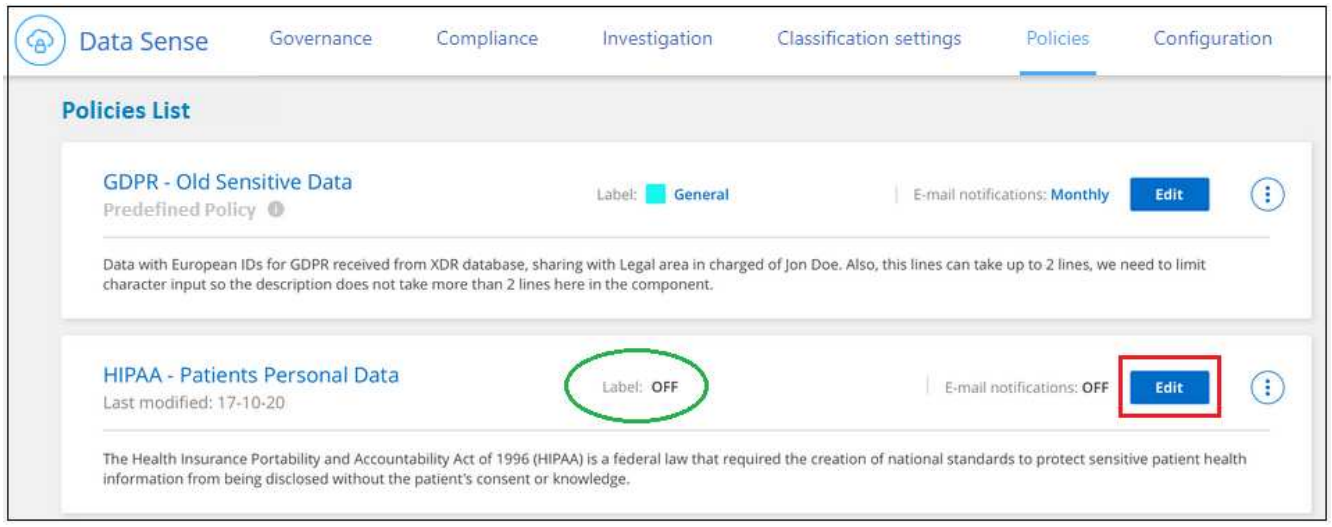

2. 在编辑策略页面中，选中复选框为与策略参数匹配的文件启用自动标签，然后选择标签（例如 * 常规 * ）。

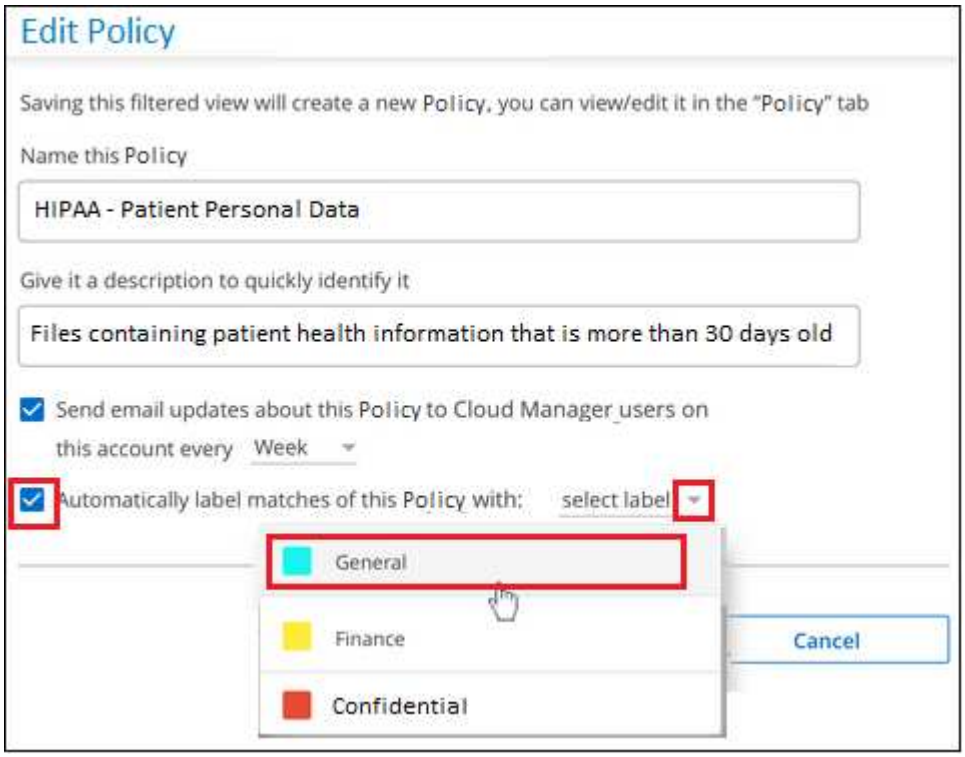

3. 单击 * 保存策略 * ，此标签将显示在策略问题描述中。

如果为某个策略配置了标签，但此后已从 AIP 中删除了该标签，则该标签名称将变为关闭，并且不再分配该标签。

编辑策略

您可以修改先前创建的现有策略的任何条件。如果要更改查询(使用筛选器定义的项)以添加或删除某些参数、则此功能尤其有用。

请注意、对于预定义策略、您只能修改是否发送电子邮件通知以及是否添加AIP标签。不能更改任何其他值。

步骤

1. 在策略列表页面中、单击要更改的策略的*编辑*。

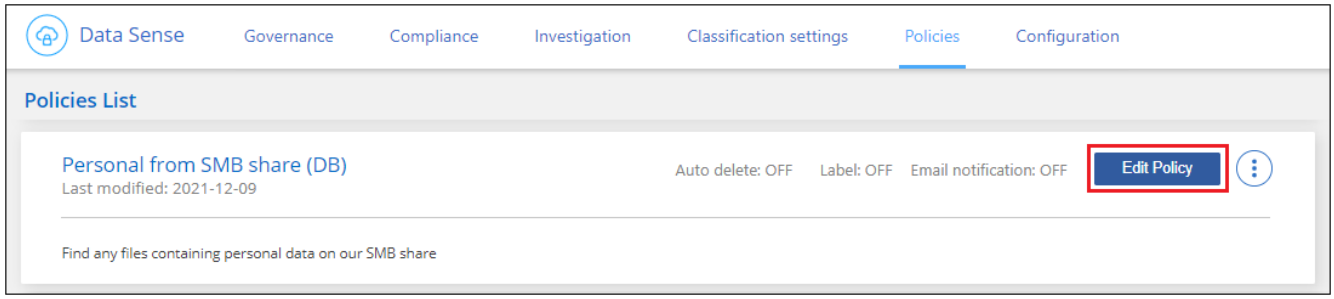

2. 如果您只想更改此页面上的项(名称、问题描述 、是否发送电子邮件通知以及是否添加了AIP标签)、请进行更改并单击*保存策略*。

   如果要更改已保存查询的筛选器、请单击*编辑查询*。

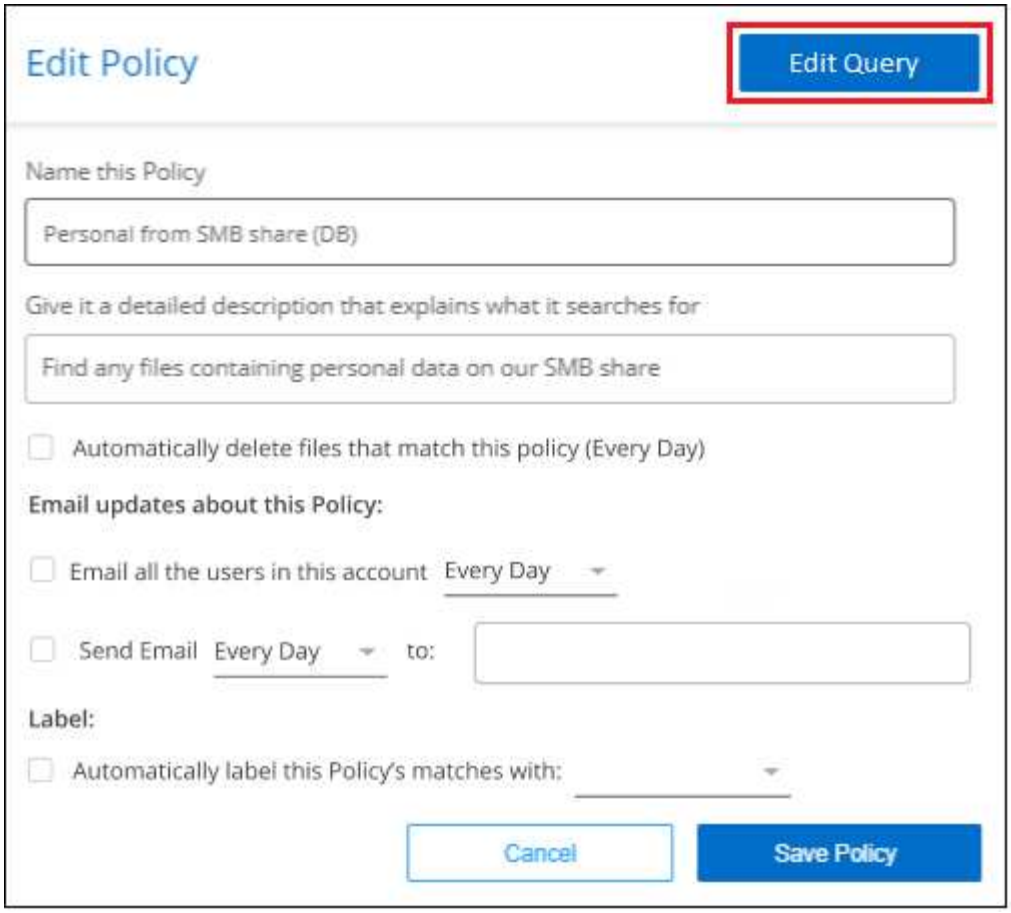

3. 在定义该查询的调查页面中、通过添加、删除或自定义筛选器来编辑查询、然后单击*保存更改*。

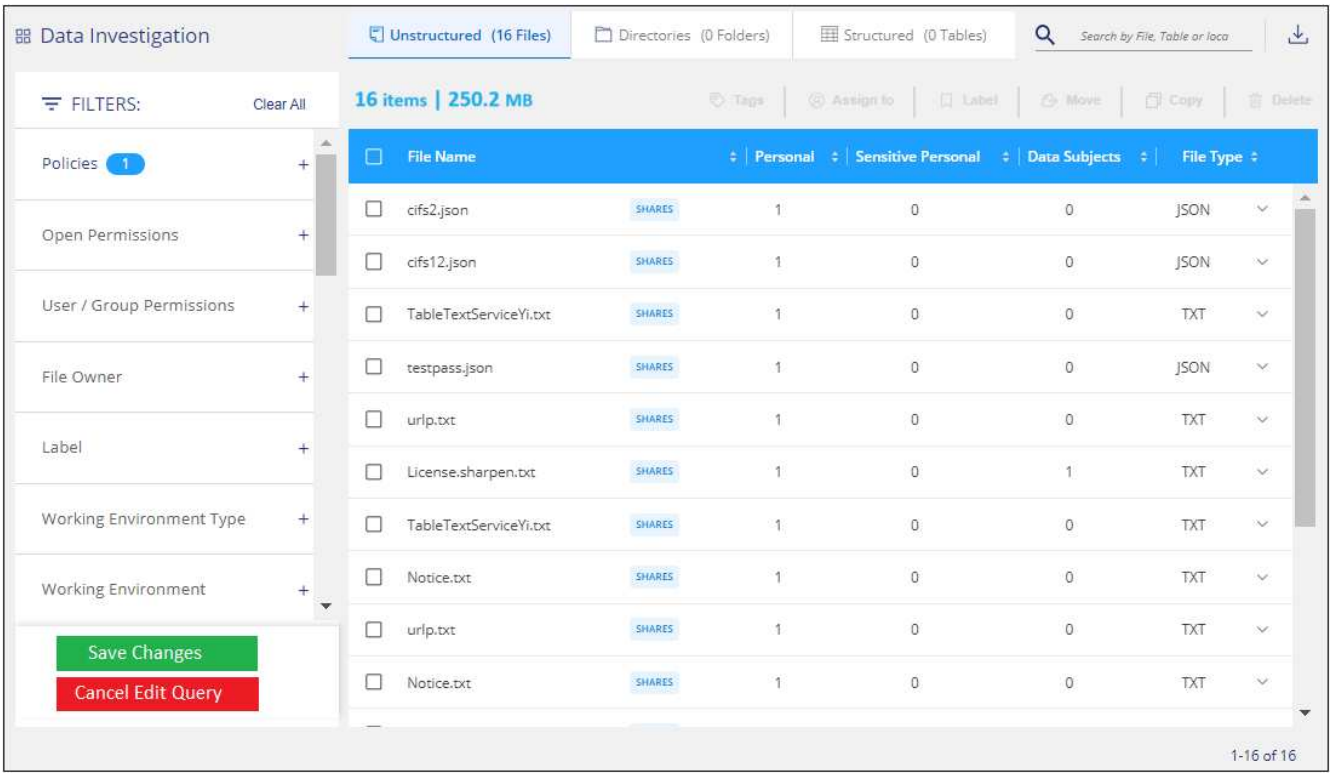

结果

策略将立即更改。为该策略定义的用于发送电子邮件、添加AIP标签或删除文件的任何操作都将在下一个内部发生。

删除策略

如果您不再需要创建的任何自定义策略，则可以将其删除。您无法删除任何预定义策略。

要删除策略，请单击 ⋮ 按钮，单击 * 删除策略 * ，然后在确认对话框中再次单击 * 删除策略 * 。

预定义策略列表

BlueXP分类提供了以下系统定义的策略：

Name	Description	逻辑
S3公开—公开公开的私有数据	包含个人或敏感个人信息的 S3 对象，具有开放的公有读取访问权限。	S3 公有 ，包含个人或敏感个人信息
PCI DSS—30天内的陈旧数据	包含信用卡信息的文件，上次修改时间为 30 天前。	包含信用卡，最后一次修改日期为 30 天
HIPAA—30天内的陈旧数据	包含运行状况信息的文件，上次修改时间超过 30 天。	包含运行状况数据（定义方式与 HIPAA 报告相同），最后修改时间为 30 天
私有数据—过期7年	包含个人或敏感个人信息的文件，上次修改时间为 7 年前。	包含个人或敏感个人信息的文件，上次修改时间为 7 年前
GDPR—欧洲公民	包含5个以上欧盟国家公民标识符的文件或包含欧盟国家公民标识符的数据库表。	包含5个以上的欧盟公民标识符的文件、或者包含超过15%列且具有一个国家或地区的欧盟标识符的行的数据库表。（欧洲国家 / 地区的任何一个国家 / 地区标识符。不包括巴西，加利福尼亚，美国 SSN ，以色列，南非）
CCPA—加利福尼亚居民	包含10个以上加利福尼亚驱动程序许可证标识符的文件或包含此标识符的数据库表。	包含10个以上加利福尼亚驱动程序许可证标识符的文件或包含加利福尼亚驱动程序许可证的数据库表
数据主体名称—高风险	数据主题名称超过 50 个的文件。	数据主题名称超过 50 个的文件
电子邮件地址—高风险	电子邮件地址超过 50 个的文件，或者包含电子邮件地址的行数超过 50% 的数据库列	电子邮件地址超过 50 个的文件，或者包含电子邮件地址的行数超过 50% 的数据库列
个人数据—高风险	包含 20 个以上个人数据标识符的文件，或者包含个人数据标识符的行数超过 50% 的数据库列。	包含 20 个以上个人列的文件，或包含 50% 以上个人行的数据库列
敏感个人数据—高风险	包含 20 个以上敏感个人数据标识符的文件，或者包含敏感个人数据的行数超过 50% 的数据库列。	包含 20 多个敏感个人或数据库列的文件，其中 50% 以上的行包含敏感个人

管理私有数据

BlueXP分类提供了多种管理私有数据的方式。某些功能使您可以更轻松地为迁移数据做准

备，而其他功能则允许您对数据进行更改。

- 如果要为某些数据创建副本并将其移动到其他 NFS 位置，可以将文件复制到目标 NFS 共享。
- 您可以将 ONTAP 卷克隆到新卷，同时在新克隆的卷中仅包含源卷中的选定文件。如果您要迁移数据，并且希望从原始卷中排除某些文件，则此选项非常有用。
- 您可以将文件从源存储库复制并同步到特定目标位置的目录。如果您要将数据从一个源系统迁移到另一个源系统、而源文件上仍有一些最终活动、则此功能非常有用。
- 您可以将BlueXP分类正在扫描的源文件移动到任何NFS共享。
- 您可以删除那些看起来不安全或风险过高，无法留在存储系统中的文件，或者您已确定为重复的文件。

> - 只有在选择对数据源执行完整分类扫描后，才可以使用本节所述的功能。已执行仅映射扫描的数据源不会显示文件级详细信息。
> - 目前、Google Drive帐户中的数据无法使用上述任何功能。

复制源文件

您可以复制BlueXP分类正在扫描的任何源文件。根据您尝试完成的任务，复制操作有三种类型：

- * 将文件 * 从相同或不同的卷或数据源复制到目标 NFS 共享。

  如果要为某些数据创建副本并将其移动到其他 NFS 位置，则此功能非常有用。

- * 将 ONTAP 卷 * 克隆到同一聚合中的新卷，但在新克隆的卷中仅包含源卷中的选定文件。

  如果您要迁移数据，并且希望从原始卷中排除某些文件，则此选项非常有用。此操作将使用 "NetApp FlexClone" 用于快速复制卷，然后删除您 * 未 * 选择的文件的功能。

- 将文件 * 从单个源存储库（ ONTAP 卷， S3 存储分段， NFS 共享等）复制并同步到特定目标（目标）位置的目录。

  这对于将数据从一个源系统迁移到另一个源系统的情况非常有用。初始副本之后、服务将根据您设置的计划同步所有更改的数据。此操作将使用 "NetApp BlueXP复制和同步" 用于将数据从源复制并同步到目标的功能。

将源文件复制到**NFS**共享

您可以将BlueXP分类正在扫描的源文件复制到任何NFS共享。NFS共享不需要与BlueXP分类集成、您只需知道将以格式复制所有选定文件的NFS共享的名称即可 `<host_name>:/<share_path>`。

> 您不能复制数据库中的文件。

要求

- 要复制文件，您必须具有帐户管理员或工作空间管理员角色。
- 复制文件要求目标NFS共享允许从BlueXP分类实例进行访问。
- 一次可以复制1到100、000个文件。

步骤

1. 在数据调查结果窗格中，选择要复制的一个或多个文件，然后单击 * 复制 * 。

- 要选择单个文件，请选中每个文件（ Volume_1）。
- 要选择当前页面上的所有文件，请选中标题行（ File Name ）。
- 要选择所有页面上的所有文件，请选中标题行（ File Name ），然后显示在弹出消息中 All **20** Items on this page selected Select all Items in list (63K Items)下，单击 * 选择列表中的所有项（ xxx 项） * 。

2. 在 *Copy Files* 对话框中，选择 * 常规复制 * 选项卡。

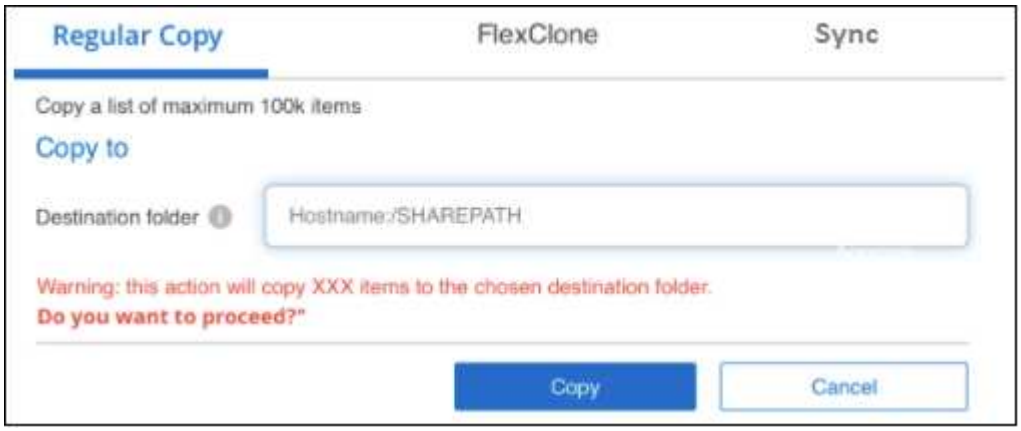

3. 输入要复制所有选定文件的 NFS 共享的名称，格式为 ` <host_name>： /<share_path>` ，然后单击 * 复制 * 。

   此时将显示一个对话框，其中包含复制操作的状态。

您可以在中查看复制操作的进度 "操作状态窗格"。

请注意，您也可以在查看文件的元数据详细信息时复制单个文件。只需单击 * 复制文件 * 。

将卷数据克隆到新卷

您可以使用NetApp _FlexCLONE功能克隆BlueXP分类正在扫描的现有ONTAP 卷。这样，您就可以快速复制卷，同时仅包含选定的文件。如果要迁移数据，并且要从原始卷中排除某些文件，或者要创建卷的副本以进行测试，则此功能非常有用。

新卷将在与源卷相同的聚合中创建。在启动此任务之前，请确保聚合中有足够的空间容纳此新卷。如有必要，请联系您的存储管理员。

- 注意： * 无法克隆 FlexGroup 卷，因为 FlexClone 不支持这些卷。

要求

- 要复制文件，您必须具有帐户管理员或工作空间管理员角色。
- 您必须至少选择20个文件。
- 所有选定文件都必须来自同一个卷，并且该卷必须处于联机状态。
- 卷必须来自 Cloud Volumes ONTAP 或内部 ONTAP 系统。当前不支持任何其他数据源。
- 集群上必须安装 FlexClone 许可证。默认情况下，此许可证会安装在 Cloud Volumes ONTAP 系统上。

步骤

1. 在 " 数据调查 " 窗格中，选择一个 * 工作环境 * 和一个 * 存储库 * 来创建筛选器，以确保所有文件都来自同一个 ONTAP 卷。

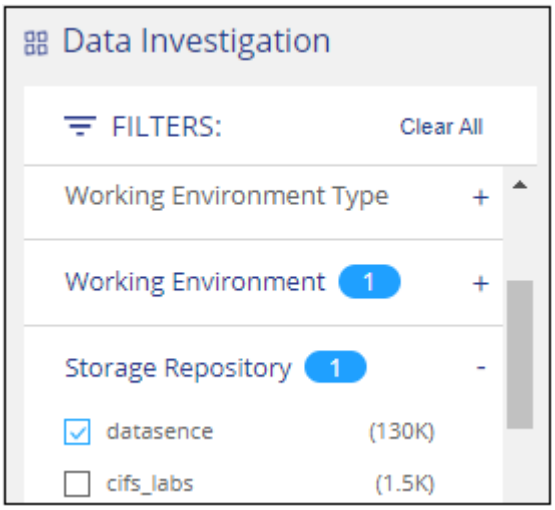

应用任何其他筛选器，以便您只能看到要克隆到新卷的文件。

2. 在调查结果窗格中，选择要克隆的文件，然后单击 * 复制 * 。

- 要选择单个文件，请选中每个文件（ Volume_1）。
- 要选择当前页面上的所有文件，请选中标题行（ File Name ）。
- 要选择所有页面上的所有文件，请选中标题行（ File Name ），然后显示在弹出消息中 All **20** Items on this page selected Select all Items in list (63K Items)下，单击 * 选择列表中的所有项（ xxx 项） * 。

3. 在 *Copy Files* 对话框中，选择 * FlexClone * 选项卡。此页面显示要从卷克隆的文件总数（您选择的文件），以及未从克隆的卷中包含 / 删除的文件数（您未选择的文件）。

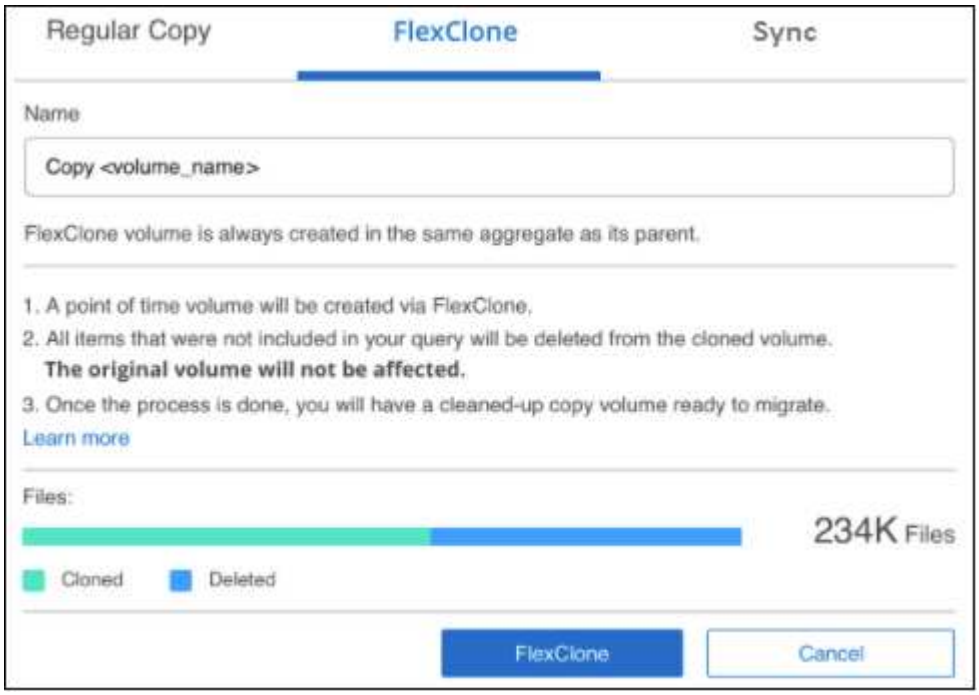

4. 输入新卷的名称，然后单击 * FlexClone * 。

此时将显示一个对话框，其中包含克隆操作的状态。

结果

新的克隆卷将在与源卷相同的聚合中创建。

您可以在中查看克隆操作的进度 "操作状态窗格"。

如果在为源卷所在的工作环境启用BlueXP分类时最初选择了*映射所有卷*或*映射并分类所有卷*、则BlueXP分类将自动扫描新克隆的卷。如果最初未使用上述任一选项，则如果要扫描此新卷，则需要执行以下操作 "手动对卷启用扫描"。

将源文件复制并同步到目标系统

您可以将BlueXP分类正在扫描的源文件从任何受支持的非结构化数据源复制到特定目标位置的目录 ("BlueXP复制和同步支持的目标位置"）。初始复制后，文件中更改的任何数据将根据您配置的计划进行同步。

这对于将数据从一个源系统迁移到另一个源系统的情况非常有用。此操作将使用 "NetApp BlueXP复制和同步" 用于将数据从源复制并同步到目标的功能。

> 您不能复制和同步数据库， OneDrive 帐户或 SharePoint 帐户中的文件。

要求

- 要复制和同步文件，您必须具有帐户管理员或工作空间管理员角色。
- 您必须至少选择20个文件。
- 所有选定文件都必须来自同一源存储库（ ONTAP 卷， S3 存储分段， NFS 或 CIFS 共享等）。
- 您需要激活BlueXP复制和同步服务、并至少配置一个数据代理、用于在源系统和目标系统之间传输文件。从开始查看BlueXP副本和同步要求 "快速启动问题描述"。

  请注意、BlueXP复制和同步服务会为您的同步关系单独收取服务费用、如果您在云中部署数据代理、则会产生资源费用。

步骤

1. 在数据调查窗格中，选择一个 * 工作环境 * 和一个 * 存储库 * 来创建筛选器，以确保所有文件都来自同一个存储库。

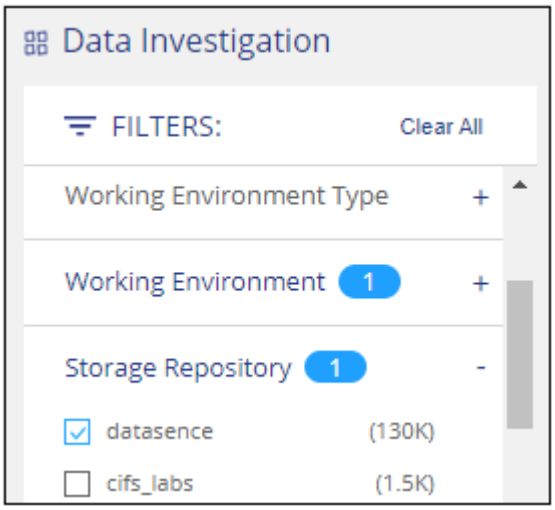

   应用任何其他筛选器，以便您仅看到要复制并同步到目标系统的文件。

2. 在调查结果窗格中，选中标题行（ File Name ），然后显示在弹出消息中 All 20 Items on this page selected Select all Items in list (63K Items) 单击 * 选择列表中的所有项（ xxx 项） * ，然后单击 * 复制 * 。

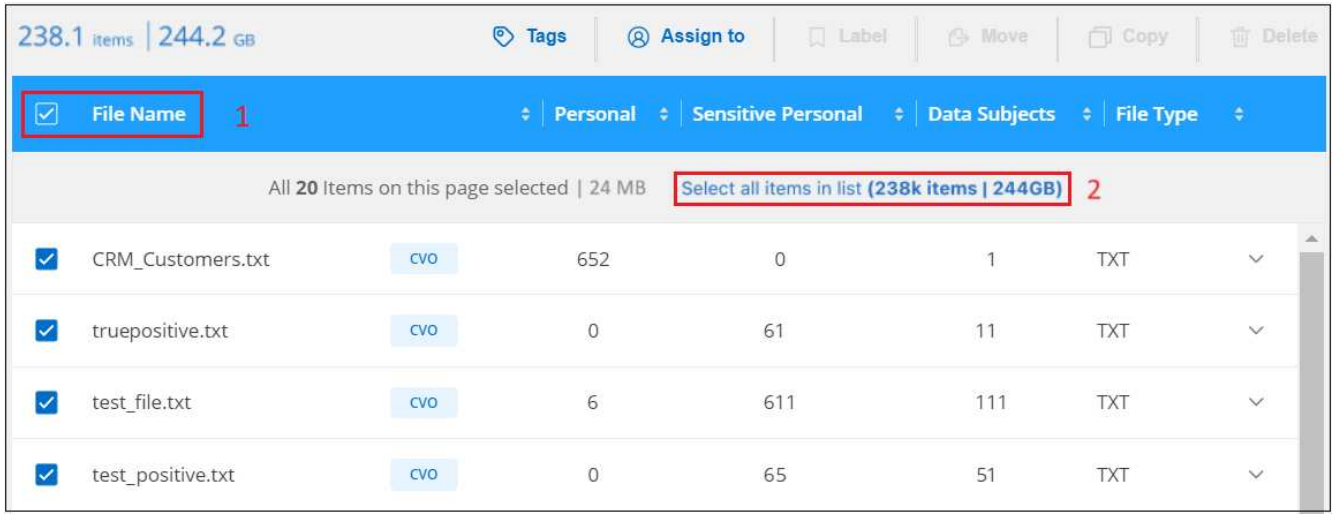

3. 在 *Copy Files* 对话框中，选择 * 同步 * 选项卡。

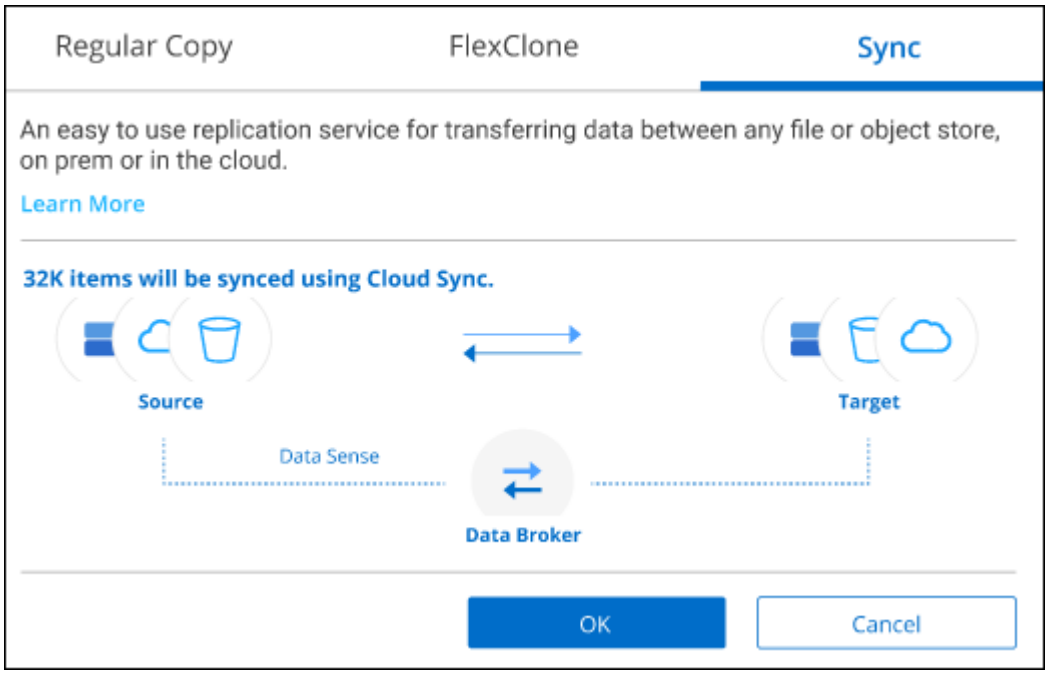

4. 如果确实要将选定文件同步到目标位置，请单击 * 确定 * 。

   BlueXP副本和同步UI将在BlueXP中打开。

   系统将提示您定义同步关系。源系统会根据您在BlueXP分类中选择的存储库和文件进行预先填充。

5. 您需要选择目标系统，然后选择（或创建）计划使用的数据代理。从开始查看BlueXP副本和同步要求 "快速启动问题描述"。

结果

这些文件将复制到目标系统，并根据您定义的计划进行同步。如果选择一次性同步，则文件只会复制和同步一

次。如果选择定期同步，则会根据计划同步文件。请注意，如果源系统添加的新文件与您使用筛选器创建的查询匹配，这些 *new* 文件将复制到目标并在将来进行同步。

请注意、从BlueXP分类调用BlueXP时、某些常见的BlueXP复制和同步操作会被禁用：

- 不能使用 * 删除源上的文件 * 或 * 删除目标上的文件 * 按钮。
- 已禁用运行报告。

将源文件移动到NFS共享

您可以将BlueXP分类正在扫描的源文件移动到任何NFS共享。NFS共享不需要与BlueXP分类集成。

或者、您也可以将痕迹文件保留在移动文件的位置。痕迹文件可帮助用户了解文件从其原始位置移动的原因。对于每个移动的文件、系统会在源位置`<filename>-breadcrumb-<date>.txt`创建一个痕迹文件。您可以在对话框中添加要添加到痕迹文件的文本、以指示文件移动的位置以及文件移动的用户。

请注意、移动文件时、源文件中的子目录结构会在目标共享上重新创建、以便于了解文件的移动位置。如果目标位置存在同名文件、则不会移动该文件。

您无法移动驻留在数据库中的文件。

要求

- 要移动文件，您必须具有帐户管理员或工作空间管理员角色。
- 源文件可以位于以下数据源中：内部ONTAP 、Cloud Volumes ONTAP 、Azure NetApp Files 、文件共享和SharePoint Online。
- 一次最多可以移动1、500万个文件。
- 仅移动小于或等于50 MB的文件。
- 目标NFS共享必须允许从BlueXP分类实例IP地址进行访问。

步骤

1. 在数据调查结果窗格中，选择要移动的一个或多个文件。

   - 要选择单个文件，请选中每个文件（ Volume_1）。
   - 要选择当前页面上的所有文件，请选中标题行（ File Name）。
   -

要选择所有页面上的所有文件，请选中标题行（ File Name ），然后显示在弹出消息中 All **20** Items on this page selected Select all Items in list (63K Items)下，单击 * 选择列表中的所有项（ xxx 项） * 。

2. 在按钮栏中，单击 * 移动 * 。

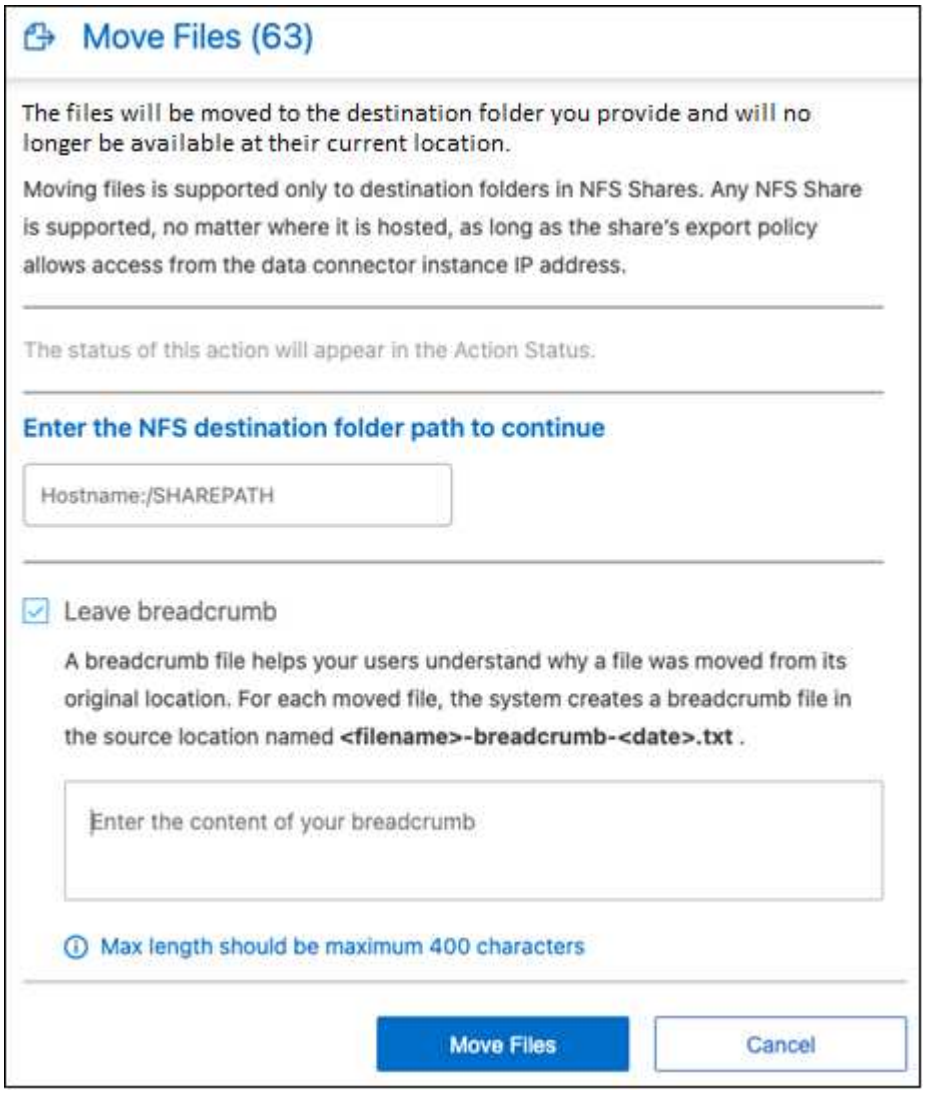

3. 在_move Files_对话框中、输入要移动所有选定文件的NFS共享的名称、格式为`<host_name>：/<share_path>`。
4. 如果要保留痕迹文件、请选中_leave痕迹_框。您可以在对话框中输入文本、以指示文件的移动位置、移动文件的用户以及任何其他信息、例如文件移动的原因。
5. 单击*移动文件*。

请注意，在查看文件的元数据详细信息时，您也可以移动单个文件。只需单击 * 移动文件 * 。

删除源文件

您可以永久删除看似不安全或风险太大，无法留在存储系统中的源文件，或者已确定为重复的源文件。此操作为永久操作，不会撤消或还原。

您可以从"调查"窗格或手动删除文件 "自动使用策略"。

您不能删除数据库中的文件。支持所有其他数据源。

删除文件需要以下权限：

- 对于NFS数据—需要使用写入权限定义导出策略。
- 对于CIFS数据—CIFS凭据需要具有写入权限。
- 对于 S3 数据 - IAM 角色必须包括以下权限： `s 3 ： DeleteObject`

手动删除源文件

要求

- 要删除文件，您必须具有帐户管理员或工作空间管理员角色。
- 一次最多可以删除 100 ， 000 个文件。

步骤

1. 在数据调查结果窗格中，选择要删除的一个或多个文件。

- 要选择单个文件，请选中每个文件（ Volume_1）。
- 要选择当前页面上的所有文件，请选中标题行（ File Name ）。
- 要选择所有页面上的所有文件，请选中标题行（ File Name ），然后显示在弹出消息中 All 20 Items on this page selected Select all Items in list (63K Items)下，单击 * 选择列表中的所有项（ xxx 项） * 。

2. 在按钮栏中，单击 * 删除 * 。
3. 由于删除操作是永久性的，因此您必须在后续的 *Delete File* 对话框中键入 "* 永久删除 * "，然后单击 * 删除文件 * 。

您可以在中查看删除操作的进度 "操作状态窗格"。

请注意，您也可以在查看文件的元数据详细信息时删除单个文件。只需单击 * 删除文件 * 。

监控和管理文件访问事件

您可以配置BlueXP分类、以便在访问或更改要扫描的文件之一时将事件记录到文件中。然后、您可以查看此日志文件(文件访问审核日志)的内容或下载此日志、以查看发生了哪些文件更改以及由谁进行的更改。

例如、如果您要跟踪何时对敏感的人员文件或薪资文件进行任何更改、则可以在这些文件所在的卷上启用此功能。然后、您可以查看文件访问审核日志以查看这些文件是否已更改。如果已更改、您将能够看到进行更改的人员的安全标识符(SID)以及更改的时间。

您可以在运行ONTAP 软件的工作环境中的任何关键卷上启用此功能。在卷上启用后、系统会跟踪卷中所有文件和目录的文件访问事件。此功能基于 "FPolicy功能" 从ONTAP 系统接收通知消息(事件)、并使用BlueXP分类系统作为FPolicy服务器从ONTAP 接收通知消息(事件)。BlueXP分类大约每秒可处理来自ONTAP的990个事件。

> 2023年12月(1.26.6版)版本暂时删除了用于激活审核日志收集的选项。

BlueXP分类当前会捕获文件和目录上以下操作的事件：

- 创建
- 读取
- 写入

- 重命名
- 删除
- 更改所有者/权限
- 更改SACL/DACL (访问控制列表(ACL)更改)

具有"帐户管理员"或"工作空间管理员"角色的BlueXP用户可以为文件访问审核日志配置卷、并可以查看和下载审核日志。具有"合规性查看器"角色的用户只能查看和下载审核日志。

支持的数据源

BlueXP分类可以在以下数据源中记录驻留在ONTAP 卷上的文件的文件访问事件：

- 内部部署ONTAP
- Cloud Volumes ONTAP
- 适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX

数据源必须运行ONTAP 9.11或更高版本的软件。

为文件访问审核日志记录配置卷

您可以在单个卷上启用文件访问审核日志记录、以跟踪对文件和目录的更改。

此时、您最多可以在每个数据源上的8个卷上配置文件访问审核。

开始之前

- 您应该为数据源配置Active Directory、以便BlueXP分类可以列出访问这些文件的人员的ID。
- 必须打开端口5018、以便从BlueXP分类系统进行出站访问。

步骤

1. 从数据源的_Scan Configuration_页面中、单击 ••• 然后选择*配置文件访问审核*。

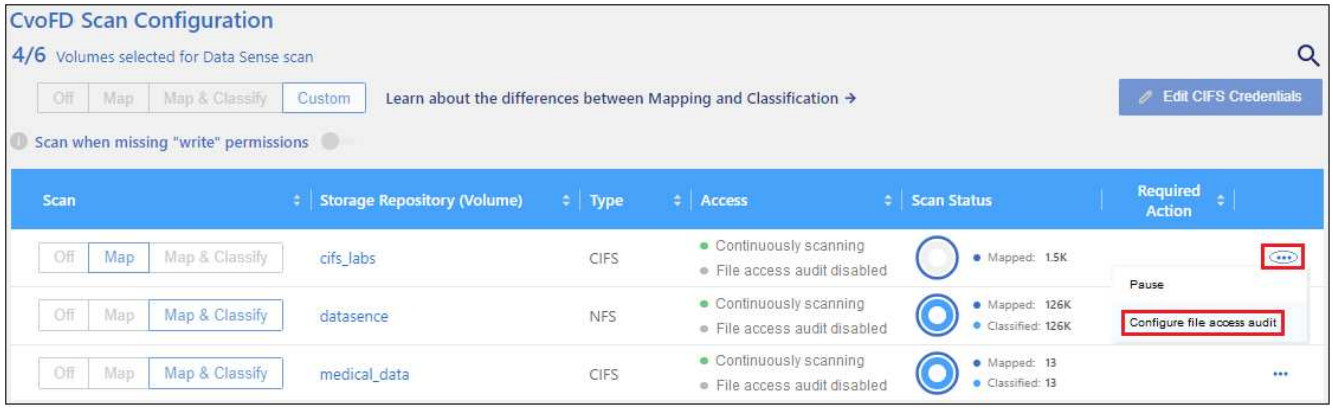

2. 在_Configure File Access Audit对话框中、单击*启用文件访问事件日志记录*复选框、然后单击*保存*。

   此时请注意、所有可能的日志记录操作均默认选中、它们不可编辑。

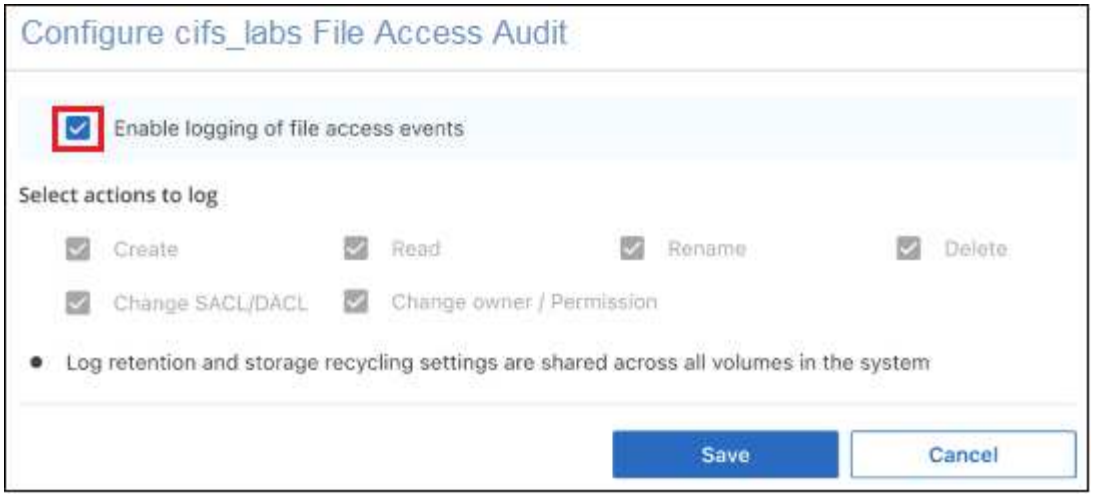

3. 此时、您将看到该卷已启用文件访问审核。

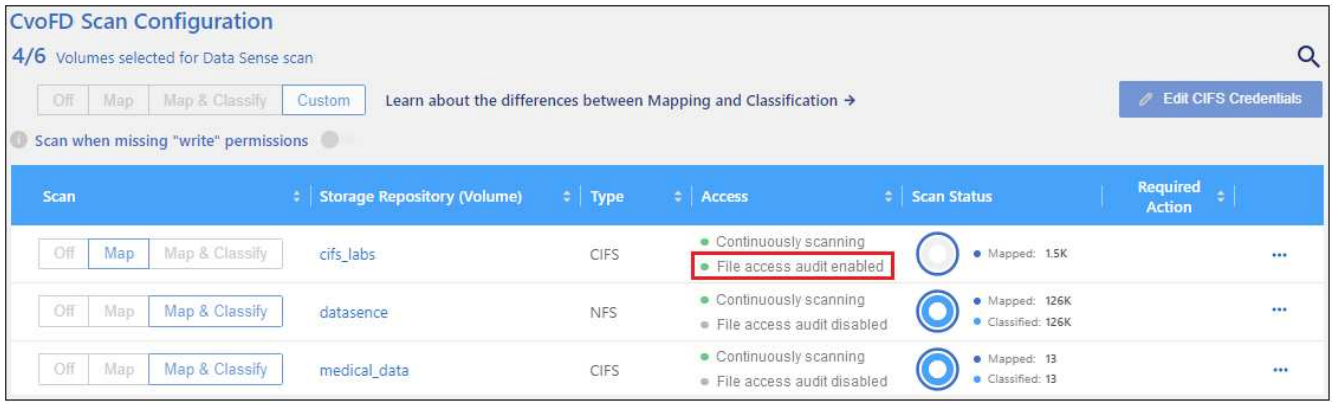

结果

为已启用卷上的文件生成的任何文件访问事件都将添加到日志文件中。偶尔检查日志文件、查看您接收的事件类型。

日志文件内容

系统会为您配置的用于跟踪文件访问事件的每个卷创建一个日志文件。日志文件名为"fpolicy_cfs_838c1727-dd2d-11ed-a3ec-590ce4991.log"<volume_uuid> 、例如<volume_name>。审核日志中的每一行都包含以下格式的信息：

- Timestamp—事件的日期和时间
- 客户端IP—执行文件操作的实例/PC/Proxy的IP地址
- Volume Name—卷的名称
- volume UUID—卷的UUID
- File Type (文件类型)—文件类型：file或DIR
- File size—文件大小(以字节为单位)
- path—受影响文件或目录的完整路径和名称
- Volume Type—卷的类型：SMB或NFS

- 用户ID -执行操作的人员的安全标识符(SID)
- 文件所有者ID—文件所有者的安全标识符(SID)
- 事件类型-创建、读取、写入、重命名、删除、 更改所有者/权限或更改SACL/DACL
- 操作详细信息-执行的操作：取决于操作

例如、日志文件中的以下行显示卷"fpolicy_"CIFS"中发生了"创建"操作—已在卷中创建新文件"F14"。

```
 {"Timestamp": "2023-04-24 13:57", "Client_IP": "172.31.14.35",
"Volume_Name": "fpolicy_cifs", "Volume_UUID": "838c1727-dd2d-11ed-a3ec-
590ce4991", "File_Type": "FILE", "File_Size": 100, "Path":
\\FPOLICY_CVO\fpolicy_cifs_share\dbs\f14, "Volume_Type": "SMB", "User_ID":
"S-1-5-21-459977447-2546672318-3630509715-500", "File_Owner_ID": "S-1-5-
32-544", "Event_Type": "CREATE", "Action_Details": {details}}
您可以使用BlueXP分类调查页面搜索卷（使用"存储库"筛选器）或文件（使用"文件/目录路径"筛选器
）、以查看有关受影响卷和文件的更多详细信息。
```

访问文件访问审核日志文件

文件访问审核日志文件位于BlueXP分类计算机的以下位置： `/opt/netapp/fpolicy/logs`

默认情况下、每个文件最多包含50、000个事件。 您可以在文件访问审核日志配置页面中自定义此值。 达到此最大值后、日志文件中较早的条目将被覆盖。

默认情况下、目录中所有日志文件的总大小设置为最大50 GB。 您可以在文件访问审核日志配置页面中自定义此值。 达到此限制后、在添加新日志文件时、最早的日志文件将被删除。此外、超过14天的任何日志文件都将被覆盖、因为这是最长保留时间。

如果BlueXP分类安装在内部环境中的Linux计算机上、或者安装在云中部署的Linux计算机上、则可以直接导航到日志文件。

在云中部署BlueXP分类时、您需要通过SSH连接到BlueXP分类实例。您可以通过输入用户和密码或使用在安装BlueXP Connector期间提供的SSH密钥通过SSH连接到系统。SSH命令为：

```
 ssh -i <path_to_the_ssh_key> <machine_user>@<datasense_ip>
* <path_to_the_ssh_key>= ssh身份验证密钥的位置
* <machine_user>：
```

+
对于**AWS**：使用**<EC2-user>**
对于Azure：使用为BlueXP实例创建的用户
** 对于GCP：使用为BlueXP实例创建的用户

- <datasense_ip> = BlueXP分类虚拟机实例的IP地址

请注意、您需要修改安全组入站规则才能访问云中的系统。有关详细信息、请参见：

- "AWS中的安全组规则"
- "Azure中的安全组规则"
- "Google Cloud中的防火墙规则"

配置文件访问审核日志设置

您可以为文件访问审核文件日志配置三个选项。这些设置适用于已在此BlueXP分类实例上配置文件访问审核日志记录的所有数据源。您可以从BlueXP分类_Configuration_页面的_File Access Audit Log_部分配置这些设置。

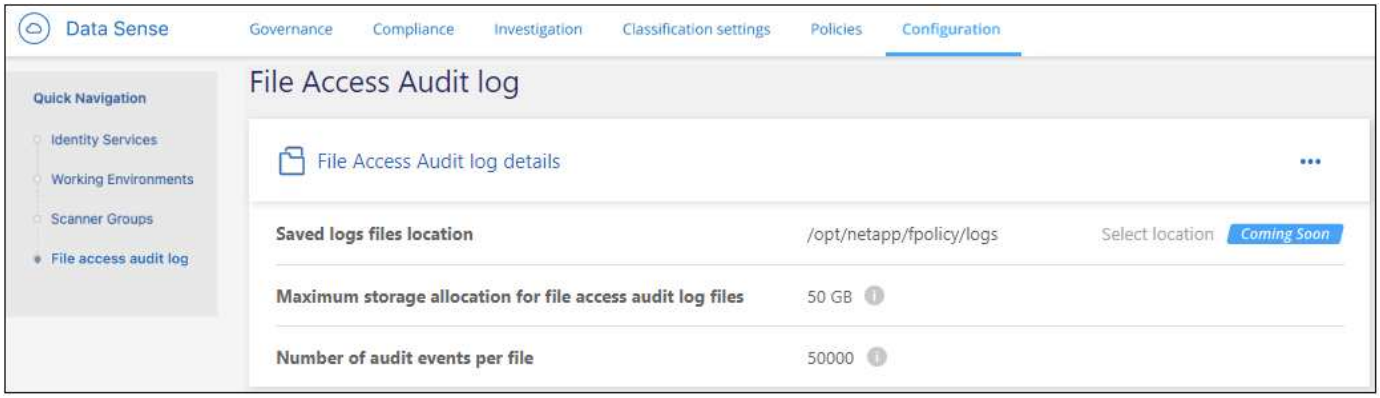

审核日志选项	Description
日志文件位置	该位置当前已硬编码、可写入日志文件 `/opt/netapp/fpolicy/logs`
审核日志的最大存储分配	目录中所有日志文件的总大小当前已硬编码为默认值50 GB。达到此限制后、最早的日志文件将自动删除。
每个审核文件的最大审核事件数	每个文件当前都经过硬编码、最多可包含50、000个事件。达到此最大值后、在添加新事件时、旧事件将被删除。

请注意、这些设置当前已硬编码为默认设置。它们不能更改。

查看合规性报告

BlueXP分类提供了一些报告、您可以使用这些报告更好地了解组织的数据隐私计划的状态。

默认情况下、BlueXP分类信息板显示所有工作环境、数据库和数据源的合规性和监管数据。如果要查看仅包含某些工作环境的数据的报告， 选择这些工作环境。

- 只有在选择对数据源执行完整分类扫描后，才可以使用本节中所述的报告。已执行仅映射扫描的数据源只能生成数据映射报告。
- NetApp无法保证BlueXP分类确定的个人数据和敏感个人数据的100%准确性。您应始终通过查看数据来验证此信息。

隐私风险评估报告

根据GDPR和CCPA等隐私法规的要求、隐私风险评估报告概述了贵组织的隐私风险状态。此报告包含以下信息：

合规状态
: 答 严重性得分 以及数据的分布，无论是非敏感数据，个人数据还是敏感数据。

评估概述
: 所发现的个人数据类型以及数据类别的细分。

此评估中的数据主题
: 按地点列出的发现了国家标识符的人数。

生成隐私风险评估报告

转到合规性选项卡以生成报告。

步骤

1. 从BlueXP菜单中、单击*监管>分类*。
2. 单击 * 合规性 * ，然后单击 * 报告 * 下 * 隐私风险评估 * 旁边的下载图标。

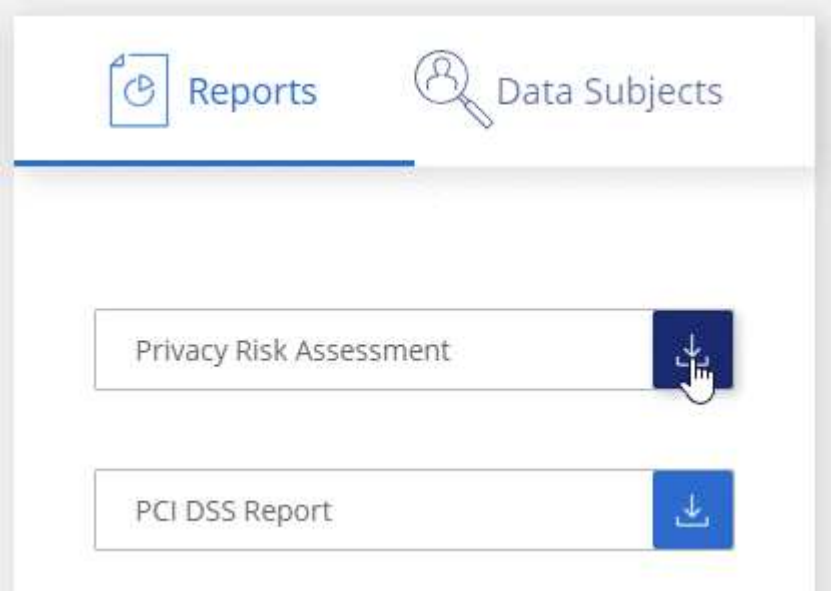

结果

BlueXP分类可生成PDF报告、您可以根据需要查看该报告并将其发送给其他组。

严重性得分

BlueXP分类根据以下三个变量计算隐私风险评估报告的严重性得分：

- 个人数据在所有数据中所占的百分比。
- 敏感个人数据在所有数据中所占的百分比。

- 包含数据主体的文件百分比，由国家 ID ，社会保障号和税务 ID 号等国家标识符确定。

用于确定得分的逻辑如下：

严重性得分	逻辑
0	所有这三个变量都恰好为 0%
1.	其中一个变量大于 0%
2.	其中一个变量大于 3%
3.	其中两个变量大于 3%
4.	其中三个变量大于 3%
5.	其中一个变量大于 6%
6.	其中两个变量大于 6%
7.	其中三个变量大于 6%
8.	其中一个变量大于 15%
9	其中两个变量大于 15%
10	其中三个变量大于 15%

PCI DSS 报告

支付卡行业数据安全标准（ PCI DSS ）报告可帮助您确定信用卡信息在各个文件中的分布情况。此报告包含以下信息：

概述
: 包含信用卡信息的文件数量以及在何种工作环境中。

加密
: 包含信用卡信息的文件在加密或未加密工作环境中的百分比。此信息特定于 Cloud Volumes ONTAP 。

勒索软件保护
: 包含信用卡信息的文件在已启用或未启用勒索软件保护的工作环境中所占的百分比。此信息特定于 Cloud Volumes ONTAP 。

Retention
: 上次修改文件的时间范围。这很有用，因为您不应将信用卡信息保留的时间超过处理信用卡信息所需的时间。

分发信用卡信息
: 发现信用卡信息的工作环境以及是否启用了加密和勒索软件保护。

生成**PCI DSS**报告

转到合规性选项卡以生成报告。

步骤

1. 从BlueXP菜单中、单击*监管>分类*。
2. 单击 * 合规性 * ，然后单击 * 报告 * 下的 * PCI DSS 报告 * 旁边的下载图标。

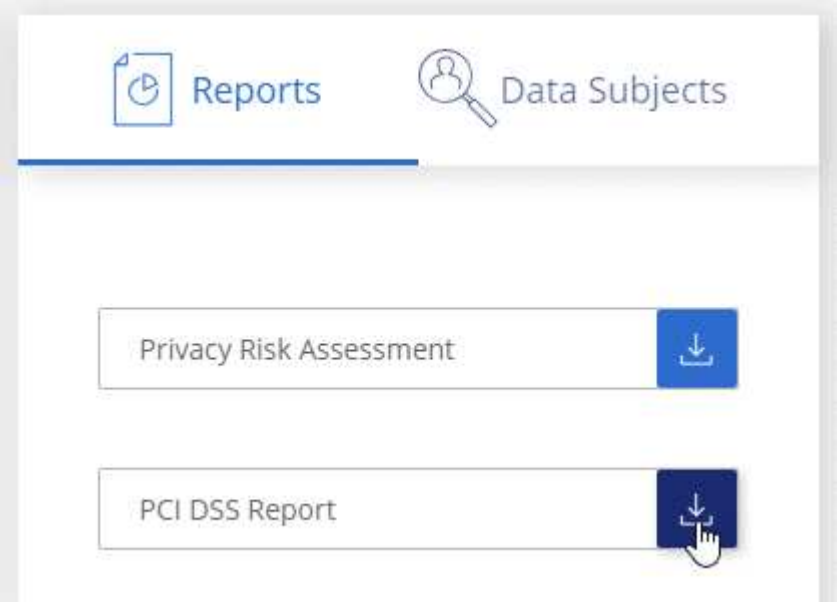

结果

BlueXP分类可生成PDF报告、您可以根据需要查看该报告并将其发送给其他组。

HIPAA 报告

《健康保险携带和责任法案》（HIPAA）报告可帮助您识别包含健康信息的文件。它旨在帮助您的组织满足HIPAA数据隐私法律的要求。BlueXP分类查找的信息包括：

- 运行状况参考模式
- ICD-10-CM 医疗代码
- ICD-9-CM 医疗代码
- HR—运行状况类别
- 运行状况应用程序数据类别

此报告包含以下信息：

概述

包含运行状况信息的文件数量以及在何种工作环境中。

加密

包含加密或未加密工作环境中运行状况信息的文件的百分比。此信息特定于 Cloud Volumes ONTAP 。

勒索软件保护

包含运行状况信息的文件在未启用或未启用勒索软件保护的工作环境中所占的百分比。此信息特定于 Cloud Volumes ONTAP 。

Retention

上次修改文件的时间范围。这很有用，因为运行状况信息的保留时间不应超过处理该信息所需的时间。

分发运行状况信息

发现运行状况信息的工作环境以及是否启用了加密和勒索软件保护。

生成**HIPAA**报告

转到合规性选项卡以生成报告。

步骤

1. 从BlueXP菜单中、单击*监管>分类*。
2. 单击 * 合规性 * ，然后单击 * 报告 * 下的 * HIPAA 报告 * 旁边的下载图标。

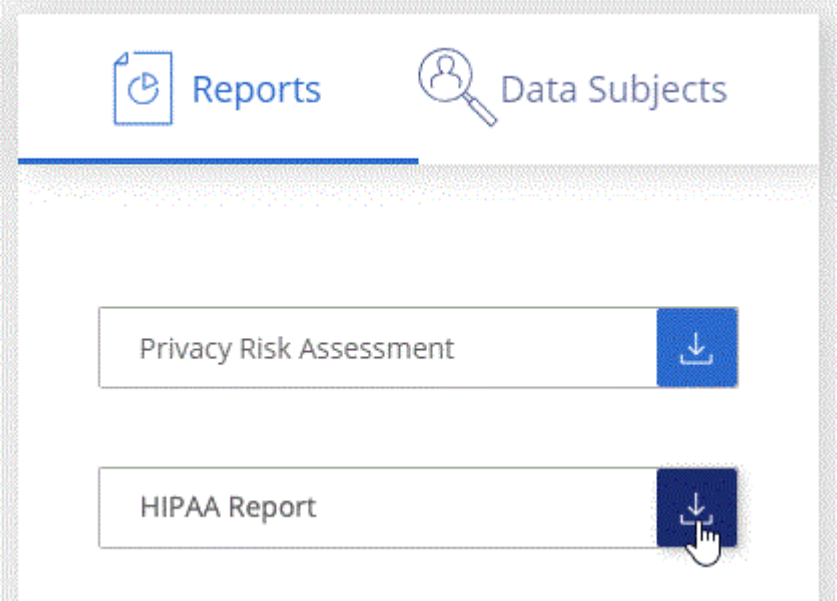

结果

BlueXP分类可生成PDF报告、您可以根据需要查看该报告并将其发送给其他组。

什么是数据主体访问请求?

欧洲 GDPR 等隐私法规授予数据主体（如客户或员工）访问其个人数据的权利。当数据主体请求此信息时，此信息称为 DSAar （数据主体访问请求）。组织必须 " 无不当延迟 " 地对这些请求做出响应，并且最迟在收到请求后一个月内做出响应。

您可以通过搜索主题的全名或已知标识符(例如电子邮件地址)、然后下载报告来响应DAR。本报告旨在帮助贵组织满足 GDPR 或类似数据隐私法律的要求。

BlueXP分类如何帮助您响应**DSAR**?

执行数据主题搜索时、BlueXP分类将查找包含该人员的姓名或标识符的所有文件、分段、OneDrive和SharePoint帐户。BlueXP分类会检查最新的预索引数据、以查找名称或标识符。它不会启动新扫描。

搜索完成后，您可以下载数据主题访问请求报告的文件列表。该报告汇总了数据中的洞察信息，并将其纳入法律

条款中，您可以将其发回给相关人员。

目前，数据库不支持数据主题搜索。

搜索数据主题并下载报告

搜索数据主体的全名或已知标识符，然后下载文件列表报告或 DSAL 报告。您可以搜索依据 "任何个人信息类型"。

搜索数据主体的名称时、支持英语、德语、日语和西班牙语。稍后将添加对更多语言的支持。

步骤

1. 从BlueXP菜单中、单击*监管>分类*。
2. 单击 * 数据主题 * 。
3. 搜索数据主体的全名或已知标识符。

   以下示例显示了对名称 *john doe* 的搜索：

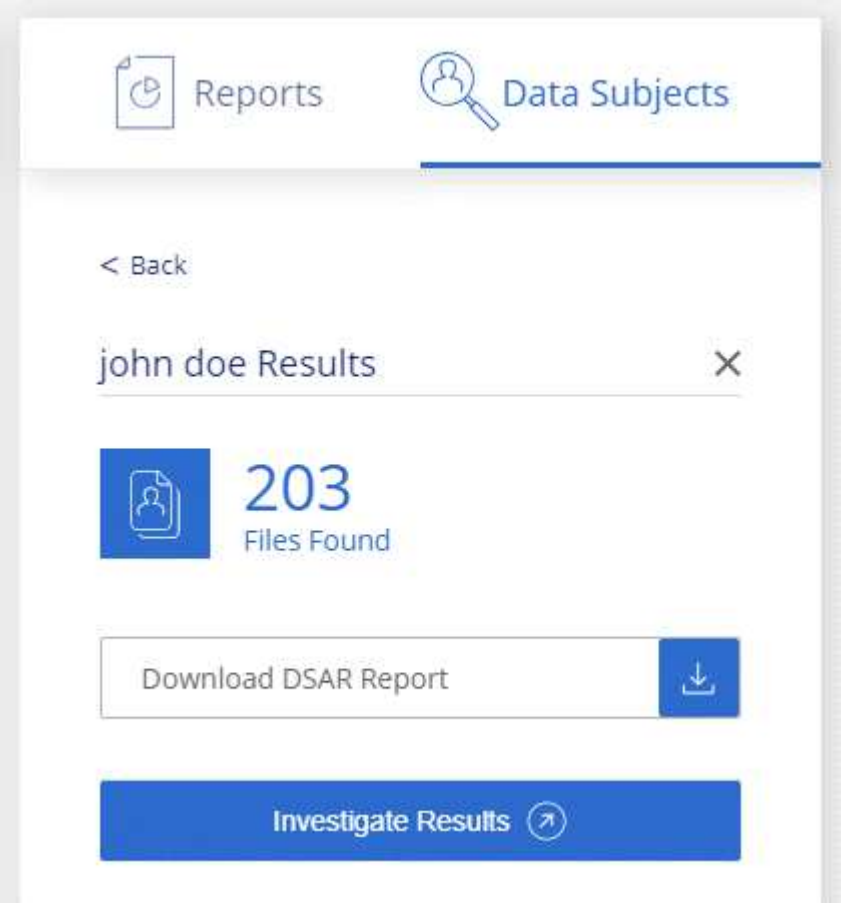

4. 选择一个可用选项：
   - * 下载 DSAI 报告 * ：对访问请求的正式响应，您可以将此响应发送给数据主体。此报告包含根据BlueXP分类在数据主体上找到的数据自动生成的信息、并且设计用作模板。您应填写此表单并在内部进行审核，然后再将其发送给数据主体。

- * 调查结果 * ： 一个页面，可用于通过搜索，排序，扩展特定文件的详细信息以及下载文件列表来调查数据。

> 如果结果超过 10 ， 000 个，则文件列表中仅显示前 10 ， 000 个。

为报告选择工作环境

您可以筛选BlueXP分类合规性信息板的内容、以查看所有工作环境和数据库的合规性数据、或者仅查看特定工作环境的合规性数据。

在筛选信息板时、BlueXP分类会将合规性数据和报告的范围仅限于您选择的工作环境。

步骤

1. 单击筛选器下拉列表，选择要查看其数据的工作环境，然后单击 * 查看 * 。

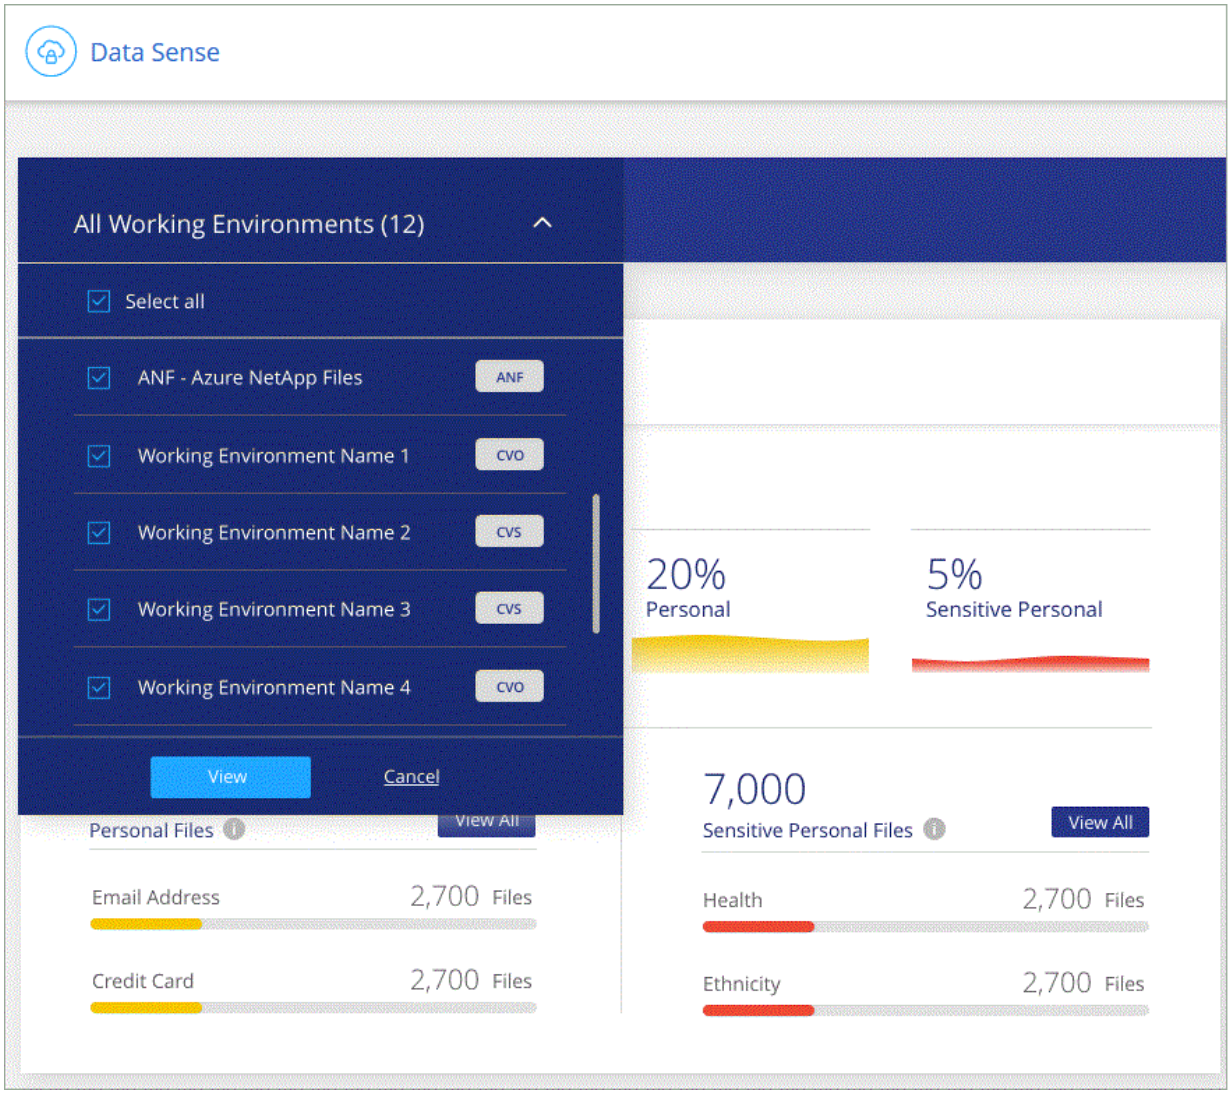

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。