参考
BlueXP classification

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-classification/reference-instance-types.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

参考 1
支持的BlueXP分类实例类型 1
从数据源收集的元数据 1
登录到BlueXP分类系统 3
BlueXP分类API 3

参考

支持的BlueXP分类实例类型

BlueXP分类软件必须在满足特定操作系统要求、RAM要求、软件要求等的主机上运行。在云中部署BlueXP分类时、我们建议您使用具有"大型"特征的系统来实现全部功能。

您可以在CPU较少、RAM较少的系统上部署BlueXP分类、但在使用这些功能较弱的系统时存在一些限制。 "了解这些限制"。

在下表中、如果标记为"default"的系统在您要安装BlueXP分类的区域中不可用、则将部署表中的下一个系统。

AWS实例类型

系统大小	规格	Instance type
超大	32个CPU、128 GB RAM、1 TiB GP3 SSD	"m6i.8x大型" (默认)
大型	16个CPU、64 GB RAM、500 GiB SSD	"m6i.4xlarge" (默认) m6a.4xlarge m5a.4xlarge m5.4xlarge m4.4xlarge
中等	8个CPU、32 GB RAM、200 GiB SSD	"m6i.2xlarge" (默认) m6a.2xlarge m5a.2xlarge m5.2xlarge m4.2xlarge
小型	8个CPU、16 GB RAM、100 GiB SSD	"c6a.2xlarge" (默认值) c5a.2xlarge c5.2xlarge c4.2xlarge

Azure实例类型

系统大小	规格	Instance type
超大	32个CPU、128 GB RAM、操作系统磁盘(2、048 GiB、最小250 MB/秒吞吐量)和数据磁盘(1 TiB SSD、最小750 MB/秒吞吐量)	"标准D32_v3" (默认)
大型	16个CPU、64 GB RAM、500 GiB SSD	"标准D16s_v3" (默认)

GCP实例类型

系统大小	规格	Instance type
大型	16个CPU、64 GB RAM、500 GiB SSD	"n2-standard-16" (默认) n2D-standard-16 n1-standard-16

从数据源收集的元数据

BlueXP分类在对数据源和工作环境中的数据执行分类扫描时会收集某些元数据。BlueXP分类可以访问我们对您的数据进行分类所需的大多数元数据、但在某些源中、我们无法访

问所需的数据。

	元数据	* CIFS*	* NFS *
时间戳	创建时间_	可用	不可用(Linux不支持)
	上次访问时间_	可用	可用
	上次修改时间_	可用	可用
* 权限 *	_Open permissions _	如果"任何人"组有权访问此文件、则会将其视为"对组织开放"	如果"其他"有权访问此文件、则此文件将被视为"对组织开放"
	USERS/GROUP access	用户和组信息来自LDAP	不可用(NFS用户通常在服务器本地进行管理、因此、同一个用户可以在每个服务器中具有不同的UID)

- BlueXP分类不会从以下数据源中提取"上次访问时间"：SharePoint Online、SharePoint内部部署(SharePoint Server)、OneDrive、Google Drive和Amazon S3以及数据库。
- 默认情况下、较旧版本的Windows操作系统(例如Windows 7和Windows 8)会禁用"上次访问时间"属性的收集、因为它会影响系统性能。如果未收集此属性、则基于"上次访问时间"的BlueXP分类分析将受到影响。如果需要、您可以在这些旧版Windows系统上启用上次访问时间收集。

上次访问时间时间戳

当BlueXP分类从文件共享中提取数据时、操作系统会将其视为正在访问数据、并相应地更改"上次访问时间"。扫描后、BlueXP分类会尝试将上次访问时间还原为原始时间戳。如果BlueXP分类在CIFS中没有写入属性权限或在NFS中没有写入权限、则系统无法将上次访问时间还原为原始时间戳。配置了SnapLock 的ONTAP 卷具有只读权限、并且无法将上次访问时间还原到原始时间戳。

默认情况下、如果BlueXP分类不具有这些权限、则系统不会扫描卷中的这些文件、因为BlueXP分类无法将"上次访问时间"还原为原始时间戳。但是、如果您不关心文件中的上次访问时间是否重置为原始时间、则可以单击配置页面底部的*缺少写入属性权限时扫描*开关、以便BlueXP分类可以扫描卷而不管权限如何。

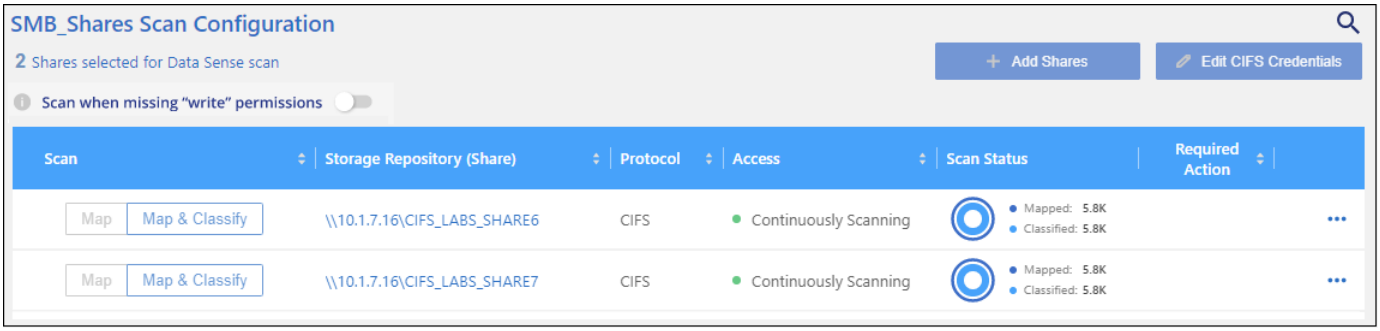

此功能适用于内部ONTAP 系统、Cloud Volumes ONTAP 、Azure NetApp Files 、FSX for ONTAP 和非NetApp文件共享。

请注意、"调查"页面中有一个名为_Scan Analysis Event_的筛选器、可用于显示因BlueXP分类无法还原上次访问时间而未分类的文件、 或者、即使BlueXP分类无法还原上次访问时间、仍被分类的文件。

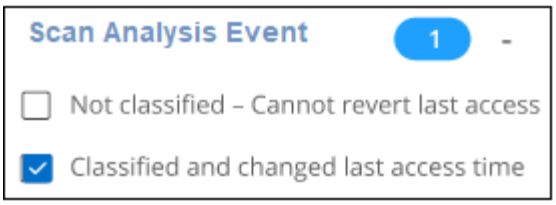

筛选器选项包括：

- "未分类-无法还原上次访问时间"-显示由于缺少写入权限而未分类的文件。
- "已分类并更新上次访问时间"—显示已分类的文件、BlueXP分类无法将上次访问时间重置回原始日期。此筛选器仅适用于缺少"写入属性"权限*时启用了*扫描的环境。

如果需要、您可以将这些结果导出到报告中、以便查看哪些文件因权限而被扫描或未被扫描。 "了解有关数据调查报告的更多信息"。

登录到BlueXP分类系统

有时、您可能需要登录到BlueXP分类系统、以便访问日志文件或编辑配置文件。

如果BlueXP分类安装在内部环境中的Linux计算机上或部署在云中的Linux计算机上、则可以直接访问配置文件和脚本。

在云中部署BlueXP分类时、您需要通过SSH连接到BlueXP分类实例。您可以通过输入用户和密码或使用在安装BlueXP Connector期间提供的SSH密钥通过SSH连接到系统。SSH命令为：

```
 ssh -i <path_to_the_ssh_key> <machine_user>@<datasense_ip>
* <path_to_the_ssh_key>= ssh身份验证密钥的位置
* <machine_user>：
```

+
对于**AWS**：使用**<EC2-user>**
对于Azure：使用为BlueXP实例创建的用户
** 对于GCP：使用为BlueXP实例创建的用户

- <datasens_ip>=虚拟机实例的IP地址

请注意、您需要修改安全组入站规则才能访问云中的系统。有关详细信息、请参见：

- "AWS中的安全组规则"
- "Azure中的安全组规则"
- "Google Cloud中的防火墙规则"

BlueXP分类API

通过Web UI提供的BlueXP分类功能也可通过Swagger API获得。

BlueXP分类中定义了四个类别、它们对应于用户界面中的选项卡：

- 调查
- 合规性
- 监管
- Configuration

通过Swagger文档中的API、您可以搜索、聚合数据、跟踪扫描以及创建复制、移动等操作。

概述

通过API、您可以执行以下功能：

- 导出信息
  - 用户界面中提供的所有内容均可通过API导出(报告除外)
  - 数据以JSON格式导出(易于解析并推送到第三方应用程序、如Splunk)
- 使用"and"和"or"语句创建查询、包括和排除信息等。

  例如、您可以查找files _without _ Specific Personal可识别信息(PII)(此功能在UI中不可用)。您还可以排除导出操作的特定字段。

- 执行操作
  - 更新CIFS凭据
  - 查看和取消操作
  - 重新扫描目录
  - 删除、复制、标记用户并将其分配给数据
  - 克隆和复制文件
  - 导出数据

此API非常安全、并且使用与用户界面相同的身份验证方法。有关身份验证的信息、请参见：https://docs.netapp.com/us-en/bluexp-automation/platform/get_identifiers.html

访问**Swagger API**引用

要进入Swagger、您需要BlueXP分类实例的IP地址。对于云部署、您将使用公共IP地址。然后、您需要进入此端点：

\https：//https：//documents/Documentation <classification_ip>

使用**API**的示例

以下示例显示了用于复制文件的API调用。

API请求

您最初需要获取工作环境的所有相关字段和选项、才能查看调查选项卡中的所有筛选器。

```
curl -X GET "http://{classification_ip}/api/{classification_version}
/search/options?data_mode=ALL_EXTRACTABLE" -H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR…… " -H "x-agent-id:
hOXsZNvnA5LsthwMILtjL9xZFYBQxAwMclients"
```

响应


```
{
  "options": [
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_SCANNED",
      "field": "string",
      "is_rulable": true,
      "name": "string",
      "operators": [
        "EQUALS"
      ],
      "optional_values": [
        {}
      ],
      "secondary": {},
      "server_data": false,
      "type": "TEXT"
    }
  ]
}
{
  "options": [
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
      "field": "POLICIES",
      "name": "Policies",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
      "field": "EXTRACTION_STATUS_RANGE",
```

```
      "name": "Scan Analysis Status",
      "operators": [
        "IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_FILESYSTEM_EXTRACTABLE",
      "field": "SCAN_ANALYSIS_ERROR",
      "name": "Scan Analysis Event",
      "operators": [
        "IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_FILESYSTEM_EXTRACTABLE",
      "field": "PUBLIC_ACCESS",
      "name": "Open Permissions",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": true,
      "data_mode": "ALL_FILESYSTEM_EXTRACTABLE",
      "field": "USERS_PERMISSIONS_COUNT_RANGE",
      "name": "Number of Users with Access",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": true,
      "data_mode": "ALL_FILESYSTEM_EXTRACTABLE",
      "field": "USER_GROUP_PERMISSIONS",
```

```
      "name": "User / Group Permissions",
      "operators": [
        "IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_FILESYSTEM_EXTRACTABLE",
      "field": "FILE_OWNER",
      "name": "File Owner",
      "operators": [
        "EQUALS",
        "CONTAINS"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "TEXT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
      "field": "ENVIRONMENT_TYPE",
      "name": "Working Environment Type",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
      "field": "ENVIRONMENT",
      "name": "Working Environment",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_SCANNED",
```

```
      "field": "SCAN_TASK",
      "name": "Storage Repository",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_FILESYSTEM_EXTRACTABLE",
      "field": "FILE_PATH",
      "name": "File / Directory Path",
      "operators": [
        "MULTI_CONTAINS",
        "MULTI_EXCLUDE"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "MULTI_TEXT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_DASHBOARD_EXTRACTABLE",
      "field": "CATEGORY",
      "name": "Category",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
      "field": "PATTERN_SENSITIVITY_LEVEL",
      "name": "Sensitivity Level",
      "operators": [
        "IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
```

```
      "data_mode": "ALL_FILESYSTEM_EXTRACTABLE",
      "field": "NUMBER_OF_IDENTIFIERS",
      "name": "Number of identifiers",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
      "field": "PATTERN_PERSONAL",
      "name": "Personal Data",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
      "field": "PATTERN_SENSITIVE",
      "name": "Sensitive Personal Data",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
      "field": "DATA_SUBJECT",
      "name": "Data Subject",
      "operators": [
        "EQUALS",
        "CONTAINS"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "TEXT"
    },
```

```
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "DIRECTORIES",
      "field": "DIRECTORY_TYPE",
      "name": "Directory Type",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
      "field": "FILE_TYPE",
      "name": "File Type",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
      "field": "FILE_SIZE_RANGE",
      "name": "File Size",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_FILESYSTEM_EXTRACTABLE",
      "field": "FILE_CREATION_RANGE_RETENTION",
      "name": "Created Time",
      "operators": [
        "IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
```

```
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
      "field": "DISCOVERED_TIME_RANGE",
      "name": "Discovered Time",
      "operators": [
        "IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_FILESYSTEM_EXTRACTABLE",
      "field": "FILE_LAST_MODIFICATION_RETENTION",
      "name": "Last Modified",
      "operators": [
        "IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_FILESYSTEM_EXTRACTABLE",
      "field": "FILE_LAST_ACCESS_RANGE_RETENTION",
      "name": "Last Accessed",
      "operators": [
        "IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "FILES",
      "field": "IS_DUPLICATE",
      "name": "Duplicates",
      "operators": [
        "EQUALS",
        "IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
```

```
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "FILES",
      "field": "FILE_HASH",
      "name": "File Hash",
      "operators": [
        "EQUALS",
        "IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "TEXT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
      "field": "USER_DEFINED_STATUS",
      "name": "Tags",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    },
    {
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
      "field": "ASSIGNED_TO",
      "name": "Assigned to",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      ],
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
    }
  ]
}
```


我们将在请求参数中使用该响应来筛选要复制的所需文件。

您可以对多个项目应用操作。支持的操作类型包括：移动、删除、复制、分配到、FlexClone、 导出数据、重新扫描和标记。

我们将创建复制操作：

API请求

下一个API是操作API、它允许您创建多个操作。

```
curl -X POST "http://
{classification_ip}/api//{classification_version}/actions" -H "accept:
application/json" -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR…… "
-H "x-agent-id: hOXsZNvnA5LsthwMILtjL9xZFYBQxAwMclients " -H "Content-
Type: application/json" -d "{ \"action_type\": \"COPY\", \"data_mode\":
\"FILES\", \"policy_id\": 0, \"request_params\": { destination_nfs_path:
"{ontap_ip}:/{share_name} " },
\"requested_query\":{"condition":"AND","rules":[{"field":"ENVIRONMENT_TYPE
","operator":"IN","value":["ONPREM"]},{"field":"CATEGORY","operator":"IN",
"value":["21"]}]}}"
```

响应

此响应将返回action对象、因此您可以使用GET和DELETE API获取有关此操作的状态或取消此操作。

```
{
  "action_type": "COPY",
  "creation_time": "2023-08-08T12:37:21.705Z",
  "data_mode": "FILES",
  "end_time": "2023-08-08T12:37:21.705Z",
  "estimated_time_to_complete": 0,
  "id": 0,
  "policy_id": 0,
  "policy_name": "string",
  "priority": 0,
  "request_params": {},
  "requested_query": {},
  "result": {
    "error_message": "string",
    "failed": 0,
    "in_progress": 0,
    "succeeded": 0,
    "total": 0
  },
  "start_time": "2023-08-08T12:37:21.705Z",
  "status": "QUEUED",
  "title": "string",
  "user_id": "string"
}
```

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。