管理內部ONTAP 的叢集

On-premises ONTAP clusters

NetApp
November 15, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-ontap-onprem/task-manage-ontap-direct.html on November 15, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理內部ONTAP 的叢集 1
管理直接探索到的叢集 1
管理使用 Connector 探索到的叢集 2
檢視叢集資訊和合約詳細資料 8
使用 BlueXP 數位顧問最佳化叢集 9
移除內部ONTAP 環境的不正常運作環境 10

管理內部ONTAP 的叢集

管理直接探索到的叢集

如果您在ONTAP 不使用Connector的情況下直接探索內部的叢集、可以使用System Manager開啟工作環境來管理叢集。

開始之前

您用來存取BlueXP主控台的電腦必須有連至內部ONTAP 叢集的網路連線、這與您提供連線至私有網路中其他資源的方式類似。

限制

BlueXP不支援一些System Manager功能。

"檢閱限制清單"。

步驟

1. 在 Canvas 頁面上、選取內部部署 ONTAP 工作環境。

   工作環境圖示可識別直接探索到的叢集：

2. 如果出現提示、請輸入ONTAP 您的「不確定」認證資料。

   如果您未儲存認證資料、系統會在ONTAP 每次開啟工作環境時、提示您使用您的支援認證登入。您可以選擇儲存認證資料、以便不需要每次都輸入。如果您使用此選項、認證資料僅與您的BlueXP使用者相關聯。您帳戶中的任何人都不會儲存這些檔案以供使用。

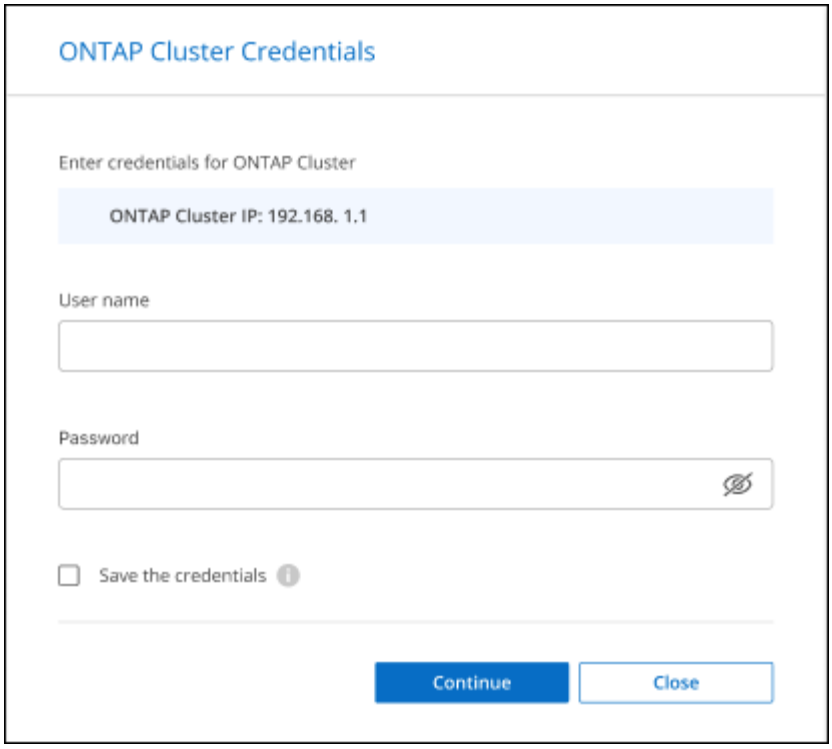

3. 使用System Manager來管理ONTAP 功能。

   如果您需要協助、請ONTAP 參閱《System Manager with》（搭配使用系統管理程式） "本文檔 ONTAP" 以取得逐步指示。以下是幾個可能有幫助的連結：

   - "Volume與LUN管理"
   - "網路管理"
   - "資料保護"

管理使用 Connector 探索到的叢集

如果您使用 Connector 發現內部部署 ONTAP 叢集、則可以從標準檢視建立磁碟區、從進階檢視使用系統管理員、以及啟用 BlueXP 資料服務。

在畫版上、使用Connector探索到的叢集工作環境圖示應類似下列內容：

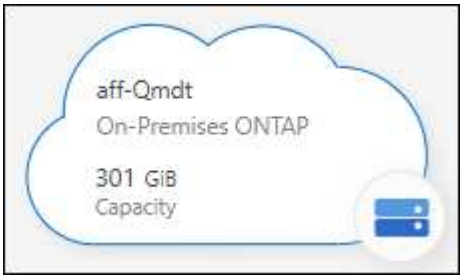

如果直接探索到工作環境、工作環境圖示會顯示「Direct（直接）」一詞。

從「標準」檢視建立 FlexVol Volume

在您使用 Connector 從 BlueXP 探索內部部署 ONTAP 叢集之後、您可以開啟工作環境來配置和管理 FlexVol Volume 。

建立磁碟區

BlueXP可讓您在現有的Aggregate上建立NFS或CIFS磁碟區。您無法ONTAP 從BlueXP標準檢視在內部的叢集上建立新的Aggregate。您需要使用「進階」檢視來建立Aggregate。

稱為「範本」的BlueXP功能可讓您建立專為特定應用程式（例如資料庫或串流服務）工作負載需求最佳化的磁碟區。如果您的組織已建立您應該使用的Volume範本、請遵循 這些步驟。

步驟

1. 從導覽功能表中、選取*儲存設備> Canvas*。
2. 在「畫布」頁面上、選取您要在其中配置磁碟區的內部部署 ONTAP 叢集。
3. 選取 * Volume > Add Volume * 。
4. 依照精靈中的步驟建立磁碟區。

   a. 詳細資料、保護及標記：輸入磁碟區的詳細資料、例如磁碟區名稱和大小、選擇Snapshot原則、並視需要指定磁碟區標記。

      此頁面上的部分欄位是不知自明的。下列清單說明您可能需要指引的欄位：

欄位	說明
尺寸	您可以輸入的最大大小、主要取決於您是否啟用精簡配置、這可讓您建立比目前可用實體儲存容量更大的磁碟區。
Snapshot 原則	Snapshot 複製原則會指定自動建立的 NetApp Snapshot 複本的頻率和數量。NetApp Snapshot 複本是一種不影響效能的時間點檔案系統映像、需要最少的儲存容量。您可以選擇預設原則或無。您可以針對暫時性資料選擇「無」：例如、 Microsoft SQL Server 的 Tempdb 。

   b. 傳輸協定：選擇磁碟區的傳輸協定（NFS、CIFS或iSCSI）、然後設定磁碟區的存取控制或權限。

      如果您選擇CIFS、但伺服器尚未設定、則BlueXP會提示您使用Active Directory或工作群組來設定CIFS伺服器。

      下列清單說明您可能需要指引的欄位：

欄位	說明
存取控制	NFS匯出原則會定義子網路中可存取磁碟區的用戶端。根據預設、BlueXP會輸入一個值、以供存取子網路中的所有執行個體。
權限與使用者/群組	這些欄位可讓您控制使用者和群組存取SMB共用區的層級（也稱為存取控制清單或ACL）。您可以指定本機或網域 Windows 使用者或群組、或 UNIX 使用者或群組。如果您指定網域 Windows 使用者名稱、則必須使用網域 \ 使用者名稱格式來包含使用者的網域。

   a. 使用率設定檔：選擇是否啟用或停用磁碟區上的儲存效率功能、以減少所需的儲存總容量。

b. * 審查 * ：檢閱有關 Volume 的詳細資料、然後選取 * 新增 * 。

從範本建立磁碟區

如果貴組織已建立內部部署ONTAP 的支援範本、以便部署針對特定應用程式工作負載需求最佳化的磁碟區、請依照本節中的步驟進行。

此範本應可讓您的工作更輕鬆、因為範本中已定義了某些磁碟區參數、例如磁碟類型、大小、傳輸協定、快照原則等。當參數已預先定義時、您只需跳至下一個Volume參數即可。

使用範本時、您只能建立NFS或CIFS磁碟區。

步驟

1. 在「畫布」頁面上、選取您要在其中配置磁碟區的內部部署 ONTAP 叢集。
2. 選取 >*從範本新增Volume *。

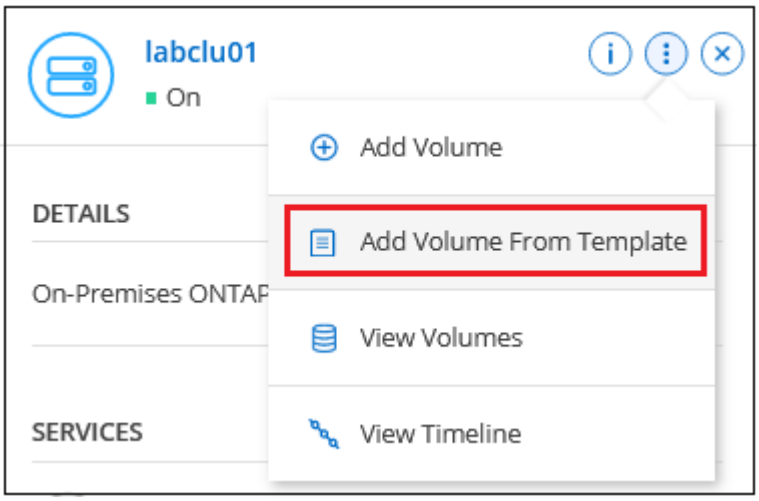

3. 在 _ 選取範本 _ 頁面中、選取您要用來建立磁碟區的範本、然後選取 * 下一步 * 。

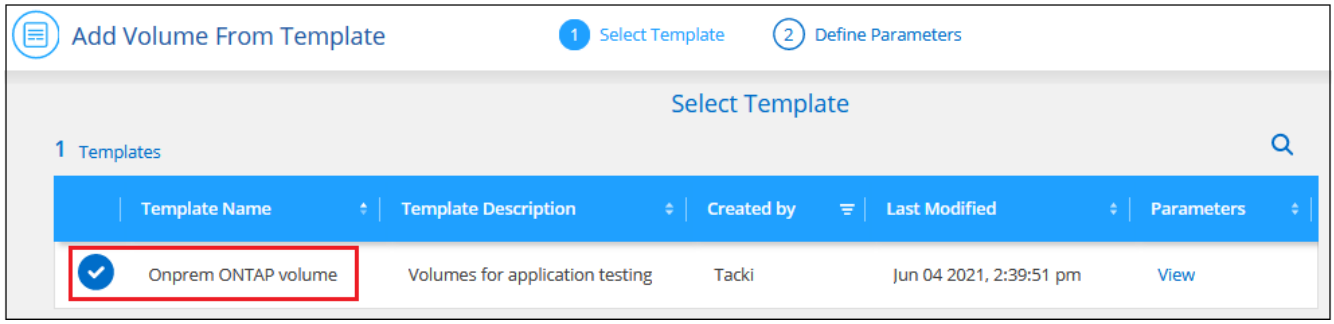

此時會顯示「定義參數_」頁面。

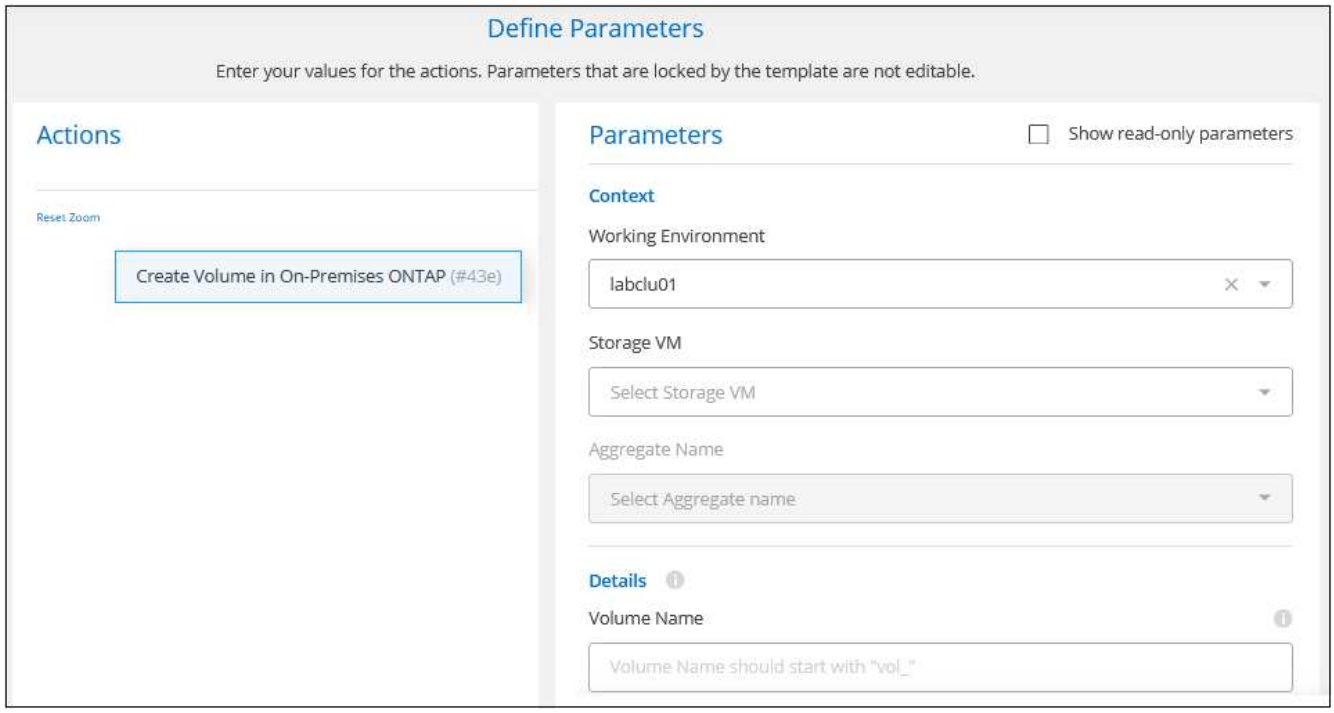

- 注意： * 如果您想查看這些參數的值、您可以選取核取方塊 * 顯示唯讀參數 * 來顯示範本鎖定的所有欄位。根據預設、這些預先定義的欄位會隱藏、只會顯示您需要填寫的欄位。

4. 在_context_區域中、工作環境會填入您剛開始使用的工作環境名稱。您需要選擇要在其中建立磁碟區的*儲存VM*和* Aggregate *。
5. 新增所有非模板硬編碼的參數值。

   瞭解建立Volume所需的參數。

6. 定義此 Volume 所需的所有參數之後、請選取 * 執行範本 * 。

結果

BlueXP會配置磁碟區並顯示頁面、以便您查看進度。

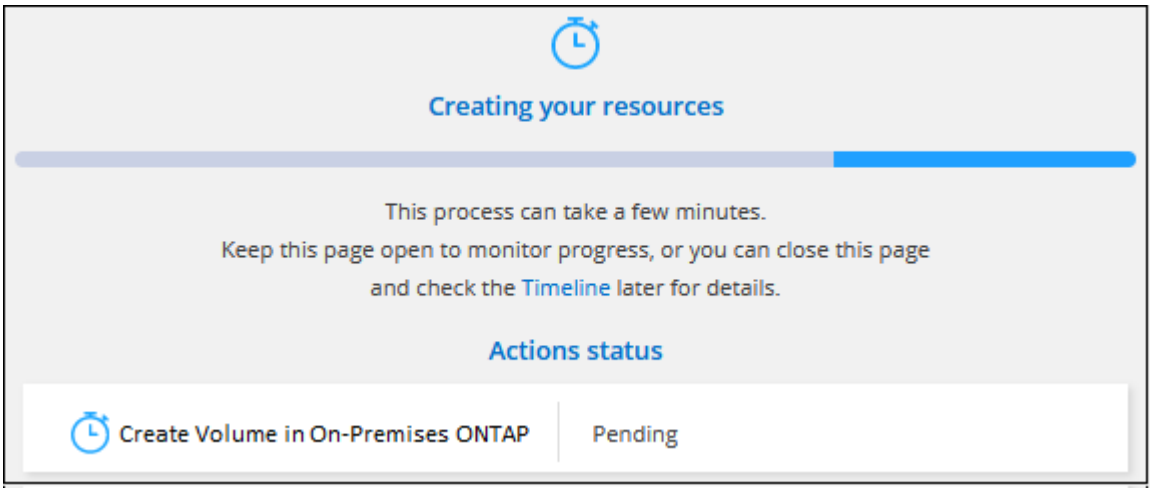

然後新磁碟區便會新增至工作環境。

此外、如果範本中實作任何次要動作、例如在磁碟區上啟用 BlueXP 備份與還原、則也會執行該動作。

接下來呢？

如果您已配置 CIFS 共用區、請授予使用者或群組檔案和資料夾的權限、並確認這些使用者可以存取共用區並建立檔案。

建立FlexGroup 功能區

您可以使用 BlueXP API 來建立 FlexGroup Volume 。支援垂直擴充的功能是提供高效能及自動負載分配的功能。FlexGroup

- "瞭解如何使用 API 建立 FlexGroup Volume"
- "瞭解什麼是 FlexGroup Volume"

使用進階檢視（系統管理員）管理 ONTAP

如果您需要對內部部署ONTAP 的故障叢集執行進階管理、您可以使用ONTAP 支援ONTAP 此功能的支援功能、這個管理介面是隨附於一個故障診斷系統的。我們已將System Manager介面直接納入BlueXP、因此您不需要離開BlueXP進行進階管理。

此「進階檢視」可作為預覽使用。我們計畫改善這項體驗、並在即將推出的版本中加入增強功能。請使用產品內建聊天功能、向我們傳送意見反應。

功能

BlueXP的進階檢視可讓您存取其他管理功能：

- 進階儲存管理

  管理一致性群組、共用區、qtree、配額和儲存VM。

- 網路管理

  管理IPspace、網路介面、連接埠集和乙太網路連接埠。

- 活動與工作

  檢視事件記錄、系統警示、工作和稽核記錄。

- 進階資料保護

  保護儲存VM、LUN及一致性群組。

- 主機管理

  設定SAN啟動器群組和NFS用戶端。

支援的組態

透過System Manager的進階管理功能、可透過ONTAP 內部部署的支援執行9.10.0或更新版本的叢集來支援。

不支援在GovCloud區域或沒有外傳網際網路存取的區域整合System Manager。

限制

在使用BlueXP中的進階檢視時、內部部署ONTAP 的叢集不支援一些System Manager功能。

"檢閱限制清單"。

使用進階檢視

開啟內部部署的 ONTAP 工作環境、然後選取「進階檢視」選項。

步驟

1. 在「畫布」頁面上、選取您要在其中配置磁碟區的內部部署 ONTAP 叢集。
2. 在右上角、選取 * 切換至進階檢視 * 。

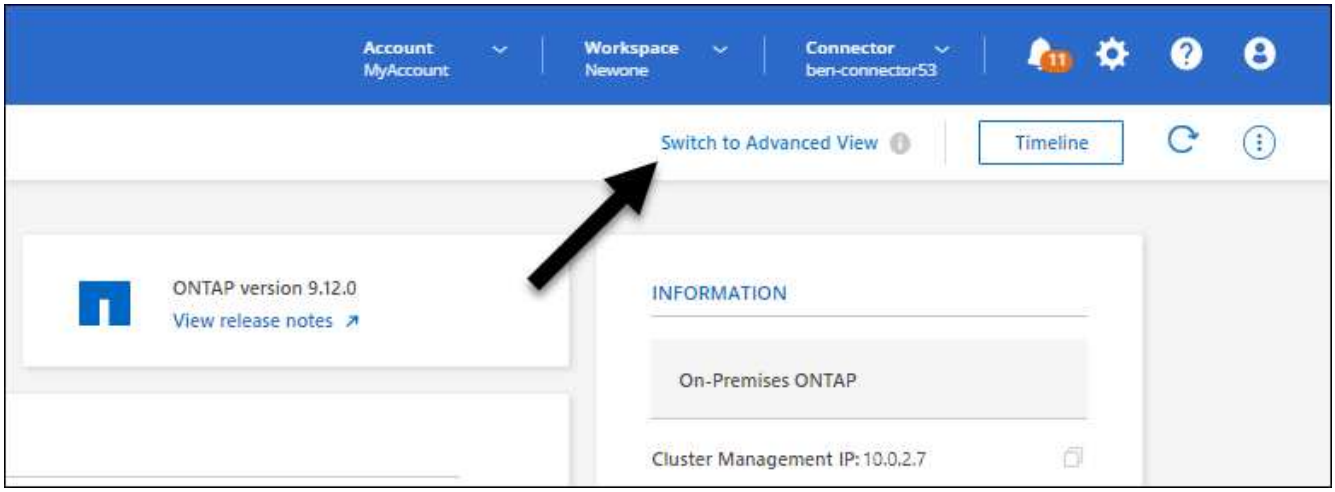

3. 如果出現確認訊息、請仔細閱讀並選擇 * 關閉 * 。
4. 使用System Manager來管理ONTAP 功能。
5. 如有需要、請選取 * 切換至標準檢視 * 、以透過 BlueXP 返回標準管理。

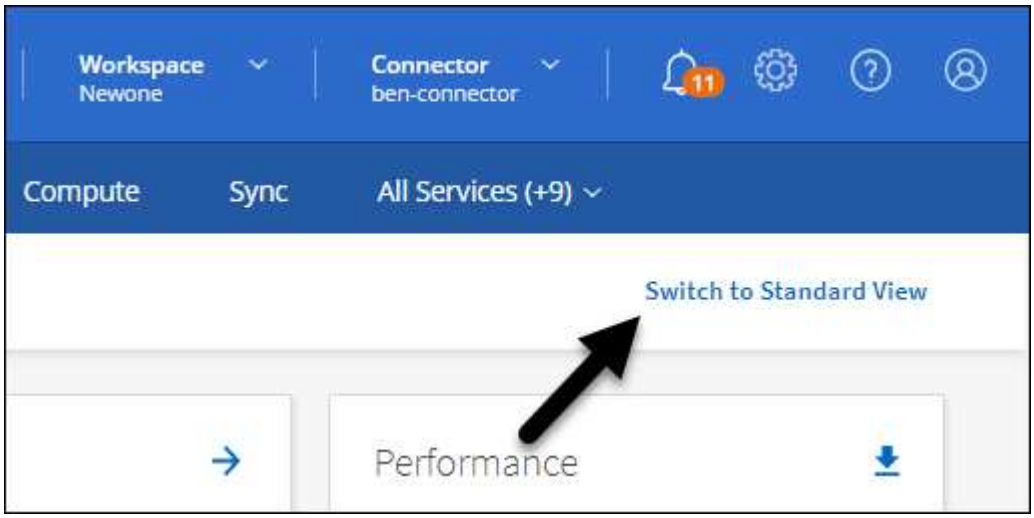

取得**System Manager**的協助

如果您需要協助、請ONTAP 參閱《System Manager with》（搭配使用系統管理程式） "本文檔 ONTAP" 以取得逐步指示。以下是幾個可能有幫助的連結：

- "Volume與LUN管理"
- "網路管理"
- "資料保護"

啟用 **BlueXP** 服務

在您的工作環境中啟用 BlueXP 資料服務、以複寫資料、備份資料、層級資料等。

複寫資料

在 Cloud Volumes ONTAP 系統、適用於 ONTAP 檔案系統的 Amazon FSX 和 ONTAP 叢集之間複寫資料。選擇一次性資料複寫、可協助您在雲端之間移動資料、或是週期性排程、有助於災難恢復或長期資料保留。

"複寫文件"

備份資料

將內部部署 ONTAP 系統的資料備份到雲端的低成本物件儲存設備。

"備份與還原文件"

掃描、對應及分類您的資料

掃描公司內部部署叢集以對應及分類資料、並識別私有資訊。這有助於降低安全性與法規遵循風險、降低儲存成本、並協助您執行資料移轉專案。

"分類文件"

將資料分層至雲端

自動將非作用中的資料從 ONTAP 叢集分層至物件式儲存設備、將資料中心延伸至雲端。

"分層文件"

維持健全狀況、正常運作時間和效能

在發生中斷或故障之前、實作 ONTAP 叢集的建議修正。

"營運恢復能力文件"

識別容量不足的叢集

識別容量偏低的叢集、檢閱叢集以瞭解目前和預測的容量等等。

"經濟效益文件"

檢視叢集資訊和合約詳細資料

BlueXP 數位錢包可讓您檢視每個內部部署 ONTAP 叢集的合約詳細資料。如果您尚未在

BlueXP 中發現叢集、也可以從數位錢包中找到叢集。

開始之前

BlueXP 數位錢包會顯示內部部署 ONTAP 叢集的詳細資料、這些叢集是您在工作環境中發現的、或是與您新增至 BlueXP 的 NetApp 支援網站 帳戶相關聯的叢集。

步驟

1. 從BlueXP導覽功能表中、選取*管理>數位錢包*。
2. 選取*內部部署ONTAP 的S--。

   如果系統提示您先輸入 NetApp 支援網站（NSS）帳戶認證資料，請在支援儀表板中輸入認證資料。新增帳戶後、即會顯示該帳戶中包含的叢集。

   每個叢集的軟體合約和硬體合約到期日均會顯示在行上。

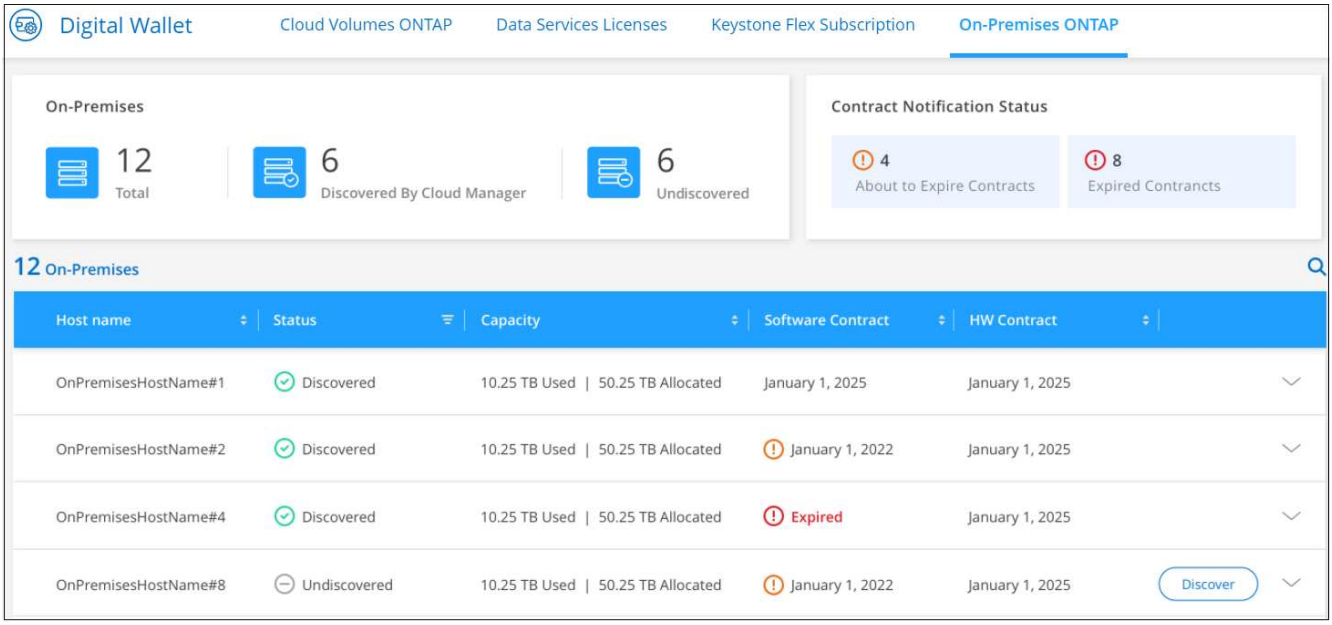

3. 如果您尚未將叢集發現為工作環境、請選取 * 探索 * 、然後依照提示進行。

   當您發現叢集之後、它就會在 BlueXP 中作為工作環境提供、以便您管理它。

相關連結

"深入瞭解如何從 BlueXP 數位錢包管理內部部署 ONTAP 叢集的授權"

使用 BlueXP 數位顧問最佳化叢集

BlueXP 數位顧問可讓您最佳化 ONTAP 叢集的作業、安全性和效能。

功能

您可以使用 BlueXP 數位顧問、在觀察清單層級檢視儲存系統的整體狀態、系統健全狀況的高階資訊、庫存、規劃、升級、以及寶貴的見解。

- 分析並最佳化儲存系統的健全狀況
- 深入瞭解儲存系統的所有風險、以及降低風險的行動
- 檢視效能資料的圖形格式、以分析儲存設備的效能
- 取得超過90%容量或接近90%容量的系統詳細資料
- 取得未來6個月內已過期或即將到期的硬體與軟體相關資訊
- 升級您的儲存系統軟體、ONTAP 並使用Ansible更新您的韌體

支援ONTAP 的支援的支援系統

數位顧問可為所有內部部署 ONTAP 系統和 Cloud Volumes ONTAP 系統提供與您的 NetApp 支援網站 （NSS）帳戶相關的資訊。

更多資訊

"數位顧問文件"

移除內部ONTAP 環境的不正常運作環境

如果ONTAP 您不想再從BlueXP管理內部部署的不工作環境、請將其移除。

移除工作環境並不會影響ONTAP 到整個叢集。您可以隨時從BlueXP重新探索。

步驟

1. 在 Canvas 頁面上、選取內部部署 ONTAP 工作環境。
2. 選取功能表圖示、然後選取 * 從工作區移除 * 。

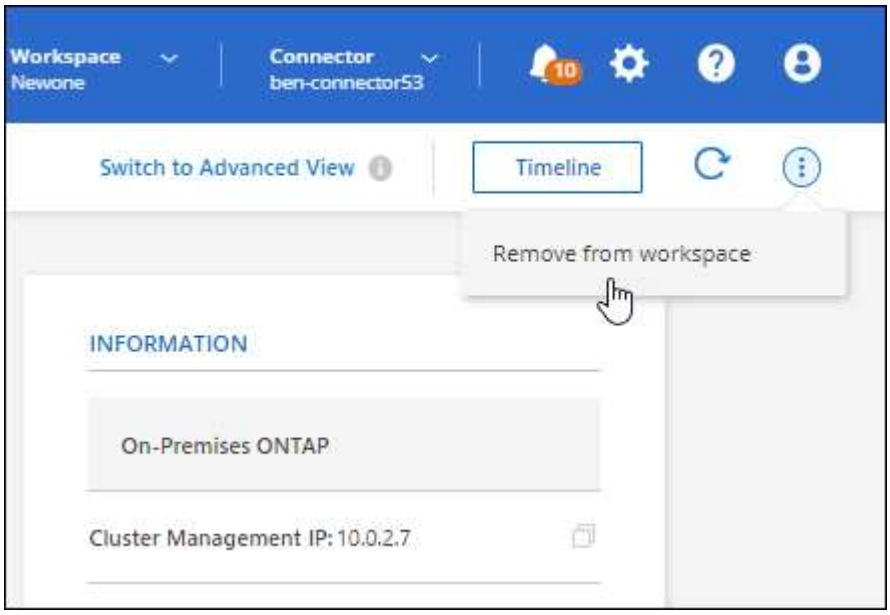

3. 選取 * 移除 * 以確認。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。