運用の耐障害性サービス
Operational resiliency

NetApp
April 05, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/bluexp-operational-resiliency/index.html on April 05, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

運用の耐障害性サービス 1
リリースノート 2
新機能 2
はじめに 3
運用の耐障害性サービスについて説明します 3
運用の耐障害性に関する前提条件 3
運用の耐障害性サービスのクイックスタート 4
運用の耐障害性サービスをセットアップします 4
BlueXPで運用の耐障害性サービスにアクセスします 5
運用の耐障害性サービスに関するよくある質問 5
運用の耐障害性サービスを使用します 6
セキュリティリスクの問題をレビューして修正 6
セキュリティリスクの問題をレビューします 6
問題 を自動的に修正します 7
Ansible Playbookを使用して修正 7
修正ステータスを確認します 8
知識とサポート 9
サポートに登録します 9
ヘルプを表示します 13
法的通知 19
著作権 19
商標 19
特許 19
プライバシーポリシー 19
オープンソース 19

運用の耐障害性サービス

リリースノート

新機能

運用耐障害性サービスの新機能をご確認ください。

2023年4月2日

新しい運用耐障害性サービスと自動化されたIT運用リスク修復の提案を使用すると、システム停止や障害が発生する前に推奨される修正策を実装できます。

運用の耐障害性は、アラートとイベントを分析してサービスとソリューションの健全性、アップタイム、パフォーマンスを維持するのに役立つサービスです。

"この新しいサービスの詳細については、こちらをご覧ください"。

はじめに

運用の耐障害性サービスについて説明します

運用の耐障害性とは、アラートとイベントを分析してサービスとソリューションの健全性、アップタイム、パフォーマンスを維持するのに役立つサービスです。運用の耐障害性サービスとIT運用リスクの自動修正提案を使用すると、システム停止や障害が発生する前に推奨される修正策を実装できます。

このBlueXPサービスでは、NetApp Digital Advisor（旧Active IQ ）のガイダンスに基づいて、NetApp ONTAP クラスタへの修正措置を実施します。このサービスは、ファームウェアやソフトウェアの設定の問題など、セキュリティの脆弱性を検出します。

運用の耐障害性サービスを使用するメリット

運用の耐障害性サービスには、次のようなメリットがあります。

- クラスタでの修正手順の自動化
- ダッシュボードの[Summary]ビューには、各リスクの修正の状態が表示されます
- 実行されたさまざまなアクションを追跡できるログ

運用の耐障害性サービスでできること

運用の耐障害性サービスを使用すると、次の目標を達成できます。

- 自動化されたワークフローにより、ストレージ環境に影響を及ぼすリスクを検出し、リスクを軽減するための措置を講じることができます。
- セキュリティの脆弱性に関連する問題など、運用上の推奨事項を確認して対処します。

コスト

ネットアップは、このサービスの利用に対して料金を請求することはありません。

サポートされている環境

運用の耐障害性サービスは、オンプレミスのNetApp ONTAP クラスタを分析します。

運用の耐障害性に関する前提条件

まず、運用環境、ログイン、ネットワークアクセス、Webブラウザの準備状況を確認します。

運用の耐障害性サービスを使用するには、環境がすべての要件を満たしていることを確認する必要があります。

- Webブラウザからのログインやネットワークアクセスなど、BlueXPのすべての要件を満たす環境が必要で

す。

BlueXPを参照してください "はじめにチェックリスト"。

- このサービスを実行するには、すべてのクラスタがデジタルアドバイザ（旧Active IQ デジタルアドバイザ）で監視されている必要があります。を参照してください "Digital Advisorのドキュメント"。
- クラスタへのアクセスクレデンシャルが必要です。
- 必須ではありませんが、BlueXP Connectorが適切に配置されて有効になっていて、ONTAP システムが検出された場合に役立ちます。そうでない場合は、運用の耐障害性サービスがそれらのプロセスを順を追って説明します。

運用の耐障害性サービスのクイックスタート

ここでは、NetApp BlueXPの運用耐障害性サービスを開始するために必要な手順の概要を示します。各ステップ内のリンクから、詳細が記載されたページに移動できます。

1 前提条件を確認する

"環境がこれらの要件を満たしていることを確認します"。

2 運用の耐障害性サービスをセットアップします

"サービスをセットアップする手順を実行します"。

3 次の手順

サービスのセットアップが完了したら、次の手順を実行します。

- "セキュリティリスクの問題をレビューして修正"。
- "自動的に修正"。
- "Ansible Playbookを使用して問題を解決"。
- "リスクの修正ステータスを確認"。

運用の耐障害性サービスをセットアップします

運用の耐障害性サービスを使用するための最初のステップは、環境内の監視ツールからデータを利用できるようにすることです。

サービスを設定するには、次の手順を実行します。

- レビュー "前提条件" 環境の準備が整っていることを確認します
- 必要に応じて、サービスを使用する前に、BlueXPでコネクタを作成します
- 必要に応じて、このサービスを使用する前に、BlueXPでクラスタを検出します

BlueXPでコネクタを作成します

BlueXP ConnectorにはNetApp ONTAP マシンへのクレデンシャルが含まれているため、耐障害性運用サービスがセキュリティリスクをアドバイスし、問題解決を実行できます。

BlueXPで直接コネクタを作成し、そのコネクタを運用の耐障害性サービスで使用できます。または、クラスタを確認するプロセスを開始し、そのプロセスの途中でコネクタを導入します。

サービスを使用する前にBlueXPでコネクタを作成する方法については、該当するBlueXPのドキュメントを参照してください "コネクタの作成方法"。

BlueXPでクラスタを検出します

セットアップの一環として、BlueXPでクラスタ名、IP、ユーザ名、パスワードを特定します。

手順については、BlueXPのドキュメントを参照してください "クラスタを特定する方法"。

BlueXPで運用の耐障害性サービスにアクセスします

NetApp BlueXPにログインすると、運用耐障害性サービスを使用できます。

BlueXPにログインするには、NetApp Support Site のクレデンシャルを使用するか、Eメールとパスワードを使用してネットアップクラウドへのログインにサインアップします。 "ログインの詳細については、こちらをご覧ください"。

手順

1. Webブラウザを開き、にアクセスします "BlueXPコンソール"。

   NetApp BlueXPのログインページが表示されます。

2. BlueXPにログインします。
3. BlueXPの左側のナビゲーションで、**[健全性]**>*[運用の耐障害性]*を選択します。

運用の耐障害性サービスに関するよくある質問

この FAQ は、質問に対する簡単な回答を探している場合に役立ちます。

運用の耐障害性サービスへのアクセス

- BlueXPの運用耐障害性に関するURLは何ですか？*

URLの場合は、ブラウザで次のように入力します。 "https://console.bluexp.netapp.com/"

ライセンス

運用耐障害性サービスを使用するにはライセンスが必要ですか？

ネットアップライセンスファイル（NLF）は必要ありません。

運用の耐障害性サービスを使用します

セキュリティリスクの問題をレビューして修正

運用の耐障害性サービスを使用すると、ファームウェアの問題に関連するセキュリティリスクを確認し、修正措置を実施できます。

推奨事項はシステムレベルまたはノードレベルで提供されます。

リスクを確認したら、次の2つの方法でリスクを修正できます。

- サービスに修正を実施してもらい、問題 を修正してもらいます。
- 設定タスクを実行できるオープンソースの導入システムであるAnsible Playbookをダウンロードし、そのPlaybookで推奨される操作を実行します。

運用の耐障害性サービスを使用すると、次の目標を達成できます。

- "セキュリティリスクの問題をレビューします"
- "自動的に修正"
- "Ansible Playbookを使用して修正"
- "リスクの修正ステータスを確認"

セキュリティリスクの問題をレビューします

リスク修正サービスは、オンプレミスのONTAP クラスタ上のセキュリティリスクを特定します。

リスクを確認し、自動修正措置を実行するには、次のプロセスを実行します。

- BlueXPでコネクタを作成します（リスク修正サービス用のコネクタがまだない場合）。
- クラスタを検出します（サービスに対してクラスタが存在しない場合）。
- 修正措置を実施するか、Ansible Playbookをダウンロード
- 修正ステータスを表示します。

手順

1. BlueXPの左側のナビゲーションで、**[健全性]>*>**[リスクの修正]*を選択します。
2. リスクのリストで、[影響レベル]列でソートして、最も高いリスクから順に確認します。
3. リスクを選択して詳細を確認します。
4. [Remediate risk]*を選択します。
5. 次のいずれかを実行します。
    - 各クラスタについて、*[Remediate]*を選択します。

この操作により、問題 が自動的に修正されます（修正を開始するために*[Execute]*を選択したあと）。に進みます "リスクの問題を自動的に修正"。

- Ansibleプレイブックを使用して問題 を自分で修正するには、*[Download]*を選択します。に進みます "リスクの問題をAnsible Playbookで修正"。

問題 を自動的に修正します

BlueXPの運用耐障害性サービスで*[Remediate]*オプションを選択した場合は、修正プログラムを実装できます。

手順

1. BlueXPの左側のナビゲーションで、**[**健全性**]>*>**[リスクの修正]*を選択します。
2. [Risk Remediation]ページで、[Impact Level]列でソートして、最も高いリスクから順に確認します。
3. リスクを選択し、*[Remediate risk]*を選択します。
4. 各クラスタについて、*[Remediate]*を選択します。

   手順は、問題 に応じて表示されます。BlueXP Connectorが存在する場合やクラスタが既知の場合、このページの一部のオプションは表示されません。

   - コネクタが存在しない場合、またはまだ有効になっていない場合は、[コネクタの作成]ページが表示され、コネクタを作成できます。コネクタは存在するがアクティブでない場合は、クラウドプロバイダサービスで有効にする必要があります。

     詳細については、BlueXPのドキュメントを参照してください "コネクタの作成方法"。

   - クラスタが存在しない場合は、クラスタを識別するページが表示されます。

     詳細については、BlueXPのドキュメントを参照してください "クラスタを特定する方法"。

5. コネクタを導入してクラスタが検出されたら、修正措置を確認します。

   [**Remediate**]オプションを選択して、サービスが修正を実装するようにした場合は、[Review and Execute Required Fix]ページが表示されます。

6. リスクやその他の情報を確認します。
7. [* Execute] を選択します。

   このアクションにより、コネクタがデプロイされ（まだ実行されていない場合）、クラスタが検出され、修正がダウンロードされ、選択したクラスタに修正が自動的に実装されます。

8. 修正プログラムのステータスを表示するには、[Remediation Status]ページでクラスタ名をメモします。

Ansible Playbookを使用して修正

セキュリティリスクを確認し、問題 を修正するために従うことができるAnsibleプレイブックをダウンロードできます。

設定タスクを実行できるオープンソースの導入システムであるAnsible Playbookをダウンロードできます。Ansibleを使用するには、同じディレクトリに格納されているインベントリファイルとヘルパーファイルを使用するPlaybookファイルを実行するだけです。

必要なもの

Ansibleプレイブックを実行するには、システムがネットワーク経由でクラスタIPにアクセスできる必要があります。

手順

1. BlueXPの左側のナビゲーションで、**[健全性]>*>**[リスクの修正]*を選択します。
2. リスクのリストで、[影響レベル]列でソートして、最も高いリスクから順に確認します。
3. リスクを選択し、*[Remediate risk]*を選択します。
4. 問題 を自分で修正するために使用するAnsible Playbookをダウンロードするには、*[Download]*を選択します。

   選択した場所にローカルマシンにAnsible Playbookがインストールされます。Playbookはzipファイルとしてダウンロードされます。このファイルには複数のYMLファイルが含まれています。

5. ダウンロードフォルダでAnsible Playbookを探します。
6. Ansible Playbookを実行します。

   ```
   $ ansible-playbook <playbook.yml>
   ```

   Ansible Playbookの使用方法については、を参照してください "Ansibleのドキュメント"。

7. プレイブックの指示に従います。

修正ステータスを確認します

修正のステータスはいつでも確認できます。実行中、完了、失敗のいずれであるかを確認できます。

手順

1. BlueXPの左側のナビゲーションで、**[健全性]>*>**[修正ステータス]*を選択します。

   [Remediation Status]ページが表示されます。

2. 問題 の詳細を表示するには、問題 を選択して展開します。

知識とサポート

サポートに登録します

ネットアップテクニカルサポートでサポートケースをオープンするには、まずNetApp Support Site （NSS）アカウントをBlueXPに追加し、サポートに登録する必要があります。

クラウドプロバイダソリューションのサポート

BlueXPに統合した次のクラウドプロバイダソリューションのテクニカルサポートについては、その製品のBlueXPマニュアルの「困ったときは」を参照してください。

- "ONTAP 対応の Amazon FSX"
- "Azure NetApp Files の特長"
- "Cloud Volumes Service for Google Cloud"

サポート登録の概要

サポート資格を有効にする登録には、次の2つの形式があります。

- BlueXPアカウントIDサポートサブスクリプションの登録(BlueXPの[サポートリソース]ページにある20桁の960xxxxxxxxxシリアル番号)。

  これは、BlueXP内のすべてのサービスのシングルサポートサブスクリプションIDとして機能します。各BlueXPアカウントレベルのサポート契約が登録されている必要があります。

- クラウドプロバイダのマーケットプレイスでのサブスクリプションに関連付けられているCloud Volumes ONTAP のシリアル番号を登録している（909201xxxxxxxxのシリアル番号）。

  これらのシリアル番号は、通常PAY_GOシリアル番号と呼ばれ、Cloud Volumes ONTAP の導入時にBlueXPによって生成されます。

両方のタイプのシリアル番号を登録することで、サポートチケットのオープンやケースの自動生成などの機能を利用できます。

登録方法は、新規のお客様か既存のお客様かパートナーかによって異なります。

- 既存のお客様またはパートナー

  ネットアップの既存のお客様またはパートナー様は、NetApp Support Site （NSS）SSOアカウントを使用して上記の登録を実行することができます。サポートダッシュボードでは、BlueXPには、NSSアカウントを追加できる*NSS Management*ページがあります。NSSアカウントを追加すると、これらのシリアル番号が自動的に登録されます。

  NSSアカウントを追加する方法について説明します。

- 初めて導入する場合は

  ネットアップを初めてご利用になる場合は、ネットアップのサポート登録サイトで、BlueXPアカウントの

シリアル番号の登録を1回だけ完了する必要があります。この登録を完了し、新しいNSSアカウントを作成したら、BlueXPでこのアカウントを使用して自動登録を行うことができます。

ネットアップへの登録方法をご確認ください。

NSSアカウントをBlueXPに追加します

サポートダッシュボードを使用すると、NetApp Support Site アカウントを追加して管理し、BlueXPで使用できます。

- お客様レベルのアカウントをお持ちの場合は、1つ以上のNSSアカウントを追加することもできます。
- パートナーアカウントまたはリセラーアカウントをお持ちの場合は、1つ以上のNSSアカウントを追加することはできますが、お客様レベルのアカウントと一緒に追加することはできません。

手順

1. BlueXPコンソールの右上にある[ヘルプ]アイコンをクリックし、[**Support**]を選択します。

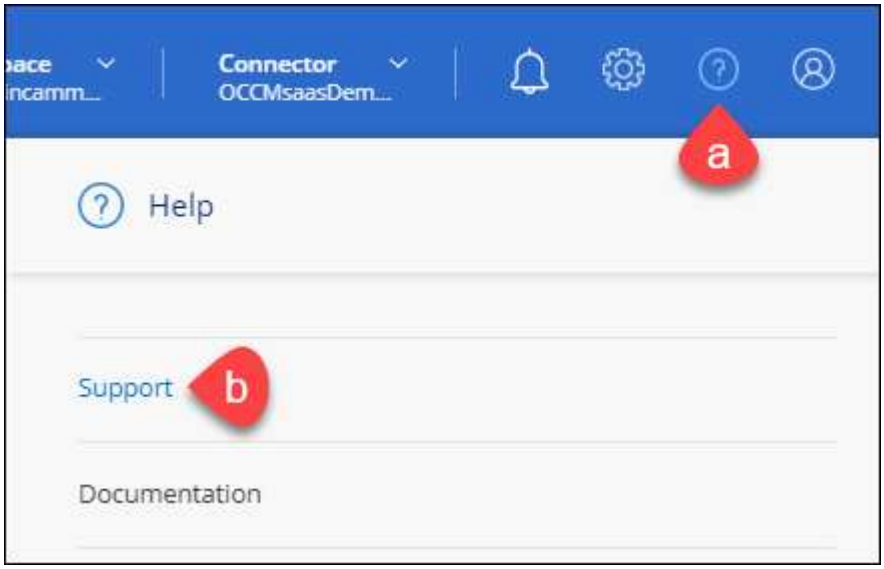

メニューのスクリーンショット。サポートは最初に表示されるオプションです"]

2. [**NSS Management] > [Add NSS Account**] をクリックします。
3. メッセージが表示されたら、 [* Continue （続行）] をクリックして Microsoft ログインページにリダイレクトします。

   ネットアップは、サポートとライセンスに固有の認証サービスのアイデンティティプロバイダとして Microsoft Azure Active Directory を使用しています。

4. ログインページで、NetApp Support Siteの登録 E メールアドレスとパスワードを入力して認証プロセスを実行します。

   これらのアクションにより、BlueXPはライセンスのダウンロード、ソフトウェアのアップグレード検証、および将来のサポート登録などの目的でNSSアカウントを使用できます。

   次の点に注意してください。

   - NSSアカウントは、お客様レベルのアカウントである必要があります（ゲストアカウントや一時アカ

ウントではありません）。複数のお客様レベルのNSSアカウントを設定できます。

- NSSアカウントがパートナーレベルのアカウントの場合、作成できるNSSアカウントは1つだけです。お客様レベルのNSSアカウントを追加しようとすると、パートナーレベルのアカウントが存在する場合は、次のエラーメッセージが表示されます。

  「別のタイプのNSSユーザーがすでに存在するため、このアカウントではNSS顧客タイプは許可されていません。」

既存のお客様レベルのNSSアカウントがあり、パートナーレベルのアカウントを追加しようとする場合も同様です。

- ログインに成功すると、ネットアップはNSSのユーザ名を保存します。

  これはシステムによって生成されたIDで、電子メールにマッピングされます。[**NSS Management**]ページで、から電子メールを表示できます ••• メニュー。

- ログイン認証情報トークンを更新する必要がある場合は、の[認証情報の更新*]オプションも使用できます ••• メニュー。

  このオプションを使用すると、再度ログインするように求められます。これらのアカウントのトークンは90日後に期限切れになります。このことを通知する通知が投稿されます。

ネットアップに登録してください

ネットアップサポートへの登録方法は、NetApp Support Site （NSS）アカウントがあるかどうかによって異なります。

NSSアカウントをお持ちの既存のお客様

NSSアカウントをお持ちのネットアップのお客様は、BlueXPからサポートに登録するだけで済みます。

手順

1. BlueXPコンソールの右上にある[ヘルプ]アイコンをクリックし、[**Support**]を選択します。

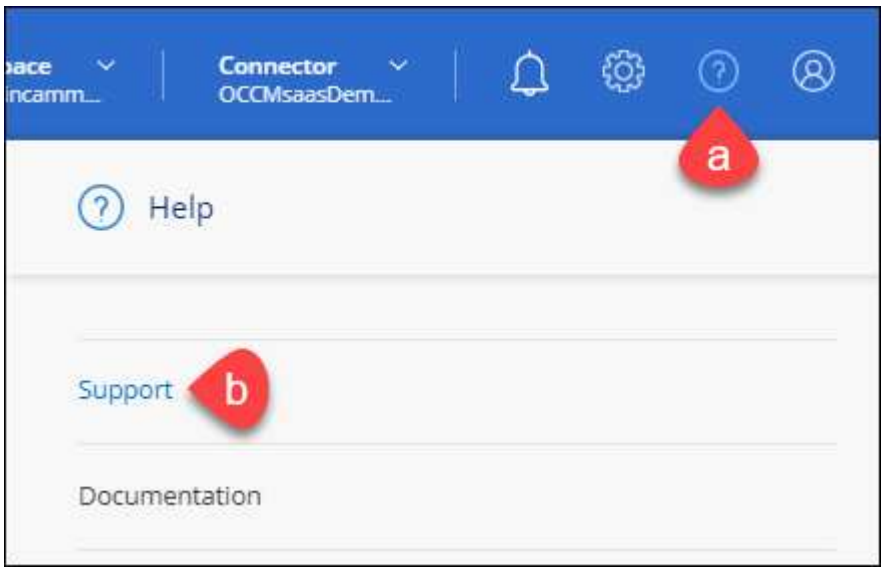

メニューのスクリーンショット。サポートは最初に表示されるオプションです"]

2. NSSアカウントをまだ追加していない場合は、BlueXPに追加します。
3. [リソース]ページで、**[***サポートに登録]をクリックします。

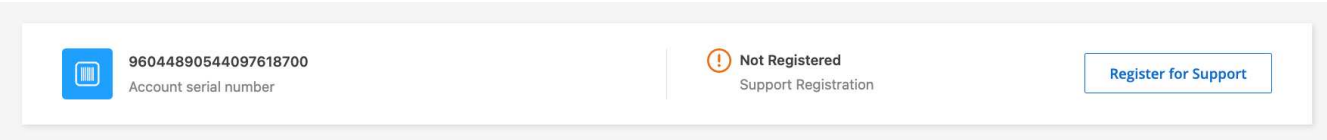

オプションを示すスクリーンショット"]

NSSアカウントを持たない既存のお客様

既存のライセンスとシリアル番号をお持ちで、_no-NSSアカウントをお持ちのネットアップのお客様は、NSSアカウントを作成するだけで十分です。

手順

1. を実行してNetApp Support Site アカウントを作成します "NetApp Support Site ユーザー登録フォーム"
   a. 適切なユーザレベルを選択してください。通常は*ネットアップのお客様/エンドユーザ*がこれに該当します。
   b. 必ず、上記のシリアル番号フィールドに使用されているBlueXPアカウントのシリアル番号(960xxxx)をコピーしてください。これにより、アカウント処理が高速化されます。

ネットアップのソリューションを初めて導入する場合は

ネットアップ製品を初めてご利用になり、NSSアカウントをお持ちでない場合は、以下の手順に従ってください。

手順

1. BlueXPコンソールの右上にある[ヘルプ]アイコンをクリックし、[**Support**]を選択します。

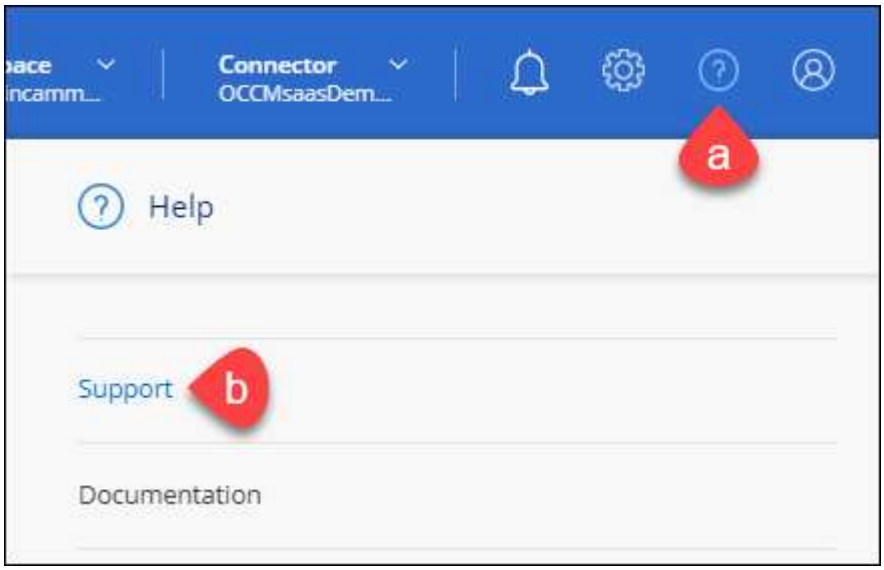

メニューのスクリーンショット。サポートは最初に表示されるオプションです"]

2. サポート登録ページでアカウントIDのシリアル番号を確認します。

メニューのスクリーンショット。サポートは最初に表示されるオプションです"]

3. に移動します "ネットアップサポート登録サイト" 「ネットアップ登録のお客様ではありません」を選択します。
4. 必須フィールドに入力します（赤いアスタリスクのフィールド）。
5. [製品ライン（Product Line ）]フィールドで、[Cloud Manager *]を選択し、該当する課金プロバイダーを選択します。
6. 上記の手順2からアカウントのシリアル番号をコピーし、セキュリティチェックを完了して、ネットアップのグローバルデータプライバシーポリシーを確認します。

   この安全なトランザクションを完了するために、メールボックスに電子メールがすぐに送信されます。確認メールが数分で届かない場合は、必ずスパムフォルダを確認してください。

7. Eメールからアクションを確認します。

   確認ではネットアップにリクエストが送信され、NetApp Support Site アカウントを作成することを推奨します。

8. を実行してNetApp Support Site アカウントを作成します "NetApp Support Site ユーザー登録フォーム"
   a. 適切なユーザレベルを選択してください。通常は*ネットアップのお客様/エンドユーザ*がこれに該当します。
   b. シリアル番号フィールドには、上記のアカウントのシリアル番号（960xxxx）を必ずコピーしてください。これにより、アカウント処理が高速化されます。

完了後

このプロセスについては、ネットアップからご連絡ください。これは、新規ユーザ向けの1回限りのオンボーディング演習です。

NetApp Support Site アカウントを作成したら、BlueXPに移動して、このNSSアカウントを追加して今後の登録を行うことができます。

ヘルプを表示します

ネットアップでは、BlueXPとその クラウド サービス をさまざまな方法でサポートしています。ナレッジベース（ KB ）記事やコミュニティフォーラムなど、 24 時間 365 日利用可能な幅広いセルフサポートオプションをご用意しています。サポート登録には、 Web チケット処理によるリモートテクニカルサポートが含まれます。

セルフサポートオプションを使用します

次のオプションは、 1 日 24 時間、週 7 日間無料でご利用いただけます。

- "ナレッジベース"

  BlueXPナレッジベースで問題のトラブルシューティングに役立つ記事を検索します。

- "コミュニティ"

  BlueXPコミュニティに参加して、進行中のディスカッションをフォローしたり、新しいディスカッションを作成したりできます。

- ドキュメント

  現在表示しているBlueXPのマニュアル。

- mailto ： ng-cloudmanager-feedback@netapp.com [フィードバックメール]

  お客様のご意見をお考えください。フィードバックを送信して、BlueXPの改善に役立ててください。

ネットアップサポートと一緒にケースを作成します

上記のセルフサポートオプションに加え、サポートを有効にしたあとで問題が発生した場合は、ネットアップサポートの担当者と相談して解決できます。

始める前に

[ケースの作成]機能を使用するには、まず、BlueXPアカウントIDのシリアル番号(例960xxxx）にネットアップが付属 "サポートに登録する方法について説明します"。

手順

1. BlueXPで、[ヘルプ]、[サポート]の順にクリックします。
2. [**Resources**]ページで、[Technical Support]で次のいずれかのオプションを選択します。

   a. 電話の相手と話したい場合は、「*お電話」をクリックしてください。netapp.comのページに移動し、電話番号が表示されます。

   b. [ケースの作成]*をクリックして、ネットアップサポートスペシャリストとのチケットをオープンします。

      - * NetApp Support Site アカウント*：サポートケースをオープンしたユーザーに関連付けられている該当のNSSアカウントを選択します。この担当者は、以下に記載する追加のEメールに加えて、ネットアップから連絡を受け取る主要担当者となります。

        NSSアカウントが表示されない場合は、BlueXPのサポートセクションにある*NSS Management*タブに移動して追加できます。

      - **Service**:問題 が関連付けられているサービスを選択します。たとえば、サービス内のワークフローまたは機能を備えたテクニカルサポート問題 に固有のBlueXPなどです。

      - 作業環境：ストレージに該当する場合は、* Cloud Volumes ONTAP *または*オンプレミス*を選択し、関連する作業環境を選択します。

        作業環境のリストは、サービスの上部バナーで選択したBlueXPアカウント、ワークスペース、コネクタの範囲内にあります。

      - ケース優先度：ケースの優先度を選択します。優先度は、[低]、[中]、[高]、[クリティカル]のいずれかになります。

        これらの優先度の詳細を確認するには、フィールド名の横にある情報アイコンの上にマウスポインタを合わせます。

- *事象の説明 *：実行したエラーメッセージやトラブルシューティング手順など、問題の詳細な概要 を入力します。
- その他のメールアドレス：この問題 を他のユーザーに知らせる場合は、追加のメールアドレスを入力します。
- 添付ファイル（オプション）：一度に1つずつ、最大5つの添付ファイルをアップロードできます。

  添付ファイルはファイルあたり25 MBに制限されています。サポートされているファイル拡張子は、txt、log、pdf、jpg/jpeg、rtf、 doc/docx、xls/xlsx、およびcsv。

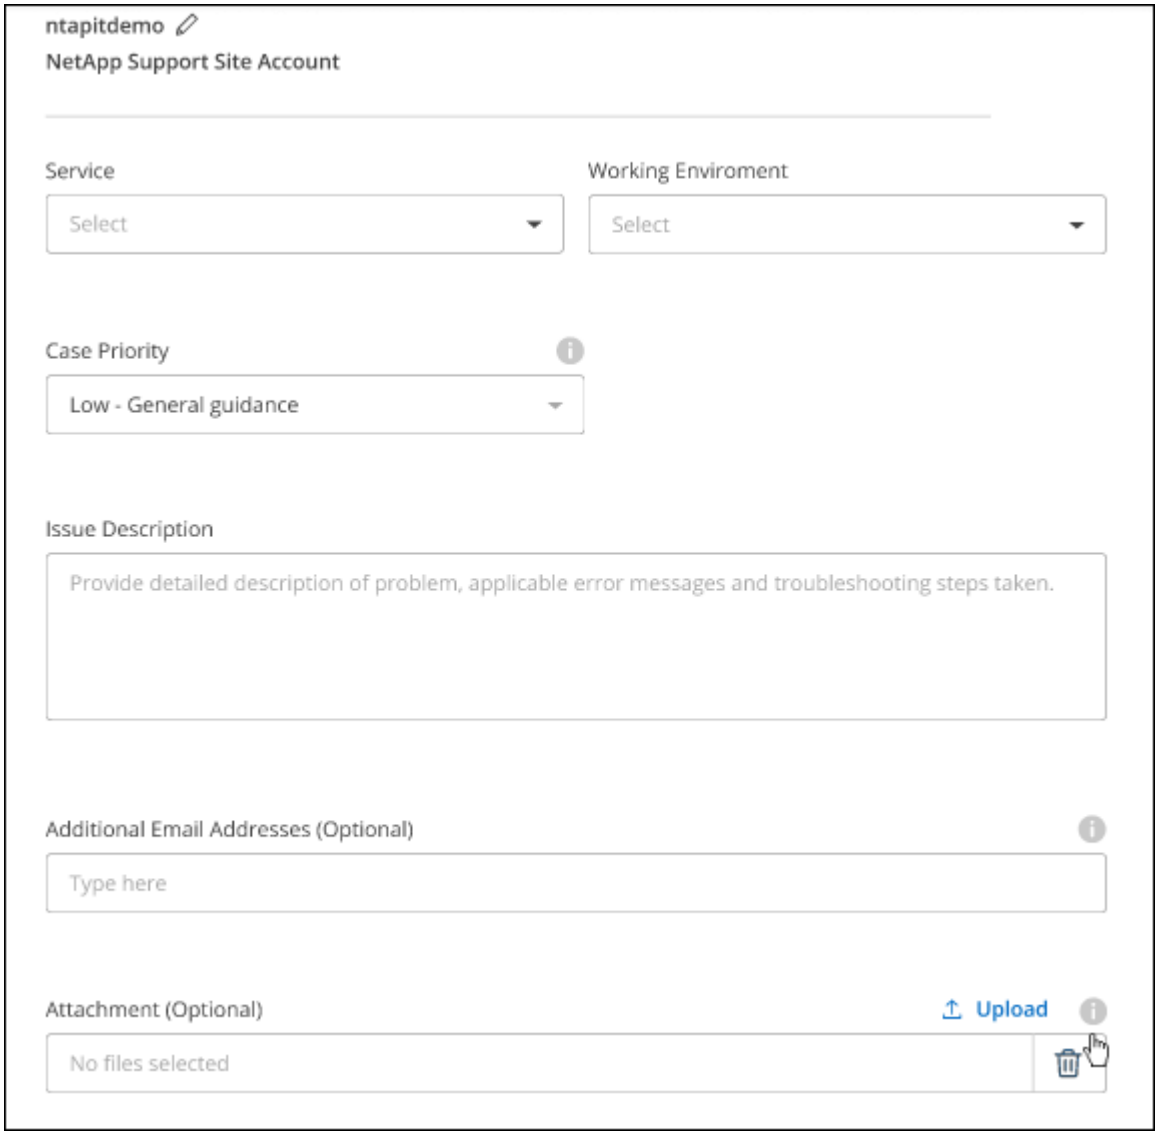

完了後

ポップアップにサポートケース番号が表示されます。ネットアップのサポート担当者がケースを確認し、すぐに対応させていただきます。

サポートケースの履歴を確認するには、[設定]、[タイムライン]の順にクリックして、[サポートケースの作成]という名前のアクションを探します。 右端のボタンをクリックすると、アクションを展開して詳細を表示できます。

ケースを作成しようとすると、次のエラーメッセージが表示される場合があります。

"選択したサービスに対してケースを作成する権限がありません"

このエラーは、NSSアカウントとそれに関連付けられているレコードの会社が、BlueXPアカウントのシリアル番号(例960xxxx）または動作環境のシリアル番号。[ケースの作成]フォームの上部にあるNSSアカウントの一覧を確認して、適切な一致を見つけることができます。または、次のいずれかのオプションを使用してサポートを依頼することもできます。

- 製品内のチャットを使用します
- テクニカル以外のケースをに送信します https://mysupport.netapp.com/site/help

サポートケースの管理（プレビュー）

アクティブなサポートケースと解決済みのサポートケースは、BlueXPから直接表示および管理できます。NSSアカウントと会社に関連付けられたケースを管理できます。

ケース管理はプレビューとして使用できます。今後のリリースでは、この点をさらに改良し、機能を強化する予定です。製品内のチャットでご意見をお寄せください。

次の点に注意してください。

- ページ上部のケース管理ダッシュボードには、次の2つのビューがあります。
  - 左側のビューには、指定したユーザNSSアカウントによって過去3カ月間にオープンされたケースの総数が表示されます。
  - 右側のビューには、ユーザのNSSアカウントに基づいて、過去3カ月間にオープンしたケースの総数が会社レベルで表示されます。

  テーブルの結果には、選択したビューに関連するケースが反映されます。
- 目的の列を追加または削除したり、[優先度]や[ステータス]などの列の内容をフィルタリングしたりできます。他の列には、並べ替え機能だけがあります。

  詳細については、以下の手順を参照してください。
- ケースごとに、ケースノートを更新したり、ステータスが「Closed」または「Pending Closed」でないケースをクローズしたりすることができます。

手順

1. BlueXPで、[ヘルプ]、[サポート]の順にクリックします。
2. [ケース管理]*をクリックし、プロンプトが表示されたらNSSアカウントをBlueXPに追加します。

   ケース管理*ページには、BlueXPユーザアカウントに関連付けられたNSSアカウントに関連するオープンケースが表示されます。これは、* NSS管理*ページの上部に表示されるNSSアカウントと同じです。
3. 必要に応じて、テーブルに表示される情報を変更します。
   - [Organization’s Cases]*で[View]*をクリックすると、会社に関連付けられているすべてのケースが表示されます。
   - 正確な日付範囲を選択するか、別の期間を選択して、日付範囲を変更します。

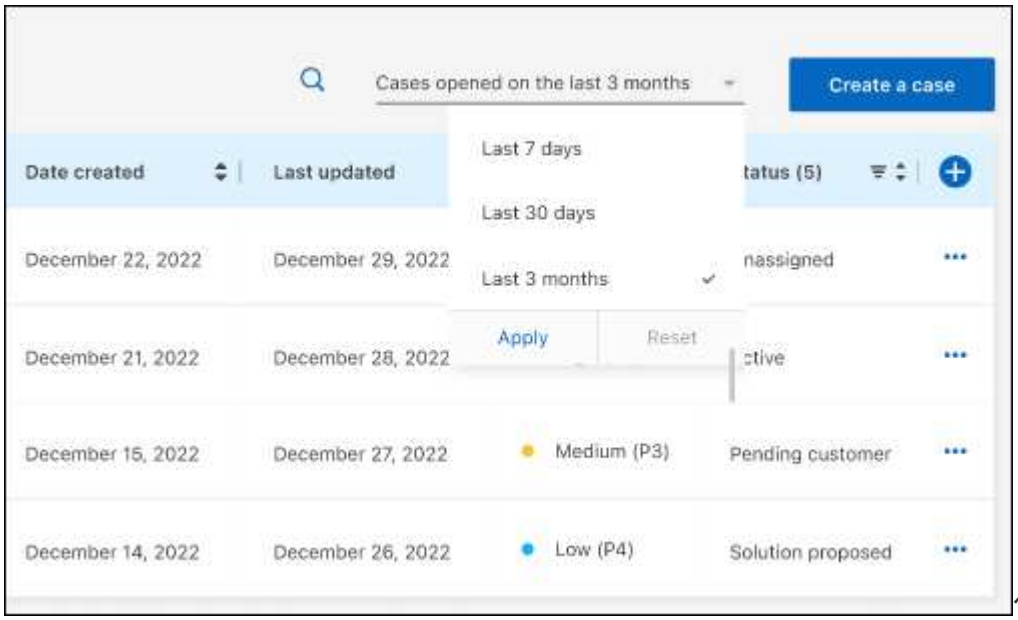

ページのテーブルの上にあるオプションのスクリーンショット。正確な日付範囲、または過去7日、30日、または3カ月を選択できます。"]

- 列の内容をフィルタリングします。

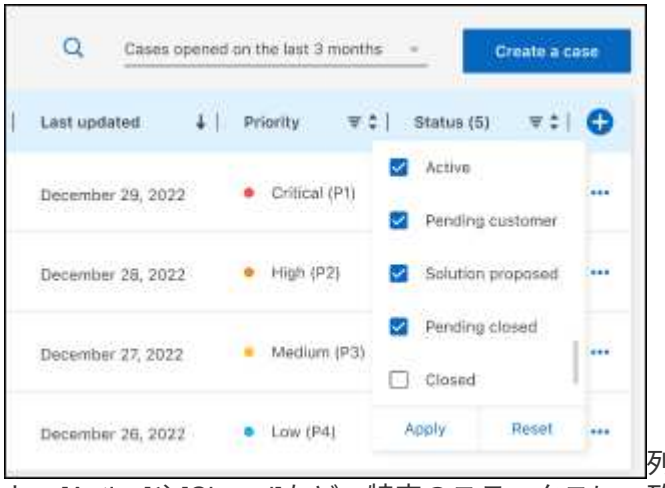

列のフィルタオプションのスクリーンショット。[Active]や[Closed]など、特定のステータスに一致するケースを除外できます。"]

- をクリックして、テーブルに表示される列を変更します 次に、表示する列を選択します。

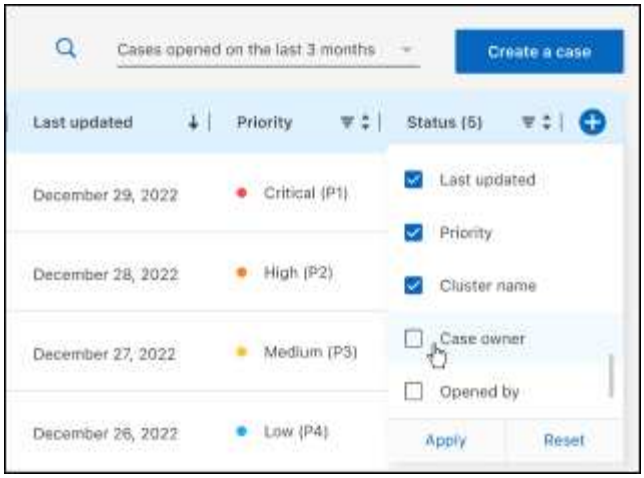

4. をクリックして既存のケースを管理します ••• 使用可能なオプションのいずれかを選択します。

   - ケースの表示:特定のケースの詳細を表示します。
   - ケースノートの更新：問題の詳細を入力するか、*ファイルのアップロード*を選択して最大5つのファイルを添付します。

     添付ファイルはファイルあたり25 MBに制限されています。サポートされているファイル拡張子は、txt、log、pdf、jpg/jpeg、rtf、 doc/docx、xls/xlsx、およびcsv。

   - ケースをクローズ：ケースをクローズする理由の詳細を入力し、*ケースをクローズ*をクリックします。

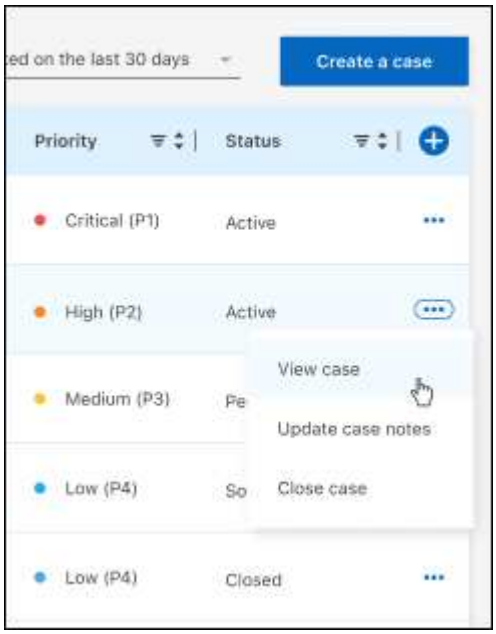

法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

オープンソース

通知ファイルには、ネットアップソフトウェアで使用されるサードパーティの著作権およびライセンスに関する情報が記載されています。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。