BlueXP帐户

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-setup-admin/task-managing-netapp-accounts.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

BlueXP帐户 1
管理您的BlueXP帐户 1
监控帐户中的操作 8
创建另一个BlueXP帐户 13
用户角色 13

BlueXP帐户

管理您的BlueXP帐户

创建BlueXP帐户时、该帐户仅包含一个管理员用户和一个工作区。您可以通过添加用户、创建服务帐户以实现自动化以及添加工作空间等方式来管理帐户、以满足组织的需求。

"了解BlueXP帐户的工作原理"。

使用租户API管理您的帐户

如果要通过发送 API 请求来管理帐户设置，则需要使用 _租 户 API 。此API与用于创建和管理Cloud Volumes ONTAP 工作环境的BlueXP API不同。

"查看租户 API 的端点"

创建和管理用户

您帐户中的用户可以访问和管理特定工作空间中的资源。

添加用户

将用户与您的BlueXP帐户关联、以便这些用户可以在BlueXP中创建和管理工作环境。

步骤

1. 如果用户尚未执行此操作，请让用户转到 "NetApp BlueXP网站" 并注册。
2. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表。

3. 选择当前选定帐户旁边的*管理帐户*。

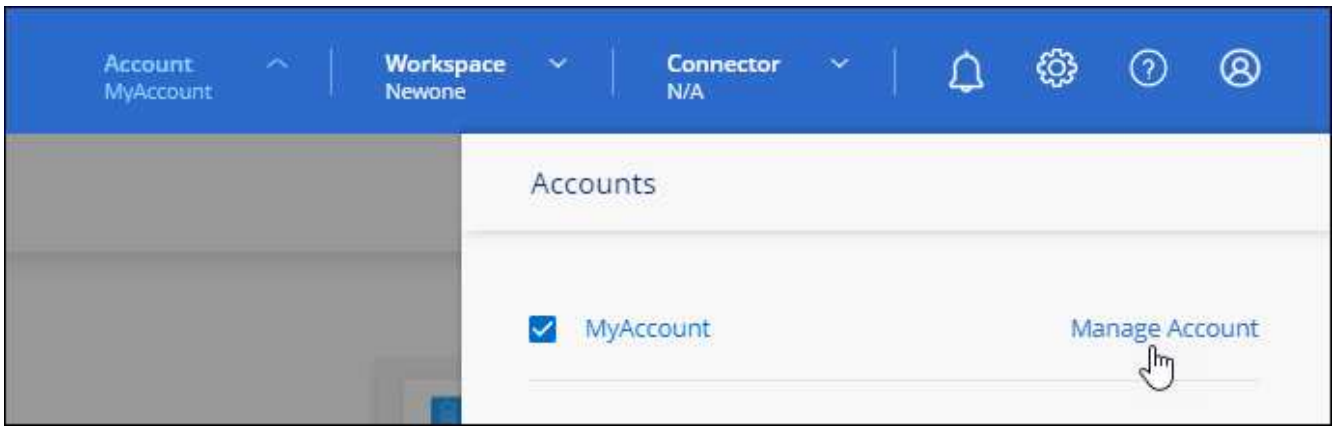

4. 从成员选项卡中、选择*关联用户*。
5. 输入用户的电子邮件地址并为用户选择一个角色：
   - 帐户管理员：可以在BlueXP中执行任何操作。
   - * 工作空间管理员 * ：可以在分配的工作空间中创建和管理资源。
   - 合规性查看器：只能查看BlueXP分类的合规性信息、并为其有权访问的工作空间生成报告。
6. 如果选择了 Workspace Admin 或 Compliance Viewer ，请选择一个或多个要与该用户关联的工作空间。

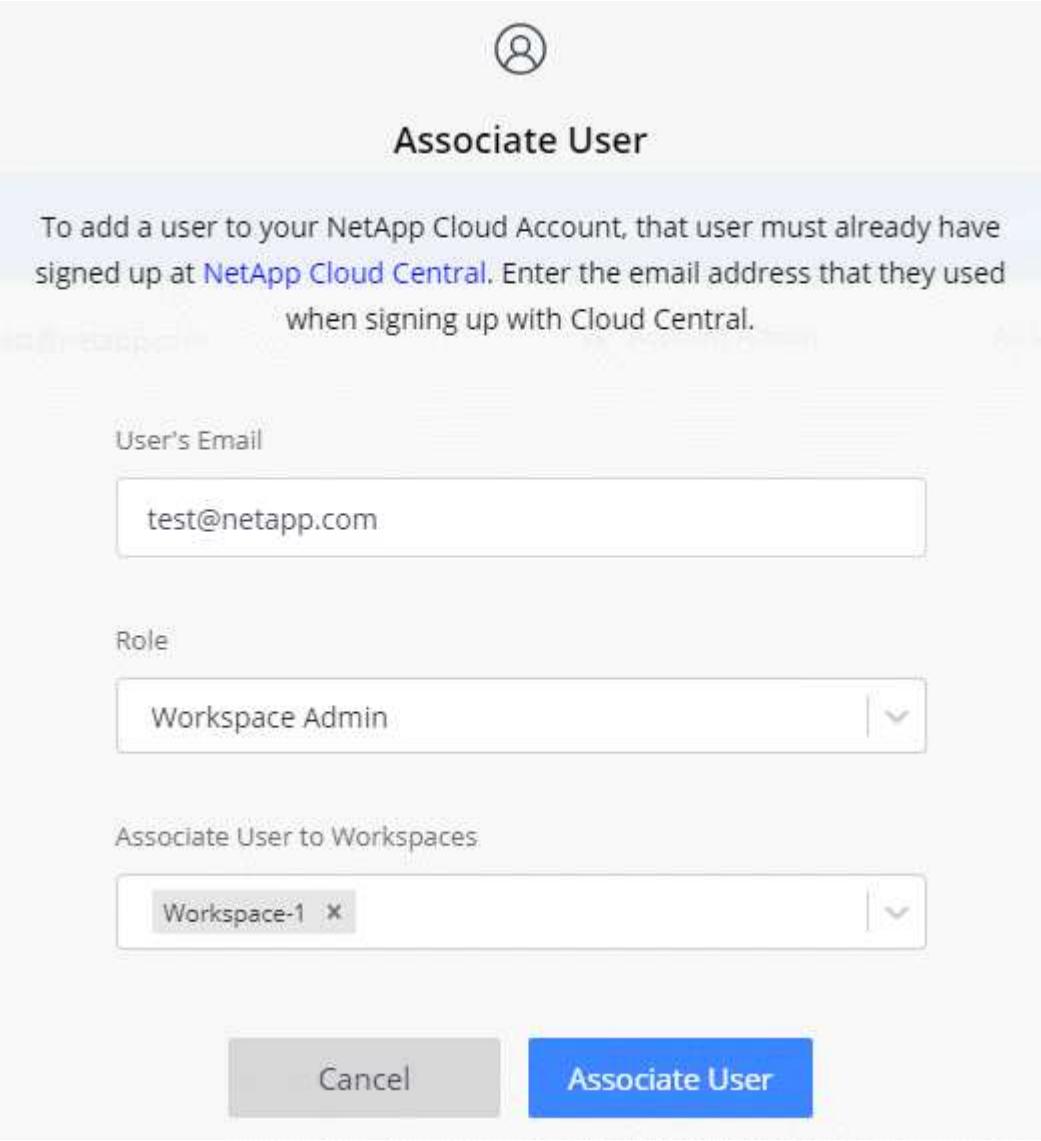

7. 选择*关联*。

结果

用户应收到NetApp BlueXP发送的一封名为"客户关联"的电子邮件。 此电子邮件包含访问BlueXP所需的信息。

删除用户

解除用户关联后、用户将无法再访问BlueXP帐户中的资源。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表并选择*管理帐户*。

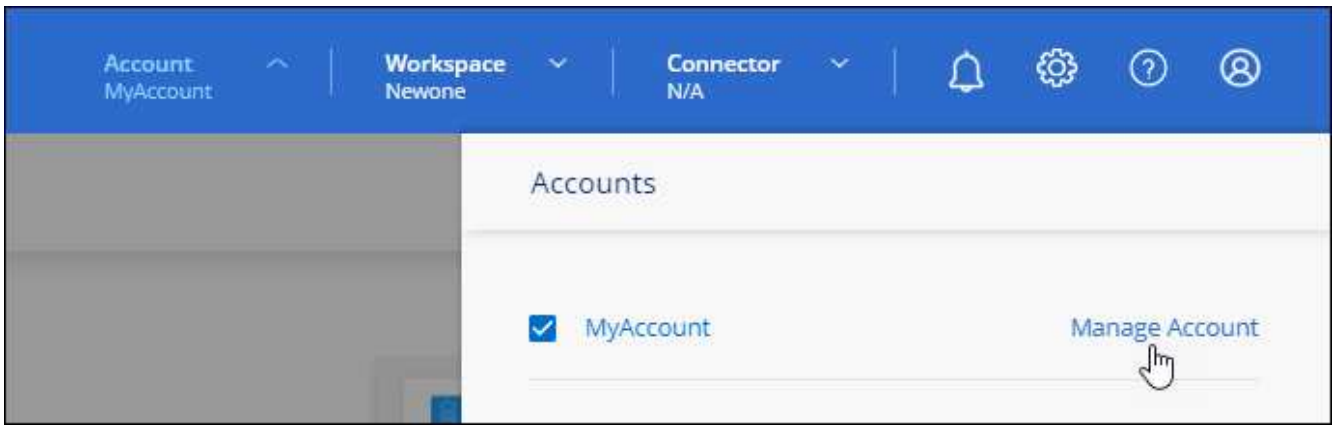

2. 从成员选项卡中、选择与用户对应的行中的操作菜单。

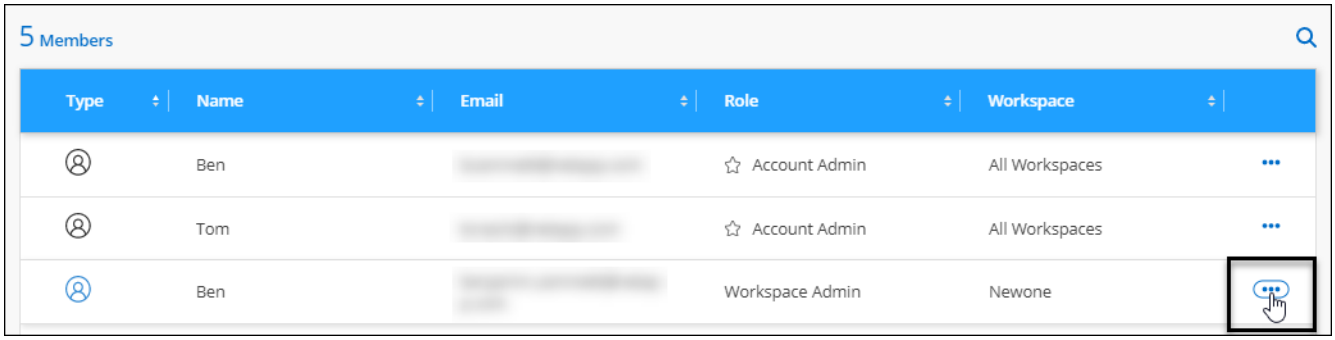

3. 选择*解除关联用户*并选择*解除关联*进行确认。

结果

用户无法再访问此BlueXP帐户中的资源。

管理**Workspace Admin**的工作空间

您可以随时将 Workspace Admins 与工作空间关联和解除关联。通过关联用户，用户可以在该工作空间中创建和查看工作环境。

> 您还需要将Connector与工作空间关联起来、以便工作空间管理员可以从BlueXP访问这些工作空间。 "了解如何管理Connector的工作空间"。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表并选择*管理帐户*。

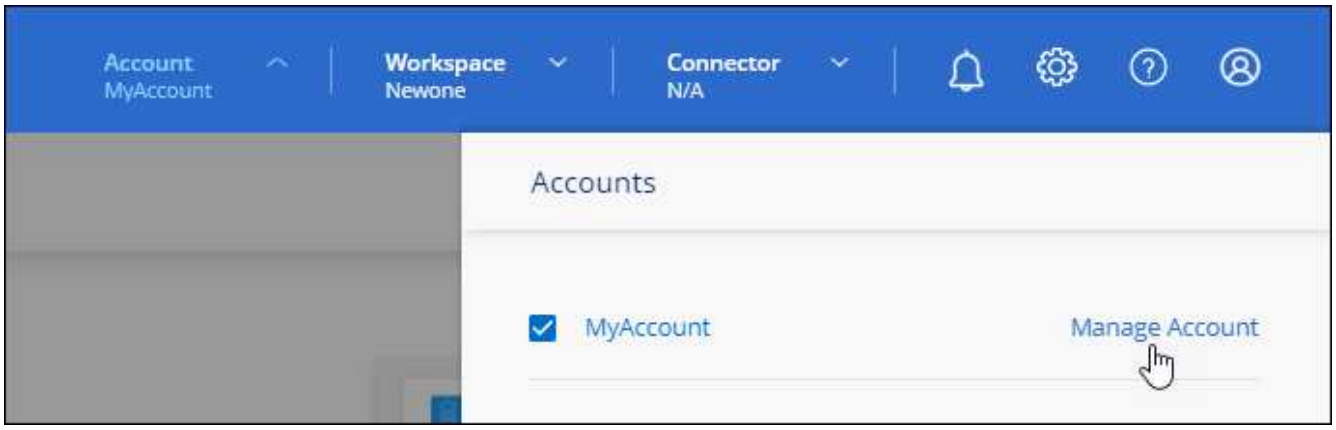

2. 从成员选项卡中、选择与用户对应的行中的操作菜单。

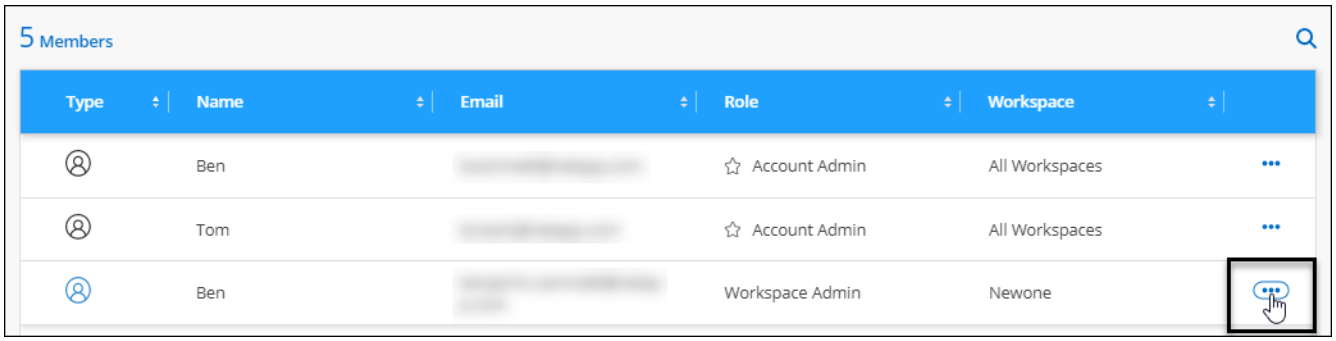

3. 选择*管理工作空间*。
4. 选择要与用户关联的工作空间、然后选择*应用*。

结果

现在、只要Connector还与这些工作空间关联、用户就可以从BlueXP访问这些工作空间。

创建和管理服务帐户

服务帐户充当"用户"、可以通过授权API调用BlueXP来实现自动化。这样可以更轻松地管理自动化，因为您不需要基于可以随时离开公司的真实用户帐户构建自动化脚本。

您可以通过为服务帐户分配角色来为其授予权限、就像任何其他BlueXP用户一样。您还可以将服务帐户与特定工作空间相关联，以控制服务可以访问的工作环境（资源）。

创建服务帐户时、您可以通过BlueXP复制或下载此服务帐户的客户端ID和客户端密钥。此密钥对用于通过BlueXP进行身份验证。

请注意、使用服务帐户时、API操作不需要刷新令牌。 "了解刷新令牌"

创建服务帐户

根据需要创建尽可能多的服务帐户来管理工作环境中的资源。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表。

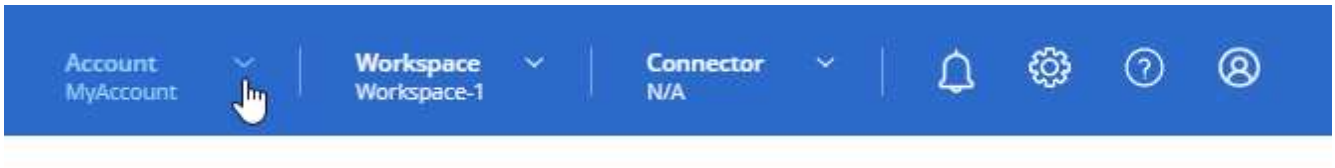

2. 选择当前选定帐户旁边的*管理帐户*。

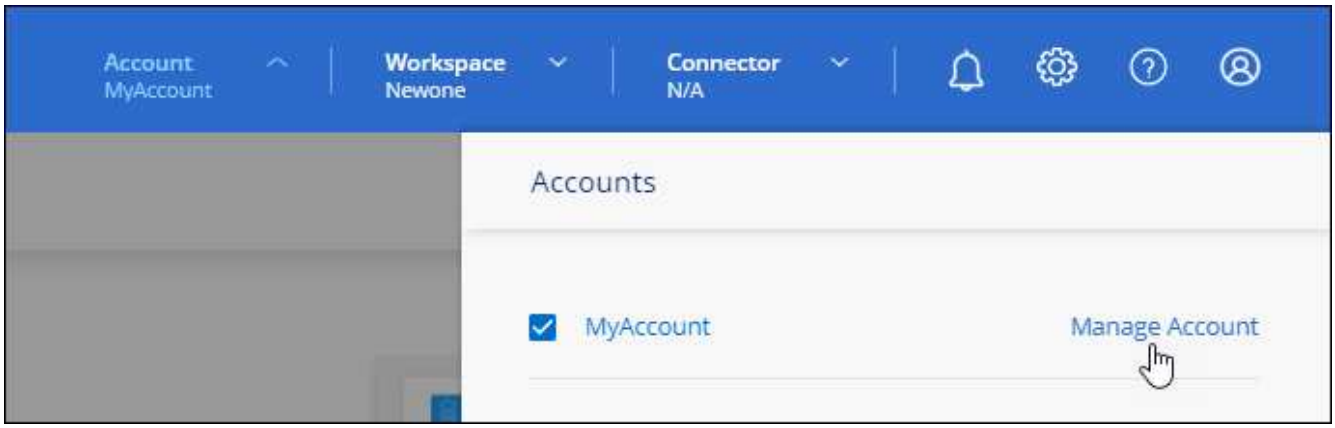

3. 从成员选项卡中、选择*创建服务帐户*。
4. 输入名称并选择角色。如果您选择的角色不是帐户管理员，请选择要与此服务帐户关联的工作空间。
5. 选择 * 创建 * 。
6. 复制或下载客户端 ID 和客户端密钥。

   客户端密钥只能显示一次、不会由BlueXP存储在任何位置。复制或下载密钥并将其安全存储。

7. 选择 * 关闭 * 。

获取服务帐户的令牌

以便对进行 API 调用 "租户 API"，您需要为服务帐户获取一个不带标志。

"了解如何创建服务帐户令牌"

复制客户端**ID**

您可以随时复制服务帐户的客户端 ID 。

步骤

1. 从成员选项卡中、选择与服务帐户对应的行中的操作菜单。

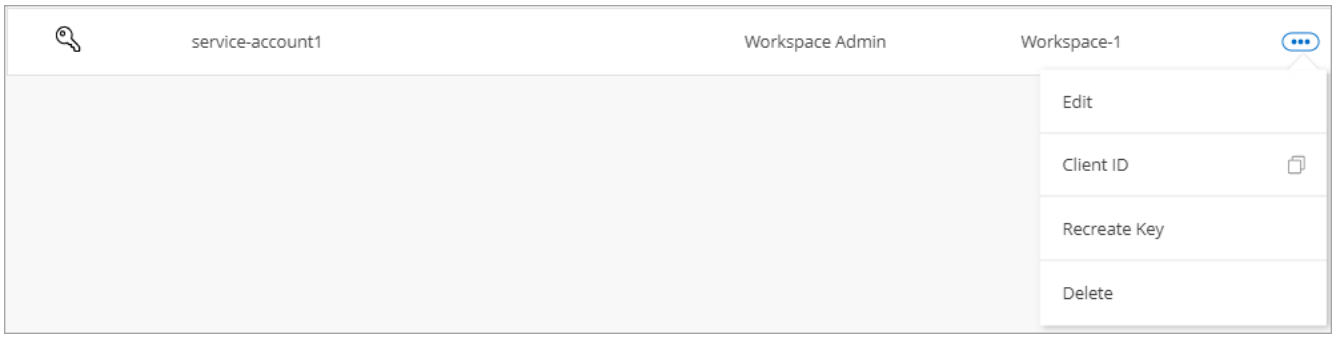

2. 选择*客户端ID*。
3. 此 ID 将复制到剪贴板。

重新创建密钥

重新创建此密钥将删除此服务帐户的现有密钥，然后创建新密钥。您将无法使用上一个密钥。

步骤

1. 从成员选项卡中、选择与服务帐户对应的行中的操作菜单。

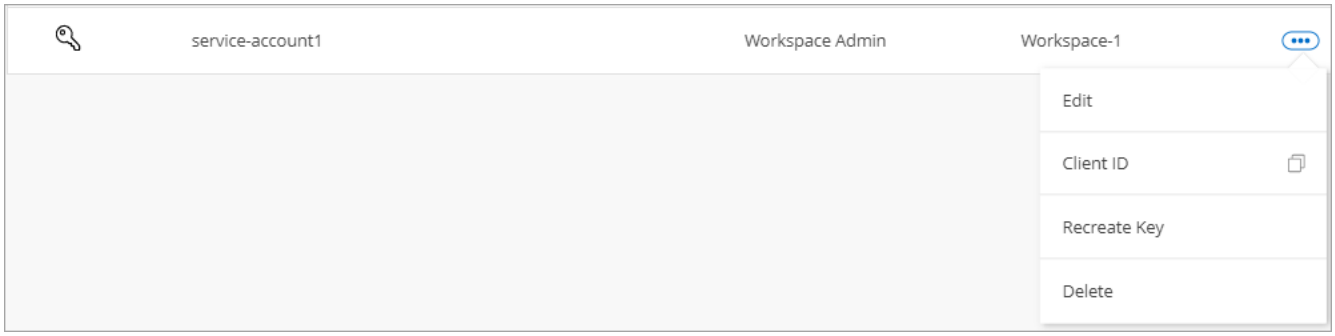

2. 选择*重新创建密钥*。
3. 选择*重新创建*进行确认。
4. 复制或下载客户端 ID 和客户端密钥。

   客户端密钥只能显示一次、不会由BlueXP存储在任何位置。复制或下载密钥并将其安全存储。

5. 选择 * 关闭 * 。

删除服务帐户

如果不再需要使用某个服务帐户，请将其删除。

步骤

1. 从成员选项卡中、选择与服务帐户对应的行中的操作菜单。

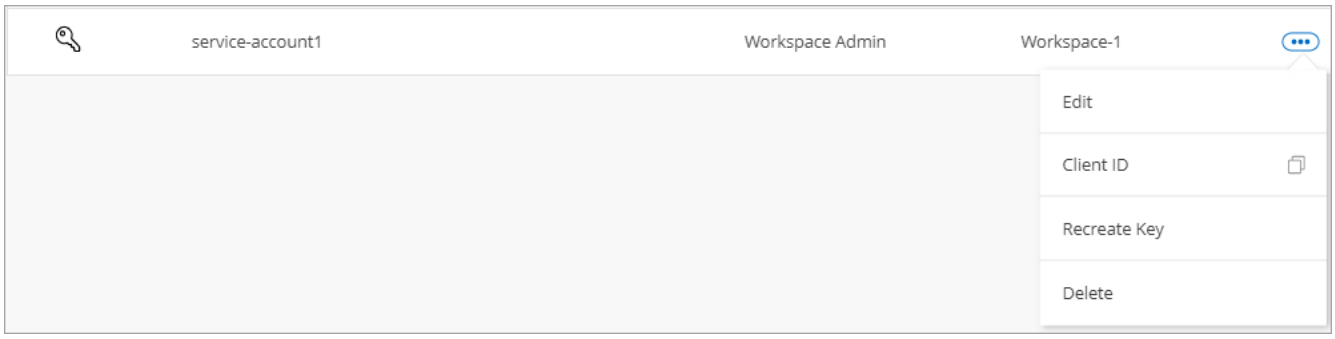

2. 选择 * 删除 * 。
3. 再次选择*删除*进行确认。

管理工作空间

通过创建，重命名和删除工作空间来管理工作空间。请注意，如果某个工作空间包含任何资源，则无法将其删除。必须为空。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表并选择*管理帐户*。
2. 选择*工作空间*。
3. 选择以下选项之一：
   - 选择*添加新工作空间*以创建新工作空间。
   - 选择*重命名*以重命名工作空间。
   - 选择*删除*以删除此工作空间。

   如果创建了新的工作空间、则还必须将Connector添加到该工作空间。如果不添加Connector、则工作区管理员将无法访问工作区中的任何资源。有关详细信息、请参见下一节。

管理Connector的工作空间

您需要将Connector与工作空间关联、以便Workspace管理员可以从BlueXP访问这些工作空间。

如果您只有帐户管理员，则不需要将 Connector 与工作空间相关联。默认情况下、帐户管理员可以访问BlueXP中的所有工作空间。

"详细了解用户，工作空间和连接器"。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表并选择*管理帐户*。
2. 选择*连接器*。
3. 为要关联的连接器选择*管理工作空间*。
4. 选择要与Connector关联的工作空间、然后选择*应用*。

更改您的帐户名称

随时更改您的帐户名称、将其更改为对您有意义的名称。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表并选择*管理帐户*。
2. 在*概述*选项卡中、选择帐户名称旁边的编辑图标。
3. 键入新帐户名称并选择*保存*。

允许私有预览

允许在您的帐户中进行私有预览、以访问在BlueXP中预览的新服务。

私有预览中的服务无法保证按预期运行，并且可能会持续中断并缺少功能。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表并选择*管理帐户*。
2. 在 * 概述 * 选项卡中，启用 * 允许私有预览 * 设置。

允许第三方服务

允许您帐户中的第三方服务访问BlueXP中提供的第三方服务。第三方服务是指与 NetApp 提供的服务类似的云服务，但它们由第三方公司管理和支持。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表并选择*管理帐户*。
2. 在 * 概述 * 选项卡中，启用 * 允许第三方服务 * 设置。

监控帐户中的操作

您可以监控BlueXP正在执行的操作的状态、以查看是否存在需要解决的任何问题。您可以在通知中心、时间线中查看状态、也可以向您的电子邮件发送通知。

下表对通知中心和时间线进行了比较、以便您了解每个通知中心的功能。

通知中心	时间线
显示事件和操作的高级状态	提供每个事件或操作的详细信息以供进一步调查
显示当前登录会话的状态(注销后、此信息不会显示在通知中心中)	保留上个月的状态
仅显示在用户界面中启动的操作	显示 UI 或 API 中的所有操作
显示用户启动的操作	显示所有操作，无论是用户启动的操作还是系统启动的操作
按重要性筛选结果	按服务，操作，用户，状态等进行筛选
可以通过电子邮件向帐户用户和其他人发送通知	无电子邮件功能

使用通知中心监控活动

通知可跟踪您在BlueXP中启动的操作的进度、以便您可以验证操作是否成功。您可以通过它们查看当前登录会话期间启动的许多BlueXP操作的状态。此时并非所有BlueXP服务都会将信息报告到通知中心。

您可以通过选择通知铃(3) 。铃中小气泡的颜色表示处于活动状态的最高级别严重性通知。因此，如果您看到红色气泡，则表示您应查看一条重要通知。

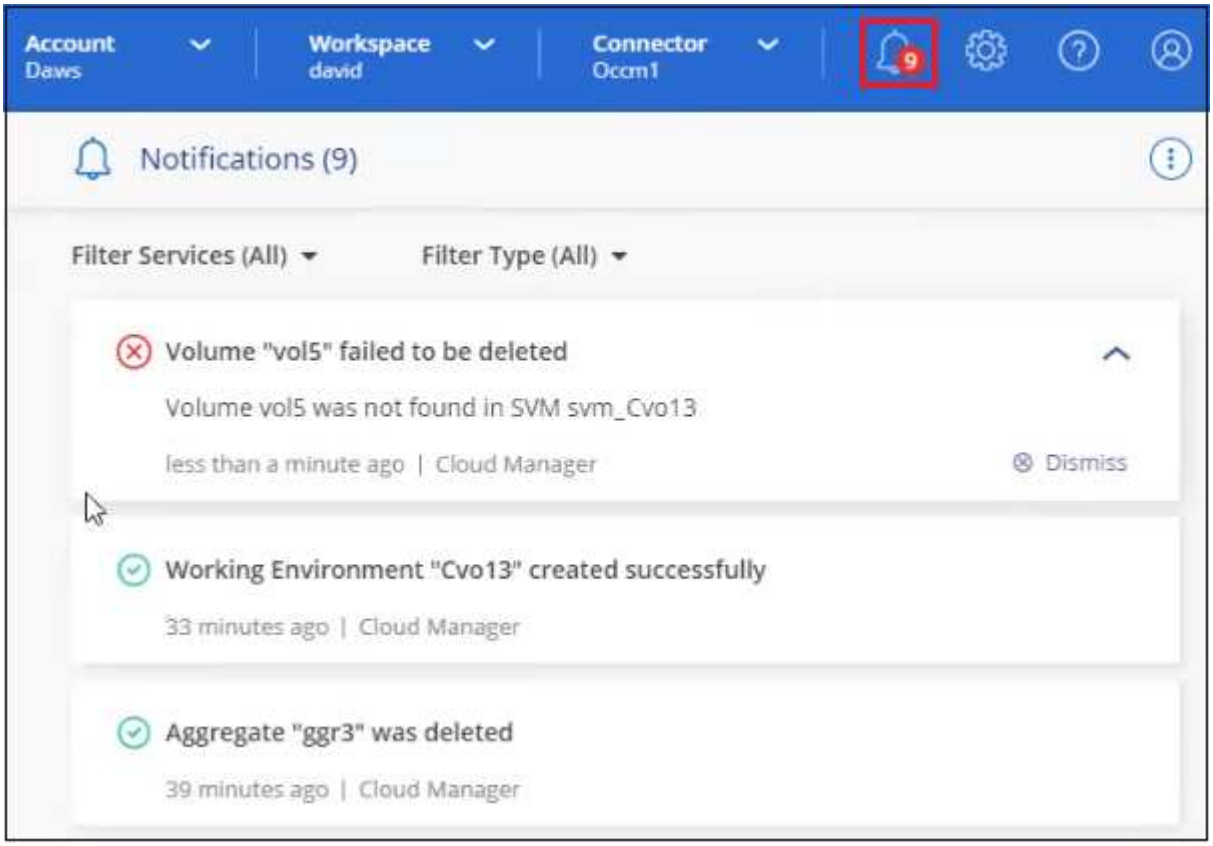

您还可以将BlueXP配置为通过电子邮件发送特定类型的通知、以便即使您未登录到系统、也可以获得重要系统活动的通知。您可以将电子邮件发送给您的BlueXP帐户中的任何用户、也可以发送给需要了解某些类型的系统活动的任何其他收件人。请参见操作说明 设置电子邮件通知设置。

通知类型

通知分为以下几类：

通知类型	Description
严重	发生的问题可能会导致服务中断，如果不立即采取更正操作。
error	以失败结束的操作或过程、或者如果不采取更正操作、可能导致失败。
警告	为确保问题描述 不会达到严重级别而应注意的。此严重性的通知不会中断发生原因服务、可能不需要立即采取更正操作。
建议	系统建议您采取措施来改进系统或特定服务；例如：节省成本、建议新服务、建议安全配置等
信息	向追加信息 提供有关操作或进程的消息。

通知类型	Description
success	操作或进程已成功完成。

筛选通知

默认情况下、您将在"通知中心"中看到所有活动通知。您可以筛选您看到的通知、以便仅显示对您重要的通知。您可以按BlueX"服务"和通知"类型"进行筛选。

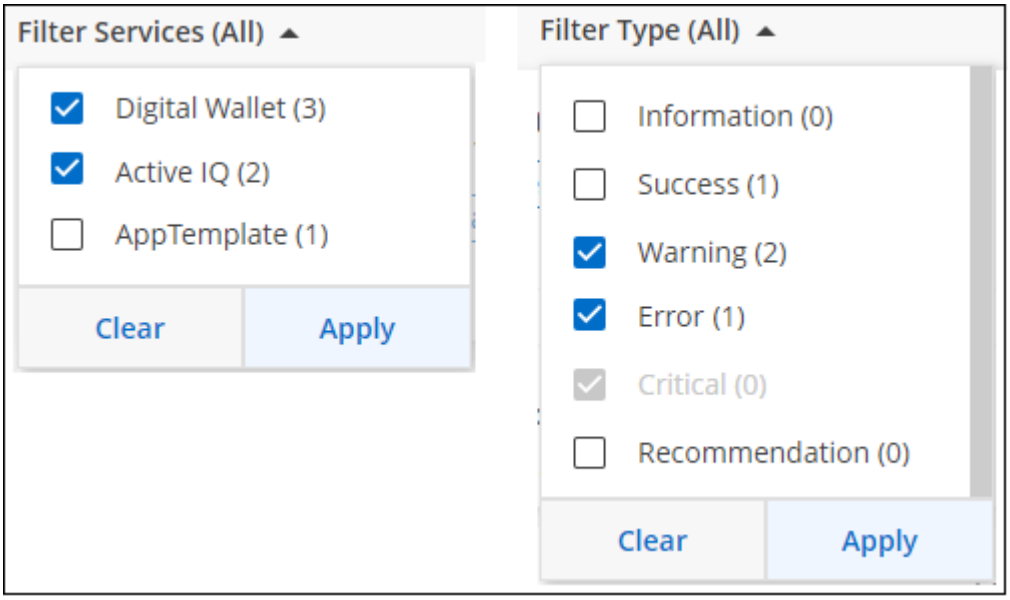

例如、如果您只想查看BlueXP操作的"错误"和"警告"通知、请选择这些条目、您将只看到这些类型的通知。

取消通知

如果您不再需要查看通知，可以从页面中删除这些通知。您可以一次性取消所有通知，也可以取消单个通知。

要取消所有通知、请在通知中心中选择 ⋮ 并选择 * 全部取消 * 。

要取消单个通知、请将光标悬停在通知上方并选择*取消*。

设置电子邮件通知设置

您可以通过电子邮件发送特定类型的通知、以便即使未登录到BlueXP、您也能了解重要的系统活动。您可以将

电子邮件发送给您的BlueXP帐户中的任何用户、也可以发送给需要了解某些类型的系统活动的任何其他收件人。

- 此时、系统将通过电子邮件发送以下BlueXP功能和服务的通知：Connector、BlueXP数字钱包、BlueXP复制和同步、BlueXP备份和恢复、BlueXP分层和BlueXP迁移报告。未来版本将添加其他服务。
- 如果Connector安装在无法访问Internet的站点上、则不支持发送电子邮件通知。

您在"通知中心"中设置的筛选器并不能确定您将通过电子邮件接收的通知类型。默认情况下、BlueXP客户管理员将收到所有"严重"和"建议"通知的电子邮件。这些通知适用于所有服务-您不能选择仅接收特定服务的通知、例如Connectors或BlueXP备份和恢复。

所有其他用户和收件人都配置为不接收任何通知电子邮件、因此您需要为任何其他用户配置通知设置。

您必须是帐户管理员才能自定义通知设置。

步骤

1. 从BlueXP菜单栏中、选择*设置>警报和通知设置*。

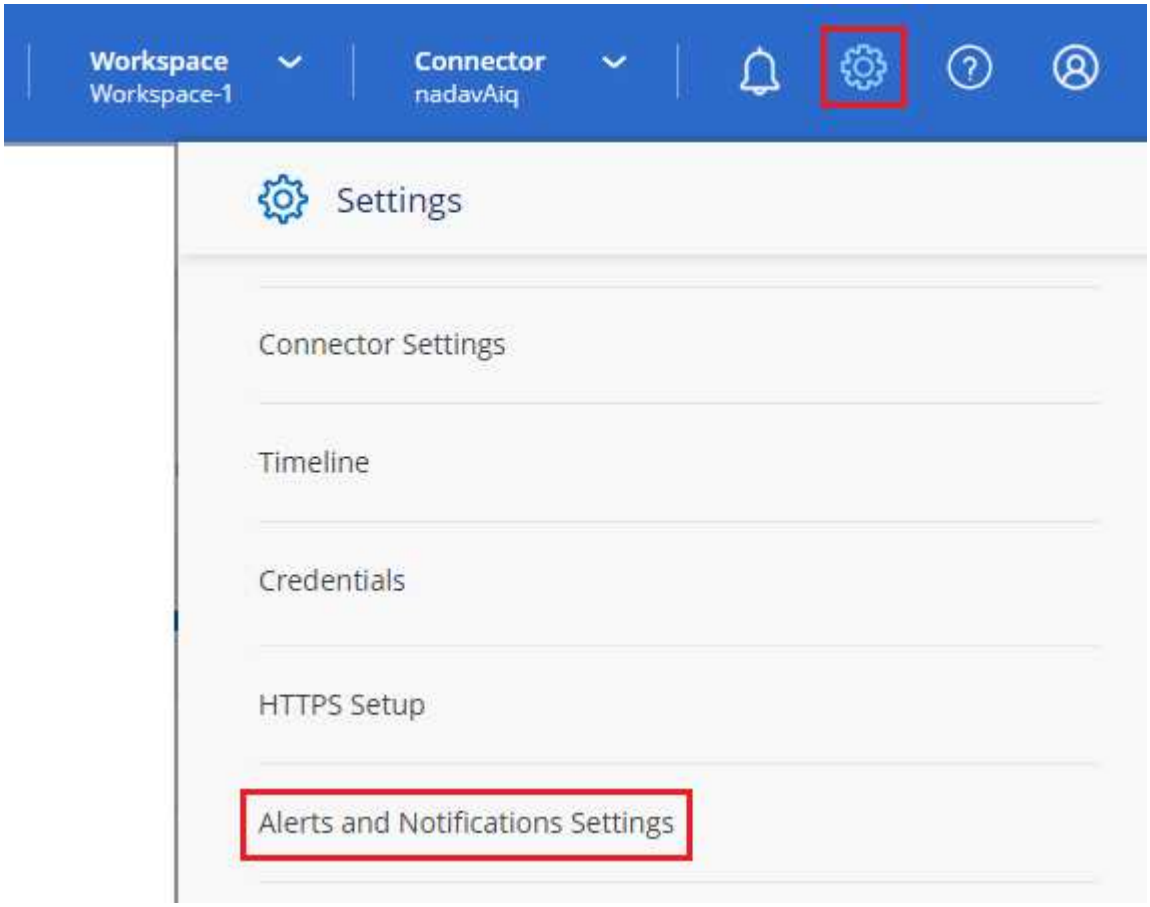

2. 从_Account Users_选项卡或_Additional Recipiers_选项卡中选择一个或多个用户、然后选择要发送的通知类型：
   - 要对单个用户进行更改、请选择该用户的Notifications列中的菜单、检查要发送的通知类型、然后选择*应用*。
   - 要对多个用户进行更改、请选中每个用户对应的框、选择*管理电子邮件通知*、检查要发送的通知类

型、然后选择*应用*。

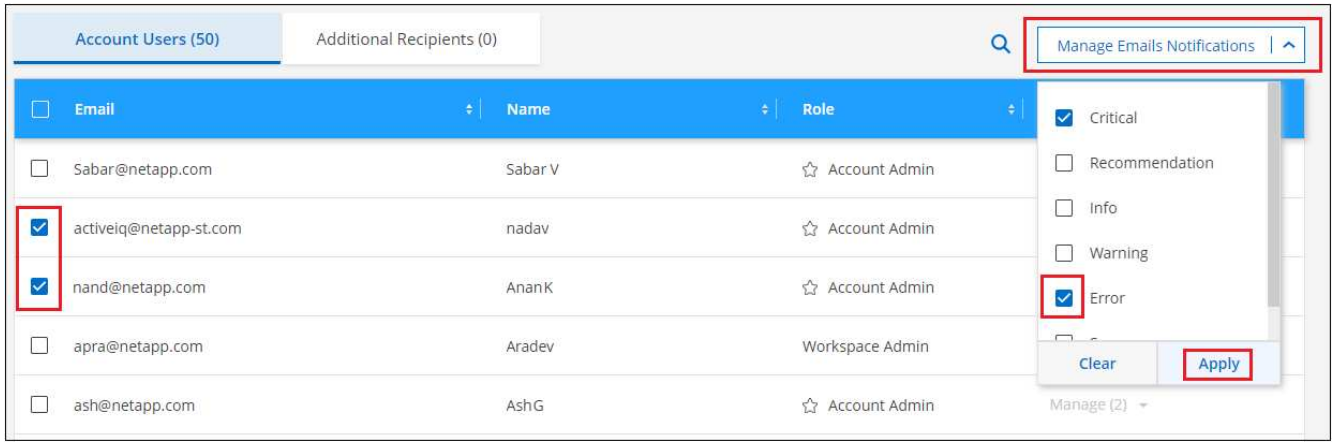

添加其他电子邮件收件人

系统会自动从您的BlueXP帐户中的用户(从中)填充_Account Users_选项卡中显示的用户 "管理帐户页面"）。您可以在_Additional recipients _选项卡中为无权访问BlueXP但需要获得特定类型警报和通知通知的其他人员或组添加电子邮件地址。

步骤

1. 从警报和通知设置页面中、选择*添加新收件人*。

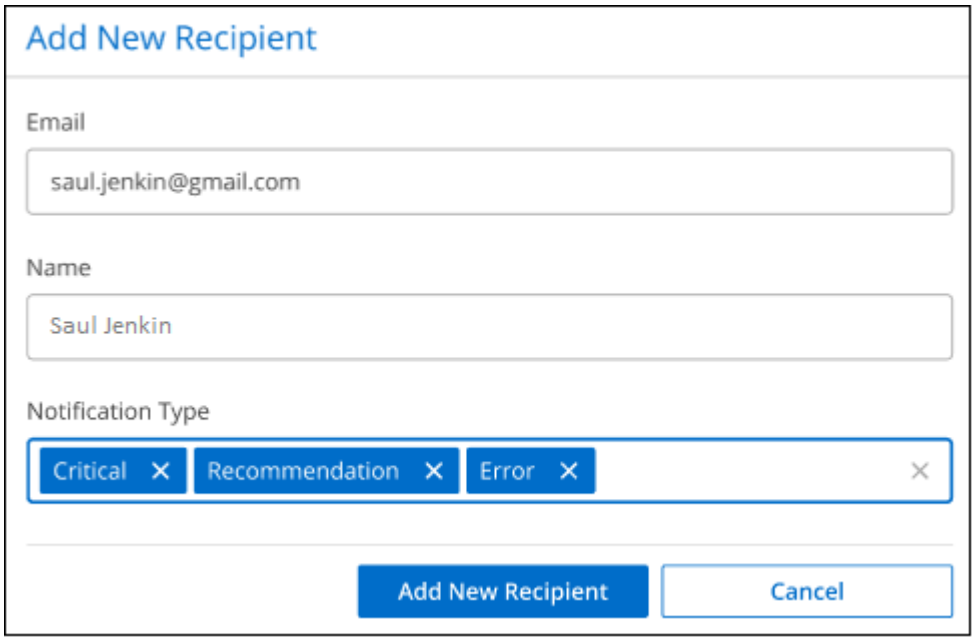

2. 输入姓名、电子邮件地址、然后选择收件人将收到的通知类型、然后选择*添加新收件人*。

审核帐户中的用户活动

BlueXP中的时间线显示了用户为管理您的帐户而完成的操作。其中包括关联用户，创建工作空间，创建连接器等管理操作。

如果您需要确定执行特定操作的人员，或者需要确定操作的状态，则检查时间线会很有帮助。

步骤

1. 从BlueXP菜单栏中、选择*设置>时间线*。
2. 在筛选器下、选择*服务*、启用*租户*、然后选择*应用*。

结果

时间线将更新以显示帐户管理操作。

创建另一个BlueXP帐户

注册到BlueXP后、系统会提示您为组织创建帐户。此帐户可能是您所需的全部帐户、但如果您的企业需要多个帐户、则需要使用租户API创建其他帐户。

使用以下API调用创建一个额外的BlueXP帐户：

发布 `/tenancy/account/{accountName}`

如果要启用受限模式、则需要在请求正文中包含以下内容：

```
{
  "isSaasDisabled": true
}
```

> 在BlueXP创建帐户后、您无法更改受限模式设置。您不能稍后启用受限模式、也不能稍后禁用它。必须在创建帐户时进行设置。

"了解如何使用此API调用"

相关链接

- "了解有关BlueXP帐户的信息"
- "了解BlueXP部署模式"

用户角色

帐户管理员，工作空间管理员，合规性查看器和 SnapCenter 管理员角色可为用户提供特定权限。在将新用户与BlueXP帐户关联时、您可以分配这些角色之一。

"合规性查看器"角色用于只读BlueXP分类访问。

任务	帐户管理员	工作空间管理员	合规性查看器	**SnapCenter** 管理员
管理工作环境	是的。	是的。	否	否
在工作环境中启用服务	是的。	是的。	否	否
从工作空间中删除工作环境	是的。	是的。	否	否

任务	帐户管理员	工作空间管理员	合规性查看器	**SnapCenter** 管理员
删除工作环境	是的。	是的。	否	否
查看数据复制状态	是的。	是的。	否	否
查看时间表	是的。	是的。	否	否
在工作空间之间切换	是的。	是的。	是的。	否
查看BlueXP分类扫描结果	是的。	是的。	是的。	否
接收 Cloud Volumes ONTAP 报告	是的。	否	否	否
创建连接器	是的。	否	否	否
管理BlueXP帐户	是的。	否	否	否
管理凭据	是的。	否	否	否
修改BlueXP设置	是的。	否	否	否
查看和管理支持仪表板	是的。	否	否	否
安装 HTTPS 证书	是的。	否	否	否

相关链接

- "在BlueXP帐户中设置工作空间和用户"
- "在BlueXP帐户中管理工作空间和用户"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。