发行说明

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-setup-admin/whats-new.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

发行说明 1
新增功能 1
已知限制 24

发行说明

新增功能

了解BlueXP管理功能的新增功能：BlueXP帐户、连接器、云提供商凭据等。

2024年3月26日

专用模式版本(3.9.38)

BlueXP现已推出新的专用模式版本。此版本包含以下BlueXP服务版本、这些版本支持专用模式。

服务	包含版本
连接器	3.9.38
备份和恢复	2024年3月12日
分类	2024年3月4日
Cloud Volumes ONTAP管理	2024年3月8日
数字电子钱包	2023年7月30日
内部ONTAP集群管理	2023年7月30日
Replication	2022年9月18日

此新版本可从NetApp 支持站点 下载。

- "了解私有模式"
- "了解如何在私有模式下开始使用BlueXP"
- "了解如何在使用私有模式时升级连接器"

2024年3月8日

连接器3.9.38

目前、3.9.38版本可用于标准模式和受限模式。此版本支持AWS中的IMDSv2和AWS权限更新。

支持IMDSv2

现在、BlueXP可通过连接器实例和Cloud Volumes ONTAP实例支持Amazon EC2实例元数据服务版本2 (IMDSv2)。IMDSv2可提供更强的漏洞防护。以前仅支持IMDSv1。

"从AWS安全博客了解有关IMDSv2的更多信息"

在EC2实例上、实例元数据服务(IMDS)已启用、如下所示：

- 适用于BlueXP、AWS Marketplace或使用的新Connector部署 "Terraform脚本"默认情况下，EC2实例上会启用IMDSv2。

- 如果在AWS中启动新的EC2实例、然后手动安装Connector软件、则默认情况下IMDSv2也会处于启用状态。
- 对于现有连接器、仍然支持IMDSv1、但您可以根据需要在EC2实例上手动配置IMDSv2。
- 对于Cloud Volumes ONTAP、默认情况下、在新实例和现有实例上会启用IMDSv1。您可以根据需要在EC2实例上手动配置IMDSv2。

"了解如何在现有实例上配置IMDSv2"。

AWS权限更新

我们更新了适用于AWS的Connector策略、以包括"EC2：可说明可用性Zones"权限。即将发布的版本需要此权限。发行说明发布后、我们将更新发行说明以提供更多详细信息。

"查看Connector的AWS权限"。

代理设置和Cloud Volumes ONTAP设置

现在，可从*Manage Connectors*页面(标准模式)或*Edit Connectors*页面(受限模式和专用模式)访问连接器的代理服务器设置。

"了解如何配置Connector以使用代理服务器"。

此外，我们将“连接器设置”页重命名为“* Cloud Volumes ONTAP设置*”。

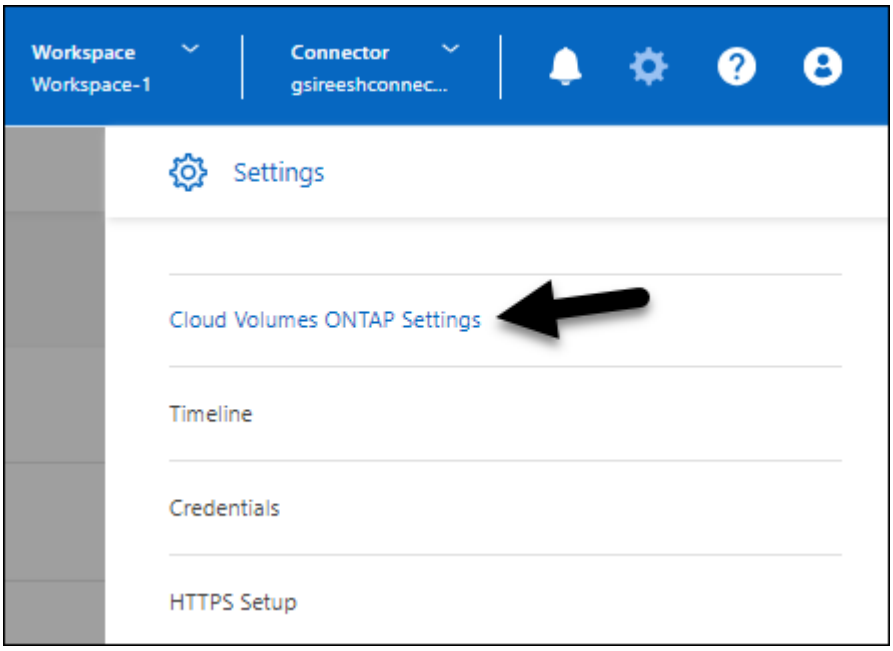

2024年2月15日

连接器3.9.37

此版本的BlueXP Connector包括一些小的安全改进和错误修复。

目前、3.9.37版本可用于标准模式和受限模式。

编辑名称

如果您使用NetApp云凭据登录到BlueXP、现在可以在*用户设置*中编辑您的名称。

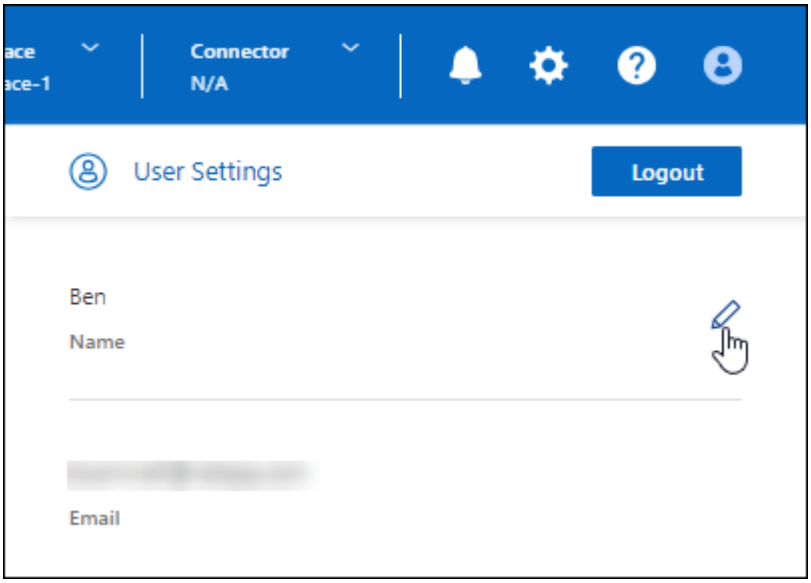

如果您使用联合连接或NetApp 支持站点 帐户登录、则不支持编辑您的名称。

2024年1月11日

连接器**3.9.36**

此版本包括一些小改进、错误修复以及对以下云区域中的Connector的支持：

- AWS的以色列(特拉维夫)地区
- Google Cloud中的沙特阿拉伯地区

2023年12月5日

专用模式版本**(3.9.35)**

BlueXP现已推出新的专用模式版本。此版本包含连接器3.9.35版以及截至2023年10月私有模式支持的BlueXP服务版本。

此新版本可从NetApp 支持站点 下载。

- "了解专用模式附带的BlueXP服务"
- "了解如何在私有模式下开始使用BlueXP"
- "了解如何在使用私有模式时升级连接器"

2023年11月8日

连接器3.9.35

此版本包含一些小的安全性改进和错误修复。

2023年10月6日

连接器3.9.34

此版本包含一些小改进和错误修复。

2023年9月10日

连接器3.9.33

- 现在、在从BlueXP在AWS中创建Connector时、您可以在Key Pair字段中进行搜索、以便更轻松地找到要用于Connector实例的密钥对。

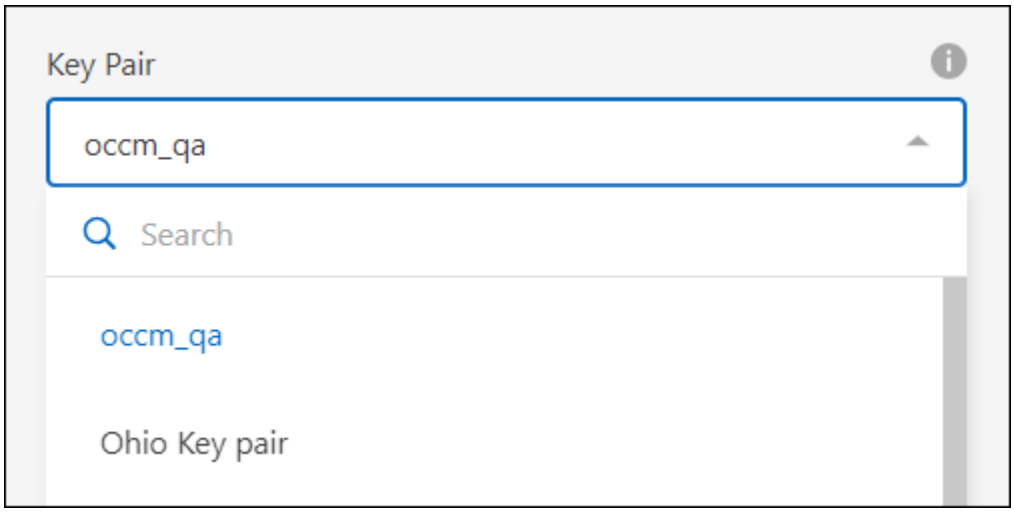

- 此更新还包括错误修复。

2023年7月30日

连接器3.9.32

- 现在、您可以使用BlueXP审核服务API导出审核日志。

  审核服务记录有关BlueXP服务执行的操作的信息。其中包括工作区、使用的连接器和其他遥测数据。您可以使用此数据来确定执行了哪些操作、执行了哪些操作以及何时执行了这些操作。

  "详细了解如何使用审核服务API"

  请注意、此链接也可从BlueXP用户界面的Timeline页面访问。

- 此版本的Connector还包括Cloud Volumes ONTAP 增强功能和内部ONTAP 集群增强功能。
  - "了解Cloud Volumes ONTAP 增强功能"
  - "了解ONTAP 内部集群增强功能"

2023年7月2日

连接器3.9.31

- 现在、您可以从*我的资产*选项卡(以前称为*我的商机*)中发现内部ONTAP集群

  "从我的资产页面了解如何发现集群"。

- 如果您在Azure政府区域中使用Connector、则应确保Connector可以联系以下端点：

  https://occmclientinfragov.azurecr.us

  要手动安装Connector以及升级Connector及其Docker组件、需要使用此端点。

  由于此更改、Azure政府区域中的Connector不再与以下端点联系：

  https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  请注意、所有其他受限模式配置和标准模式仍需要此端点。

2023年6月4日

连接器3.9.30

- 现在、当您从支持信息板创建NetApp支持案例时、BlueXP将使用与您的BlueXP登录名关联的NetApp 支持站点 帐户创建此案例。BlueXP以前使用与整个BlueXP帐户关联的NetApp 支持站点 帐户。

  作为此更改的一部分、BlueXP帐户的支持注册现在通过与用户BlueXP登录关联的NetApp 支持站点 帐户完成。以前、支持注册是通过与整个BlueXP帐户关联的NSS帐户完成的。因此、如果其他BlueXP用户未将NetApp 支持站点 帐户与其BlueXP登录关联、则他们将看不到相同的支持注册状态。如果您之前注册了BlueXP帐户以获得支持、则您的注册状态仍然有效。只需添加用户级NSS帐户即可查看状态。

  - "了解如何通过NetApp支持创建案例"
  - "了解如何管理与BlueXP登录关联的凭据"
  - "了解如何注册获取支持"

- 现在、您可以在BlueXP中搜索文档。搜索结果现在可提供docs.netapp.com和kb.netapp.com上内容的链接、这可能有助于问题解答解答您的问题。

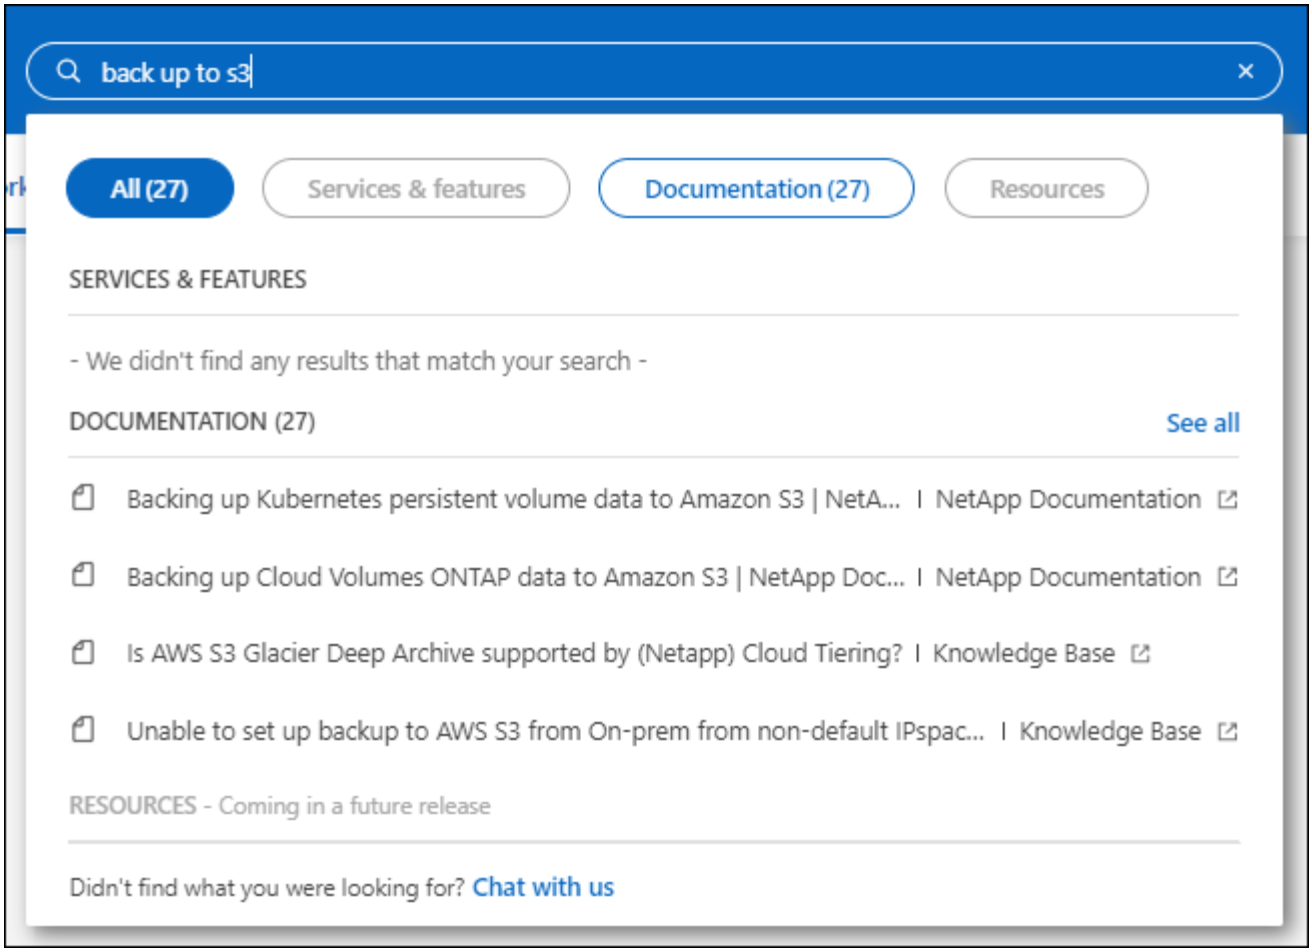

- 现在、您可以通过Connector从BlueXP添加和管理Azure存储帐户。

  "了解如何从BlueXP在Azure订阅中添加新的Azure存储帐户"。

- 现在、以下AWS地区支持此连接器：
  - (ap-s南部-2)
  - 墨尔本(亚太东南部-4)
  - 西班牙(欧盟南部-2)
  - 阿联酋(ME-Central 1)
  - 苏黎世(欧盟中部2)
- 现在、以下Azure地区支持Connector：
  - 巴西南部
  - 法国南部
  - JIO印度中部
  - JIO印度西部
  - 波兰中部
  - 卡塔尔中部
- 现在、以下Google Cloud地区支持Connector：

- 哥伦布(美国-东5)
- 达拉斯(美国-南1)

"查看支持的区域的完整列表"

2023年5月7日

连接器**3.9.29**

- 当您从BlueXP或云提供商的市场部署Connector时、Ubuntu 22.04是适用于Connector的新操作系统。

  您还可以选择在运行Ubuntu 22.04的自己的Linux主机上手动安装Connector。

- 新的Connector部署不再支持Red Hat Enterprise Linux 8.6和8.7。

  新部署不支持这些版本、因为Red Hat不再支持Docker、而Docker是Connector所必需的。如果现有Connector运行的是RHEL 8.6或8.7、则NetApp将继续支持您的配置。

  Red Hat 7.6、7.7、7.8和7.9仍支持新的和现有的连接器。

- 现在、卡塔尔地区的Google Cloud支持Connector。
- Microsoft Azure中的瑞典中部地区也支持Connector。

  "查看支持的区域的完整列表"

- 此版本的连接器包含Cloud Volumes ONTAP 增强功能。

  "了解Cloud Volumes ONTAP 增强功能"

2023年4月4日

部署模式

借助BlueXP *deployment modes*、您可以根据业务和安全要求使用BlueXP。您可以选择三种模式：

- 标准模式
- 受限模式
- 私有模式

"详细了解这些部署模式"。

> 受限模式的引入取代了启用或禁用SaaS平台的选项。您可以在创建帐户时启用受限模式。稍后无法启用或禁用它。

2023年4月3日

连接器**3.9.28**

- BlueXP电子钱包现在支持电子邮件通知。

  如果您配置了通知设置、则在BYOL许可证即将过期("警告"通知)或已过期("错误"通知)时、您可以收到电子邮件通知。

  "了解如何设置电子邮件通知"。

- 现在、连接器在Google Cloud Turin区域受支持。

  "查看支持的区域的完整列表"

- 现在、您可以管理与您的BlueXP登录关联的用户凭据：ONTAP 凭据和NetApp 支持站点 (NSS)凭据。

  转到*设置>凭据*时、您可以查看凭据、更新凭据并将其删除。例如、如果您更改了这些凭据的密码、则需要在BlueXP中更新此密码。

  "了解如何管理用户凭据"。

- 现在、您可以在创建支持案例或更新现有支持案例的案例备注时上传附件。

  "了解如何创建和管理支持案例"。

- 此版本的Connector还包括Cloud Volumes ONTAP 增强功能和内部ONTAP 集群增强功能。
  - "了解Cloud Volumes ONTAP 增强功能"
  - "了解ONTAP 内部集群增强功能"

2023年3月5日

连接器**3.9.27**

- 现在、您可以在BlueXP控制台中进行搜索。此时、您可以使用搜索功能来查找BlueXP服务和功能。

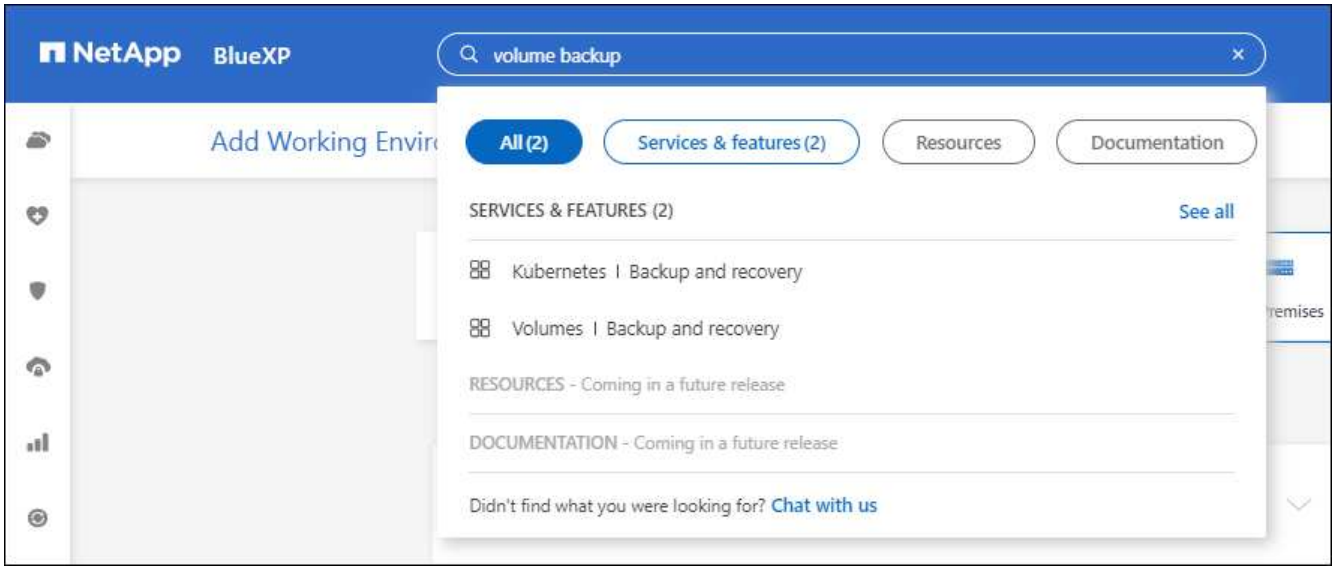

- 您可以直接从BlueXP查看和管理活动的和已解决的支持案例。您可以管理与您的NSS帐户和公司关联的案例。

  "了解如何管理支持案例"。

- 现在、任何与Internet完全隔离的云环境都支持Connector。然后、您可以使用Connector上运行的BlueXP控制台将Cloud Volumes ONTAP 部署在同一位置、并发现内部ONTAP 集群(如果您已从云环境连接到内部环境)。您还可以使用BlueXP备份和恢复来备份AWS和Azure商业区域中的Cloud Volumes ONTAP 卷。此类部署不支持任何其他BlueXP服务、但BlueXP电子钱包除外。

  云区域可以是AWS Top SecretCloud、AWS SecretCloud、Azure IL6等安全美国机构的区域、也可以是任何商业区域。

  要开始使用、请手动安装Connector软件、登录到在Connector上运行的BlueXP控制台、将BYOL许可证添加到BlueXP数字钱包中、然后部署Cloud Volumes ONTAP。

  - "将连接器安装在无法访问Internet的位置"
  - "访问Connector上的BlueXP控制台"
  - "添加未分配的许可证"
  - "开始使用Cloud Volumes ONTAP"

- 现在、您可以通过Connector从BlueXP添加和管理Amazon S3存储分段。

  "了解如何从BlueXP在AWS帐户中添加新的Amazon S3存储分段"。

- 此版本的连接器包含Cloud Volumes ONTAP 增强功能。

  "了解Cloud Volumes ONTAP 增强功能"

2023年2月5日

连接器3.9.26

- 现在、在*登录*页面上、系统会提示您输入与您的登录关联的电子邮件地址。选择*Next*后，BlueXP会提示您使用与登录关联的身份验证方法进行身份验证：

  - NetApp云凭据的密码
  - 联合身份凭据
  - 您的NetApp 支持站点 凭据

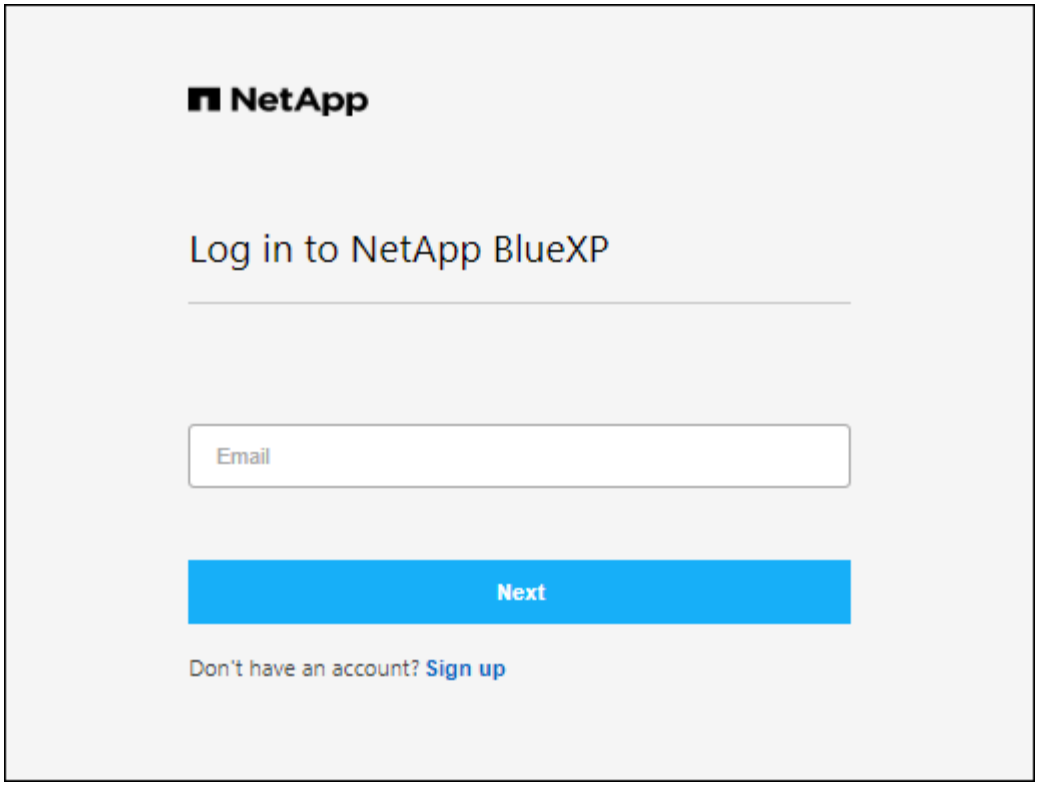

- 如果您是BlueXP的新用户、并且已有NetApp 支持站点 (NSS)凭据、则可以跳过注册页面并直接在登录页面中输入您的电子邮件地址。BlueXP将在此首次登录过程中为您注册。
- 从云提供商的市场订阅BlueXP后、您可以选择将一个帐户的现有订阅替换为新订阅。

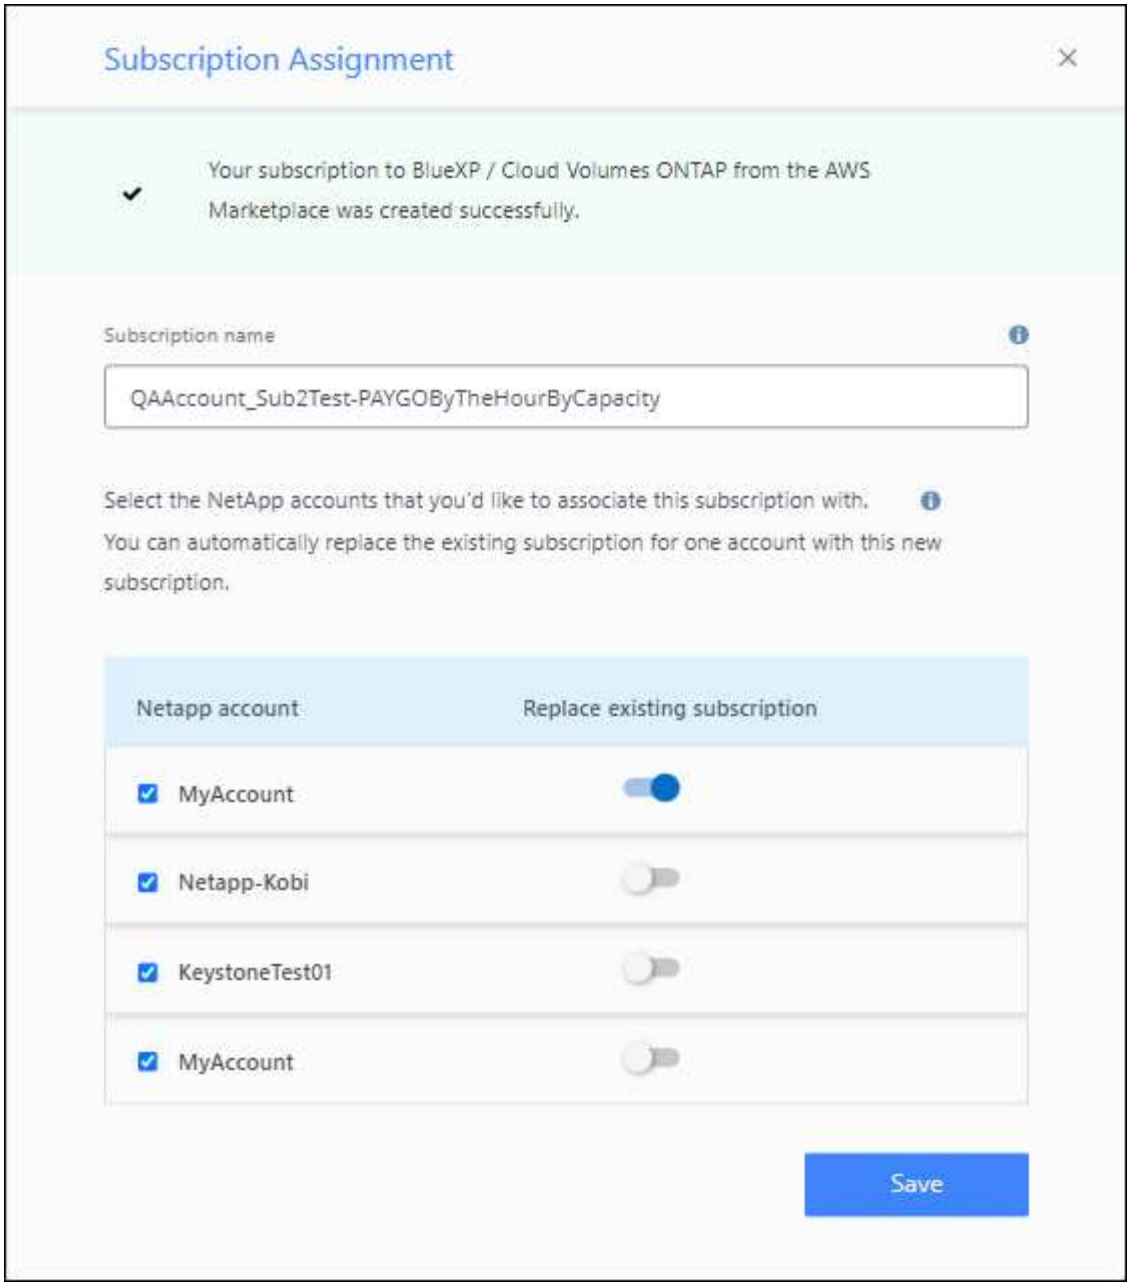

  - "了解如何关联AWS订阅"
  - "了解如何关联Azure订阅"
  - "了解如何关联Google Cloud订阅"
- 如果您的Connector已关闭14天或更长时间、BlueXP将立即通知您。
  - "了解BlueXP通知"
  - "了解连接器为何应保持运行"
- 我们更新了Google Cloud的连接器策略、其中包括在Cloud Volumes ONTAP HA对上创建和管理Storage VM所需的权限：

  compute.instances.updateNetworkInterface

  "查看Connector的Google Cloud权限"。

- 此版本的连接器包含Cloud Volumes ONTAP 增强功能。

  "了解Cloud Volumes ONTAP 增强功能"

2023年1月1日

连接器3.9.25

此版本的连接器包含Cloud Volumes ONTAP 增强功能和错误修复。

"了解Cloud Volumes ONTAP 增强功能"

2022年12月4日

连接器3.9.24

- 我们已将BlueXP控制台的URL更新为 https://console.bluexp.netapp.com
- 现在、Google Cloud以色列区域支持Connector。
- 此版本的Connector还包括Cloud Volumes ONTAP 增强功能和内部ONTAP 集群增强功能。
  - "了解Cloud Volumes ONTAP 增强功能"
  - "了解ONTAP 内部集群增强功能"

2022年11月6日

连接器3.9.23

- 您的PAYGO订阅和BlueXP年度合同现在可通过电子钱包进行查看和管理。

  "了解如何管理您的订阅"

- 此版本的连接器还包括Cloud Volumes ONTAP 增强功能。

  "了解Cloud Volumes ONTAP 增强功能"

2022年11月1日

BlueXP简介

NetApp BlueXP扩展并增强了Cloud Manager提供的功能。BlueXP是一个统一控制平台、可为内部环境和云环境中的存储和数据服务提供混合多云体验。

统一管理体验

借助BlueXP、您可以从一个界面管理所有存储和数据资产。

您可以使用BlueXP创建和管理云存储(例如Cloud Volumes ONTAP 和Azure NetApp Files)、移动、保护和分析数据以及控制许多内部和边缘存储设备。

"从BlueXP网站了解更多信息"

新的导航菜单

在BlueXP的导航菜单中、服务现在按类别进行组织、并根据其功能进行命名。例如，您可以从*保护*类别访问BlueXP备份和恢复。

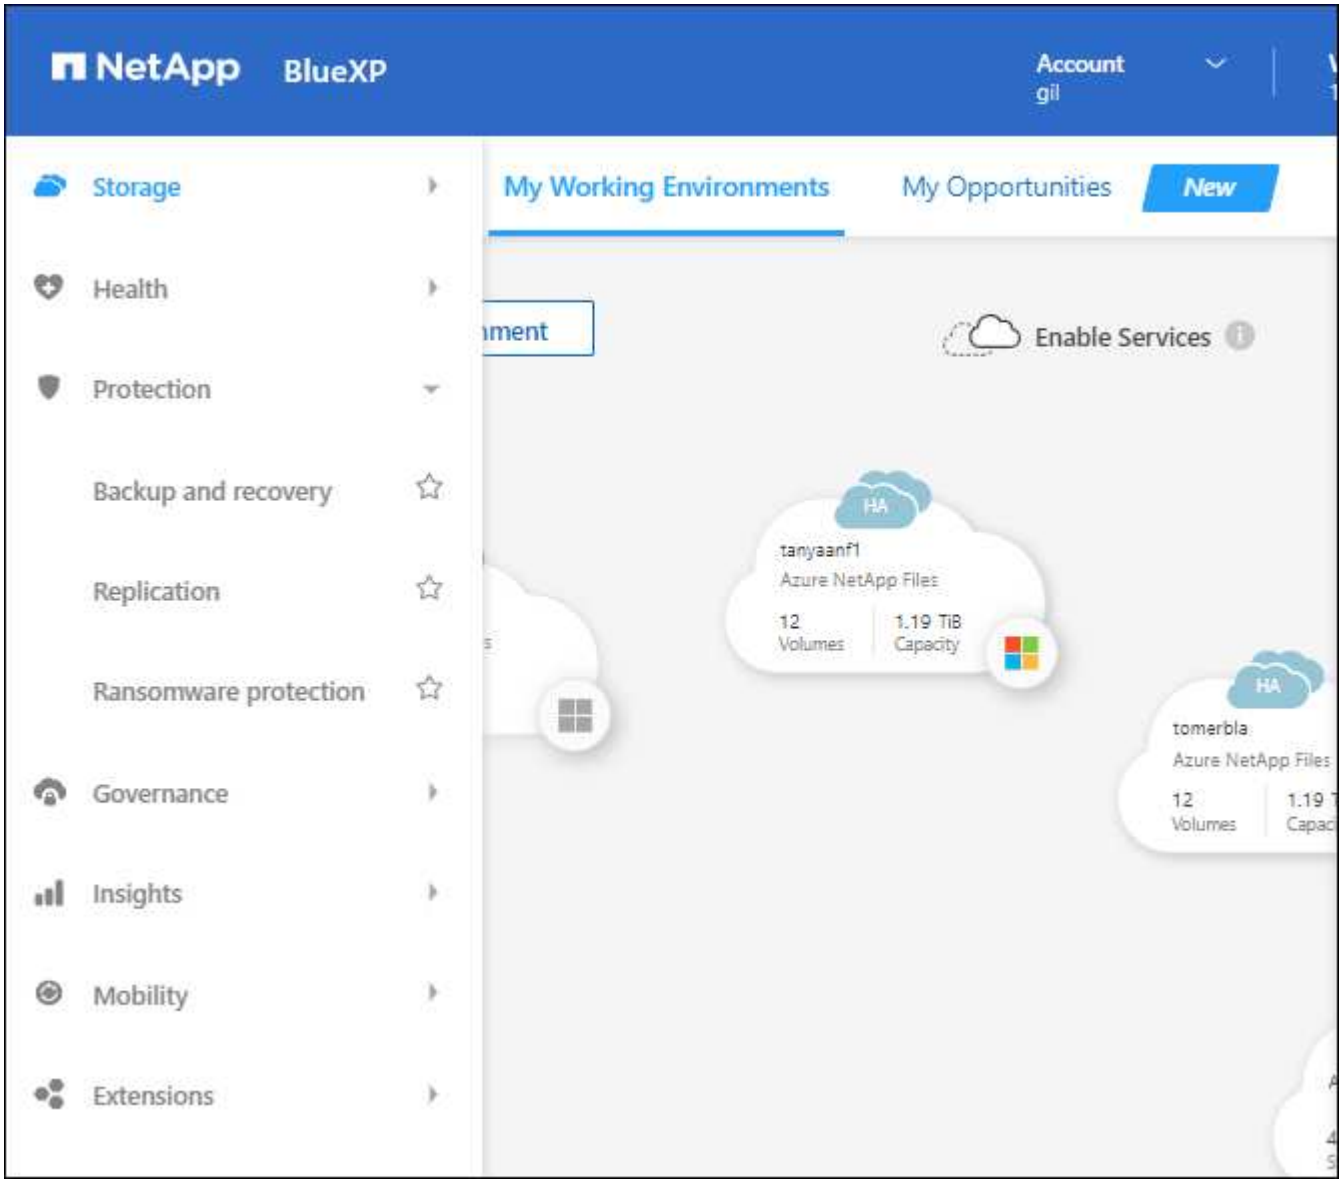

新的产品集成

- 现在、您可以在安装了Connector的AWS帐户中管理Amazon S3存储分段。
- 现在、您可以管理更多内部存储系统、例如E系列和StorageGRID。
- 现在、您可以使用以前仅作为独立服务提供且具有单独UI的数据服务、例如BlueXP数字顾问(Active IQ)。

了解更多信息。

- "管理Amazon S3存储分段"
- "管理E系列存储系统"

- "管理StorageGRID 存储系统"
- "了解Digital Advisor集成"

提示更新**NSS**凭据

现在、当与您的帐户关联的刷新令牌在3个月后过期时、Cloud Manager将提示您更新与您的NetApp 支持站点帐户关联的凭据。 "了解如何管理 NSS 帐户"

2022年9月18日

连接器**3.9.22**

- 我们通过添加一个_in-product guides_来增强了连接器部署向导、该指南提供了满足连接器安装的最低要求的步骤：权限、身份验证和网络连接。
- 现在、您可以直接从*支持信息板*中的Cloud Manager创建NetApp支持案例。

  "了解如何创建案例"。

- 此版本的连接器还包括Cloud Volumes ONTAP 增强功能。

  "了解Cloud Volumes ONTAP 增强功能"

2022年7月31日

连接器**3.9.21**

- 我们引入了一种新方法来发现您尚未在Cloud Manager中管理的现有云资源。

  在Canvas上、*我的商机*选项卡提供了一个集中位置、用于发现您可以添加到Cloud Manager中的现有资源、以便在混合多云中实现一致的数据服务和操作。

  在此初始版本中、"我的商机"可让您发现AWS帐户中现有的ONTAP 文件系统FSX。

  "了解如何利用"我的商机"发现适用于ONTAP 的FSx"

- 此版本的连接器还包括Cloud Volumes ONTAP 增强功能。

  "了解Cloud Volumes ONTAP 增强功能"

2022年7月15日

策略更改

我们通过直接在文档中添加Cloud Manager策略来更新文档。这意味着您现在可以查看Connector和Cloud Volumes ONTAP 所需的权限以及说明如何设置这些权限的步骤。以前可以从 NetApp 支持站点上的页面访问这些策略。

"以下示例显示了用于创建Connector的AWS IAM角色权限"。

我们还创建了一个页面、用于提供指向每个策略的链接。 "查看Cloud Manager的权限摘要"。

2022年7月3日

连接器3.9.20

- 我们引入了一种新方法来导航到Cloud Manager界面中不断增长的功能列表。现在、将鼠标悬停在左侧面板上即可轻松找到所有熟悉的Cloud Manager功能。

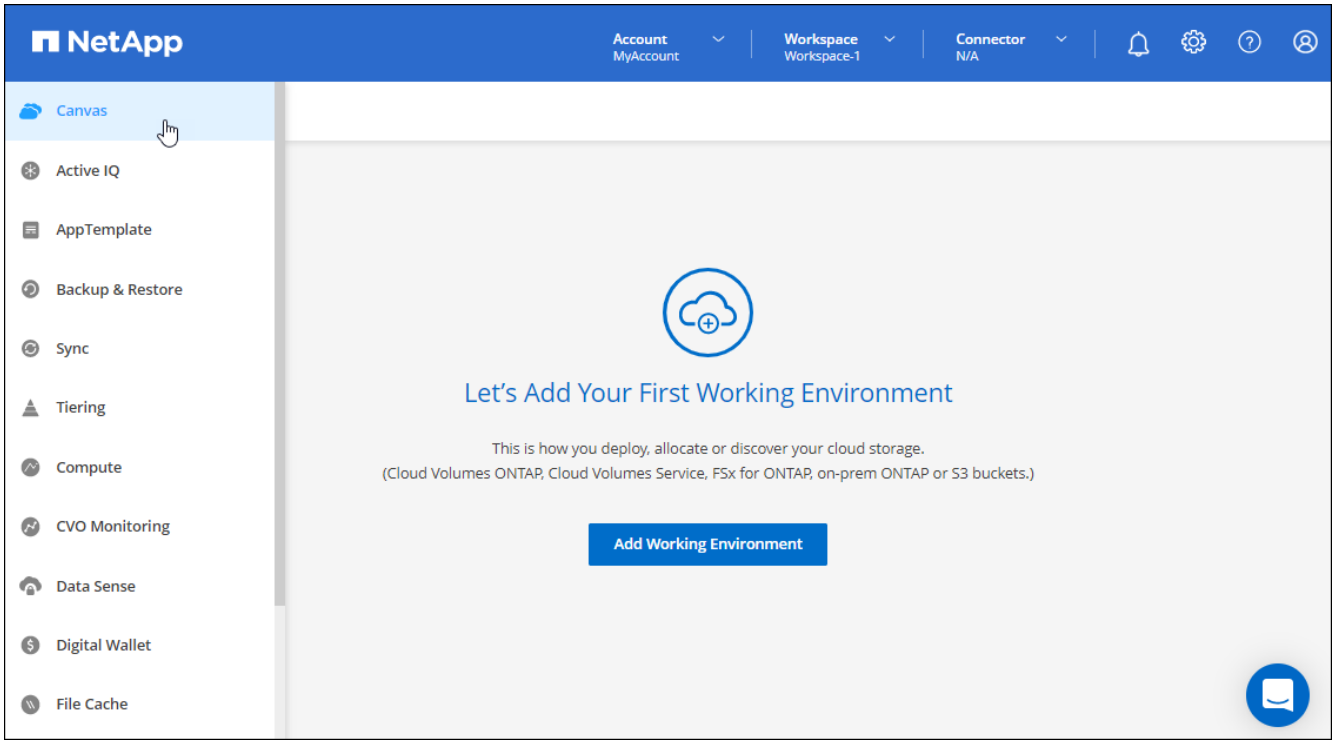

- 现在、您可以将Cloud Manager配置为通过电子邮件发送通知、这样、即使您未登录到系统、您也可以了解重要的系统活动。

  "了解有关监控帐户中操作的更多信息"。

- Cloud Manager现在支持Azure Blob存储和Google Cloud Storage作为工作环境、类似于Amazon S3支持。

  在Azure或Google Cloud中安装Connector后、Cloud Manager现在会自动发现您的Azure订阅中的Azure Blob存储或安装了Connector的项目中的Google Cloud Storage的相关信息。Cloud Manager将对象存储显示为一个工作环境、您可以打开该环境以查看更多详细信息。

  下面是Azure Blob工作环境的示例：

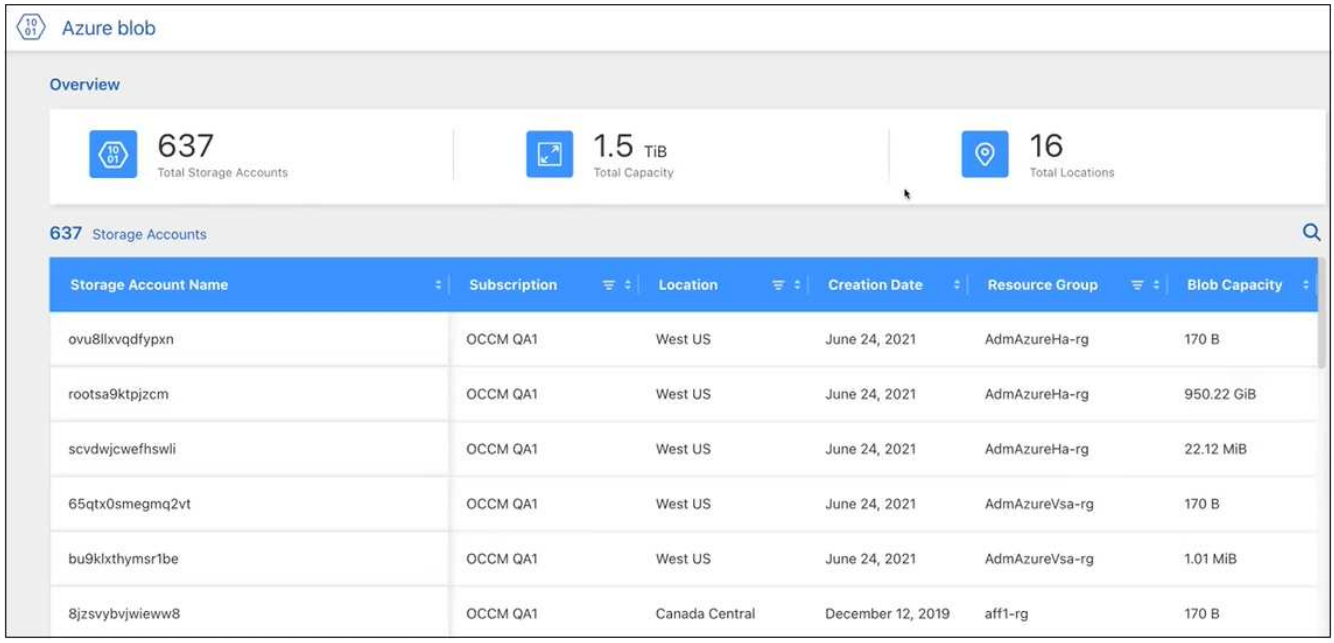

- 我们重新设计了Amazon S3工作环境的资源页面、提供了有关S3存储分段的更多详细信息、例如容量、加密详细信息等。
- 现在、以下Google Cloud地区支持Connector：
  - 马德里(欧洲-西南1)
  - 巴黎(欧洲-西部9)
  - 华沙(欧洲中部2)
- 现在、Azure West US 3区域支持Connector。

  "查看支持的区域的完整列表"

- 此版本的连接器还包括Cloud Volumes ONTAP 增强功能。

  "了解Cloud Volumes ONTAP 增强功能"

2022年6月28日

使用NetApp凭据登录

当新用户注册到 Cloud Central 时，他们现在可以选择 使用 **NetApp** 帐号 登录选项以使用其 NetApp 支持站点凭据登录。这是输入电子邮件地址和密码的替代方法。

> 使用电子邮件地址和密码的现有登录需要继续使用该登录方法。注册的新用户可以使用"Log in with NetApp"选项。

2022年6月7日

连接器3.9.19

- 现在、AWS雅加达地区(亚太地区东南部3)支持Connector。

- 现在、Azure巴西东南部地区支持Connector。

  "查看支持的区域的完整列表"

- 此版本的Connector还包括Cloud Volumes ONTAP 增强功能和内部ONTAP 集群增强功能。
  - "了解Cloud Volumes ONTAP 增强功能"
  - "了解ONTAP 内部集群增强功能"

2022年5月12日

连接器**3.9.18**修补程序

我们更新了Connector以引入错误修复。最值得注意的修复方法是、当问题描述 位于共享VPC中时、它会影响Google Cloud中的Cloud Volumes ONTAP 部署。

2022年5月2日

连接器**3.9.18**

- 现在、以下Google Cloud地区支持Connector：
  - 新德里(亚洲-南2)
  - 墨尔本(澳大利亚南部2)
  - 米兰(欧洲-西部8)
  - 圣地亚哥(南美洲-西维1)

  "查看支持的区域的完整列表"

- 当您选择要与Connector结合使用的Google Cloud服务帐户时、Cloud Manager现在会显示与每个服务帐户关联的电子邮件地址。通过查看电子邮件地址、可以更轻松地区分同名服务帐户。

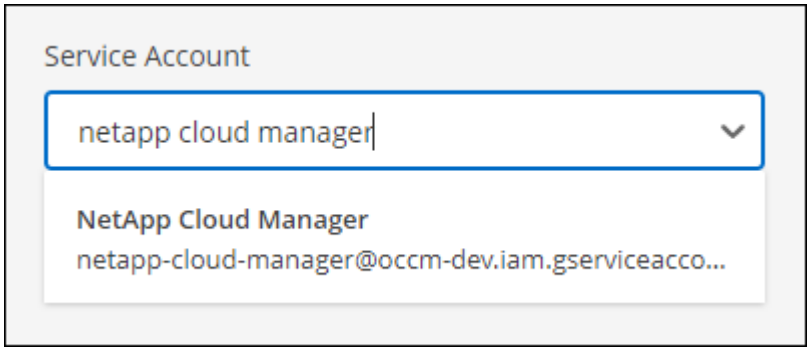

- 我们已在具有支持的操作系统的VM实例上对Google Cloud中的Connector进行了认证 "屏蔽VM功能"
- 此版本的连接器还包括Cloud Volumes ONTAP 增强功能。 "了解这些增强功能"
- 要使Connector能够部署Cloud Volumes ONTAP 、需要新的AWS权限。

  现在、在单个可用性区域(AZ)中部署HA对时、创建AWS分布放置组需要以下权限：

```
"ec2:DescribePlacementGroups",
"iam:GetRolePolicy",
```

现在、要优化Cloud Manager创建布局组的方式、需要这些权限。

请务必为您添加到Cloud Manager的每组AWS凭据提供这些权限。 "查看Connector的最新IAM策略"。

2022年4月3日

连接器**3.9.17**

- 现在，您可以通过让 Cloud Manager 承担您在环境中设置的 IAM 角色来创建 Connector 。此身份验证方法比共享 AWS 访问密钥和机密密钥更安全。

  "了解如何使用 IAM 角色创建连接器"。

- 此版本的连接器还包括Cloud Volumes ONTAP 增强功能。 "了解这些增强功能"

2022年2月27日

连接器**3.9.16**

- 在 Google Cloud 中创建新的 Connector 时， Cloud Manager 现在将显示所有现有防火墙策略。以前，Cloud Manager 不会显示任何没有目标标记的策略。
- 此版本的连接器还包括Cloud Volumes ONTAP 增强功能。 "了解这些增强功能"

2022年1月30日

连接器**3.9.15**

此版本的连接器包含Cloud Volumes ONTAP 增强功能。 "了解这些增强功能"

2022年1月2日

减少了连接器的端点

我们减少了 Connector 为管理公有云环境中的资源和流程而需要联系的端点数量。

"查看所需端点的列表"

用于 **Connector** 的 **EBS** 磁盘加密

现在，当您从 Cloud Manager 在 AWS 中部署新的 Connector 时，您可以选择使用默认主密钥或托管密钥对 Connector 的 EBS 磁盘进行加密。

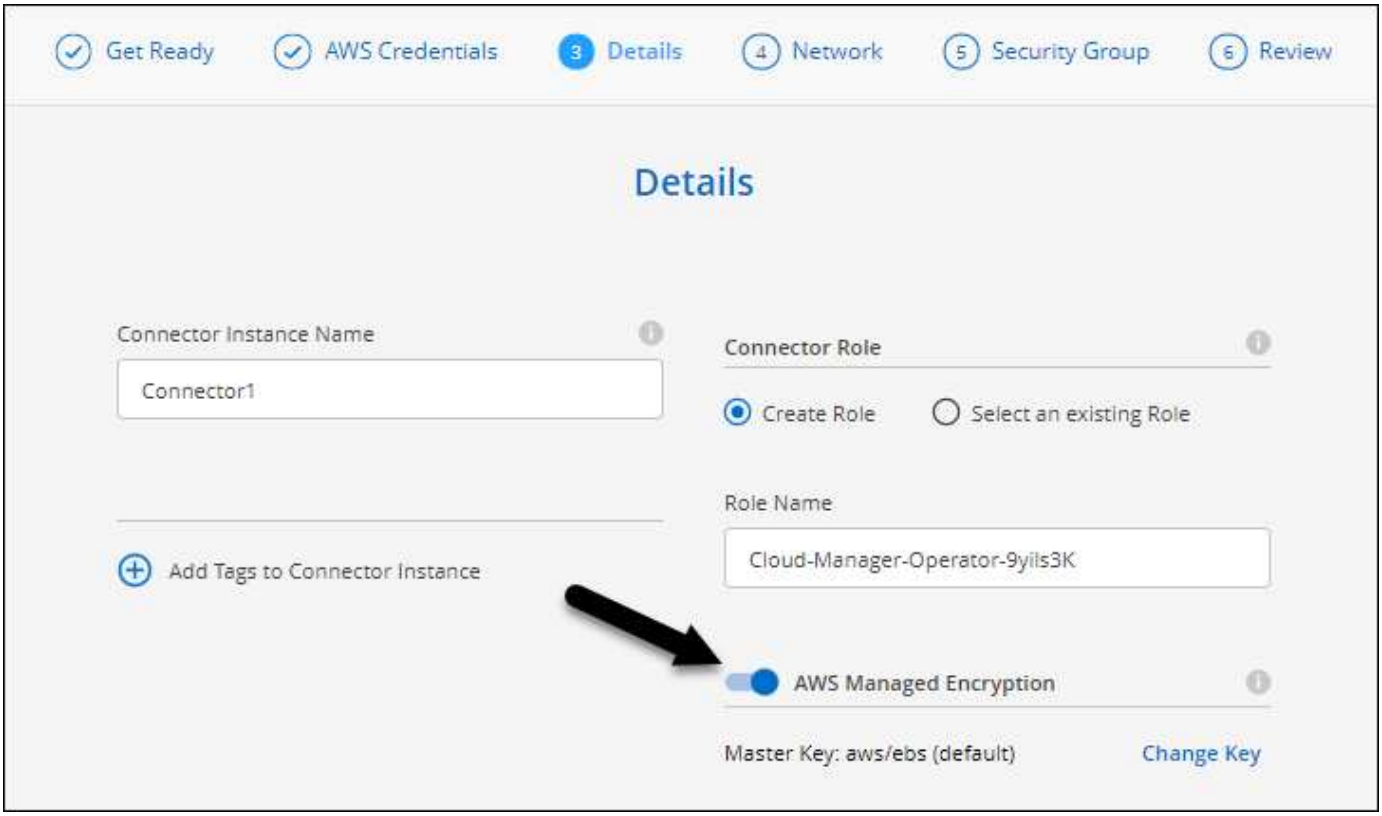

NSS 帐户的电子邮件地址

Cloud Manager 现在可以显示与 NetApp 支持站点帐户关联的电子邮件地址。

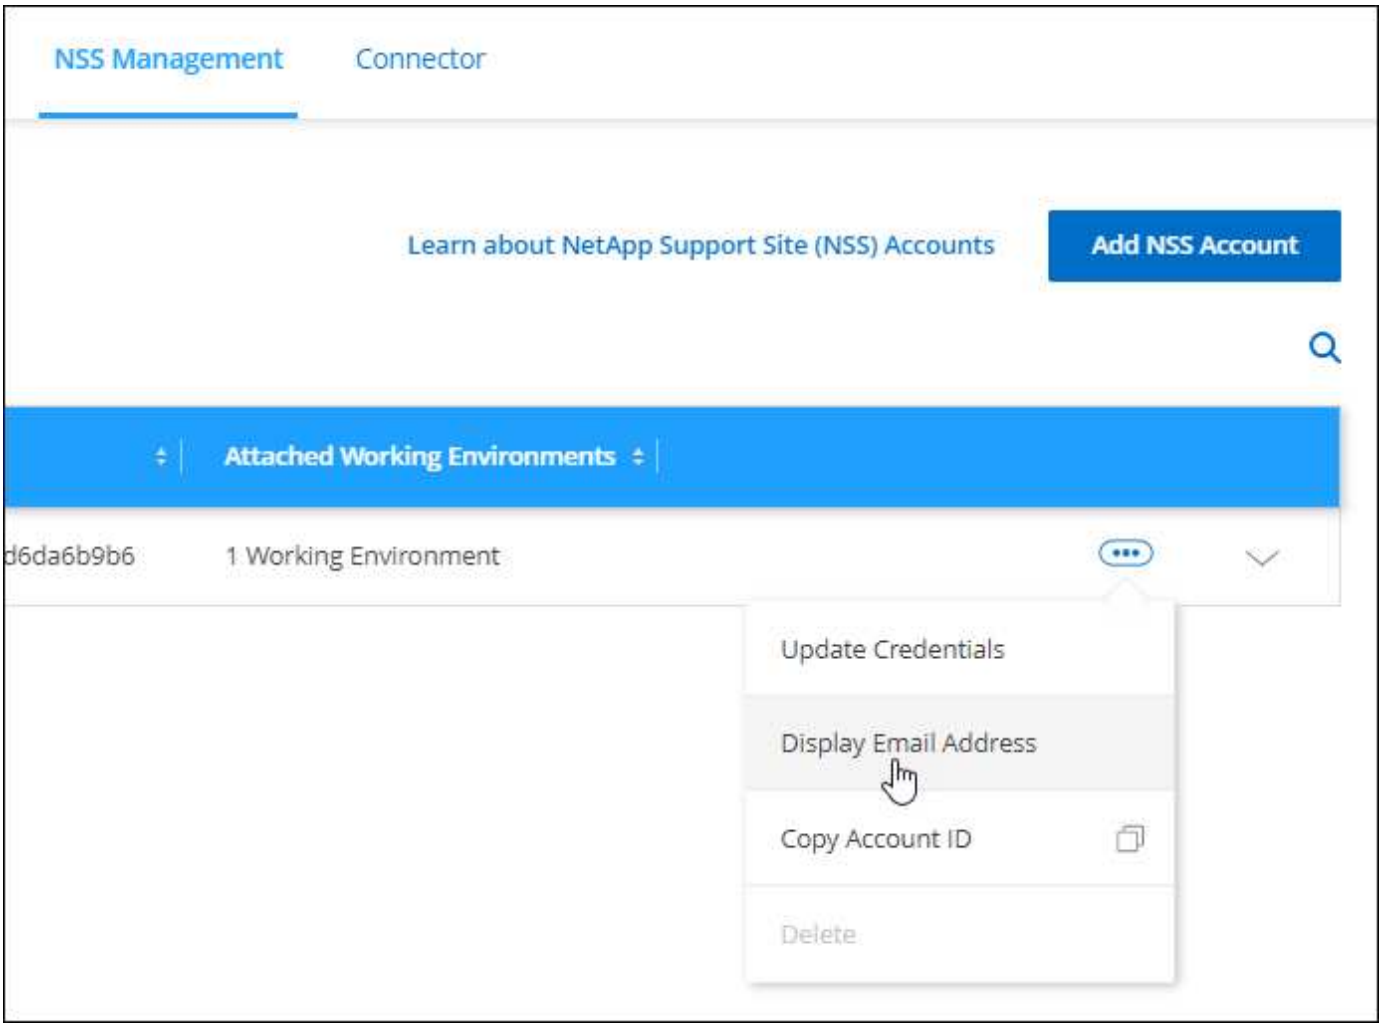

2021年11月28日

NetApp 支持站点帐户需要更新

从 2021 年 12 月开始， NetApp 现在使用 Microsoft Azure Active Directory 作为身份提供程序来提供特定于支持和许可的身份验证服务。执行此更新后，Cloud Manager 将提示您更新先前添加的任何现有 NetApp 支持站点帐户的凭据。

如果您尚未将 NSS 帐户迁移到 IDaaS ，则首先需要迁移此帐户，然后在 Cloud Manager 中更新凭据。

"详细了解NetApp如何使用Microsoft Azure Active Directory进行身份管理"

更改 **Cloud Volumes ONTAP** 的 **NSS** 帐户

如果您的组织有多个 NetApp 支持站点帐户，您现在可以更改与 Cloud Volumes ONTAP 系统关联的帐户。

"了解如何将工作环境附加到其他 NSS 帐户"。

2021年11月4日

SOC 2 类型 2 认证

一家独立的认证公有会计师事务所和服务审计师对 Cloud Manager ， Cloud Sync ， Cloud Tiering ， Cloud Data sense 和 Cloud Backup （ Cloud Manager 平台）进行了检查，并确认他们已根据适用的信任服务标准获得 SOC 2 类型 2 报告。

"查看 NetApp 的 SOC 2 报告"。

不再支持将连接器用作代理

您不能再使用 Cloud Manager Connector 作为代理服务器从 Cloud Volumes ONTAP 发送 AutoSupport 消息。此功能已被删除，不再受支持。您需要通过 NAT 实例或环境的代理服务提供 AutoSupport 连接。

"了解有关使用 Cloud Volumes ONTAP 验证 AutoSupport 的更多信息"

2021年10月31日

使用服务主体进行身份验证

在 Microsoft Azure 中创建新的 Connector 时，您现在可以使用 Azure 服务主体进行身份验证，而不是使用 Azure 帐户凭据进行身份验证。

"了解如何使用 Azure 服务主体进行身份验证"。

凭据增强功能

我们重新设计了 " 凭据 " 页面，以便于使用，并与 Cloud Manager 界面的当前外观一致。

2021年9月2日

已添加新的通知服务

通知服务已推出，因此您可以查看在当前登录会话期间启动的 Cloud Manager 操作的状态。您可以验证操作是否成功或失败。 "了解如何监控帐户中的操作"。

2021 年 7 月 7 日

添加连接器向导的增强功能

我们重新设计了 * 添加连接器 * 向导，以添加新选项并使其更易于使用。现在，您可以添加标记，指定角色（对于 AWS 或 Azure ），上传代理服务器的根证书，查看 Terraform 自动化的代码，查看进度详细信息等。

- "在 AWS 中创建连接器"
- "在 Azure 中创建连接器"
- "在 Google Cloud 中创建 Connector"

通过支持信息板管理 **NSS** 帐户

现在，NetApp 支持站点 (NSS) 帐户可通过支持信息板进行管理，而不是从设置菜单进行管理。通过此更改，可以更轻松地从一个位置查找和管理所有与支持相关的信息。

"了解如何管理 NSS 帐户"。

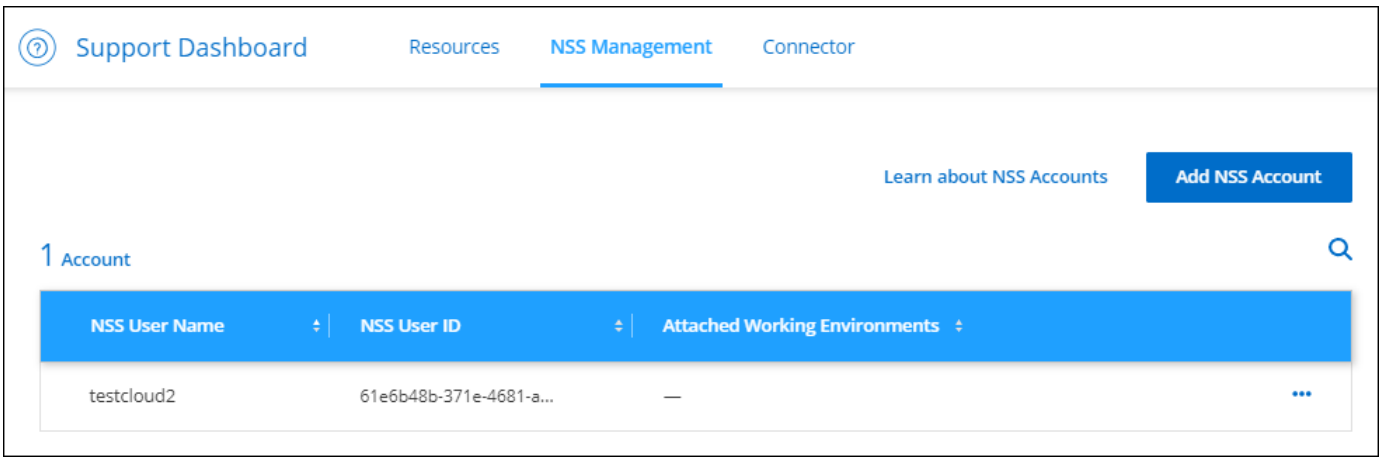

2021 年 5 月 5 日

时间线中的帐户

Cloud Manager 中的时间线现在显示与帐户管理相关的操作和事件。这些操作包括关联用户，创建工作空间和创建连接器等。如果您需要确定执行特定操作的人员，或者需要确定操作的状态，则检查时间线会很有帮助。

"了解如何筛选租户服务的时间线"。

2021年4月11日

API 直接调用 Cloud Manager

如果您配置了代理服务器，则现在可以启用一个选项，在不通过代理的情况下直接向 Cloud Manager 发送 API 调用。在 AWS 或 Google Cloud 中运行的 Connectors 支持此选项。

"了解有关此设置的更多信息"。

服务帐户用户

现在，您可以创建服务帐户用户。

服务帐户充当 " 用户 " ，可以通过授权 API 调用 Cloud Manager 来实现自动化。这样可以更轻松地管理自动化，因为您不需要基于可以随时离开公司的真实用户帐户构建自动化脚本。如果您使用的是联合，则可以创建令牌，而无需从云生成刷新令牌。

"了解有关使用服务帐户的更多信息"。

私有预览

现在，您可以在帐户中允许进行私有预览，以便访问新的 NetApp 云服务，因为这些服务在 Cloud Manager 中作为预览版提供。

"了解有关此选项的更多信息"。

第三方服务

您还可以允许帐户中的第三方服务访问 Cloud Manager 中提供的第三方服务。

"了解有关此选项的更多信息"。

2021年3月8日

此更新包括对多项功能和服务的增强功能。

Cloud Volumes ONTAP 增强功能

此版本的 Cloud Manager 增强了 Cloud Volumes ONTAP 的管理功能。

所有云提供商均提供增强功能

Cloud Manager 现在可以部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 9.0.0 。

"了解此版本 Cloud Volumes ONTAP 中的新增功能"。

AWS 中提供的增强功能

- 现在，您可以在 AWS 商用云服务（ C2S ）环境中部署 Cloud Volumes ONTAP 9.8 。

  "了解如何开始使用 C2S"

- Cloud Manager 始终支持您使用 AWS 密钥管理服务（ KMS ）对 Cloud Volumes ONTAP 数据进行加密。从 Cloud Volumes ONTAP 9.0.0 开始，如果选择客户管理的 CMK ， EBS 磁盘上的数据以及分层到 S3 的数据将被加密。以前，只会对 EBS 数据进行加密。

  请注意，您需要为 Cloud Volumes ONTAP IAM 角色提供访问权限才能使用 CMK 。

  "了解有关使用 Cloud Volumes ONTAP 设置 AWS KMS 的更多信息"

Azure 中提供的增强功能

现在，您可以在 Azure 国防部（ DoD ）影响级别 6 （ IL6 ）中部署 Cloud Volumes ONTAP 9.8 。

Google Cloud 中提供的增强功能

- 我们减少了 Google Cloud 中 Cloud Volumes ONTAP 9.8 及更高版本所需的 IP 地址数量。默认情况下，不需要一个 IP 地址（我们将集群间 LIF 与节点管理 LIF 统一在一起）。您还可以在使用 API 时跳过创建 SVM 管理 LIF ，这样就可以减少对额外 IP 地址的需求。

  "在 Google Cloud 中了解有关 IP 地址要求的更多信息"

- 现在，在 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP HA 对时，您可以为 VPC-1 ， VPC-2 和 VPC-3 选择共享 VPC 。以前，只有 VPC-0 可以是共享 VPC 。Cloud Volumes ONTAP 9.8 及更高版本支持此更改。

  "了解有关 Google Cloud 网络连接要求的更多信息"

连接器增强功能

- 现在， Cloud Manager 会在 Connector 未运行时通过电子邮件通知管理员用户。

  保持您的连接器正常运行有助于确保对 Cloud Volumes ONTAP 和其他 NetApp 云服务进行最佳管理。

- 现在，如果您需要更改 Connector 的实例类型， Cloud Manager 将显示通知。

  更改实例类型可确保您可以使用当前缺少的新功能。

Cloud Sync 增强功能

- Cloud Sync 现在支持在 ONTAP S3 存储和 SMB 服务器之间建立同步关系：
  - 将 ONTAP S3 存储连接到 SMB 服务器
  - 从 SMB 服务器到 ONTAP S3 存储

    "查看支持的同步关系"

- 现在，您可以通过 Cloud Sync 直接从用户界面统一数据代理组的配置。

  建议不要自行更改配置。您应咨询 NetApp ，了解何时更改配置以及如何更改配置。

  "了解有关定义统一配置的更多信息"

Cloud Tiering 增强功能

- 分层到 Google Cloud Storage 时，您可以应用生命周期规则，以便分层数据在 30 天后从标准存储类过渡到低成本的近线存储，冷线存储或归档存储。
- 现在，如果您有任何未发现的内部 ONTAP 集群，则会显示云分层功能，以便您可以将其添加到 Cloud Manager 中，以便在这些集群上启用分层或其他服务。

  "了解如何发现这些附加集群"

Azure NetApp Files 增强功能

现在，您可以动态更改卷的服务级别，以满足工作负载需求并优化成本。此卷将移至另一个容量池，而不会对该卷产生任何影响。 "了解更多信息。"

2021年2月9日

支持信息板改进

我们更新了支持信息板，允许您添加 NetApp 支持站点凭据，以便为您注册支持。您也可以直接从信息板启动 NetApp 支持案例。只需单击帮助图标，然后单击 * 支持 * 。

已知限制

已知限制确定了本产品版本不支持的平台、设备或功能、或者这些平台、设备或功能无法

与产品正确交互操作。仔细审查这些限制。

这些限制特定于BlueXP的设置和管理：Connector、SaaS平台等。

连接器限制

不支持透明代理服务器

BlueXP不支持使用Connector的透明代理服务器。

"了解有关将代理服务器与Connector结合使用的更多信息"。

可能与 **172** 范围内的 **IP** 地址冲突

BlueXP使用IP地址位于172.17.0.0/16和172.18.0.0/16范围的两个接口部署Connector。

如果您的网络中的子网配置了上述任一范围、则您可能会在BlueXP中遇到连接失败。例如、在BlueXP中发现内部ONTAP 集群可能会失败。

请参见知识库文章 "BlueXP Connector IP与现有网络冲突" 有关如何更改连接器接口的IP地址的说明。

不支持**SSL**解密

BlueXP不支持启用了SSL解密的防火墙配置。如果启用了SSL解密、则错误消息将显示在BlueXP中、而Connector实例将显示为非活动状态。

为了增强安全性，您可以选择 "安装由证书颁发机构（CA）签名的 HTTPS 证书"。

加载本地 **UI** 时显示空白页面

如果加载在Connector上运行的基于Web的控制台、则有时可能无法显示此界面、您只会看到一个空白页面。

此问题描述与缓存问题相关。临时解决策将使用匿名或专用 Web 浏览器会话。

不支持共享 **Linux** 主机

与其他应用程序共享的 VM 不支持此连接器。虚拟机必须专用于 Connector 软件。

第三方代理和扩展

Connector VM 不支持第三方代理或 VM 扩展。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。