



## タグを使用してリソースを整理します AppTemplate

NetApp  
June 07, 2022

# 目次

タグを使用してリソースを整理します .....	1
リソースのタグを管理します .....	1

# タグを使用してリソースを整理します

## リソースのタグを管理します


Cloud Manager Tagging サービスを使用して、既存のリソースに割り当てられたタグを表示、追加、変更、および削除できます。これにより、リソースの管理を整理して簡単に行うことができます。


### 特定のタグを持つリソースを検索します

特定のタグを持つすべてのリソース、または特定のタグとタグキーの値を表示するには、それらのタグを検索します。すべてのリソースを検索することも、特定のリソースカテゴリ内だけを検索することもできます。

#### 手順

1. \* AppTemplate\* サービスを選択し、\* タグ \* タブをクリックします。
2. 必要に応じて、特定のクラウドプロバイダのクレデンシャルを [ \* クレデンシャルの選択 \* ] フィールドで選択します。
3. リソースタイプフィールドで、リソースを選択します。たとえば、「\* ONTAP : CVO : volume \* 」と入力して、すべての Cloud Volumes ONTAP ボリュームを検索します。
4. \_Tag Key\_ field で、「\* env \* 」などのようにタグを選択し、「env」タグを使用してボリュームの検索を制限します。
5. \_Tag value\_ field で ' キー値を選択しますたとえば '\*production \* 'と入力すると ' タグ名が env でタグ値が "producing" のボリュームのみに検索が制限されます

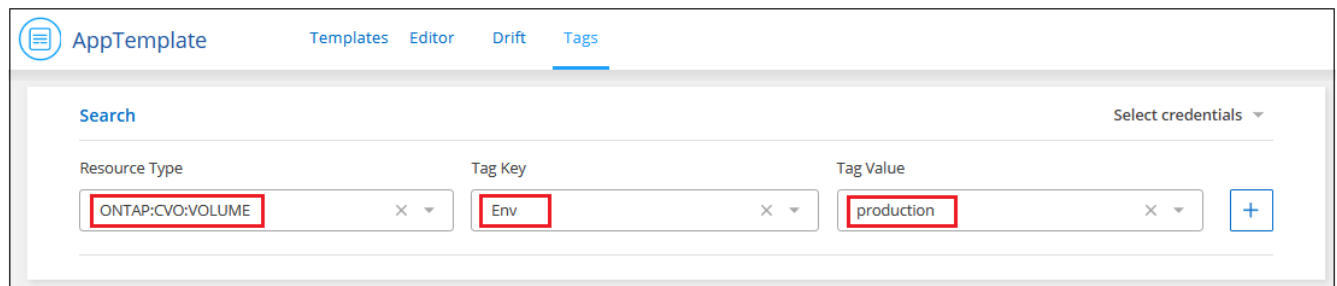

6. をクリックします  検索領域にこの検索条件を追加します。



7. 検索が完了したら、\* Search \* をクリックして、検索結果を Resources セクションに表示します。

11 Resources				Manage Tags	↓	Q
<input type="checkbox"/>	ID	Tags	Type			
<input type="checkbox"/>	labsod01dev	Env : production	ONTAP:CVO:VOLUME	+1		
<input type="checkbox"/>	urlabsod1	Env : production	ONTAP:CVO:VOLUME	+		
<input type="checkbox"/>	urlabsod01dev	Env : production	ONTAP:CVO:VOLUME	+1		

さらに検索条件を追加する場合は、手順 3 から 6 をもう一度実行して、\* 検索 \* をクリックします。

## 検索ルール

検索を定義するときは、次のルールが適用されます。

- リソースタイプを選択した後、任意のキーと任意のキー値を持つすべてのリソースをリストする場合は、[ タグキー ] フィールドと [ タグ値 ] フィールドを空白のままにしておくことができます。
- 1 つの検索を選択することも、複数の検索を定義して [ リソース ] セクションで結果を絞り込むこともできます。
- 複数の検索条件セットを定義する場合：
  - 2 つの検索条件が異なるリソースタイプを対象としている場合は、「OR」操作として扱われ、両方の検索のリソースが結果に表示されます。たとえば、「Environment:demo」タグ値が設定された Azure NetApp Files ボリュームと「Environment:demo」タグ値が設定されたすべての Cloud Volumes ONTAP ボリュームが返されます。

ONTAP:ANF:VOLUME :	Environment : demo ×
ONTAP:CVO:VOLUME :	Environment : demo ×

- 2 つの検索条件が同じリソースタイプを対象としている場合は、「AND」操作として扱われ、\* both \* 検索条件に一致するリソースのみが結果に表示されます。たとえば、次の検索では、「Environment:demo」タグ値と「Group:Finance」タグ値の両方を持つ Azure NetApp Files ボリュームが返されます。

ONTAP:ANF:VOLUME :	Environment : demo ×	Group : Finance ×
--------------------	----------------------	-------------------

- 複数の検索条件を定義している場合は、削除する検索条件を選択するには、をクリックします × 検索領域から削除します。

## 既存のリソースにタグを追加する

タグは、単一のリソースまたは複数のリソースに適用できます。リソースに既存のタグがあるか、現在のタグがない可能性があります。

"この時点でタグ付けできるリソースのリストを表示します。"

## 手順

1. [ \* タグ \* ( \* Tags \* ) ] タブで検索条件を作成し、[ \* 検索 ( \* Search ) ] をクリックします。
2. タグ付けするリソースを選択します。
  - ページ上のすべてのリソースを選択するには、タイトル行 ( ☒ ID ) 。
  - 複数のリソースを選択するには、各リソース ( ☒ Volume\_1 ) 。
  - 単一のリソースを選択するには、をクリックします ☐ アイコンをクリックします。

<input checked="" type="checkbox"/>	ID	Tags	Type
<input type="checkbox"/>	labsod01dev	Env : production <input type="button" value="+1"/>	ONTAP:CVO:VOLUME
<input checked="" type="checkbox"/>	urlabsod1	Env : production <input checked="" type="button" value="+1"/>	ONTAP:CVO:VOLUME
<input checked="" type="checkbox"/>	urlabsod01dev	Env : production <input type="button" value="+1"/>	ONTAP:CVO:VOLUME

3. [ \* タグの管理 \* ] をクリックすると、[ リソースタグ \_ ダイアログ ] が表示されます。このダイアログには、既存のタグがすべて表示されます。

### Resources Tags

1 resource selected Add New Tag

Tag Key	Tag Value
Env	: production

Review and Apply Cancel

4. [ 新しいタグの追加 ] をクリックすると、ダイアログに空の [ タグキー ] 行と [ タグ値 ] 行が表示されます。
5. タグキーとタグ値を入力します。このリソースにさらにタグを追加する場合は、この時点でタグを追加し、 \* Review and Apply \* をクリックします。
6. \_Reviewing\_page で変更内容が正しい場合は、 \* Save \* をクリックすると、新しいタグがリソースまたは選択したすべてのリソースに追加されます。

## リソースのタグ値を変更します

リソースに割り当てられているタグを変更したり、既存のタグに適用されているタグの値を変更したりできます。

## 手順

1. [ \* タグ \* ( \* Tags \* ) ] タブで検索条件を作成し、[ \* 検索 ( \* Search ) ] をクリックします。
2. タグを変更するリソースを選択します。

3. [ \* タグの管理 \* ] をクリックすると、[ リソースタグ \_ ダイアログ ] が表示されます。

**Resources Tags**

1 resource selected Add New Tag

Tag Key	Tag Value	
Env	production	X
Group	Finance	X

Review and Apply Cancel

4. タグ値の新しい値を入力し、\* レビューおよび適用 \* をクリックします。
5. \_Reviewing\_page で変更内容が正しい場合は、\* Save \* をクリックし、リソースまたは選択したすべてのリソースのタグ値が変更されます。

## リソースからタグを削除します

タグキーと値のペアは、単一のリソースまたは複数のリソースから削除できます。

### 手順

1. [ \* タグ \* ( \* Tags \* ) ] タブで検索条件を作成し、[ \* 検索 ( \* Search ) ] をクリックします。
2. タグを削除するリソースを選択します。
3. [ \* タグの管理 \* ] をクリックすると、[ リソースタグ \_ ダイアログ ] が表示されます。

**Resources Tags**

1 resource selected Add New Tag

Tag Key	Tag Value	
Env	production	X

Review and Apply Cancel

4. をクリックします X 削除するタグキーと値のペアで、行が削除され、\* レビューと適用 \* をクリックします。
5. \_Reviewing\_page で変更内容が正しい場合は、\* Save \* をクリックします。タグキーと値のペアがリソースまたは選択したすべてのリソースから削除されます。

## 著作権情報

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、またはまたは結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。）ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許により特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7103（1988 年 10 月）および FAR 52-227-19（1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software（技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（c）（1）（ii）項、に規定された制限が適用されます。

## 商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク <http://www.netapp.com/TM> は、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。