



使用標記來組織資源 AppTemplate

NetApp
June 07, 2022

目錄

使用標記來組織資源	1
管理資源的標記	1

使用標記來組織資源

管理資源的標記


您可以使用Cloud Manager標記服務來檢視、新增、修改及刪除指派給現有資源的標記。這可讓您組織及簡化資源管理。

搜尋具有特定標記的資源


如果您想要查看具有特定標記或特定標記和標記索引鍵值的所有資源、您可以搜尋這些標記。您可以搜尋所有資源、或只搜尋特定資源類別。

步驟

1. 選取「應用程式範本」服務、然後按一下「標記」索引標籤。
2. 如有必要、請在* Select認證*欄位中選擇特定雲端供應商的認證資料。
3. 在「資源類型_」欄位中、選取資源、例如* ONTAP：CVO：Volume *、以搜尋所有Cloud Volumes ONTAP的各個版本。
4. 在_Tag Key_欄位中、選取標籤、例如* Env*、將搜尋範圍限制在含有「Env」標籤的磁碟區。
5. 在_標記值_欄位中、選取關鍵值、例如*正式作業*、將搜尋範圍限制在標記名為「Env」、標記值為「正式作業」的磁碟區。

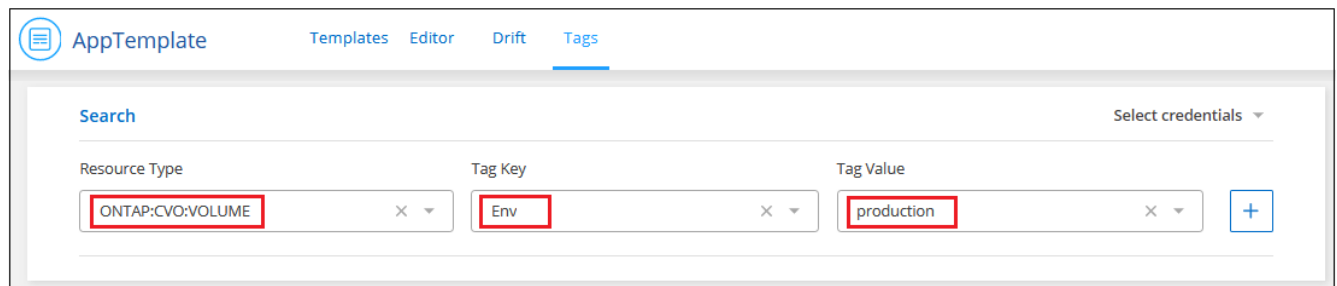

6. 按一下  可將此搜尋條件新增至「搜尋」區域。

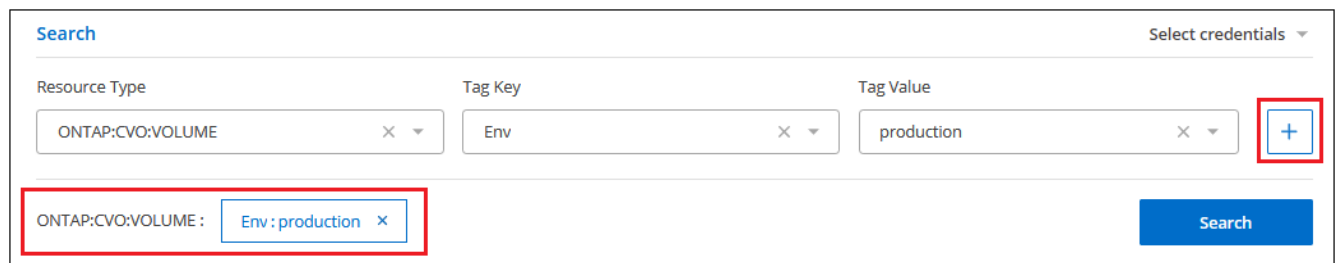

7. 如果您已完成搜尋、請按一下*搜尋*、搜尋結果就會出現在「資源」區段中。

11 Resources			Manage Tags	↓	Q
<input type="checkbox"/>	ID	Tags	Type		
<input type="checkbox"/>	labsod01dev	Env : production	+1	ONTAP:CVO:VOLUME	
<input type="checkbox"/>	urlabsod1	Env : production	+	ONTAP:CVO:VOLUME	
<input type="checkbox"/>	urlabsod01dev	Env : production	+1	ONTAP:CVO:VOLUME	

如果您要新增其他搜尋條件、請再次依照步驟3到6執行、然後按一下*搜尋*。

搜尋規則

定義搜尋時、適用下列規則：

- 選擇資源類型之後、如果您想要列出所有具有任何金鑰和任何金鑰值的資源、可以將「標記金鑰」欄位和「標記值」欄位保留空白。
- 您可以選擇單一搜尋、也可以定義多個搜尋、以精簡資源區段中的結果。
- 定義多組搜尋條件時：
 - 如果兩項搜尋的準則是針對不同的資源類型、則這項作業會視為「OR」作業、結果會顯示兩項搜尋中的資源。例如、下列搜尋會傳回Azure NetApp Files 所有具有「Environment:demo」標記值的所有功能區、以及Cloud Volumes ONTAP 所有具有「Environment:demo」標記值的功能區。

ONTAP:ANF:VOLUME :	Environment : demo x
ONTAP:CVO:VOLUME :	Environment : demo x

- 如果兩次搜尋的準則是針對相同的資源類型、則會將其視為「and」（和）作業、結果只會顯示符合*二者*搜尋的資源。例如、下列搜尋會傳回Azure NetApp Files 包含「Environment:demo」標記值和「Group:Finances」標記值的支援資料。

ONTAP:ANF:VOLUME :	Environment : demo x	Group : Finance x
--------------------	----------------------	-------------------

- 如果您已定義多個搜尋條件、然後決定要移除一個、只要按一下即可 x 可將其從搜尋區域中移除。

新增標記至現有資源

您可以將標記套用至單一資源或多個資源。這些資源可能有現有的標記、或沒有目前的標記。

"請參閱目前可標記的資源清單。"

步驟

- 在* Tags*（標記*）標籤中、建立您的搜尋條件、然後按一下*搜尋*。
- 選取您要標記的資源。

- 若要選取頁面上的所有資源、請勾選標題列中的方塊 (☒ ID) 。
- 若要選取多個資源、請核取每個資源的方塊 (☒ Volume_1) 。
- 若要選取單一資源、請按一下 ☐ 資源的圖示。

11 Resources Manage Tags ↓ 🔍				
<input checked="" type="checkbox"/>	ID	Tags		Type
<input type="checkbox"/>	labsod01dev	Env : production	<input type="radio"/>	ONTAP:CVO:VOLUME
<input type="checkbox"/>	urlabsod1	Env : production	<input checked="" type="radio"/>	ONTAP:CVO:VOLUME
<input type="checkbox"/>	urlabsod01dev	Env : production	<input type="radio"/>	ONTAP:CVO:VOLUME

3. 按一下*管理標記*、就會出現_資源標記_對話方塊。任何現有的標記都會顯示在此對話方塊中。

Resources Tags

1 resource selected Add New Tag

Tag Key	Tag Value
Env	: production

Review and Apply Cancel

4. 按一下「新增標籤」、對話方塊中會出現空白的「標籤金鑰與標籤值」列。
5. 輸入標籤機碼和標籤值。如果您想要在此資源上新增更多標記、請現在新增更多標記、然後按一下*「檢閱並套用*」。
6. 如果您在_檢閱_頁面中的變更看起來正確、請按一下*儲存*、新的標記就會新增至資源或所有選取的資源。

變更資源的標記值

您可以變更指派給資源的標記、也可以變更套用至現有標記的標記值。

步驟

1. 在* Tags* (標記*) 標籤中、建立您的搜尋條件、然後按一下*搜尋*。
2. 選取您要變更標記的資源。
3. 按一下*管理標記*、就會出現_資源標記_對話方塊。

Resources Tags

1 resource selected Add New Tag

Tag Key	Tag Value
Env	: production ×
Group	: Finance ×

Review and Apply
Cancel

- 輸入標記值的新值、然後按一下「檢閱並套用」。
- 如果您在_檢閱_頁面中的變更看起來正確、請按一下*儲存*、然後變更資源或所有選取資源的標記值。

刪除資源中的標記

您可以從單一資源或多個資源中刪除標記金鑰/值配對。

步驟

- 在* Tags*（標記*）標籤中、建立您的搜尋條件、然後按一下*搜尋*。
- 選取您要移除標記的資源。
- 按一下*管理標記*、就會出現_資源標記_對話方塊。

Resources Tags

1 resource selected Add New Tag

Tag Key	Tag Value
Env	: production ×

Review and Apply
Cancel

- 按一下 × 針對您要刪除的標記金鑰/值配對、並移除該列、然後按一下*「Review and Apply（檢閱並套用）」*。
- 如果您在_檢閱_頁面中的變更看起來正確、請按一下*儲存*、標記金鑰/值配對就會從資源或所有選取的資源中移除。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失；或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 <http://www.netapp.com/TM> 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。