



# 开始使用 **Amazon Web Services** Cloud Volumes ONTAP

NetApp  
July 03, 2022

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-manager-cloud-volumes-ontap/aws/task-getting-started-aws.html> on July 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

- 开始使用 Amazon Web Services ..... 1
  - 在 AWS 中快速启动 Cloud Volumes ONTAP ..... 1
  - 在AWS中规划Cloud Volumes ONTAP 配置 ..... 1
  - 设置网络 ..... 6
  - 设置 AWS KMS ..... 26
  - 在AWS中为Cloud Volumes ONTAP 设置许可 ..... 29
  - 在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP ..... 36
  - 开始在 AWS C2S 环境中使用 Cloud Volumes ONTAP ..... 48

# 开始使用 Amazon Web Services

## 在 AWS 中快速启动 Cloud Volumes ONTAP

在 AWS 中开始使用 Cloud Volumes ONTAP，只需几个步骤即可。

如果您没有 ["连接器"](#) 但是，客户管理员需要创建一个。 ["了解如何在 AWS 中创建连接器"](#)。

在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果尚未部署 Connector，则 Cloud Manager 会提示您部署一个。

Cloud Manager 可提供符合您的工作负载要求的预配置软件包，您也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。 ["了解更多信息。"](#)

跨度 `class="image">https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-3.png"</a> Alt-Three "><span>设置您的网络连接`

1. 确保您的 VPC 和子网支持连接器和 Cloud Volumes ONTAP 之间的连接。
2. 从目标 VPC 启用出站 Internet 访问，以便连接器和 Cloud Volumes ONTAP 可以联系多个端点。

此步骤非常重要，因为没有出站 Internet 访问，Connector 无法管理 Cloud Volumes ONTAP。如果需要限制出站连接，请参阅的端点列表 ["连接器和 Cloud Volumes ONTAP"](#)。

3. 将 VPC 端点设置为 S3 服务。

如果要将冷数据从 Cloud Volumes ONTAP 分层到低成本对象存储，则需要 VPC 端点。

["详细了解网络要求"](#)。

如果要对 Cloud Volumes ONTAP 使用 Amazon 加密，则需要确保存在有效的客户主密钥（CMK）。此外，您还需要通过添加 IAM 角色来修改每个 CMK 的密钥策略，该角色以 *key user* 的身份为 Connector 提供权限。 ["了解更多信息。"](#)

单击 \* 添加工作环境 \*，选择要部署的系统类型，然后完成向导中的步骤。 ["阅读分步说明"](#)。

### 相关链接

- ["使用 Cloud Manager 创建连接器"](#)
- ["从 AWS Marketplace 启动 Connector"](#)
- ["在 Linux 主机上安装 Connector 软件"](#)
- ["Cloud Manager 如何使用 AWS 权限"](#)

## 在AWS中规划Cloud Volumes ONTAP 配置

在 AWS 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时，您可以选择符合工作负载要求的预配置系统，也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。

## 选择Cloud Volumes ONTAP 许可证

Cloud Volumes ONTAP 提供了多种许可选项。每个选项都允许您选择一种满足您需求的消费模式。

- ["了解 Cloud Volumes ONTAP 的许可选项"](#)
- ["了解如何设置许可"](#)

## 选择支持的区域

大多数 AWS 地区均支持 Cloud Volumes ONTAP 。 ["查看支持的区域的完整列表"](#)。

必须先启用较新的 AWS 区域，然后才能在这些区域中创建和管理资源。 ["了解如何启用区域"](#)。

## 选择受支持的实例

Cloud Volumes ONTAP 支持多种实例类型，具体取决于您选择的许可证类型。

["AWS 中支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"](#)

## 了解存储限制

Cloud Volumes ONTAP 系统的原始容量限制与许可证相关。附加限制会影响聚合和卷的大小。在规划配置时，您应该了解这些限制。

["AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"](#)

## 在AWS中调整系统大小

对 Cloud Volumes ONTAP 系统进行规模估算有助于满足性能和容量要求。在选择实例类型，磁盘类型和磁盘大小时，应注意以下要点：

### Instance type

- 将工作负载要求与每个 EC2 实例类型的最大吞吐量和 IOPS 相匹配。
- 如果多个用户同时向系统写入数据，请选择一种具有足够 CPU 来管理请求的实例类型。
- 如果您的应用程序大部分是读取的，请选择具有足够 RAM 的系统。
  - ["AWS 文档： Amazon EC2 实例类型"](#)
  - ["AWS 文档： Amazon EBS 优化实例"](#)

### EBS 磁盘类型

在较高级别上，EBS 磁盘类型之间的区别如下所示：要了解有关 EBS 磁盘使用情形的更多信息，请参见 ["AWS 文档： EBS 卷类型"](#)。

- 通用 SSD （ GP3 ） \_ 磁盘是成本最低的 SSD ，用于平衡各种工作负载的成本和性能。性能是按 IOPS 和吞吐量定义的。Cloud Volumes ONTAP 9.7 及更高版本支持 GP3 磁盘。

选择 GP3 磁盘时， Cloud Manager 会填充默认 IOPS 和吞吐量值，这些值可根据选定磁盘大小提供与 GP2 磁盘等效的性能。您可以通过增加这些值来以更高的成本获得更高的性能，但我们不支持使用较低的值，因为它可能会导致性能下降。简而言之，请坚持使用默认值或增加默认值。请勿降低。 ["详细了解"](#)

[GP3 磁盘及其性能](#)。

请注意、Cloud Volumes ONTAP 支持使用GP3磁盘的Amazon EBS弹性卷功能。 ["了解有关Elastic Volumes支持的更多信息"](#)。

- 通用 SSD （ GP2 ） \_ 磁盘可平衡各种工作负载的成本和性能。性能是根据 IOPS 来定义的。
- \_Provisioned IOPS SSD （ IO1 ） \_ 磁盘适用于需要以较高成本获得最高性能的关键应用程序。

请注意、Cloud Volumes ONTAP 支持使用IO1磁盘的Amazon EBS弹性卷功能。 ["了解有关Elastic Volumes支持的更多信息"](#)。

- \_Throughput Optimized HDD （ st1 ） \_ 磁盘适用于需要以更低价格实现快速一致吞吐量的频繁访问的工作负载。



使用吞吐量优化型 HDD （ st1 ） 时，不建议将数据分层到对象存储。

## EBS 磁盘大小

如果您选择的配置不支持 ["Amazon EBS弹性卷功能"](#)、然后、您需要在启动Cloud Volumes ONTAP 系统时选择初始磁盘大小。之后，您可以 ["让 Cloud Manager 为您管理系统的容量"](#)，但如果需要 ["自行创建聚合"](#)，请注意以下事项：

- 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
- EBS 磁盘的性能取决于磁盘大小。该大小决定了 SSD 磁盘的基准 IOPS 和最大突发持续时间以及 HDD 磁盘的基准和突发吞吐量。
- 最后，您应选择磁盘大小，以获得所需的 \_stimed\_perform性能。
- 即使您选择了更大的磁盘（例如六个 4 TiB 磁盘）、但由于 EC2 实例可以达到其带宽限制，因此您可能无法获得全部 IOPS 。

有关 EBS 磁盘性能的详细信息，请参见 ["AWS 文档： EBS 卷类型"](#)。

如上所述、支持Amazon EBS弹性卷功能的Cloud Volumes ONTAP 配置不支持选择磁盘大小。 ["了解有关Elastic Volumes支持的更多信息"](#)。

有关在 AWS 中调整 Cloud Volumes ONTAP 系统规模的更多详细信息，请观看以下视频：



## 查看默认系统磁盘

除了用户数据存储之外，Cloud Manager 还为 Cloud Volumes ONTAP 系统数据（启动数据，根数据，核心数据和 NVRAM）购买云存储。出于规划目的，在部署 Cloud Volumes ONTAP 之前查看这些详细信息可能会有所帮助。

["查看 AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 系统数据的默认磁盘"](#)。



此连接器还需要一个系统磁盘。 ["查看有关连接器默认配置的详细信息"](#)。

## 准备在AWS前台部署Cloud Volumes ONTAP

如果您有 AWS 前台，则可以通过在 "工作环境" 向导中选择前台 VPC 来在该前台部署 Cloud Volumes ONTAP。体验与 AWS 中的任何其他 VPC 相同。请注意，您需要先在 AWS 前台部署 Connector。

需要指出的限制如下：

- 目前仅支持单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统
- 您可以与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用的 EC2 实例仅限于前台可用的实例
- 目前仅支持通用 SSD（GP2）

## 收集网络信息

在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 时，需要指定有关 VPC 网络的详细信息。您可以使用工作表从管理员收集信息。

## 单个AZ中的单节点或HA对

| AWS 信息        | 您的价值 |
|---------------|------|
| Region        |      |
| VPC           |      |
| Subnet        |      |
| 安全组（如果使用您自己的） |      |

## HA对位于多个AZs中

| AWS 信息            | 您的价值 |
|-------------------|------|
| Region            |      |
| VPC               |      |
| 安全组（如果使用您自己的）     |      |
| 节点 1 可用性区域        |      |
| 节点 1 子网           |      |
| 节点 2 可用性区域        |      |
| 节点 2 子网           |      |
| 调解器可用性区域          |      |
| 调解器子网             |      |
| 调解器的密钥对           |      |
| 用于集群管理端口的浮动 IP 地址 |      |
| 节点 1 上数据的浮动 IP 地址 |      |
| 节点 2 上数据的浮动 IP 地址 |      |
| 浮动 IP 地址的路由表      |      |

## 选择写入速度

您可以使用 Cloud Manager 为 Cloud Volumes ONTAP 选择写入速度设置。在选择写入速度之前、您应该了解正常和高设置之间的差异、以及使用高速写入速度时的风险和建议。 [了解有关写入速度的更多信息。](#)

## 选择卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多种存储效率功能、可以减少您所需的存储总量。在 Cloud Manager 中创建卷时，您可以选择启用这些功能的配置文件或禁用这些功能的配置文件。您应该了解有关这些功能的更多信息、以帮助确定要使用的配置文件。

NetApp 存储效率功能具有以下优势：

## 精简配置

为主机或用户提供的逻辑存储比实际在物理存储池中提供的存储多。在写入数据时，存储空间将动态分配给每个卷而不是预先分配存储空间。

## 重复数据删除

通过定位相同的数据块并将其替换为单个共享块的引用来提高效率。此技术通过消除驻留在同一卷中的冗余数据块来降低存储容量需求。

## 压缩

通过在主存储、二级存储和归档存储上的卷中压缩数据来减少存储数据所需的物理容量。

# 设置网络

## AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求

Cloud Manager 负责为 Cloud Volumes ONTAP 设置网络组件，例如 IP 地址，网络掩码和路由。您需要确保出站 Internet 访问可用，有足够的专用 IP 地址可用，正确的连接到位等。

### 一般要求

以下要求必须在 AWS 中满足。

#### Cloud Volumes ONTAP 节点的出站 Internet 访问

Cloud Volumes ONTAP 节点需要出站 Internet 访问才能向 NetApp AutoSupport 发送消息、NetApp AutoSupport 主动监控存储的运行状况。

路由和防火墙策略必须允许 AWS HTTP/HTTPS 流量传输到以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息：

- <https://support.netapp.com/aods/asupmessage>
- <https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup>

如果您有 NAT 实例、则必须定义允许 HTTPS 流量从私有子网传输到 Internet 的入站安全组规则。

["了解如何配置 AutoSupport"](#)。

#### HA 调解器的出站 Internet 访问

HA 调解器实例必须具有与 AWS EC2 服务的出站连接、以便能够帮助进行存储故障转移。要提供连接、可以添加公共 IP 地址、指定代理服务器或使用手动选项。

手动选项可以是 NAT 网关或从目标子网到 AWS EC2 服务的接口 VPC 端点。有关 VPC 端点的详细信息，请参见 ["AWS 文档：接口 VPC 端点（AWS PrivateLink）"](#)。

#### 专用 IP 地址

Cloud Manager 会自动为 Cloud Volumes ONTAP 分配所需数量的专用 IP 地址。您需要确保网络具有足够的可用专用 IP 地址。



Cloud Manager 为 Cloud Volumes ONTAP 分配的 LIF 数量取决于您部署的是单节点系统还是 HA 对。LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。

### 单节点系统的 IP 地址

Cloud Manager 会将 6 个 IP 地址分配给一个节点系统：

- 集群管理 LIF
- 节点管理 LIF
- 集群间 LIF
- NAS 数据 LIF
- iSCSI 数据 LIF
- Storage VM 管理 LIF

Storage VM 管理 LIF 与 SnapCenter 等管理工具结合使用。

### HA 对的 IP 地址

与单节点系统相比，HA 对所需的 IP 地址更多。这些 IP 地址分布在不同的以太网接口上，如下图所示：



HA 对所需的专用 IP 地址数量取决于您选择的部署模式。部署在 `_single` AWS 可用性区域（AZ）中的 HA 对需要 15 个专用 IP 地址，而部署在 `_Multiple_AZs` 中的 HA 对则需要 13 个专用 IP 地址。

下表提供了有关与每个专用 IP 地址关联的 LIF 的详细信息。

一个 AZ 中的 HA 对的 LIF

| LIF      | 接口   | Node       | 目的                  |
|----------|------|------------|---------------------|
| 集群管理     | eth0 | 节点 1       | 对整个集群（HA 对）进行管理管理。  |
| 节点管理     | eth0 | 节点 1 和节点 2 | 节点的管理管理。            |
| 集群间      | eth0 | 节点 1 和节点 2 | 跨集群通信，备份和复制。        |
| NAS 数据   | eth0 | 节点 1       | 通过 NAS 协议进行客户端访问。   |
| iSCSI 数据 | eth0 | 节点 1 和节点 2 | 通过 iSCSI 协议进行客户端访问。 |
| 集群连接     | Eth1 | 节点 1 和节点 2 | 使节点可以彼此通信并在集群中移动数据。 |
| HA 连接    | Eth2 | 节点 1 和节点 2 | 发生故障转移时两个节点之间的通信。   |

| LIF          | 接口    | Node       | 目的  |
|--------------|-------|------------|---|
| RSM iSCSI 流量 | Eth3. | 节点 1 和节点 2 | RAID SyncMirror iSCSI 流量以及两个 Cloud Volumes ONTAP 节点与调解器之间的通信。 |
| 调解器          | eth0  | 调解器        | 节点与调解器之间的通信通道，用于协助存储接管和交还过程。                                  |

## 多个 AZs 中 HA 对的 LIF

| LIF          | 接口    | Node       | 目的  |
|--------------|-------|------------|---|
| 节点管理         | eth0  | 节点 1 和节点 2 | 节点的管理管理。  |
| 集群间          | eth0  | 节点 1 和节点 2 | 跨集群通信，备份和复制。  |
| iSCSI 数据     | eth0  | 节点 1 和节点 2 | 通过 iSCSI 协议进行客户端访问。此 LIF 还可管理节点之间浮动 IP 地址的迁移。                 |
| 集群连接         | Eth1  | 节点 1 和节点 2 | 使节点可以彼此通信并在集群中移动数据。   |
| HA 连接        | Eth2  | 节点 1 和节点 2 | 发生故障转移时两个节点之间的通信。   |
| RSM iSCSI 流量 | Eth3. | 节点 1 和节点 2 | RAID SyncMirror iSCSI 流量以及两个 Cloud Volumes ONTAP 节点与调解器之间的通信。 |
| 调解器          | eth0  | 调解器        | 节点与调解器之间的通信通道，用于协助存储接管和交还过程。                                  |



如果部署在多个可用性区域中，则会与多个 LIF 关联 **"浮动 IP 地址"**，不计入 AWS 专用 IP 限制。

## 安全组

您不需要创建安全组，因为 Cloud Manager 可以为您提供这些功能。如果您需要使用自己的，请参见 ["安全组规则"](#)。

## 数据分层连接

如果要将 EBS 用作性能层、将 AWS S3 用作容量层、则必须确保 Cloud Volumes ONTAP 与 S3 建立连接。提供该连接的最佳方法是创建到 S3 服务的 VPC 端点。有关说明，请参见 ["AWS 文档：创建网关端点"](#)。

创建 VPC 端点时，请确保选择与 Cloud Volumes ONTAP 实例对应的区域、VPC 和路由表。您还必须修改安全组才能添加出站 HTTPS 规则、该规则允许通信到 S3 端点。否则，Cloud Volumes ONTAP 无法连接到 S3 服务。

如果遇到任何问题，请参见 ["AWS 支持知识中心：为什么我无法使用网关 VPC 端点连接到 S3 存储分段？"](#)

## 连接到 ONTAP 系统

要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统与其他网络中的 ONTAP 系统之间复制数据、您必须在 AWS VPC 与其他网络(例如企业网络)之间建立 VPN 连接。有关说明，请参见 ["AWS 文档：设置 AWS VPN 连接"](#)。

## 用于 CIFS 的 DNS 和 Active Directory

如果要配置 CIFS 存储、必须在 AWS 中设置 DNS 和 Active Directory 或将内部设置扩展到 AWS。

DNS 服务器必须为 Active Directory 环境提供名称解析服务。您可以将 DHCP 选项集配置为使用默认的 EC2 DNS 服务器、该服务器不能是 Active Directory 环境使用的 DNS 服务器。

有关说明，请参见 ["AWS 文档：AWS 云上的 Active Directory 域服务：快速入门参考部署"](#)。

## VPC 共享

从 9.11.1 版开始、具有 VPC 共享的 AWS 支持 Cloud Volumes ONTAP HA 对。通过 VPC 共享、您的组织可以与其他 AWS 帐户共享子网。要使用此配置、您必须设置 AWS 环境、然后使用 API 部署 HA 对。

["了解如何在共享子网中部署 HA 对"](#)。

## 多个 AZs 中 HA 对的要求

其他 AWS 网络要求适用于使用多可用性区域（Azs）的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。在启动 HA 对之前，您应查看这些要求，因为在创建工作环境时，您必须在 Cloud Manager 中输入网络详细信息。

要了解 HA 对的工作原理，请参见 ["高可用性对"](#)。

## 可用性区域

此 HA 部署模型使用多个 AZ 来确保数据的高可用性。您应该为每个 Cloud Volumes ONTAP 实例和调解器实例使用专用的 AZ，该实例在 HA 对之间提供通信通道。

每个可用性区域都应有一个子网。

## 用于 NAS 数据和集群 /SVM 管理的浮动 IP 地址

多个 AZs 中的 HA 配置使用浮动 IP 地址，如果发生故障，这些地址会在节点之间迁移。除非您自己，否则它们不能从 VPC 外部本机访问 ["设置 AWS 传输网关"](#)。

一个浮动 IP 地址用于集群管理、一个用于节点 1 上的 NFS/CIFS 数据、一个用于节点 2 上的 NFS/CIFS 数据。SVM 管理的第四个浮动 IP 地址是可选的。




如果将 SnapDrive for Windows 或 SnapCenter 与 HA 对结合使用，则 SVM 管理 LIF 需要浮动 IP 地址。

创建 Cloud Volumes ONTAP HA 工作环境时，您需要在 Cloud Manager 中输入浮动 IP 地址。在启动系统时，Cloud Manager 会将 IP 地址分配给 HA 对。

对于部署 HA 配置的 AWS 区域中的所有 VPC，浮动 IP 地址必须不在 CIDR 块的范围内。将浮动 IP 地址视为您所在地区 VPC 之外的逻辑子网。

以下示例显示了 AWS 区域中浮动 IP 地址与 VPC 之间的关系。虽然浮动 IP 地址不在所有 VPC 的 CIDR 块之外，但它们可以通过路由表路由到子网。

## AWS region

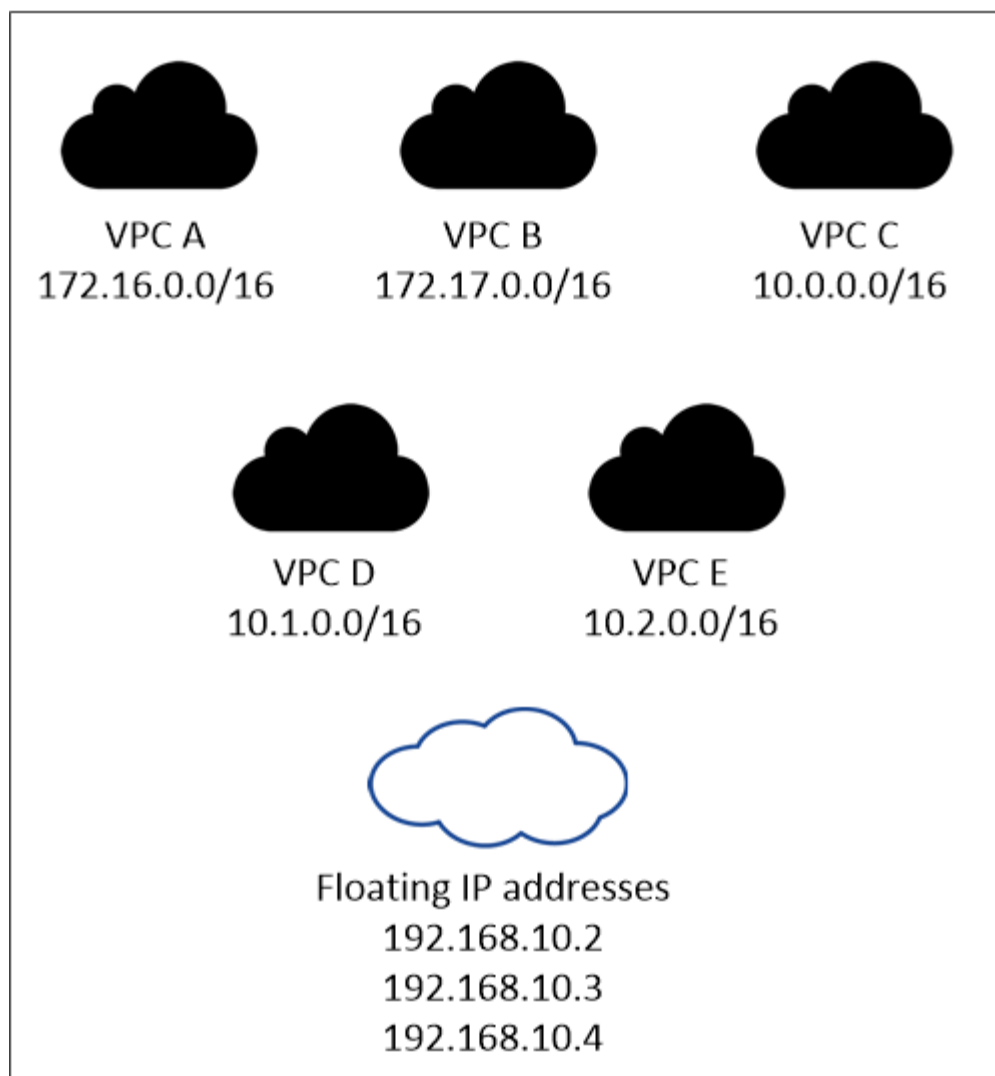

Cloud Manager 可自动创建用于 iSCSI 访问和从 VPC 外部的客户端进行 NAS 访问的静态 IP 地址。您无需满足这些类型的 IP 地址的任何要求。

传输网关，用于从 **VPC** 外部启用浮动 IP 访问

如果需要，["设置 AWS 传输网关"](#) 允许从 HA 对所在的 VPC 外部访问 HA 对的浮动 IP 地址。

### 路由表

在 Cloud Manager 中指定浮动 IP 地址后，系统会提示您选择应包含浮动 IP 地址路由的路由表。这将启用客户端对 HA 对的访问。

如果 VPC 中的子网只有一个路由表（主路由表），则 Cloud Manager 会自动将浮动 IP 地址添加到该路由表中。如果您有多个路由表，则在启动 HA 对时选择正确的路由表非常重要。否则，某些客户端可能无法访问 Cloud Volumes ONTAP。

例如，您可能有两个子网与不同的路由表相关联。如果选择路由表 A，而不选择路由表 B，则与路由表 A 关联的子网中的客户端可以访问 HA 对，但与路由表 B 关联的子网中的客户端无法访问。

有关路由表的详细信息，请参见 ["AWS 文档：路由表"](#)。

## 与 NetApp 管理工具的连接

要对多个 AZs 中的 HA 配置使用 NetApp 管理工具，您可以选择两种连接方式：

1. 在其他 VPC 和中部署 NetApp 管理工具 "设置 AWS 传输网关"。通过网关，可以从 VPC 外部访问集群管理接口的浮动 IP 地址。
2. 在与 NAS 客户端具有类似路由配置的同一 VPC 中部署 NetApp 管理工具。

### HA 配置示例

下图显示了多个 AZs 中特定于 HA 对的网络组件：三个可用性区域，三个子网，浮动 IP 地址和路由表。



## 连接器的要求

设置您的网络，以便 Connector 能够管理公有云环境中的资源和流程。最重要的步骤是确保对各种端点的出站 Internet 访问。



如果您的网络使用代理服务器与 Internet 进行所有通信，则可以从设置页面指定代理服务器。请参见 ["将 Connector 配置为使用代理服务器"](#)。

## 连接到目标网络

连接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网络连接。

例如，如果您在公司网络中安装了连接器，则必须设置与启动 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN 连接。

## 出站 Internet 访问

连接器需要通过出站 Internet 访问来管理公有云环境中的资源和流程。

| 端点   | 目的                                     |
|--|--|
| <a href="https://support.netapp.com">https://support.netapp.com</a>  | 获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。 |
| <a href="https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com">https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com</a>  | 在 Cloud Manager 中提供 SaaS 功能和服务。        |
| <a href="https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io">https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io</a><br><a href="https://*.blob.core.windows.net">https://*.blob.core.windows.net</a> | 升级 Connector 及其 Docker 组件。             |

## 为多个 AZs 中的 HA 对设置 AWS 传输网关

设置 AWS 传输网关以允许访问 HA 对 ["浮动 IP 地址"](#) 从 HA 对所在的 VPC 外部。

如果 Cloud Volumes ONTAP HA 配置分布在多个 AWS 可用性区域中，则从 VPC 内部访问 NAS 数据需要浮动 IP 地址。这些浮动 IP 地址可以在发生故障时在节点之间迁移，但无法从 VPC 外部本机访问。独立的专用 IP 地址可从 VPC 外部提供数据访问，但不提供自动故障转移。

集群管理接口和可选 SVM 管理 LIF 也需要浮动 IP 地址。

如果您设置了 AWS 传输网关，则可以从 HA 对所在的 VPC 外部访问浮动 IP 地址。这意味着 VPC 外部的 NAS 客户端和 NetApp 管理工具可以访问浮动 IP 。

以下示例显示了通过传输网关连接的两个 vPC 。一个 HA 系统驻留在一个 VPC 中，而一个客户端驻留在另一个 VPC 中。然后，您可以使用浮动 IP 地址在客户端上挂载 NAS 卷。



以下步骤说明了如何设置类似的配置。

#### 步骤

1. ["创建传输网关并将 vPC 连接到该网关"](#)。
2. 将 vPC 与传输网关路由表关联。
  - a. 在 \* VPC\* 服务中，单击 \* 传输网关路由表 \*。
  - b. 选择路由表。
  - c. 单击 \* 关联 \*，然后选择 \* 创建关联 \*。
  - d. 选择要关联的附件（vPC），然后单击 \* 创建关联 \*。
3. 通过指定 HA 对的浮动 IP 地址，在传输网关的路由表中创建路由。

您可以在 Cloud Manager 的 "工作环境信息" 页面上找到浮动 IP 地址。以下是一个示例：



## NFS & CIFS access from within the VPC using Floating IP

### Auto failover

Cluster Management : 172.23.0.1

Data (nfs,cifs) : Node 1: 172.23.0.2 | Node 2: 172.23.0.3

### Access

SVM Management : 172.23.0.4

下图示例显示了传输网关的路由表。它包括到 Cloud Volumes ONTAP 所使用的两个 vPC 的 CIDR 块和四个浮动 IP 地址的路由。

Transit Gateway Route Table: tgw-rtb-0ea8ee291c7aedd3

Details Associations Propagations **Routes** Tags

The table below will return a maximum of 1000 routes. Narrow the filter or use export routes to view more routes.

Create route Replace route Delete route

Filter by attributes or search by keyword

| <input type="checkbox"/> | CIDR          | Attachment   | Resource type | Route type | Route state |
|--------------------------|---------------|--|---------------|------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 10.100.0.0/16 | tgw-attach-05e77bd34e2ff91f8   vpc-0b2bc30e0dc8e0db1 | VPC2          | propagated | active      |
| <input type="checkbox"/> | 10.160.0.0/20 | tgw-attach-00eba3eac3250d7db   vpc-673ae603          | VPC1          | propagated | active      |
| <input type="checkbox"/> | 172.23.0.1/32 | tgw-attach-00eba3eac3250d7db   vpc-673ae603          | VPC           | static     | active      |
| <input type="checkbox"/> | 172.23.0.2/32 | tgw-attach-00eba3eac3250d7db   vpc-673ae603          | Floating IP   | static     | active      |
| <input type="checkbox"/> | 172.23.0.3/32 | tgw-attach-00eba3eac3250d7db   vpc-673ae603          | Floating IP   | static     | active      |
| <input type="checkbox"/> | 172.23.0.4/32 | tgw-attach-00eba3eac3250d7db   vpc-673ae603          | Floating IP   | static     | active      |

#### 4. 修改需要访问浮动 IP 地址的 vPC 的路由表。

- 向浮动 IP 地址添加路由条目。
- 向 HA 对所在 VPC 的 CIDR 块添加路由条目。

下图示例显示了 VPC 2 的路由表，其中包括指向 VPC 1 的路由和浮动 IP 地址。

Route Table: rtb-0569a1bd740ed033f

Summary Routes Subnet Associations Route Propagation Tags

Edit routes

View All routes

| Destination   | Target                | Status | Propagated |
|---------------|-----------------------|--------|------------|
| 10.100.0.0/16 | local                 | active | No         |
| 0.0.0.0/0     | lgw-07250bd01781e67df | active | No         |
| 10.160.0.0/20 | tgw-015b7c249661ac279 | active | No         |
| 172.23.0.1/32 | tgw-015b7c249661ac279 | active | No         |
| 172.23.0.2/32 | tgw-015b7c249661ac279 | active | No         |
| 172.23.0.3/32 | tgw-015b7c249661ac279 | active | No         |
| 172.23.0.4/32 | tgw-015b7c249661ac279 | active | No         |

VPC1  
Floating IP  
Addresses

5. 通过向需要访问浮动 IP 地址的 VPC 添加路由来修改 HA 对的 VPC 的路由表。

此步骤非常重要，因为它会完成 VPC 之间的路由。

下图示例显示了 VPC 1 的路由表。它包括一条指向浮动 IP 地址和客户端所在 VPC 2 的路由。Cloud Manager 在部署 HA 对时会自动将浮动 IP 添加到路由表中。

Summary Routes Subnet Associations Route Propagation Tags

Edit routes

View All routes

| Destination   | Target                | Status |
|---|-----------------------|--------|
| 10.160.0.0/20   | local                 | active |
| pl-68a54001 (com.amazonaws.us-west-2.s3, 54.231.160.0/19, 52.218.128.0/17, 52.92.32.0/22) | vpce-cb51a0a2         | active |
| 0.0.0.0/0   | lgw-b2182dd7          | active |
| 10.60.29.0/25   | pcx-589c3331          | active |
| 10.100.0.0/16   | tgw-015b7c249661ac279 | active |
| 10.129.0.0/20   | pcx-f7e1396           | active |
| 172.23.0.1/32   | eni-0854d4715559c3cdb | active |
| 172.23.0.2/32   | eni-0854d4715559c3cdb | active |
| 172.23.0.3/32   | eni-0f76681216c3108ed | active |
| 172.23.0.4/32   | eni-0854d4715559c3cdb | active |

VPC2  
Floating  
acti  
IP  
Addresses

6. 使用浮动 IP 地址将卷挂载到客户端。

通过选择卷并单击 \* 挂载命令 \*，您可以在 Cloud Manager 中找到正确的 IP 地址。

## Volumes

2 Volumes | 0.22 TB Allocated | < 0.01 TB Used (0 TB in S3)



7. 如果要挂载 NFS 卷，请将导出策略配置为与客户端 VPC 的子网匹配。

"了解如何编辑卷"。

- 相关链接 \*
- ["AWS 中的高可用性对"](#)
- ["AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"](#)

### 在共享子网中部署HA对


从9.11.1版开始、具有VPC共享的AWS支持Cloud Volumes ONTAP HA对。通过VPC共享、您的组织可以与其他AWS帐户共享子网。要使用此配置、您必须设置AWS环境、然后使用API部署HA对。

使用 ["VPC共享"](#)、一个Cloud Volumes ONTAP HA配置分布在两个帐户中：

- 拥有网络(VPC、子网、路由表和Cloud Volumes ONTAP 安全组)的VPC所有者帐户
- 参与者帐户、其中EC2实例部署在共享子网中(包括两个HA节点和调解器)

如果Cloud Volumes ONTAP HA配置部署在多个可用性区域中、则HA调解器需要特定的权限来写入VPC所有者帐户中的路由表。您需要通过设置调解器可以承担的IAM角色来提供这些权限。

下图显示了此部署涉及的组件：

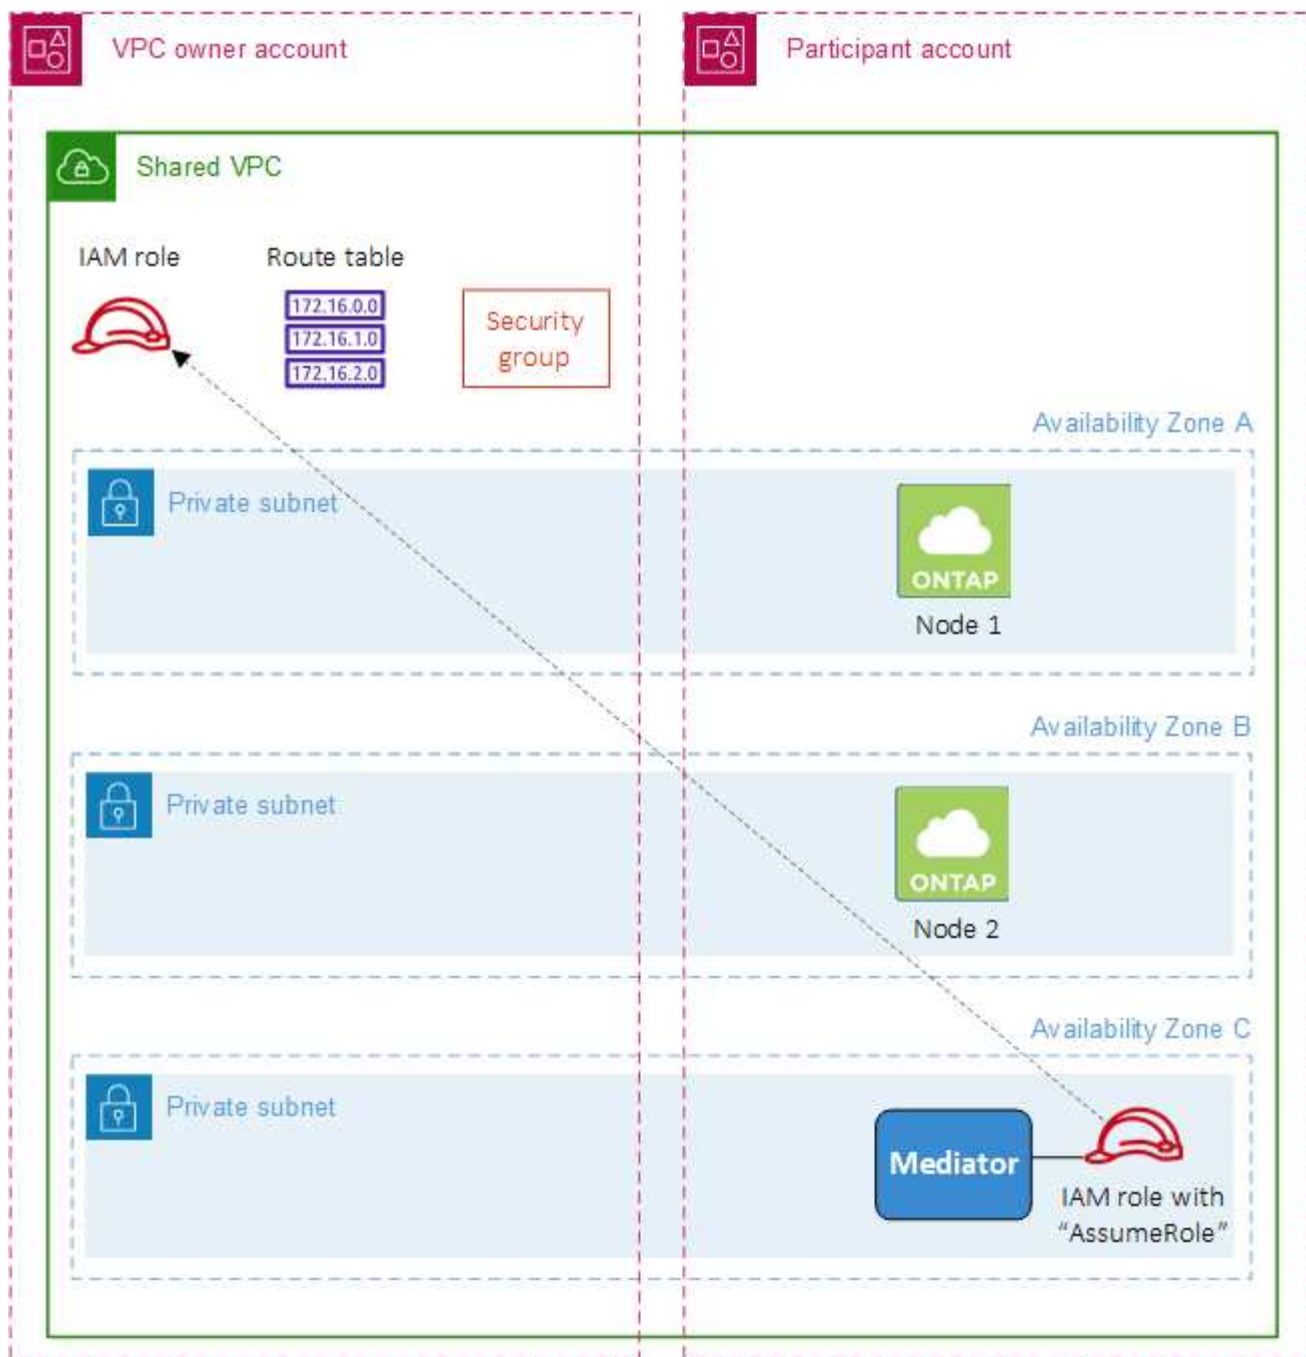

如以下步骤所述、您需要与参与者帐户共享子网、然后在VPC所有者帐户中创建IAM角色和安全组。

创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境时、Cloud Manager会自动创建IAM角色并将其附加到调解器。此角色将承担您在VPC所有者帐户中创建的IAM角色、以便更改与HA对关联的路由表。

#### 步骤

1. 与参与者帐户共享VPC所有者帐户中的子网。

要在共享子网中部署HA对、需要执行此步骤。

["AWS文档：共享子网"](#)

2. 在VPC所有者帐户中、为Cloud Volumes ONTAP 创建一个安全组。

"请参见[Cloud Volumes ONTAP 的安全组规则](#)"。请注意、您不需要为HA调解器创建安全组。云管理器可以为您提供这种功能。

3. 在VPC所有者帐户中、创建一个包含以下权限的IAM角色：

```
    "Action": [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2>DeleteRoute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
    ]
```

4. 使用Cloud Manager API创建新的Cloud Volumes ONTAP 工作环境。

请注意、您必须指定以下字段：

- "securityGroupId"

"securityGroupId"字段应指定您在VPC所有者帐户中创建的安全组(请参见上文第2步)。

- "haParams"对象中的"assumeRoleArn"

"assumeRoleArn"字段应包含您在VPC所有者帐户中创建的IAM角色的ARN (请参见上文第3步)。

例如：

```
"haParams": {
    "assumeRoleArn":
    "arn:aws:iam::642991768967:role/mediator_role_assume_fromdev"
}
```

+

["了解Cloud Volumes ONTAP API"](#)

## AWS 的安全组规则

Cloud Manager 可创建 AWS 安全组，其中包含 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 成功运行所需的入站和出站规则。您可能希望参考这些端口进行测试或使用自己的安全组。

### Cloud Volumes ONTAP 的规则

Cloud Volumes ONTAP 的安全组需要入站和出站规则。

入站规则

预定义安全组中入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。

| 协议      | Port     | 目的  |
|---------|----------|---|
| 所有 ICMP | 全部       | Ping 实例   |
| HTTP    | 80       | 使用集群管理 LIF 的 IP 地址对系统管理器 Web 控制台进行 HTTP 访问            |
| HTTPS   | 443.     | 使用集群管理 LIF 的 IP 地址对 System Manager Web 控制台进行 HTTPS 访问 |
| SSH     | 22.      | SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址                      |
| TCP     | 111.     | 远程过程调用 NFS  |
| TCP     | 139.     | 用于 CIFS 的 NetBIOS 服务会话                                |
| TCP     | 161-162. | 简单网络管理协议  |
| TCP     | 445      | Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧     |
| TCP     | 635      | NFS 挂载  |
| TCP     | 749      | Kerberos  |
| TCP     | 2049.    | NFS 服务器守护进程   |
| TCP     | 3260     | 通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问                           |
| TCP     | 4045     | NFS 锁定守护进程  |
| TCP     | 4046     | NFS 的网络状态监视器  |
| TCP     | 10000    | 使用 NDMP 备份  |
| TCP     | 11104.   | 管理 SnapMirror 的集群间通信会话                                |
| TCP     | 11105.   | 使用集群间 LIF 进行 SnapMirror 数据传输                          |
| UDP     | 111.     | 远程过程调用 NFS  |
| UDP     | 161-162. | 简单网络管理协议  |
| UDP     | 635      | NFS 挂载  |
| UDP     | 2049.    | NFS 服务器守护进程   |
| UDP     | 4045     | NFS 锁定守护进程  |
| UDP     | 4046     | NFS 的网络状态监视器  |
| UDP     | 4049.    | NFS Rquotad 协议  |

出站规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组包括以下出站规则。

| 协议      | Port | 目的     |
|---------|------|--------|
| 所有 ICMP | 全部   | 所有出站流量 |
| 所有 TCP  | 全部   | 所有出站流量 |
| 所有 UDP  | 全部   | 所有出站流量 |

## 高级出站规则

如果您需要严格的出站流量规则、则可以使用以下信息仅打开 Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。



源是 Cloud Volumes ONTAP 系统上的接口（IP 地址）。

| 服务               | 协议        | Port | 源                             | 目标                   | 目的  |
|------------------|-----------|------|-------------------------------|----------------------|---|
| Active Directory | TCP       | 88   | 节点管理 LIF                      | Active Directory 目录林 | Kerberos V 身份验证                                   |
|                  | UDP       | 137. | 节点管理 LIF                      | Active Directory 目录林 | NetBIOS 名称服务                                      |
|                  | UDP       | 138. | 节点管理 LIF                      | Active Directory 目录林 | NetBIOS 数据报服务                                     |
|                  | TCP       | 139. | 节点管理 LIF                      | Active Directory 目录林 | NetBIOS 服务会话                                      |
|                  | TCP 和 UDP | 389. | 节点管理 LIF                      | Active Directory 目录林 | LDAP  |
|                  | TCP       | 445  | 节点管理 LIF                      | Active Directory 目录林 | Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧 |
|                  | TCP       | 464. | 节点管理 LIF                      | Active Directory 目录林 | Kerberos V 更改和设置密码 （set_change ）                  |
|                  | UDP       | 464. | 节点管理 LIF                      | Active Directory 目录林 | Kerberos 密钥管理                                     |
|                  | TCP       | 749  | 节点管理 LIF                      | Active Directory 目录林 | Kerberos V 更改和设置密码 （RPCSEC_GSS ）                  |
|                  | TCP       | 88   | 数据 LIF （ NFS ， CIFS ， iSCSI ） | Active Directory 目录林 | Kerberos V 身份验证                                   |
|                  | UDP       | 137. | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）         | Active Directory 目录林 | NetBIOS 名称服务                                      |
|                  | UDP       | 138. | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）         | Active Directory 目录林 | NetBIOS 数据报服务                                     |
|                  | TCP       | 139. | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）         | Active Directory 目录林 | NetBIOS 服务会话                                      |
|                  | TCP 和 UDP | 389. | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）         | Active Directory 目录林 | LDAP  |
|                  | TCP       | 445  | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）         | Active Directory 目录林 | Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧 |
|                  | TCP       | 464. | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）         | Active Directory 目录林 | Kerberos V 更改和设置密码 （set_change ）                  |
|                  | UDP       | 464. | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）         | Active Directory 目录林 | Kerberos 密钥管理                                     |
|                  | TCP       | 749  | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）         | Active Directory 目录林 | Kerberos V 更改和设置密码 （RPCSEC_GSS ）                  |
| AutoSupport      | HTTPS     | 443. | 节点管理 LIF                      | support.netapp.com   | AutoSupport （默认设置为 HTTPS ）                        |
|                  | HTTP      | 80   | 节点管理 LIF                      | support.netapp.com   | AutoSupport （仅当传输协议从 HTTPS 更改为 HTTP 时）            |



| 服务         | 协议   | Port          | 源                          | 目标            | 目的                                   |
|------------|------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 备份到 S3     | TCP  | 5010          | 集群间 LIF                    | 备份端点或还原端点     | 备份到 S3 功能的备份和还原操作                    |
| 集群         | 所有流量 | 所有流量          | 一个节点上的所有 LIF               | 其它节点上的所有 LIF  | 集群间通信（仅限 Cloud Volumes ONTAP HA）     |
|            | TCP  | 3000          | 节点管理 LIF                   | HA 调解器        | ZAPI 调用（仅适用于 Cloud Volumes ONTAP HA） |
|            | ICMP | 1.            | 节点管理 LIF                   | HA 调解器        | 保持活动状态（仅限 Cloud Volumes ONTAP HA）    |
| DHCP       | UDP  | 68            | 节点管理 LIF                   | DHCP          | 首次设置 DHCP 客户端                        |
| DHCP       | UDP  | 67            | 节点管理 LIF                   | DHCP          | DHCP 服务器                             |
| DNS        | UDP  | 53.           | 节点管理 LIF 和数据 LIF（NFS、CIFS） | DNS           | DNS                                  |
| NDMP       | TCP  | 18600 – 18699 | 节点管理 LIF                   | 目标服务器         | NDMP 副本                              |
| SMTP       | TCP  | 25.           | 节点管理 LIF                   | 邮件服务器         | SMTP 警报、可用于 AutoSupport              |
| SNMP       | TCP  | 161.          | 节点管理 LIF                   | 监控服务器         | 通过 SNMP 陷阱进行监控                       |
|            | UDP  | 161.          | 节点管理 LIF                   | 监控服务器         | 通过 SNMP 陷阱进行监控                       |
|            | TCP  | 162.          | 节点管理 LIF                   | 监控服务器         | 通过 SNMP 陷阱进行监控                       |
|            | UDP  | 162.          | 节点管理 LIF                   | 监控服务器         | 通过 SNMP 陷阱进行监控                       |
| SnapMirror | TCP  | 11104.        | 集群间 LIF                    | ONTAP 集群间 LIF | 管理 SnapMirror 的集群间通信会话               |
|            | TCP  | 11105.        | 集群间 LIF                    | ONTAP 集群间 LIF | SnapMirror 数据传输                      |
| 系统日志       | UDP  | 514.          | 节点管理 LIF                   | 系统日志服务器       | 系统日志转发消息                             |

## HA 调解器外部安全组的规则

Cloud Volumes ONTAP HA 调解器的预定义外部安全组包括以下入站和出站规则。

### 入站规则

入站规则的源代码为 0.0.0.0/0。

| 协议  | Port | 目的                            |
|-----|------|-------------------------------|
| SSH | 22.  | SSH 与 HA 调解器的连接               |
| TCP | 3000 | 从 Connector 进行 RESTful API 访问 |

## 出站规则

HA 调解器的预定义安全组将打开所有出站通信。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

### 基本外向规则

HA 调解器的预定义安全组包括以下出站规则。

| 协议     | Port | 目的     |
|--------|------|--------|
| 所有 TCP | 全部   | 所有出站流量 |
| 所有 UDP | 全部   | 所有出站流量 |

### 高级出站规则

如果需要严格的出站通信规则、可以使用以下信息仅打开 HA 调解器出站通信所需的端口。

| 协议    | Port | 目标         | 目的         |
|-------|------|------------|------------|
| HTTP  | 80   | 连接器 IP 地址  | 下载调解器升级    |
| HTTPS | 443. | AWS API 服务 | 帮助进行存储故障转移 |
| UDP   | 53.  | AWS API 服务 | 帮助进行存储故障转移 |



您可以创建从目标子网到 AWS EC2 服务的接口 VPC 端点，而不是打开端口 443 和 53。

### HA配置内部安全组的规则

为Cloud Volumes ONTAP HA配置预定义的内部安全组包括以下规则。通过此安全组、可以在HA节点之间以及调解器与节点之间进行通信。

Cloud Manager 始终会创建此安全组。您没有使用自己的选项。

## 入站规则

预定义的安全组包括以下入站规则。

| 协议   | Port | 目的                 |
|------|------|--------------------|
| 所有流量 | 全部   | HA 调解器和 HA 节点之间的通信 |

## 出站规则

预定义的安全组包括以下出站规则。

| 协议   | Port | 目的                 |
|------|------|--------------------|
| 所有流量 | 全部   | HA 调解器和 HA 节点之间的通信 |

Connector 的规则

Connector 的安全组需要入站和出站规则。

入站规则

| 协议    | Port | 目的   |
|-------|------|--|
| SSH   | 22.  | 提供对 Connector 主机的 SSH 访问                                     |
| HTTP  | 80   | 提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问以及从 Cloud Data sense 建立<br>的连接 |
| HTTPS | 443. | 提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTPS 访问                              |
| TCP   | 3128 | 如果您的 AWS 网络不使用 NAT 或代理，则可为云数据感知实例提供 Internet 访问              |

出站规则

连接器的预定义安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、  
请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。

| 协议     | Port | 目的     |
|--------|------|--------|
| 所有 TCP | 全部   | 所有出站流量 |
| 所有 UDP | 全部   | 所有出站流量 |

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。



源 IP 地址是 Connector 主机。

| 服务                     | 协议    | Port | 目标                                 | 目的   |
|------------------------|-------|------|------------------------------------|--|
| API 调用和<br>AutoSupport | HTTPS | 443. | 出站 Internet 和<br>ONTAP 集群管理<br>LIF | API 调用 AWS 和<br>ONTAP ，云数据感<br>知，勒索软件服务以<br>及向 NetApp 发送<br>AutoSupport 消息 |
| API 调用                 | TCP   | 3000 | ONTAP HA 调解器                       | 与 ONTAP HA 调解<br>器通信   |
|                        | TCP   | 8088 | 备份到 S3                             | 对备份到 S3 进行<br>API 调用   |
| DNS                    | UDP   | 53.  | DNS                                | 用于云管理器进行<br>DNS 解析   |

| 服务    | 协议   | Port | 目标      | 目的                             |
|-------|------|------|---------|--------------------------------|
| 云数据感知 | HTTP | 80   | 云数据感知实例 | 适用于 Cloud Volumes ONTAP 的云数据感知 |

## 设置 AWS KMS

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 Amazon 加密，则需要设置 AWS 密钥管理服务（KMS）。

### 步骤

1. 确保存在有效的客户主密钥（CMK）。

CMK 可以是 AWS 管理的 CMK 或客户管理的 CMK。它可以与 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 位于同一个 AWS 帐户中，也可以位于不同的 AWS 帐户中。

["AWS 文档：客户主密钥（CMK）"](#)

2. 通过添加 IAM 角色来修改每个 CMK 的密钥策略，该角色以 `key user_` 的身份为 Cloud Manager 提供权限。

将 IAM 角色添加为密钥用户可为 Cloud Manager 提供在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 CMK 的权限。

["AWS 文档：编辑密钥"](#)

3. 如果 CMK 位于其他 AWS 帐户中，请完成以下步骤：

- a. 从 CMK 所在的帐户转到 KMS 控制台。
- b. 选择密钥。
- c. 在 \* 常规配置 \* 窗格中，复制密钥的 ARN。

创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您需要为 Cloud Manager 提供 ARN。

- d. 在 \* 其他 AWS 帐户 \* 窗格中，添加为 Cloud Manager 提供权限的 AWS 帐户。

在大多数情况下，这是 Cloud Manager 所在的帐户。如果 Cloud Manager 未安装在 AWS 中，则您会为其提供 Cloud Manager 的 AWS 访问密钥。



### Other AWS accounts

×

Specify the AWS accounts that can use this key. Administrators of the accounts you specify are responsible for managing the permissions that allow their IAM users and roles to use this key. [Learn more](#)

arn:aws:iam::

Enter the ID of another AWS accou

:root

Remove

Add another AWS account

Cancel

Save changes

- e. 现在，切换到为 Cloud Manager 提供权限的 AWS 帐户，然后打开 IAM 控制台。
- f. 创建一个包含以下权限的 IAM 策略。
- g. 将策略附加到为 Cloud Manager 提供权限的 IAM 角色或 IAM 用户。

以下策略提供了 Cloud Manager 从外部 AWS 帐户使用 CMK 所需的权限。请务必在 "资源" 部分中修改区域和帐户 ID。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowUseOfTheKey",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:externalaccountid:key/externalkeyid"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:externalaccountid:key/externalaccountid"
      ],
      "Condition": {
        "Bool": {
          "kms:GrantIsForAWSResource": true
        }
      }
    }
  ]
}

```

+

有关此过程的其他详细信息，请参见 [AWS 文档：允许其他帐户中的用户使用 KMS 密钥](#)。

4. 如果您使用的是客户管理的 Cloud Volumes ONTAP，请通过将 CMK 的 IAM 角色添加为 `_key user_` 来修改 CMK 的密钥策略。

如果您在 Cloud Volumes ONTAP 上启用了数据分层并希望对存储在 S3 存储分段中的数据进行加密，则需

要执行此步骤。

部署 Cloud Volumes ONTAP 后，您需要执行此步骤，因为 IAM 角色是在创建工作环境时创建的。（当然，您可以选择使用现有的 Cloud Volumes ONTAP IAM 角色，因此可以先执行此步骤。）

["AWS 文档：编辑密钥"](#)

## 在AWS中为Cloud Volumes ONTAP 设置许可

在确定要在Cloud Volumes ONTAP 中使用的许可选项后、需要执行一些步骤、然后才能在创建新的工作环境时选择该许可选项。

### 免费

选择免费提供的Cloud Volumes ONTAP 、可在配置容量高达500 GiB的情况下免费使用。 ["了解有关免费提供的更多信息"](#)。

### 步骤

1. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照Cloud Manager中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅\*、然后按照提示订阅AWS Marketplace中的按需购买服务。

除非您超过500 GiB的已配置容量、否则不会通过Marketplace订阅向您收取费用、此时系统将自动转换为 ["Essentials 软件包"](#)。

## Edit Credentials & Add Subscription

Select a subscription option and click **Continue**. The AWS Marketplace enables you to view pricing details and then subscribe.

☐ Pay-Per-TiB - Annual Contract  
Pay for Cloud Volumes ONTAP with an annual, upfront payment.

☒ Pay-as-you-go  
Pay for Cloud Volumes ONTAP at an hourly rate.

The next steps:

1 AWS Marketplace  
Subscribe and then click **Set Up Your Account** to configure your account.

2 Cloud Manager  
Save your subscription and associate the Marketplace subscription with your AWS credentials.

Continue

Cancel

a. 返回Cloud Manager后、在访问充电方法页面时选择\*免费\*。

### Select Charging Method

☐ Professional

By capacity

▼

☐ Essential

By capacity

▼

☒ Freemium (Up to 500 GiB)

By capacity

▼

☐ Per Node

By node

▼

"查看在AWS中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"。

## 基于容量的许可证

通过基于容量的许可，您可以按每 TiB 容量为 Cloud Volumes ONTAP 付费。基于容量的许可以\_package\_的形



式提供：Essentials包或Professional包。

Essentials 和 Professional 软件包可用于以下消费模式：

- 从 NetApp 购买的许可证（BYOL）
- AWS Marketplace提供的每小时按需购买(PAYGO)订阅
- AWS Marketplace的年度合同

["了解有关基于容量的许可的更多信息"](#)。

以下各节介绍了如何开始使用上述每种消费模式。

## BYOL

通过从NetApp购买许可证(BYOL)预付费用、以便在任何云提供商中部署Cloud Volumes ONTAP 系统。

### 步骤

1. ["要获取许可证，请联系 NetApp 销售人员"](#)
2. ["将您的NetApp支持站点帐户添加到Cloud Manager"](#)

Cloud Manager会自动查询NetApp的许可服务、以获取与您的NetApp支持站点帐户关联的许可证的详细信息。如果没有错误、Cloud Manager会自动将许可证添加到Digital Wallet中。

要将许可证与Cloud Volumes ONTAP 结合使用、必须先从数字电子钱包中获取。如果需要，您可以 ["手动将许可证添加到Digital Wallet中"](#)。

3. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照Cloud Manager中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅\*、然后按照提示订阅AWS Marketplace中的按需购买服务。

您从NetApp购买的许可证始终会先收取费用、但如果超出许可容量或许可证期限到期、您将从市场上的每小时费率中扣除费用。

## Edit Credentials & Add Subscription

Select a subscription option and click **Continue**. The AWS Marketplace enables you to view pricing details and then subscribe.

☐ **Pay-Per-TiB - Annual Contract**  
Pay for Cloud Volumes ONTAP with an annual, upfront payment.

☒ **Pay-as-you-go**  
Pay for Cloud Volumes ONTAP at an hourly rate.

The next steps:

1 **AWS Marketplace**  
Subscribe and then click **Set Up Your Account** to configure your account.

2 **Cloud Manager**  
Save your subscription and associate the Marketplace subscription with your AWS credentials.

Continue

Cancel

a. 返回Cloud Manager后、访问充电方法页面时、选择一个基于容量的软件包。

### Select Charging Method

☒ Professional

By capacity

▼

☐ Essential

By capacity

▼

☐ Freemium (Up to 500 GiB)

By capacity

▼

☐ Per Node

By node

▼

"查看在AWS中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"。

## PAYGO订阅

通过从云提供商的市场订阅优惠按小时付费。

创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境时、Cloud Manager会提示您订阅AWS Marketplace中提供的协议。然后、该订阅将与工作环境关联以进行收费。您可以对其他工作环境使用相同的订阅。

#### 步骤

1. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照Cloud Manager中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅\*、然后按照提示订阅AWS Marketplace中的按需购买服务。

The screenshot shows a dialog box titled "Edit Credentials & Add Subscription". Below the title is a horizontal line. The main text reads: "Select a subscription option and click **Continue**. The AWS Marketplace enables you to view pricing details and then subscribe." Below this text are two selectable options, each in a light gray box. The first option is "Pay-Per-TiB - Annual Contract" with a radio button, followed by the text "Pay for Cloud Volumes ONTAP with an annual, upfront payment." The second option is "Pay-as-you-go" with a selected radio button, followed by the text "Pay for Cloud Volumes ONTAP at an hourly rate." Below these options is another horizontal line. Underneath is the section "The next steps:" followed by two numbered steps. Step 1 is "AWS Marketplace" with the instruction "Subscribe and then click **Set Up Your Account** to configure your account." Step 2 is "Cloud Manager" with the instruction "Save your subscription and associate the Marketplace subscription with your AWS credentials." At the bottom right of the dialog are two buttons: a blue "Continue" button and a gray "Cancel" button.

**Edit Credentials & Add Subscription**

---

Select a subscription option and click **Continue**. The AWS Marketplace enables you to view pricing details and then subscribe.

☐ **Pay-Per-TiB - Annual Contract**  
Pay for Cloud Volumes ONTAP with an annual, upfront payment.

☒ **Pay-as-you-go**  
Pay for Cloud Volumes ONTAP at an hourly rate.

---

**The next steps:**

**1 AWS Marketplace**  
Subscribe and then click **Set Up Your Account** to configure your account.

**2 Cloud Manager**  
Save your subscription and associate the Marketplace subscription with your AWS credentials.

---

**Continue** **Cancel**

- b. 返回Cloud Manager后、访问充电方法页面时、选择一个基于容量的软件包。

Select Charging Method

☒ Professional

By capacity

▼

☐ Essential

By capacity

▼

☐ Freemium (Up to 500 GiB)

By capacity

▼

☐ Per Node

By node

▼

["查看在AWS中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"](#)。



您可以从"设置">"凭据"页面管理与AWS帐户关联的AWS Marketplace订阅。 ["了解如何管理AWS帐户和订阅"](#)

## 年度合同

通过从云提供商的市场购买年度合同、按年付费。

与每小时订阅类似、Cloud Manager会提示您订阅AWS Marketplace中提供的年度合同。

## 步骤

1. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照Cloud Manager中的步骤进行操作。
  - a. 在\*详细信息和凭据\*页面上、单击\*编辑凭据>添加订阅\*、然后按照提示在AWS Marketplace中订阅年度合同。

## Edit Credentials & Add Subscription

Select a subscription option and click **Continue**. The AWS Marketplace enables you to view pricing details and then subscribe.

☒ **Pay-Per-TiB - Annual Contract**  
Pay for Cloud Volumes ONTAP with an annual, upfront payment.

☐ **Pay-as-you-go**  
Pay for Cloud Volumes ONTAP at an hourly rate.

**The next steps:**

- 1 AWS Marketplace**  
Subscribe and then click **Set Up Your Account** to configure your account.
- 2 Cloud Manager**  
Save your subscription and associate the Marketplace subscription with your AWS credentials.

**Continue** **Cancel**

b. 返回Cloud Manager后、访问充电方法页面时、选择一个基于容量的软件包。

### Select Charging Method

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| <input checked="" type="radio"/> Professional  | By capacity | ▼ |
| <input type="radio"/> Essential                | By capacity | ▼ |
| <input type="radio"/> Freemium (Up to 500 GiB) | By capacity | ▼ |
| <input type="radio"/> Per Node                 | By node     | ▼ |

"查看在AWS中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"。

## Keystone Flex 订阅

Keystone Flex订阅是一种基于按需购买的订阅服务。 "了解有关 Keystone Flex 订阅的更多信息"。

## 步骤

1. 如果您还没有订阅，"请联系 NetApp"
2. mailto : [ng-keystone-success@netapp.com](mailto:ng-keystone-success@netapp.com) （联系 NetApp ）授权您的 Cloud Manager 用户帐户订阅一个或多个 Keystone Flex 订阅。
3. 在 NetApp 授权您的帐户后，"链接您的订阅以用于 Cloud Volumes ONTAP"。
4. 在"画布"页面上、单击\*添加工作环境\*、然后按照Cloud Manager中的步骤进行操作。
  - a. 当系统提示您选择一种充电方法时、请选择Keystone Flex订阅充电方法。

Select Charging Method

☒ **Keystone** By capacity ^

Storage management

Charged against your NetApp credit

Keystone Subscription

A-AMRITA1 v

☐ **Professional** By capacity v

☐ **Essential** By capacity v

☐ **Freemium (Up to 500 GiB)** By capacity v

☐ **Per Node** By node v

"查看在AWS中启动Cloud Volumes ONTAP 的分步说明"。

## 在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP

您可以在单系统配置中或在 AWS 中作为 HA 对启动 Cloud Volumes ONTAP 。

### 开始之前

要创建工作环境，您需要满足以下要求。

- 已启动且正在运行的连接器。
  - 您应具有 "与工作空间关联的连接器"。

。"您应做好准备，使 Connector 始终保持运行"。

- 了解要使用的配置。

您应该已准备好选择配置并从管理员处获取 AWS 网络信息。有关详细信息，请参见 ["规划 Cloud Volumes ONTAP 配置"](#)。

- 了解为 Cloud Volumes ONTAP 设置许可所需的条件。

["了解如何设置许可"](#)。

- 用于 CIFS 配置的 DNS 和 Active Directory 。

有关详细信息，请参见 ["AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"](#)。

## 在 AWS 中启动单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统

如果要在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP，则需要在 Cloud Manager 中创建新的工作环境。

在创建工作环境之后，Cloud Manager 会立即在指定的 VPC 中启动测试实例以验证连接性。如果成功，Cloud Manager 会立即终止实例、然后开始部署 Cloud Volumes ONTAP 系统。如果 Cloud Manager 无法验证连接性、则无法创建工作环境。该测试实例可以是 t2.nano（对于默认 vPC 占用）或 m3.medium（对于专用 vPC 占用）。

### 步骤

1. **【订阅】** 在 "画布" 页面上，单击 \* 添加工作环境 \* 并按照提示进行操作。
2. \* 选择一个位置 \*：选择 \* Amazon Web Services \* 和 \* Cloud Volumes ONTAP Single Node \*。
3. 如果出现提示，["创建连接器"](#)。
4. \* 详细信息和凭据 \*：可选择更改 AWS 凭据和订阅，输入工作环境名称，根据需要添加标记，然后输入密码。

本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

| 字段     | Description   |
|--------|---|
| 工作环境名称 | Cloud Manager 使用工作环境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系统和 Amazon EC2 实例。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。  |
| 添加标记   | AWS 标记是 AWS 资源的元数据。Cloud Manager 将这些标记添加到 Cloud Volumes ONTAP 实例以及与该实例关联的每个 AWS 资源。在创建工作环境时，最多可以从用户界面添加四个标签，然后可以在创建工作环境后添加更多标签。请注意，在创建工作环境时，API 不会将您限制为四个标记。有关标记的信息，请参见 <a href="#">"AWS 文档：标记 Amazon EC2 资源"</a> 。 |
| 用户名和密码 | 这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 System Manager 或其命令行界面连接到 Cloud Volumes ONTAP。保留默认的 <i>admin</i> 用户名或将其更改为自定义用户名。  |

| 字段   | Description  |
|------|--|
| 编辑凭据 | 选择与要部署此系统的帐户关联的 AWS 凭据。您还可以关联 AWS Marketplace 订阅以用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统。单击 * 添加订阅 * 将选定凭据与新的 AWS Marketplace 订阅关联。订阅可以是一份年度合同，也可以是按小时付费的 Cloud Volumes ONTAP 。 <a href="https://docs.netapp.com/us-en/cloud-manager-setup-admin/task-adding-aws-accounts.html">https://docs.netapp.com/us-en/cloud-manager-setup-admin/task-adding-aws-accounts.html</a> ["了解如何向 Cloud Manager 添加其他 AWS 凭据"^]。 |

以下视频介绍如何将按需购买的 Marketplace 订阅与您的 AWS 凭据相关联：

► [https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-manager-cloud-volumes-ontap//media/video\\_subscribing\\_aws.mp4](https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-manager-cloud-volumes-ontap//media/video_subscribing_aws.mp4)



(video)

如果多个 IAM 用户在同一个 AWS 帐户中工作，则每个用户都需要订阅。第一个用户订阅后，AWS Marketplace 会通知后续用户他们已订阅，如下图所示。虽然已为 AWS *account* 订阅，但每个 IAM 用户都需要将自己与该订阅关联起来。如果您看到以下消息，请单击 \* 单击此处 \* 链接以转到 Cloud Central 并完成此过程。



### Cloud Manager (for Cloud Volumes ONTAP)

You are currently subscribed to this product and will be charged for your accumulated usage at the end of your next billing cycle, based on the costs listed in Pricing information on the right.

**Having issues signing up for your product?**

If you were unable to complete the set-up process for this software, please [click here](#) to be taken to the product's registration area.

Subscribe

You are already subscribed to this product

#### Pricing Details

Software Fees

5. \* 服务 \*：保持服务处于启用状态或禁用不想在 Cloud Volumes ONTAP 中使用的单个服务。

- "了解有关 Cloud Data sense 的更多信息"。
- "了解有关 Cloud Backup 的更多信息"。
- "了解有关监控的更多信息"。

6. \* 位置和连接 \*：输入您在中记录的网络信息 "AWS 工作表"。

如果您有 AWS 前台，则可以通过选择前台 VPC 在该前台部署单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统。体验与 AWS 中的任何其他 VPC 相同。

下图显示了已填写的页面：

| Location   | Connectivity   |
|--|--|
| <div>AWS Region</div> <div>US West   Oregon</div>        | <div>Security Group</div> <div><input checked="" type="radio"/> Generated security group <input type="radio"/> Use existing security group</div> |
| <div>VPC</div> <div>vpc-3a01e05f - 172.31.0.0/16</div>   | <div>SSH Authentication Method</div> <div><input checked="" type="radio"/> Password <input type="radio"/> Key Pair</div>                         |
| <div>Subnet</div> <div>172.31.5.0/24 (OCCM subnet)</div> |  |

7. \* 数据加密 \*：不选择数据加密或 AWS 管理的加密。

对于 AWS 管理的加密，您可以从您的帐户或其他 AWS 帐户中选择其他客户主密钥（CMK）。



创建 Cloud Volumes ONTAP 系统后，您无法更改 AWS 数据加密方法。

"了解如何为 Cloud Volumes ONTAP 设置 AWS KMS"。

"了解有关支持的加密技术的更多信息"。

8. \* 充电方法和 NSS 帐户 \*：指定要在此系统中使用的充电选项，然后指定 NetApp 支持站点帐户。
- ["了解 Cloud Volumes ONTAP 的许可选项"](#)。
  - ["了解如何设置许可"](#)。
9. \* Cloud Volumes ONTAP 配置 \*（仅限年度 Marketplace 合同）：查看默认配置，然后单击 \* 继续 \* 或单击 \* 更改配置 \* 以选择您自己的配置。

如果保留默认配置，则只需指定一个卷，然后查看并批准该配置。

10. 预配置软件包：选择一个软件包以快速启动 Cloud Volumes ONTAP、或者单击 \* 更改配置 \* 以选择您自己的配置。

如果选择其中一个软件包，则只需指定一个卷，然后查看并批准该配置。

11. \* IAM 角色 \*：最好保留默认选项，让 Cloud Manager 为您创建角色。

如果您希望使用自己的策略，则必须满足 ["Cloud Volumes ONTAP 节点的策略要求"](#)。

12. 许可：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本、并选择实例类型和实例租户。



如果选定版本有较新的候选版本、一般可用性或修补程序版本可用、则在创建工作环境时，Cloud Manager 会将系统更新为该版本。例如、如果选择 Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 和 9.10.1 P4 可用、则会发生更新。更新不会从一个版本更新到另一个版本，例如从 9.6 到 9.7。

13. 底层存储资源：选择磁盘类型、配置底层存储、然后选择是否启用数据分层。

请注意以下事项：

- 磁盘类型适用于初始卷(和聚合)。您可以为后续卷(和聚合)选择不同的磁盘类型。
- 如果您选择 GP3 或 IO1 磁盘、Cloud Manager 将使用 AWS 中的弹性卷功能根据需要自动增加底层存储磁盘容量。您可以根据存储需求选择初始容量、并在部署 Cloud Volumes ONTAP 后进行修改。 ["了解有关在 AWS 中支持弹性卷的更多信息"](#)。
- 如果选择 GP2 或 st1 磁盘、则可以为初始聚合中的所有磁盘以及使用简单配置选项时 Cloud Manager 创建的任何其他聚合选择一个磁盘大小。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。
- 您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
- 如果禁用数据分层，则可以在后续聚合上启用它。

["了解数据分层的工作原理"](#)。

14. \* 写入速度和 WORM \*：选择 \* 正常 \* 或 \* 高 \* 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次读取（WORM）存储。

["了解有关写入速度的更多信息。"](#)

如果启用了 Cloud Backup 或启用了数据分层，则无法启用 WORM。

["了解有关 WORM 存储的更多信息。"](#)

15. \* 创建卷 \*：输入新卷的详细信息或单击 \* 跳过 \*。

"了解支持的客户端协议和版本"。

本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

| 字段                     | Description  |
|------------------------|--|
| Size                   | 您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。   |
| 访问控制（仅适用于 NFS）         | 导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下，Cloud Manager 会输入一个值、用于访问子网中的所有实例。  |
| 权限和用户 / 组（仅限 CIFS）     | 这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。  |
| 快照策略                   | Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb。  |
| 高级选项（仅适用于 NFS）         | 为卷选择 NFS 版本：NFSv3 或 NFSv4。   |
| 启动程序组和 IQN（仅适用于 iSCSI） | iSCSI 存储目标称为 LUN（逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN。iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（NIC），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（TOE）卡，融合网络适配器（CNA）或专用主机总线适配器（HBA）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（IQN）进行标识。创建 iSCSI 卷时，Cloud Manager 会自动为您创建 LUN。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后， <a href="#">"使用 IQN 从主机连接到 LUN"</a> 。 |

下图显示了已填写 CIFS 协议的卷页面：

### Volume Details, Protection & Protocol

#### Details & Protection

Volume Name:  Size (GB):

Snapshot Policy:

*Default Policy*

#### Protocol

NFS **CIFS** iSCSI

Share name:  Permissions:

Users / Groups:

Valid users and groups separated by a semicolon

16. \* CIFS 设置 \*：如果选择 CIFS 协议，请设置 CIFS 服务器。

| 字段                       | Description  |
|--------------------------|--|
| DNS 主 IP 地址和次 IP 地址      | 为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。   |
| 要加入的 Active Directory 域  | 您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory （AD）域的 FQDN。  |
| 授权加入域的凭据                 | 具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。   |
| CIFS server NetBIOS name | 在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。   |
| 组织单位                     | AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，则应在此字段中输入 * OU=Computers， OU=corp*。   |
| DNS 域                    | Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （SVM）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。  |
| NTP 服务器                  | 选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API。请参见 " <a href="#">Cloud Manager 自动化文档</a> " 了解详细信息。请注意，只有在创建 CIFS 服务器时才能配置 NTP 服务器。在创建 CIFS 服务器后，它不可配置。 |

17. \* 使用情况配置文件，磁盘类型和分层策略 \*：选择是否要启用存储效率功能并根据需要编辑卷分层策略。

有关详细信息，请参见 "[了解卷使用情况配置文件](#)" 和 "[数据分层概述](#)"。

18. \* 审核并批准 \*：审核并确认您的选择。

- 查看有关配置的详细信息。
- 单击 \* 更多信息 \* 可查看有关 Cloud Manager 将购买的支持和 AWS 资源的详细信息。
- 选中 \* 我了解 ... \* 复选框。
- 单击 \* 执行 \*。

Cloud Manager 将启动 Cloud Volumes ONTAP 实例。您可以跟踪时间链中的进度。

如果在启动 Cloud Volumes ONTAP 实例时遇到任何问题，请查看故障消息。您还可以选择工作环境并单击重新创建环境。

要获得更多帮助，请转至 "[NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持](#)"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。
- 如果要对卷应用配额、请使用 System Manager 或 CLI。

配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

## 在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP HA 对

如果要在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP HA 对、则需要在 Cloud Manager 中创建 HA 工作环境。

目前，AWS 前向不支持 HA 对。

在创建工作环境之后、Cloud Manager 会立即在指定的 VPC 中启动测试实例以验证连接性。如果成功、Cloud Manager 会立即终止实例、然后开始部署 Cloud Volumes ONTAP 系统。如果 Cloud Manager 无法验证连接性、则无法创建工作环境。该测试实例可以是 t2.nano（对于默认 vPC 占用）或 m3.medium（对于专用 vPC 占用）。

### 步骤

1. 在 "画布" 页面上，单击 \* 添加工作环境 \* 并按照提示进行操作。
2. \* 选择一个位置 \*：选择 \* Amazon Web Services\* 和 \* Cloud Volumes ONTAP Single Node\*。
3. \* 详细信息和凭据 \*：可选择更改 AWS 凭据和订阅，输入工作环境名称，根据需要添加标记，然后输入密码。

本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

| 字段     | Description   |
|--------|---|
| 工作环境名称 | Cloud Manager 使用工作环境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系统和 Amazon EC2 实例。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。  |
| 添加标记   | AWS 标记是 AWS 资源的元数据。Cloud Manager 将这些标记添加到 Cloud Volumes ONTAP 实例以及与该实例关联的每个 AWS 资源。在创建工作环境时，最多可以从用户界面添加四个标签，然后可以在创建工作环境后添加更多标签。请注意，在创建工作环境时，API 不会将您限制为四个标记。有关标记的信息，请参见 <a href="#">"AWS 文档：标记 Amazon EC2 资源"</a> 。   |
| 用户名和密码 | 这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 System Manager 或其命令行界面连接到 Cloud Volumes ONTAP。保留默认的 <i>admin</i> 用户名或将其更改为自定义用户名。  |
| 编辑凭据   | 选择要用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统的 AWS 凭据和 Marketplace 订阅。单击 * 添加订阅 * 将选定凭据与新的 AWS Marketplace 订阅关联。订阅可以是一份年度合同，也可以是按小时付费的 Cloud Volumes ONTAP。如果直接从 NetApp（BYOL）购买许可证，则不需要 AWS 订阅。 <a href="https://docs.netapp.com/us-en/cloud-manager-setup-admin/task-adding-aws-accounts.html">https://docs.netapp.com/us-en/cloud-manager-setup-admin/task-adding-aws-accounts.html</a> ["了解如何向 Cloud Manager 添加其他 AWS 凭据"^]。 |

以下视频介绍如何将按需购买的 Marketplace 订阅与您的 AWS 凭据相关联：

► [https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-manager-cloud-volumes-ontap//media/video\\_subscribing\\_aws.mp4](https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-manager-cloud-volumes-ontap//media/video_subscribing_aws.mp4)


(video)

如果多个 IAM 用户在同一个 AWS 帐户中工作，则每个用户都需要订阅。第一个用户订阅后，AWS Marketplace 会通知后续用户他们已订阅，如下图所示。虽然已为 AWS *account* 订阅，但每个 IAM 用户都需要将自己与该订阅关联起来。如果您看到以下消息，请单击 \* 单击此处 \* 链接以转到 Cloud Central 并完成此过程。



### Cloud Manager (for Cloud Volumes ONTAP)

You are currently subscribed to this product and will be charged for your accumulated usage at the end of your next billing cycle, based on the costs listed in Pricing information on the right.

**Having issues signing up for your product?**  
If you were unable to complete the set-up process for this software, please [click here](#) to be taken to the product's registration area.

[Subscribe](#)  
You are already subscribed to this product

**Pricing Details**  
Software Fees

4. \* 服务 \*：保持服务处于启用状态或禁用不想在此 Cloud Volumes ONTAP 系统中使用的单个服务。

- "了解有关 Cloud Data sense 的更多信息"。
- "了解有关 Cloud Backup 的更多信息"。
- "了解有关监控的更多信息"。

5. \* 高可用性部署模式 \*：选择一个高可用性配置。

有关部署模式的概述，请参见 "适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP HA"。

6. \* 地区和 VPC\*：输入您在 AWS 工作表中记录的网络信息。


下图显示了为多 AZ 配置填写的页面：


### Region & VPC


AWS Region  
US East | N. Virginia

VPC  
vpc-a76d91c2 - 172.31.0.0/16

Security group  
Use a generated security group

 Node 1:  
Availability Zone  
us-east-1a  
Subnet  
172.31.8.0/24

 Node 2:  
Availability Zone  
us-east-1b  
Subnet  
172.31.9.0/24

 Mediator:  
Availability Zone  
us-east-1c  
Subnet  
172.31.2.0/24



7. \* 连接和 SSH 身份验证 \*：选择 HA 对和调解器的连接方法。

8. \* 浮动 IP\*：如果选择多个 AZs，请指定浮动 IP 地址。

该区域中所有 VPC 的 IP 地址必须位于 CIDR 块之外。有关其他详细信息，请参见 ["适用于多个 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 的 AWS 网络要求"](#)。

9. \* 路由表 \*：如果选择多个 AZs，请选择应包含指向浮动 IP 地址的路由的路由表。

如果有多个路由表、则选择正确的路由表非常重要。否则，某些客户端可能无法访问 Cloud Volumes ONTAP HA 对。有关路由表的详细信息，请参见 ["AWS 文档：路由表"](#)。

10. \* 数据加密 \*：不选择数据加密或 AWS 管理的加密。

对于 AWS 管理的加密，您可以从您的帐户或其他 AWS 帐户中选择其他客户主密钥（CMK）。



创建 Cloud Volumes ONTAP 系统后，您无法更改 AWS 数据加密方法。

["了解如何为 Cloud Volumes ONTAP 设置 AWS KMS"](#)。

["了解有关支持的加密技术的更多信息"](#)。

11. \* 充电方法和 NSS 帐户 \*：指定要在此系统中使用的充电选项，然后指定 NetApp 支持站点帐户。

◦ ["了解 Cloud Volumes ONTAP 的许可选项"](#)。

◦ ["了解如何设置许可"](#)。

12. \* Cloud Volumes ONTAP 配置 \*（仅限年度 Marketplace 合同）：查看默认配置，然后单击 \* 继续 \* 或单击 \* 更改配置 \* 以选择您自己的配置。

如果保留默认配置，则只需指定一个卷，然后查看并批准该配置。

13. \* 预配置软件包 \*（仅限每小时或自带卷）：选择一个软件包以快速启动 Cloud Volumes ONTAP，或者单击 \* 更改配置 \* 以选择您自己的配置。

如果选择其中一个软件包，则只需指定一个卷，然后查看并批准该配置。

14. \* IAM 角色 \*：最好保留默认选项，让 Cloud Manager 为您创建角色。

如果您希望使用自己的策略，则必须满足 ["Cloud Volumes ONTAP 节点和 HA 调解器的策略要求"](#)。

15. 许可：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本、并选择实例类型和实例租户。



如果选定版本有较新的候选版本、一般可用性或修补程序版本可用、则在创建工作环境时，Cloud Manager 会将系统更新为该版本。例如、如果选择 Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 和 9.10.1 P4 可用、则会发生更新。更新不会从一个版本更新到另一个版本，例如从 9.6 到 9.7。

16. 底层存储资源：选择磁盘类型、配置底层存储、然后选择是否启用数据分层。

请注意以下事项：

- 磁盘类型适用于初始卷(和聚合)。您可以为后续卷(和聚合)选择不同的磁盘类型。
- 如果您选择GP3或IO1磁盘、Cloud Manager将使用AWS中的弹性卷功能根据需要自动增加底层存储磁盘容量。您可以根据存储需求选择初始容量、并在部署Cloud Volumes ONTAP 后进行修改。"[了解有关在AWS中支持弹性卷的更多信息](#)"。
- 如果选择GP2或st1磁盘、则可以为初始聚合中的所有磁盘以及使用简单配置选项时Cloud Manager创建的任何其他聚合选择一个磁盘大小。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。
- 您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
- 如果禁用数据分层，则可以在后续聚合上启用它。

"[了解数据分层的工作原理](#)"。

17. \* 写入速度和 WORM\*：选择 \* 正常 \* 或 \* 高 \* 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次读取（WORM）存储。

"[了解有关写入速度的更多信息](#)"。

如果启用了 Cloud Backup 或启用了数据分层，则无法启用 WORM。

"[了解有关 WORM 存储的更多信息](#)"。

18. \* 创建卷 \*：输入新卷的详细信息或单击 \* 跳过 \*。

"[了解支持的客户端协议和版本](#)"。

本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

| 字段                 | Description   |
|--------------------|---|
| Size               | 您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。  |
| 访问控制（仅适用于 NFS）     | 导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下，Cloud Manager 会输入一个值、用于访问子网中的所有实例。   |
| 权限和用户 / 组（仅限 CIFS） | 这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。                                 |
| 快照策略               | Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb。 |
| 高级选项（仅适用于 NFS）     | 为卷选择 NFS 版本：NFSv3 或 NFSv4。  |



| 字段                     | Description  |
|------------------------|--|
| 启动程序组和 IQN（仅适用于 iSCSI） | iSCSI 存储目标称为 LUN（逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN。iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（NIC），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（TOE）卡，融合网络适配器（CNA）或专用主机总线适配器（HBA）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（IQN）进行标识。创建 iSCSI 卷时，Cloud Manager 会自动为您创建 LUN。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后， <a href="#">"使用 IQN 从主机连接到 LUN"</a> 。 |

下图显示了已填写 CIFS 协议的卷页面：

### Volume Details, Protection & Protocol

#### Details & Protection

Volume Name:

Size (GB):

Snapshot Policy:

*Default Policy*

#### Protocol

NFS **CIFS** iSCSI

Share name:

Permissions:

Users / Groups:

Valid users and groups separated by a semicolon

19. \* CIFS 设置 \*：如果选择 CIFS 协议，请设置 CIFS 服务器。

| 字段                       | Description   |
|--------------------------|---|
| DNS 主 IP 地址和次 IP 地址      | 为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。                      |
| 要加入的 Active Directory 域  | 您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory（AD）域的 FQDN。  |
| 授权加入域的凭据                 | 具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。  |
| CIFS server NetBIOS name | 在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。  |
| 组织单位                     | AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，则应在此字段中输入 * OU=Computers，OU=corp*。 |
| DNS 域                    | Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine（SVM）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。  |

| 字段      | Description  |
|---------|--|
| NTP 服务器 | 选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API。请参见 <a href="#">"Cloud Manager 自动化文档"</a> 了解详细信息。请注意，只有在创建 CIFS 服务器时才能配置 NTP 服务器。在创建 CIFS 服务器后，它不可配置。 |

20. \* 使用情况配置文件，磁盘类型和分层策略 \*：选择是否要启用存储效率功能并根据需要编辑卷分层策略。

有关详细信息，请参见 ["了解卷使用情况配置文件"](#) 和 ["数据分层概述"](#)。

21. \* 审核并批准 \*：审核并确认您的选择。

- 查看有关配置的详细信息。
- 单击 \* 更多信息 \* 可查看有关 Cloud Manager 将购买的支持和 AWS 资源的详细信息。
- 选中 \* 我了解 ... \* 复选框。
- 单击 \* 执行 \*。

Cloud Manager 将启动 Cloud Volumes ONTAP HA 对。您可以跟踪时间链中的进度。

如果在启动 HA 对时遇到任何问题、请查看故障消息。您还可以选择工作环境并单击重新创建环境。

要获得更多帮助，请转至 ["NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"](#)。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。
- 如果要对卷应用配额、请使用 System Manager 或 CLI。

配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

## 开始在 AWS C2S 环境中使用 Cloud Volumes ONTAP

与标准 AWS 区域类似，您可以在中使用 Cloud Manager ["AWS 商用云服务（C2S）"](#) 部署 Cloud Volumes ONTAP 的环境，为您的云存储提供企业级功能。AWS C2S 是一个特定于美国的封闭区域智能社区；此页面上的说明仅适用于 AWS C2S 区域用户。

### C2S 中支持的功能

在 C2S 环境中，Cloud Manager 提供了以下功能：

- Cloud Volumes ONTAP
- 数据复制
- 审核时间表

对于 Cloud Volumes ONTAP，您可以创建单节点系统或 HA 对。这两种许可选项均可用：按需购买和自带许可证（BYOL）。

C2S 中的 Cloud Volumes ONTAP 也支持将数据分层到 S3 。

## 限制

- Cloud Manager 不提供任何 NetApp 云服务。
- 由于 C2S 环境中无法访问 Internet，因此以下功能也不可用：
  - 与 NetApp Cloud Central 集成
  - 从 Cloud Manager 自动升级软件
  - NetApp AutoSupport
  - Cloud Volumes ONTAP 资源的 AWS 成本信息
- C2S 环境不支持免费许可证。

## 部署概述

在 C2S 中开始使用 Cloud Volumes ONTAP 包括几个步骤。

### 1. 准备 AWS 环境。

其中包括设置网络，订阅 Cloud Volumes ONTAP，设置权限以及选择设置 AWS KMS。

### 2. 安装 Connector 并设置 Cloud Manager。

在开始使用 Cloud Manager 部署 Cloud Volumes ONTAP 之前，您需要先创建 *Connector*。借助此连接器，Cloud Manager 可以管理公有云环境（包括 Cloud Volumes ONTAP）中的资源和流程。

您将从安装在 Connector 实例上的软件登录到 Cloud Manager。

### 3. 从 Cloud Manager 启动 Cloud Volumes ONTAP。

下面介绍了其中的每个步骤。

## 准备 AWS 环境

您的 AWS 环境必须满足一些要求。

### 设置网络

设置 AWS 网络，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以正常运行。

### 步骤

1. 选择要启动连接器实例和 Cloud Volumes ONTAP 实例的 VPC 和子网。
2. 确保您的 VPC 和子网支持连接器和 Cloud Volumes ONTAP 之间的连接。
3. 将 VPC 端点设置为 S3 服务。

如果要将冷数据从 Cloud Volumes ONTAP 分层到低成本对象存储，则需要 VPC 端点。

## 订阅 Cloud Volumes ONTAP

要从 Cloud Manager 部署 Cloud Volumes ONTAP，需要订阅 Marketplace。

### 步骤

1. 转到 AWS 智能社区市场并搜索 Cloud Volumes ONTAP。
2. 选择您计划部署的产品。
3. 查看条款并单击 \* 接受 \*。
4. 如果您计划部署其他产品，请对其重复上述步骤。

您必须使用 Cloud Manager 启动 Cloud Volumes ONTAP 实例。不得从 EC2 控制台启动 Cloud Volumes ONTAP 实例。

### 设置权限

设置 IAM 策略和角色，为 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 提供在 AWS 商用云服务环境中执行操作所需的权限。

您需要为以下每项设置一个 IAM 策略和 IAM 角色：

- Connector 实例
- Cloud Volumes ONTAP 实例
- Cloud Volumes ONTAP HA 调解器实例（如果要部署 HA 对）

### 步骤

1. 转到 AWS IAM 控制台，然后单击 \* 策略 \*。
2. 为 Connector 实例创建策略。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeInstances",
      "ec2:DescribeInstanceStatus",
      "ec2:RunInstances",
      "ec2:ModifyInstanceAttribute",
      "ec2:DescribeRouteTables",
      "ec2:DescribeImages",
      "ec2:CreateTags",
      "ec2:CreateVolume",
      "ec2:DescribeVolumes",
      "ec2:ModifyVolumeAttribute",
      "ec2>DeleteVolume",
      "ec2:CreateSecurityGroup",
```

```
"ec2:DeleteSecurityGroup",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:CreateSnapshot",
"ec2:DeleteSnapshot",
"ec2:DescribeSnapshots",
"ec2:GetConsoleOutput",
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeRegions",
"ec2:DeleteTags",
"ec2:DescribeTags",
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:DeleteStack",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:DescribeStackEvents",
"cloudformation:ValidateTemplate",
"iam:PassRole",
"iam:CreateRole",
"iam:DeleteRole",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:ListInstanceProfiles",
"iam:CreateInstanceProfile",
"iam:DeleteRolePolicy",
"iam:AddRoleToInstanceProfile",
"iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
"iam:DeleteInstanceProfile",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketTagging",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListAllMyBuckets",
"kms:List*",
"kms:Describe*",
"ec2:AssociateIamInstanceProfile",
"ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
"ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
```

```

        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2>DeletePlacementGroup"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "fabricPoolPolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucketVersions"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws-iso:s3:::fabric-pool*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
        }
    },
    "Resource": [
        "arn:aws-iso:ec2:*:*:instance/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws-iso:ec2:*:*:volume/*"
    ]
}

```

```

    ]
  }
]
}

```

### 3. 为 Cloud Volumes ONTAP 创建策略。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
    "Resource": "arn:aws-iso:s3:::*",
    "Effect": "Allow"
  }, {
    "Action": [
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": "arn:aws-iso:s3:::fabric-pool-*",
    "Effect": "Allow"
  }, {
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:PutObject",
      "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws-iso:s3:::fabric-pool-*",
    "Effect": "Allow"
  }]
}

```

### 4. 如果您计划部署 Cloud Volumes ONTAP HA 对，请为 HA 调解器创建一个策略。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
      "ec2:CreateRoute",
      "ec2>DeleteRoute",
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
      "ec2:DescribeRouteTables",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:ReplaceRoute",
      "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

5. 创建角色类型为 Amazon EC2 的 IAM 角色，并附加您在上述步骤中创建的策略。

与策略类似，您应该为 Connector 设置一个 IAM 角色，为 Cloud Volumes ONTAP 节点设置一个 IAM 角色，并为 HA 调解器设置一个 IAM 角色（如果要部署 HA 对）。

启动 Connector 实例时，必须选择 Connector IAM 角色。

在从 Cloud Manager 创建 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，您可以为 Cloud Volumes ONTAP 和 HA 调解器选择 IAM 角色。

## 设置 AWS KMS

如果要将 Amazon 加密与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用，请确保满足 AWS 密钥管理服务的要求。

### 步骤

1. 确保您的帐户或其他 AWS 帐户中存在有效的客户主密钥（CMK）。

CMK 可以是 AWS 管理的 CMK 或客户管理的 CMK。

2. 如果 CMK 位于与您计划部署 Cloud Volumes ONTAP 的帐户不同的 AWS 帐户中，则需要获取该密钥的 ARN。

创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您需要为 Cloud Manager 提供 ARN。

3. 将 Cloud Manager 实例的 IAM 角色添加到 CMK 的关键用户列表中。

这为 Cloud Manager 提供了将 CMK 与 Cloud Volumes ONTAP 配合使用的权限。



## 安装和设置 Cloud Manager

在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统之前，您必须先从 AWS Marketplace 启动 Connector 实例，然后登录并设置 Cloud Manager。

### 步骤

1. 获取由证书颁发机构（CA）以隐私增强邮件（PEM）Base-64 编码 X.509 格式签名的根证书。有关获取证书的信息，请参见贵组织的策略和流程。

您需要在设置过程中上传证书。Cloud Manager 在通过 HTTPS 向 AWS 发送请求时使用可信证书。

2. 启动 Connector 实例：
  - a. 转到 Cloud Manager 的 AWS 智能社区市场页面。
  - b. 在自定义启动选项卡上，选择用于从 EC2 控制台启动实例的选项。
  - c. 按照提示配置实例。

配置实例时，请注意以下事项：

- 我们建议使用 T3.xlarge。
- 您必须选择在准备 AWS 环境时创建的 IAM 角色。
- 您应保留默认存储选项。
- 连接器所需的连接方法如下：SSH，HTTP 和 HTTPS。

3. 从连接到 Connector 实例的主机设置 Cloud Manager：
  - a. 打开 Web 浏览器并输入以下 URL：<http://ipaddress:80>
  - b. 指定用于连接到 AWS 服务的代理服务器。
  - c. 上传您在步骤 1 中获得的证书。
  - d. 完成设置向导中的步骤以设置 Cloud Manager。
    - \* 系统详细信息 \*：输入此 Cloud Manager 实例的名称并提供您的公司名称。
    - \* 创建用户 \*：创建用于管理 Cloud Manager 的管理员用户。
    - \* 审核 \*：查看详细信息并批准最终用户许可协议。
  - e. 要完成 CA 签名证书的安装，请从 EC2 控制台重新启动 Connector 实例。
4. Connector 重新启动后，使用您在设置向导中创建的管理员用户帐户登录。

## 启动 Cloud Volumes ONTAP

您可以通过在 Cloud Manager 中创建新的工作环境在 AWS 商用云服务环境中启动 Cloud Volumes ONTAP 实例。

您需要什么？**#8217**；将需要什么

- 如果您购买了许可证，则必须具有从 NetApp 收到的许可证文件。此许可证文件是一个 .NLF 文件，采用 JSON 格式。
- 要为 HA 调解器启用基于密钥的 SSH 身份验证，需要使用密钥对。

## 步骤

1. 在工作环境页面上，单击 \* 添加工作环境 \*。
2. 在创建下，选择 Cloud Volumes ONTAP 或 Cloud Volumes ONTAP HA。
3. 完成向导中的步骤以启动 Cloud Volumes ONTAP 系统。

完成向导后，请注意以下事项：

- 如果要在多个可用性区域中部署 Cloud Volumes ONTAP HA，请按如下所示部署此配置，因为发布时 AWS 商用云服务环境中只有两个可用的 AZS：
  - 节点 1：可用性区域 A
  - 节点 2：可用性区域 B
  - 调解器：可用性区域 A 或 B
- 您应保留默认选项以使用生成的安全组。

预定义的安全组包含 Cloud Volumes ONTAP 成功运行所需的规则。如果您需要使用自己的，请参阅下面的安全组部分。

- 您必须选择在准备 AWS 环境时创建的 IAM 角色。
- 底层 AWS 磁盘类型适用于初始 Cloud Volumes ONTAP 卷。

您可以为后续卷选择不同的磁盘类型。

- AWS 磁盘的性能取决于磁盘大小。

您应选择可提供所需持续性能的磁盘大小。有关 EBS 性能的更多详细信息，请参见 AWS 文档。

- 磁盘大小是系统上所有磁盘的默认大小。



如果您稍后需要其他大小的磁盘，则可以使用高级分配选项创建使用特定大小磁盘的聚合。

- 存储效率功能可以提高存储利用率并减少所需的总存储量。

Cloud Manager 将启动 Cloud Volumes ONTAP 实例。您可以跟踪时间链中的进度。

## 安全组规则

Cloud Manager 创建的安全组包含 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 在云中成功运行所需的入站和出站规则。您可能需要参考端口进行测试，或者如果您希望使用自己的安全组。

### Connector 的安全组

Connector 的安全组需要入站和出站规则。

#### 入站规则

| 协议    | Port | 目的                              |
|-------|------|---------------------------------|
| SSH   | 22.  | 提供对 Connector 主机的 SSH 访问        |
| HTTP  | 80   | 提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问  |
| HTTPS | 443. | 提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTPS 访问 |

#### 出站规则

Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。

| 协议     | Port | 目的     |
|--------|------|--------|
| 所有 TCP | 全部   | 所有出站流量 |
| 所有 UDP | 全部   | 所有出站流量 |

#### Cloud Volumes ONTAP 的安全组

Cloud Volumes ONTAP 节点的安全组需要入站和出站规则。

#### 入站规则

预定义安全组中入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。

| 协议      | Port     | 目的  |
|---------|----------|---|
| 所有 ICMP | 全部       | Ping 实例   |
| HTTP    | 80       | 使用集群管理 LIF 的 IP 地址对系统管理器 Web 控制台进行 HTTP 访问            |
| HTTPS   | 443.     | 使用集群管理 LIF 的 IP 地址对 System Manager Web 控制台进行 HTTPS 访问 |
| SSH     | 22.      | SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址                      |
| TCP     | 111.     | 远程过程调用 NFS  |
| TCP     | 139.     | 用于 CIFS 的 NetBIOS 服务会话                                |
| TCP     | 161-162. | 简单网络管理协议  |
| TCP     | 445      | Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧     |
| TCP     | 635      | NFS 挂载  |
| TCP     | 749      | Kerberos  |
| TCP     | 2049.    | NFS 服务器守护进程   |
| TCP     | 3260     | 通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问                           |
| TCP     | 4045     | NFS 锁定守护进程  |
| TCP     | 4046     | NFS 的网络状态监视器  |
| TCP     | 10000    | 使用 NDMP 备份  |
| TCP     | 11104.   | 管理 SnapMirror 的集群间通信会话                                |

| 协议  | Port     | 目的                           |
|-----|----------|------------------------------|
| TCP | 11105.   | 使用集群间 LIF 进行 SnapMirror 数据传输 |
| UDP | 111.     | 远程过程调用 NFS                   |
| UDP | 161-162. | 简单网络管理协议                     |
| UDP | 635      | NFS 挂载                       |
| UDP | 2049.    | NFS 服务器守护进程                  |
| UDP | 4045     | NFS 锁定守护进程                   |
| UDP | 4046     | NFS 的网络状态监视器                 |
| UDP | 4049.    | NFS Rquotad 协议               |

#### 出站规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组包括以下出站规则。

| 协议      | Port | 目的     |
|---------|------|--------|
| 所有 ICMP | 全部   | 所有出站流量 |
| 所有 TCP  | 全部   | 所有出站流量 |
| 所有 UDP  | 全部   | 所有出站流量 |

#### HA 调解器的外部安全组

Cloud Volumes ONTAP HA 调解器的预定义外部安全组包括以下入站和出站规则。

#### 入站规则

入站规则的源是来自连接器所在 VPC 的流量。

| 协议  | Port | 目的                            |
|-----|------|-------------------------------|
| SSH | 22.  | SSH 与 HA 调解器的连接               |
| TCP | 3000 | 从 Connector 进行 RESTful API 访问 |

#### 出站规则

HA 调解器的预定义安全组包括以下出站规则。

| 协议     | Port | 目的     |
|--------|------|--------|
| 所有 TCP | 全部   | 所有出站流量 |
| 所有 UDP | 全部   | 所有出站流量 |

#### HA 调解器的内部安全组

为 Cloud Volumes ONTAP HA 调解器预定义的内部安全组包括以下规则。Cloud Manager 始终会创建此安全组。您无法选择使用自己的。

入站规则

预定义的安全组包括以下入站规则。

| 协议   | Port | 目的                 |
|------|------|--------------------|
| 所有流量 | 全部   | HA 调解器和 HA 节点之间的通信 |

出站规则

预定义的安全组包括以下出站规则。

| 协议   | Port | 目的                 |
|------|------|--------------------|
| 所有流量 | 全部   | HA 调解器和 HA 节点之间的通信 |

## 版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

## 商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 <http://www.netapp.com/TM> 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。