# **■** NetApp

ネットアップアカウント Set up and administration

NetApp July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloud-manager-setup-admin/task-managing-netapp-accounts.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

## 目次

ネ	<b>『ットアップアカウント · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>	1
	ネットアップアカウントの管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	アカウントでの操作の監視	11
	ロール	6

## ネットアップアカウント

## ネットアップアカウントの管理

"初期セットアップを実行したあと"では、後でユーザー、サービスアカウント、ワークスペース、コネクタ、およびサブスクリプションを管理することで、アカウント設定を管理できます。

"ネットアップアカウントの仕組みをご覧ください"。

## テナンシー API を使用してアカウントを管理します

API 要求を送信してアカウント設定を管理する場合は、\_Tenancy \_API を使用する必要があります。この API は、 Cloud Volumes ONTAP の作業環境の作成と管理に使用する Cloud Manager API とは異なります。

"テナンシー API のエンドポイントを表示します"

## ユーザの作成と管理

アカウント内のユーザーは、アカウントのワークスペース内のリソースを管理するためにアクセスできます。

## ユーザを追加する

Cloud Central ユーザをネットアップアカウントに関連付けて、これらのユーザが Cloud Manager で作業環境を作成および管理できるようにします。

## 手順

- 1. ユーザーがまだ行っていない場合は、にアクセスするようにユーザーに依頼します "NetApp Cloud Central" 登録してください。
- 2. Cloud Manager の上部で、\*Account \* ドロップダウンをクリックします。



3. 現在選択されているアカウントの横にある 「\*アカウントの管理\* 」をクリックします。



- 4. メンバータブで、\*ユーザーを関連付け\*をクリックします。
- 5. ユーザの E メールアドレスを入力し、ユーザのロールを選択します。
  - 。\* アカウント管理者 \* : Cloud Manager で任意の操作を実行できます。
  - 。\* ワークスペース管理者 \* :割り当てられたワークスペースでリソースを作成および管理できます。
  - <sup>。</sup>\* Compliance Viewer \* :クラウドデータセンスのコンプライアンス情報のみを表示し、アクセス権限のあるワークスペースのレポートを生成できます。
  - 。\* SnapCenter Admin\* : SnapCenter サービスを使用して、アプリケーションと整合性のあるバックア ップを作成し、それらのバックアップを使用してデータをリストアできます。 \_ このサービスは現在 ベータ版です。 \_
- 6. Workspace Admin または Compliance Viewer を選択した場合は、 1 つ以上のワークスペースを選択して そのユーザーに関連付けます。



7. [関連付け(Associate )] をクリックします。

Cancel

ユーザには、 NetApp Cloud Central の「 Account Association 」というタイトルの E メールが送信されます。 E メールには、 Cloud Manager にアクセスするために必要な情報が記載されています。


Associate User

## ユーザの削除


ユーザが割り当てを解除すると、ネットアップアカウントのリソースにアクセスできなくなります。

## 手順

1. Cloud Manager の上部で、 \* Account \* ドロップダウンをクリックし、 \* Manage Account \* をクリックします。

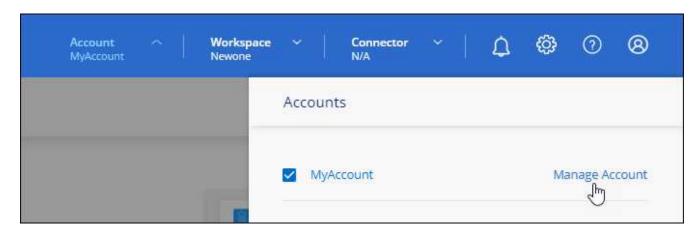

2. メンバー (Members) タブで ' ユーザーに対応する行のアクションメニューをクリックします

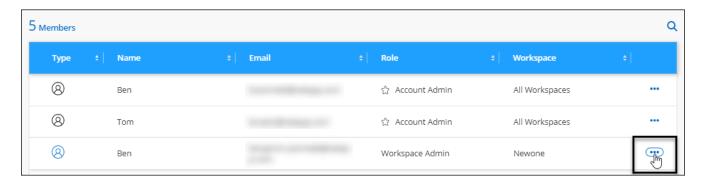

3. [ユーザーの関連付けを解除( Disassociate User ) ] をクリックし、 [ 関連付けを解除( Disassociate ) ] をクリックして


ユーザはこのネットアップアカウントのリソースにアクセスできなくなります。

ワークスペース管理者のワークスペースの管理


ワークスペース管理者は、いつでもワークスペースに関連付けたり、ワークスペースと関連付けを解除したりできます。ユーザーを関連付けると、ワークスペース内の作業環境を作成して表示できます。

## 手順

1. Cloud Manager の上部で、 \* Account \* ドロップダウンをクリックし、 \* Manage Account \* をクリックします。

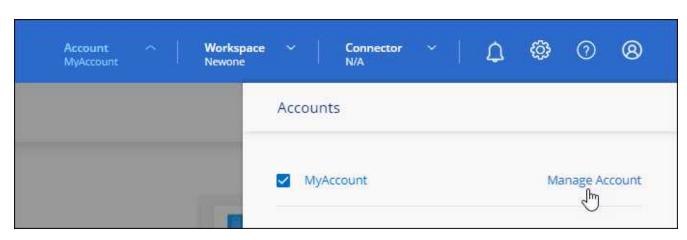

2. メンバー (Members) タブで ' ユーザーに対応する行のアクションメニューをクリックします

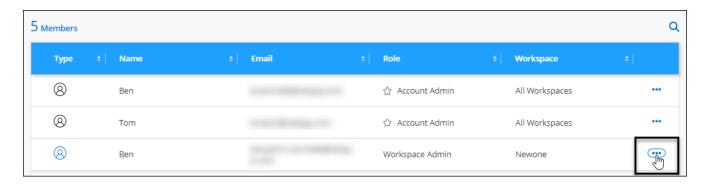

- 3. \* ワークスペースの管理 \* をクリックします。
- 4. ユーザーに関連付けるワークスペースを選択し、\*適用\*をクリックします。

コネクタがワークスペースにも関連付けられていれば、ユーザは Cloud Manager からこれらのワークスペースにアクセスできるようになりました。

## サービスアカウントの作成と管理

サービスアカウントは「ユーザ」の役割を果たし、 Cloud Manager に対して自動化のための許可された API 呼び出しを実行できます。これにより、自動化スクリプトを作成する必要がなくなります。自動化スクリプトは、会社を離れることができる実際のユーザアカウントに基づいて作成する必要がなくなります。フェデレーションを使用している場合は、クラウドから更新トークンを生成することなくトークンを作成できます。

サービスアカウントには、他の Cloud Manager ユーザと同様にロールを割り当てることで権限を付与します。サービスアカウントを特定のワークスペースに関連付けることで、サービスがアクセスできる作業環境(リソース)を制御することもできます。

サービスアカウントを作成すると、 Cloud Manager でサービスアカウントのクライアント ID とクライアントシークレットをコピーまたはダウンロードできます。このキーペアは、 Cloud Manager との認証に使用されます。

## サービスアカウントの作成

作業環境でリソースを管理するために必要な数のサービスアカウントを作成します。

#### 手順

1. Cloud Manager の上部で、 \* Account \* ドロップダウンをクリックします。



2. 現在選択されているアカウントの横にある [\* アカウントの管理 \* ] をクリックします。



- 3. メンバータブで、\*サービスアカウントの作成\*をクリックします。
- 4. 名前を入力し、ロールを選択します。Account Admin 以外のロールを選択した場合は、このサービスアカウントに関連付けるワークスペースを選択します。
- 5. [作成 (Create)]をクリックします。
- 6. クライアント ID とクライアントシークレットをコピーまたはダウンロードします。

クライアントシークレットは 1 回だけ表示され、 Cloud Manager ではどこにも保存されません。シークレットをコピーまたはダウンロードして安全に保管します。

7. [\* 閉じる \*] をクリックします。

サービスアカウントのベアラトークンを取得する

への API 呼び出しを実行するため "テナンシー API"サービスアカウントのベアラートークンを取得する必要があります。

```
curl --location --request POST 'https://netapp-cloud-
account.auth0.com/oauth/token' \
   --header 'Content-Type: application/json' \
   --data-raw '{
        "grant_type": "client_credentials",
        "client_secret": "<client secret>",
        "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
        "client_id": "<client id>"
}'
```

クライアント ID をコピーしています

サービスアカウントのクライアント ID はいつでもコピーできます。

## 手順

1. [メンバー] タブで、サービスアカウントに対応する行のアクションメニューをクリックします。



- 2. [クライアント ID] をクリックします。
- 3. ID がクリップボードにコピーされます。

#### キーの再作成中です

キーを再作成すると、このサービスアカウントの既存のキーが削除され、新しいキーが作成されます。前のキーを使用することはできません。

#### 手順

1. [メンバー] タブで、サービスアカウントに対応する行のアクションメニューをクリックします。



- 2. [キーの再作成\*]をクリックします。
- 3. 再作成\*をクリックして確定します。
- 4. クライアント ID とクライアントシークレットをコピーまたはダウンロードします。

クライアントシークレットは 1 回だけ表示され、 Cloud Manager ではどこにも保存されません。シークレットをコピーまたはダウンロードして安全に保管します。

5. [\* 閉じる \*] をクリックします。

## サービスアカウントを削除する

不要になったサービスアカウントを削除します。

## 手順

1. [メンバー] タブで、サービスアカウントに対応する行のアクションメニューをクリックします。



- 2. [削除 ( Delete ) ]をクリックします。
- 3. 再度 \* Delete \* をクリックして確定します。

## ワークスペースの管理

ワークスペースの作成、名前の変更、および削除により、ワークスペースを管理します。ワークスペースにリソースが含まれている場合、ワークスペースは削除できません。空である必要があります。

## 手順

- 1. Cloud Manager の上部で、 \* Account \* ドロップダウンをクリックし、 \* Manage Account \* をクリックします。
- 2. [\* ワークスペース \*] をクリックします。
- 3. 次のいずれかのオプションを選択します。
  - 。新しいワークスペースを作成するには、\*新しいワークスペースを追加\*をクリックします。
  - 。\* 名前変更 \* をクリックして、ワークスペースの名前を変更します。
  - 。ワークスペースを削除するには、\*削除\*をクリックします。

## コネクタのワークスペースを管理する

ワークスペース管理者が Cloud Manager からワークスペースにアクセスできるように、コネクタをワークスペースに関連付ける必要があります。

アカウント管理者のみがいる場合は、コネクタをワークスペースに関連付ける必要はありません。アカウント 管理者は、デフォルトで Cloud Manager のすべてのワークスペースにアクセスできます。

"ユーザー、ワークスペース、コネクターの詳細をご覧ください"。

### 手順

- 1. Cloud Manager の上部で、 \* Account \* ドロップダウンをクリックし、 \* Manage Account \* をクリックします。
- 2. コネクター(\* Connector)をクリックします。
- 3. 関連付けるコネクタの\*ワークスペースの管理\*をクリックします。
- 4. コネクタに関連付けるワークスペースを選択し、\*適用\*をクリックします。

## サブスクリプションの管理

クラウドプロバイダのマーケットプレイスからサブスクライブすると、各サブスクリプションはアカウント設定ウィジェットから利用できます。サブスクリプションの名前を変更したり、 1 つまたは複数のアカウントからサブスクリプションの関連付けを解除したりすることができます。

たとえば、2つのアカウントがあり、それぞれが別々のサブスクリプションで課金されるとします。いずれかのアカウントとサブスクリプションの関連付けを解除することで、 Cloud Volume ONTAP 作業環境の作成時にそのアカウントのユーザが誤って誤ったサブスクリプションを選択しないようにすることができます。

"サブスクリプションの詳細については、こちらをご覧ください"。

#### 手順

- Cloud Manager の上部で、 \* Account \* ドロップダウンをクリックし、 \* Manage Account \* をクリックします。
- 2. [サブスクリプション]をクリックします。

現在表示しているアカウントに関連付けられている月額プランのみが表示されます。

3. 管理するサブスクリプションに対応する行のアクションメニューをクリックします。



4. サブスクリプションの名前を変更するか、サブスクリプションに関連付けられているアカウントを管理するかを選択します。

## アカウント名を変更する

アカウント名はいつでも変更して、わかりやすい名前に変更してください。

## 手順

- 1. Cloud Manager の上部で、 \* Account \* ドロップダウンをクリックし、 \* Manage Account \* をクリックします。
- 2. 「\*概要\*」タブで、アカウント名の横にある編集アイコンをクリックします。
- 3. 新しいアカウント名を入力し、\*保存\*をクリックします。

## プライベートプレビューを許可します

アカウントでプライベートプレビューを有効にすると、 Cloud Manager でプレビュー版として提供される新 しい NetApp クラウドサービスにアクセスできるようになります。 プライベートプレビューのサービスは、期待どおりに動作することが保証されておらず、サービスが停止したり、機能しなくなったりする可能性があります。

#### 手順

- 1. Cloud Manager の上部で、 \* Account \* ドロップダウンをクリックし、 \* Manage Account \* をクリックします。
- 2. [\* 概要 \*] タブで、[\* プライベートプレビューを許可する \*] 設定を有効にします。

## サードパーティサービスを許可しています

アカウント内のサードパーティサービスが、 Cloud Manager で使用可能なサードパーティサービスにアクセスできるようにします。サードパーティのサービスはクラウドサービスとネットアップが提供するサービスに似ていますが、サードパーティが管理とサポートを行っています。

## 手順

- 1. Cloud Manager の上部で、 \* Account \* ドロップダウンをクリックし、 \* Manage Account \* をクリックします。
- 2. [ \* 概要 \* ] タブで、 [ \* サードパーティサービスを許可する \* ] 設定を有効にします。

## SaaS プラットフォームを無効にする

会社のセキュリティポリシーに準拠するために必要な場合を除き、 SaaS プラットフォームを無効にすること はお勧めしません。 SaaS プラットフォームを無効にすると、ネットアップの統合クラウドサービスを使用できなくなります。

SaaS プラットフォームを無効にすると、 Cloud Manager から次のサービスを使用できなくなります。

- クラウドデータの意味
- Kubernetes
- クラウド階層化
- グローバルファイルキャッシュ

SaaS プラットフォームを無効にする場合は、からすべてのタスクを実行する必要があります "コネクタで使用可能なローカルユーザインターフェイス"。



これは元に戻すことができない操作であり、 Cloud Manager SaaS プラットフォームを使用できなくなります。ローカルコネクターからアクションを実行する必要があります。ネットアップの統合クラウドサービスの多くを利用することはできません。また、 SaaS プラットフォームを再度有効にするには、ネットアップのサポートが必要になります。

#### 手順

- 1. Cloud Manager の上部で、 \* Account \* ドロップダウンをクリックし、 \* Manage Account \* をクリックします。
- 2. 「概要 】 タブで、 SaaS プラットフォームの使用を無効にするオプションを切り替えます。

## アカウントでの操作の監視

Cloud Manager で実行されている処理のステータスを監視して、対処が必要な問題がないかどうかを確認できます。通知センター、タイムラインでステータスを表示したり、メールに通知を送信したりすることができます。


次の表は、通知センターとタイムラインの比較を示しています。これにより、それぞれの機能を理解することができます。

通知センター	タイムライン
イベントとアクションのステータスの概要が表示され ます	各イベントまたはアクションの詳細を表示し、詳細な 調査を行います
現在のログインセッションのステータスを表示します。ログオフすると、通知センターに情報が表示されなくなります	過去1カ月間のステータスを保持します
ユーザインターフェイスで開始されたアクションのみ を表示します	UI または API からのすべての操作が表示されます
ユーザが開始した操作を表示します	ユーザが開始したアクションとシステムが開始したア クションの両方が表示されます
結果を重要度でフィルタリングします	サービス、アクション、ユーザー、ステータスなどで フィルタリングします
アカウントユーザーおよび他のユーザーに通知を電子 メールで送信する機能を提供します	Eメール機能はありません

## 通知センターを使用したアクティビティの監視

通知には、Cloud Managerで開始した処理の進捗状況が追跡されるため、処理が成功したかどうかを確認できます。現在のログインセッションで開始した多くのCloud Manager処理のステータスを表示できます。現時点では、すべてのサービスが通知センターに情報を報告するわけではありません。

通知を表示するには、通知ベル(**4** )をクリックします。ベルの小さなバブルの色は、アクティブな最上位レベルの重大度通知を示します。赤いバブルが表示されている場合は、重要な通知があることを意味します。

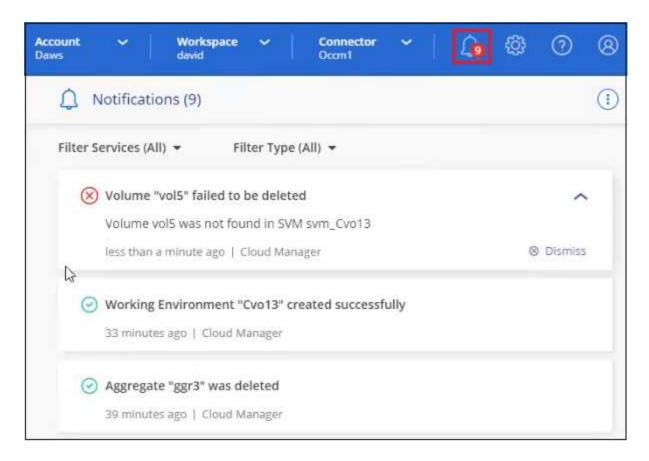

また、Cloud ManagerからEメールで通知を送信するように設定することで、システムにログインしていないときでも重要なシステムアクティビティを通知することができます。Eメールは、NetApp Cloud Accountの一部であるCloud Centralユーザ、または特定のタイプのシステムアクティビティを認識する必要のあるその他の受信者に送信できます。を参照してください Eメール通知を設定しています 下。


## 通知タイプ

通知は次のカテゴリに分類されます。

通知のタイプ	説明
重要	問題が発生しており、すぐに対処しないとサービスが停止する可能性があります。
エラー	処理またはプロセスが失敗したために終了したか、修正措置を取らなかった場合にエラーになる可能性があります。
警告	重大度に達しないことを確認するために注意が必要な問題 。この重大度の通知では原因 サービスは停止しません。早急な対処も不要です。
推奨事項	システムまたは特定のサービスを改善するためのアクションを実行することを 推奨します。たとえば、コストの節約、新しいサービスの提案、推奨されるセ キュリティ設定などです
情報	アクションまたはプロセスに関する追加情報 を提供するメッセージ。
成功	アクションまたはプロセスが正常に完了しました。

#### 通知のフィルタリング

デフォルトでは、すべての通知が表示されます。通知センターに表示される通知をフィルタリングして、重要な通知のみを表示できます。Cloud Manager の「サービス」および通知の「タイプ」でフィルタできます。

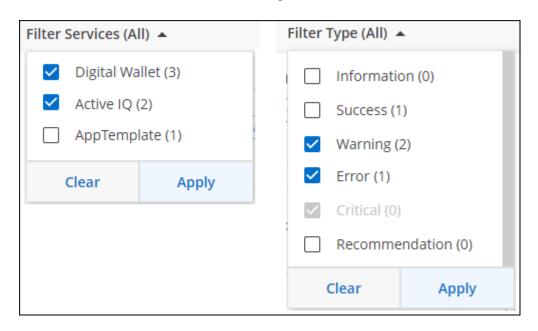

たとえば、 Cloud Manager の処理に対する「エラー」通知と「警告」通知のみを表示する場合は、それらの エントリを選択します。表示される通知のタイプはでのみです。

#### Eメール通知を設定しています

特定のタイプの通知をEメールで送信することで、Cloud Managerにログインしていない場合でも重要なシステムアクティビティを通知できます。Eメールは、ネットアップアカウントの一部であるユーザや、特定のタイプのシステムアクティビティについて認識しておく必要のあるその他の受信者に送信することができます。


注意: Connectorがインターネットにアクセスできないサイトにインストールされている場合は、電子メール 通知の送信はサポートされていません。

デフォルトでは、アカウント管理者はすべての「重大」通知と「推奨事項」通知のEメールを受信します。他のすべてのユーザと受信者は、通知メールを受信しないようにデフォルトで設定されています。


通知設定をカスタマイズするには、アカウント管理者である必要があります。

### 手順

1. Cloud Managerのメニューバーで、\* Settings > Alerts and Notifications Settings \*の順にクリックします。

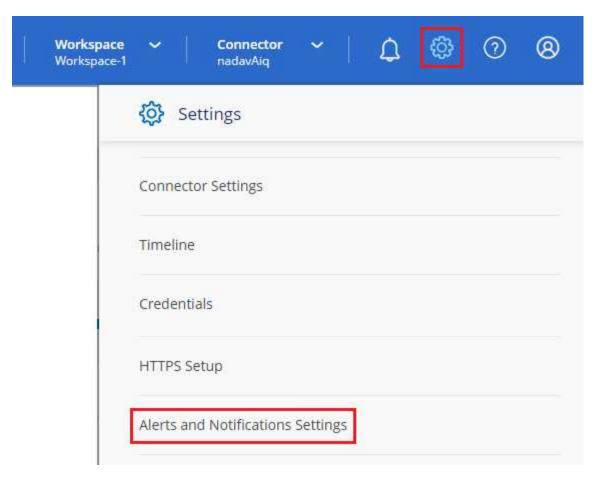

- 2. \_Account Users\_タブまたは\_Additional Recipients\_tabのいずれかからユーザーまたは複数のユーザーを選択し、送信する通知のタイプを選択します。
  - 1人のユーザーに変更を加えるには、そのユーザーの通知列のメニューをクリックし、送信する通知の 種類を確認して、\*適用\*をクリックします。
  - 。複数のユーザーに変更を加えるには、各ユーザーのチェックボックスをオンにし、\*電子メール通知の 管理\*をクリックして、送信する通知の種類を選択し、\*適用\*をクリックします。

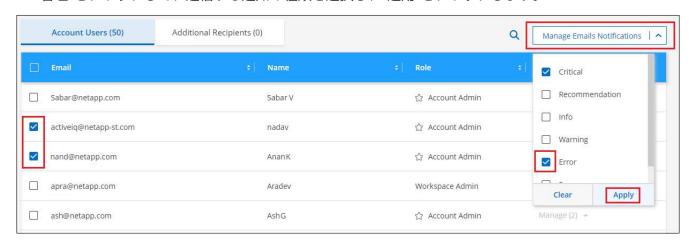


## Eメール受信者を追加しています

\_Account Users\_タブに表示されるユーザには、ネットアップアカウントのユーザの情報が自動的に入力され ます(から) "[アカウントの管理]ページ")。Cloud Managerにアクセスできないものの、特定の種類のア ラートと通知に関する通知を受け取る必要がある他のユーザまたはグループの場合は、\_Additional Recipients tabにEメールアドレスを追加できます。

## 手順

1. [Alerts and Notifications Settings]ページで、[Add New Recipients]をクリックします。

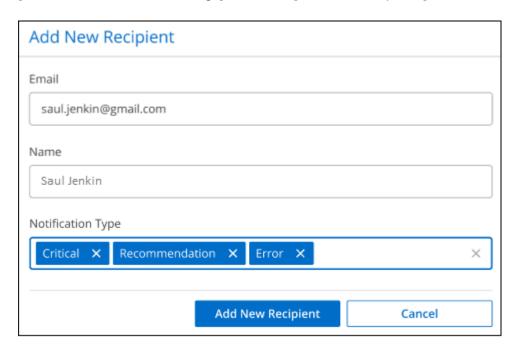

2. 名前、電子メールアドレスを入力し、受信者が受け取る通知の種類を選択して、\*新しい受信者の追加\*をクリックします。


## 通知が欠落します

通知が不要になった場合は、ページから削除できます。すべての通知を一度に却下することも、個々の通知を 却下することもできます。

すべての通知を却下するには、通知センターでをクリックします!をクリックして、[すべてを却下]を選択



個々の通知を却下するには、通知の上にカーソルを置き、\*Dismiss \*をクリックしま



アカウント内のユーザアクティビティを監査する

Cloud Manager のタイムラインには、アカウントの管理用にユーザが完了した操作が表示されます。これに

は、ユーザの関連付け、ワークスペースの作成、コネクタの作成などの管理操作が含まれます。

タイムラインのチェックは、特定のアクションを実行したユーザーを特定する必要がある場合や、アクションのステータスを特定する必要がある場合に役立ちます。

## 手順

- 1. Cloud Managerのメニューバーで、\* Settings > Timeline \*をクリックします。
- 2. [フィルタ]で、[サービス\*]、[テナント\*]の順にクリックし、[適用\*]をクリックします。

タイムラインが更新され、アカウント管理アクションが表示されます。

## ロール

アカウント管理者、ワークスペース管理者、コンプライアンスビューア、および SnapCenter 管理者の各ロールは、ユーザーに特定の権限を提供します。

Compliance Viewer ロールは、読み取り専用の Cloud Data Sense アクセス用です。

タスク	アカウント管理者	ワークスペース管 理者	Compliance Viewer (コンプライアン スビューア)	SnapCenter 管理者
作業環境の管理	はい。	はい。	いいえ	いいえ
作業環境でサービスを有 効にします	はい。	はい。	いいえ	いいえ
データ複製ステータスを 表示します	はい。	はい。	いいえ	いいえ
タイムラインを表示しま す	はい。	はい。	いいえ	いいえ
ワークスペースを切り替 えます	はい。	はい。	はい。	いいえ
データセンススキャンの 結果を表示します	はい。	はい。	はい。	いいえ
作業環境を削除します	はい。	いいえ	いいえ	いいえ
Kubernetes クラスタを 作業環境に接続	はい。	いいえ	いいえ	いいえ
Cloud Volumes ONTAP レポートを受信します	はい。	いいえ	いいえ	いいえ
コネクタを作成します	はい。	いいえ	いいえ	いいえ
ネットアップアカウント を管理	はい。	いいえ	いいえ	いいえ
クレデンシャルを管理す る	はい。	いいえ	いいえ	いいえ

タスク	アカウント管理者	ワークスペース管 理者	Compliance Viewer (コンプライアン スビューア)	SnapCenter 管理者
Cloud Manager の設定を 変更	はい。	いいえ	いいえ	いいえ
サポートダッシュボード を表示および管理します	はい。	いいえ	いいえ	いいえ
Cloud Manager から作業 環境を削除します	はい。	いいえ	いいえ	いいえ
HTTPS 証明書をインス トールします	はい。	いいえ	いいえ	いいえ
SnapCenter サービスを 使用します	はい。	はい。	いいえ	はい。

## 関連リンク

- "ネットアップアカウントでワークスペースとユーザをセットアップ"
- ・"ネットアップアカウントでのワークスペースとユーザの管理"

## 著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、またはまたは結果的損害(代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。) ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為(過失やその他を含む)のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。 ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じ る責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップ の特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について:政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 ( 1988 年 10 月)および FAR 52-227-19 ( 1987 年 6 月)の Rights in Technical Data and Computer Software (技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利)条項の( c )( 1 )( ii )項、に規定された制限が適用されます。

## 商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。 その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。