Dépannage

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/cloudinsights/task_troubleshooting_general_problems.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Dépannage . . . 1
Dépannage des problèmes généraux de Cloud Insights . . . 1
Dépannage des problèmes d’unité d’acquisition sous Linux . . . 3
Dépannage des problèmes d’unité d’acquisition sous Windows . . . 6
Recherche d’un collecteur de données défectueux . . . 9

Dépannage

Dépannage des problèmes généraux de Cloud Insights

Vous trouverez ici des suggestions de dépannage de Cloud Insights.

Voir aussi "Dépannage des problèmes d'unité d'acquisition Linux" et "Dépannage des problèmes d'unité d'acquisition Windows".

Problèmes de connexion

Problème:	Essayez ceci:
Cloud Insights se déconnecte toutes les 5 minutes	Activez l'acceptation par un tiers des cookies NetApp et auth0 nécessaires. Exemple : dans Chrome, entrez "chrome://paramètres/cookies" dans l'URL du navigateur. Sélectionnez l'option « Autoriser tous les cookies ». **OU** sélectionnez "bloquer les cookies tiers" et ajoutez des exceptions pour [**.]auth0.com et [**.]netapp.com. Remarque : veillez à sélectionner l'option « y compris les cookies tiers sur ce site » lors de la création d'une exception.
Je dispose d'un compte Cloud Central, mais je ne peux pas me connecter à Cloud Central.	Ouvrez un ticket à partir de https://mysupport.netapp.com/site/help. Sélectionnez la catégorie **cloud.netapp.com › problèmes de compte/connexion** ou **cloud.netapp.com › problèmes de fédération**. Notamment en ce qui concerne les questions ou les problèmes Cloud Central. Pour tout autre problème de support technique Cloud Insights, contactez "Support NetApp".
J'ai été invité à Cloud Insights mais j'ai reçu un message "non autorisé".	Vérifiez que vous vous êtes inscrit à un compte Cloud Central ou que votre entreprise utilise la connexion SSO avec Cloud Central. Vérifiez que l'adresse e-mail de votre profil Cloud Central correspond à l'adresse e-mail indiquée dans votre e-mail de bienvenue Cloud Insights. Si l'e-mail ne correspond pas, demandez une nouvelle invitation avec l'adresse e-mail correcte.
Je me suis déconnecté de Cloud Central ou de Cloud Secure et j'ai été automatiquement déconnecté d'Cloud Insights.	La connexion unique (SSO) sur l'ensemble du cloud NetApp connecte toutes les sessions de Cloud Insights, Cloud Secure et de reporting. Si vous avez accès à plusieurs comptes Cloud Insights, la déconnexion à partir de n'importe quel utilisateur déconnecte toutes les sessions actives. Reconnectez-vous pour accéder à votre compte.
J'ai été automatiquement déconnecté après plusieurs jours.	Les comptes NetApp Cloud nécessitent une nouvelle authentification tous les quelques jours (la configuration actuelle de Cloud Central est de 7 jours). Reconnectez-vous pour accéder à votre compte.

Problème:	Essayez ceci:
Je reçois un message d'erreur "n'est plus autorisé à se connecter".	Contactez votre administrateur de compte pour vérifier l'accès à Cloud Insights. Vérifiez que l'adresse e-mail de votre profil Cloud Central correspond à l'adresse e-mail indiquée dans votre e-mail de bienvenue Cloud Insights
Autres erreurs de connexion	Essayez le mode incognito dans Chrome ou effacez l'historique du navigateur, les cookies et le cache. Essayez avec un autre profil de navigateur (c.-à-d. Chrome - ajouter personne).

Autres questions

Question:	Réponse:
Mes quotas matériels Qtree s'affichent correctement dans les requêtes, mais mes quotas souples s'affichent comme capacité totale du volume. Est-ce correct ?	Seuls les quotas matériels, définis manuellement ou définis via Trident, s'afficheront comme quotas définis ; si aucun quota matériel n'est spécifié, la capacité du volume interne sera la capacité du volume.
J'ai à la fois un quota souple et un quota matériel définis manuellement dans le même qtree, mais la capacité totale affichée est le quota dur ; est-ce correct ?	Oui, si un quota matériel est spécifié, il s'affichera comme la capacité totale.
Lors de la saisie d'un horaire de rapport Cognos, parfois, je me termine par un "m" supplémentaire dans l'horaire. Par exemple, si j'entre l'heure « 02:15 PM », il peut ajouter un caractère supplémentaire : « 02:15 PMM » (ou PMM). Lorsque je clique à l'extérieur, il passe à « 2:15 AM ». Je suis capable d'enregistrer le rapport, mais lorsque je rouvre le rapport enregistré, l'heure de planification apparaît comme AM (c'est-à-dire matin), que je saisis AM ou PM dans l'heure de planification.	Entrez à nouveau l'heure programmée en veillant à ne pas entrer les caractères « AM » ou « PM » ; il suffit de taper « A » pour « AM » ou « P » pour « PM ». Si le caractère supplémentaire n'est pas affiché, l'heure de programmation sera définie correctement.

Ressources

D'autres conseils de dépannage sont disponibles dans le "Base de connaissances NetApp" (connexion au support requise).

Vous trouverez d'autres informations de support dans le Cloud Insights "Assistance" page.

Si vous disposez d'un abonnement Cloud Insights actif, vous pouvez utiliser les options de support suivantes :

"Téléphone"
"Ticket de support"

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Documentation de support Cloud Insights".

Dépannage des problèmes d'unité d'acquisition sous Linux

Vous trouverez ici des suggestions de dépannage des problèmes liés aux unités d'acquisition sur un serveur Linux.

Problème:	**Essayez ceci:**
Le statut au sur la page **observabilité > collecteurs** de l'onglet **unités d'acquisition** affiche "certificat expiré" ou "certificat révoqué" .	Cliquez sur le menu à droite de l'UA et sélectionnez **Restaurer la connexion**. Suivez les instructions pour restaurer votre unité d'acquisition : 1. Arrêtez le service de l'unité d'acquisition (au). Vous pouvez cliquer sur le bouton *Copy Stop Command* pour copier rapidement la commande dans le presse-papiers, puis la coller dans une invite de commande sur la machine d'acquisition. 2. Créez un fichier nommé « jeton » dans le dossier */var/lib/netapp/cloudInsights/acq/conf* de l'au. 3. Cliquez sur le bouton *Copy Token* et collez ce token dans le fichier que vous avez créé. 4. Redémarrez le service au. Cliquez sur le bouton *Copy Restart Command* et collez la commande dans une invite de commande sur l'au.
Autorisation refusée lors du démarrage du service du serveur d'unité d'acquisition	Lorsque l'au est installé sur SELINUX, le se doit être réglé sur *permissive* mode. *Appliquer* mode n'est pas pris en charge. Après avoir défini SELINUX en mode permissif, redémarrez le service au. "En savoir plus >>".
Configuration serveur non respectée	Assurez-vous que votre serveur d'unité d'acquisition ou votre VM répond "de formation"
Configuration réseau non respectée	Assurez-vous que le serveur/VM de l'unité d'acquisition peut accéder à votre environnement Cloud Insights (<nom de l'environnement> .c01.cloudinsights.netapp.com) via une connexion SSL sur le port 443. Essayez les commandes suivantes : *ping <nom-environnement> .c01.cloudinsights.netapp.com traceroute <nom-environnement> .c01.cloudinsights.netapp.com curl https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com wget https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com*
Le serveur proxy n'est pas configuré correctement	Vérifiez les paramètres de votre proxy et désinstallez/réinstallez le logiciel de l'unité d'acquisition si nécessaire pour entrer les paramètres de proxy corrects. 1. Essayez de « boucler ». Reportez-vous aux informations/documentation sur "boucle homme" concernant les proxys : --préproxy, --proxy-* (c'est un caractère générique "*" car Curl prend en charge de nombreux paramètres proxy). 2. Essayez "wget". Consultez la documentation pour connaître les options du proxy.

L'installation de l'unité d'acquisition a échoué dans Cloud Insights avec des erreurs d'informations d'identification lors du démarrage du service d'acquisition (et visible dans le journal acq.log).	Cela peut être dû à l'inclusion de caractères spéciaux dans les informations d'identification du proxy. Désinstallez l'au (*sudo cloudInsights-uninstall.sh*) et réinstallez-le sans utiliser de caractères spéciaux.
Linux : bibliothèque/fichier manquant introuvable	Assurez-vous que votre serveur/VM Linux acquisition Unit dispose de toutes les bibliothèques nécessaires. Par exemple, la bibliothèque *unzip* doit être installée sur le serveur. Pour installer la bibliothèque *unzip*, exécutez la commande **sudo yum install unzip** avant d'exécuter le script d'installation de l'unité d'acquisition
Problèmes d'autorisation	Assurez-vous d'être connecté en tant qu'utilisateur avec les autorisations *sudo*
Acquisition non en cours d'exécution :	Collectez les acq.log de /opt/netapp/cloudInsights/acq/logs (Linux) redémarrez le service d'acquisition : sudo cloudinsights-service.sh redémarrez l'acquisition
Problèmes de collecte de données :	Envoyez un rapport d'erreur à partir de la page d'accueil du Data Collector en cliquant sur le bouton « Envoyer un rapport d'erreur »
État : échec du signal de détection	L'unité d'acquisition (au) envoie un signal de présence à Cloud Insights toutes les 60 secondes pour renouveler son bail. Si l'appel de pulsation échoue en raison d'un problème de réseau ou si le Cloud Insights ne répond pas, le délai de bail de l'au n'est pas mis à jour. Lorsque le délai de bail de l'au expire, Cloud Insights affiche le statut "Heartbeat failed". Étapes de dépannage : vérifiez la connexion réseau entre l'unité d'acquisition et CloudInsights. Vérifiez si le service de l'unité d'acquisition est en cours d'exécution. Si le service n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le. Consultez le journal des unités d'acquisition (/var/log/netapp/cloudInsights/acq/acq.log) pour vérifier s'il y a des erreurs.
Je vois un message « Heartbeat Error:	Cette erreur peut survenir en cas d'interruption du réseau entraînant l'interruption de la communication entre l'unité d'acquisition et l'environnement Cloud Insights pendant plus d'une minute. Vérifier que la connexion entre l'au et l'Cloud Insights est stable et active.

Considérations sur Proxies et pare-feu

Si votre entreprise nécessite une utilisation par proxy pour l'accès à Internet, vous devrez peut-être comprendre le comportement de votre organisation par procuration et rechercher certaines exceptions pour que Cloud Insights fonctionne. Gardez à l'esprit les éléments suivants :

- Tout d'abord, votre organisation bloque-t-elle l'accès par défaut et autorise-t-elle uniquement l'accès à des sites ou domaines Web spécifiques par exception ? Si c'est le cas, vous devrez ajouter le domaine suivant

à la liste d'exceptions :

```
*.cloudinsights.netapp.com
```

Votre unité d'acquisition Cloud Insights, ainsi que vos interactions dans un navigateur Web avec Cloud Insights, seront toutes des hôtes avec ce nom de domaine.

- Ensuite, certains proxys tentent d'effectuer l'inspection TLS/SSL en usurpant l'identité des sites Web Cloud Insights avec des certificats numériques non générés par NetApp. Le modèle de sécurité de l'unité d'acquisition de Cloud Insights est fondamentalement incompatible avec ces technologies. Vous aurez également besoin du nom de domaine ci-dessus, à l'exception de cette fonctionnalité, pour que l'unité d'acquisition Cloud Insights puisse se connecter avec succès à Cloud Insights et faciliter la découverte de données.

Si le proxy est configuré pour l'inspection du trafic, l'environnement Cloud Insights doit être ajouté à une liste d'exceptions dans la configuration du proxy. Le format et la configuration de cette liste d'exceptions varient selon votre environnement proxy et les outils, mais en général vous devez ajouter les URL des serveurs Cloud Insights à cette liste d'exceptions afin de permettre à l'UA de communiquer correctement avec ces serveurs.

Pour ce faire, la façon la plus simple est d'ajouter le domaine Cloud Insights lui-même à la liste des exceptions :

```
 *.cloudinsights.netapp.com
Dans le cas où le proxy n'est pas configuré pour l'inspection du trafic,
une liste d'exceptions peut être nécessaire ou non. Si vous n'êtes pas sûr
de savoir si vous avez besoin d'ajouter Cloud Insights à une liste
d'exceptions ou si vous rencontrez des difficultés pour installer ou
exécuter Cloud Insights en raison de la configuration du proxy et/ou du
pare-feu, contactez votre équipe d'administration proxy pour configurer le
traitement de l'interception SSL par le proxy.
```

Affichage des noeuds finaux du proxy

Vous pouvez afficher vos noeuds finaux proxy en cliquant sur le lien **Paramètres proxy** lorsque vous choisissez un collecteur de données pendant l'intégration, ou sur le lien sous *Paramètres proxy* de la page **aide > support**. Un tableau comme celui ci-dessous s'affiche. Si vous avez la sécurité de la charge de travail dans votre environnement, les URL de point final configurées s'affichent également dans cette liste.

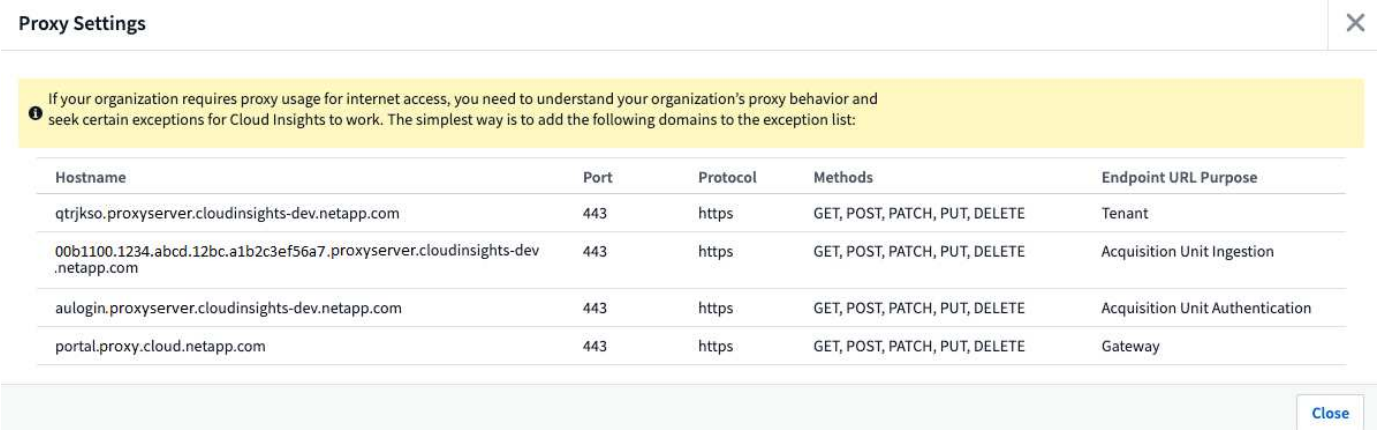

Ressources

D'autres conseils de dépannage sont disponibles dans le "Base de connaissances NetApp" (connexion au support requise).

Vous trouverez d'autres informations de support dans le Cloud Insights "Assistance" page.

Dépannage des problèmes d'unité d'acquisition sous Windows

Vous trouverez ici des suggestions de dépannage des problèmes liés aux unités d'acquisition sur un serveur Windows.

Problème:	Essayez ceci:
Le statut au sur la page **observabilité > collecteurs** de l'onglet **unités d'acquisition** affiche "certificat expiré" ou "certificat révoqué" .	Cliquez sur le menu à droite de l'UA et sélectionnez **Restaurer la connexion**. Suivez les instructions pour restaurer votre unité d'acquisition : 1. Arrêtez le service de l'unité d'acquisition (au). Vous pouvez cliquer sur le bouton *Copy Stop Command* pour copier rapidement la commande dans le presse-papiers, puis la coller dans une invite de commande sur la machine d'acquisition. 2. Créez un fichier nommé "token" dans le dossier *c:\Program Files\Cloud Insights\acquisition Unit\conf* de l'UA. 3. Cliquez sur le bouton *Copy Token* et collez ce token dans le fichier que vous avez créé. 4. Redémarrez le service au. Cliquez sur le bouton *Copy Restart Command* et collez la commande dans une invite de commande sur l'au.
Configuration serveur non respectée	Assurez-vous que votre serveur d'unité d'acquisition ou votre VM répond "de formation"

Configuration réseau non respectée	Assurez-vous que le serveur/VM de l'unité d'acquisition peut accéder à votre environnement Cloud Insights (<nom de l'environnement> .c01.cloudinsights.netapp.com) via une connexion SSL sur le port 443. Essayez les commandes suivantes : *ping <nom-environnement> .c01.cloudinsights.netapp.com traceroute <nom-environnement> .c01.cloudinsights.netapp.com curl https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com wget https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com*
Le serveur proxy n'est pas configuré correctement	Vérifiez les paramètres de votre proxy et désinstallez/réinstallez le logiciel de l'unité d'acquisition si nécessaire pour entrer les paramètres de proxy corrects. 1. Essayez de « boucler ». Reportez-vous aux informations/documentation sur "boucle homme" concernant les proxys : --préproxy, --proxy-* (c'est un caractère générique "*" car Curl prend en charge de nombreux paramètres proxy). 2. Essayez "wget". Consultez la documentation pour connaître les options du proxy.
L'installation de l'unité d'acquisition a échoué dans Cloud Insights avec des erreurs d'informations d'identification lors du démarrage du service d'acquisition (et visible dans le journal acq.log).	Cela peut être dû à l'inclusion de caractères spéciaux dans les informations d'identification du proxy. Désinstallez l'au (*sudo cloudInsights-uninstall.sh*) et réinstallez-le sans utiliser de caractères spéciaux.
Problèmes d'autorisation	Assurez-vous d'être connecté en tant qu'utilisateur avec des autorisations d'administrateur
Acquisition non en cours d'exécution	Vous trouverez des informations dans le fichier acq.log dans le dossier *<répertoire d'installation>\Cloud Insights\acquisition Unit\log*. Redémarrez l'acquisition via les services Windows
Problèmes de collecte de données	Envoyez un rapport d'erreur à partir de la page d'accueil du Data Collector en cliquant sur le bouton « Envoyer un rapport d'erreur »
État : échec du signal de détection	L'unité d'acquisition (au) envoie un signal de présence à Cloud Insights toutes les 60 secondes pour renouveler son bail. Si l'appel de pulsation échoue en raison d'un problème de réseau ou si le Cloud Insights ne répond pas, le délai de bail de l'au n'est pas mis à jour. Lorsque le délai de bail de l'au expire, Cloud Insights affiche le statut "Heartbeat failed". Étapes de dépannage : * Vérifiez la connexion réseau entre l'unité d'acquisition sever et CloudInsights. * Vérifiez si le service de l'unité d'acquisition est en cours d'exécution. Si le service n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le. * Vérifiez le journal de l'unité d'acquisition (<dossier d'installation>:\Program Files\Cloud Insights\acquisition Unit\log\acq.log) pour voir s'il y a des erreurs.

Je vois un message « Heartbeat Error:	Cette erreur peut survenir en cas d'interruption du réseau entraînant l'interruption de la communication entre l'unité d'acquisition et l'environnement Cloud Insights pendant plus d'une minute. Vérifier que la connexion entre l'au et l'Cloud Insights est stable et active.

Considérations sur Proxies et pare-feu

Si votre entreprise nécessite une utilisation par proxy pour l'accès à Internet, vous devrez peut-être comprendre le comportement de votre organisation par procuration et rechercher certaines exceptions pour que Cloud Insights fonctionne. Gardez à l'esprit les éléments suivants :

- Tout d'abord, votre organisation bloque-t-elle l'accès par défaut et autorise-t-elle uniquement l'accès à des sites ou domaines Web spécifiques par exception ? Si c'est le cas, vous devrez ajouter le domaine suivant à votre liste d'exceptions :

  ```
  *.cloudinsights.netapp.com
  ```

  Votre unité d'acquisition Cloud Insights, ainsi que vos interactions dans un navigateur Web avec Cloud Insights, seront toutes des hôtes avec ce nom de domaine.

- Ensuite, certains proxys tentent d'effectuer l'inspection TLS/SSL en usurpant l'identité des sites Web Cloud Insights avec des certificats numériques non générés par NetApp. Le modèle de sécurité de l'unité d'acquisition de Cloud Insights est fondamentalement incompatible avec ces technologies. Vous aurez également besoin du nom de domaine ci-dessus, à l'exception de cette fonctionnalité, pour que l'unité d'acquisition Cloud Insights puisse se connecter avec succès à Cloud Insights et faciliter la découverte de données.

Affichage des noeuds finaux du proxy

Vous pouvez afficher vos noeuds finaux proxy en cliquant sur le lien **Paramètres proxy** lorsque vous choisissez un collecteur de données pendant l'intégration, ou sur le lien sous *Paramètres proxy* de la page **aide > support**. Un tableau comme celui ci-dessous s'affiche. Si vous avez la sécurité de la charge de travail dans votre environnement, les URL de point final configurées s'affichent également dans cette liste.

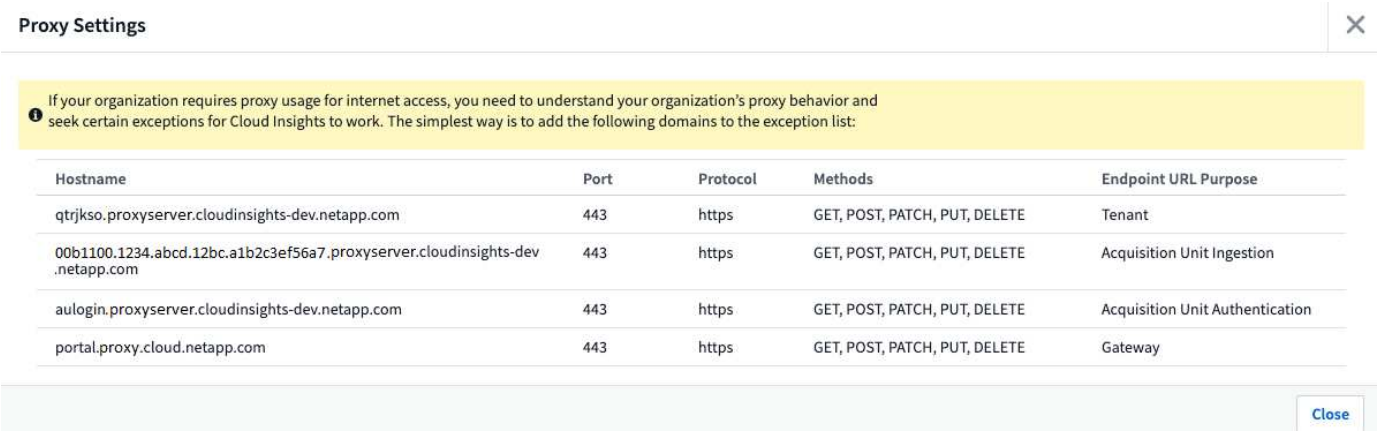

Ressources

D'autres conseils de dépannage sont disponibles dans le "Base de connaissances NetApp" (connexion au support requise).

Vous trouverez d'autres informations de support dans le Cloud Insights "Assistance" page.

Recherche d'un collecteur de données défectueux

Si un collecteur de données a un message d'échec et un impact élevé ou moyen, vous devez rechercher ce problème à l'aide de la page de résumé du collecteur de données avec ses informations liées.

Procédez comme suit pour déterminer la cause de l'échec des collecteurs de données. Les messages d'échec du collecteur de données s'affichent dans le menu **Admin** et sur la page **Data Collectors installés**.

Étapes

1. Cliquez sur **Admin** > **Data Collectors** > **Data Collectors installés**.
2. Cliquez sur le nom lié du collecteur de données défaillant pour ouvrir la page Résumé.
3. Sur la page Summary, vérifiez dans la zone Comments les remarques qui auraient pu être laissées par un autre ingénieur pour compte.
4. Notez tous les messages de performance.
5. Déplacez le pointeur de la souris sur les segments du graphique de la chronologie des événements pour afficher des informations supplémentaires.
6. Sélectionnez un message d'erreur pour un périphérique et affiché sous la chronologie des événements, puis cliquez sur l'icône Détails de l'erreur qui s'affiche à droite du message.

   Les détails de l'erreur incluent le texte du message d'erreur, les causes les plus probables, les informations en cours d'utilisation et les suggestions sur ce qui peut être tenté de corriger le problème.

7. Dans la zone périphériques signalés par ce Data Collector, vous pouvez filtrer la liste pour n'afficher que les périphériques qui vous intéressent et cliquer sur le **Nom** lié d'un périphérique pour afficher la page de ressources de ce périphérique.
8. Lorsque vous revenez à la page de résumé du collecteur de données, vérifiez la zone **Afficher les changements récents** en bas de la page pour voir si des modifications récentes pourraient avoir causé le problème.

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.