Médecine légale

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/cloudinsights/forensic_activity_history.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Médecine légale 1
Analyse - toute l’activité 1
Page entités judiciaires 7
Vue d’ensemble de l’utilisateur judiciaire 9

Médecine légale

Analyse - toute l'activité

La page toutes les activités vous aide à comprendre les actions effectuées sur les entités de l'environnement de sécurité de la charge de travail.

Examen de toutes les données d'activité

Cliquez sur **Forensics > activité Forensics** et cliquez sur l'onglet **toutes les activités** pour accéder à la page toutes les activités. Cette page présente les activités de votre environnement et présente les informations suivantes :

- Graphique indiquant *Historique des activités* (accessible par minute/par 5 minutes/10 minutes en fonction de la plage horaire globale sélectionnée)

  Vous pouvez zoomer sur le graphique en faisant glisser un rectangle dans le graphique. La page entière sera chargée pour afficher la plage de temps agrandie. Lorsque vous effectuez un zoom avant, un bouton s'affiche pour permettre à l'utilisateur d'effectuer un zoom arrière.

- Un graphique de *types d'activités*. Pour obtenir les données de l'historique d'activité par type d'activité, cliquez sur le lien du libellé de l'axe X correspondant.
- Un graphique d'activité sur *types d'entité*. Pour obtenir les données de l'historique d'activité par type d'entité, cliquez sur le lien du libellé de l'axe X correspondant.
- Une liste des données *All Activity*

Le tableau **toutes les activités** indique les informations suivantes. Notez que toutes ces colonnes ne sont pas affichées par défaut. Vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher en cliquant sur l'icône « vitesse » .

- Le **temps** où une entité a été consultée, y compris l'année, le mois, le jour et l'heure du dernier accès.
- Le **utilisateur** qui a accédé à l'entité avec un lien vers le "Informations utilisateur".
- L'activité * réalisée par l'utilisateur. Les types pris en charge sont les suivants :
  - **Changer la propriété du groupe** - la propriété du groupe est de fichier ou de dossier est modifiée. Pour plus de détails sur la propriété du groupe, reportez-vous à la section "ce lien."
  - **Changer propriétaire** - la propriété du fichier ou du dossier est remplacée par un autre utilisateur.
  - **Modifier l'autorisation** - l'autorisation de fichier ou de dossier est modifiée.
  - **Créer** - Créer un fichier ou un dossier.
  - **Supprimer** - Supprimer le fichier ou le dossier. Si un dossier est supprimé, *delete* events sont obtenus pour tous les fichiers de ce dossier et de ces sous-dossiers.
  - **Lire** - le fichier est lu.
  - **Read Metadata** - uniquement sur l'activation de l'option de surveillance de dossier. Sera généré lors de l'ouverture d'un dossier sous Windows ou de l'exécution de "ls" dans un dossier sous Linux.
  - **Renommer** - Renommer le fichier ou le dossier.
  - **Ecrire** - les données sont écrites dans un fichier.

- **Write Metadata** - les métadonnées de fichier sont écrites, par exemple, les autorisations modifiées.
- **Autre changement** - tout autre événement qui n'est pas décrit ci-dessus. Tous les événements non mappés sont mappés au type d'activité "autre changement". Applicable aux fichiers et dossiers.

- Le **chemin** vers l'entité avec un lien vers le "Données de détail d'entité"
- Le **Type d'entité**, y compris l'extension d'entité (c.-à-d. fichier) (.doc, .docx, .tmp, etc.)
- Le **périphérique** où résident les entités
- Le **Protocole** utilisé pour récupérer des événements.
- Le **chemin d'origine** utilisé pour renommer les événements lorsque le fichier d'origine a été renommé. Par défaut, cette colonne n'est pas visible dans le tableau. Utilisez le sélecteur de colonne pour ajouter cette colonne à la table.
- Le **Volume** où résident les entités. Par défaut, cette colonne n'est pas visible dans le tableau. Utilisez le sélecteur de colonne pour ajouter cette colonne à la table.

Filtrage des données d'historique d'activité Forensic

Vous pouvez utiliser deux méthodes pour filtrer les données.

1. Placez le pointeur de la souris sur le champ du tableau et cliquez sur l'icône de filtre qui s'affiche. La valeur est ajoutée aux filtres appropriés dans la liste *Filter by* supérieure.
2. Filtrez les données en entrant dans le champ *Filter by* :

   Sélectionnez le filtre approprié dans le widget filtre par en haut en cliquant sur le bouton **[+]** :

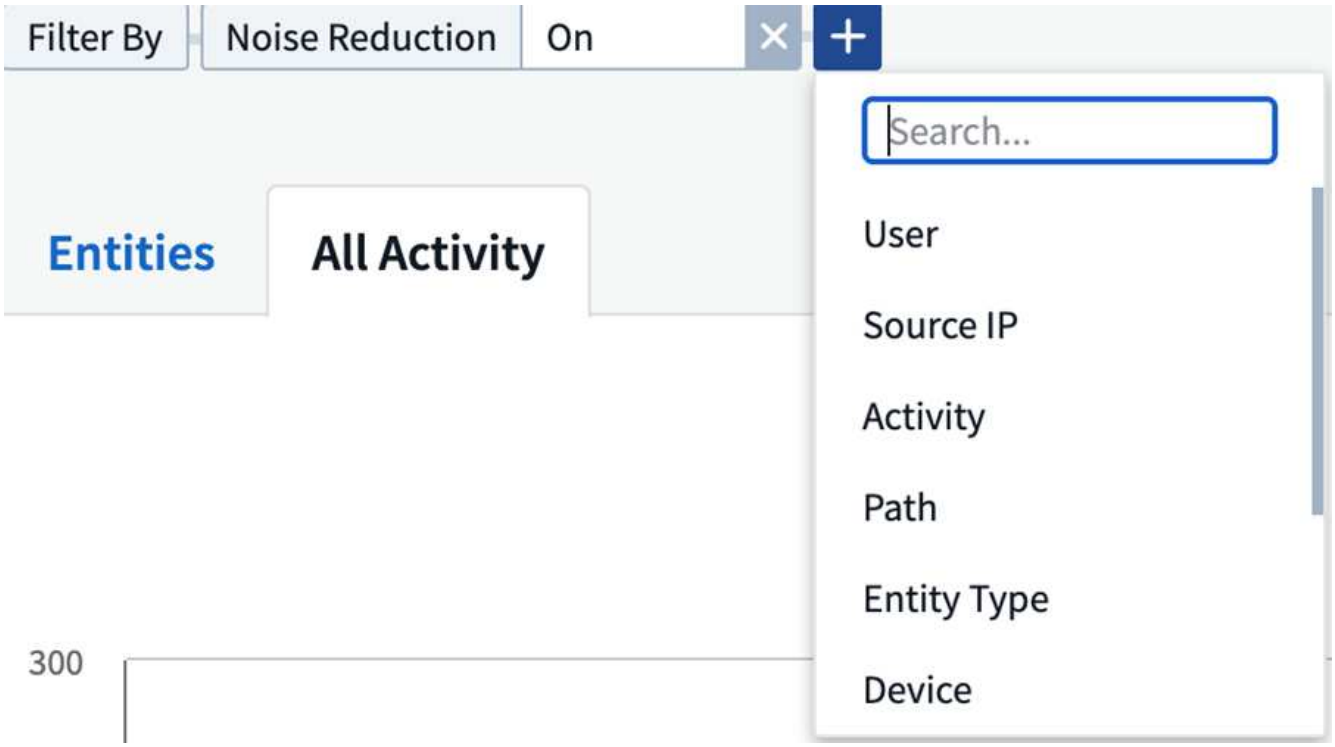

   Entrez le texte de recherche

   Appuyez sur entrée ou cliquez en dehors de la zone de filtre pour appliquer le filtre.

Vous pouvez filtrer les données d'activité Forensic en utilisant les champs suivants :

- Le type **activité**.
- **Source IP** à partir de laquelle l'entité a été accédée. Vous devez fournir une adresse IP source valide en guillemets doubles, par exemple "10.1.1.1." Les adresses IP incomplètes telles que "10.1.1.**", "10.1.**.*", etc. Ne fonctionneront pas.
- **Protocole** pour extraire des activités spécifiques au protocole.
- **Nom d'utilisateur** de l'utilisateur effectuant l'activité. Vous devez fournir le nom d'utilisateur exact pour filtrer. La recherche avec un nom d'utilisateur partiel ou un nom d'utilisateur partiel préfixé ou suffixé par **'*'** ne fonctionnera pas.
- **Réduction du bruit** pour filtrer les fichiers créés par l'utilisateur au cours des 2 dernières heures. Il est également utilisé pour filtrer les fichiers temporaires (par exemple, les fichiers .tmp) auxquels l'utilisateur a accès.

Les champs suivants sont soumis à des règles de filtrage spéciales :

- **Type d'entité**, utilisant l'extension d'entité (fichier)
- **Chemin** de l'entité
- **Utilisateur** exécutant l'activité
- **Périphérique** (SVM) où résident les entités
- **Volume** où résident les entités
- Le **chemin d'origine** utilisé pour renommer les événements lorsque le fichier d'origine a été renommé.

Les champs précédents sont soumis aux éléments suivants lors du filtrage :

- La valeur exacte doit se trouver dans les guillemets : exemple : « searchtext »
- Les chaînes de caractères génériques ne doivent pas contenir de guillemets : par exemple : searchtext, *searchtext*, filtrera les chaînes contenant 'contour d'oreille'.
- Chaîne avec un préfixe, par exemple : searchtext* , recherchera toutes les chaînes commençant par 'contour d'oreille'.

Tri des données d'historique d'activité Forensic

Vous pouvez trier les données de l'historique d'activité par *Time, User, Source IP, Activity, Path* et *Entity Type*. Par défaut, la table est triée par ordre décroissant *time*, ce qui signifie que les dernières données seront affichées en premier. Le tri est désactivé pour les champs *Device* et *Protocol*.

Exportation de toute l'activité

Vous pouvez exporter l'historique des activités dans un fichier .CSV en cliquant sur le bouton *Export* au-dessus de la table Historique des activités. Notez que seuls les 100,000 premiers enregistrements sont exportés. Selon la quantité de données, l'exportation peut prendre de quelques secondes à plusieurs minutes.

Sélection de colonne pour toutes les activités

Le tableau *all Activity* affiche les colonnes sélectionnées par défaut. Pour ajouter, supprimer ou modifier les colonnes, cliquez sur l'icône engrenage située à droite du tableau et sélectionnez-la dans la liste des colonnes disponibles.

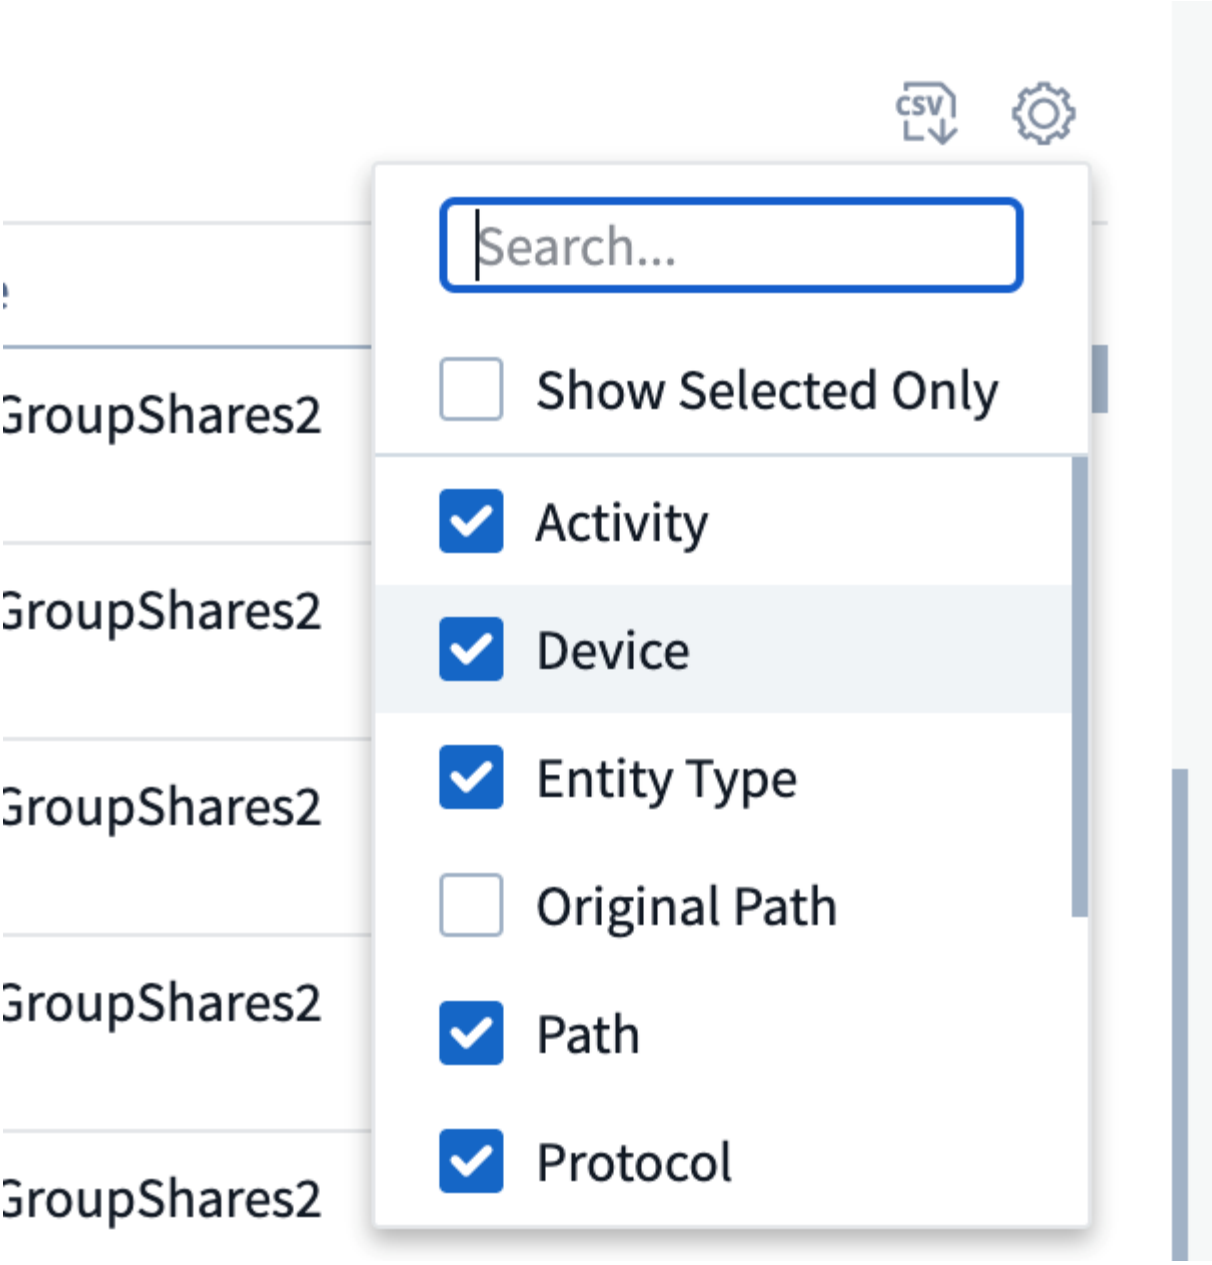

Conservation de l'historique des activités

L'historique des activités est conservé pendant 13 mois pour les environnements de sécurité active de la charge de travail.

Applicabilité des filtres dans la page Forensics

Filtre	Ce qu'il fait	Exemple	Quels filtres s'appliquent ?	Non applicable pour quels filtres	Résultat
* (Astérisque)	permet de rechercher tout	Auto*03172022	Utilisateur, CHEMIN, Type d'entité, Type de périphérique, Volume, Chemin d'origine		Renvoie toutes les ressources commençant par "Auto" et se terminant par "03172022"

? (point d'interrogation)	permet de rechercher un nombre spécifique de caractères	AutoSabotageUser1_03172022 ?	Utilisateur, Type d'entité, périphérique, volume		Renvoie AutoSabotageUser1_03172022A, AutoSabotageUser1_03172022AB, AutoSabotageUser1_031720225, etc
OU	vous permet de spécifier plusieurs entités	AutoSalotageUser1_03172022 OU AutoRansomUser4_03162022	Utilisateur, domaine, Nom d'utilisateur, CHEMIN, Type d'entité, Périphérique, chemin d'origine		Renvoie AutoSalotageUser1_03172022 OU AutoRansomUser4_03162022
PAS	permet d'exclure du texte des résultats de la recherche	PAS AutoRansomUser4_03162022	Utilisateur, domaine, Nom d'utilisateur, CHEMIN, Type d'entité, CHEMIN d'origine, Volume	Périphérique	Renvoie tout ce qui ne commence pas par "AutoRansomUser4_03162022"
Aucune	Recherche les valeurs NULL dans tous les champs	Aucune	Domaine		renvoie les résultats où le champ cible est vide

Chemin d'accès / chemin d'origine recherche

Les résultats de la recherche avec et sans / seront différents

/AutoDir1/AutoFile	Fonctionne
AutoDir1/AutoFile	Ne fonctionne pas
/AutoDir1/AutoFile (Dir1)	Dir1 la sous-chaîne partielle ne fonctionne pas
"/AutoDir1/AutoFile03242022"	La recherche exacte fonctionne
Auto*03242022	Ne fonctionne pas
AutoSabotageUser1_03172022 ?	Ne fonctionne pas
/AutoDir1/AutoFile03242022 OU /AutoDir1/AutoFile03242022	Fonctionne
NON /AutoDir1/AutoFile03242022	Fonctionne
NON /AutoDir1	Fonctionne
NON /AutoFile03242022	Ne fonctionne pas
*	Affiche toutes les entrées

Dépannage

Problème	Essayez
Dans la table “toutes les activités”, sous la colonne ‘utilisateur’, le nom d’utilisateur est indiqué comme suit : “ldap:HQ.COMPANYNAME.COM:S-1-5-21-3577637-1906459482-1437260136-1831817” ou “ldap:Default:80038003”	Raisons possibles : 1. Aucun groupe de répertoires d’utilisateurs n’a encore été configuré. Pour en ajouter un, accédez à **Workload Security > Collectors > User Directory Collectors** et cliquez sur **+User Directory Collector**. Choisissez *Active Directory* ou *LDAP Directory Server*. 2. Un collecteur d’annuaire d’utilisateurs a été configuré, mais il s’est arrêté ou est à l’état d’erreur. Accédez à **collecteurs > collecteurs d’annuaire d’utilisateurs** et vérifiez l’état. Reportez-vous à la "Dépannage de l’utilisateur Directory Collector" section de la documentation pour des conseils de dépannage. Après la configuration correcte, le nom sera automatiquement résolu dans les 24 heures. Si elle n’est toujours pas résolue, vérifiez si vous avez ajouté le collecteur de données utilisateur approprié. Assurez-vous que l’utilisateur fait bien partie du serveur Active Directory/LDAP d’annuaire ajouté.
Certains événements NFS n’apparaissent pas dans l’interface utilisateur.	Vérifier ce qui suit : 1. Un collecteur d’annuaire utilisateur pour serveur AD avec un jeu d’attributs POSIX doit être exécuté avec l’attribut unixid activé à partir de l’interface utilisateur. 2. Tout utilisateur effectuant un accès NFS doit s’afficher lorsqu’il recherche dans la page utilisateur à partir de l’interface utilisateur 3. Les événements bruts (événements pour lesquels l’utilisateur n’est pas encore découvert) ne sont pas pris en charge par NFS 4. L’accès anonyme à l’exportation NFS ne sera pas surveillé. 5. S’assurer que la version NFS est utilisée dans un niveau inférieur à NFS4.1.

Après avoir saisi des lettres contenant un caractère générique comme l'astérisque (*) dans les filtres des pages Forensics *All Activity* ou *Entities*, les pages se chargent très lentement.	Un astérisque (*) dans la chaîne de recherche recherche recherche tout. Cependant, les chaînes de caractères génériques comme *<searchTerm> ou *<searchTerm>* entraînent une requête lente. Pour obtenir de meilleures performances, utilisez plutôt des chaînes de préfixe, au format <searchTerm>* (en d'autres termes, ajoutez l'astérisque (*) *après* un terme de recherche). Exemple : utilisez la chaîne *testvolume**, plutôt que **testvolume* ou **test*volume*. Utilisez une recherche basée sur des préfixes pour voir toutes les activités sous un dossier donné de manière récursive (recherche hiérarchique). par exemple */path1/path2/path3* ou *"/path1/path2/path3"* répertoriera toutes les activités récursivement sous */path1/path2/path3*. Vous pouvez également utiliser l'option « Ajouter au filtre » sous l'onglet toutes les activités.
J'ai rencontré une erreur « Echec de la demande avec le code d'état 500/503 » lors de l'utilisation d'un filtre de chemin.	Essayez d'utiliser une plage de dates plus petite pour filtrer les enregistrements.

Page entités judiciaires

La page entités judiciaires fournit des informations détaillées sur l'activité de l'entité dans votre environnement.

Examen des informations sur l'entité

Cliquez sur **Forensics > activités médico-légales** et cliquez sur l'onglet *entités* pour accéder à la page entités.

Cette page présente l'activité de l'entité dans votre environnement, en soulignant les informations suivantes : * Un graphique montrant *unique entités* accédées par minute * Un graphique de *types d'entités accédées* * Une ventilation des *chemins communs* * Une liste des *50 principales entités* sur le nombre total d'entités

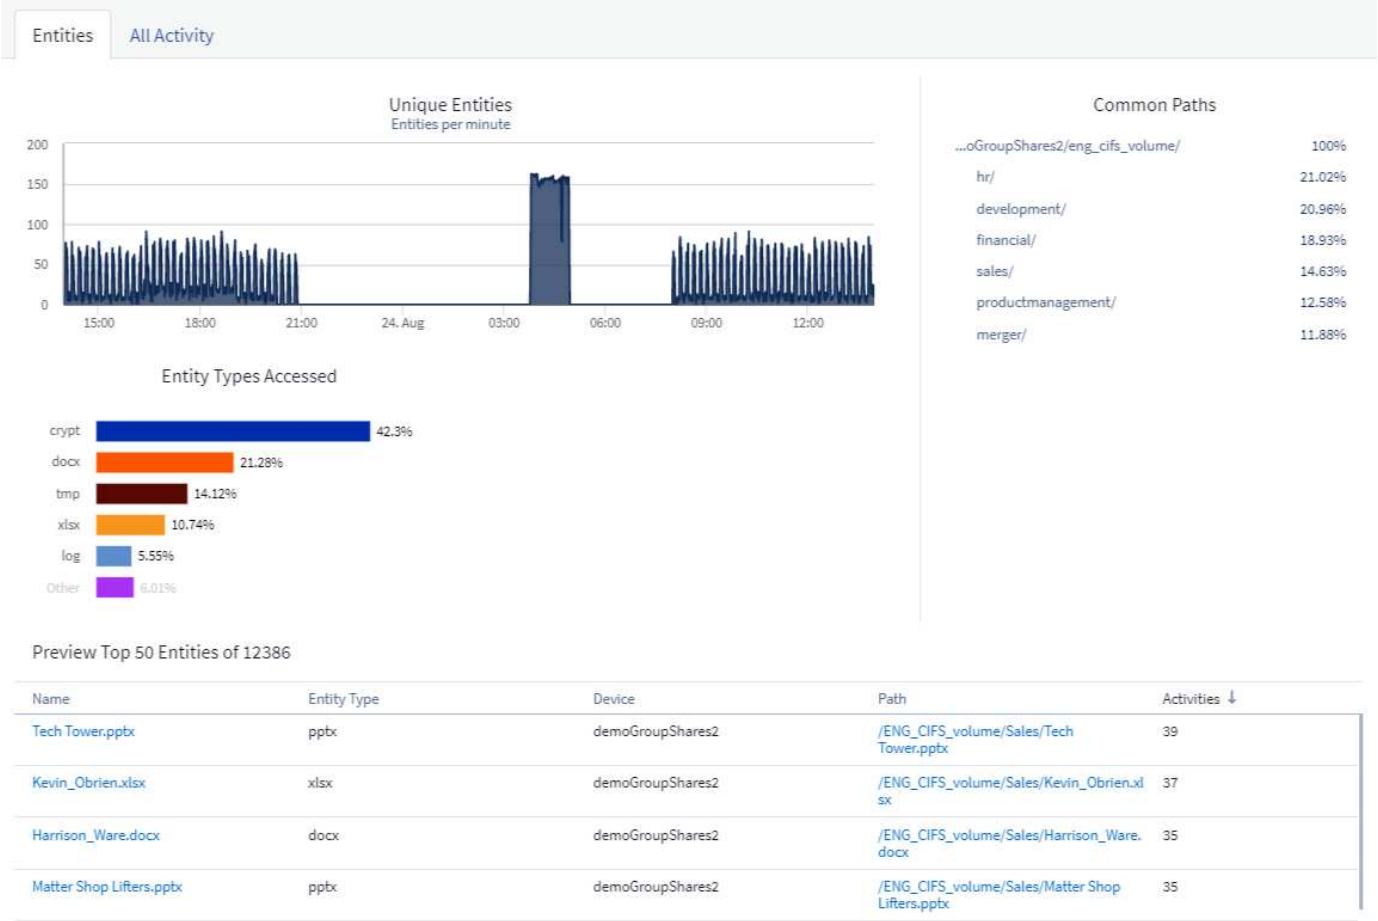

Un clic sur une entité dans la liste ouvre une page de présentation pour l'entité, affichant un profil de l'entité avec des détails tels que le nom, le type, le nom du périphérique, l'adresse IP la plus utilisée et le chemin d'accès, ainsi que le comportement de l'entité comme l'utilisateur, l'adresse IP, et heure du dernier accès à l'entité.

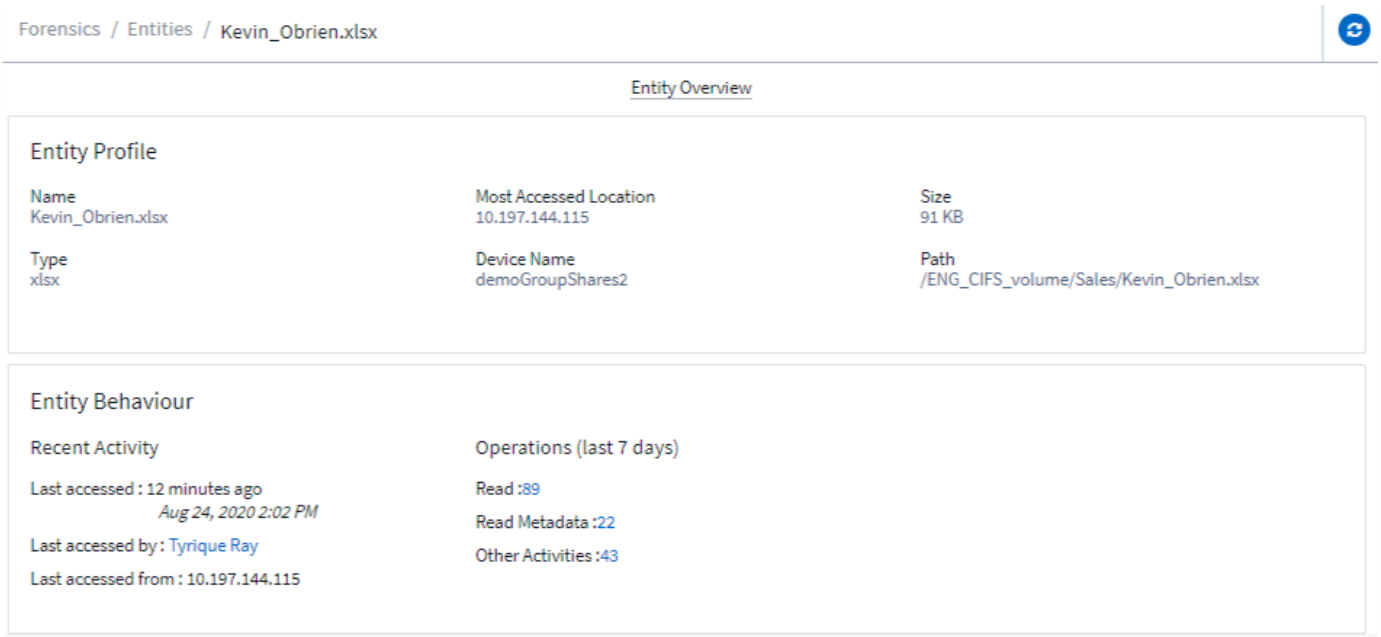

Vue d’ensemble de l’utilisateur judiciaire

Les informations relatives à chaque utilisateur sont fournies dans la vue d’ensemble de l’utilisateur. Utilisez ces vues pour comprendre les caractéristiques des utilisateurs, les entités associées et les activités récentes.

Profil utilisateur

Les informations du profil utilisateur incluent les coordonnées et l’emplacement de l’utilisateur. Le profil fournit les informations suivantes :

- Nom de l’utilisateur
- Adresse électronique de l’utilisateur
- Responsable de l’utilisateur
- Contact téléphonique de l’utilisateur
- Emplacement de l’utilisateur

Comportement de l’utilisateur

Les informations sur le comportement de l’utilisateur identifient les activités et opérations récentes effectuées par l’utilisateur. Ces informations comprennent :

- Activité récente
  - Emplacement du dernier accès
  - Graphique d’activité
  - Alertes
- Opérations des sept derniers jours
  - Nombre d’opérations

Intervalle de rafraîchissement

La liste des utilisateurs est actualisée toutes les 12 heures.

Stratégie de conservation

S’il n’est pas actualisé à nouveau, la liste des utilisateurs est conservée pendant 13 mois. Au bout de 13 mois, les données seront supprimées. Si votre environnement de sécurité des workloads est supprimé, toutes les données associées à l’environnement sont supprimées.

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.