# トラブルシューティング

## Cloud Insights

NetApp
April 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/task_troubleshooting_general_problems.html on April 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

トラブルシューティング . . . . . 1
Cloud Insights の一般的な問題のトラブルシューティング . . . . . 1
Linux での Acquisition Unit の問題のトラブルシューティング . . . . . 2
Windows での Acquisition Unit の問題のトラブルシューティング . . . . . 5
データコレクタの問題の調査 . . . . . 8

# トラブルシューティング

## Cloud Insights の一般的な問題のトラブルシューティング

ここでは、 Cloud Insights のトラブルシューティングに関する推奨事項を示します。

も参照してください "Linux Acquisition Unit の問題のトラブルシューティング" および "Windows Acquisition Unit の問題のトラブルシューティング"。

ログインの問題：

| * 問題： * | * これを試みなさい : * |
|---|---|
| Cloud Insights は 5 分ごとにログアウトします | ブラウザの設定で、 _ [* 。 ] auth0.com からサードパーティのクッキーの受け入れを有効にします。たとえば、 Chrome の incognito モードでは、デフォルトのブラウザ設定によってサードパーティのクッキーがブロックされます。次のコマンドを実行してみます。ブラウザの URL に「 chrome ： //settings/cookies 」と入力します。「すべての Cookie を許可」オプションを選択します。 |
| Cloud Central アカウントを持っていますが、 Cloud Central にログインできません。 | saas.support@netapp.com にお問い合わせください。これは、 Cloud Central の問題や質問に特化したものです。その他の Cloud Insights の問題については、にお問い合わせください "ネットアップサポート"。 |
| Cloud Insights に招待されましたが、「認証されていません」というメッセージが表示されます。 | Cloud Central アカウントに登録していること、または組織が Cloud Central で SSO ログインを使用していることを確認します。Cloud Central のプロファイルの E メールアドレスが Cloud Insights のウェルカム E メールに記載された E メールアドレスと一致していることを確認してください。E メールが一致しない場合は、正しい E メールアドレスで新しい招待状をリクエストします。 |
| Cloud Central または Cloud Secure からログアウトし、 Cloud Insights から自動的にログアウトされました。 | ネットアップクラウド全体でシングルサインオン（ SSO ）が行われ、 Cloud Insights 、 Cloud Secure 、レポートのすべてのセッションがログアウトされます。複数の Cloud Insights アカウントへのアクセス権がある場合、いずれかのアカウントからログアウトすると、アクティブなセッションがすべてログアウトされます。ログインし直して、アカウントにアクセスします。 |
| 数日後に自動的にログアウトされました。 | ネットアップクラウドアカウントの再認証は数日おきに行う必要があります（現在の Cloud Central 設定は 7 日間）。ログインし直して、アカウントにアクセスします。 |

| | |
|---|---|
| 「ログインを許可されていません」というエラーメッセージが表示されます。 | アカウント管理者に連絡して、 Cloud Insights へのアクセスを確認してください。Cloud Central のプロファイルの E メールアドレスが Cloud Insights のウェルカム E メールに記載された E メールアドレスと一致していることを確認してください |
| その他のログインエラーです | Chrome で incognito モードを試すか、ブラウザの履歴、クッキー、およびキャッシュをクリアします。別のブラウザプロファイル（例 Chrome - ユーザーを追加します）。 |

アクティブな Cloud Insights サブスクリプションがある場合は、次のサポートオプションを使用できます。

"電話" "サポートチケット"

詳細については、を参照してください "Cloud Insights サポートドキュメント"。

# Linux での Acquisition Unit の問題のトラブルシューティング

ここでは、 Linux サーバの Acquisition Unit に関する問題のトラブルシューティングについて説明します。

| * 問題： * | * これを試みなさい : * |
|---|---|
| [* Acquisition Units] タブの [*Admin] > [Data Collectors] ページの AU ステータスに [Certificate Expired] または [Certificate revoked] が表示されます。 | AU の右側にあるメニューをクリックし、 * Restore Connection * （接続の復元）を選択します。指示に従って Acquisition Unit をリストアします。1.Acquisition Unit （ AU ）サービスを停止します。*Copy Stop command* ボタンをクリックすると、コマンドをクリップボードに簡単にコピーし、このコマンドを Acquisition Unit マシンのコマンドプロンプトに貼り付けることができます。2. AU の /var/lib/netapp/cloudinsite/acq/conf_folder に「 token 」という名前のファイルを作成します。3. *Copy Token_button* をクリックし ' 作成したファイルにこのトークンを貼り付けます*4. AU* サービスを再起動します。*_Copy Restart command* ボタンをクリックし、AU のコマンドプロンプトにコマンドを貼り付けます。 |
| SELinux でインストールが失敗する | AU が SELinux にインストールされている場合、 SE は無効にするか、 Permissive モードに設定する必要があります。インストールが完了したら、強制モードを有効にできます。 |
| サーバ要件が満たされていません | Acquisition Unit サーバまたは VM が次の条件を満たしていることを確認します "要件" |

| | |
|---|---|
| ネットワーク要件が満たされていません | Acquisition Unit のサーバ / VM から、ポート 443 経由で SSL 接続経由で Cloud Insights 環境（ <environment-name> .c01.cloudinsights.netapp.com ）にアクセスできることを確認します。次のコマンドを実行します。 ping <environment-name > .c01.cloudinsights.netapp.com_ *traceroute <environment-name> .c01.cloudinsights.netapp.com curl\https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com wget\https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com* |
| プロキシサーバが正しく設定されていません | プロキシの設定を確認し、必要に応じて Acquisition Unit ソフトウェアをアンインストールして再インストールして、正しいプロキシの設定を入力します。1. 「カール」を試してみます。プロキシに関する "man curl " 情報 / ドキュメントを参照してください — preproxy 、 --proxy-* (curl では多数のプロキシ設定がサポートされているため、これはワイルドカード "*" です ) 。2. 「 wget 」を試します。プロキシオプションについては、ドキュメントを参照してください。 |
| Acquisition Unit のインストールが Cloud Insights で失敗しました。 Acquisition Service の開始時にクレデンシャルエラーが発生し、 acq.log に表示されます。 | これは、プロキシのクレデンシャルに特殊文字が含まれていることが原因で発生することがあります。AU （ _sudo cloudInsights - uninstall.sh ）をアンインストールし、特殊文字を使用せずに再インストールします。 |
| Linux ：見つからないライブラリ / ファイルが見つかりません | Linux Acquisition Unit サーバ / VM に必要なライブラリがすべてあることを確認します。たとえば、サーバに *unzip_library* がインストールされている必要があります。*_unzip_library* をインストールするには、*Acquisition Unit* のインストールスクリプトを実行する前に、 *command* * sudo yum install unzip * _ を実行します |
| 権限の問題 | sudo 権限を持つユーザとしてログインしていることを確認します |
| 収集が実行されていません | /opt/NetApp/cloudInsights /acq/logs （ Linux ） Restart the Acquisition Service ： sudo cloudinsights-service.sh restart acquisition acq.log |
| データ収集の問題： | Data Collector のランディングページで [Send Error Report] ボタンをクリックして、エラーレポートを送信します |

| | |
|---|---|
| ステータス：ハートビート失敗 | Acquisition Unit （ AU ）は、リースを更新するために 60 秒ごとに Cloud Insights にハートビートを送信します。ネットワーク問題または Cloud Insights が応答しないためにハートビートコールが失敗した場合、AU のリース時間は更新されません。AU のリース期限が切れると、 Cloud Insights に「 Heartbeat Failed 」というステータスが表示されます。トラブルシューティングの手順： Acquisition Unit サーバと CloudInsights 間のネットワーク接続を確認します。Acquisition Unit サービスが実行されているかどうかを確認します。サービスが実行されていない場合は、サービスを開始します。Acquisition Unit のログ（ /var/log/netapp/cloudInsights /acq/acq.log ）でエラーがないかどうかを確認します。 |
| 「 Heartbeat Error: message 」が表示されています | このエラーは、ネットワークの中断によって Acquisition Unit と Cloud Insights 環境の間の通信が 1 分以上中断された場合に発生することがあります。AU と Cloud Insights の間の接続が安定し、アクティブであることを確認します。 |

プロキシとファイアウォールに関する考慮事項

組織でインターネットアクセスにプロキシを使用する必要がある場合は、組織のプロキシ動作を理解し、Cloud Insights が機能するように特定の例外を要求する必要があります。次の事項に注意してください。

- まず、組織はデフォルトでアクセスをブロックしていますか。また、特定の Web サイト / ドメインへのアクセスのみを例外として許可していますか。その場合は、次のドメインを例外リストに追加する必要があります。

  ```
  *.cloudinsights.netapp.com
  ```

  Cloud Insights Acquisition Unit は、 Cloud Insights を使用して Web ブラウザで操作した場合にも、そのドメイン名を持つホストにアクセスされます。

- 次に、一部のプロキシは、ネットアップから生成されたものではないデジタル証明書を使用して Cloud Insights Web サイトを偽装し、 TLS/SSL インスペクションを実行しようとします。Cloud Insights Acquisition Unit のセキュリティモデルは、これらのテクノロジと基本的に互換性がありません。Cloud Insights Acquisition Unit に正常 Cloud Insights にログインしてデータを検出するには、この機能以外のドメイン名も必要になります。

プロキシがトラフィック検査用に設定されている場合は、プロキシ設定の例外リストに Cloud Insights 環境を追加する必要があります。この例外リストの形式と設定は、プロキシ環境とツールによって異なりますが、通常は、 AU がこれらのサーバと適切に通信できるようにするために、 Cloud Insights サーバの URL をこの例外リストに追加する必要があります。

最も簡単な方法は、 Cloud Insights ドメイン自体を例外リストに追加することです。

```
*.cloudinsights.netapp.com
```
プロキシがトラフィック検査用に設定されていない場合は、例外リストが必要な場合と必要でない場合があります。例外リストに `Cloud Insights` を追加する必要があるかどうか不明な場合、またはプロキシやファイアウォールの設定が原因で `Cloud Insights` のインストールや実行に問題がある場合は、プロキシ管理チームに問い合わせて、プロキシの `SSL` 代行受信の処理を設定してください。

プロキシエンドポイントの表示

プロキシエンドポイントを表示するには、オンボーディング中にデータコレクタを選択するときに * Proxy Settings * リンクをクリックするか、 * Help > Support * ページの *Proxy Settings_* のリンクをクリックします。次のようなテーブルが表示されます。Cloud Secure を使用している環境では、設定済みのエンドポイント URL もこのリストに表示されます。

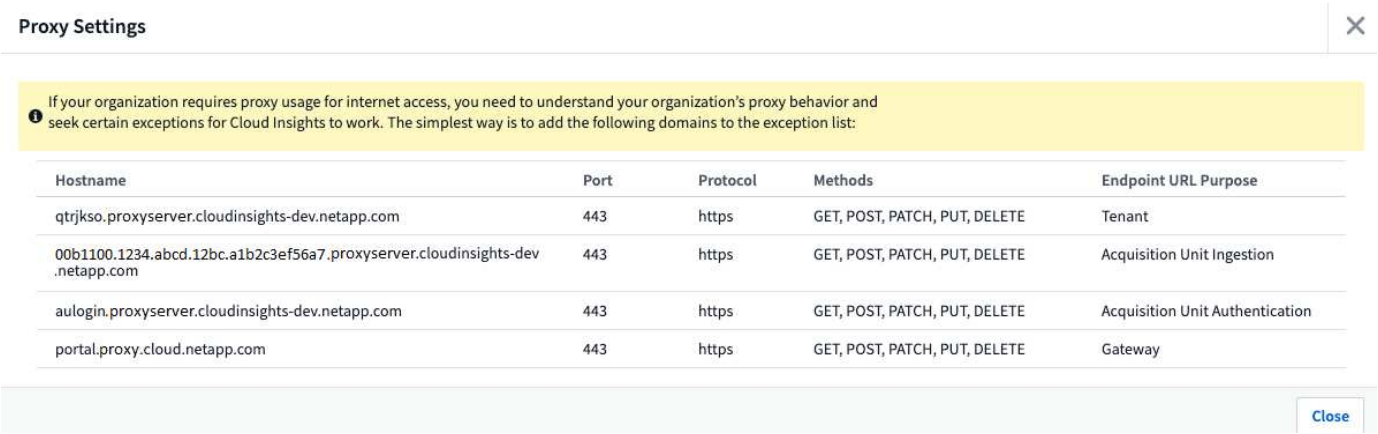


リソース

その他のトラブルシューティングのヒントについては、を参照してください "ネットアップナレッジベース"（サポートサインインが必要です）。

その他のサポート情報については、 Cloud Insights を参照してください "サポート" ページ

# Windows での Acquisition Unit の問題のトラブルシューティング

ここでは、 Windows サーバの Acquisition Unit に関する問題のトラブルシューティング方法を示します。

| * 問題： * | * これを試みなさい : * |
|---|---|

| | |
|---|---|
| [* Acquisition Units] タブの [*Admin] > [Data Collectors] ページの AU ステータスに [Certificate Expired] または [Certificate revoked] が表示されます。 | AU の右側にあるメニューをクリックし、 * Restore Connection * （接続の復元）を選択します。指示に従って Acquisition Unit をリストアします。1.Acquisition Unit （ AU ）サービスを停止します。*Copy Stop command* ボタンをクリックすると、コマンドをクリップボードに簡単にコピーし、このコマンドを Acquisition Unit マシンのコマンドプロンプトに貼り付けることができます。2. AU の *c ： \Program Files\Cloud Insights \Acquisition Unit\conf_folder* に *"token"* という名前のファイルを作成します。*3. _Copy Token_button* をクリックし *'* 作成したファイルにこのトークンを貼り付けます*4. AU* サービスを再起動します。*_Copy Restart command* ボタンをクリックし、 AU のコマンドプロンプトにコマンドを貼り付けます。 |
| サーバ要件が満たされていません | Acquisition Unit サーバまたは VM が次の条件を満たしていることを確認します "要件" |
| ネットワーク要件が満たされていません | Acquisition Unit のサーバ / VM から、ポート 443 経由で SSL 接続経由で Cloud Insights 環境（ <environment-name> .c01.cloudinsights.netapp.com ）にアクセスできることを確認します。次のコマンドを実行します。 ping <environment-name > .c01.cloudinsights.netapp.com_ *traceroute <environment-name> .c01.cloudinsights.netapp.com curl\https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com wget\https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com* |
| プロキシサーバが正しく設定されていません | プロキシの設定を確認し、必要に応じて Acquisition Unit ソフトウェアをアンインストールして再インストールして、正しいプロキシの設定を入力します。1. 「カール」を試してみます。プロキシに関する "man curl " 情報 / ドキュメントを参照してください — preproxy 、 --proxy-* (curl では多数のプロキシ設定がサポートされているため、これはワイルドカード "*" です ) 。2. 「 wget 」を試します。プロキシオプションについては、ドキュメントを参照してください。 |
| Acquisition Unit のインストールが Cloud Insights で失敗しました。 Acquisition Service の開始時にクレデンシャルエラーが発生し、 acq.log に表示されます。 | これは、プロキシのクレデンシャルに特殊文字が含まれていることが原因で発生することがあります。AU （ _sudo cloudInsights - uninstall.sh ）をアンインストールし、特殊文字を使用せずに再インストールします。 |
| 権限の問題 | 管理者権限を持つユーザとしてログインしていることを確認してください |
| 収集が実行されていません | 情報は、 acq.log の _<install directory >\Cloud Insights \Acquisition Unit \log_folder にあります。Windows サービスを使用して取得を再開します |

| | |
|---|---|
| データ収集の問題： | Data Collector のランディングページで [Send Error Report] ボタンをクリックして、エラーレポートを送信します |
| ステータス：ハートビート失敗 | Acquisition Unit （ AU ）は、リースを更新するために 60 秒ごとに Cloud Insights にハートビートを送信します。ネットワーク問題または Cloud Insights が応答しないためにハートビートコールが失敗した場合、AU のリース時間は更新されません。AU のリース期限が切れると、 Cloud Insights に「 Heartbeat Failed 」というステータスが表示されます。トラブルシューティングの手順： * Acquisition Unit サーバと CloudInsights 間のネットワーク接続を確認します。* Acquisition Unit サービスが実行されているかどうかを確認します。サービスが実行されていない場合は、サービスを開始します。* Acquisition Unit のログ（ <Install dir> ： \Program Files\Cloud Insights \Acquisition Unit \log\acq.log ）でエラーがないかどうかを確認します。 |
| 「 Heartbeat Error: message 」が表示されています | このエラーは、ネットワークの中断によって Acquisition Unit と Cloud Insights 環境の間の通信が 1 分以上中断された場合に発生することがあります。AU と Cloud Insights の間の接続が安定し、アクティブであることを確認します。 |

プロキシとファイアウォールに関する考慮事項

組織でインターネットアクセスにプロキシを使用する必要がある場合は、組織のプロキシ動作を理解し、Cloud Insights が機能するように特定の例外を要求する必要があります。次の事項に注意してください。

- まず、組織はデフォルトでアクセスをブロックしていますか。また、特定の Web サイト / ドメインへのアクセスのみを例外として許可していますか。その場合は、次のドメインを例外リストに追加する必要があります。

  ```
  *.cloudinsights.netapp.com
  ```

  Cloud Insights Acquisition Unit は、 Cloud Insights を使用して Web ブラウザで操作した場合にも、そのドメイン名を持つホストにアクセスされます。

- 次に、一部のプロキシは、ネットアップから生成されたものではないデジタル証明書を使用して Cloud Insights Web サイトを偽装し、 TLS/SSL インスペクションを実行しようとします。Cloud Insights Acquisition Unit のセキュリティモデルは、これらのテクノロジと基本的に互換性がありません。Cloud Insights Acquisition Unit に正常 Cloud Insights にログインしてデータを検出するには、この機能以外のドメイン名も必要になります。

プロキシエンドポイントの表示

プロキシエンドポイントを表示するには、オンボーディング中にデータコレクタを選択するときに * Proxy Settings * リンクをクリックするか、 * Help > Support * ページの *Proxy Settings_* のリンクをクリックします。次のようなテーブルが表示されます。Cloud Secure を使用している環境では、設定済みのエンドポイント URL もこのリストに表示されます。

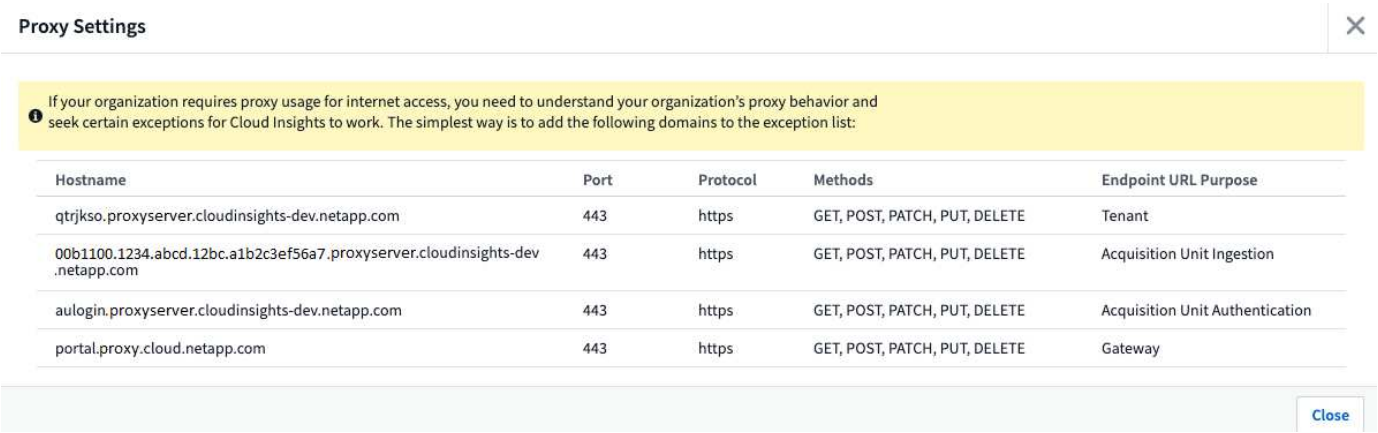


リソース

その他のトラブルシューティングのヒントについては、を参照してください "ネットアップナレッジベース"（サポートサインインが必要です）。

その他のサポート情報については、 Cloud Insights を参照してください "サポート" ページ

# データコレクタの問題の調査

## データコレクタにエラーメッセージと「高」または「中」の影響がある場合は、データコレクタの概要ページにリンクされている情報を使用して、この問題を調査する必要があります。

次の手順に従って、失敗したデータコレクタの原因を確認します。データコレクタの障害メッセージは、[**Admin**] メニューおよび [*Installed Data Collectors] ページに表示されます。

手順

1. [**Admin**>*Data Collector*>*Installed Data Collectors] をクリックします。
2. [ リンクされたデータコレクタの名前 ] をクリックして、 [ 概要 ] ページを開きます。
3. 概要ページのコメント領域で、同じ問題について調査している他のエンジニアのメモがある場合はその内容を確認します。
4. パフォーマンスのメッセージを確認します。
5. イベントタイムライングラフのセグメントにマウスポインタを合わせると、追加情報が表示されます。
6. デバイスのエラーメッセージを選択し、イベントタイムラインの下に表示された後、メッセージの右側に表示されるエラー詳細アイコンをクリックします。

   エラーの詳細には、エラーメッセージのテキスト、考えられる原因、使用中の情報、問題を修正するために試すことができる推奨事項が含まれています。

7. この Data Collector 領域から報告されるデバイスでは、リストをフィルタして対象デバイスのみを表示したり、デバイスのリンクされた * 名前 * をクリックしてそのデバイスのアセットページを表示したりすることができます。
8. データコレクタの概要ページに戻ったら、ページの下部にある「最近の変更を表示」 * 領域で、最近の変更が問題の原因になっていないかどうかを確認します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.