Data Collector Reference - サービス

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/task_config_telegraf_node.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Data Collector Reference - サービス . . . 1
ノードデータ収集 . . . 1
ActiveMQ データコレクタ . . . 4
Apache Data Collector . . . 6
総領事データ収集 . . . 10
Couchbase Data Collector . . . 10
CouchDB データコレクタ . . . 13
Docker Data Collector . . . 15
Elasticsearch Data Collector . . . 23
Flink Data Collector の使用 . . . 28
Hadoop Data Collector . . . 35
HAProxy Data Collector . . . 46
JVM Data Collector （ JVM データ収集） . . . 54
Kafka Data Collector の利用 . . . 58
Kibana データコレクタ . . . 63
Memcached Data Collector . . . 65
MongoDB データコレクタ . . . 69
MySQL データコレクタ . . . 71
netstat Data Collector の場合 . . . 76
nginx データコレクタ . . . 78
PostgreSQL データコレクタ . . . 80
Puppet Agent データコレクタ . . . 82
Redis Data Collector の場合 . . . 85

Data Collector Reference - サービス

ノードデータ収集

Cloud Insights は、エージェントをインストールするノードからメトリックを収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]*で、オペレーティングシステム/プラットフォームを選択します。統合データコレクタ（ Kubernetes 、 Docker 、 Apache など）をインストールすると、ノードのデータ収集も設定されることに注意してください。
2. 指示に従って、エージェントを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタがノードの指標として収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
ノードファイルシステム	ノード UUID デバイス パス を入力します	ノードIP ノード名 ノードOS モード	無料 空きinode inodeの合計 使用されているinode 合計 使用済み合計 使用済み
ノードディスク	ノード UUID ディスク	ノードIP ノード名 ノードOS	IO時間の合計 IOPSを実行中です 読み取りバイト数（1秒あたり） 読み取り時間合計 読み取り数（1秒あたり） Weighted IO Time Totalの略 書き込みバイト数（1秒あたり） 書き込み時間合計 1秒あたりの書き込み数 現在のディスクキューの長さ 書き込み時間 読み取り時間 IO時間

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
ノードCPU	ノード UUID CPU	ノードIP ノード名 ノードOS	システムCPU使用率 ユーザCPU使用率 アイドルCPU使用率 プロセッサCPU使用率 割り込みCPU使用率 DPC CPU使用率

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
ノード	ノード UUID	ノードIP ノード名 ノードOS	カーネル起動時間 カーネルコンテキストスイッチ（1秒あたり） カーネルエントロピーが利用可能です カーネル割り込み（1秒あたり） カーネルプロセスのフォーク（1秒あたり） メモリがアクティブです 使用可能なメモリの合計 使用可能なメモリ メモリがバッファされました メモリキャッシュ メモリコミット制限 メモリはとしてコミットされます メモリが汚れています メモリ空き メモリの空き容量が大きい Memory High Totalの略 メモリのページサイズが大きすぎます メモリ巨大なページ無料 Memory Huge Pages Totalの略 メモリが不足しています Memory Low Totalの略 メモリマップ済み Memory Page Tablesの略 メモリ共有 メモリスラブ メモリスワップキャッシュ メモリスワップフリー メモリスワップの合計 メモリ合計 使用メモリの合計 使用されているメモリ メモリvmallocチャンク メモリvmallocの合計 メモリvmallocが使用されています メモリが配線されています メモリライトバック合計 Memory Writeback tmp（ メモリライトバックtmp メモリキャッシュの障害 メモリ要求ゼロエラー メモリページ障害 メモリページ

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
ノードネットワーク	Network Interface の略 ノード UUID	ノード名 ノードIP ノードOS	受信したバイト数 送信されたバイト数 送信されたパケットが破棄されました Packets Outboud Errors（パケット送信エラー） 受信したパケットは破棄されました パケット受信エラー 受信したパケット 送信されたパケット

セットアップ（ **Setup** ）

セットアップおよびトラブルシューティングの情報は、にあります "エージェントの設定" ページ

ActiveMQ データコレクタ

Cloud Insights は、このデータコレクタを使用して ActiveMQ からのメトリックを収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector *をクリックします。[*Services] で [ActiveMQ] を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順
3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。
4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

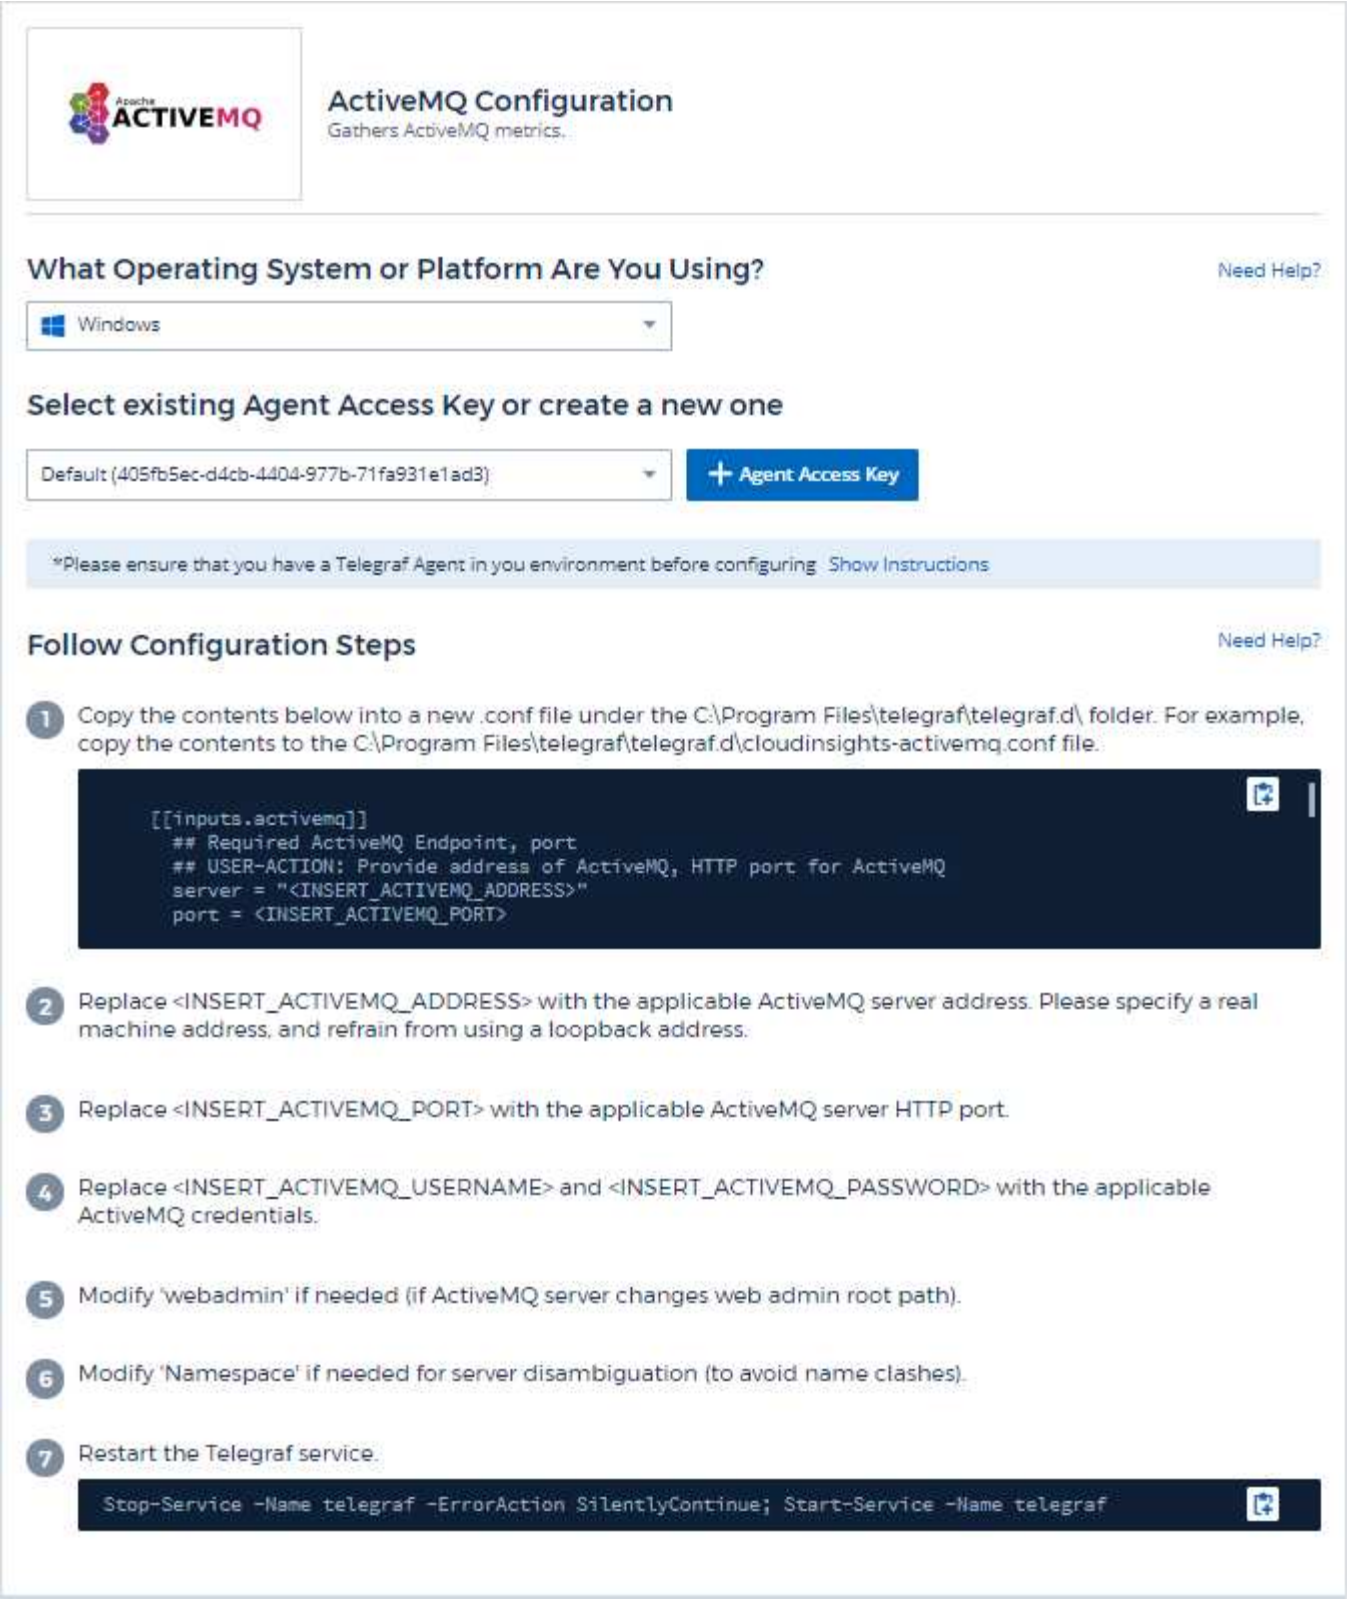

セットアップ（ **Setup** ）

情報は、に記載されています "ActiveMQ のドキュメント"

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
ActiveMQ キュー	ネームスペース キュー ポート サーバ	ノード名 ノードIP ノード UUID	消費者数 デキューカウント enqueueカウント キューサイズ
ActiveMQ サブスクライバ	クライアント ID 接続ID ポート サーバ ネームスペース	はアクティブです 宛先 ノード名 ノードIP ノード UUID ノードOS セレクタ サブスクリプション。	デキューカウント ディスパッチ数 ディスパッチキューサイズ enqueueカウント 保留中のキューサイズ
ActiveMQ トピック	トピック ポート サーバ ネームスペース	ノード名 ノードIP ノード UUID ノードOS	消費者数 デキューカウント enqueueカウント サイズ

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

Apache Data Collector

このデータコレクタを使用すると、環境内の Apache サーバからデータを収集できます。

前提条件

- Apache HTTP Server がセットアップされ、適切に実行されている必要があります
- エージェントのホスト / VM に対する sudo 権限または管理者権限が必要です
- 通常、 apache_mod_status_module は、 Apache サーバの「 /server-status?auto 」場所にページを公開するように設定されています。使用可能なすべてのフィールドを収集するには、 *ExtendedStatus* オプションを有効にする必要があります。サーバの設定方法については、 Apache モジュールのドキュメントを参照してください。 https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_status.html#enable

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector *をクリックします。「 * サービス」で「 Apache 」を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプ

ラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順

3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。
4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

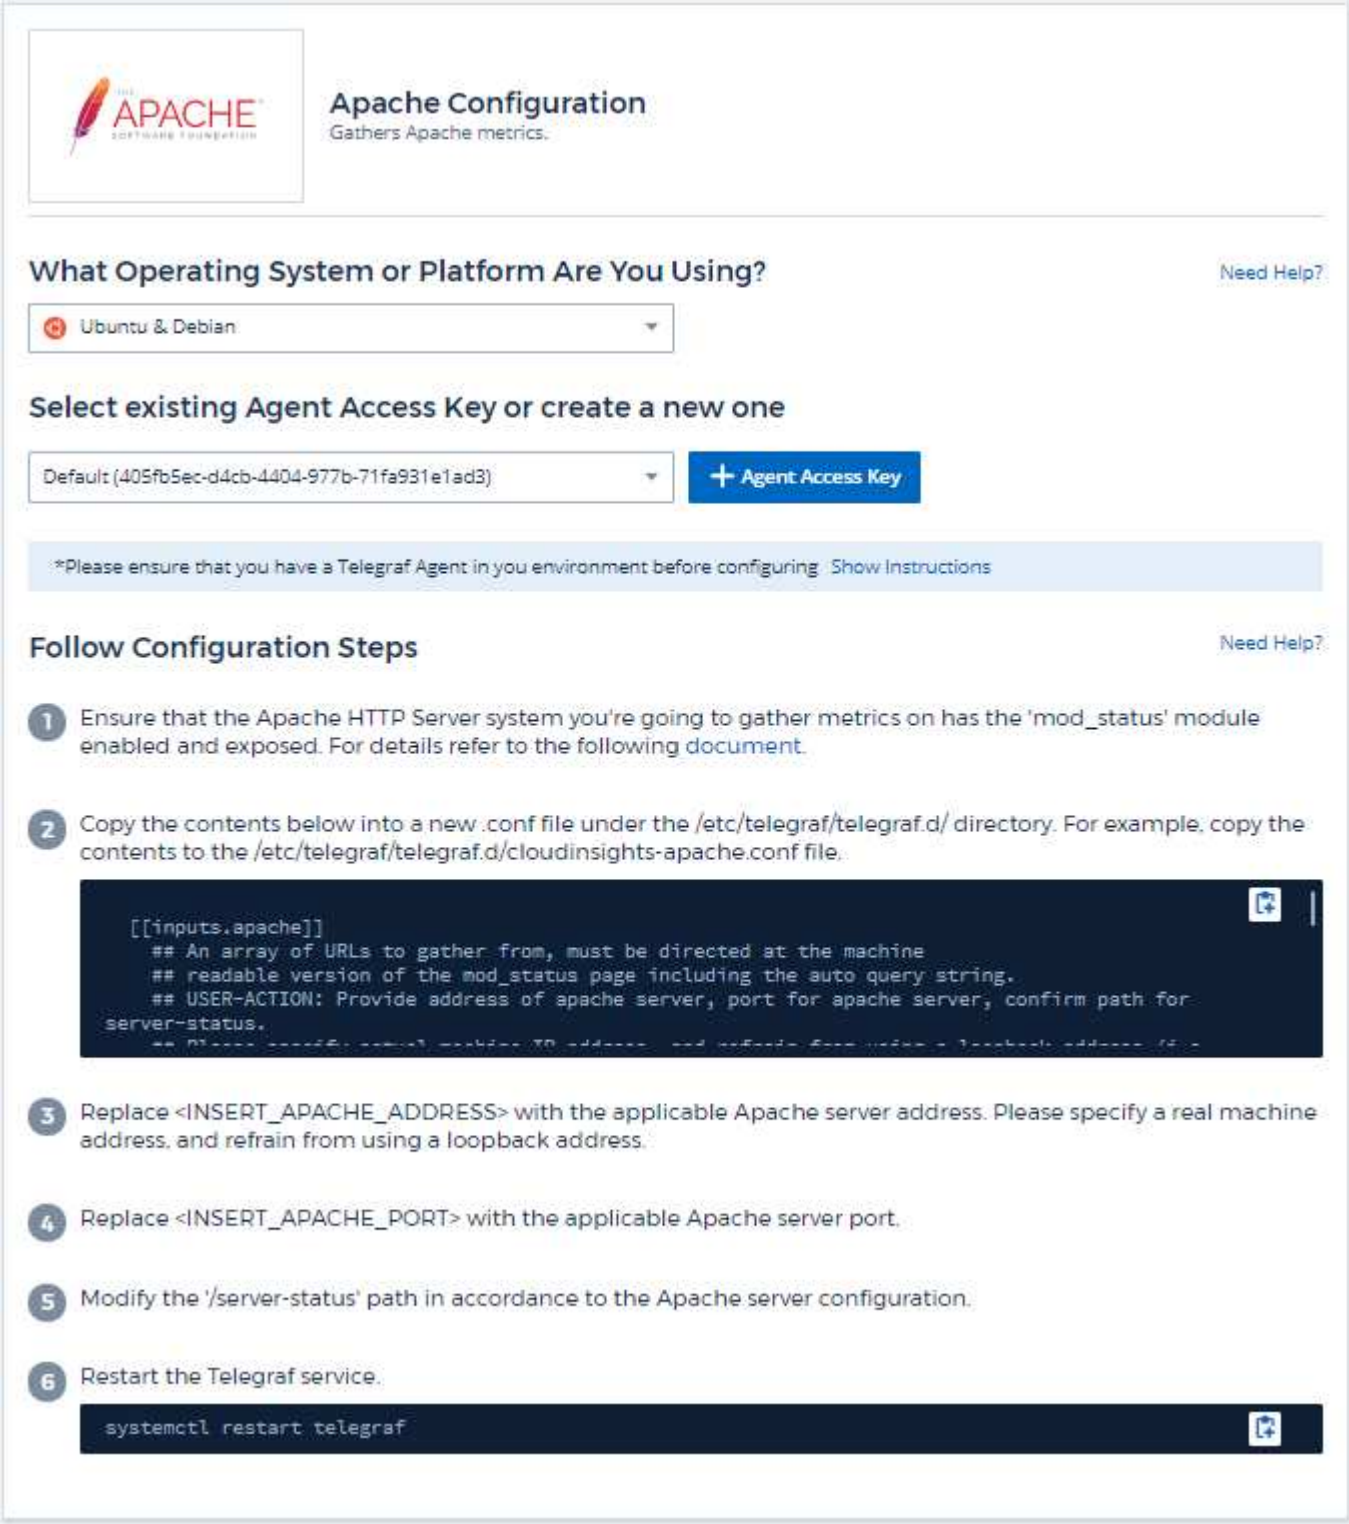

セットアップ（ **Setup** ）

Telegraf の Apache の HTTP Server 用プラグインは 'OD _status' モジュールを有効にする必要があります。これを有効にすると、 Apache の HTTP サーバは、ブラウザで表示したり、 Apache の HTTP サーバ設定の状態を抽出するためにスクレイピングされた HTML エンドポイントを公開します。

互換性：

構成は Apache の HTTP Server バージョン 2.4.38 に対して開発されました。

mod_status を有効にします。

'OD_status' モジュールを有効にして公開するには、次の 2 つの手順を実行します。

- イネーブルモジュール
- モジュールから統計情報を公開しています

イネーブルモジュール：

モジュールのロードは '/usr/local/apache/conf/httpd.conf ' の下の config ファイルによって制御されます。構成ファイルを編集し、次の行のコメントを解除します。

```
LoadModule status_module modules/mod_status.so
Include conf/extra/httpd-info.conf
```

モジュールからの統計情報の公開：

'OD_status' の公開は '/usr/local/apache2/conf/extra /httpd-info.conf' の下の config ファイルによって制御されます。設定ファイルに次のものがあることを確認してください (少なくとも、他のディレクティブが存在することを確認してください) 。

```
# Allow server status reports generated by mod_status,
# with the URL of http://servername/server-status
<Location /server-status>
    SetHandler server-status
</Location>

#
# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
# information (ExtendedStatus On) or just basic information
(ExtendedStatus
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
#
ExtendedStatus On
```

'OD_status' モジュールの詳細な手順については、を参照してください "Apache のドキュメント"

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Apache	ネームスペース サーバ	ノードIP ノード名 ポート 親サーバー構成の生成 親サーバーのMPM生成 サーバの稼働時間 が停止しています	多忙な労働者 要求あたりのバイト数 1秒あたりのバイト数 CPU Children Systemの略 CPU Children Userの略 CPU負荷 CPUシステム CPUユーザ 非同期接続が終了しています 非同期接続のキープアライブ 非同期接続の書き込み接続合計 リクエストごとの期間 アイドル状態の従業員 負荷平均（過去1m） 負荷平均（過去15m） 負荷平均（過去5m） プロセス 1秒あたりの要求数 合計アクセス数 合計期間 合計KB スコアボード終了 スコアボードのDNSルックアップ スコアボードの仕上げ スコアボードアイドルクリーンアップ スコアボードキープアライブ スコアボードログ スコアボードが開きます スコアボードの読み取り スコアボード送信 スコアボードが開始されました スコアボード待機中

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

総領事データ収集

Cloud Insights は、このデータコレクタを使用して、総領事からのメトリックを収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector *をクリックします。[*Services] で、 [Consul （コンサル）] を選択します。

   収集用にエージェントを設定していない場合は、にプロンプトが表示されます "エージェントをインストールします" お客様の環境で実現します。

   エージェントがすでに設定されている場合は、適切な OS またはプラットフォームを選択し、 [* Continue（続行）] をクリックします。

2. [Consul Configuration] 画面の指示に従って、データコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

セットアップ（ **Setup** ）

情報は、に記載されています "総領事からのご説明"。

接続のためのオブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
総領事	ネームスペース IDを確認します サービスノード	ノードIP ノードOS ノード UUID ノード名 サービス名 [名前（ Name ）] を サービス ID ステータス	重要 パス 警告

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

Couchbase Data Collector

Cloud Insights では、このデータコレクタを使用して Couchbase から指標を収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector をクリックします。**[** サービス *] で、 [カウチベース] を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順

3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。

4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

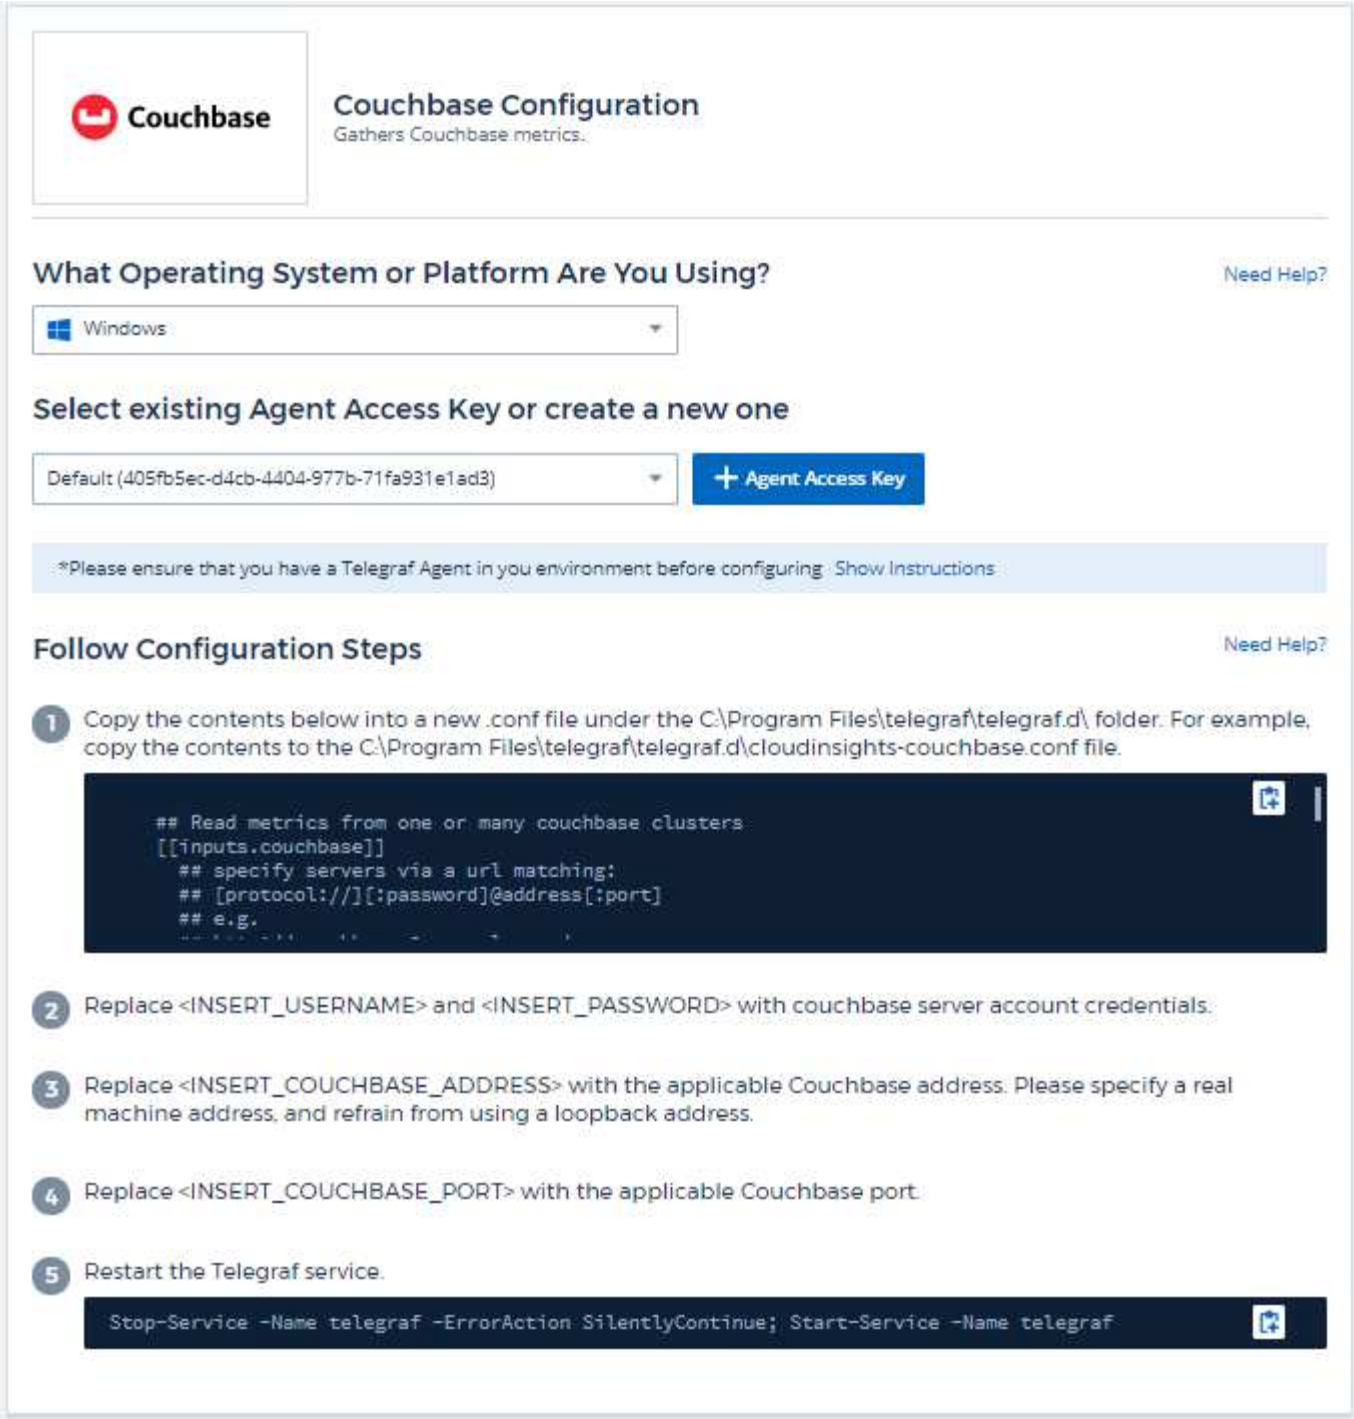

セットアップ（ **Setup** ）

情報は、に記載されています "Couchbase ドキュメント"。

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Couchbase Node	ネームスペース クラスタ Couchbaseノードのホスト名	ノード名 ノードIP	メモリ空き メモリ合計
Couchbase バケット	ネームスペース バケット クラスタ	ノード名 ノードIP	使用済みデータ データフェッチ 使用されているディスク アイテム数 使用されているメモリ 1秒あたりの処理数 使用済みクォータ

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

CouchDB データコレクタ

Cloud Insights では、このデータコレクタを使用して CouchDB から指標を収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector をクリックします。**[** サービス *] で、 [CouchDB] を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順
3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。
4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

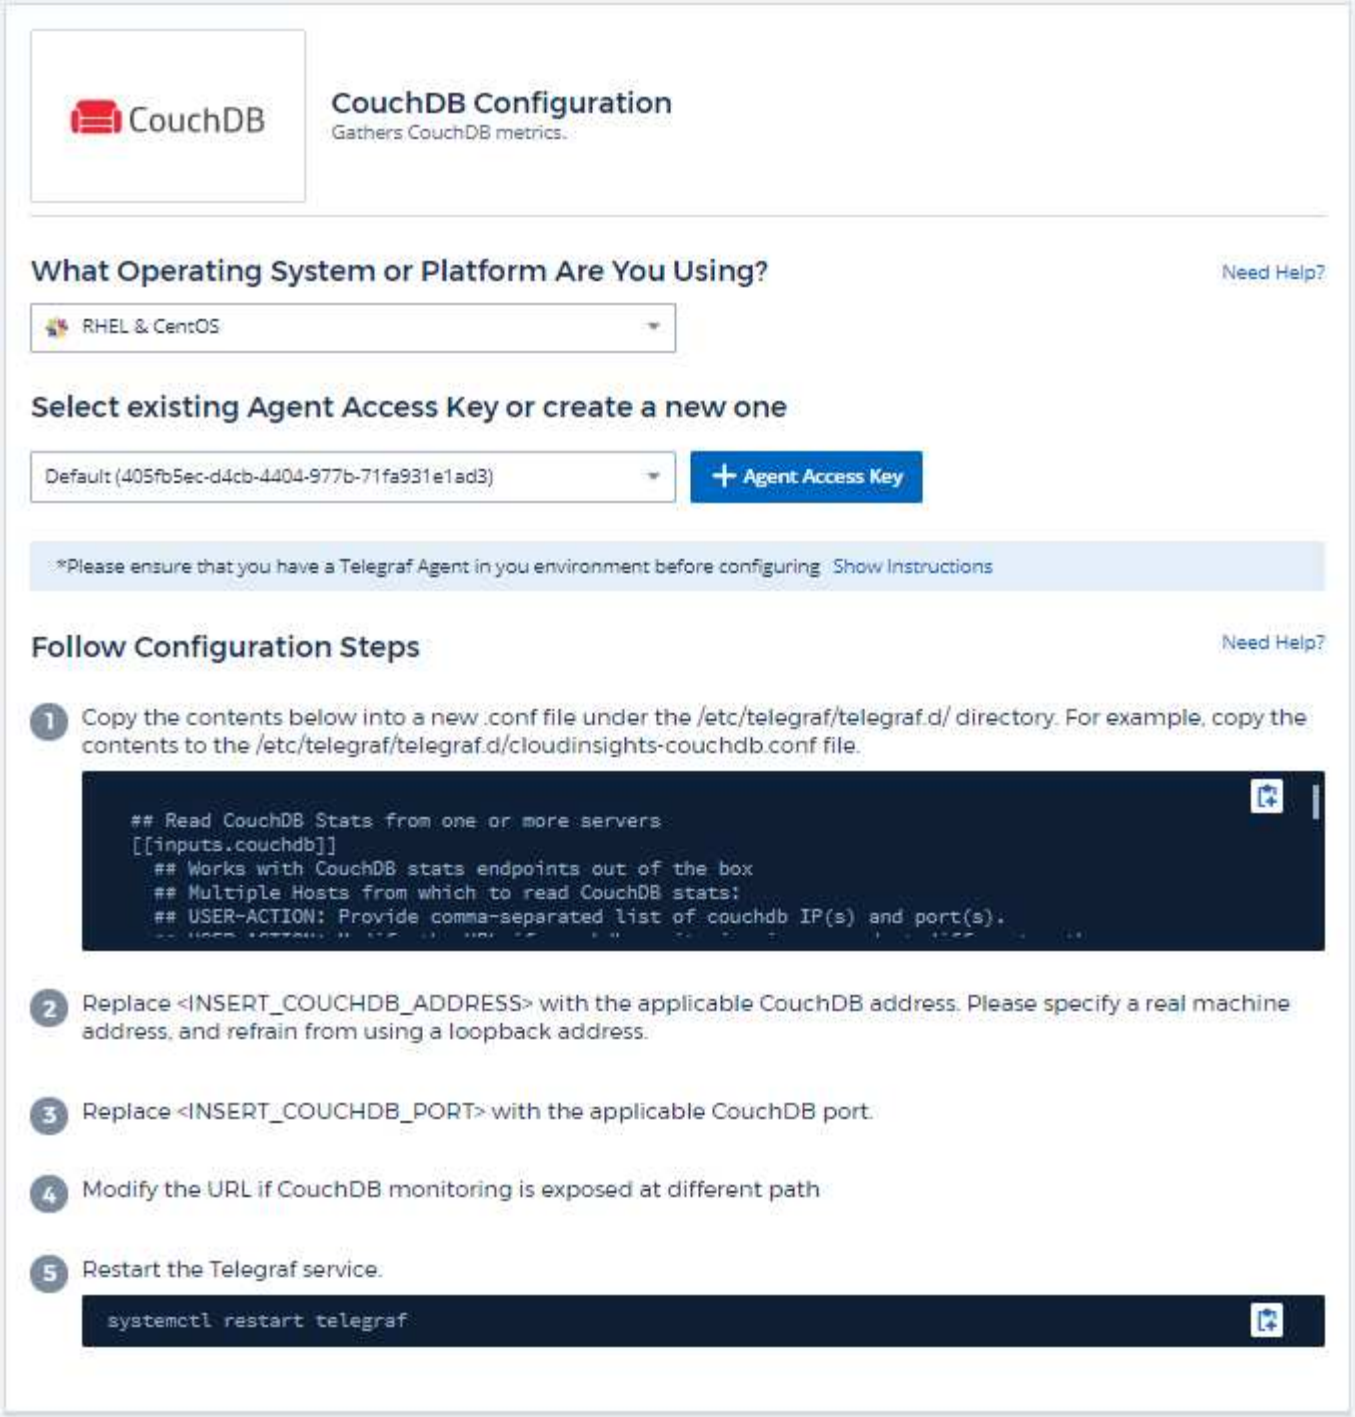

セットアップ（ **Setup** ）

情報は、に記載されています "CouchDB のドキュメント"。

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
CouchDB	ネームスペース サーバ	ノード名 ノードIP	認証キャッシュヒット 認証キャッシュミス データベースの読み取り データベースへの書き込み データベースが開きます OSファイルを開きます 最大要求時間 最小要求時間 httpdリクエストメソッドコピー httpdリクエストメソッド削除 httpdリクエストメソッドGET httpdリクエストメソッドヘッド httpdリクエストメソッドPost httpdリクエストメソッドPUT ステータスコード200 ステータスコード201 ステータスコード202 ステータスコード301 ステータスコード304. ステータスコード400 ステータスコード401 ステータスコード403 ステータスコード404 ステータスコード405 ステータスコード409 ステータスコード412 ステータスコード500

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

Docker Data Collector

Cloud Insights は、このデータコレクタを使用して Docker から指標を収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector をクリックします。**[*Services**] で [Docker を選択します。

   収集用にエージェントを設定していない場合は、にプロンプトが表示されます "エージェントをインストールします" お客様の環境で実現します。

エージェントがすでに設定されている場合は、適切な OS またはプラットフォームを選択し、 [* Continue（続行）] をクリックします。

2. Docker Configuration 画面の指示に従って、データコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

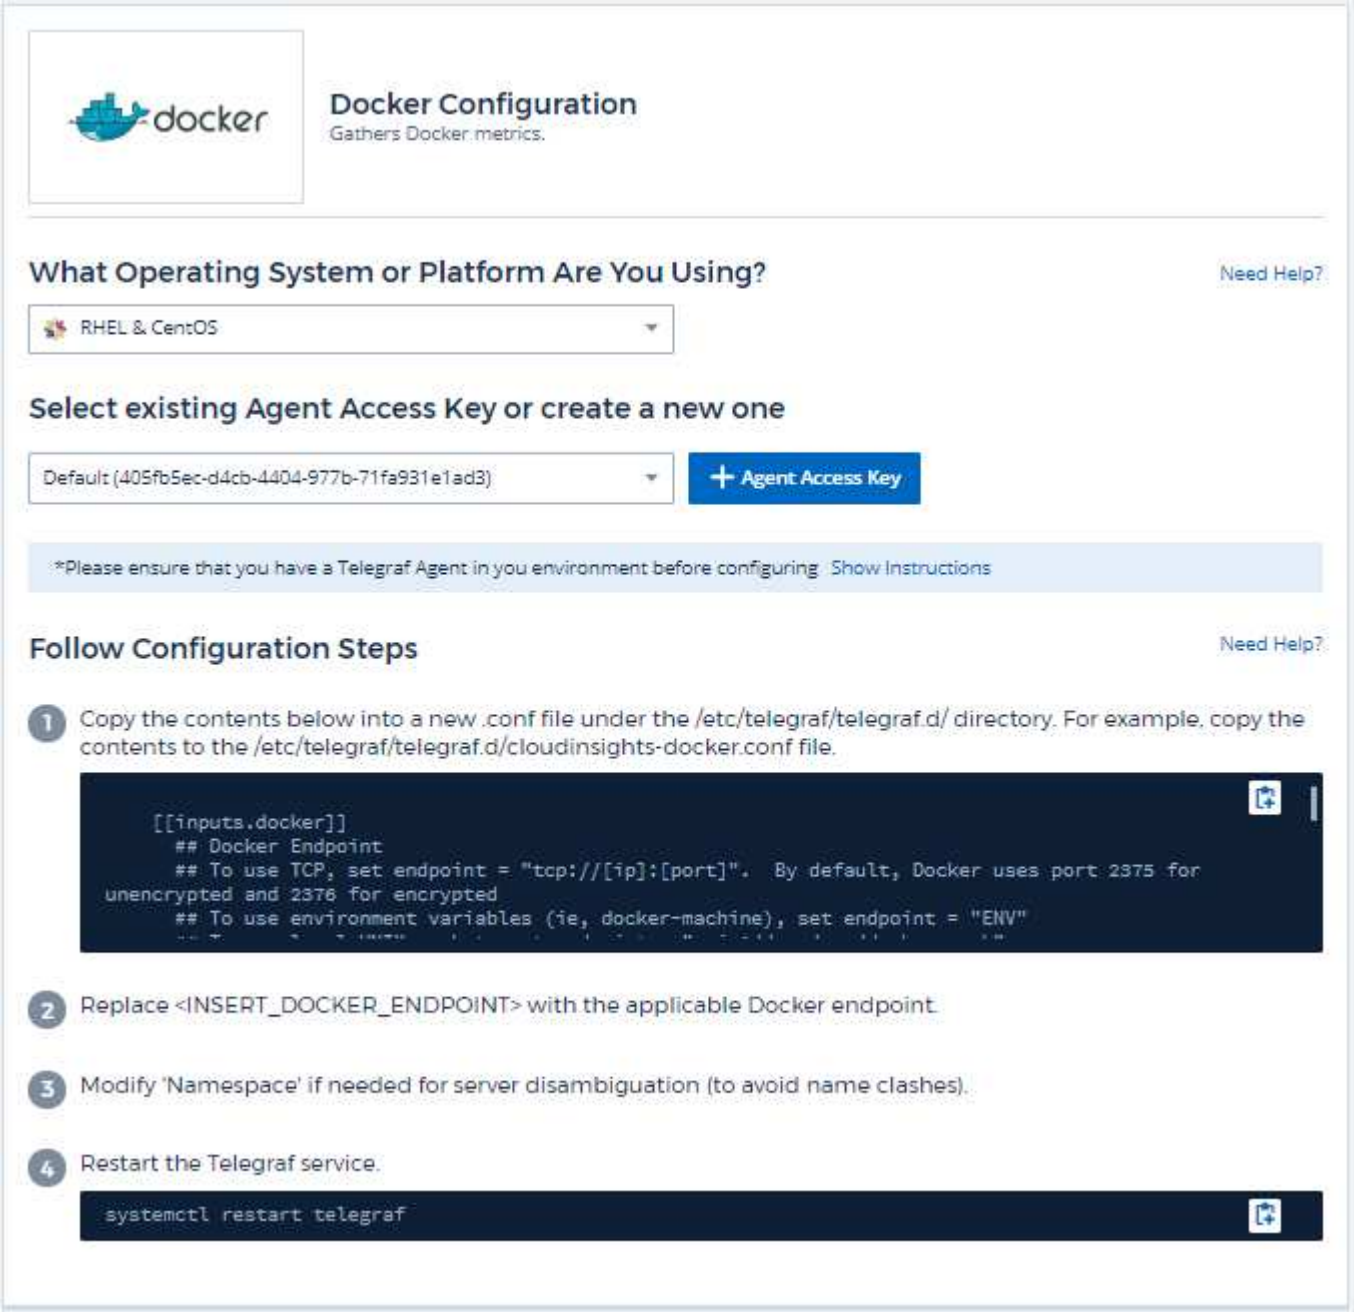

セットアップ（ **Setup** ）

Telegraf Docker 用入力プラグインは、指定された UNIX ソケットまたは TCP エンドポイントを介してメトリックを収集します。

互換性

Docker バージョン 1.12.6 に対して構成が開発されました。

セットアップ中です

UNIX ソケット経由で **Docker** にアクセスする

Tegraf エージェントが BareMetal 上で実行されている場合は、次のコマンドを実行して、テレグラフ UNIX ユーザを Docker UNIX グループに追加します。

```
 sudo usermod -aG docker telegraf
Telegraf エージェントが Kubernetes
ポッド内で実行されている場合は、ソケットをポッドにボリュームとしてマッピングし、そのボリュームを /var/run/docker.sock にマウントすることで、 Docker Unix
ソケットを公開します。　たとえば、 PodSpec に次の情報を追加します。
```

```
volumes:
...
- name: docker-sock
hostPath:
path: /var/run/docker.sock
type: File
```

次に、次の項目をコンテナに追加します。

```
volumeMounts:
...
- name: docker-sock
mountPath: /var/run/docker.sock
```

Kubernetes プラットフォーム用に提供されている Cloud Insights インストーラは、このマッピングを自動的に処理します。

TCP エンドポイントを介して **Docker** にアクセスする

デフォルトでは、 Docker は暗号化されていないアクセスにポート 2375 を使用し、暗号化されたアクセスにポート 2376 を使用します。

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Docker Engine の略	ネームスペース Docker Engine の略	ノード名 ノードIP ノード UUID ノードOS Kubernetesクラスタ Dockerバージョン 単位	メモリ コンテナ コンテナが一時停止しました 実行中のコンテナ コンテナが停止しました CPU ルーチンを実行します イメージ リスナーイベント 使用されているファイル記述子 使用可能なデータ データ合計 使用済みデータ メタデータが使用可能です メタデータ合計 使用されているメタデータ プールのブロックサイズ

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Docker コンテナ	ネームスペース コンテナ名 Docker Engine の略	Kubernetesコンテナハッシュ Kubernetesコンテナポート Kubernetesコンテナの再起動数 Kubernetes Container Termination Message Pathの略 Kubernetes Container Termination Message Policyの略 Kubernetesポッド終了の猶予期間 コンテナイメージ コンテナのステータス コンテナバージョン ノード名 Kubernetesコンテナログパス Kubernetesコンテナ名 Kubernetes Dockerタイプ Kubernetesポッド名 Kubernetesポッドネームスペース KubernetesポッドUID Kubernetesサンドボックス ID ノードIP ノード UUID Dockerバージョン Kubernetes IO設定を確認しました Kubernetes IO構成ソース OpenShift IO SCC Kubernetes概要の略 Kubernetesの表示名 OpenShiftタグ Komposeサービス ポッドテンプレートハッシュ コントローラリビジョンハッシュ ポッドテンプレート生成 使用許諾 スキーマビルド日 スキーマライセンス スキーマ名 スキーマURL スキーマVCS URL スキーマベンダー スキーマバージョン スキーマスキーマバージョン	Memory Active Anonymousの略 メモリアクティブファイル メモリキャッシュ メモリ階層の制限 メモリ非アクティブ匿名 メモリ非アクティブファイル メモリ制限 Memory Mapped Fileの略 Memory Max Usageの略 メモリページ障害 メモリページの重大な障害 メモリがページインされました メモリがページアウトされました メモリ常駐設定サイズ メモリ常駐セットサイズが大きすぎます Memory Total Active Anonymousの略 Memory Total Active File の略 メモリ合計キャッシュ Memory Total Inactive Anonymousの略 Memory Total Inactive File の略 Memory Total Mapped File の略 Memory Total Page Fault の略 Memory Total Page Major Faultの略 ページインされたメモリの合計 ページアウトされたメモリの合計 Memory Total Resident Set Sizeの略 メモリ合計常駐セットサイズが大きすぎます Memory Total Unevictable の略 Memory Unevictable（アクセス不能メモリ）の略 メモリ使用量 メモリ使用率 終了コード ウームは殺された ピッド

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Docker コンテナブロック IO	ネームスペース コンテナ名 デバイス Docker Engine の略	Kubernetesコンテナハッシュ Kubernetesコンテナポート Kubernetesコンテナの再起動数 Kubernetes Container Termination Message Pathの略 Kubernetes Container Termination Message Policyの略 Kubernetesポッド終了の猶予期間 コンテナイメージ コンテナのステータス コンテナバージョン ノード名 Kubernetesコンテナログパス Kubernetesコンテナ名 Kubernetes Dockerタイプ Kubernetesポッド名 Kubernetesポッドネームスペース KubernetesポッドUID KubernetesサンドボックスID ノードIP ノード UUID Dockerバージョン Kubernetes Configを確認 Kubernetes構成ソース OpenShift SCC Kubernetes概要の略 Kubernetesの表示名 OpenShiftタグ スキーマスキーマバージョン ポッドテンプレートハッシュ コントローラリビジョンハッシュ ポッドテンプレート生成 Komposeサービス スキーマビルド日 スキーマライセンス スキーマ名 スキーマベンダー 顧客ポッド Kubernetes StatefulSetポッド名 テナント WebConsoleの略	IO Service Bytes Recursive Asyncの略 IO Service Bytes Recursive Readの略 IO Service Bytes Recursive Syncの略 IOサービスバイト数の再帰的合計 IO Service Bytes Recursive Writeの略 IO Serviced Recursive Asyncの略 IO Serviced Recursive Readの略 IO Serviced Recursive Syncの略 IOサービス再帰合計 IO Serviced Recursive Writeの略

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Docker コンテナネットワーク	ネームスペース コンテナ名 ネットワーク Docker Engine の略	コンテナイメージ コンテナのステータス コンテナバージョン ノード名 ノードIP ノード UUID ノードOS Kubernetesクラスタ Dockerバージョン コンテナID	RXがドロップされました Rxバイト Rxエラー Rxパケット 送信がドロップされました 送信バイト数 TXエラー 送信パケット数

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Docker コンテナの CPU	ネームスペース コンテナ名 CPU Docker Engine の略	Kubernetesコンテナハッシュ Kubernetesコンテナポート Kubernetesコンテナの再起動数 Kubernetes Container Termination Message Pathの略 Kubernetes Container Termination Message Policyの略 Kubernetesポッド終了の猶予期間 Kubernetes Configを確認 Kubernetes構成ソース OpenShift SCC コンテナイメージ コンテナのステータス コンテナバージョン ノード名 Kubernetesコンテナログパス Kubernetesコンテナの名前 Kubernetes Dockerタイプ Kubernetesポッド名 Kubernetesポッドネームスペース KubernetesポッドUID Kubernetesサンドボックス ID ノードIP ノード UUID ノードOS Kubernetesクラスタ Dockerバージョン Kubernetes概要の略 Kubernetesの表示名 OpenShiftタグ スキーマバージョン ポッドテンプレートハッシュ コントローラリビジョンハッシュ ポッドテンプレート生成 Komposeサービス スキーマビルド日 スキーマライセンス スキーマ名 スキーマベンダー 顧客ポッド Kubernetes StatefulSetポッド名	スロットリング期間 調整された期間の調整 スロットル調整時間 カーネルモードでの使用 ユーザーモードでの使用 方法 使用率 使用システム 使用量の合計

トラブルシューティング

問題	次の操作を実行します
設定ページの手順に従っても、 Cloud Insights に Docker 指標が表示されない。	Telegrafエージェントログで、次のエラーが報告されているかどうかを確認します。 来い! プラグイン[inputs.docker]のエラー：Dockerデーモンソケットに接続しようとしているときに権限が拒否されました もしそうなら、上記のようにTelegrafエージェントがDocker Unixソケットにアクセスできるようにするために必要な手順を実行します。

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

Elasticsearch Data Collector

Cloud Insights は、このデータコレクタを使用して Elasticsearch から指標を収集します。

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector *をクリックします。[*Services] で [Elasticsearch] を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順
3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。
4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

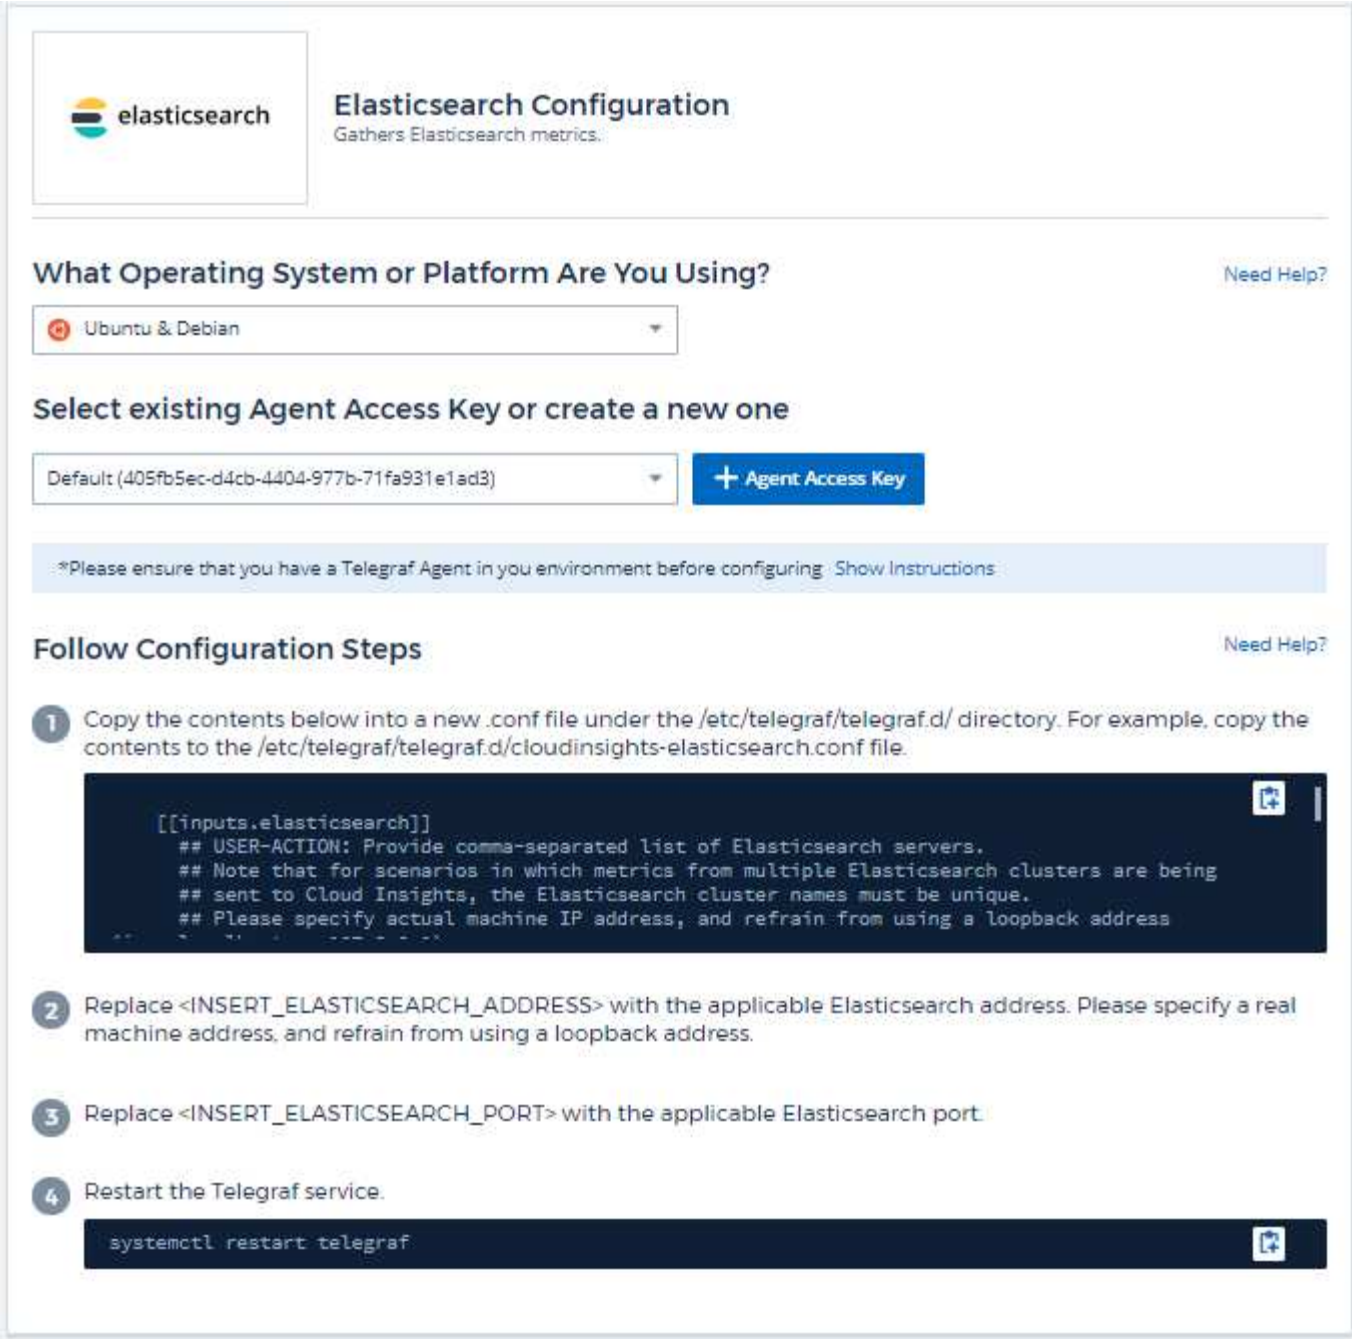

セットアップ（ **Setup** ）

情報は、に記載されています "Elasticsearch のドキュメント"。

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Elasticsearch クラスタ	ネームスペース クラスタ	ノードIP ノード名 クラスタのステータス	マスターノード数 合計ノード数 ファイルシステムの使用可能データ（バイト） ファイルシステムの空き容量（バイト） ファイルシステムデータ合計（バイト） JVMスレッド OS割り当て済みのプロセッサ OS利用可能なプロセッサ OSメモリ空き容量（バイト） OSメモリフリー OSメモリ合計（バイト） 使用済みOSメモリ（バイト） 使用されているOSメモリ プロセスCPU インデックス完了サイズ（バイト） インデックス数 インデックスドキュメント数 インデックスドキュメントが削除されました Indicesフィールドデータの削除 インデックスフィールドデータメモリサイズ（バイト） インデックスクエリキャッシュ数 インデックスキャッシュサイズ Indices Segments Countの略 インデックスセグメントドキュメント値メモリ（バイト） インデックスシャードインデックスプライマリー平均 インデックスシャードインデックスプライマリー最大 Indices shards Index Primaries Min インデックスシャードインデックスレプリケーション平均 インデックスシャードインデックスレプリケーシ

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Elasticsearch ノード	ネームスペース クラスタ ESノードID ESノードIP ESノード	ゾーン ID	機械学習が有効になりました 機械学習メモリ 機械学習の最大オープンジョブ数 X-Packがインストールされています ブレーカーアカウンティング推定サイズ（バイト） ブレーカーアカウンティング制限サイズ（バイト） ブレーカー会計オーバーヘッド ブレーカー会計が作動しました ブレーカーフィールドデータ推定サイズ（バイト） ブレーカーフィールドのデータ制限サイズ（バイト） ブレーカフィールドデータオーバーヘッド ブレーカーフィールドデータがトリップしました ブレーカの飛行中の推定サイズ（バイト） ブレーカインフライト制限サイズ（バイト） ブレーカインフライトオーバーヘッド ブレーカインフライトが停止しました ブレーカ親推定サイズ（バイト） ブレーカ親制限サイズ（バイト） Breakers親の頭上 ブレーカの親がトリップしました ブレーカー要求推定サイズ（バイト） ブレーカー要求制限サイズ（バイト） ブレーカー要求オーバーヘッド ブレーカー要求が作動しました ファイルシステムの使用可能データ（バイト） ファイルシステムの空き容量（バイト）

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

Flink Data Collector の使用

Cloud Insights では、このデータコレクタを使用してフロークからメトリックを収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector をクリックします。**[*Services**] で、 [Flink] を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順

3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。

4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

Flink

Flink Configuration

Gathers Flink metrics.

What Operating System or Platform Are You Using?

Need Help?

Windows

Select existing Agent Access Key or create a new one

Default (405fb5ec-d4cb-4404-977b-71fa931e1ad3)

+ Agent Access Key

*Please ensure that you have a Telegraf Agent in you environment before configuring Show Instructions

Follow Configuration Steps

Need Help?

1. Install Jolokia on your Flink JobManager(s) and Flink Task Manager(s). For details refer to the following document.
2. Copy the contents below into a new .conf file under the C:\Program Files\telegraf\telegraf.d\ folder. For example, copy the contents to the C:\Program Files\telegraf\telegraf.d\cloudinsights-flink.conf file.

```
## ##########################
## JobManager
## ##########################
[[inputs.jolokia2_agent]]
  ## USER-ACTION: Provide address(es) of flink Job Manager(s), port for jolokia, add one URL
```

3. Replace <INSERT_FLINK_JOBMANAGER_ADDRESS> with the applicable Flink Job Manager address(es). Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address.
4. Replace <INSERT_FLINK_TASKMANAGER_ADDRESS> with the applicable Flink Task Manager address(es). Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address.
5. Replace <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the applicable jolokia port.
6. Modify 'Namespace' if needed for server disambiguation (to avoid name clashes).
7. Modify 'Cluster' if needed for Flink cluster designation.
8. Restart the Telegraf service.

```
Stop-Service -Name telegraf -ErrorAction SilentlyContinue; Start-Service -Name telegraf
```

セットアップ（ **Setup** ）

フルリンク展開では、次のコンポーネントが使用されます。

JobManager ： Flink プライマリシステム。一連の TaskManager を調整しますハイアベイラビリティ設定では、システムに複数の JobManager が存在します。
TaskManager ： Flink 演算子が実行される場所です。
Flink プラグインは、テレグラムの Jolokia プラグインに基づいています。すべての Flink コンポーネントから情報を収集するための要件など、 JMX はすべてのコンポーネントで Jolokia を介して設定および公開する必要があります。

互換性

Flink バージョン 1.7.0 に対して設定が開発されました。

セットアップ中です

Jolokia エージェント JAR

個々のコンポーネントについては、 Jolokia エージェント jar ファイルのバージョンをダウンロードする必要があります。テスト対象のバージョンは、でした "Jolokia 代理店 1.6.0"。

以下の手順では、ダウンロードした jar ファイル（ jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar ）が「 /opt/Flink/lib/' 」の下に配置されると想定しています。

JobManager

JobManager で Jolokia API を公開するように設定するには、ノードで次の環境変数を設定して JobManager を再起動します。

```
 export FLINK_ENV_JAVA_OPTS="-javaagent:/opt/flink/lib/jolokia-jvm-1.6.0-
agent.jar=port=8778,host=0.0.0.0"
Jolokia （ 8778 ）には別のポートを選択できます。Jolokia をロックする内部 IP
を持っている場合は、「 catch all 」 0.0.0.0 を自分の IP
で置き換えることができます。この IP
には、テレグラムプラグインからアクセスできる必要があります。
```

TaskManager の略

Jolokia API を公開するように TaskManager を設定するには ' ノードに次の環境変数を設定し 'TaskManager を再起動します

```
 export FLINK_ENV_JAVA_OPTS="-javaagent:/opt/flink/lib/jolokia-jvm-1.6.0-
agent.jar=port=8778,host=0.0.0.0"
Jolokia （ 8778 ）には別のポートを選択できます。Jolokia をロックする内部 IP
を持っている場合は、「 catch all 」 0.0.0.0 を自分の IP
で置き換えることができます。この IP
には、テレグラムプラグインからアクセスできる必要があります。
```

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Flink タスクマネージャ	クラスタ ネームスペース サーバ	ノード名 タスクマネージャID ノードIP	Network Available Memory Segmentsの略 Network Total Memory Segmentsの略 ガベージコレクションPS MarkSweep数 ガベージコレクションPS MarkSweep Timeの略 ガベージコレクションPS スカベンジ数 ガベージコレクションPS スカベンジ時間 ヒープメモリがコミットされました ヒープメモリの初期化 ヒープメモリ最大 ヒープメモリ使用済み スレッドカウントデーモン スレッド数のピーク スレッド数 スレッド数合計が開始されました
フリンクジョブ	クラスタ ネームスペース サーバ ジョブ ID	ノード名 ジョブ名 ノードIP Last Checkpoint External Pathの略 再起動時間	ダウンタイム 完全に再起動します 前回のチェックポイントアライメントがバッファリングされました 前回のチェックポイント期間 前回のチェックポイントサイズ 完了したチェックポイントの数 失敗したチェックポイントの数 進行中のチェックポイントの数 チェックポイントの数 アップタイム

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Flink ジョブマネージャー	クラスタ ネームスペース サーバ	ノード名 ノードIP	ガベージコレクションPS MarkSweep数 ガベージコレクションPS MarkSweep Timeの略 ガベージコレクションPS スカベンジ数 ガベージコレクションPS スカベンジ時間 ヒープメモリがコミットされました ヒープメモリの初期化 ヒープメモリ最大 ヒープメモリ使用済み 登録されているタスクマネージャの数 実行中のジョブの数 使用可能なタスクスロット タスクスロットの合計 スレッドカウントデーモン スレッド数のピーク スレッド数 スレッド数合計が開始されました

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Flink タスク	クラスタ ネームスペース ジョブ ID タスク ID	サーバ ノード名 ジョブ名 サブタスクインデックス タスク試行ID タスク試行番号 タスク名 タスクマネージャID ノードIP Current Input Watermark の略	Pool Usageのバッファ Buffers in Queue Length の略 Buffers Out Pool Usageの略 バッファアウトキュー長 ローカルのバッファ数 Number Buffers in Local Per Secondカウント ローカル/秒レートのバッファ数 リモートのNumber Buffers（バッファ数） Number Buffers in Remote Per Second（リモート/秒）カウント Number Buffers in Remote Per Second Rate（リモート/秒レート） Number Buffers Outの略 Number Buffers Out Per Secondカウント Number Buffers Out Per Second Rateの略 ローカルのバイト数 1秒あたりのローカルバイト数 ローカル/秒レートのバイト数 リモートのバイト数 1秒あたりのリモートバイト数 Remote Per Second Rate のバイト数 送信されたバイト数 Number Bytes Out Per Second Count（1秒 1秒あたりの送信バイト数レート のレコード数 1秒あたりのレコード数 1秒あたりのレコード数 レコード数が出ている Number Records Out Per Second Countの略 Number Records Out Per Second Rateの略

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Flink タスクオペレータ	クラスタ ネームスペース ジョブ ID オペレータID タスク ID	サーバ ノード名 ジョブ名 演算子名 サブタスクインデックス タスク試行ID タスク試行番号 タスク名 タスクマネージャID ノードIP	Current Input Watermark の略 Current Output Watermark の略 のレコード数 1秒あたりのレコード数 1秒あたりのレコード数 レコード数が出ている Number Records Out Per Second Countの略 Number Records Out Per Second Rateの略 遅延レコード数がドロップされました 割り当て済みパーティション Bytes Consumed Rate コミットレイテンシの平均 コミットレイテンシ最大 コミット率 コミットに失敗しました コミットに成功しました 接続完了率 接続数 接続作成レート カウント フェッチレイテンシの平均 フェッチレイテンシの最大値 フェッチレート 取得サイズ平均 フェッチサイズ最大 フェッチスロットル時間平均 フェッチスロットル時間最大 ハートビートレート 受信バイトレート IO比率 IO時間の平均（ns） IO待機比率 IO待機時間の平均（ns） 参加率 ジョイン時間平均 前回のハートビート前 Network IO Rateの略 Outgoing Byte Rateの略 レコード消費率 最大遅延レコード リクエストあたりのレコード平均 リクエスト率

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

Hadoop Data Collector

Cloud Insights は、このデータコレクタを使用して Hadoop からの指標を収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector *をクリックします。「 * Services 」で「 Hadoop 」を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順
3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。
4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

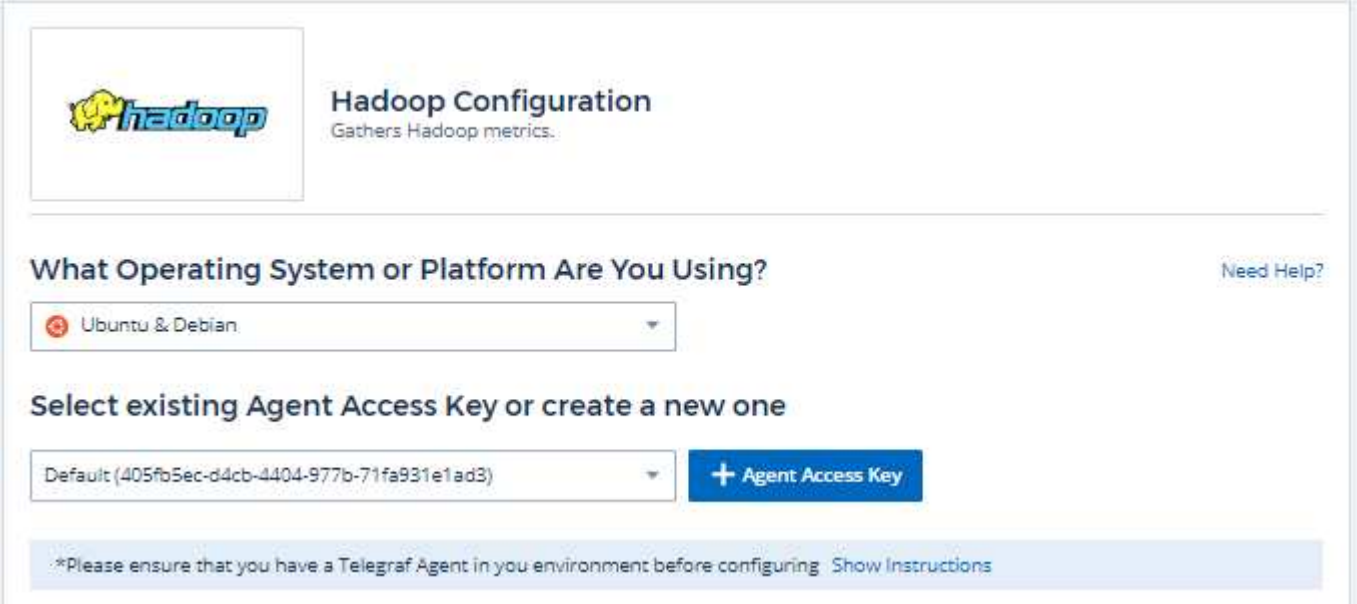

Follow Configuration Steps

Need Help?

1. Install Jolokia on your Hadoop NameNode, Secondary NameNode, DataNode(s), ResourceManager, NodeManager(s) and JobHistoryServer. For details refer to the following document.

2. Copy the contents below into a new .conf file under the /etc/telegraf/telegraf.d/ directory. For example, copy the contents to the /etc/telegraf/telegraf.d/cloudinsights-hadoop.conf file.

```
################
# NAMENODE     #
################
[[inputs.jolokia2_agent]]
  ## USER-ACTION: Provide address(es) of Hadoop NameNode, port for jolokia
```

3. Replace <INSERT_HADOOP_NAMENODE_ADDRESS> with the applicable Hadoop NameNode address. Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the NameNode's assigned Jolokia port.

4. Replace <INSERT_HADOOP_SECONDARYNAMENODE_ADDRESS> with the applicable Hadoop Secondary NameNode address. Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the Secondary NameNode's assigned Jolokia port.

5. Replace <INSERT_HADOOP_DATANODE_ADDRESS> with the applicable Hadoop DataNode address(es). Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the DataNode's assigned Jolokia port.

6. Replace <INSERT_HADOOP_RESOURCEMANAGER_ADDRESS> with the applicable Hadoop ResourceManager address. Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the ResourceManager's assigned Jolokia port.

7. Replace <INSERT_HADOOP_NODEMANAGER_ADDRESS> with the applicable Hadoop NodeManager address(es). Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the NodeManager's assigned Jolokia port.

8. Replace <INSERT_HADOOP_JOBHISTORYSERVER_ADDRESS> with the applicable Hadoop Job History Server address. Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the Job History Server's assigned Jolokia port.

9. Modify 'Namespace' if needed for server disambiguation (to avoid name clashes).

10. Modify 'Cluster' if needed for Hadoop cluster designation.

11. Restart the Telegraf service.

```
systemctl restart telegraf
```

セットアップ（ **Setup** ）

Hadoop を完全に導入するには、次のコンポーネントが必要です。

- NameNode ： Hadoop 分散型ファイルシステム（ HDFS ）プライマリシステム。一連の DataNode を調

整します。

- セカンダリ NameNode ：メイン NameNode のウォームフェイルオーバー。Hadoop では、 NameNode への昇格は自動的には行われません。セカンダリ NameNode は、必要に応じてプロモート可能な状態にするために、 NameNode から情報を収集します。
- DataNode ：データの実際の所有者。
- ResourceManager ：コンピューティングのプライマリシステム（ yarn ）。一連の NodeManager を調整します。
- NodeManager ：コンピューティング用のリソース。アプリケーションを実行するための実際の場所。
- JobHistoryServer ：ジョブ履歴に関連するすべての要求の処理を担当します。

Hadoop プラグインは、テレグラムの Jolokia プラグインに基づいています。すべての Hadoop コンポーネントから情報を収集するための要件など、 JMX はすべてのコンポーネントで Jolokia 経由で設定および公開する必要があります。

互換性

構成は Hadoop バージョン 2.9.2 に対して開発されました。

セットアップ中です

Jolokia エージェント JAR

個々のコンポーネントについては、 Jolokia エージェント jar ファイルのバージョンをダウンロードする必要があります。テスト対象のバージョンは、でした "Jolokia 代理店 1.6.0"。

以下の手順では、ダウンロードした jar ファイル（ jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar ）が「 /opt/hadoop /lib/' 」の下に配置されると想定しています。

NameNode

Jolokia API が公開されるように NameNode を設定するには、 <hadoop home>/etc/hadoop /hadoop -env.sh で次のセットアップを行います。

```
export HADOOP_NAMENODE_OPTS="$HADOOP_NAMENODE_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7800,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8000
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8000 above) and Jolokia (7800).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

セカンダリ NameNode

セカンダリ NameNode で Jolokia API を公開するように設定するには、 <hadoop home>/etc/hadoop /hadoop -env.sh で次のように設定します。

```
export HADOOP_SECONDARYNAMENODE_OPTS="$HADOOP_SECONDARYNAMENODE_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7802,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8002
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8002 above) and Jolokia (7802).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

DataNode

Jolokia API が公開されるように DataNode を設定するには、 <hopp_home>/etc/hadoop /hadoop -env.sh に以下のセットアップを行います。

```
export HADOOP_DATANODE_OPTS="$HADOOP_DATANODE_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7801,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8001
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8001 above) and Jolokia (7801).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

ResourceManager の略

ResourceManager で Jolokia API を公開するように設定するには、 <hadoop HOME>//etc/hadoop /hadoop -env.sh で次の設定を行うことができます。

```
export YARN_RESOURCEMANAGER_OPTS="$YARN_RESOURCEMANAGER_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7803,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8003
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8003 above) and Jolokia (7803).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

NodeManager

Jolokia API を公開するように NodeManager を設定するには、 <hadoop home>/etc/hadoop /hadoop -env.sh で次の設定を行うことができます。

```
export YARN_NODEMANAGER_OPTS="$YARN_NODEMANAGER_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7804,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8004
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8004 above) and Jolokia (7804).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

JobHistoryServer

JobHistoryServer で Jolokia API を公開するように設定するには、 <hadoop home>/etc/hadoop /hadoop -env.sh で次の設定を行うことができます。

```
export HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_OPTS="$HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7805,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8005
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8005 above) and Jolokia (7805).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Hadoop セカンダリ NameNode	クラスタ ネームスペース サーバ	ノード名 ノードIP コンパイル情報 バージョン	GCカウント GCコピー数 GCマークスイープコンパクトカウント GC番号情報のしきい値を超えました GC番号警告しきい値を超えました GC時間 GCコピー時間 GCマークスイープコンパクト時間 GC合計エクストラスリープ時間 エラー数をログに記録します ログ致命的数 ログ情報数 警告数をログに記録します メモリヒープがコミットされました メモリヒープ最大 使用されているメモリヒープ メモリ最大 メモリのヒープがコミットされていません メモリ非ヒープ最大 メモリのヒープが使用されていません ブロックされたスレッド スレッド新規 スレッド実行可能 スレッドが終了しました スレッドの待機時間 待機中のスレッド

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Hadoop ノードマネージャ	クラスタ ネームスペース サーバ	ノード名 ノードIP	割り当て済みのコンテナ メモリ割り当て Memory Allocated Oportunisticの略 仮想コア割り当てオポチュニスティック 仮想コアが割り当てられました 使用可能なメモリ 使用可能な仮想コア ディレクトリがローカルではありません ディレクトリの不正なログ クリーニング前のキャッシュサイズ コンテナ起動時間平均時間 Container Launch Duration Number of Operations（コンテナ起動時間） コンテナが完了しました コンテナが失敗しました コンテナの初期化 コンテナを強制終了します コンテナをリリース コンテナの再構築 障害発生時にコンテナがロールバックされました 実行中のコンテナ ディスク使用率が良好なローカルディレクトリ Disk Utilization Good Log Directoriesの略 バイトがプライベート削除されました Bytes Deleted Public コンテナはOpportunityを実行しています 削除されたバイト数の合計 接続をシャッフルします 出力バイトをシャッフルします 出力のシャッフルに失敗しました シャッフル出力OK GCカウント GCコピー数 GCマークスイープコンパクトカウント GC番号情報のしきい値を

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Hadoop ResourceManager	クラスタ ネームスペース サーバ	ノード名 ノードIP	ApplicationMaster起動遅延平均 ApplicationMaster起動遅延番号 ApplicationMaster登録遅延平均 ApplicationMaster Register Delay Numberの略 NodeManagerアクティブ番号 NodeManagerの運用停止番号 NodeManagerの運用停止番号 NodeManagerの番号が失われました NodeManagerがリブートしました NodeManagerシャットダウン番号 NodeManagerの正常な番号 NodeManagerのメモリ制限 NodeManager仮想コア数の制限 使用済み容量 アクティブアプリケーション アクティブユーザー 割り当て済みアグリゲートコンテナ アグリゲートコンテナがプリエンプトされました アグリゲートコンテナが解放されました アグリゲートメモリの秒数がプリエンプトされました 割り当て済みアグリゲートノードのローカルコンテナ アグリゲートオフスイッチコンテナの割り当て済み アグリゲートのAckローカルコンテナの割り当て済み容量 アグリゲート仮想コア（秒）がプリエンプトされました 割り当て済みのコンテナ 割り当てられたメモリ

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Hadoop DataNode	クラスタ ネームスペース サーバ	ノード名 ノードIP クラスタID バージョン	トランシーバ数 送信が進行中です キャッシュ容量 使用されているキャッシュ 容量 使用されるDFS 推定損失合計容量 前回のボリューム障害率 キャッシュされた番号をブロックする ブロック番号のキャッシュに失敗しました ブロック番号のキャッシュ解除に失敗しました ボリューム番号に失敗しました 残り容量 GCカウント GCコピー数 GCマークスイープコンパクトカウント GC番号情報のしきい値を超えました GC番号警告しきい値を超えました GC時間 GCコピー時間 GCマークスイープコンパクト時間 GC合計エクストラスリープ時間 エラー数をログに記録します ログ致命的数 ログ情報数 警告数をログに記録します メモリヒープがコミットされました メモリヒープ最大 使用されているメモリヒープ メモリ最大 メモリのヒープがコミットされていません メモリ非ヒープ最大 メモリのヒープが使用されていません ブロックされたスレッド スレッド新規 スレッド実行可能 スレッドが終了しました スレッドの待機時間

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Hadoop NameNode	クラスタ ネームスペース サーバ	ノード名 ノードIP 最後に書き込まれたトランザクションID 最後にロードされた編集からの時間 HAの状態 File System Stateの略 ブロックプールID クラスタID コンパイル情報 個別のバージョン数 バージョン	ブロック容量 合計ブロック数 合計容量 使用済み容量 Capacity Used Non DFSの略 ブロックが壊れています 推定損失合計容量 超過をブロックします ハートビートの期限が切れました ファイル合計 File System Lock Queue Lengthの略 ブロックが見つかりません 第1因子のレプリケーションが欠落しているブロック クライアントがアクティブです データノードが故障しています 稼働を停止しているデータノードが故障しています ライブを運用停止するデータノード データノードの運用停止 暗号化ゾーン番号 データノードがメンテナンスに移行しています 作成中のファイル メンテナンス中のデータノードが停止しました データノードはメンテナンス中です Data Nodes Liveの略 ストレージが古い レプリケーション保留タイムアウト データノードメッセージが保留中です 削除を保留中のブロック レプリケーションを保留中のブロック ミスレプリケートされたブロックが延期されました スケジュールされたレプリケーションをブロックします Snapshot スナップショット可能な

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Hadoop ジョブ履歴サーバ	クラスタ ネームスペース サーバ	ノード名 ノードIP	GCカウント GCコピー数 GCマークスイープコンパクトカウント GC番号情報のしきい値を超えました GC番号警告しきい値を超えました GC時間 GCコピー時間 GCマークスイープコンパクト時間 GC合計エクストラスリープ時間 エラー数をログに記録します ログ致命的数 ログ情報数 警告数をログに記録します メモリヒープがコミットされました メモリヒープ最大 使用されているメモリヒープ メモリ最大 メモリのヒープがコミットされていません メモリ非ヒープ最大 メモリのヒープが使用されていません ブロックされたスレッド スレッド新規 スレッド実行可能 スレッドが終了しました スレッドの待機時間 待機中のスレッド

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

HAProxy Data Collector

Cloud Insights は、このデータコレクタを使用して HAProxy からのメトリックを収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector *をクリックします。[*Services] で、 [HAProxy] を選択し

ます。

Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順
3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。
4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

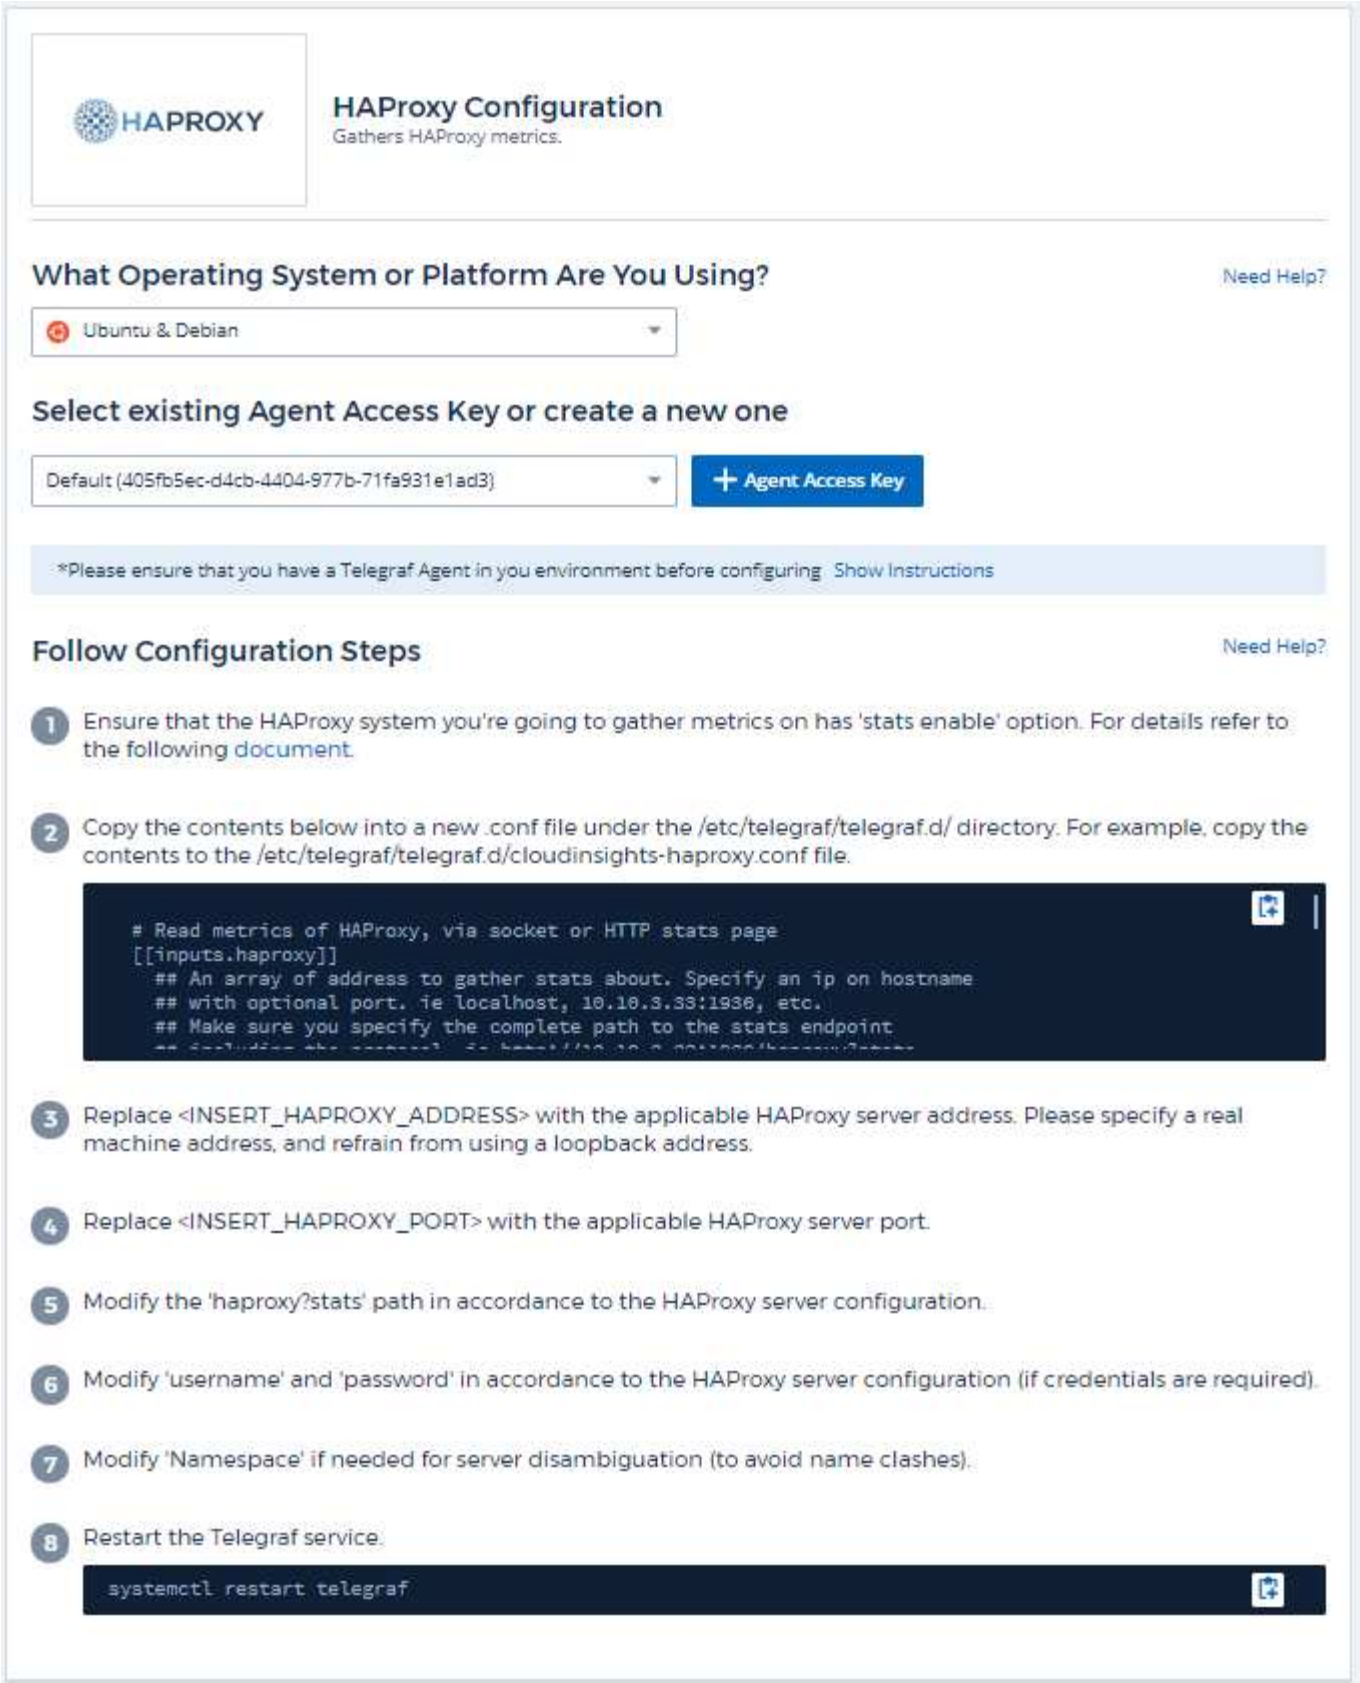

セットアップ（ **Setup** ）

Telegraf の HAProxy 用プラグインは、 HAProxy Stats の有効化に依存しています。これは HAProxy に組み込まれている構成ですが、すぐに有効にすることはできません。有効にすると 'HAProxy はブラウザで表示でき

る HTML エンドポイントを公開したり ' すべての HAProxy 構成のステータスを抽出するためにスクレイピングしたりできます

互換性：

構成は HAProxy バージョン 1.9.4 に対して開発されました。

設定：

統計情報を有効にするには、 haproxy 設定ファイルを編集し、「金庫」セクションの後に次の行を追加します。この行には、ユーザー自身のユーザー名とパスワード、および / または haproxy URL を使用します。

```
stats enable
stats auth myuser:mypassword
stats uri  /haproxy?stats
```

次に、 stats を有効にした単純な構成ファイルの例を示します。

```
global
  daemon
  maxconn 256

defaults
  mode http
  stats enable
  stats uri /haproxy?stats
  stats auth myuser:mypassword
  timeout connect 5000ms
  timeout client 50000ms
  timeout server 50000ms

frontend http-in
  bind *:80
  default_backend servers

frontend http-in9080
  bind *:9080
  default_backend servers_2

backend servers
  server server1 10.128.0.55:8080 check ssl verify none
  server server2 10.128.0.56:8080 check ssl verify none

backend servers_2
  server server3 10.128.0.57:8080 check ssl verify none
  server server4 10.128.0.58:8080 check ssl verify none
```

最新の手順の詳細については、を参照してください "HAProxy のドキュメント"。

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
HAProxy フロントエンド	ネームスペース 住所 プロキシ	ノードIP ノード名 プロキシID モード プロセスID セッションレート制限 サーバID セッション制限 ステータス	受信バイト数 バイトアウト キャッシュヒット キャッシュルックアップ 圧縮バイトがバイパスされました 圧縮バイト数 圧縮バイトが送信されました 圧縮応答 接続レート 接続レート最大 接続合計 接続ルールによって拒否された要求 セキュリティ上の懸念により拒否されたリクエスト セキュリティ上の懸念により拒否された応答 セッションルールによって拒否された要求 エラーを要求します 応答1xx 応答は2xx 応答は3xx 応答は4xx 応答は5xx 応答その他 要求が傍受されました セッションレート セッションレート最大 リクエスト率 要求レート最大 リクエストの合計 セッション セッションの最大数 セッションの合計 書き換えを要求します

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
HAProxy サーバ	ネームスペース 住所 プロキシ サーバ	ノードIP ノード名 完了までの時間を確認します フォール設定を確認します 健全性の値を確認します 立ち上がり設定を確認します ステータスを確認します プロキシID 最終変更時刻 前回のセッション時間 モード プロセスID サーバID ステータス 重量	アクティブサーバ バックアップサーバ 受信バイト数 バイトアウト チェックダウン チェックに失敗しました クライアントが中止されました 接続 接続平均時間 ダウンタイムの合計 拒否された応答 接続エラー 応答エラー 応答1xx 応答は2xx 応答は3xx 応答は4xx 応答は5xx 応答その他 サーバ選択合計 キューの現在 キューの最大数 キュー平均時間 1秒あたりのセッション数 1秒あたりのセッションの最大数 接続の再利用 応答時間平均 セッション セッションの最大数 サーバ転送が中止されます セッションの合計 セッション合計時間平均 再ディスパッチを要求します 再試行を要求します 書き換えを要求します

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
HAProxy バックエンド	ネームスペース 住所 プロキシ	ノードIP ノード名 プロキシID 最終変更時刻 前回のセッション時間 モード プロセスID サーバID セッション制限 ステータス 重量	アクティブサーバ バックアップサーバ 受信バイト数 バイトアウト キャッシュヒット キャッシュルックアップ チェックダウン クライアントが中止されました 圧縮バイトがバイパスされました 圧縮バイト数 圧縮バイトが送信されました 圧縮応答 接続 接続平均時間 ダウンタイムの合計 セキュリティ上の懸念により拒否されたリクエスト セキュリティ上の懸念により拒否された応答 接続エラー 応答エラー 応答1xx 応答は2xx 応答は3xx 応答は4xx 応答は5xx 応答その他 サーバ選択合計 キューの現在 キューの最大数 キュー平均時間 1秒あたりのセッション数 1秒あたりのセッションの最大数 リクエストの合計 接続の再利用 応答時間平均 セッション セッションの最大数 サーバ転送が中止されます セッションの合計 セッション合計時間平均 再ディスパッチを要求します 再試行を要求します 書き換えを要求します

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

JVM Data Collector （ JVM データ収集）

Cloud Insights は、このデータコレクタを使用して JVM からメトリックを収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector をクリックします。**[*Services**] で [JVM] を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順
3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。
4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

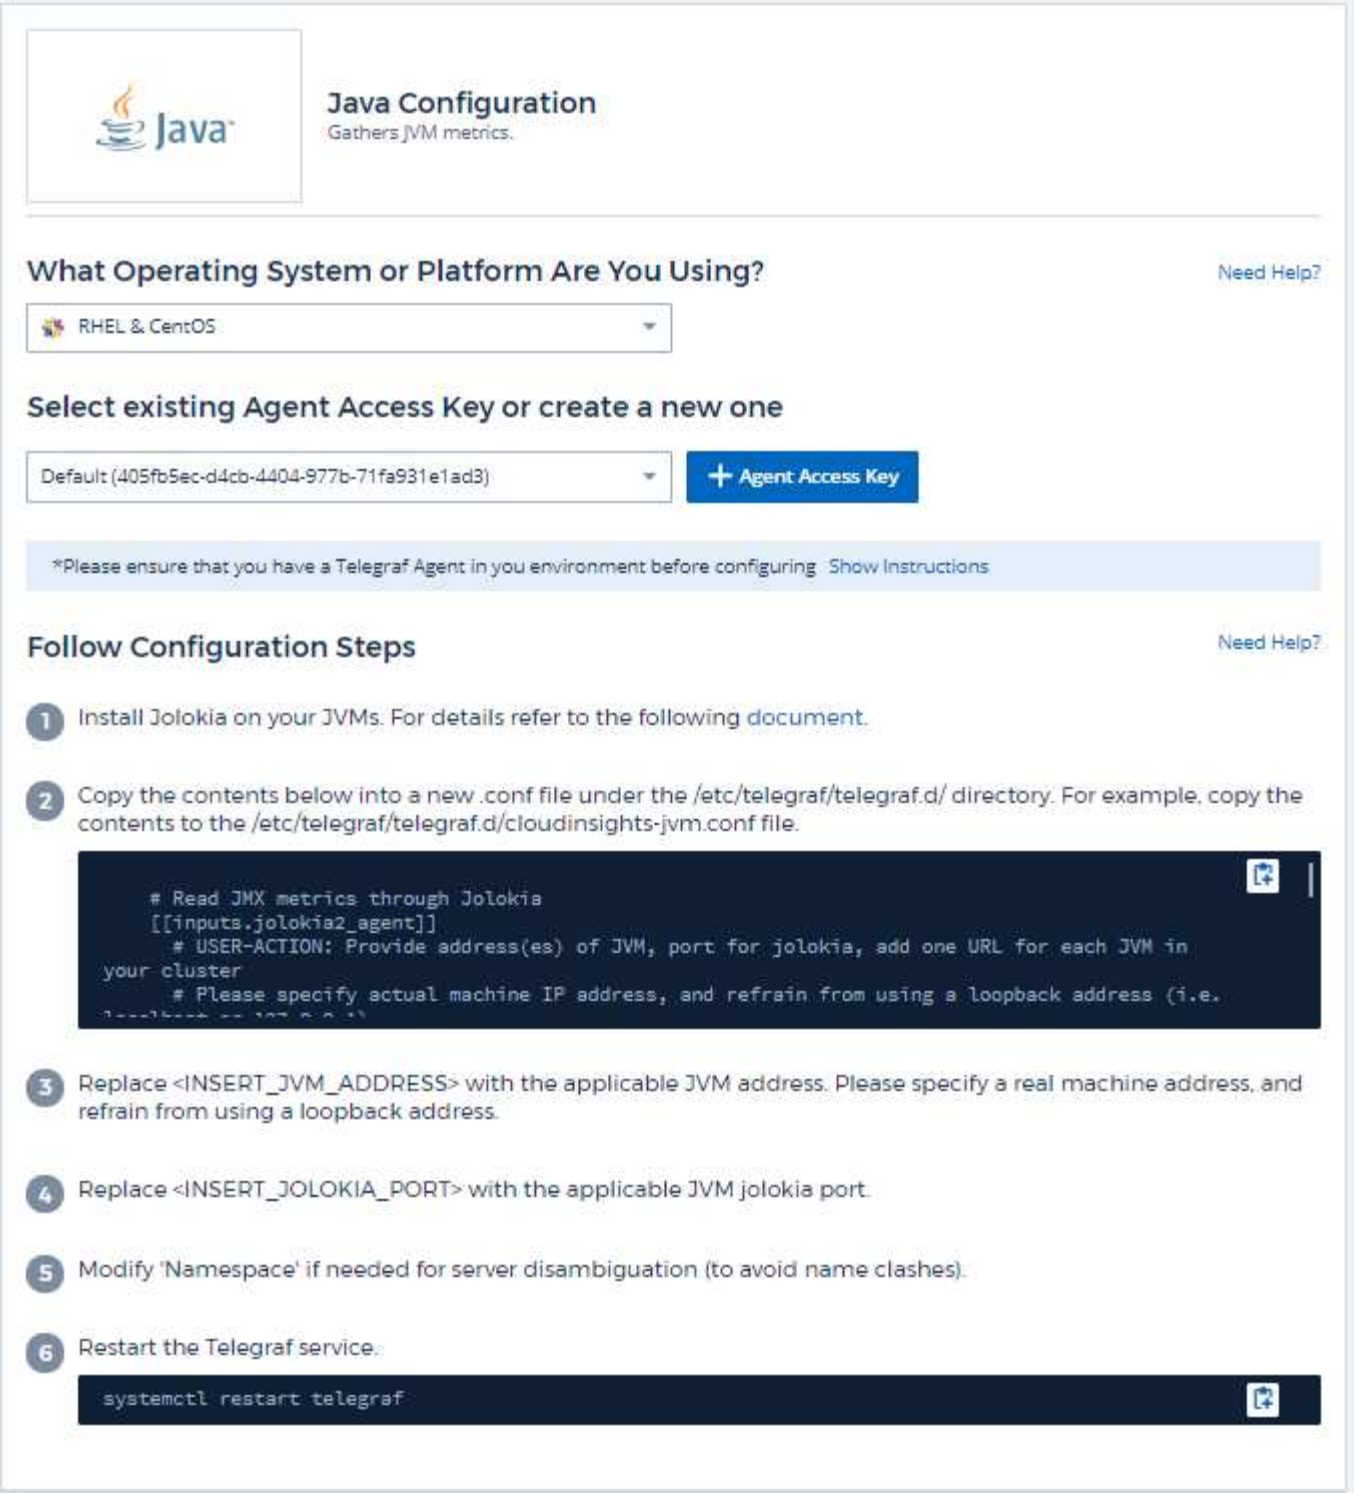

セットアップ（ **Setup** ）

情報については、を参照してください "JVMのドキュメント"。

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
JVM	ネームスペース JVM	OSアーキテクチャ OS名 OSバージョン ランタイム仕様 ランタイム仕様ベンダー ランタイム仕様バージョン アップタイム ランタイムVM名 ランタイムVMベンダー ランタイムVMバージョン ノード名 ノードIP	クラスが読み込まれました クラスロード合計 クラスがアンロードされました メモリヒープがコミットされました メモリヒープ初期化 使用メモリヒープの最大値 使用されているメモリヒープ メモリのヒープがコミットされていません メモリ非ヒープ初期化 メモリ非ヒープ最大 メモリのヒープが使用されていません Memory Objects Pending Finalizationの略 OSプロセッサが使用可能です OS Committed Virtual Memory Sizeの略 OS Free Physical Memory Sizeの略 OS Free Swap Space Size（OS空きスワップスペースサイズ） OS最大ファイル記述子数 OS Open File Descriptors Count（OSオープンファイル記述子数） OSプロセッサCPU負荷 OSプロセッサCPU時間 OSシステムCPU負荷 OSシステム負荷平均 OS合計物理メモリサイズ [OS Total Swap Space Size]をクリックします スレッドデーモン数 スレッドのピーク数 スレッド数 スレッド合計開始数 ガベージコレクタコピーコレクション数 ガベージコレクタのコピー収集時間 ガベージコレクタマーク-スイープ収集数 ガベージコレクタマークスイープ収集時間 ガベージコレクタG1旧世代コレクション数

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

Kafka Data Collector の利用

Cloud Insights では、このデータコレクタを使用して Kafka から指標を収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector *をクリックします。「 * Services 」で「 Kafka 」を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順
3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。
4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

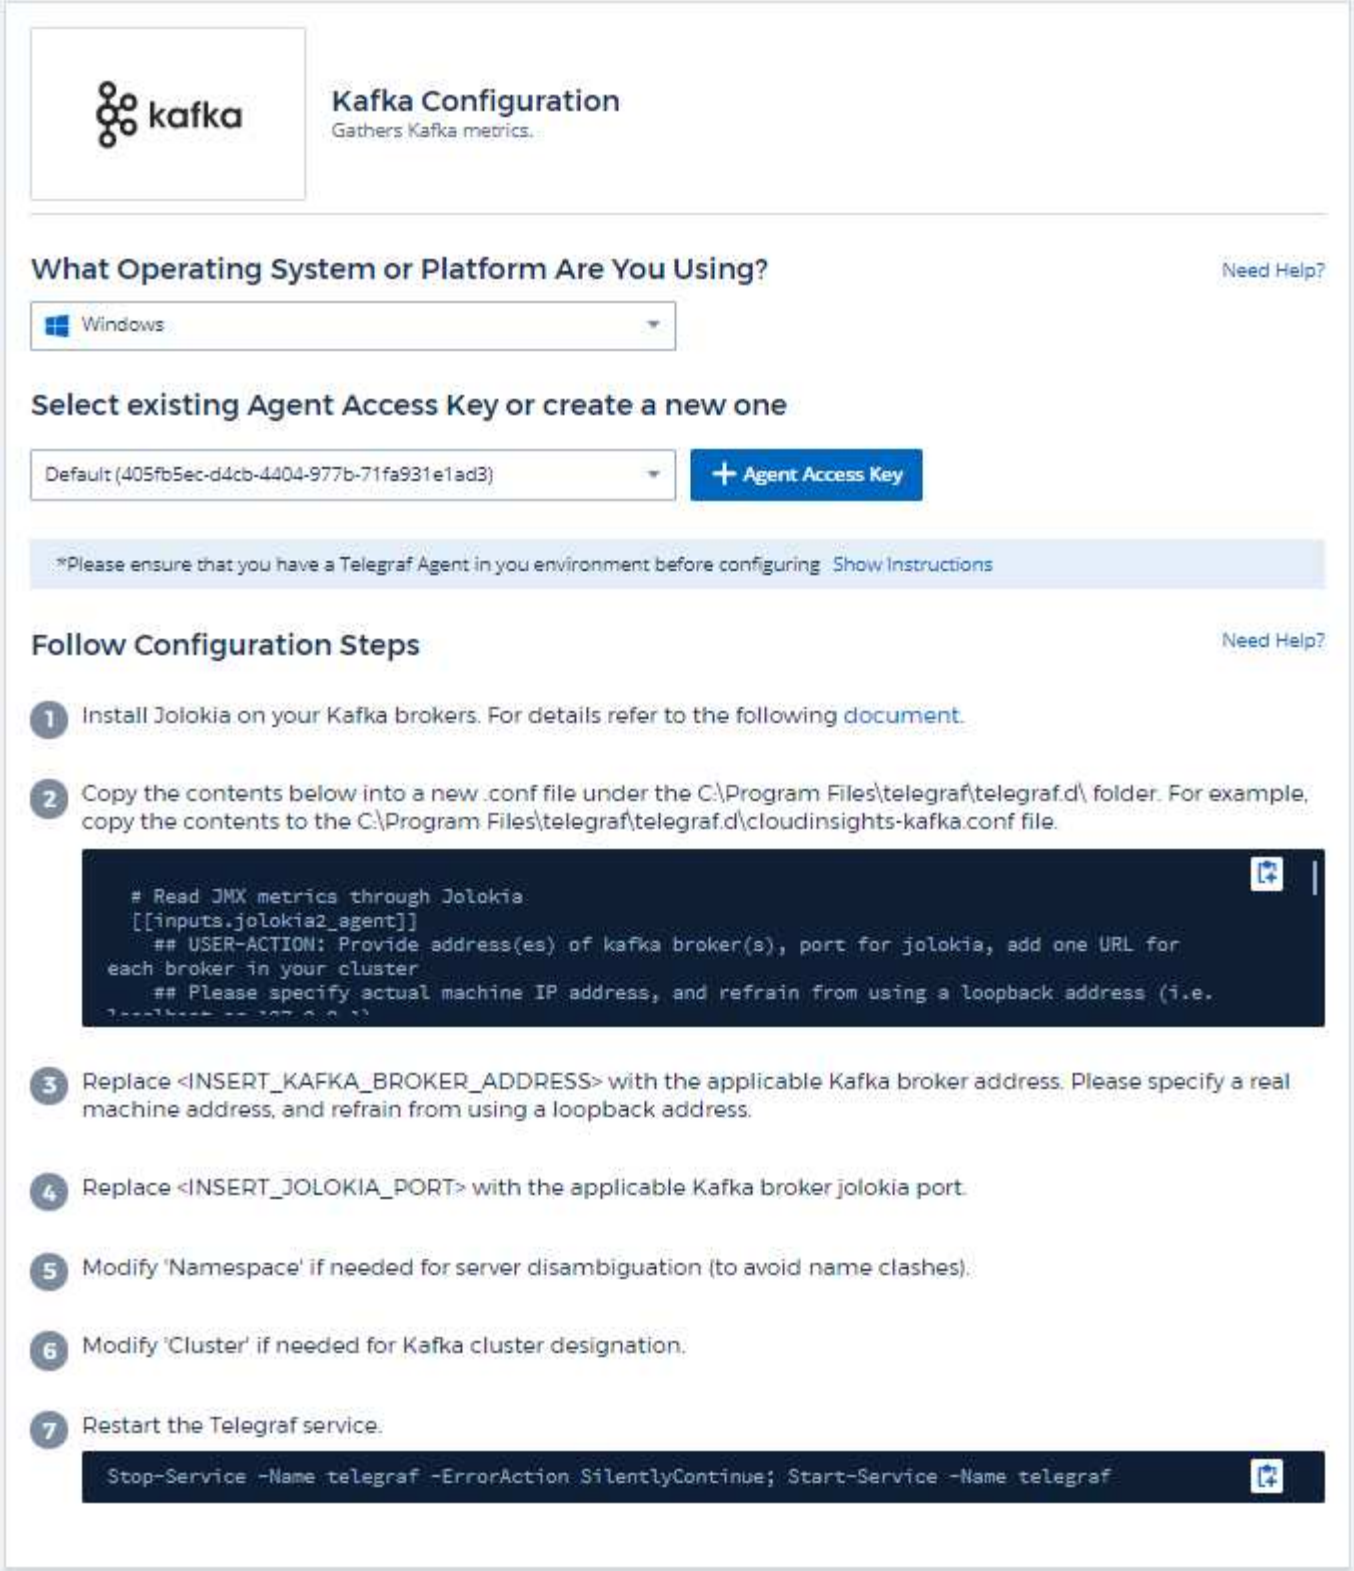

セットアップ（ **Setup** ）

Kafka プラグインは、テレグラムの Jolokia プラグインに基づいています。すべての Kafka ブローカーから情報を収集する必要があるため、 JMX はすべてのコンポーネントで Jolokia 経由で設定および公開する必要があります。

互換性

Kafka バージョン 0.11.0.2 の構成向けに開発されました。

セットアップ中です

以下の手順はすべて、 Kafka のインストール場所が「 /opt/Kafka 」であることを前提としています。以下の手順を使用して、設置場所を変更できます。

Jolokia エージェント JAR

Jolokia エージェント jar ファイルのバージョン "ダウンロードしました"。テスト対象のバージョンは Jolokia エージェント 1.6.0 でした。

以下の手順では、ダウンロードした jar ファイル（ jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar ）が「 /opt/Kafka/libs/' 」の下に配置されると想定しています。

Kafka Brokers のようになります

Kafka Brokers で Jolokia API を公開するように設定するには、「 Kafka -run-class.sh 」コールの直前に、<Kafka_home>/bin/Kafka-server-start.sh に次の項目を追加します。

```
export JMX_PORT=9999
export RMI_HOSTNAME=`hostname -I`
export KAFKA_JMX_OPTS="-javaagent:/opt/kafka/libs/jolokia-jvm-1.6.0-
agent.jar=port=8778,host=0.0.0.0
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=/opt/kafka/config/jmxremote.p
assword -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Djava.rmi.server.hostname=$RMI_HOSTNAME
-Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=$JMX_PORT"
```

上記の例では 'hostname-i' を使用して 'RMI_HOSTNAME' 環境変数を設定しています。複数の IP マシンでは、 RMI 接続に使用する IP を収集するために、これを調整する必要があります。

JMX (9999 以上) とジョロキア (8778) には別のポートを選択できますJolokia をロックする内部 IP を持っている場合は、「 catch all 」 0.0.0.0 を自分の IP で置き換えることができます。この IP には、テレグラムプラグインからアクセスできる必要があります。認証を行わない場合は、オプション「 -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' 」を使用できます。自己責任で使用してください。

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Kafka Broker	クラスタ ネームスペース ブローカー	ノード名 ノードIP	レプリカマネージャフェッチャー最大遅延 Zookeeperクライアント接続 ZooKeeperクライアント接続（15mレート） ZooKeeperクライアント接続（5mレート） ZooKeeperクライアント接続（平均速度） ZooKeeperクライアント接続（1mレート） レプリカマネージャのパーティション数 スレッドカウントデーモン スレッド数のピーク 現在のスレッド数 スレッド数合計が開始されました オフラインパーティション Produce Requests Total Time（50パーセンタイル値） Produce Requests Total Time（75パーセンタイル値） Produce Requests Total Time（95パーセンタイル値） Produce Requests Total Time（98パーセンタイル値） Produce Requests Total Time（999パーセンタイル値） Produce Requests Total Time（99パーセンタイル値） Produce Requests Total Timeの略 Produce Requests Total Time Max Produce Requests Total Time Meanの略 Produce Requests Total Time Min Produce Requests Total Time stddev レプリカマネージャISRが縮小されます レプリカ・マネージャのISRが縮小（15mレート

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

Kibana データコレクタ

Cloud Insights は、このデータコレクタを使用して Kibana から指標を収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector をクリックします。**[*Services**](サービス) で '[Kibana](カイバナ) を選択します

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順
3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。
4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

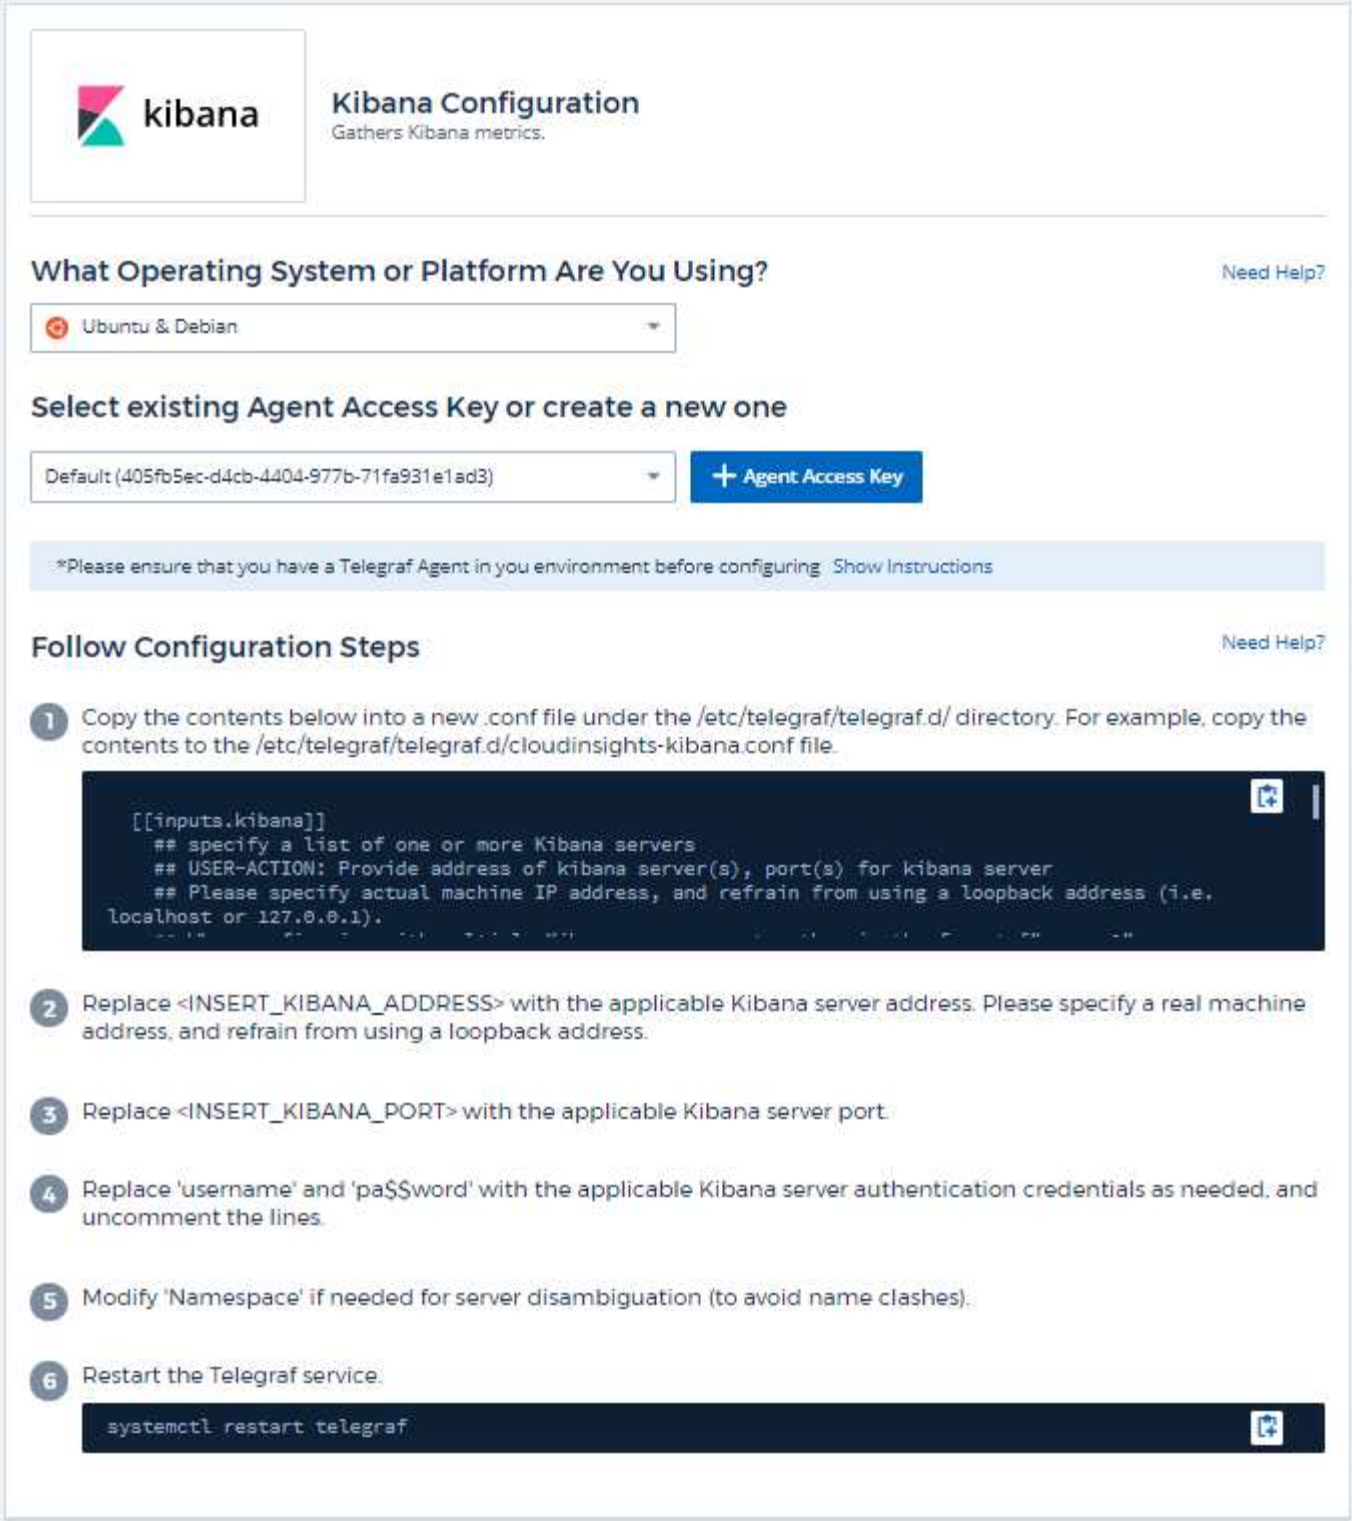

セットアップ（ **Setup** ）

情報は、に記載されています "Kibana のドキュメンテーション"。

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
キバナ	ネームスペース 住所	ノードIP ノード名 バージョン ステータス	同時接続 ヒープ最大 ヒープが使用されました 1秒あたりの要求数 応答時間平均 最大応答時間 アップタイム

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

Memcached Data Collector

Cloud Insights は、このデータコレクタを使用して Memcached からメトリックを収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector *をクリックします。[*Services] で、 [Memcached （メモキャッシュ）] を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順

3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。

4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

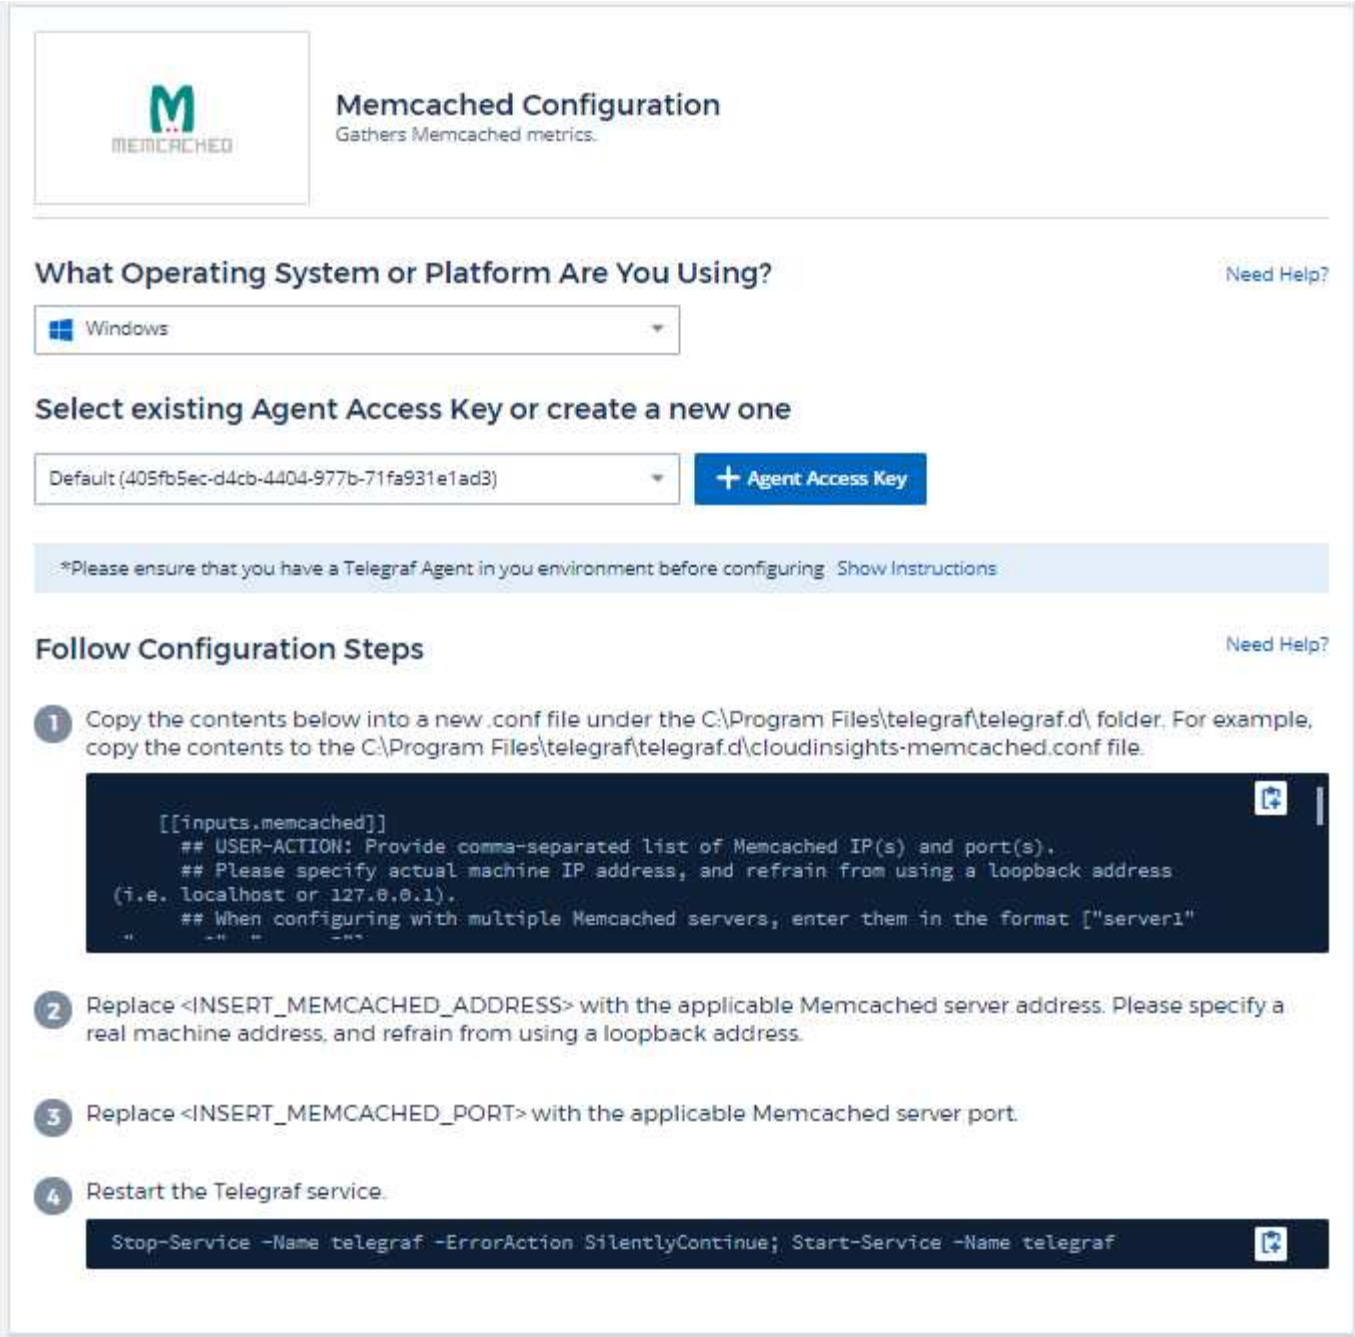

セットアップ（ **Setup** ）

情報は、に記載されています "Memcached Wiki"。

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Memcached	ネームスペース サーバ	ノードIP ノード名	接続を受け入れています 認証要求を処理しました 認証に失敗しました 使用済みバイト数 読み取りバイト数（1秒あたり） 書き込みバイト数（1秒あたり） キャス・バヴァル CASヒット CASミス フラッシュ要求（1秒あたり） 要求の取得（1秒あたり） 要求の設定（1秒あたり） タッチ要求（1秒あたり） 接続歩留まり（1秒あたり） 接続構造 接続を開きます 現在保存されているアイテム Decr Requests Hits（1秒あたり） Decr Requests Misses（1秒あたり） Delete Requests Hits（1秒あたり） Delete Requests Misses（1秒あたり） 削除されたアイテム 有効な削除 期限切れのアイテム GETヒット数（1秒あたり） Get Misses（1秒あたり） 使用されているハッシュバイト数 ハッシュが拡張されています ハッシュパワーレベル Incr Requests Hits（1秒あたり） Incr Requests Misses（1秒あたり） サーバ最大バイト数 リッスン無効番号 再生されました ワーカースレッド数 オープンされている接続の総数 保存されている合計アイテム数 [ヒット]に触れます

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

MongoDB データコレクタ

Cloud Insights は、このデータコレクタを使用して MongoDB からの指標を収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector *をクリックします。[*Services] で [MongoDB （ MongoDB ）] を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順
3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。
4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

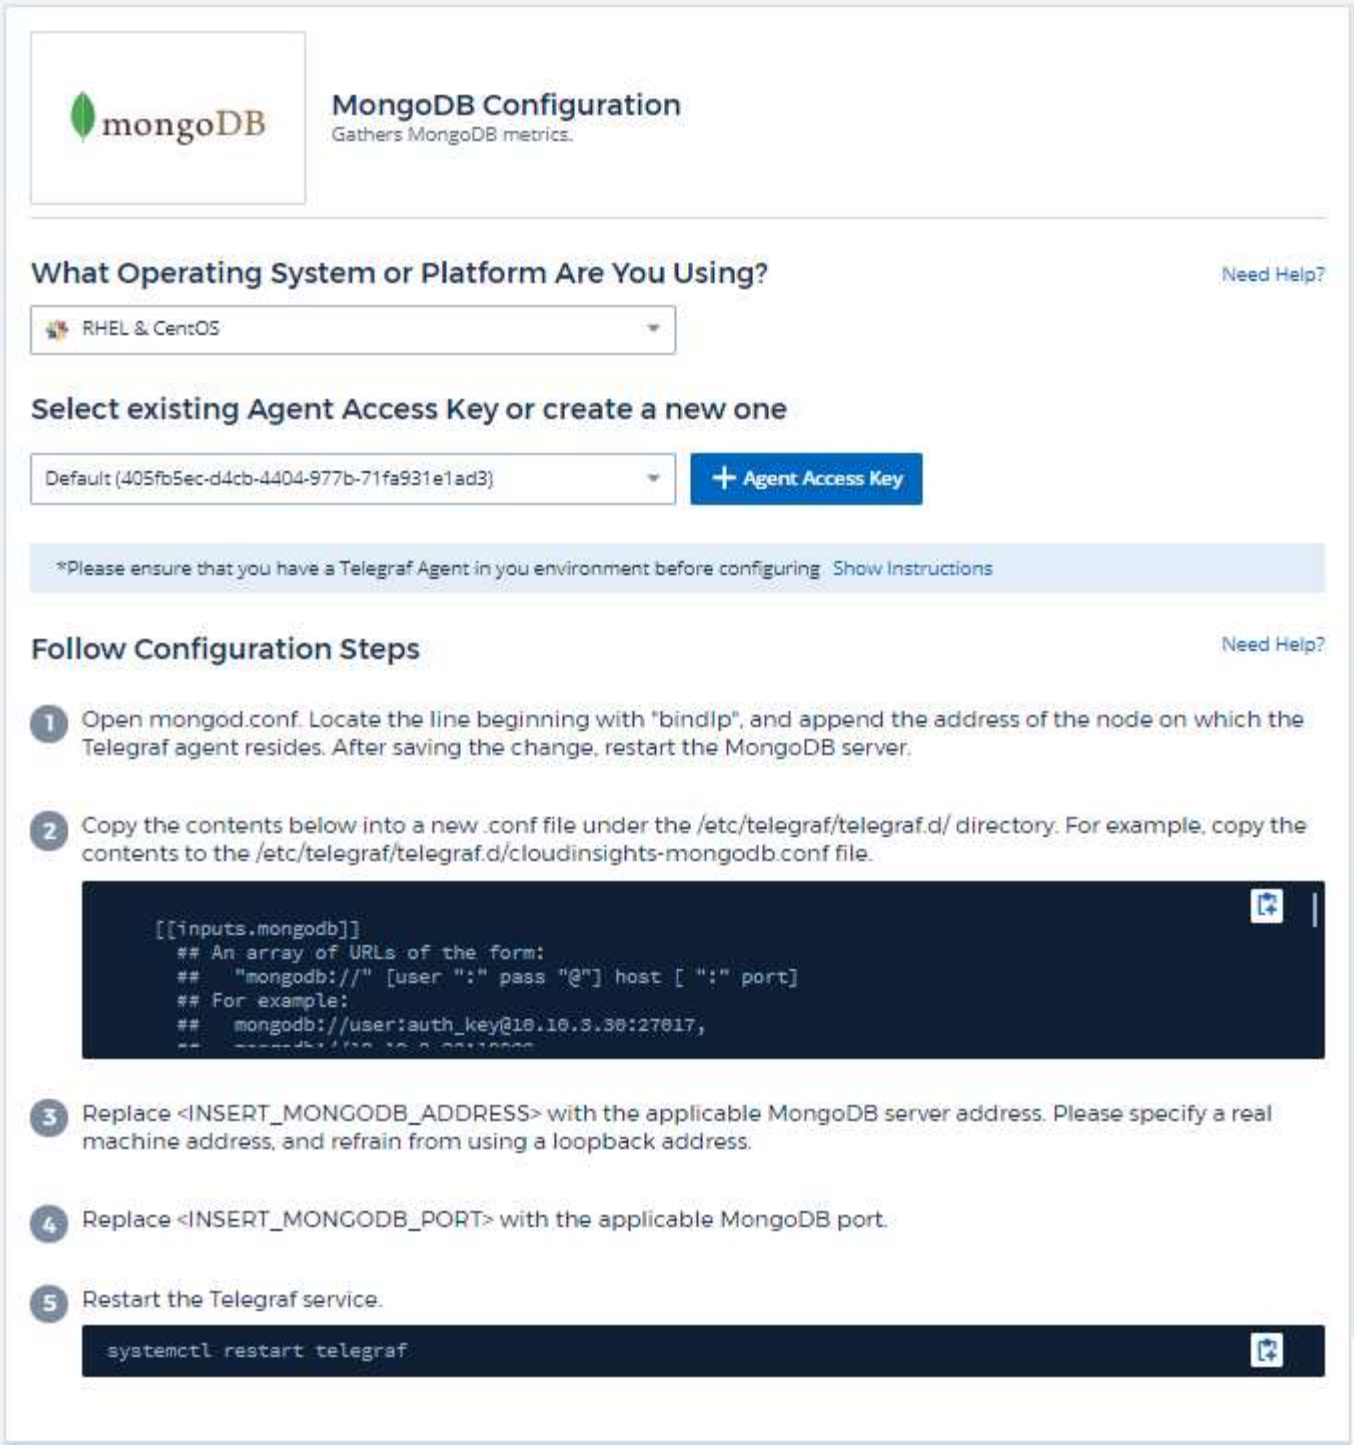

セットアップ（ **Setup** ）

情報は、に記載されています "MongoDB のドキュメント"。

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
MongoDB	ネームスペース ホスト名		
MongoDB データベース	ネームスペース ホスト名 データベース名		

トラブルシューティング

情報はから入手できます "サポート" ページ

MySQL データコレクタ

Cloud Insights は、このデータコレクタを使用して MySQL からのメトリックを収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector *をクリックします。[*Services] で [MySQL] を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順
3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。
4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

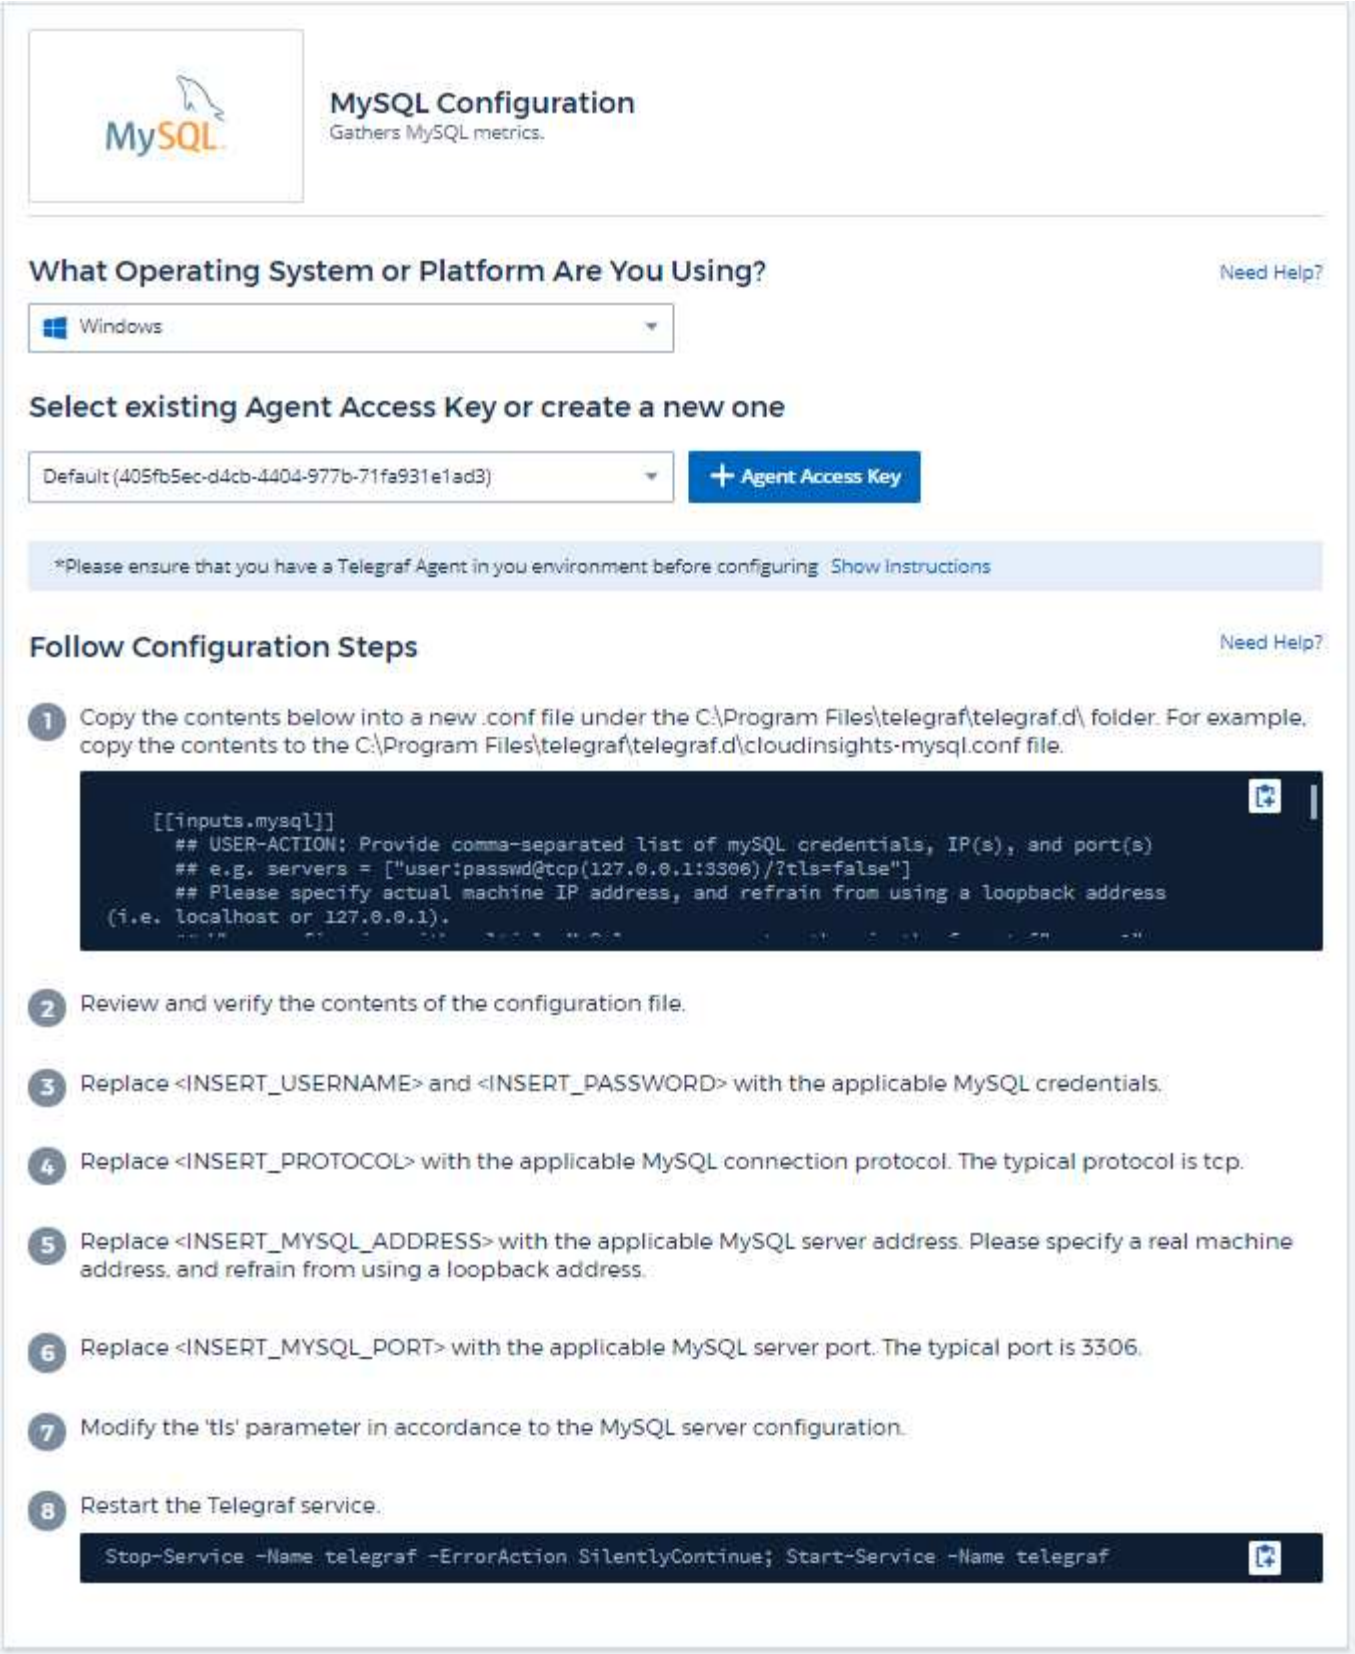

セットアップ（ **Setup** ）

情報は、に記載されています "MySQL のドキュメント"。

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
MySQL	ネームスペース MySQLサーバ	ノードIP ノード名	中止されたクライアント数（1秒あたり） 中断された接続数（1秒あたり） 受信バイト数（1秒あたり） 転送バイト数（1秒あたり） 管理コマンド数（1秒あたり） コマンドはイベントを変更します コマンドは機能を変更します コマンドはインスタンスを変更します コマンドは手順を変更します コマンドはサーバーを変更します コマンドはテーブルを変更します コマンドはテーブルスペースを変更します コマンドはユーザーを変更します コマンド解析（Commands Analyze コマンドはキーキャッシュに割り当てます コマンドが開始されます コマンドBinlog コマンド手順を呼び出します コマンド変更DB コマンドマスターを変更します [コマンド][リプレゼンテーションフィルタを変更] コマンドチェック コマンドチェックサム コマンドCommit コマンドCreate DB コマンドイベントを作成します コマンド機能を作成します コマンドインデックスを作成します コマンドCreate手順 コマンドサーバーを作成します コマンドテーブルを作成します

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

netstat Data Collector の場合

Cloud Insights は、このデータコレクタを使用して netstat 指標を収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector をクリックします。**[*Services**] で [netstat] を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順
3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。
4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

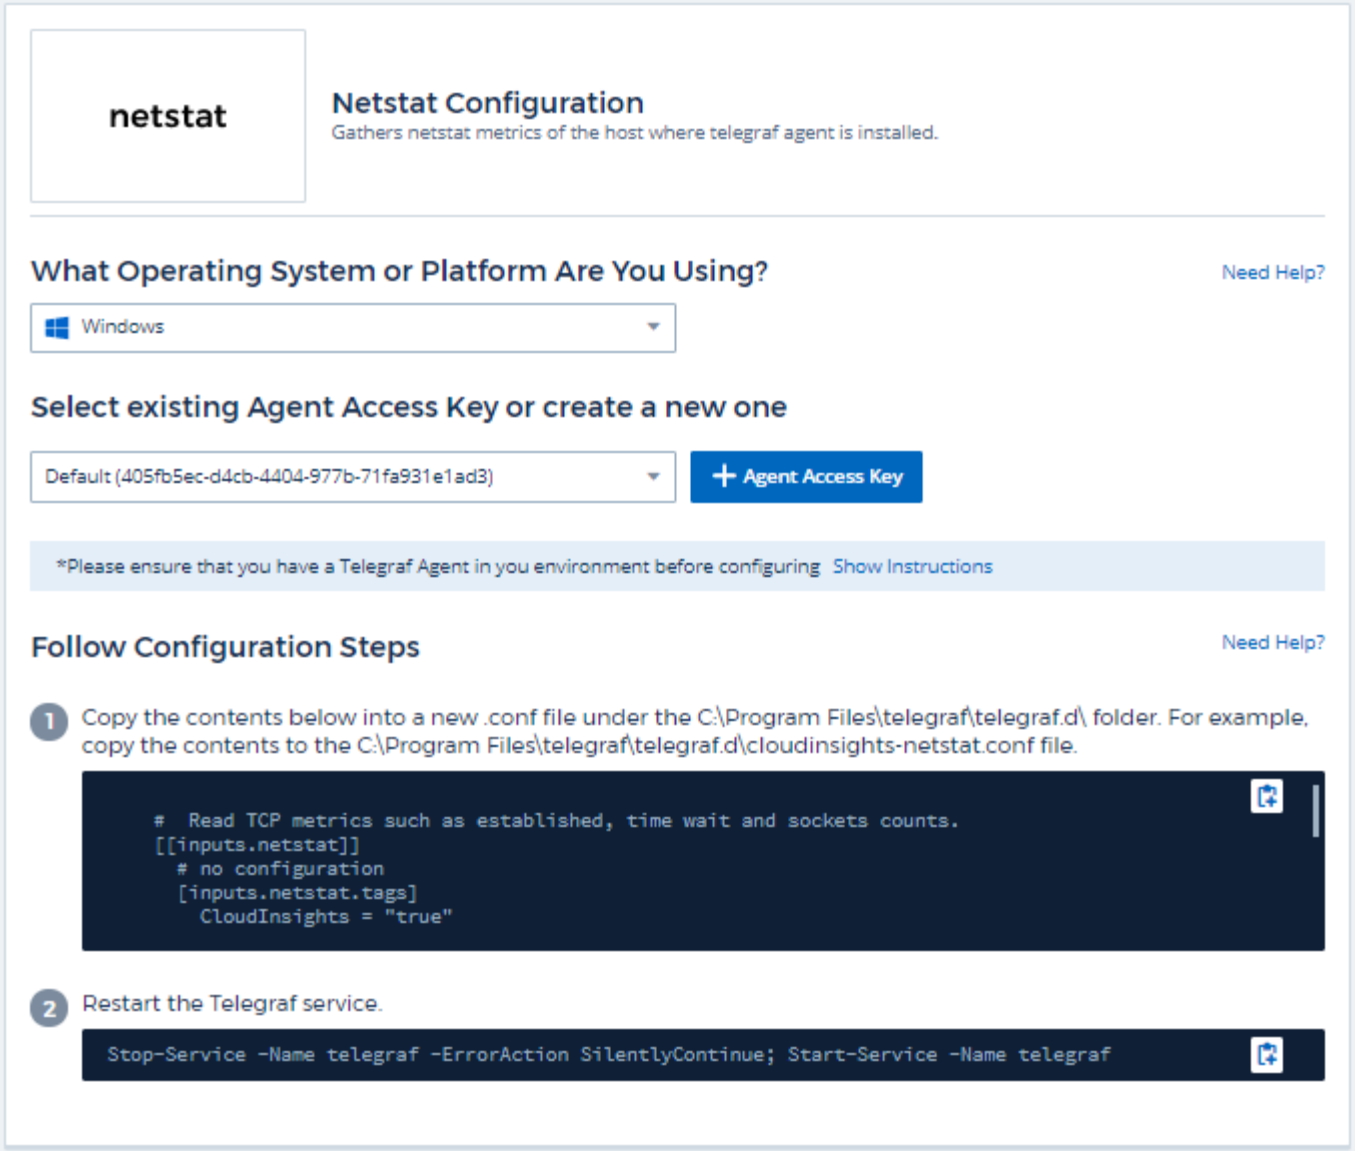

セットアップ（ **Setup** ）

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 dataPoints 」：
netstat	ノード UUID	ノードIP ノード名	

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

nginx データコレクタ

Cloud Insights は、このデータコレクタを使用して Nginx からメトリックを収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector をクリックします。**[*Services**] で、 [Ngingin] を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順
3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。
4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

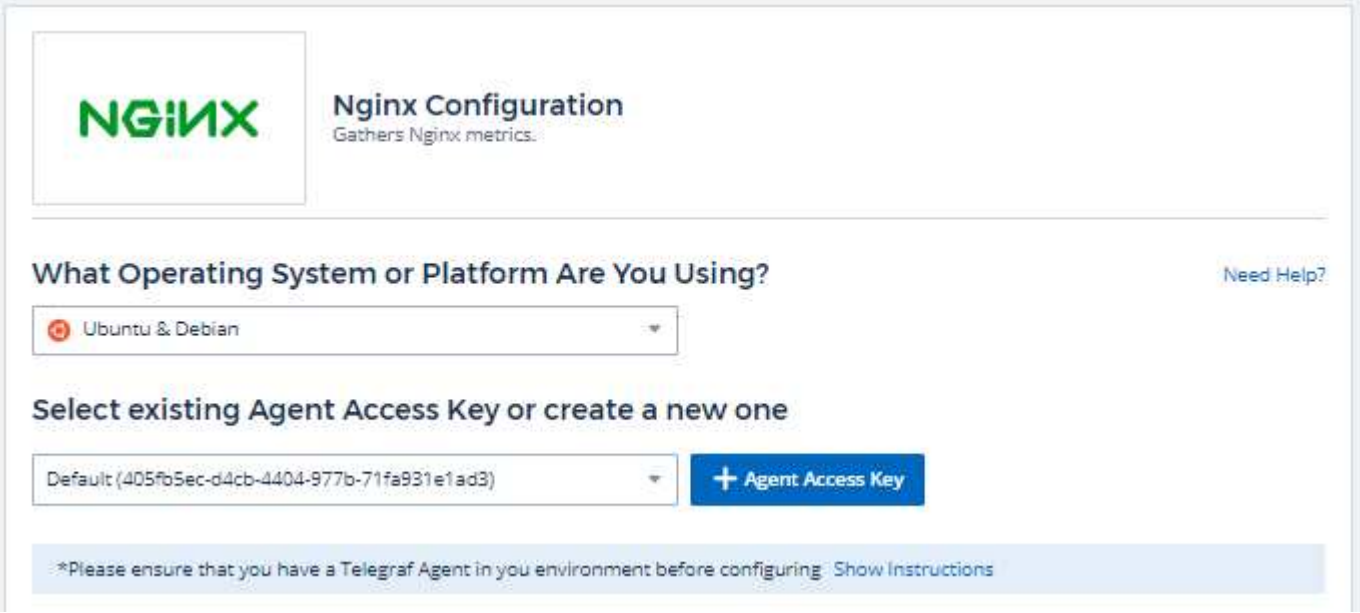

Follow Configuration Steps

Need Help?

1. If you already have a URL enabled to provide Nginx metrics, go directly to the plugin configuration.
2. Nginx metrics are available through a status page when the HTTP stub status module is enabled.Refer to the below link for verifying/enabling http_stub_status_module.

```
http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_stub_status_module.html
```

3. After verifying the module is enabled ,modify the Nginx configuration to set up a locally-accessible URL for the status page:

```
server {
   listen   <PORT NUMBER>;
   Please specify actual machine IP address, and refrain from using a loopback address (i.e.
localhost or 127.0.0.1)
   server_name  <IP ADDRESS>;
   location /nginx_status {
```

4. Reload the configuration:

```
nginx -s reload
```

5. Copy the contents below into a new .conf file under the /etc/telegraf/telegraf.d/ directory. For example, copy the contents to the /etc/telegraf/telegraf.d/cloudinsights-nginx.conf file.

```
    [[inputs.nginx]]
      ## USER-ACTION: Provide Nginx status url
      ## Please specify actual machine IP address where nginx_status is enabled, and refrain from
using a loopback address (i.e. localhost or 127.0.0.1).
      ## When configuring with multiple Nginx servers, enter them in the format ["url1" ,"url2",
```

6. Replace <INSERT_NGINX_ADDRESS> with the applicable Nginx address. Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address.
7. Replace <INSERT_NGINX_PORT> with the applicable Nginx port.
8. Restart the Telegraf service.

```
systemctl restart telegraf
```

セットアップ（ **Setup** ）

nginx メトリックの収集では、 Nginx が必要です "HTTP_STUB_STATE_MODULE" を有効にします。

追加情報は、にあります "nginx のドキュメント"。

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
nginx	ネームスペース サーバ	ノードIP ノード名 ポート	受け入れます アクティブ 処理されます 読書 リクエスト 待機中です 書くこと

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

PostgreSQL データコレクタ

Cloud Insights は、このデータコレクタを使用して PostgreSQL からのメトリックを収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector *をクリックします。[*Services] で [PostgreSQL] を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順
3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。
4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

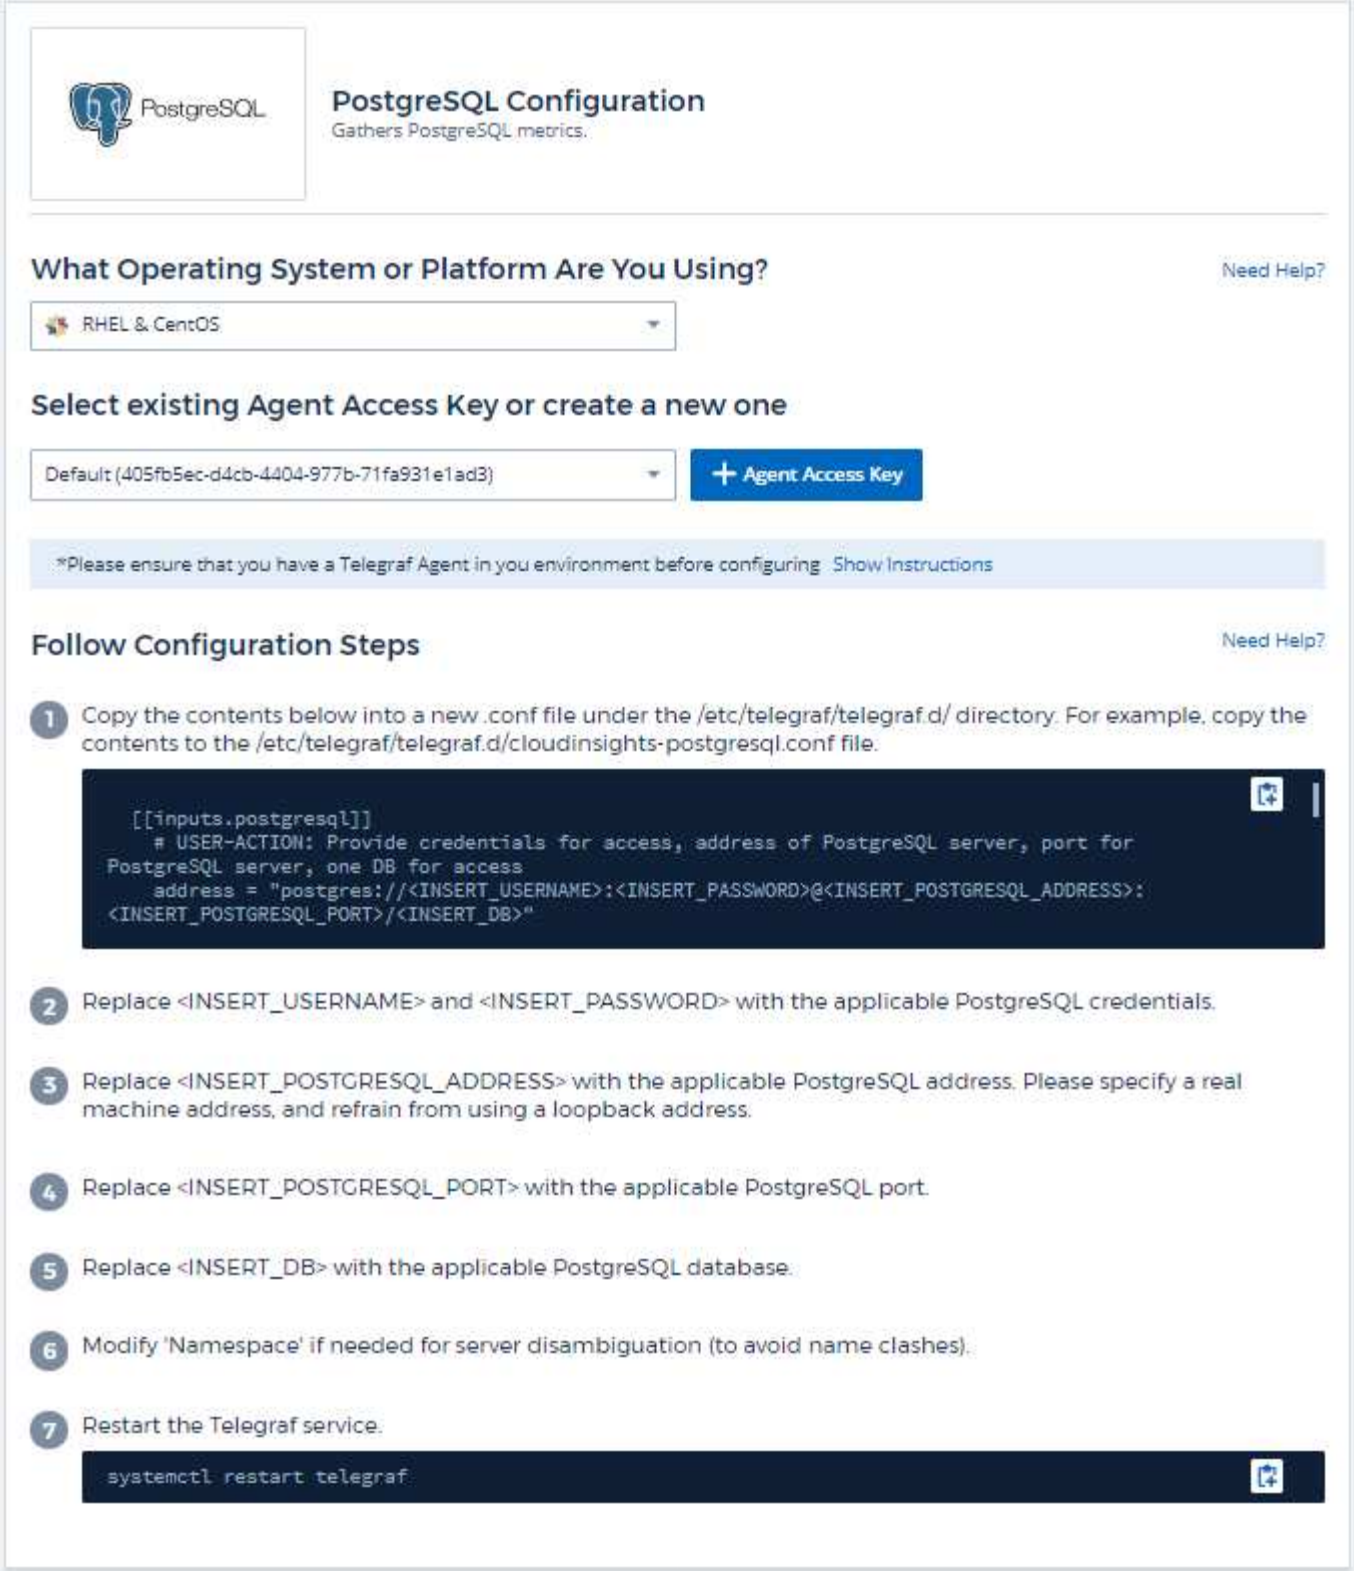

セットアップ（ **Setup** ）

情報は、に記載されています "PostgreSQL のドキュメント"。

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
PostgreSQL サーバ	ネームスペース データベース サーバ	ノード名 ノードIP	割り当てられたバッファ バッファバックエンド バッファーバックエンド ファイル同期 バッファチェックポイント バッファクリーニング Checkpoints Sync Timeの略 Checkpoints Write Timeの略 チェックポイントリクエスト チェックポイントに時間が設定されました MAX Written Clean
PostgreSQL データベース	ネームスペース データベース サーバ	データベースOID ノード名 ノードIP	Blocks Read Timeの略 Blocks Write Timeの略 ブロックヒット 読み取りをブロックします コンフリクト デッドロック クライアント番号 一時ファイルのバイト数 一時ファイル番号 行を削除しました 行がフェッチされました 挿入された行 返される行数 行を更新しました コミットされたトランザクション ロールバックされたトランザクション

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

Puppet Agent データコレクタ

Cloud Insights では、このデータコレクタを使用して Puppet Agent から指標を収集します。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector *をクリックします。「 * サービス * 」で「 Puppet 」を選択します。

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順

3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。

4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

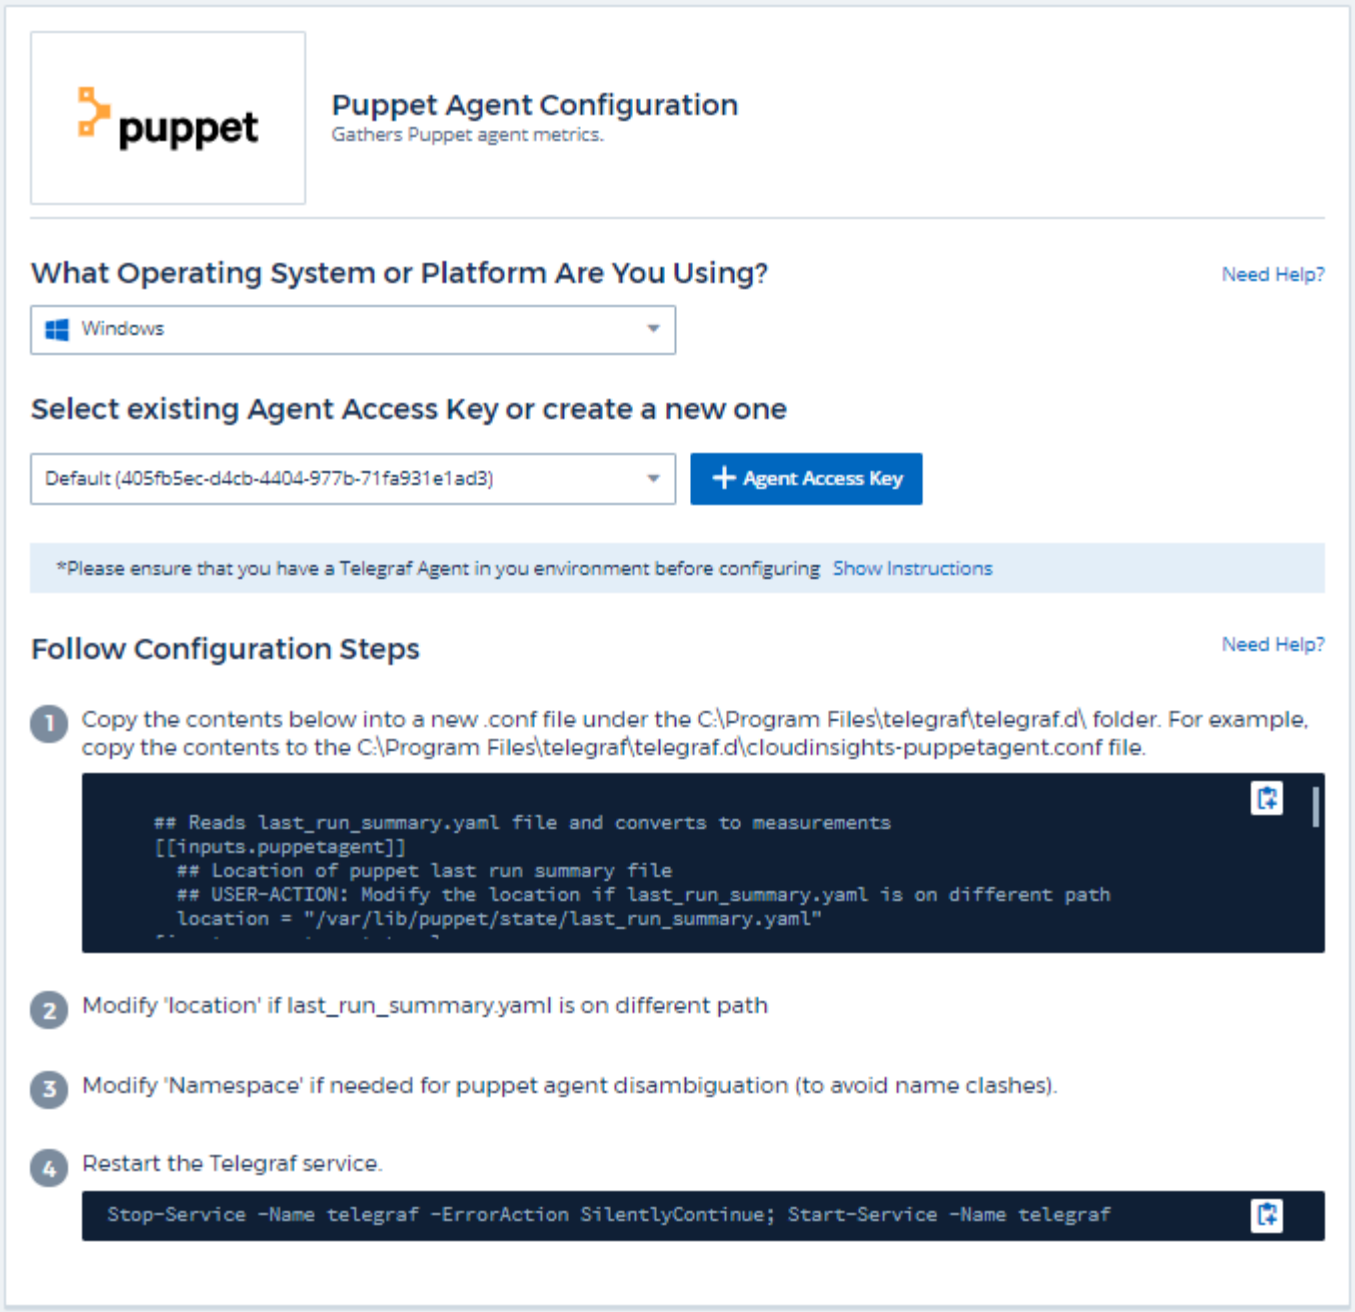

セットアップ（ **Setup** ）

情報は、に記載されています "Puppet のドキュメント"

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 dataPoints 」：

Puppet Agent	ネームスペース ノード UUID	ノード名 場所 ノードIP バージョン設定文字列 バージョンPuppet	合計を変更します イベント失敗 イベント成功 イベント合計 リソースが変更されました リソースに失敗しました リソースを再起動できませんでした リソースOutofsync リソースが再起動しました リソースがスケジュールされました リソースがスキップされました リソース合計 タイムアンカー Time Configretrievalの略 タイムcron タイム・エグゼクティブ 時間ファイル（Time File） Time Filebucketの略 タイムラストラン タイムパッケージ タイムスケジュール タイムサービス 時間Sshauthorizedキー 合計時間 タイムユーザー

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

Redis Data Collector の場合

Cloud Insights は、このデータコレクタを使用して Redis から指標を収集します。Redis は、データベース、キャッシュ、メッセージブローカーとして使用されるオープンソースのインメモリデータ構造ストアで、文字列、ハッシュ、リスト、セットなどのデータ構造をサポートしています。

インストール

1. [Observability]>[Collectors]で、+ Data Collector をクリックします。**[*Services**](サービス) で '[Redis](再利用) を選択します

   Tegraf エージェントがインストールされているオペレーティングシステムまたはプラットフォームを選択します。

2. Agent for Collection をまだインストールしていない場合、または別のオペレーティングシステムまたはプラットフォームに Agent をインストールする場合は、 *Show Instructions* をクリックしてを展開します "エージェントのインストール" 手順
3. このデータコレクタで使用するエージェントアクセスキーを選択します。[**+Agent Access Key**] ボタンをクリックすると、新しいエージェントアクセスキーを追加できます。ベストプラクティス：別のエージェントアクセスキーを使用するのは、たとえば OS/ プラットフォーム別にデータコレクタをグループ化する場合だけです。
4. 設定手順に従ってデータコレクタを設定します。手順は、データの収集に使用するオペレーティングシステムまたはプラットフォームのタイプによって異なります。

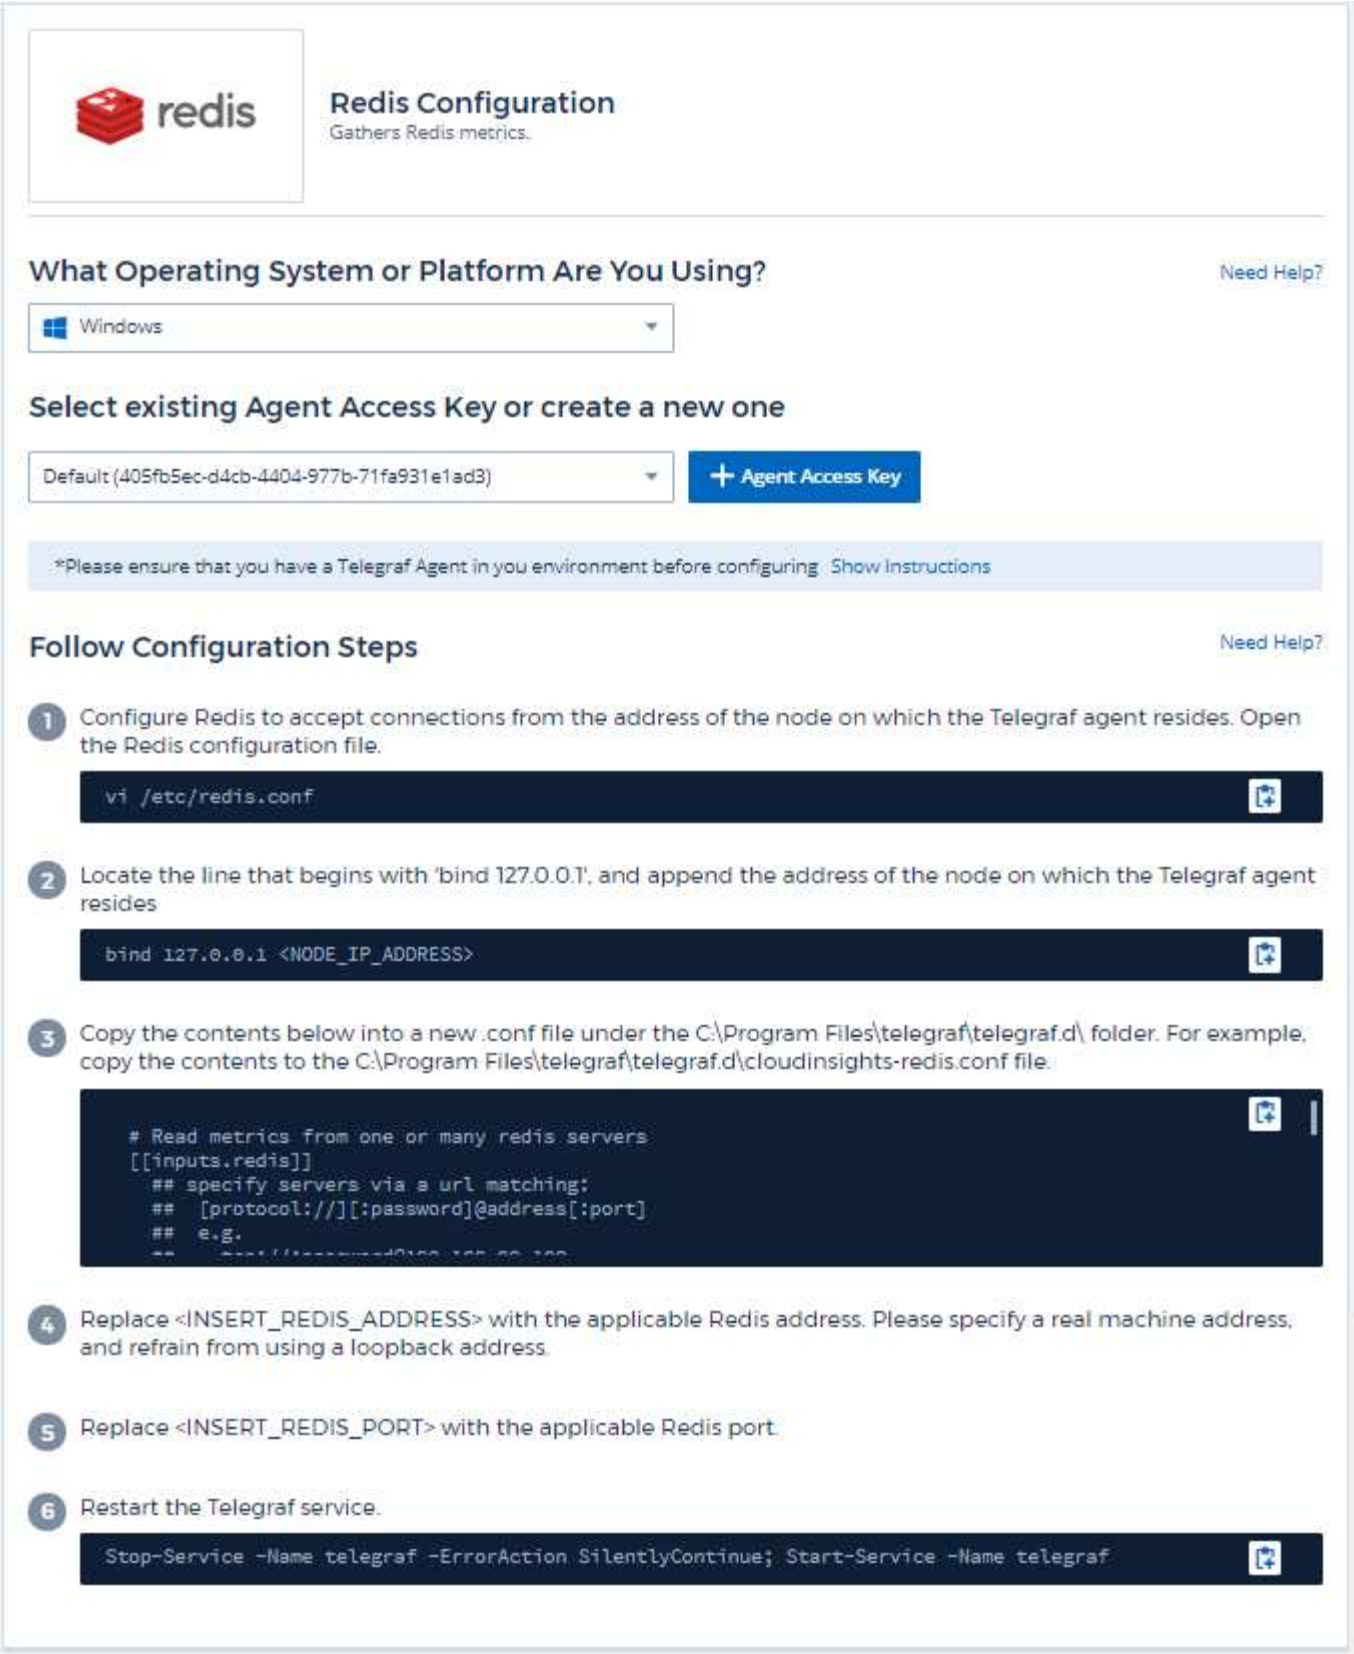

セットアップ（ **Setup** ）

情報は、に記載されています "Redis 文書"。

オブジェクトとカウンタ

次のオブジェクトとそのカウンタが収集されます。

オブジェクト：	識別子：	属性：	「 **dataPoints** 」：
Redis	ネームスペース サーバ		

トラブルシューティング

追加情報はから入手できます "サポート" ページ

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。