トラブルシューティング

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/task_troubleshooting_general_problems.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

トラブルシューティング 1
Cloud Insights の一般的な問題のトラブルシューティング 1
Linux での Acquisition Unit の問題のトラブルシューティング 3
Windows での Acquisition Unit の問題のトラブルシューティング 6
データコレクタの問題の調査 9

トラブルシューティング

Cloud Insights の一般的な問題のトラブルシューティング

ここでは、 Cloud Insights のトラブルシューティングに関する推奨事項を示します。

も参照してください "Linux Acquisition Unit の問題のトラブルシューティング" および "Windows Acquisition Unit の問題のトラブルシューティング"。

ログインの問題

* 問題： *	* これを試みなさい : *
Cloud Insights は 5 分ごとにログアウトします	必要なネットアップクッキーとAuth0クッキーに対してサードパーティによる承認を有効にします。 例 Chromeでは、ブラウザのURLに「chrome ://settings/cookies」と入力します。 「すべてのCookieを許可」オプションを選択します。 または [。] **auth0.com**および**[**。] netapp.comの例外を追加します。 注意：例外を作成する場合は、必ず「このサイトにサードパーティのCookieを含める」オプションを選択してください。
Cloud Central アカウントを持っていますが、 Cloud Central にログインできません。	からチケットを開きます https://mysupport.netapp.com/site/help。カテゴリ「cloud.netapp.com」>「アカウント/ログインの問題」または「cloud.netapp.com」>「フェデレーションの問題」を選択します。 これは、 Cloud Central の問題や質問に特化したものです。 Cloud Insights のその他のテクニカル・サポート問題については、を参照してください "ネットアップサポート"。
Cloud Insights に招待されましたが、「認証されていません」というメッセージが表示されます。	Cloud Central アカウントに登録していること、または組織が Cloud Central で SSO ログインを使用していることを確認します。 Cloud Central のプロファイルの E メールアドレスが Cloud Insights のウェルカム E メールに記載された E メールアドレスと一致していることを確認してください。E メールが一致しない場合は、正しい E メールアドレスで新しい招待状をリクエストします。

* 問題： *	* これを試みなさい : *
Cloud Central または Cloud Secure からログアウトし、 Cloud Insights から自動的にログアウトされました。	ネットアップクラウド全体でシングルサインオン（ SSO ）が行われ、 Cloud Insights 、 Cloud Secure 、レポートのすべてのセッションがログアウトされます。複数の Cloud Insights アカウントへのアクセス権がある場合、いずれかのアカウントからログアウトすると、アクティブなセッションがすべてログアウトされます。ログインし直して、アカウントにアクセスします。
数日後に自動的にログアウトされました。	ネットアップクラウドアカウントの再認証は数日おきに行う必要があります（現在の Cloud Central 設定は 7 日間）。ログインし直して、アカウントにアクセスします。
「ログインを許可されていません」というエラーメッセージが表示されます。	アカウント管理者に連絡して、 Cloud Insights へのアクセスを確認してください。 Cloud Central のプロファイルの E メールアドレスが Cloud Insights のウェルカム E メールに記載された E メールアドレスと一致していることを確認してください
その他のログインエラーです	Chrome で incognito モードを試すか、ブラウザの履歴、クッキー、およびキャッシュをクリアします。 別のブラウザプロファイル（例 Chrome - ユーザーを追加します）。

その他の問題

質問：	回答 ：
qtreeのハードクォータがクエリに正しく表示されていますが、ソフトクォータがボリュームの合計容量として表示されています。正解ですか？	設定されたクォータとして表示されるのは、手動で設定するかTridentで設定したハードクォータのみです。ハードクォータを指定しない場合、qtreeの容量は内部ボリュームの容量になります。
同じqtreeにソフトクォータとハードクォータの両方を手動で設定していますが、表示される合計容量はハードクォータです。Is that correct？	○（ハードクォータが指定されている場合は、合計容量として表示されます）
Cognosのレポートスケジュールの時間を入力すると、スケジュールの時間に「m」が余分に表示されることがあります。たとえば、時刻を「02:15 PM」と入力すると、「02:15 PMM」（またはPMM）という余分な文字が追加されます。外をクリックすると、「2:15 AM」に変わります。 レポートを保存することはできますが、保存したレポートを再度開くと、スケジュール時刻にAMとPMのどちらを入力したかに関係なく、スケジュール時刻はAM（午前）と表示されます。	「AM」または「PM」の文字を完全に入力しないように注意して、スケジュール時刻を再入力します。「AM」は「A」、「PM」は「P」と入力するだけで十分です。余分な文字が表示されない場合は、スケジュール時刻が正しく設定されます。

リソース

その他のトラブルシューティングのヒントについては、を参照してください "ネットアップナレッジベース"（サポートサインインが必要です）。

その他のサポート情報については、 Cloud Insights を参照してください "サポート" ページ

アクティブな Cloud Insights サブスクリプションがある場合は、次のサポートオプションを使用できます。

"電話"
"サポートチケット"

詳細については、を参照してください "Cloud Insights サポートドキュメント"。

Linux での Acquisition Unit の問題のトラブルシューティング

ここでは、 Linux サーバの Acquisition Unit に関する問題のトラブルシューティングについて説明します。

* 問題： *	* これを試みなさい : *
[Acquisition Units]タブの*[Observability]>[Collectors]*ページにあるAUのステータスには、[Certificate Expired]または[Certificate Revoked]と表示されます。	AU の右側にあるメニューをクリックし、 * Restore Connection * （接続の復元）を選択します。指示に従ってAcquisition Unitをリストアします。 1. Acquisition Unit（AU）サービスを停止します。*Copy Stop command* ボタンをクリックすると、コマンドをクリップボードに簡単にコピーし、このコマンドを Acquisition Unit マシンのコマンドプロンプトに貼り付けることができます。 2. AU の /var/lib/netapp/cloudinsite/acq/conf_folder に「 token 」という名前のファイルを作成します。 3. *Copy Token_button* をクリックし ' 作成したファイルにこのトークンを貼り付けます *4. AU* サービスを再起動します。*_Copy Restart command* ボタンをクリックし、 AU のコマンドプロンプトにコマンドを貼り付けます。
Acquisition Unitサーバサービスの開始時に権限が拒否されました	AUをSELinuxにインストールしている場合は、SEを_permissive_modeに設定する必要があります。Enforcing_modeはサポートされていませんSELinuxをPermissiveモードに設定したら、AUサービスを再起動します。 "詳細はこちら。"。
サーバ要件が満たされていません	Acquisition Unit サーバまたは VM が次の条件を満たしていることを確認します "要件"

ネットワーク要件が満たされていません	Acquisition Unit のサーバ / VM から、ポート 443 経由で SSL 接続経由で Cloud Insights 環境（ <environment-name> .c01.cloudinsights.netapp.com ）にアクセスできることを確認します。次のコマンドを実行します。 *ping <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com* *traceroute <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com* *curl https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com* *wget\https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com*
プロキシサーバが正しく設定されていません	プロキシの設定を確認し、必要に応じて Acquisition Unit ソフトウェアをアンインストールして再インストールして、正しいプロキシの設定を入力します。 1. 「カール」を試してみます。 プロキシに関する "man curl " 情報 / ドキュメントを参照してください — preproxy 、 --proxy-* (curl では多数のプロキシ設定がサポートされているため、これはワイルドカード "*" です) 。 2. 「 wget 」を試します。 プロキシオプションについては、ドキュメントを参照してください。
Acquisition Unit のインストールが Cloud Insights で失敗しました。 Acquisition Service の開始時にクレデンシャルエラーが発生し、 acq.log に表示されます。	これは、プロキシのクレデンシャルに特殊文字が含まれていることが原因で発生することがあります。AU （ _sudo cloudInsights - uninstall.sh ）をアンインストールし、特殊文字を使用せずに再インストールします。
Linux ：見つからないライブラリ / ファイルが見つかりません	Linux Acquisition Unit サーバ / VM に必要なライブラリがすべてあることを確認します。たとえば、サーバに *unzip_library* がインストールされている必要があります。*_unzip_library* をインストールするには、*Acquisition Unit* のインストールスクリプトを実行する前に、 *command* * sudo yum install unzip * _ を実行します
権限の問題	sudo 権限を持つユーザとしてログインしていることを確認します
収集が実行されていません	/opt/netapp/cloudinsights/acq/logs（Linux）からacq.logを収集します。 取得サービスを再起動します。sudo cloudinsights-service.sh acquisitionを再起動します
データ収集の問題：	Data Collector のランディングページで [Send Error Report] ボタンをクリックして、エラーレポートを送信します

ステータス：ハートビート失敗	Acquisition Unit （ AU ）は、リースを更新するために 60 秒ごとに Cloud Insights にハートビートを送信します。ネットワーク問題または Cloud Insights が応答しないためにハートビートコールが失敗した場合、AU のリース時間は更新されません。AU のリース期限が切れると、 Cloud Insights に「 Heartbeat Failed 」というステータスが表示されます。 トラブルシューティングの手順： Acquisition UnitサーバとCloudInsightsの間のネットワーク接続を確認します。 Acquisition Unit サービスが実行されているかどうかを確認します。サービスが実行されていない場合は、サービスを開始します。 Acquisition Unit のログ（ /var/log/netapp/cloudInsights /acq/acq.log ）でエラーがないかどうかを確認します。
「 Heartbeat Error: message 」が表示されています	このエラーは、ネットワークの中断によって Acquisition Unit と Cloud Insights 環境の間の通信が 1 分以上中断された場合に発生することがあります。AU と Cloud Insights の間の接続が安定し、アクティブであることを確認します。

プロキシとファイアウォールに関する考慮事項

組織でインターネットアクセスにプロキシを使用する必要がある場合は、組織のプロキシ動作を理解し、Cloud Insights が機能するように特定の例外を要求する必要があります。次の事項に注意してください。

- まず、組織はデフォルトでアクセスをブロックしていますか。また、特定の Web サイト / ドメインへのアクセスのみを例外として許可していますか。その場合は、次のドメインを例外リストに追加する必要があります。

  ```
  *.cloudinsights.netapp.com
  ```

  Cloud Insights Acquisition Unit は、 Cloud Insights を使用して Web ブラウザで操作した場合にも、そのドメイン名を持つホストにアクセスされます。

- 次に、一部のプロキシは、ネットアップから生成されたものではないデジタル証明書を使用して Cloud Insights Web サイトを偽装し、 TLS/SSL インスペクションを実行しようとします。Cloud Insights Acquisition Unit のセキュリティモデルは、これらのテクノロジと基本的に互換性がありません。Cloud Insights Acquisition Unit に正常 Cloud Insights にログインしてデータを検出するには、この機能以外のドメイン名も必要になります。

プロキシがトラフィック検査用に設定されている場合は、プロキシ設定の例外リストに Cloud Insights 環境を追加する必要があります。この例外リストの形式と設定は、プロキシ環境とツールによって異なりますが、通常は、 AU がこれらのサーバと適切に通信できるようにするために、 Cloud Insights サーバの URL をこの例外リストに追加する必要があります。

最も簡単な方法は、 Cloud Insights ドメイン自体を例外リストに追加することです。

```
*.cloudinsights.netapp.com
```
プロキシがトラフィック検査用に設定されていない場合は、例外リストが必要な場合と必要でない場合があります。例外リストに `Cloud Insights` を追加する必要があるかどうか不明な場合、またはプロキシやファイアウォールの設定が原因で `Cloud Insights` のインストールや実行に問題がある場合は、プロキシ管理チームに問い合わせて、プロキシの `SSL` 代行受信の処理を設定してください。

プロキシエンドポイントの表示

プロキシエンドポイントを表示するには、オンボーディング中にデータコレクタを選択するときに * Proxy Settings * リンクをクリックするか、 * Help > Support * ページの *Proxy Settings_* のリンクをクリックします。次のようなテーブルが表示されます。ワークロードセキュリティを使用している環境では、設定済みのエンドポイントURLもこのリストに表示されます。

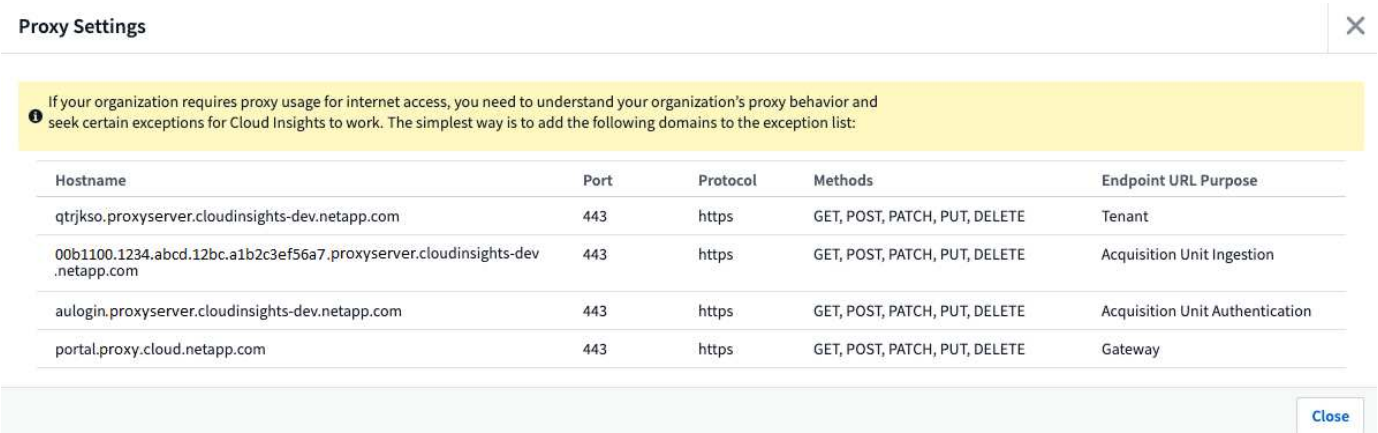

Hostname	Port	Protocol	Methods	Endpoint URL Purpose
qtrjkso.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Tenant
00b1100.1234.abcd.12bc.a1b2c3ef56a7.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Acquisition Unit Ingestion
aulogin.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Acquisition Unit Authentication
portal.proxy.cloud.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Gateway

リソース

その他のトラブルシューティングのヒントについては、を参照してください "ネットアップナレッジベース"（サポートサインインが必要です）。

その他のサポート情報については、 Cloud Insights を参照してください "サポート" ページ

Windows での Acquisition Unit の問題のトラブルシューティング

ここでは、 Windows サーバの Acquisition Unit に関する問題のトラブルシューティング方法を示します。

* 問題： *	* これを試みなさい : *

[Acquisition Units]タブの*[Observability]>[Collectors]*ページにあるAUのステータスには、[Certificate Expired]または[Certificate Revoked]と表示されます。	AU の右側にあるメニューをクリックし、 * Restore Connection * （接続の復元）を選択します。指示に従ってAcquisition Unitをリストアします。 1. Acquisition Unit（AU）サービスを停止します。*Copy Stop command* ボタンをクリックすると、コマンドをクリップボードに簡単にコピーし、このコマンドを Acquisition Unit マシンのコマンドプロンプトに貼り付けることができます。 2. AU の *c ： \Program Files\Cloud Insights \Acquisition Unit\conf_folder* に *"token"* という名前のファイルを作成します。 *3. _Copy Token_button* をクリックし ' 作成したファイルにこのトークンを貼り付けます *4. AU* サービスを再起動します。*_Copy Restart command* ボタンをクリックし、 AU のコマンドプロンプトにコマンドを貼り付けます。
サーバ要件が満たされていません	Acquisition Unit サーバまたは VM が次の条件を満たしていることを確認します "要件"
ネットワーク要件が満たされていません	Acquisition Unit のサーバ / VM から、ポート 443 経由で SSL 接続経由で Cloud Insights 環境（ <environment-name> .c01.cloudinsights.netapp.com ）にアクセスできることを確認します。次のコマンドを実行します。 *ping <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com* *traceroute <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com* *curl https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com* *wget\https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com*
プロキシサーバが正しく設定されていません	プロキシの設定を確認し、必要に応じて Acquisition Unit ソフトウェアをアンインストールして再インストールして、正しいプロキシの設定を入力します。 1. 「カール」を試してみます。 プロキシに関する "man curl " 情報 / ドキュメントを参照してください — preproxy 、 --proxy-* (curl では多数のプロキシ設定がサポートされているため、これはワイルドカード "*" です) 。 2. 「 wget 」を試します。 プロキシオプションについては、ドキュメントを参照してください。

Acquisition Unit のインストールが Cloud Insights で失敗しました。 Acquisition Service の開始時にクレデンシャルエラーが発生し、 acq.log に表示されます。	これは、プロキシのクレデンシャルに特殊文字が含まれていることが原因で発生することがあります。AU （ _sudo cloudInsights - uninstall.sh ）をアンインストールし、特殊文字を使用せずに再インストールします。
権限の問題	管理者権限を持つユーザとしてログインしていることを確認してください
収集が実行されていません	情報は、 acq.log の _<install directory >\Cloud Insights \Acquisition Unit \log_folder にあります。Windows サービスを使用して取得を再開します
データ収集の問題：	Data Collector のランディングページで [Send Error Report] ボタンをクリックして、エラーレポートを送信します
ステータス：ハートビート失敗	Acquisition Unit （ AU ）は、リースを更新するために 60 秒ごとに Cloud Insights にハートビートを送信します。ネットワーク問題または Cloud Insights が応答しないためにハートビートコールが失敗した場合、AU のリース時間は更新されません。AU のリース期限が切れると、 Cloud Insights に「 Heartbeat Failed 」というステータスが表示されます。 トラブルシューティングの手順： * Acquisition UnitサーバとCloudInsights間のネットワーク接続を確認します。 * Acquisition Unit サービスが実行されているかどうかを確認します。サービスが実行されていない場合は、サービスを開始します。 * Acquisition Unit のログ（ <Install dir> ： \Program Files\Cloud Insights \Acquisition Unit \log\acq.log ）でエラーがないかどうかを確認します。
「 Heartbeat Error: message 」が表示されています	このエラーは、ネットワークの中断によって Acquisition Unit と Cloud Insights 環境の間の通信が 1 分以上中断された場合に発生することがあります。AU と Cloud Insights の間の接続が安定し、アクティブであることを確認します。

プロキシとファイアウォールに関する考慮事項

組織でインターネットアクセスにプロキシを使用する必要がある場合は、組織のプロキシ動作を理解し、Cloud Insights が機能するように特定の例外を要求する必要があります。次の事項に注意してください。

- まず、組織はデフォルトでアクセスをブロックしていますか。また、特定の Web サイト / ドメインへのアクセスのみを例外として許可していますか。その場合は、次のドメインを例外リストに追加する必要があります。

  ```
  *.cloudinsights.netapp.com
  ```

  Cloud Insights Acquisition Unit は、 Cloud Insights を使用して Web ブラウザで操作した場合にも、そのド

メイン名を持つホストにアクセスされます。

- 次に、一部のプロキシは、ネットアップから生成されたものではないデジタル証明書を使用して Cloud Insights Web サイトを偽装し、 TLS/SSL インスペクションを実行しようとします。Cloud Insights Acquisition Unit のセキュリティモデルは、これらのテクノロジと基本的に互換性がありません。Cloud Insights Acquisition Unit に正常 Cloud Insights にログインしてデータを検出するには、この機能以外のドメイン名も必要になります。

プロキシエンドポイントの表示

プロキシエンドポイントを表示するには、オンボーディング中にデータコレクタを選択するときに * Proxy Settings * リンクをクリックするか、 * Help > Support * ページの *Proxy Settings_* のリンクをクリックします。次のようなテーブルが表示されます。ワークロードセキュリティを使用している環境では、設定済みのエンドポイントURLもこのリストに表示されます。

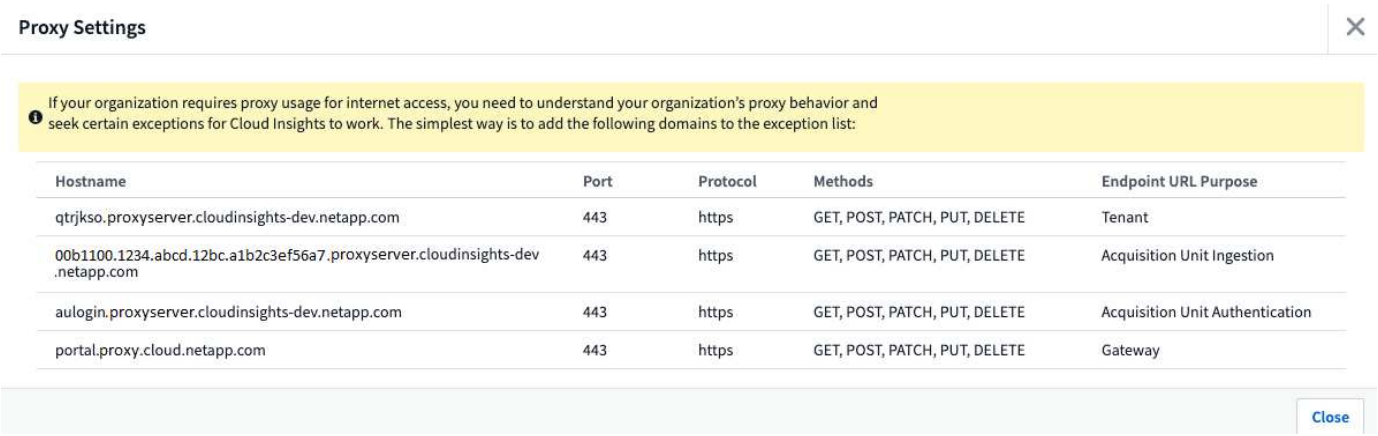

Hostname	Port	Protocol	Methods	Endpoint URL Purpose
qtrjkso.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Tenant
00b1100.1234.abcd.12bc.a1b2c3ef56a7.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Acquisition Unit Ingestion
aulogin.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Acquisition Unit Authentication
portal.proxy.cloud.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Gateway

リソース

その他のトラブルシューティングのヒントについては、を参照してください "ネットアップナレッジベース"（サポートサインインが必要です）。

その他のサポート情報については、 Cloud Insights を参照してください "サポート" ページ

データコレクタの問題の調査

データコレクタにエラーメッセージと「高」または「中」の影響がある場合は、データコレクタの概要ページにリンクされている情報を使用して、この問題を調査する必要があります。

次の手順に従って、失敗したデータコレクタの原因を確認します。データコレクタの障害メッセージは、[**Admin**] メニューおよび [*Installed Data Collectors] ページに表示されます。

手順

1. [**Admin**>*Data Collector*>*Installed Data Collectors] をクリックします。
2. [リンクされたデータコレクタの名前] をクリックして、 [概要] ページを開きます。
3. 概要ページのコメント領域で、同じ問題について調査している他のエンジニアのメモがある場合はその内容を確認します。

4. パフォーマンスのメッセージを確認します。
5. イベントタイムライングラフのセグメントにマウスポインタを合わせると、追加情報が表示されます。
6. デバイスのエラーメッセージを選択し、イベントタイムラインの下に表示された後、メッセージの右側に表示されるエラー詳細アイコンをクリックします。

   エラーの詳細には、エラーメッセージのテキスト、考えられる原因、使用中の情報、問題を修正するために試すことができる推奨事項が含まれています。

7. この Data Collector 領域から報告されるデバイスでは、リストをフィルタして対象デバイスのみを表示したり、デバイスのリンクされた * 名前 * をクリックしてそのデバイスのアセットページを表示したりすることができます。
8. データコレクタの概要ページに戻ったら、ページの下部にある「最近の変更を表示」 * 領域で、最近の変更が問題の原因になっていないかどうかを確認します。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。