取证

Cloud Insights

NetApp
July 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/forensic_activity_history.html on July 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

取证 1
取证—所有活动 1
取证实体页面 4
取证用户概述 5

取证

取证—所有活动

所有活动页面可帮助您了解对 Cloud Secure 环境中的实体执行的操作。

检查所有活动数据

单击 * 取证 > 活动取证 * ，然后单击 * 所有活动 * 选项卡以访问所有活动页面。此页面概述了您环境中的活动，并重点介绍了以下信息：

- 显示 *Activity History* （根据选定全局时间范围，每分钟 / 每 5 分钟 / 每 10 分钟访问一次）的图形

  您可以通过在图形中拖动一个方框来缩放图形。此时将加载整个页面以显示缩放的时间范围。放大后，将显示一个按钮，用户可以通过该按钮进行缩小。

- 活动类型图表。要按活动类型获取活动历史记录数据，请单击相应的 x 轴标签链接。
- 实体类型 _ 上的活动图表。要按实体类型获取活动历史记录数据，请单击相应的 x 轴标签链接。
- 所有活动数据的列表

_* 所有活动 * _ 表显示了以下信息。请注意，默认情况下并不会显示所有这些列。您可以单击齿轮图标来选择要显示的列 [齿轮图标]。

- 访问实体的 * 时间 * ，包括上次访问的年份，月份，日期和时间。
- 通过指向的链接访问实体的 * 用户 * "用户信息"。
- 用户执行的 * 活动 * 。支持的类型包括：
  - * 更改组所有权 * - 文件或文件夹的组所有权已更改。有关组所有权的详细信息，请参见 "此链接。"
  - * 更改所有者 * —文件或文件夹的所有权已更改为其他用户。
  - * 更改权限 * - 文件或文件夹权限已更改。
  - * 创建 * - 创建文件或文件夹。
  - * 删除 * - 删除文件或文件夹。如果删除某个文件夹，则会为该文件夹和子文件夹中的所有文件获取 *delete* 事件。
  - * 读取 * - 文件已读取。
  - * 读取元数据 * - 仅在启用文件夹监控选项时才显示。将在 Windows 上打开文件夹或在 Linux 中的文件夹内运行 "ls" 时生成。
  - * 重命名 * - 重命名文件或文件夹。
  - * 写入 * - 将数据写入文件。
  - * 写入元数据 * - 写入文件元数据，例如，权限已更改。
  - * 其他更改 * —上述未提及的任何其他事件。所有未映射的事件都会映射到 " 其他更改 " 活动类型。适用于文件和文件夹。
- 指向实体的 * 路径 * ，并带有指向的链接 "实体详细信息数据"

- 实体类型 * ，包括实体（即文件）扩展名（ .doc ， .docx ， .tmp 等）
- 实体所在的 * 设备 *
- 用于提取事件的 * 协议 * 。
- 重命名原始文件时用于重命名事件的 * 原始路径 * 。默认情况下，此列在表中不可见。使用列选择器将此列添加到表中。
- 实体所在的 * 卷 * 。默认情况下，此列在表中不可见。使用列选择器将此列添加到表中。

筛选取证活动历史记录数据

您可以使用两种方法筛选数据。

1. 将鼠标悬停在表中的字段上，然后单击显示的筛选器图标。该值将添加到 Top _Filter by" 列表中的相应筛选器中。
2. 通过在 _Filter by" 字段中键入来筛选数据：

   通过单击 * ‘+]* 按钮从顶部的 Filter by ' 小工具中选择相应的筛选器：

   [实体文件器，宽度 = 500]

   输入搜索文本

   按 Enter 或单击筛选器框外侧以应用筛选器。

您可以按以下字段筛选取证活动数据：

- * 活动 * 类型。
- 访问实体的 * 源 IP* 。您必须使用双引号提供有效的源 IP 地址，例如 "10.1.1.1." 。诸如 "10.1.* " ， "10.1.* 。 * " 等不完整的 IP 将不起作用。
- 提取协议专用活动的 * 协议 * 。
- 执行活动的用户的 * 用户名 * 。您需要提供确切的用户名以进行筛选。使用部分用户名或部分用户名预先设置或后缀为‘ * ' 的搜索将不起作用。
- * 降噪 * 用于筛选用户新建的文件（即过去 2 小时内）。它还用于筛选用户访问的临时文件（例如 .tmp 文件）。

以下字段受特殊筛选规则的约束：

- * 实体类型 * ，使用实体（文件）扩展名
- 实体的 * 路径 *
- * 用户 * 正在执行活动
- 实体所在的 * 设备 * （ SVM ）
- 实体所在的 * 卷 *
- 重命名原始文件时用于重命名事件的 * 原始路径 * 。

筛选时，上述字段受以下限制：

- 确切值应在引号内：示例： "searchText"
- 通配符字符串不能包含任何引号：例如： searchText ， * searchText* 将筛选包含 ‘searchtext ' 的任何字符串。
- 带有前缀的字符串示例： searchText* 将搜索以 ‘searchtext ' 开头的任何字符串。

对取证活动历史记录数据进行排序

您可以按 *time* ，用户，源 *IP* ，活动，路径 _ 和 _*Entity Type* 对活动历史记录数据进行排序。默认情况下，此表按降序 *time* 顺序排序，这意味着将首先显示最新数据。已对 *Device* 和 *Protocol* 字段禁用排序。

导出所有活动

您可以单击 "Activity History" 表上方的 *Export* 按钮将活动历史记录导出到 .CSV 文件。请注意，仅导出排名前 10 ， 000 位的记录。

为所有活动选择列

默认情况下， *all activity* 表会显示 SELECT 列。要添加，删除或更改列，请单击表右侧的齿轮图标，然后从可用列列表中进行选择。

[活动选择器，宽度 = 30%]

活动历史记录保留

对于活动 Cloud Secure 环境，活动历史记录保留 13 个月。

故障排除

问题	请尝试此操作
在 "All actives" 表的 ‘User ' 列下，用户名显示为："ldap： HQ.COMPANYNAME.COM:S-1-5-21-3577637-1906459482-1437260136-1831817” 或 "ldap： default： 80038003"	可能的原因可能是： 1.尚未配置任何用户目录收集器。要添加一个，请转到 * 管理 > 数据收集器 > 用户目录收集器 * ，然后单击 * + 用户目录收集器 * 。选择 *Active Directory* 或 *LDAP Directory Server* 。2. 已配置用户目录收集器，但它已停止或处于错误状态。请转到 * 管理 > 数据收集器 > 用户目录收集器 * 并检查状态。请参见 "用户目录收集器故障排除" 文档中有关故障排除提示的章节。正确配置后，此名称将在 24 小时内自动解析。如果仍无法解决此问题，请检查您是否添加了正确的用户数据收集器。确保用户确实属于添加的 Active Directory/LDAP 目录服务器。
UI 中未显示某些 NFS 事件。	检查以下内容： 1.运行设置了 POSIX 属性的 AD 服务器的用户目录收集器时，应通过 UI 启用 unixid 属性。2. 在 UI 3 的用户页面中搜索时，应看到执行 NFS 访问的任何用户。NFS 4 不支持原始事件（尚未发现用户的事件）。不会监控对 NFS 导出的匿名访问。5. 确保使用的 NFS 版本低于 NFS4.1 。

取证实体页面

" 取证实体 " 页面提供了有关环境中实体活动的详细信息。

检查实体信息

单击 * 取证 > 活动取证 * ，然后单击 *entities* 选项卡以访问实体页面。

此页面简要介绍了环境中的实体活动，并重点介绍了以下信息： * 显示每分钟访问的 *unique entities* 的图形 * 已访问的 _Entity types 的图表 * _ 通用路径 _ 的细分 * 在实体总数中排名前 50 位的实体 _ 的列表

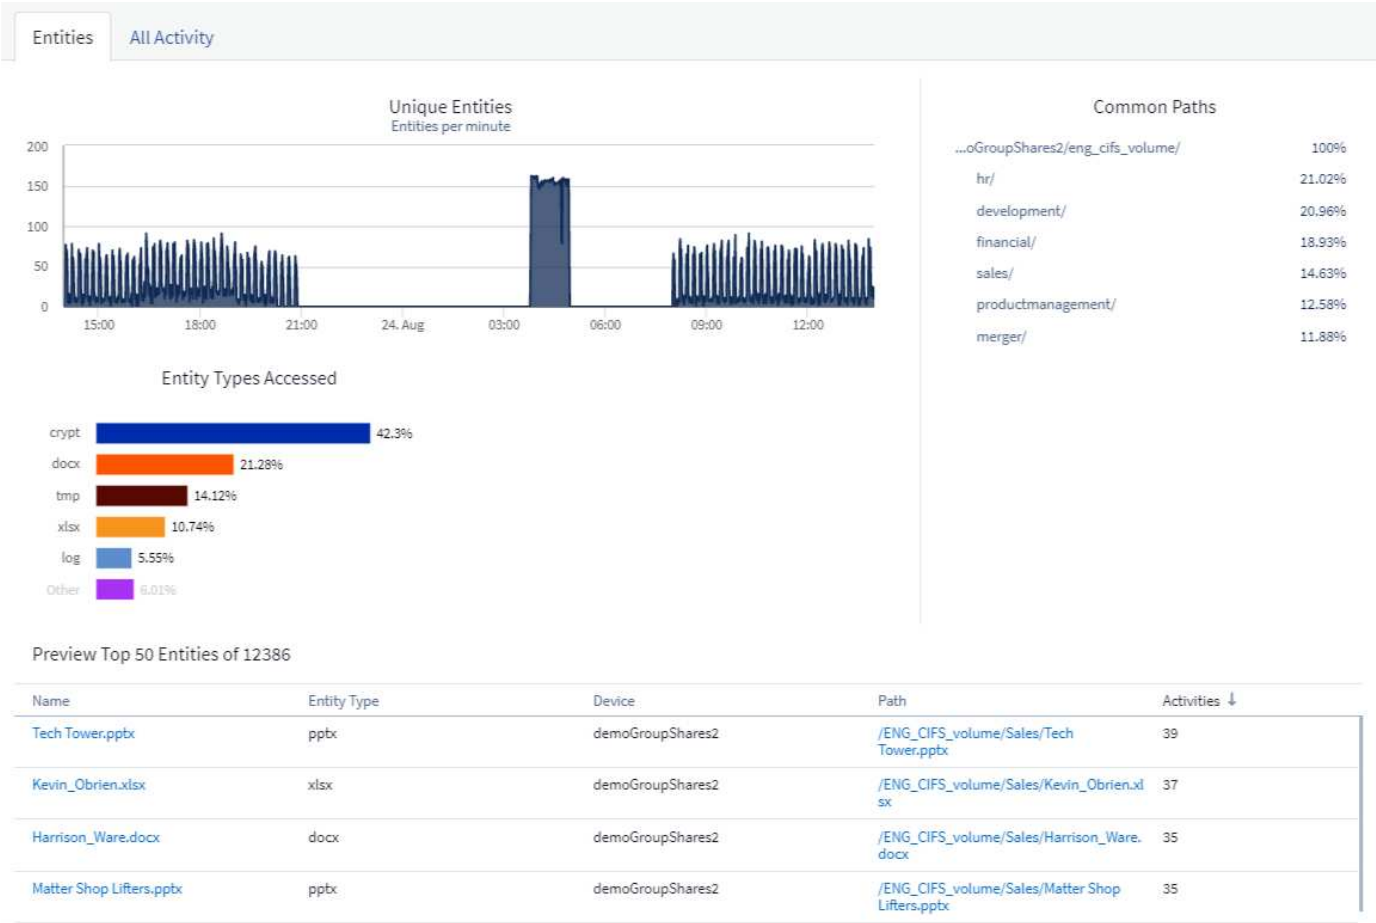

单击列表中的某个实体将打开该实体的概述页面，其中显示了该实体的配置文件，其中包含名称，类型，设备名称，最常访问的位置 IP 和路径等详细信息，以及用户， IP ， 和上次访问实体的时间。

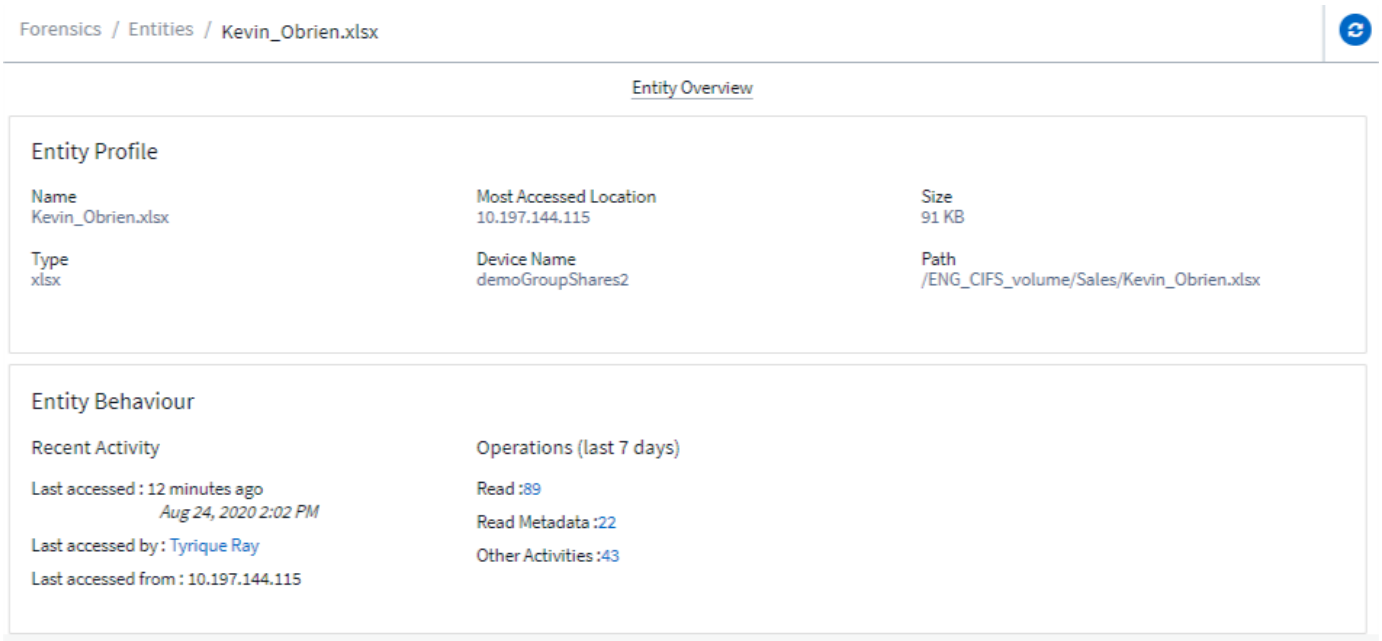

取证用户概述

用户概述中提供了每个用户的信息。使用这些视图可以了解用户特征，关联实体和近期活动。

用户配置文件

用户配置文件信息包括用户的联系信息和位置。配置文件提供以下信息：

- 用户的名称
- 用户的电子邮件地址
- 用户的经理
- 用户的电话联系人
- 用户的位置

用户行为

用户行为信息用于标识用户最近执行的活动和操作。这些信息包括：

- 近期活动
  - 上次访问位置
  - 活动图
  - 警报
- 过去七天的操作
  - 操作数

刷新间隔

用户列表每 12 小时刷新一次。

保留策略

如果未再次刷新，则用户列表将保留 13 个月。13 个月后，数据将被删除。如果删除了 Cloud Secure 环境，则会删除与该环境关联的所有数据。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。