# 故障排除
## Cloud Insights

NetApp
April 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/task_troubleshooting_general_problems.html on April 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

故障排除 . . . . . 1
对常规 Cloud Insights 问题进行故障排除 . . . . . 1
排除 Linux 上的采集单元问题 . . . . . 2
对 Windows 上的采集单元问题进行故障排除 . . . . . 4
研究发生故障的数据收集器 . . . . . 6

# 故障排除

## 对常规 Cloud Insights 问题进行故障排除

您可以在此处找到有关 Cloud Insights 故障排除的建议。

另请参见 "排除 Linux 采集单元问题" 和 "对 Windows 采集单元问题进行故障排除"。

登录问题：

| * 问题： * | * 请尝试此操作： * |
|---|---|
| Cloud Insights 每 5 分钟注销一次 | 在浏览器设置中从 _[* 。 ]auth0.com 启用第三方 Cookie 接受。例如，在 Chrome 的匿名模式下，默认浏览器设置会阻止第三方 Cookie 。请尝试以下操作：在浏览器 URL 中输入 "chrome： //settings/cookies" 。选择 " 允许所有 Cookie " 选项。 |
| 我有一个 Cloud Central 帐户，但无法登录到 Cloud Central 。 | 请联系 saas.support@netapp.com 。这专门针对 Cloud Central 问题或问题。对于所有其他 Cloud Insights 问题，请联系 "NetApp 支持"。 |
| 我受邀访问 Cloud Insights ，但收到 " 未授权 " 消息。 | 确认您已注册 Cloud Central 帐户，或者您的组织使用 Cloud Central 的 SSO 登录。验证您的 Cloud Central 个人资料电子邮件地址是否与 Cloud Insights 欢迎电子邮件中显示的电子邮件地址匹配。如果此电子邮件不匹配，请使用正确的电子邮件地址请求新的邀请。 |
| 我已从 Cloud Central 或 Cloud Secure 注销，并自动从 Cloud Insights 注销。 | 跨 NetApp 云的单点登录（ Single Sign-On ， SSO ）可注销所有 Cloud Insights ， Cloud Secure 和报告会话。如果您有权访问多个 Cloud Insights 帐户，则从任一帐户注销将注销所有活动会话。重新登录以访问您的帐户。 |
| 几天后，我被自动注销。 | NetApp Cloud 帐户要求每隔几天重新进行一次身份验证（当前 Cloud Central 设置为 7 天）。重新登录以访问您的帐户。 |
| 我收到错误消息 " 不再授权登录 " 。 | 请联系您的帐户管理员以验证对 Cloud Insights 的访问权限。验证您的 Cloud Central 个人资料电子邮件地址是否与 Cloud Insights 欢迎电子邮件中显示的电子邮件地址匹配 |
| 其他登录错误 | 请尝试在 Chrome 中使用匿名模式，或者清除浏览器历史记录， Cookie 和缓存。请尝试使用其他浏览器配置文件（例如 Chrome - 添加人员）。 |

如果您拥有有效的 Cloud Insights 订阅，则可以使用以下支持选项：

"电话" "支持服务单"

有关详细信息，请参见 "Cloud Insights 支持文档"。

# 排除 Linux 上的采集单元问题

您可以在此处找到有关排除 Linux 服务器上采集单元问题的建议。

| * 问题： * | * 请尝试此操作： * |
| --- | --- |
| 在 * 采集单元 * 选项卡的 * 管理 > 数据收集器 * 页面上， AU 状态显示 " 证书已过期 " 或 " 证书已撤销 " 。 | 单击 AU 右侧的菜单，然后选择 * 还原连接 * 。按照说明还原采集单元： 1.停止采集单元（ Acquisition Unit ， AU ）服务。您可以单击 *Copy Stop Command* 按钮将命令快速复制到剪贴板，然后将此命令粘贴到采集单元计算机上的命令提示符中。2. 在 AU 上的 /var/lib/netapp/cloudinsides/acq/conf_ 文件夹中创建一个名为 "token" 的文件。3. 单击 *Copy Token* 按钮，然后将此令牌粘贴到您创建的文件中。4. 重新启动 AU 服务。单击 *Copy Restart Command* 按钮，然后将命令粘贴到 AU 上的命令提示符中。 |
| 在 SELinux 上安装失败 | 如果在 SELinux 上安装了 AU ，则应禁用 SE 或将其设置为允许模式。安装完成后，可以启用强制模式。 |
| 未满足服务器要求 | 确保您的采集单元服务器或虚拟机满足要求 "要求" |
| 未满足网络要求 | 确保您的采集单元服务器 /VM 可以通过端口 443 通过 SSL 连接访问 Cloud Insights 环境（ <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com ）。尝试以下命令： *ping <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com traceroute <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com curl https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com wget https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com* |
| 代理服务器配置不正确 | 验证代理设置，并根据需要卸载 / 重新安装采集单元软件以输入正确的代理设置。1. 尝试 "curt" 。有关代理的信息 / 文档请参见 "man curle" ： -preproxy ， -proxy-*（这是通配符 "*" ，因为 cURL 支持多种代理设置）。2. 尝试 "wget" 。有关代理选项，请查看文档。 |
| 启动采集服务时， Cloud Insights 中的采集单元安装失败，并显示凭据错误（在 acq.log 中可见）。 | 这可能是由于代理凭据中包含特殊字符所致。卸载 AU （ *sudo cloudinsors-uninstall.sh* ）并重新安装，而不使用特殊字符。 |
| Linux ： 缺少库 / 未找到文件 | 确保 Linux 采集单元服务器 /VM 具有所有必要的库。例如，您必须在服务器上安装 _unzip 库。要安装 _unzip 库，请在运行采集单元安装脚本之前运行命令 _* sudo yum install unzip * _ |
| 权限问题 | 请确保您以具有 _sudo 权限的用户身份登录 |
| 采集未运行： | 从 /opt/netapp/cloudinsents/acq/logs （ Linux ）收集 acq.log 重新启动采集服务： sudo cloudinsights-service.sh restart acquisition |
| 数据收集问题： | 单击 " 发送错误报告 " 按钮，从 Data Collector 登录页面发送错误报告 |

| | |
|---|---|
| 状态：检测信号失败 | 采集单元（Acquisition Unit ， AU ）每 60 秒向 Cloud Insights 发送一次检测信号，以便续订租约。如果检测信号调用因网络问题描述或 Cloud Insights 无响应而失败，则不会更新 AU 的租用时间。当 AU 的租约时间到期时， Cloud Insights 将显示 "Heartbeat Failed" 状态。故障排除步骤：检查采集单元服务器与 CloudInsights 之间的网络连接。检查采集单元服务是否正在运行。如果此服务未运行，请启动此服务。检查采集单元日志（ /var/log/netapp/cloudinsides/acq/acq.log ）以查看是否存在任何错误。 |
| 我看到一条 " 检测信号错误：消息 | 如果网络中断导致采集单元与 Cloud Insights 环境之间的通信中断一分钟以上，则可能会发生此错误。验证 AU 和 Cloud Insights 之间的连接是否稳定且处于活动状态。 |

有关 **Proxies** 和防火墙的注意事项

如果您的组织需要使用代理来访问 Internet ，则您可能需要了解您的组织的代理行为并寻求某些例外情况，Cloud Insights 才能正常工作。请记住以下几点：

- 首先，贵组织是否默认阻止访问，并且例外情况下仅允许访问特定网站 / 域？如果是，则需要将以下域添加到异常列表中：

  ```
  *.cloudinsights.netapp.com
  ```

  您的 Cloud Insights 采集单元以及您在 Web 浏览器中与 Cloud Insights 的交互都将转到具有该域名的主机。

- 其次，某些代理尝试使用未从 NetApp 生成的数字证书模拟 Cloud Insights 网站来执行 TLS/SSL 检查。Cloud Insights 采集单元的安全模式从根本上与这些技术不兼容。为了使 Cloud Insights 采集单元成功登录到 Cloud Insights 并便于数据发现，您还需要除此功能之外的上述域名。

如果为流量检查设置了代理，则必须将 Cloud Insights 环境添加到代理配置中的例外列表中。此例外列表的格式和设置因代理环境和工具而异，但通常您必须将 Cloud Insights 服务器的 URL 添加到此例外列表中，以便 AU 能够与这些服务器正确通信。

执行此操作的最简单方法是将 Cloud Insights 域本身添加到异常列表：

```
 *.cloudinsights.netapp.com
如果未设置代理来进行流量检查，则可能需要或不需要例外列表。如果您不确定是否需要将 Cloud Insights 添加到例外列表中，或者由于代理和 / 或防火墙配置而在安装或运行 Cloud Insights 时遇到困难，请与您的代理管理团队联系，设置代理对 SSL 截获的处理方式。
```

查看代理端点

在入职期间选择数据收集器时，您可以单击 * 代理设置 * 链接，或者单击 * 帮助 > 支持 * 页面上 _ 代理设置 _ 下的链接来查看代理端点。此时将显示如下表。如果您的环境中有 Cloud Secure ，则已配置的端点 URL 也会显示在此列表中。

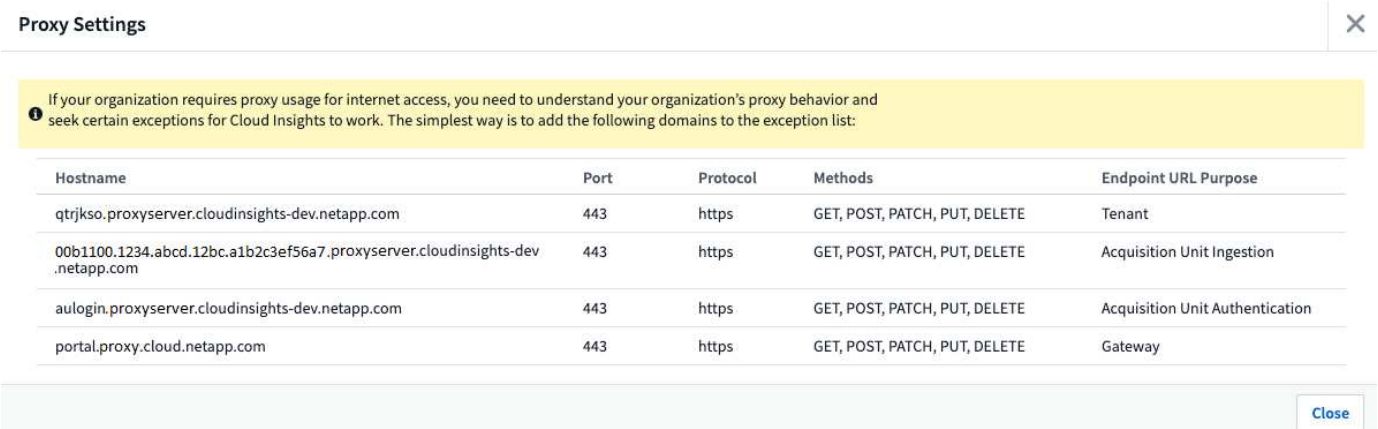


资源

有关其他故障排除提示，请参见 "NetApp 知识库" （需要支持部门登录）。

有关其他支持信息，请参见 Cloud Insights "支持" 页面。

# 对 Windows 上的采集单元问题进行故障排除

您可以在此处找到有关对 Windows 服务器上的采集单元问题进行故障排除的建议。

| * 问题： * | * 请尝试此操作： * |
|---|---|
| 在 * 采集单元 * 选项卡的 * 管理 > 数据收集器 * 页面上， AU 状态显示 " 证书已过期 " 或 " 证书已撤销 " 。 | 单击 AU 右侧的菜单，然后选择 * 还原连接 * 。按照说明还原采集单元： 1.停止采集单元（ Acquisition Unit ， AU ）服务。您可以单击 *Copy Stop Command* 按钮将命令快速复制到剪贴板，然后将此命令粘贴到采集单元计算机上的命令提示符中。2. 在 AU 上的 *c：\Program Files\Cloud Insights \Acquisition Unit\conf* 文件夹中创建一个名为 "token" 的文件。3. 单击 *Copy Token* 按钮，然后将此令牌粘贴到您创建的文件中。4. 重新启动 AU 服务。单击 *Copy Restart Command* 按钮，然后将命令粘贴到 AU 上的命令提示符中。 |
| 未满足服务器要求 | 确保您的采集单元服务器或虚拟机满足要求 "要求" |
| 未满足网络要求 | 确保您的采集单元服务器 /VM 可以通过端口 443 通过 SSL 连接访问 Cloud Insights 环境（ <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com ）。尝试以下命令： *ping <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com traceroute <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com curl https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com wget https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com* |

| | |
|---|---|
| 代理服务器配置不正确 | 验证代理设置，并根据需要卸载 / 重新安装采集单元软件以输入正确的代理设置。1. 尝试 "curt" 。有关代理的信息 / 文档请参见 "man curle" ： -preproxy ， -proxy-* （这是通配符 "*" ，因为 cURL 支持多种代理设置）。2. 尝试 "wget" 。有关代理选项，请查看文档。 |
| 启动采集服务时， Cloud Insights 中的采集单元安装失败，并显示凭据错误（在 acq.log 中可见）。 | 这可能是由于代理凭据中包含特殊字符所致。卸载 AU （ *sudo cloudinsors-uninstall.sh* ）并重新安装，而不使用特殊字符。 |
| 权限问题 | 请确保您以具有管理员权限的用户身份登录 |
| 采集未运行 | 您可以在 acq.log 的 <install directory>\Cloud Insights \Acquisition Unity\log_ 文件夹中找到相关信息。通过 Windows 服务重新启动采集 |
| 数据收集问题 | 单击 " 发送错误报告 " 按钮，从 Data Collector 登录页面发送错误报告 |
| 状态：检测信号失败 | 采集单元（ Acquisition Unit ， AU ）每 60 秒向 Cloud Insights 发送一次检测信号，以便续订租约。如果检测信号调用因网络问题描述或 Cloud Insights 无响应而失败，则不会更新 AU 的租用时间。当 AU 的租约时间到期时， Cloud Insights 将显示 "Heartbeat Failed" 状态。故障排除步骤： * 检查采集单元服务器与 CloudInsights 之间的网络连接。* 检查采集单元服务是否正在运行。如果此服务未运行，请启动此服务。* 检查采集单元日志（ <Install dir>： \Program Files\Cloud Insights \Acquisition Unity\log\acq.log ）以查看是否存在任何错误。 |
| 我看到一条 " 检测信号错误：消息 | 如果网络中断导致采集单元与 Cloud Insights 环境之间的通信中断一分钟以上，则可能会发生此错误。验证 AU 和 Cloud Insights 之间的连接是否稳定且处于活动状态。 |

有关 **Proxies** 和防火墙的注意事项

如果您的组织需要使用代理来访问 Internet ，则您可能需要了解您的组织的代理行为并寻求某些例外情况，Cloud Insights 才能正常工作。请记住以下几点：

- 首先，贵组织是否默认阻止访问，并且例外情况下仅允许访问特定网站 / 域？如果是，则需要将以下域添加到例外列表中：

  ```
  *.cloudinsights.netapp.com
  ```

  您的 Cloud Insights 采集单元以及您在 Web 浏览器中与 Cloud Insights 的交互都将转到具有该域名的主机。

- 其次，某些代理尝试使用未从 NetApp 生成的数字证书模拟 Cloud Insights 网站来执行 TLS/SSL 检查。Cloud Insights 采集单元的安全模式从根本上与这些技术不兼容。为了使 Cloud Insights 采集单元成功登录到 Cloud Insights 并便于数据发现，您还需要除此功能之外的上述域名。

查看代理端点

在入职期间选择数据收集器时，您可以单击 * 代理设置 * 链接，或者单击 * 帮助 > 支持 * 页面上 _ 代理设置 _ 下的链接来查看代理端点。此时将显示如下表。如果您的环境中有 Cloud Secure ，则已配置的端点 URL 也会显示在此列表中。

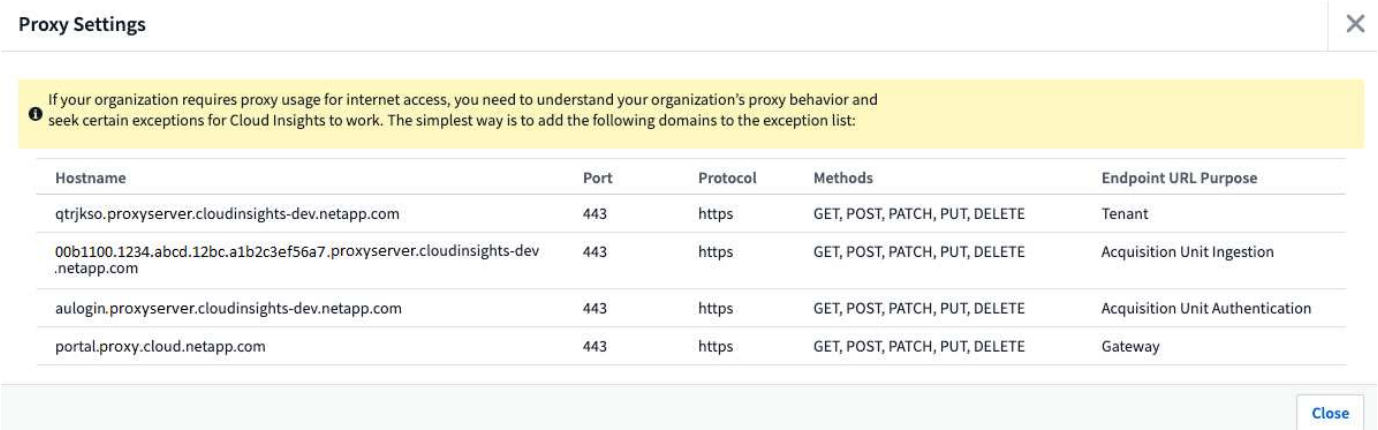


资源

有关其他故障排除提示，请参见 "NetApp 知识库" （需要支持部门登录）。

有关其他支持信息，请参见 Cloud Insights "支持" 页面。

# 研究发生故障的数据收集器

## 如果数据收集器出现故障消息且影响严重或中等，则需要使用数据收集器摘要页面及其链接信息来研究此问题。

按照以下步骤确定出现故障的数据收集器的发生原因。数据收集器故障消息显示在 * 管理 * 菜单和 * 已安装的数据收集器 * 页面上。

步骤

1. 单击 * 管理 * > * 数据收集器 * > * 已安装的数据收集器 * 。
2. 单击故障数据收集器的链接名称以打开摘要页面。
3. 在摘要页面上，检查注释区域以阅读可能也在调查此故障的其他工程师可能留下的任何注释。
4. 记下所有性能消息。
5. 将鼠标指针移动到 " 事件时间线 " 图的各个部分上以显示追加信息。
6. 选择显示在事件时间线下方的设备错误消息，然后单击消息右侧显示的错误详细信息图标。

   错误详细信息包括错误消息的文本，最可能的原因，正在使用的信息以及可尝试更正问题的建议。

7. 在 " 此数据收集器报告的设备 " 区域中，您可以筛选列表以仅显示感兴趣的设备，并且可以单击某个设备的链接 * 名称 * 以显示该设备的资产页面。
8. 返回数据收集器摘要页面后，请查看页面底部的 * 显示最近更改 * 区域，以查看最近的更改是否可能导致此问题。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.