网络挂机通知

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/task_create_webhook.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 Webhooks 发送通知 1
创建 Webhook 1
选择监控器中的 Webhook 通知 4
webhook 示例： 4

使用 Webhooks 发送通知

网络挂机允许用户使用自定义的网络挂机通道向各种应用程序发送警报通知。

许多商业应用程序都支持使用 webhooks 作为标准输入接口，例如， Slack ， PagerDty ， Teams 和 Chand 都支持 webhooks 。通过支持通用的可自定义 webhook 通道， Cloud Insights 可以支持其中许多交付通道。有关 webhooks 的信息，请访问这些应用程序网站。例如， Slack 提供 "本指南非常有用"。

您可以创建多个 webhook 通道，每个通道的目标是不同的用途；不同的应用程序，不同的收件人等

webhook 通道实例由以下元素组成：

名称	唯一名称
URL	webhook 目标 URL ，包括 *http* ： // 或 *https* ： // 前缀以及 URL 参数
方法	GET ， POST —默认值为 POST
自定义标题	在此指定任何自定义标题行
消息正文	请将邮件正文放在此处
默认警报参数	列出了 webhook 的默认参数
自定义参数和机密	自定义参数和密码允许您添加唯一参数和安全元素，例如密码

创建 Webhook

要创建 Cloud Insights webhook ，请转到 * 管理 > 通知 * 并选择 * Webhook* 选项卡。

下图显示了一个为 Slack 配置的示例 webhook ：

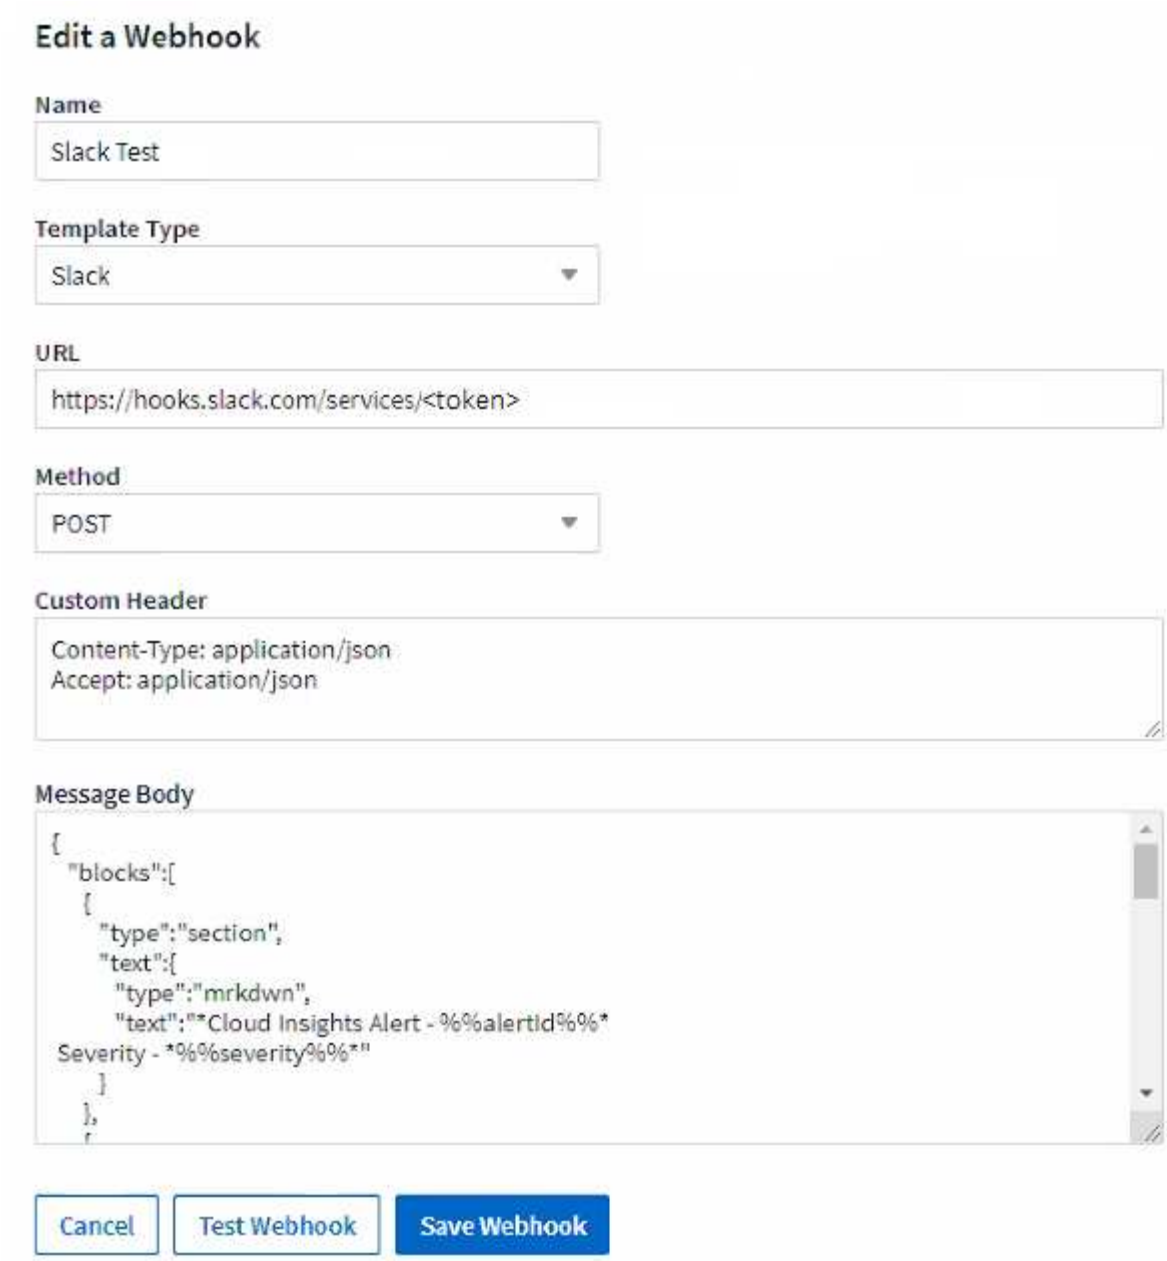

为每个字段输入适当的信息、完成后单击"保存"。

您也可以单击"Test Webhook"按钮来测试连接。请注意、此操作将根据选定方法将"消息正文"(不含替换项)发送到定义的URL。

Cloud Insights webhooks 包含许多默认参数。此外，您还可以创建自己的自定义参数或密码。

Default Alert Parameters

Name	Description
%%alertDescription%%	Alert description
%%alertId%%	Alert ID
%%alertRelativeUrl%%	Relative URL to the Alert page. To build alert link use https://%%cloudInsightsHostName%%%%alertRelativeUrl%%
%%metricName%%	Monitored metric
%%monitorName%%	Monitor name
%%objectType%%	Monitored object type
%%severity%%	Alert severity level
%%alertCondition%%	Alert condition
%%triggerTime%%	Alert trigger time in GMT ('Tue, 27 Oct 2020 01:20:30 GMT')
%%triggerTimeEpoch%%	Alert trigger time in Epoch format (milliseconds)
%%triggeredOn%%	Triggered On (key:value pairs separated by commas)
%%value%%	Metric value that triggered the alert
%%cloudInsightsLogoUrl%%	Cloud Insights logo URL
%%cloudInsightsHostname%%	Cloud Insights Hostname (concatenate with relative URL to build alert link)

Custom Parameters and Secrets

Name	Value	Description
No Data Available		

+ Parameter

参数：它们是什么？如何使用它们？

警报参数是为每个警报填充的动态值。例如， *%%TrigeredOn%%* 参数将替换为触发警报的对象。

请注意、在本节中、单击"Test Webhook"按钮时会执行_not_替换；该按钮会发送一个有效负载、其中显示了_%_替换项、但不会将其替换为数据。

自定义参数和机密

在本节中，您可以添加所需的任何自定义参数和 / 或密码。出于安全原因，如果定义了密钥，则只有 webhook 创建程序可以修改此 webhook 通道。它对其他用户是只读的。您可以在 URL/Headers 中使用密码：*%%<secret_name>%%* 。

webhook列表页面

在Webhook列表页面上、显示的是名称、创建者、创建日期、状态、安全、 和上次报告的字段。

选择监控器中的 Webhook 通知

在中选择网络挂机通知 "监控"，转至 * 警报 > 管理监控器 * 并选择所需的监控器，或者添加新的监控器。在 *set up team notifications* _ 部分中，选择 _*Webhook* 作为交付方法。选择警报级别（严重，警告，已解决），然后选择所需的网络连接。

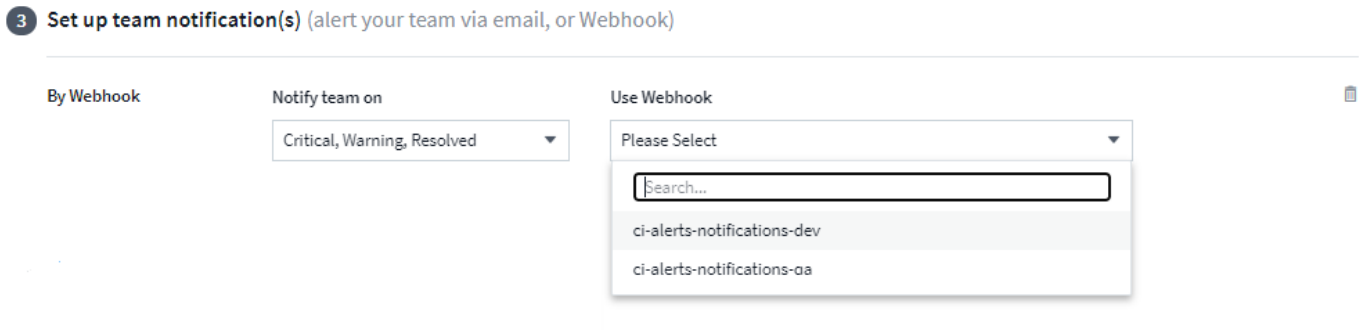

webhook 示例：

网络挂钩 "可宽延"网络挂钩 "PagerDty"网络挂钩 "团队"网络挂钩 "不和"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。