Webhook通知

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/task_create_webhook.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用Webhooks通知 1
建立Webhook 1
在監視器中選擇Webhook通知 4
Webhook範例： 4

使用Webhooks通知

Webhooks可讓使用者使用自訂的Webhooks通道、將警示通知傳送至各種應用程式。

許多商業應用程式都支援Webhooks做為標準輸入介面、例如：可寬延、PagerDuty、Team、和和等都支援Webhooks。藉由支援通用、可自訂的Webhook通路、Cloud Insights 許多此類交付通路均可獲得支援。您可以在這些應用程式網站上找到Webhooks上的資訊。例如、Slack提供 "這份實用指南"。

您可以建立多個Webhook通道、每個通道的目標是不同的用途、獨立的應用程式、不同的收件者等

Webhook通路執行個體由下列元素組成：

名稱	唯一名稱
URL	Webhook目標URL、包括_http：//_或_https：//_字首以及URL參數
方法	Get、POST -預設為POST
自訂標頭	在此處指定任何自訂標頭行
訊息本文	請將您的訊息內容放在這裡
預設警示參數	列出Webhook的預設參數
自訂參數與機密	自訂參數和機密可讓您新增獨特參數和安全元素、例如密碼

建立Webhook

若要建立Cloud Insights 一個鏈接、請前往*管理>通知*、然後選取* Webhook*索引標籤。

下圖顯示為Slack設定的Webhook範例：

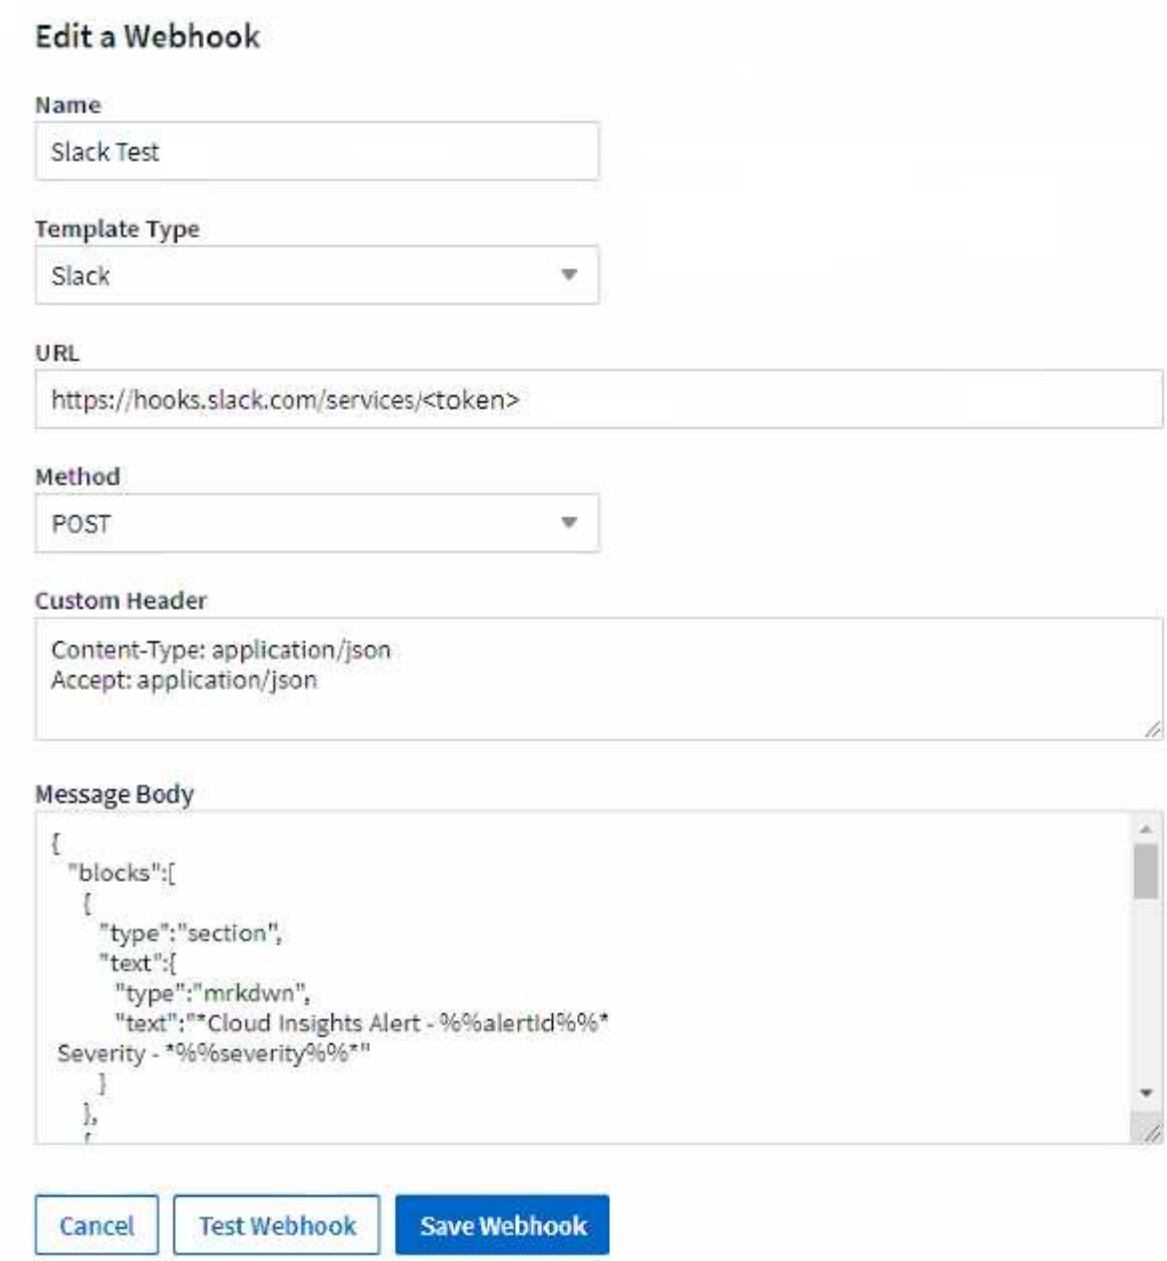

為每個欄位輸入適當的資訊、並在完成時按一下「Save（儲存）」。

您也可以按一下「測試Webhook」按鈕來測試連線。請注意、這會根據所選的方法、將「Message Body（訊息本文）」（不含替代）傳送至定義的URL。

由許多預設參數組成的Webhooks。Cloud Insights此外、您也可以建立自己的自訂參數或機密。

Default Alert Parameters

Name	Description
%%alertDescription%%	Alert description
%%alertId%%	Alert ID
%%alertRelativeUrl%%	Relative URL to the Alert page. To build alert link use https://%%cloudInsightsHostName%%%%alertRelativeUrl%%
%%metricName%%	Monitored metric
%%monitorName%%	Monitor name
%%objectType%%	Monitored object type
%%severity%%	Alert severity level
%%alertCondition%%	Alert condition
%%triggerTime%%	Alert trigger time in GMT ('Tue, 27 Oct 2020 01:20:30 GMT')
%%triggerTimeEpoch%%	Alert trigger time in Epoch format (milliseconds)
%%triggeredOn%%	Triggered On (key:value pairs separated by commas)
%%value%%	Metric value that triggered the alert
%%cloudInsightsLogoUrl%%	Cloud Insights logo URL
%%cloudInsightsHostname%%	Cloud Insights Hostname (concatenate with relative URL to build alert link)

Custom Parameters and Secrets

Name	Value	Description
No Data Available		

+ Parameter

參數：這些參數是什麼？我該如何使用？

警示參數是根據警示填入的動態值。例如、-%%TrigeredOn%_參數將被觸發警示的物件取代。

請注意、在本節中、按一下「Test Webhook」（測試Webhook）按鈕時、會執行「_not」（非）替換；此按鈕會傳送有效負載、顯示「%」替換、但不會以資料取代。

自訂參數與機密

在本節中、您可以新增任何您想要的自訂參數和/或機密。基於安全考量、如果只定義了秘密、Webhook建立者就能修改此Webhook通道。其他人則為唯讀。您可以將URL/標頭中的機密作為_%<secret名稱>%%__使用。

Webhooks 清單頁面

在 Webhooks 清單頁面上、顯示的是名稱、建立者、建立日期、狀態、安全、 和上次報告的欄位。

在監視器中選擇Webhook通知

可選擇中的Webhook通知 "監控"、前往*警示>管理監視器*、然後選取所需的監視器、或新增監視器。在「設定團隊通知」區段中、選擇「*Webhack_*」作為交付方法。選取警示層級（嚴重、警告、已解決）、然後選擇所需的網路連結。

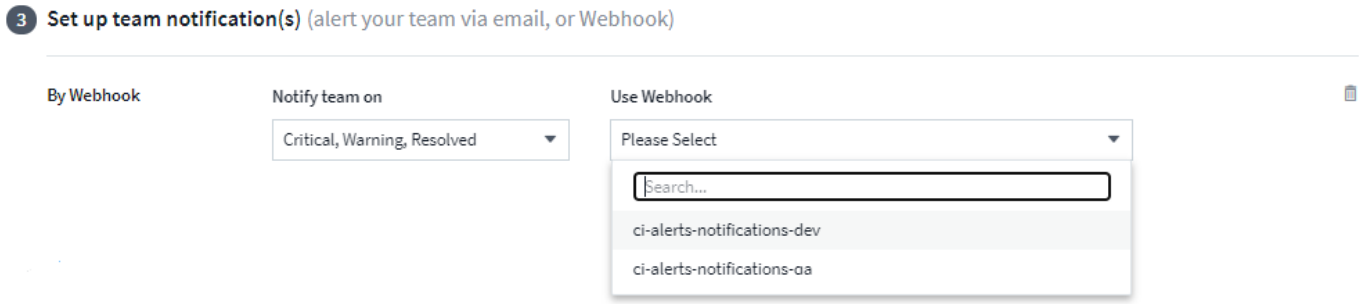

Webhook範例：

的Webhooks "可寬延"的Webhooks "PagerDuty"的Webhooks "團隊"的Webhooks "不和"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。