# 鑑識
## Cloud Insights

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/forensic_activity_history.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

鑑識 . . . . . 1
鑑識-所有活動 . . . . . 1
「鑑識實體」頁面 . . . . . 4
鑑識使用者總覽 . . . . . 5

# 鑑識

## 鑑識-所有活動

「所有活動」頁面可協助您瞭解Cloud Secure 在整個環境中對實體所執行的行動。

### 檢查所有活動資料

按一下「鑑識」>「活動鑑識」、然後按一下「所有活動」索引標籤以存取「所有活動」頁面。本頁概述您環境中的活動、重點說明下列資訊：

- 顯示_ActivityHistory（活動記錄）的圖表（根據所選的整體時間範圍、每分鐘/每5分鐘/每10分鐘存取一次）

  您可以在圖表中拖曳矩形來縮放圖表。將載入整個頁面以顯示縮放時間範圍。放大時、會顯示可讓使用者縮小的按鈕。

- 活動類型_的圖表。若要依活動類型取得活動記錄資料、請按一下對應的x軸標籤連結。
- 「實體類型」上的「活動」圖表。若要依實體類型取得活動記錄資料、請按一下對應的x軸標籤連結。
- 「所有活動」資料的清單

「_*所有活動*」表格顯示下列資訊。請注意、並非所有這些欄都會預設顯示。您可以按一下「齒輪」圖示來選取要顯示的欄 [齒輪圖示]。

- 存取實體的*時間*、包括上次存取的年、月、日和時間。
- 使用連結存取實體的*使用者* "使用者資訊"。
- 使用者執行的*活動*。支援的類型包括：
  - 變更群組擁有權：群組擁有權屬於檔案或資料夾。如需群組擁有權的詳細資訊、請參閱 "此連結。"
  - 變更擁有者：檔案或資料夾的擁有權變更為其他使用者。
  - 變更權限-檔案或資料夾權限已變更。
  - 建立-建立檔案或資料夾。
  - 刪除-刪除檔案或資料夾。如果刪除資料夾、則會針對該資料夾和子資料夾中的所有檔案取得_DELETE _事件。
  - 讀取-檔案已讀取。
  - 讀取中繼資料：僅適用於啟用資料夾監控選項。將在Windows上開啟資料夾或在Linux資料夾內執行「ls」時產生。
  - 重新命名-重新命名檔案或資料夾。
  - 寫入-資料寫入檔案。
  - 寫入中繼資料-寫入檔案中繼資料、例如權限已變更。
  - 其他變更：上述未提及的任何其他事件。所有未對應的事件都會對應至「其他變更」活動類型。適用於檔案和資料夾。
- 實體的*路徑*、並連結至 "實體詳細資料"

- 實體類型、包括實體（例如檔案）副檔名（.doc,.docx、.tmp,等等）
- 實體所在的*設備*
- 用於擷取事件的*傳輸協定*。
- 當原始檔案重新命名時、用於重新命名事件的*原始路徑*。根據預設、此欄在表格中不可見。使用欄選取器將此欄新增至表格。
- 實體所在的* Volume *。根據預設、此欄在表格中不可見。使用欄選取器將此欄新增至表格。

## 篩選取證活動歷程記錄資料

您可以使用兩種方法來篩選資料。

1. 將游標暫留在表格中的欄位上、然後按一下出現的篩選圖示。此值會新增至頂端_Filter by（篩選條件）清單中的適當篩選條件。
2. 輸入「篩選條件」欄位以篩選資料：

   按一下「**+**」按鈕、從頂端的「篩選條件」小工具中選取適當的篩選條件：

   [實體Filer、寬=500]

   輸入搜尋文字

   按Enter或按一下篩選方塊外側以套用篩選條件。

您可以依下列欄位篩選取證活動資料：

- *活動*類型。
- 存取實體的來源**IP**。您必須以雙引號提供有效的來源IP位址、例如「10.1.1.1」。不完整的IP（例如"10.1.1.**"**、**"10.1.**.*"等）將無法運作。
- *傳輸協定*以擷取特定傳輸協定的活動。
- 執行活動的使用者名稱。您需要提供確切的使用者名稱以進行篩選。無法使用部分使用者名稱進行搜尋、或是以「*」為前置或後置的部分使用者名稱進行搜尋。
- *雜訊抑制*可篩選使用者所建立的新檔案（即過去2小時內）。它也可用來篩選使用者存取的暫存檔（例如、.tmp檔案）。

下列欄位必須遵守特殊篩選規則：

- 實體類型、使用實體（檔案）副檔名
- 實體路徑
- 執行活動的使用者
- 實體所在的設備（SVM）
- *實體所在的Volume *
- 當原始檔案重新命名時、用於重新命名事件的*原始路徑*。

篩選時、上述欄位必須符合下列條件：

- 確切值應在引號內：範例：「searchtext」
- 萬用字元字串不得包含引號：範例：searchtext、*searchtext*會篩選任何包含「searchtext」的字串。
- 字串加上字首、例如：searchtext*、會搜尋以「searchtext」開頭的任何字串。

## 排序取證活動記錄資料

您可以依時間、使用者、來源IP、活動、路徑_和實體類型_來排序活動記錄資料。根據預設、表格會依遞減的_Timed_順序排序、表示最新的資料會先顯示。「_Device」和「_Protocol」欄位的排序功能已停用。

## 匯出所有活動

您可以按一下「活動記錄」表格上方的「_Export」（匯出）按鈕、將活動記錄匯出至.CSV檔案。請注意、只會匯出前10、000筆記錄。

## 所有活動的欄選擇

「_All activity」（全部活動）表格預設會顯示選取欄。若要新增、移除或變更欄、請按一下表格右側的齒輪圖示、然後從可用欄清單中選取。

[活動選擇器、寬=30%]

## 活動記錄保留

活動記錄保留13個月、以供動態Cloud Secure 的不活躍的地方使用。

## 疑難排解

| 問題 | 試試看 |
| --- | --- |
| 在「All Activities」（所有活動）表格的「User」（使用者）欄下、使用者名稱顯示為：「LDAP:HQ.COMPANYNAME.COM:S-1-5-21-3577637-1906459482-1437260136-1831817”」或「LDAP:Default：80038003」。 | 可能的原因可能是：1.尚未設定使用者目錄收集器。若要新增一個、請前往*管理>資料收集器>使用者目錄收集器*、然後按一下*+使用者目錄收集器*。選擇_Active Directory或_LDAP Directory Server_。2.已設定使用者目錄收集器、但它已停止或處於錯誤狀態。請移至*管理>資料收集器>使用者目錄收集器*、然後檢查狀態。請參閱 "使用者目錄收集器疑難排解" 說明文件中的一節、以取得疑難排解秘訣。正確設定後、名稱將在24小時內自動解析。如果仍無法解決、請檢查是否已新增正確的使用者資料收集器。確定使用者確實是新增Active Directory / LDAP目錄伺服器的一部分。 |
| UI中未顯示某些NFS事件。 | 請檢查下列項目：1.具有POSIX屬性集的AD伺服器之使用者目錄收集器應以從UI啟用的unixid屬性執行。2.在UI 3的使用者頁面中搜尋時、應該會看到執行NFS存取的任何使用者。NFS不支援原始事件（尚未探索使用者的事件）4。不會監控匿名存取NFS匯出。5.確定NFS版本的使用版本低於NFS4.1。 |

# 「鑑識實體」頁面

「鑑識實體」頁面提供您環境中實體活動的詳細資訊。

## 檢查實體資訊

按一下「鑑識」>「活動鑑識」、然後按一下「實體」索引標籤以存取「實體」頁面。

本頁概述您環境中的實體活動、重點說明下列資訊： *每分鐘存取的_獨特實體_圖表*存取的_實體類型_*公用路徑的明細表_*總共50個實體中的_前50個實體_清單

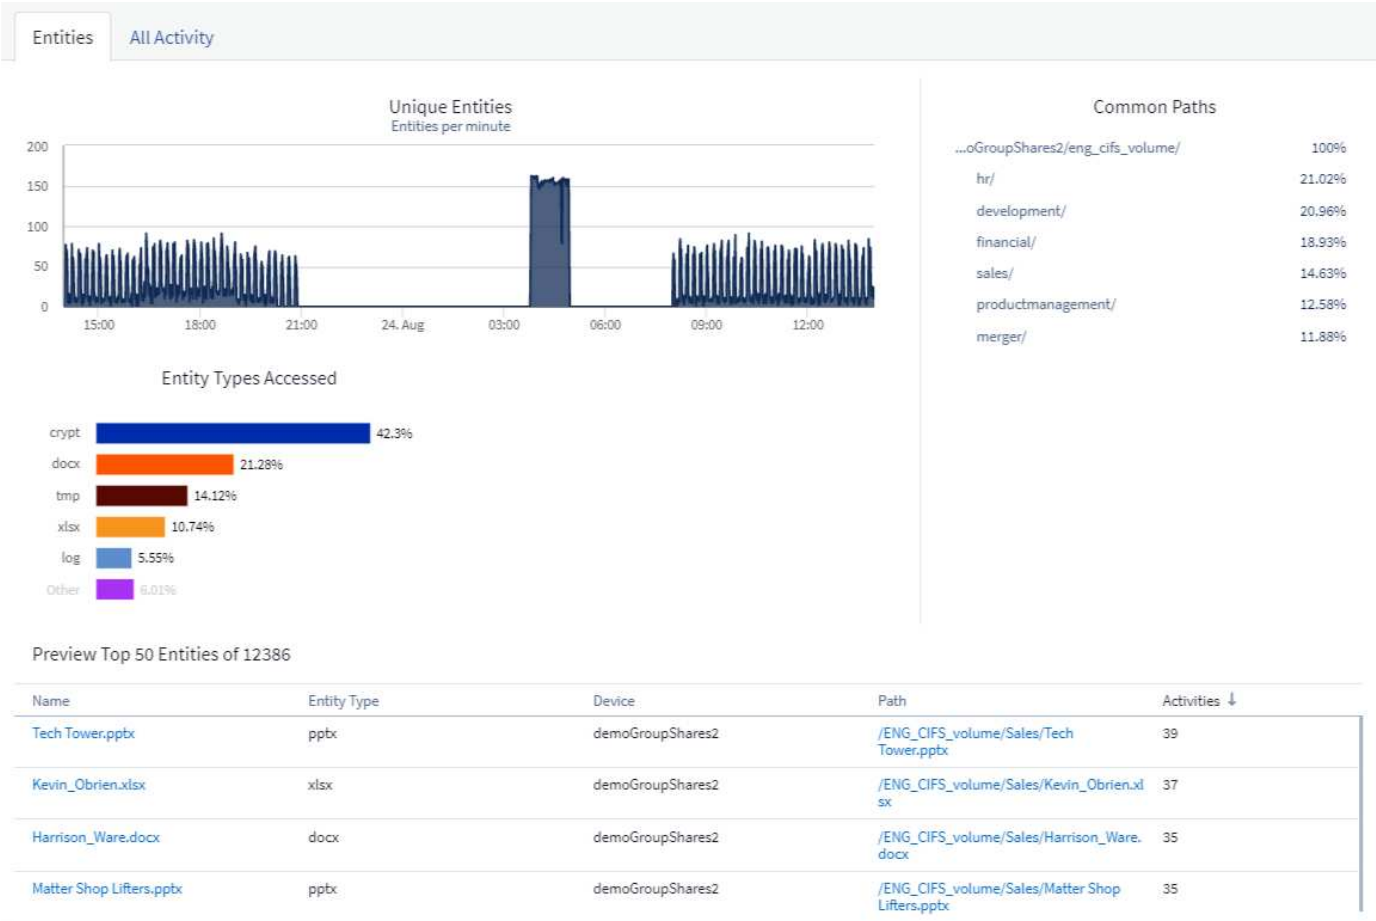


按一下清單中的實體、會開啟該實體的總覽頁面、顯示實體的設定檔、其中包含名稱、類型、裝置名稱、最常存取的位置IP和路徑、以及實體行為、例如使用者、IP、 以及上次存取實體的時間。

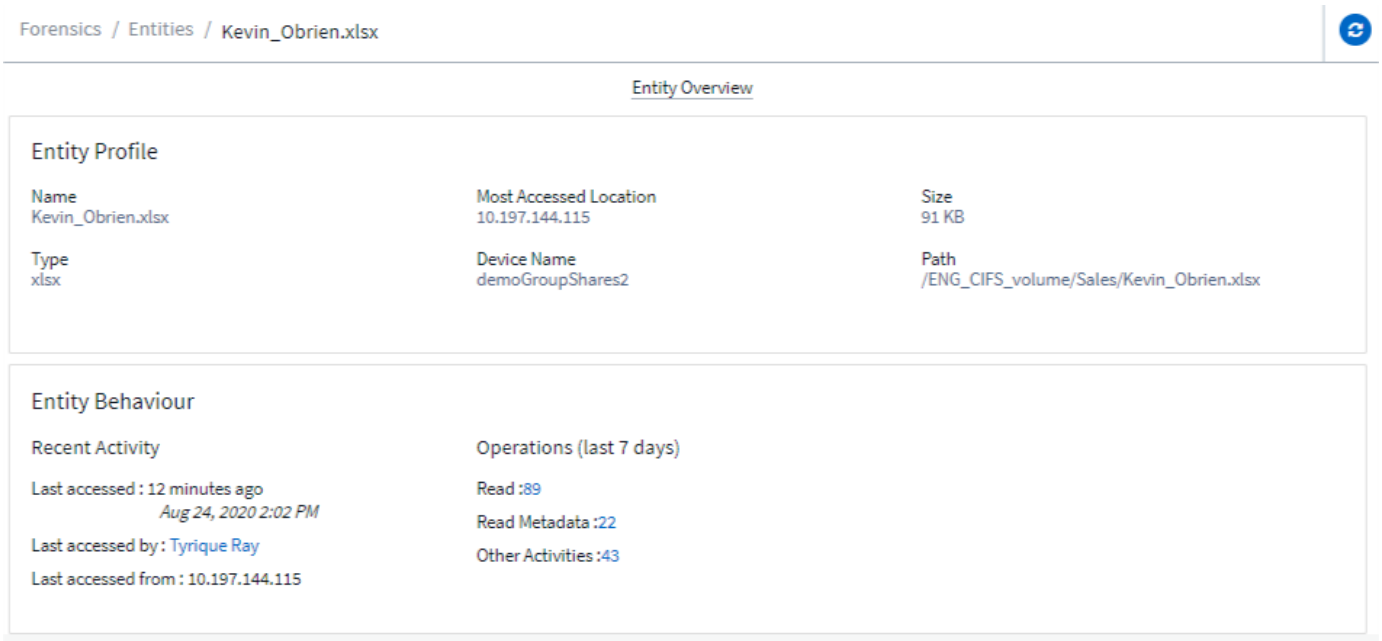


# 鑑識使用者總覽

每位使用者的資訊都會在「使用者總覽」中提供。使用這些檢視來瞭解使用者特性、相關實體及最近的活動。

## 使用者設定檔

使用者設定檔資訊包括聯絡資訊和使用者位置。設定檔提供下列資訊：

- 使用者名稱
- 使用者的電子郵件地址
- 使用者管理程式
- 使用者的電話聯絡人
- 使用者位置

## 使用者行為

使用者行為資訊可識別使用者最近執行的活動和作業。這些資訊包括：

- 最近的活動
  - 上次存取位置
  - 活動圖表
  - 警示
- 過去七天的營運
  - 作業數量

## 重新整理時間間隔

使用者清單每12小時重新整理一次。

## 保留政策

如果不再重新整理、使用者清單會保留13個月。13個月後、資料將會刪除。如果Cloud Secure 刪除您的不完整環境、則會刪除與環境相關的所有資料。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.